Vantis VX 34IF Varix

> Web link



Fitting style
Flushmount sinks / Flat-mount inset

Model
VX 34IF Varix

Material
Stainless steel 18/10

Article no.
10.105.252.00

Cabinet size
40 cm

Basket
3½" Space-saving

Surface
Mid-matt

Price CHF
728.- excl. VAT

Dimensions
340x420x160mm

Corner radius
35 mm

Overflow and drain technology



Concealed overflow

Basket pre-assembly
Assembly of the valve at the factory

Dispenser - mounting option
Free choice of positioning

Overflow and drain technology
Standard pull-up knob



Prime

Prices (as of 21.11.26/excl. VAT)

Model	Material	Basket	Article no.	Price CHF	
Vantis VX 34IF/15 Varix	Stainless steel 18/10, Mid-matt	3½" strainer basket	10.105.253.00	679.-	> Weblink
		3½" Space-saving	10.105.252.00	728.-	> Weblink

Product description

1 Product Model, 2 Installation Types
The special advantage of IF models: Installation as flush with the adjacent areas as well as laid flat on top is possible.

Flush-mounted installation: Recommendation for the choice of worktop:
We recommend installation in worktops made of ceramic, granite, artificial stone (e.g. Corian or Varicor) or solid wood. We do not recommend installation in coated chipboard.

Accessory

Optional accessories




> Weblink
40.000.914.00 / CHF 106.-
Colander, perforated




> Weblink
40.001.290.00 / CHF 106.-
Colander, unperforated



> Weblink
40.000.915.00 / CHF 151.-
Chopping board, made of glass, white



> Weblink
40.001.138.00 / CHF 125.-
Inox Pad



> Weblink
40.002.008.00 / CHF 51.-
Maro dish drainer mat, Dark Grey

Spares


You can find the compatible ragne of spares here > Weblink


Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
T +41 56 463 64 00
suter@suter.ch
suter.ch


Vantis VX 34IF/15 Varix


Randbreite 15mm
Bord de 15mm de largeur
Larghezza bordo 15mm

SUTER







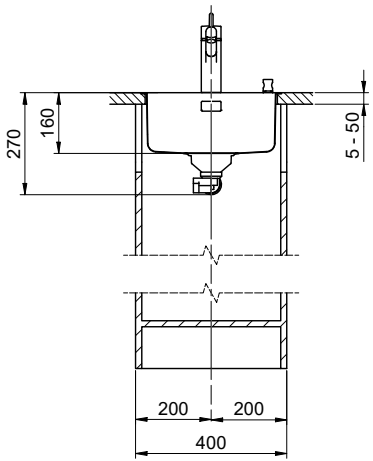





Für 12mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 12mm.
Per piano di lavoro da 12mm.







Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 30mm.
Per piano di lavoro da 13 - 30mm.





Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 50mm.
Per piano di lavoro da 13 - 50mm.





Vom flächenbündigen Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Nous vous déconseillons le montage à fleur sur des panneaux de particules enduits.

Sconsigliamo il montaggio a filo top in pannelli di truciolato laminato.

Bei der Planung die Traverse im Möbel beachten!

Faites attention à la barre transversale dans les meubles lors de la planification!

Presta attenzione alla traversa nei mobili durante la pianificazione!

Für dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Verwertungsverbot, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts, ohne unsere Zustimmung ist verboten. © Copyright 2005 Suter Inox AG. All rights reserved.

Zeichn.Nr.:	Dok.Nr.: 00.01-23.0056.00.00	Index:	sam	13.09.2023

Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
T +41 56 463 64 00
suter@suter.ch
suter.ch

Vantis VX 34IF/15 Varix


Ausschnitt für flächenbündigen Einbau - Randbreite 15mm:
Mesure de coupure pour montage à fleur - Bord de 15mm de largeur:
Intaglio per montaggio a filo top - Larghezza bordo 15mm:

SUTER

Bohrung für Zug- und Druckknöpfe Ø14
Bohrung für Drehknopf Ø25

Trou pour boutons et Poussoirs de commande Ø14
Trou pour bouton rotatif Ø25

Foro per Pomelli tiranti e Pomelli pulsanti Ø14
Foro per Pomolo girevoli Ø25

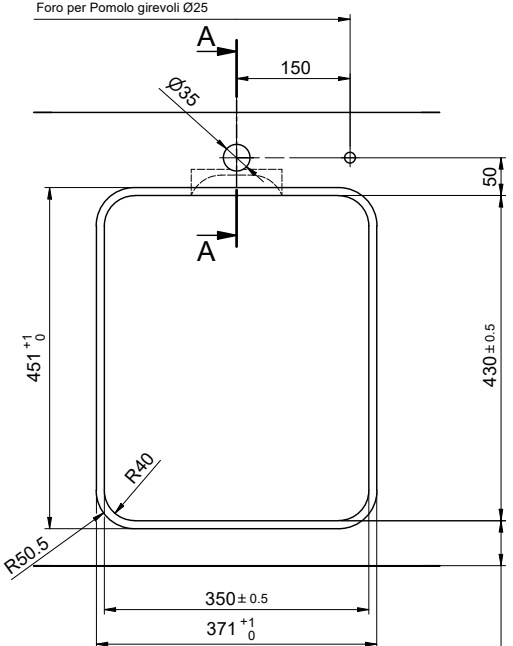


!

min. 60mm bei stehender Traverse.
min. 80mm bei liegender Traverse.


min. 60mm avec traverse debout.
min. 80mm avec traverse allongé.

min. 60mm con traversa stante.
min. 80mm con traversa coricata.


Für 12mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 12mm.
Per piano di lavoro da 12mm.




A-A (1 : 2)




Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 30mm.
Per piano di lavoro da 13 - 30mm.




A-A (1 : 2)



Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 50mm.
Per piano di lavoro da 13 - 50mm.



A-A (1 : 2)



Zeichn.Nr.:	Dok.Nr.: 00.01-23.0056.00.00	Index:	sam	13.09.2023

Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
T +41 56 463 64 00
suter@suter.ch
suter.ch

Vantis VX 34IF/15 Varix


Ausschnitt für aufliegenden Einbau - Randbreite 15mm:
Mesure de coupure pour montage en appui - Bord de 15mm de largeur:
Intaglio per montaggio soprapiano - Larghezza bordo 15mm:

SUTER

Bohrung für Zug- und Druckknöpfe Ø14
Bohrung für Drehknopf Ø25

Trou pour boutons et Poussoirs de commande Ø14
Trou pour bouton rotatif Ø25

Foro per Pomelli tiranti e Pomelli pulsanti Ø14
Foro per Pomolo girevoli Ø25

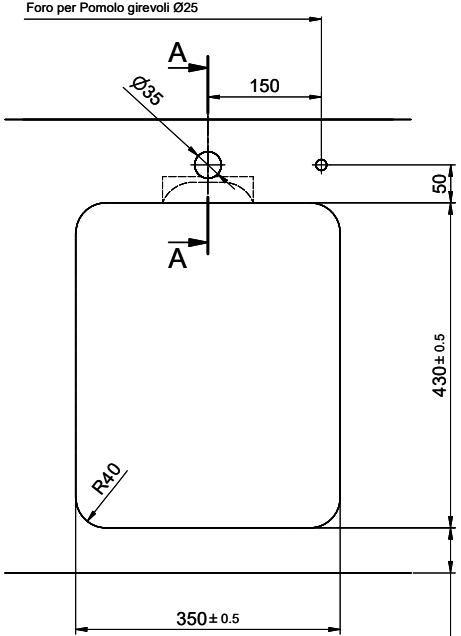


!
min. 60mm bei stehender Traverse.
min. 80mm bei liegender Traverse.


min. 60mm avec traverse debout.
min. 80mm avec traverse allongé.

min. 60mm con traversa stante.
min. 80mm con traversa coricata.


Für 12mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 12mm.
Per piano di lavoro da 12mm.




A-A (1 : 2)




Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 30mm.
Per piano di lavoro da 13 - 30mm.




A-A (1 : 2)



Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 50mm.
Per piano di lavoro da 13 - 50mm.



A-A (1 : 2)



Zeichn.Nr.:	Dok.Nr.: 00.01-23.0056.00.00	Index:	sam	13.09.2023