EVOline Qi Charger

> Weblink



Dimensioni

N. di articolo
40.002.437.00

Prezzo in CHF
293.- IVA esclusa

Descrizione del prodotto

EvoLine Qi Charger: Stazione di ricarica Qi per l'installazione in piani di lavoro di cucine, plastica, nera
Con il caricatore Qi EVOline è possibile caricare i dispositivi compatibili Qi senza cavi o altri accessori. L'installazione viene eseguita sotto il piano di lavoro oppure come attacco per aperture standard di 80 mm, in modo che la stazione di carica resti nascosta. Il dispositivo da ricaricare viene semplicemente appoggiato al centro dell'area predisposta: puro minimalismo. La ricarica avviene per induzione, cioè la bobina di ricarica è attiva solo quando c'è una connessione al dispositivo da caricare.

Corredo di fornitura
Bobina di ricarica Qi secondo le specifiche standard WPC 1.2.2 «Qi»
Alimentatore USB con spina europea, cavo di collegamento USB 1 m
Istruzioni d'uso e di montaggio

Dati tecnici
Tensione di esercizio 9 V
Potenza assorbita (esercizio) max. 10 W
Potenza assorbita (standby) 0,2 W
Campo di temperatura d'esercizio 17° C - 25° C
Campo di temperatura massima 0° C - 40° C
Profondità di installazione (spina compresa) 28 mm
Montaggio / fissaggio: Invisibile sotto il piano di lavoro o come attacco per aperture


In caso d'installazione sotto il piano di lavoro: le superfici non devono essere fatte di materiali conduttivi (ad es. tutti i metalli, acciaio inox compreso). Raccomandazione per quanto riguarda la pietra naturale: fare una prova prima del montaggio/della fresatura, poiché potrebbero esserci delle tracce di minerale ferrifero. Osservare uno spessore rimanente del piano di lavoro fino a un max. di 3 mm nella zona dell'intaglio (vedi disegno).


Potrebbe essere necessario rimuovere le custodie, le retrocopertine, i portafogli o gli astucci degli smartphone per garantire la ricarica.

Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
Tel. +41 56 463 63 33
Fax +41 56 463 63 30
E-Mail: suter@suter.ch

QI Charger

SUTER inox technik

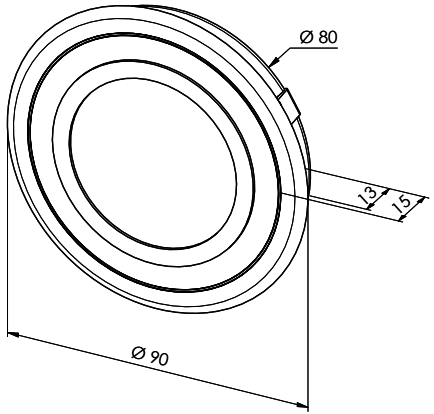


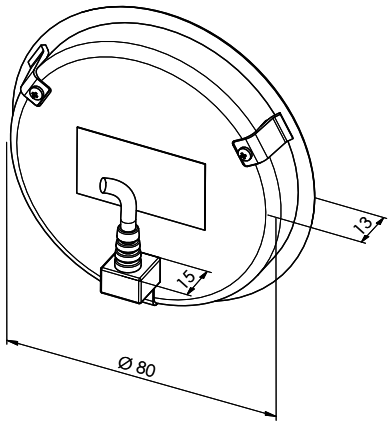




230V / 2.5A, T12, 0.35A

Ausschnit für sichtbaren Einbau
Découpe pour installation visible
Ritaglio per installazione a vista

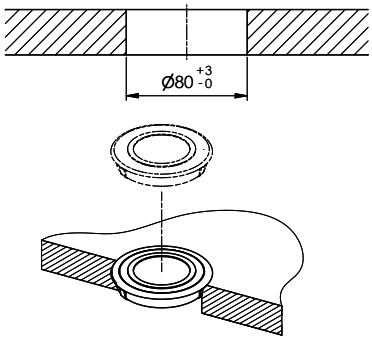

Ausschnit für unsichtbaren Einbau
Découpe pour installation invisible
Ritaglio per installazione invisibile

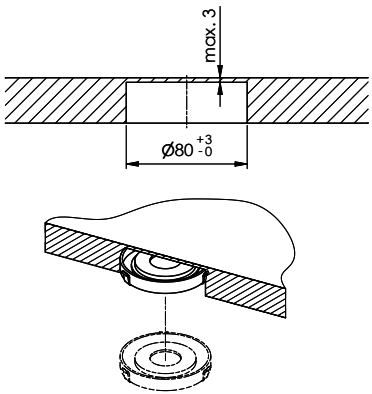

Für dieses Dokumument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts, ohne unsere Zustimmung ist verboten. © Copyright 2005 Suter Inox AG. All rights reserved.

Art.Nr.:	Zeichn.Nr.:	Index:	fes	14.10.2021