Vantis VX 34IF Varix

> Lien web



Type de montage
Éviers affleuré / à bords plats

Modèle
VX 34IF Varix

Matériel
Acier inox 18/10

No. d'article
10.105.252.00

Élément inférieur
40 cm

Soupape
3½" Extra plate

Finition
Mid-matt

Prix en CHF
728.- hors TVA

Dimensions d'évier
340x420x160mm

Rayons d'angle
35 mm

Technologie de vidage et de trop-plein



Trop-plein recouvert

Pré-montage du soupape
Montage de la soupape en usine

Distributeur - option de montage
Libre choix de positionnement

Technologie de vidage et de trop-plein
Bouton de commande y



Prime

Prix (au 21.11.26 / TVA non incl.)

Modèle	Matériel	Soupape	No. d'article	Prix en CHF	
Vantis VX 34IF/15 Varix	Acier inox 18/10, Mid-matt	3½" A panier bouchon	10.105.253.00	679.-	> Weblink
		3½" Extra plate	10.105.252.00	728.-	> Weblink

Description du produit

1 Version du produit, 2 Types de montage
Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage dans plans de travail en céramique, en granite, en pierre artificielle (par ex.: Corian ou Varicor) ou en bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

Accessoire

Accessoires en option




> Weblink
40.000.914.00 / CHF 106.-
Panier amovible, percé




> Weblink
40.001.290.00 / CHF 106.-
Panier amovible, non percé



> Weblink
40.000.915.00 / CHF 151.-
Planche à découper, en verre, blanc



> Weblink
40.001.138.00 / CHF 125.-
Inox Pad



> Weblink
40.002.008.00 / CHF 51.-
Maro tapis d'égouttage, Dark Grey

Pièces détachées


Retrouvez les références accessoires ici > Weblink


Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
T +41 56 463 64 00
suter@suter.ch
suter.ch


Vantis VX 34IF/15 Varix


Randbreite 15mm
Bord de 15mm de largeur
Larghezza bordo 15mm

SUTER







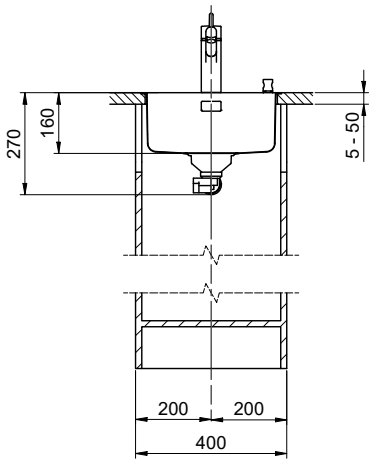





Für 12mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 12mm.
Per piano di lavoro da 12mm.







Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 30mm.
Per piano di lavoro da 13 - 30mm.





Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 50mm.
Per piano di lavoro da 13 - 50mm.





Vom flächenbündigen Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Nous vous déconseillons le montage à fleur sur des panneaux de particules enduits.

Sconsigliamo il montaggio a filo top in pannelli di truciolato laminato.

Bei der Planung die Traverse im Möbel beachten!

Faites attention à la barre transversale dans les meubles lors de la planification!

Presta attenzione alla traversa nei mobili durante la pianificazione!

Für dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Verwertungsverbot, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts, ohne unsere Zustimmung ist verboten. © Copyright 2005 Suter Inox AG. All rights reserved.

Zeichn.Nr.:	Dok.Nr.: 00.01-23.0056.00.00	Index:	sam	13.09.2023

Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
T +41 56 463 64 00
suter@suter.ch
suter.ch

Vantis VX 34IF/15 Varix


Ausschnitt für flächenbündigen Einbau - Randbreite 15mm:
Mesure de coupure pour montage à fleur - Bord de 15mm de largeur:
Intaglio per montaggio a filo top - Larghezza bordo 15mm:

SUTER

Bohrung für Zug- und Druckknöpfe Ø14
Bohrung für Drehknopf Ø25

Trou pour boutons et Poussoirs de commande Ø14
Trou pour bouton rotatif Ø25

Foro per Pomelli tiranti e Pomelli pulsanti Ø14
Foro per Pomolo girevoli Ø25

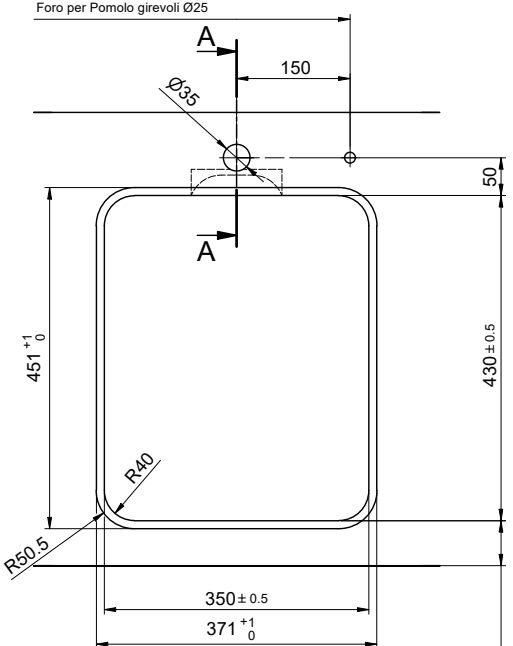


!

min. 60mm bei stehender Traverse.
min. 80mm bei liegender Traverse.


min. 60mm avec traverse debout.
min. 80mm avec traverse allongé.

min. 60mm con traversa stante.
min. 80mm con traversa coricata.


Für 12mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 12mm.
Per piano di lavoro da 12mm.




A-A (1 : 2)




Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 30mm.
Per piano di lavoro da 13 - 30mm.




A-A (1 : 2)



Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 50mm.
Per piano di lavoro da 13 - 50mm.



A-A (1 : 2)



Zeichn.Nr.:	Dok.Nr.: 00.01-23.0056.00.00	Index:	sam	13.09.2023

Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
T +41 56 463 64 00
suter@suter.ch
suter.ch

Vantis VX 34IF/15 Varix


Ausschnitt für aufliegenden Einbau - Randbreite 15mm:
Mesure de coupure pour montage en appui - Bord de 15mm de largeur:
Intaglio per montaggio soprapiano - Larghezza bordo 15mm:

SUTER

Bohrung für Zug- und Druckknöpfe Ø14
Bohrung für Drehknopf Ø25

Trou pour boutons et Poussoirs de commande Ø14
Trou pour bouton rotatif Ø25

Foro per Pomelli tiranti e Pomelli pulsanti Ø14
Foro per Pomolo girevoli Ø25

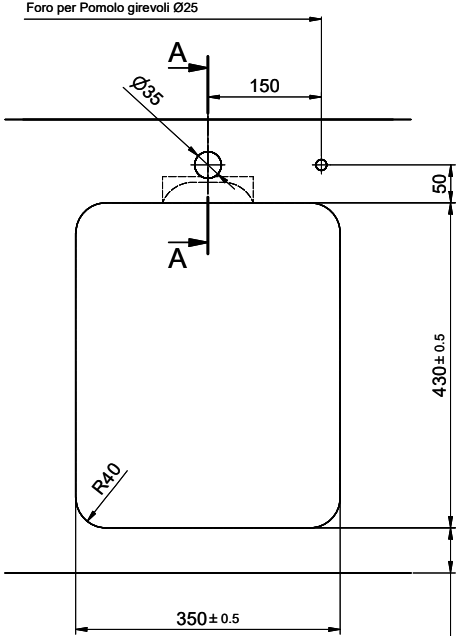


!
min. 60mm bei stehender Traverse.
min. 80mm bei liegender Traverse.


min. 60mm avec traverse debout.
min. 80mm avec traverse allongé.

min. 60mm con traversa stante.
min. 80mm con traversa coricata.


Für 12mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 12mm.
Per piano di lavoro da 12mm.




A-A (1 : 2)




Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 30mm.
Per piano di lavoro da 13 - 30mm.




A-A (1 : 2)



Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 50mm.
Per piano di lavoro da 13 - 50mm.



A-A (1 : 2)



Zeichn.Nr.:	Dok.Nr.: 00.01-23.0056.00.00	Index:	sam	13.09.2023