Linero LIO 40F/7

> Weblink



Tecnologia di scarico e troppopieno

Montaggio
Lavelli a filo top

Modello
LIO 40F/7

Materiale
Acciaio inox 18/10

N. di articolo
10.105.238.00

Dimensioni base
45 cm

Piletta
3½" eFlow Desino

Finitura
Opaco

TRA
0.19

Prezzo in CHF
1'899.- IVA esclusa

Dimensioni lavello
400x400x175mm

Raggi d'angolo
15 mm



Desino: Scarico coperto con griglietta inferiore - tipo M



Troppopieno coperto eFlow

Premontaggio della piletta
Premontaggio della piletta in fabbrica

Distributore - opzioni di montaggio
Posizione a scelta

Tecnologia di scarico e troppopieno
Pomolo inclusi

Prezzi (aggiornati al 21.11.26 / IVA esclusa)

Modello	Materiale	Piletta	N. di articolo	Prezzo in CHF	
Linero LIO 40F/7	Acciaio inox 18/10, Opaco	3½" Tipo Desino	10.105.659.00	1'574.-	> Weblink
		3½" Salvaspazio Desino	10.105.240.00	1'574.-	> Weblink
		3½" TouchFlow Desino	10.105.239.00	1'784.-	> Weblink
		3½" eFlow Desino	10.105.238.00	1'899.-	> Weblink

Descrizione del prodotto

La griglietta per lo scarico Desino è lavabile in lavastoviglie e può essere pulita completamente o separatamente fino a una temperatura massima di 65 °C.

Accessorio

Accessori opzionali



> Weblink
40.000.912.00 / CHF 106.-
Vaschetta, forato




> Weblink
40.001.289.00 / CHF 106.-
Vaschetta, non forato




> Weblink
40.000.909.00 / CHF 151.-
Tagliere, in vetro, bianco



> Weblink
40.001.277.00 / CHF 151.-
Tagliere, sintetico



> Weblink
40.001.138.00 / CHF 125.-
Inox Pad



> Weblink
40.002.008.00 / CHF 51.-
Maro tappetino scolapiatti, Dark Grey

Ricambi


Qui trovate tutti gli accessori compatibili > Weblink


Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
T +41 56 463 64 00
suter@suter.ch
suter.ch


Linero LIO 40F/7 Desino


Randbreite 7mm
Bord de 7mm de largeur
Larghezza bordo 7mm

SUTER




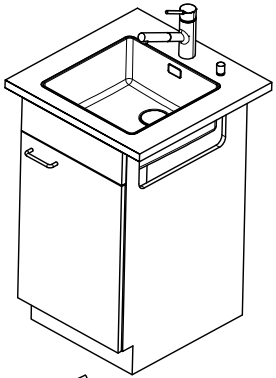


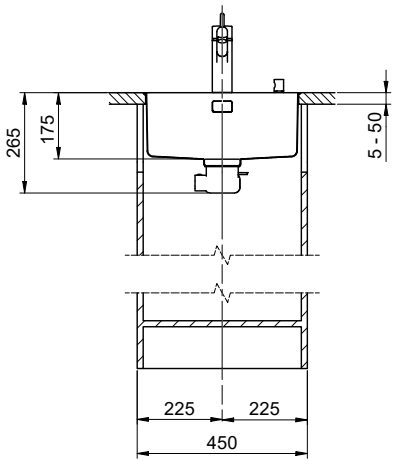

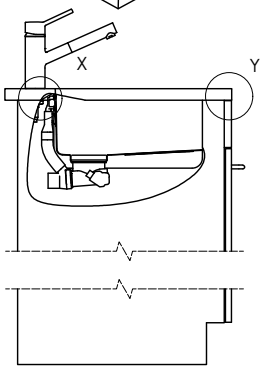



Für 12mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 12mm.
Per piano di lavoro da 12mm.







Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 30mm.
Per piano di lavoro da 13 - 30mm.





Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 50mm.
Per piano di lavoro da 13 - 50mm.





Vom flächenbündigen Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Nous vous déconseillons le montage à fleur sur des panneaux de particules enduits.

Sconsigliamo il montaggio a filo top in pannelli di truciolato laminato.

Bei der Planung die Traverse im Möbel beachten!

Faites attention à la barre transversale dans les meubles lors de la planification!

Presta attenzione alla traversa nei mobili durante la pianificazione!

Für dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts, ohne unsere Zustimmung ist verboten. © Copyright 2005 Suter Inox AG. All rights reserved.

Zeichn.Nr.:	Dok.Nr.: 00.01-23.0044.00.00	Index:	sam	25.09.2023

Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
T +41 58 263 64 00
suter@suter.ch
suter.ch

Linero LIO 40F/7 Desino


Ausschnitt für flächenbündigen Einbau - Randbreite 7mm:
Mesure de coupure pour montage à fleur - Bord de 7mm de largeur:
Intaglio per montaggio a filo top - Larghezza bordo 7mm:

SUTER

Bohrung für Zug- und Druckknöpfe Ø14
Bohrung für Drehknopf Ø25

Trou pour boutons et Poussoirs de commande Ø14
Trou pour bouton rotatif Ø25

Foro per Pomelli tiranti e Pomelli pulsanti Ø14
Foro per Pomolo girevoli Ø25

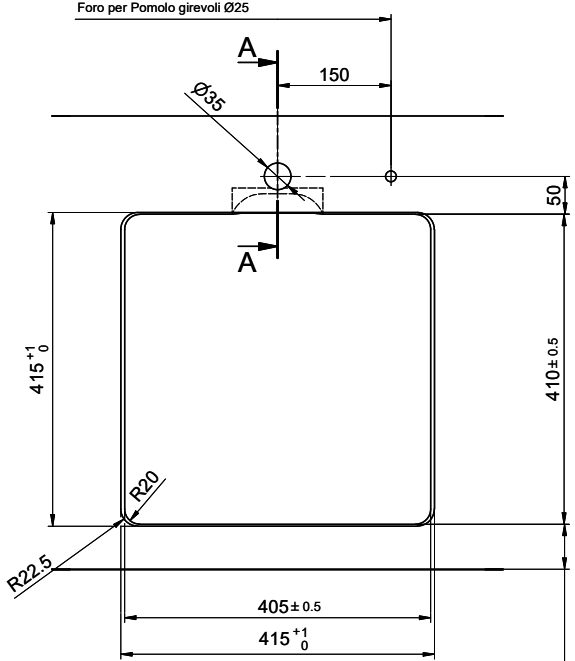


!

min. 60mm bei stehender Traverse.
min. 80mm bei liegender Traverse.


min. 60mm avec traverse debout.
min. 80mm avec traverse allongé.

min. 60mm con traversa stante.
min. 80mm con traversa coricata.


Für 12mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 12mm.
Per piano di lavoro da 12mm.

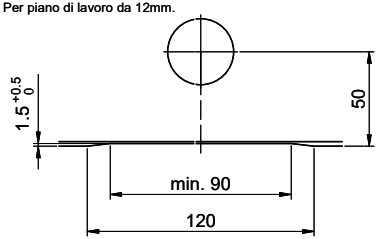


A-A (1 : 2)




Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 30mm.
Per piano di lavoro da 13 - 30mm.

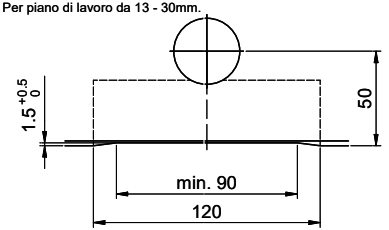


A-A (1 : 2)



Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 50mm.
Per piano di lavoro da 13 - 50mm.

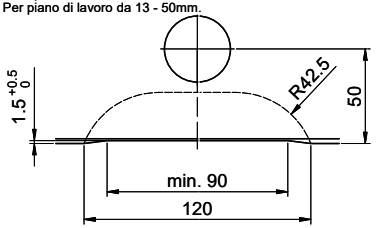

A-A (1 : 2)



Zeichn.Nr.:	Dok.Nr.: 00.01-23.0044.00.00	Index:	sam	25.09.2023