

BORA Pure PURA

[> Web link](#)**Brief description**

Induction cooktop with extraction system

Mode of operation

Exhaust air

Article no.

40.002.065.00

VRG

5.56

Price CHF

2713.- O excl. VAT

Product description**BORA induction cooktop with integrated cooktop extractor (Exhaust air) PURA****Technical data****Supply voltage**

400 V 2N /3N

230 V

Frequency

50 Hz

Maximum power consumption

7,6 kW

Fuse protection / power connection

3 x 16 A

2 x 16 A

Equipment mass (without duct connections)

760 x 515 x 199 mm

Weight (incl. accessories / packaging)

18 kg

Material surface

SCHOTT CERAN

Cooktop**Induction cooking zone front**

ø 210 mm

2300 W

Power level

3000 W

Induction cooking zone rear

ø 175 mm

1400 W

Power level

2100 W

Power levels

1-9, P

Extraction system

sControl operation

Power level

Automatic extraction control

Follow-up automatic system

Cleaning lock

Filter service indicator

Mains power socket front

Exhaust air duct length max. 6 m

Product description**Cooktop**

Power level for every cooking zone

Timer cooking zones

Timer

Residual heat indicator

Pot detection

Pause function

Keep warm function

Child safety

Safety switch off

Demo mode

Extraction system

sControl operation

Power level

Automatic extraction control

BORA Pure PURA

[> Web link](#)

Follow-up automatic system
Cleaning lock
Filter service indicator
Mains power socket front
Exhaust air duct length max. 6 m

Scope of delivery

Induction cooktop with integrated cooktop extraction - PURA exhaust air
Inlet nozzle, PUED, black
Stainless steel grease filter PUEF
Operating and installation instructions
Mounting clamps
Sealing tape
Height adjustment plate set
Housing cover power supply
Installation accessories for the power supply

Planning guidelines

Ensure adequate ventilation below the hob
Note that for induction hobs, induction-capable cooking utensils must be used.
The connection cable must be provided by the customer.
Front mains socket

Planning guidelines: With these appliances, the duct connection is designed for the BORA Ecotube duct system. To connect BORA Ecotube (connection 245 x 89 mm) with Naber connections (222 x 89 mm), an adapter (EFA, 40.001.779.00) is available / can be ordered separately

Accessory

[You can find the complete range of accessories here > Weblink](#)

Optional accessories



> Weblink
40.001.767.00 / CHF 97.-
BORA socket USTJ




> Weblink
40.002.034.00 / CHF 135.-
BORA socket USTJAB All Black



> Weblink
40.002.075.00 / CHF 399.-
Air purifier box PULB



> Weblink
40.002.077.00 / CHF 81.-
Air cleaning box telescopic pull-out PULBTA



> Weblink
40.002.157.00 / CHF 164.-
Side rails for hob depth 515 mm USL515



> Weblink
40.002.158.00 / CHF 261.-
Side rails for hob depth 515 mm All Black ULB USL515AB

Other Articles

[You can find additional articles here > Weblink](#)


40.002.958.00 / CHF 3985.-
BORA X Pure Rough PUXU2R



40.002.955.00 / CHF 3593.-
BORA X Pure PUXA2



40.002.956.00 / CHF 3759.-
BORA X Pure PUXU2



40.002.759.00 / CHF 3068.-
BORA M Pure PURMA




40.002.760.00 / CHF 3234.-
BORA M Pure PURMU




40.002.065.00 / CHF 2713.-
BORA Pure PURA



40.002.066.00 / CHF 2879.-
BORA Pure PURU




40.002.413.00 / CHF 2124.-
BORA S Pure PURSA



40.002.390.00 / CHF 2290.-
BORA S Pure PURSU


BORA Pure: Masszeichnungen / Dessins techniques

Flächenbündige Montage / Montage à fleur de plan

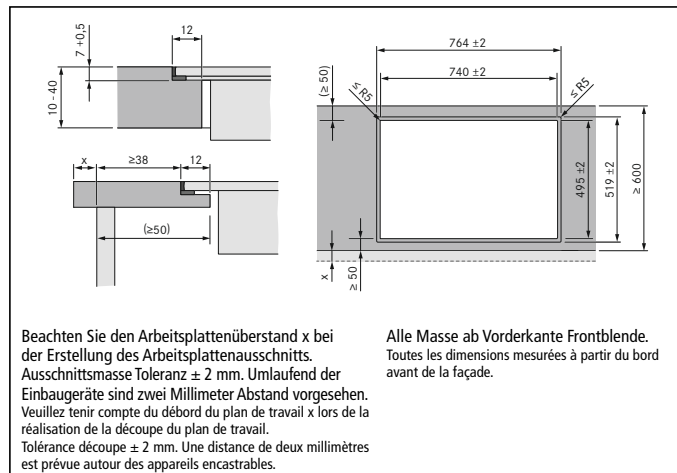


Aufsatzmontage (mit oder ohne Kochfeldrahmen)

Montage posé sur plan de travail (avec ou sans cadre pour table de cuisson)

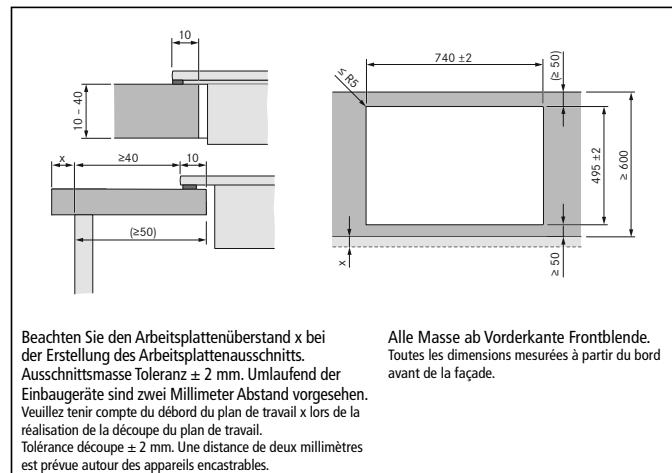


Kanalanschlussmasse PURA mit Kanalanschluss BORA Ecotube

Dimensions de raccord PURA avec raccord BORA Ecotube

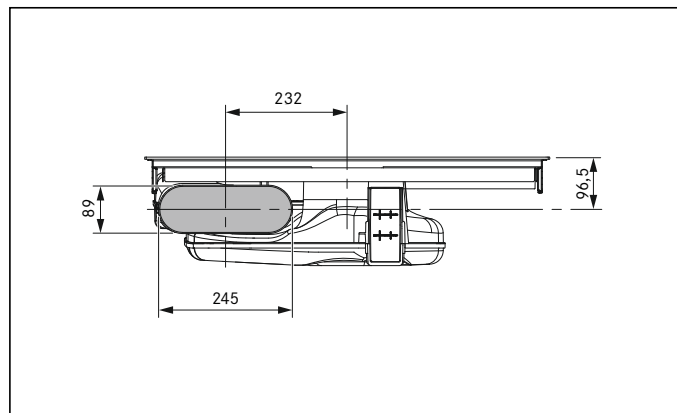


Kanalanschlussmasse PURU für Rückströmöffnung auf Korpus-Rückseite

Dimensions de raccord PURA pour retour d'air à l'arrière du meuble

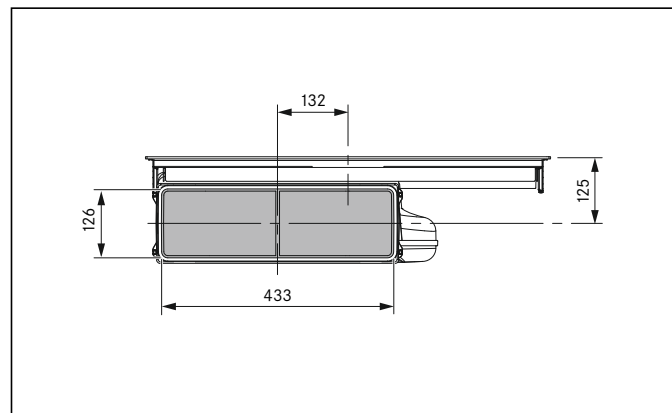

Steckdosenpositionierung Pure / Positionnement de la prise Pure

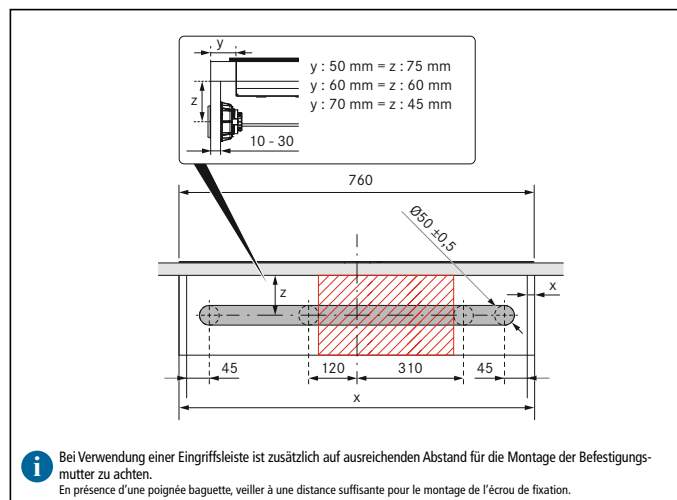


Weitere Planungsbeispiele finden Sie unter www.suter.ch.
Autres exemples de planification sur www.suter.ch.

Planungshinweis: Bei diesen Geräten ist der Kanalanschluss auf das BORA Ecotube Kanalsystem ausgelegt. Um BORA Ecotube (Anschluss 245 x 89 mm) mit Naber-Anschlüssen (222 x 89 mm) zu verbinden, ist ein Adapter (EFA, 40.001.779, CHF 24.-, exkl. MwSt., siehe Seite 108) verfügbar / separat bestellbar.


Conseil de planification: sur cet appareil, le raccord de gaine a été adapté pour le système de gaine BORA Ecotube. Pour raccorder BORA Ecotube (raccord 245 x 89 mm) au raccords Naber (222 x 89 mm), un adaptateur (EFA, 40.001.779, CHF 24.-, TVA non incl., voir page 108) est disponible / à commander séparément.

BORA Pure: Masszeichnungen / Dessins techniques


Einbau-Mindestmasse PURA/PURU / Dim. de montage minimales PURA/PURU

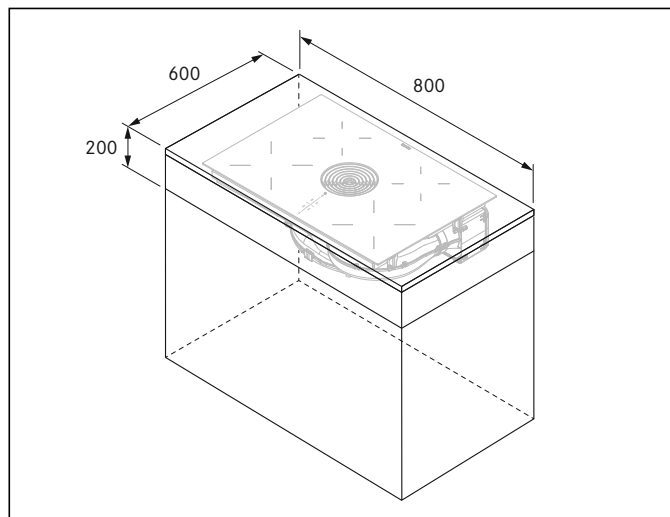

Einbauausschnitt PURA 600 mm / Découpe PURA 600 mm

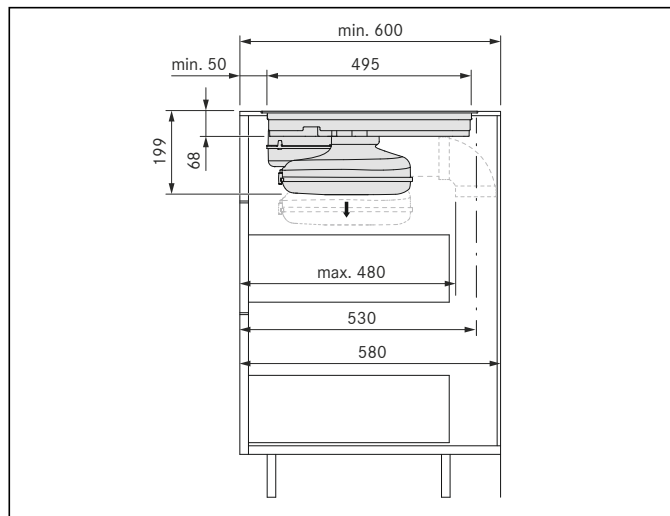

Einbauausschnitt PURA 700 mm / Découpe PURA 700 mm

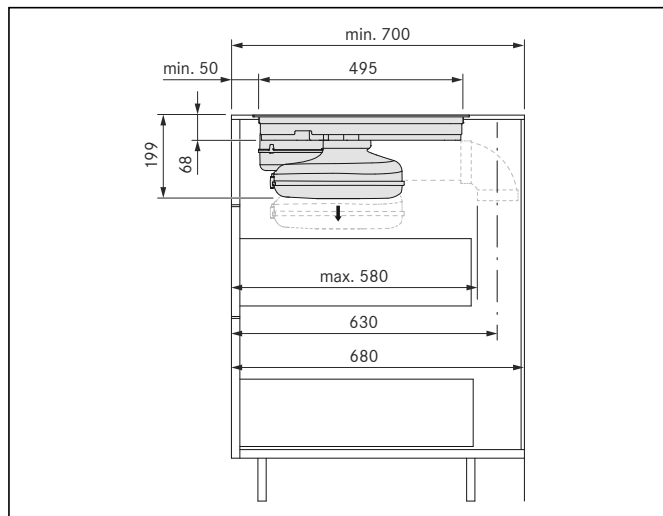

- Die Rückwand des Unterschranks muss für den Abluftkanal angepasst werden.
- Ein Mindestabstand von 110 mm zwischen der hinteren Korpuswand und einem angrenzenden Möbelstück oder einer Raumwand muss für den Abluftkanal eingehalten werden.
- Die Schubladen bzw. Fachböden im Unterschrank müssen herausnehmbar sein (Wartung).
- Der Kanalanschluss ist auf BORA Ecotube ausgelegt.
- Die maximale Abluftkanallänge beträgt 6 m.
- Keine Kompatibilität mit BORA Universallüftern.
- Netzanschlussdose vorne.

- La paroi arrière de l'armoire basse doit être modifiée pour le passage de la gaine d'extraction.
- Veiller à laisser une distance minimale de 110 mm entre la paroi arrière du meuble et tout meuble adjacent ou cloison pour permettre le passage de la gaine d'extraction.
- Les tiroirs ou les tablettes de l'armoire basse doivent être amovibles (entretien).
- Le raccord est de type BORA Ecotube.
- La longueur maximale de la gaine d'extraction est de 6 m.
- Non compatible avec le système BORA Universal.
- Prise secteur à l'avant.



Abluftbetrieb: Kanalsystem BORA Ecotube siehe Seite 102
Extraction: Système de canal BORA Ecotube voir page 102


Weitere Informationen siehe: www.suter.ch
 Pour plus d'informations voir: www.suter.ch

Planungshinweis: Bei diesen Geräten ist der Kanalanschluss auf das BORA Ecotube Kanalsystem ausgelegt. Um BORA Ecotube (Anschluss 245 x 89 mm) mit Naber-Anschlüssen (222 x 89 mm) zu verbinden, ist ein Adapter (EFA, 40.001.779, CHF 24.-, exkl. MwSt., siehe Seite 108) verfügbar / separat bestellbar.


Conseil de planification: sur cet appareil, le raccord de gaine a été adapté pour le système de gaine BORA Ecotube. Pour raccorder BORA Ecotube (raccord 245 x 89 mm) au raccords Naber (222 x 89 mm), un adaptateur (EFA, 40.001.779, CHF 24.-, TVA non incl., voir page 108) est disponible / à commander séparément.

BORA Pure: Masszeichnungen / Dessins techniques

Einbauausschnitt PURU / Découpe PURU

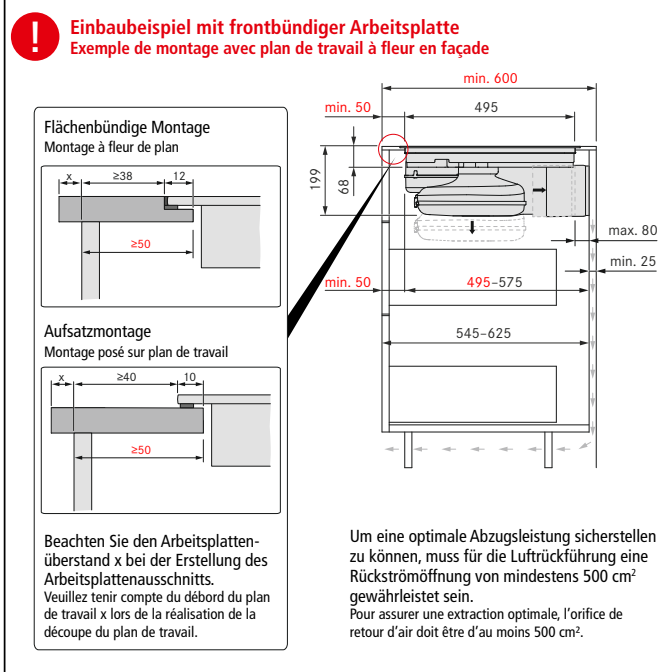

Ausschnitt Rückwand / Découpe paroi arrière

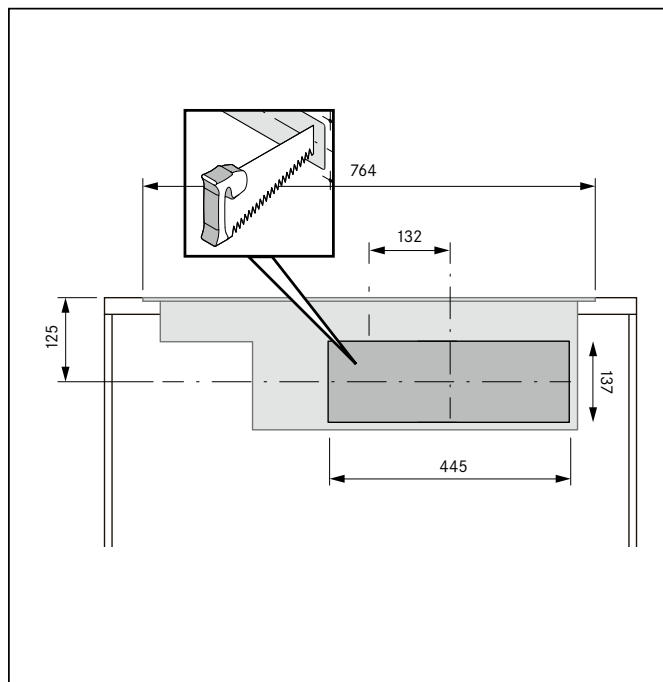

- Der Unterschränk muss über eine durchgehende Rückwand verfügen, damit die rückströmende Umluft nicht in den vorderen Korpusraum geleitet wird.
- Ausschnitt an der Rückwand vorsehen.
- Ein Mindestabstand von 25 mm zwischen der hinteren Korpuswand und einem angrenzenden Möbelstück oder einer Raumwand muss für die Abluft eingehalten werden. Für die Luftückführung ist eine Rückströmöffnung (min. 500 cm²) vorzusehen.
- Mit dem Teleskopauszug der Luftreinigungsbox kann der Abstand zur Möbelrückwand flexibel überbrückt werden (max. 80 mm). Verlängern Sie bei Bedarf den Teleskopauszug der Luftreinigungsbox mit dem Teleskopauszug PULBTA (optional bestellbar, nicht im Lieferumfang enthalten) um weitere 105 mm.
- Die Schubladen bzw. Fachböden im Unterschränk müssen herausnehmbar sein (Wartung).
- Netzanschlussdose vorne.
- L'armoire basse doit être équipée d'une paroi arrière sur toute la largeur, afin de ne diriger le retour de l'air de recyclage vers l'avant du meuble.
- Prévoir une découpe dans la paroi arrière.
- Veiller à laisser une distance minimale de 25 mm entre la paroi arrière du meuble et tout meuble adjacent ou cloison pour permettre le passage de la gaine d'extraction. Pour le retour de l'air, prévoir une ouverture de 500 cm² minimum.
- La glissière de l'unité de nettoyage permet de couvrir la distance à la paroi arrière du meuble en toute flexibilité (80 mm max.). Si nécessaire, rallongez la glissière de l'unité de nettoyage de 105 mm supplémentaires à l'aide de la glissière PULBTA (à commander séparément, non fournie).
- Les tiroirs ou les tablettes de l'armoire basse doivent être amovibles (entretien).
- Prise secteur à l'avant.