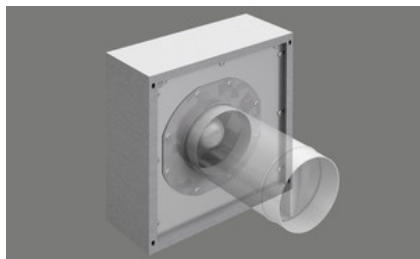


Ventilateur mural extérieur BORA ULA

[> Lien web](#)

No. d'article
40.001.761.00

TAR
5.56
Prix en CHF
1595.- O hors TVA

Description du produit

Données techniques

Tension d'alimentation

230 V

Fréquence

50 Hz

Puissance absorbée

149 W

Courant absorbé maximal

1,26 A

Température ambiante maximale

70 °C

Déplacement volumétrique maximal

940 m³ / h

Pression statique maximale

456 Pa

Poids (emballage compris)

16,5 kg

Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)

385 x 155 x 410 mm

Matériau du boîtier

Acier galvanisé / acier inoxydable

Conduite de raccordement

10 m

Raccordement de canaux

Ø 150 mm

Description du produit

- Montage en extérieur
- Classe énergie la plus élevée et faible consommation énergétique (technologie EC)
- Réglage de la puissance en continu
- Insonorisation acoustique intégrée
- Adapté à des murs de 280 à 490 mm d'épaisseur
- Un tuyau de canalisation de Ø 200 mm doit être préinstallé dans le mur extérieur
- Sortie d'air par le bas
- Les dispositifs de fixation sont fournis par le client
- Lorsque la gaine d'extraction dépasse 6 m ou en présence de pertes de pression importantes, l'extracteur de socle doit être associé à un autre module extracteur BORA
- Dans le cas où deux modules ventilateurs sont montés dans un système de conduit d'évacuation, il faut respecter une distance minimale de 3 m entre les deux modules
- Pour l'évacuation, prévoir une distance minimale de 40 cm vers le bas.
- Le ventilateur est conçu pour une utilisation avec les dispositifs aspirants PKA3 et CKA2

Contenu de la livraison

- Ventilateur mural extérieur ULA
- Tuyau d'installation télescopique avec clapet anti-retour intégré
- Rail d'évacuation de l'air
- Notice de montage
- Tube vide Ø 40 mm x 400 mm pour le passage des câbles
- Ruban d'étanchéité

Accessoires en option

- Rallonge universelle pour ligne réseau EC 10 m UVNLE10
- Rallonge universelle pour ligne de commande EC 10 m UVSLE10

Ventilateur mural extérieur BORA ULA

[> Lien web](#)

Accessoire





Accessoires en option



> Weblink
40.001.599.00 / CHF 75.-
Ligne réseau EC 10 m



> Weblink
40.001.600.00 / CHF 62.-
Ligne de commande EC
10 m

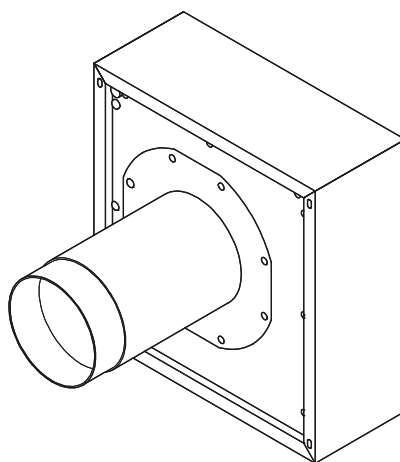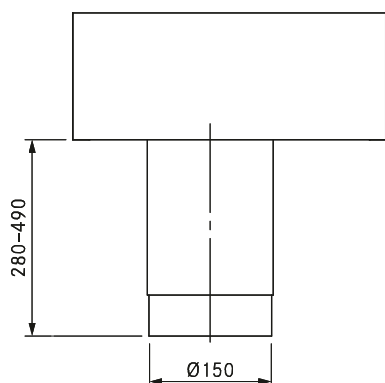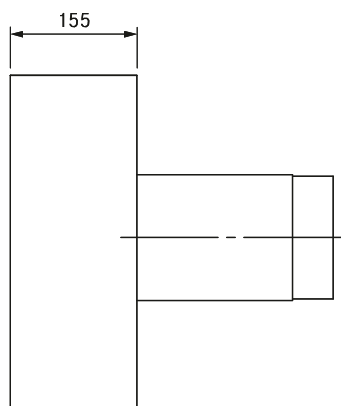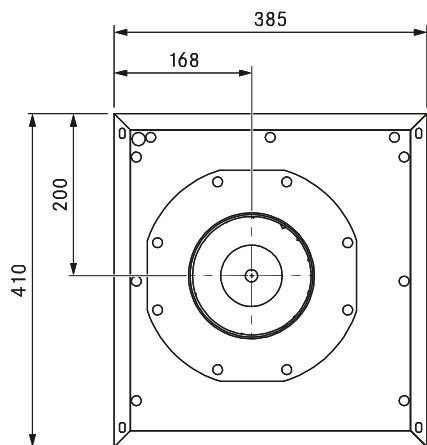

données techniques

Tension d'alimentation	220 – 240 V
Fréquence	50 Hz
Puissance absorbée	149 W
Courant absorbé	1,26 A
Longueur du câble d'alimentation	10 m
Longueur du câble de commande	10 m
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)	385 x 155 x 410 mm
Poids (accessoire/emballage compris)	16,5 kg
Matériau du boîtier	acier galvanisé/acier inoxydable
raccordement de canaux	Ø 150 mm
Température ambiante maximale	70 °C
Déplacement volumétrique maximal	940 m³/h
Pression statique maximale	456 Pa

Description du produit

- Ventilateur à économie d'énergie avec technologie EC
- Système BORA complet

Contenu de la livraison

- Ventilateur mural extérieur ULA
- Canal télescopique avec clapet anti-retour intégré
- Baguette déflexion d'air
- notice de montage
- Tuyau creux Ø 40 mm x 400 mm pour le passage des câbles
- ruban d'étanchéité EPDM 1,25 m
- 4 x noyau de ferrite clipsable

Accessoires

- Rallonge universelle de câble d'alimentation EC 10 m UVNLE10
- Rallonge universelle de câble de commande EC 10 m UVSLE10

produit- et indications pour l'agencement

- Si deux ventilateurs sont installés sur une conduite d'évacuation d'air, une distance minimale de 3 m doit être observée entre les deux ventilateurs.
- Un dégagement d'au moins 40 cm vers le bas doit être prévu pour la sortie d'air
- Pour un montage dans le mur extérieur du bâtiment
- Adapté pour des épaisseurs de mur comprises entre 280 mm et 490 mm
- Au besoin, une conduite de Ø 200 mm doit être préinstallée dans le mur extérieur
- Expulsion de l'air vers le bas
- Composants de fixation fournis par le client