

BORA Basic BHU > Lien web



Description Table de cuisson Hyper et système d'aspiration Mode d'opération Air recyclé

No. d'article 40.001.511.00

TAR 10.00 Prix en CHF 2997.- O hors TVA

Description du produit

Table de cuisson vitrocéramique à radiants Hyper avec dispositif aspirant (Recyclage d'air) BORA BHU

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation

380 - 415 V 2N / 3N 220 - 240 V

Fréquence

50 Hz

Puissance absorbée max.

7.0 kW

Fusible / Alimentation secteur

3 x 16 A, 2 x 16 A, 1 x 32 A

Dimensions (hors raccords de gaine)

760 x 515 x 196 mm

Poids (accessoire/emballage compris)

25 kg

Matériau de la surface

SCHOTT CERAN®

Table de cuisson

Zone de cuisson Hyper 1 foyer radiant avant gauche

2300 W ø 210 mm

Niveau de puissance

3000 W

Zone de cuisson 1 foyer radiant arrière gauche

1200W ø 140 mm

Zone de cuisson 1 foyer radiant avant droite

2300 W ø 210 mm

Zone de cuisson 1 foyer radiant arrière droite

1200 W ø 140 mm

Réglage de la puissance

Système d'aspiration

Volume d'air maximal

624 m3/h

Pression statique maximale 341 Pa

Réglage de la puissance

1, 2, niveau power

Raccord recyclage 650 x 90 mm

Filtre de circulation de l'air

Média filtrant

Charbon actif avec échange d'ions

Matériau

Panneau filtrant avec filtre fin

Surface du filtre

2 x 0,4 m2

Durée de vie

max. 150 h, 1 an

Veuillez prévoir une bonne ventilation sous la table de cuisson.

Contenu de la livraison:

Table vitrocéramique Hyper avec dispositif aspirant BHU Buse d'aspiration GP4ED Filtre à graisse en acier inoxydable



BORA Basic BHU > Lien web

Filtre à charbon actif BAKFS
Tuyau flexible avec vis de fixation
Pattes de montage
Ruban d'étanchéité
Pince-câbles
Jeu de plaques de compensation des hauteurs
Notice d'utilisation et de montage

Description du produit:

Table de cuisson:


Niveau hyper
Coupure automatique
Fonction minuterie
Indicateur de chaleur résiduelle
Démarrage de cuisson automatique
Fonction de maintien au chaud
Sécurité enfant

Système d'aspiration:

Réglage de la puissance par commande tactile Arrêt temporisé (10 min) Coupure automatique Indicateur d'entretien du filtre Câble de raccordement fourni par le client Prise secteur à l'avant

Accessoire

Accessoires en option



40.001.705.00 / CHF 248.-BORA Cadre de table de cuisson BKR760



40.001.767.00 / CHF 97.-BORA Prise USTJ



40.002.034.00 / CHF 135.-BORA Prise USTJAB All Black



40.001.794.00 / CHF 187.-Kit de transformation extraction BUSAE avec raccord BORA Ecotube




40.001.775.00 / CHF 19.-Bora grattoir en vitrocéramique UGS

Autres articles

Retrouvez les autres articles ici > Weblink


Retrouvez l'ensemble des accessoires ici > Weblink

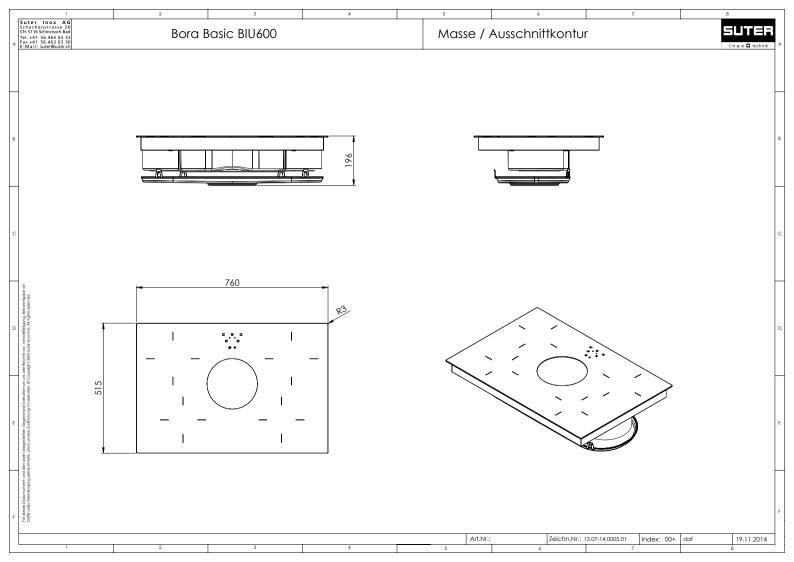





BORA Basic BIA/BHA/BIU/BHU: Montage affleurant ou en saillie


Montage affleurant



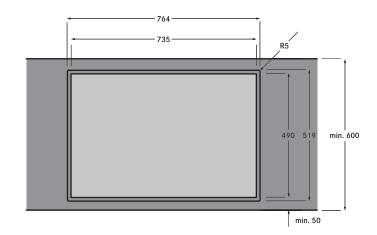

Montage en saillie



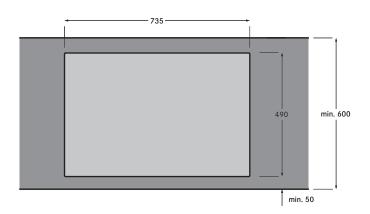

Les indications fournies par le fournisseur du plan de travail doivent être respectées afin d'assurer son adéquation à l'installation. Les découpes du plan de travail, par exemple, doivent être étanchéifiées contre l'humidité avec des produits adaptés.