

BORA Classic 2.0 Set CKIW + HIW1 (poêle wok avec couvercle)[> Lien web](#)

Description
Wok à induction vitrocéramique

No. d'article
40.002.081.00

TAR
2.31

Prix en CHF
3034.- O hors TVA

Description du produit**Offre de set**

Composé d'un wok à induction vitrocéramique BORA CKIW + d'une poêle à wok à induction HIW1 + d'un couvercle plat pour la poêle à wok HIW1

Information sur le produit

- Fonction de maintien au chaud variable
- Sécurité enfants
- Minuterie zones de cuisson
- Minuteur
- Fonction pause
- Mode démo
- Mise en température automatique
- Détection des casseroles
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Haute résistance à la rupture

Contenu de la livraison

- Wok à induction vitrocéramique CKIW
- Languettes de montage
- Set de cales de compensation de niveau
- Cordon secteur 1,5 m, sans fiche
- Poêle à wok à induction HIW1
- Couvercle plat pour la poêle à wok HIW1

Caractéristiques techniques

- **Tension de raccordement**
230 V
- **Fréquence**
50 Hz
- **Puissance maximale absorbée**
3,0 kW
- **Puissance maximale électrique**
3,0 kW
- **Fusible**
1 x 16 A
- **Réglage de puissance**
1-9, P

BORA Classic 2.0 Set CKIW + HIW1 (poêle wok avec couvercle)
[> Lien web](#)

- Poids (accessoire/emballage inclus)
9,8 kg

- Matériau de surface
SCHOTT CERAN®

- Longueur du câble de raccordement
1,5 m (L, N, PE)

- Dimensions (L x P x H)
327 x 515 x 116 mm

- Dimensions zone de cuisson
Ø 250

- Puissance zone de cuisson
2400 W


- Niveau Power zone de cuisson
3000W

Conseils de planification:

- En raison de sa hauteur (116 mm), il ne peut être installé au-dessus de la gaine d'extraction
- Veuillez prévoir une bonne ventilation sous la table de cuisson - section > 50 cm²
- Façonnage pour table vitrocéramique: diamètre 250 mm
- Veuillez utiliser un wok perdant ses propriétés magnétiques sous une température excessive (protection contre la surchauffe). Nous vous recommandons d'utiliser la poêle wok que nous proposons

Veuillez noter ce qui suit:

En raison de sa hauteur (116 mm), il ne peut être installé au-dessus de la gaine d'extraction.

Accessoire
Accessoires inclus


> Weblink
40.002.059.00 / CHF
2434.-
BORA Classic 2.0 CKIW,
Wok à induction
vitrocéramique



> Weblink
40.001.349.00 / CHF
424.-
Wok à induction HIW1



> Weblink
40.002.167.00 / CHF
176.-
Couvercle de poêle wok
HIW1

Accessoires en option


> Weblink
40.001.767.00 / CHF 97.-
BORA Prise USTJ



> Weblink
40.002.034.00 / CHF
135.-
BORA Prise USTJAB All
Black



> Weblink
40.001.775.00 / CHF 19.-
Bora grattoir en
vitrocéramique UGS

BORA Classic 2.0 Set CKIW + HIW1 (poêle wok avec couvercle)
[> Lien web](#)
Autres articles
[Retrouvez les autres articles ici > Weblink](#)



40.002.245.00 / CHF
2004.-
BORA Classic 2.0
CKA2AB All Black




40.002.057.00 / CHF
1486.-
BORA Classic 2.0 CKFI



40.002.058.00 / CHF
1293.-
BORA Classic 2.0 CKI



40.002.059.00 / CHF
2434.-
BORA Classic 2.0 CKIW,
Wok à induction
vitrocéramique



40.002.081.00 / CHF
3034.-
BORA Classic 2.0 Set
CKIW + HIW1 (poêle
wok avec couvercle)



40.002.055.00 / CHF
1010.-
BORA Classic 2.0 CKCH



40.002.056.00 / CHF
1107.-
BORA Classic 2.0 CKCB



40.002.160.00 / CHF
2199.-
BORA Classic 2.0 CKG



40.002.060.00 / CHF
2601.-
BORA Classic 2.0 CKT



40.002.302.00 / CHF
3001.-
BORA Classic 2.0 Set:
CKA2AB et ULS



40.002.084.00 / CHF
2858.-
BORA Classic 2.0 Set:
CKA2 und ULS



40.001.966.00 / CHF
5830.-
BORA Classic 2.0 Set:
CKA2 und 2 x CKFI







40.001.969.00 / CHF
4975.-
BORA Classic 2.0 Set:
CKA2, CKCH und CKCB



40.002.285.00 / CHF
5973.-
BORA Classic 2.0 Set:
CKA2AB et 2 x CKFI



40.002.286.00 / CHF
5118.-
BORA Classic 2.0 Set:
CKA2AB, CKCH et
CKCB

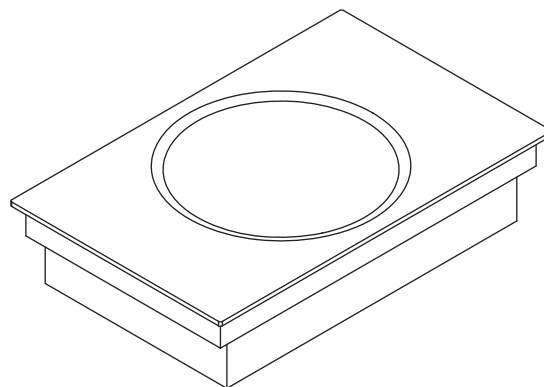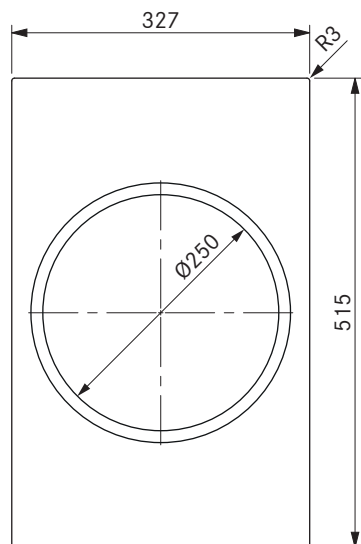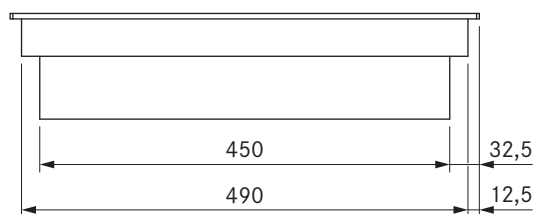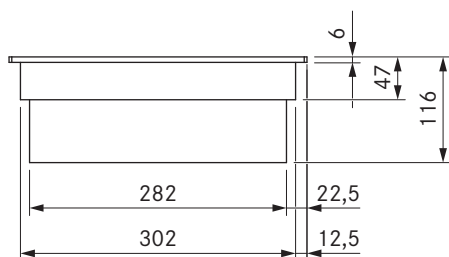

données techniques

Tension d'alimentation	220 – 240 V
Fréquence	50/60 HZ
Puissance absorbée maximale	3,0 kW
Puissance connectée maximale	3,0 kW
Protection par fusible minimum	1 x 16 A
Longueur du câble d'alimentation	1,5 m
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)	327 x 515 x 116 mm
Poids (accessoire/emballage compris)	9,8 kg
Matériau de surface	SCHOTT CERAN®
Niveaux de puissance table de cuisson	1 – 9, P
Dimensions zone de cuisson	Ø 250 mm
Puissance zone de cuisson	2400 W
Puissance zone de cuisson niveau power	3000 W

Description du produit

- Fonction de maintien au chaud variable
- sécurité enfant
- Zones de cuisson à temporisation
- Minuteur
- Fonction de pause
- Mode démo
- dispositif de cuisson automatique
- détection de récipient
- indicateur de chaleur résiduelle
- Résistance à la casse accrue

Contenu de la livraison


- Wok à induction CKIW
- pattes de montage
- Jeu de plaques de compensation des hauteurs

Accessoires


- Poêle wok à induction HIW1 BORA

produit- et indications pour l'agencement


- En raison de la hauteur de montage de 116 mm, l'appareil ne peut pas être installé au-dessus de la conduite d'évacuation de l'air
- Veillez à une aération suffisante en dessous de la table de cuisson
- Zone creusée vitrocéramique : Diamètre 250 mm
- Utilisez un wok qui perde ses propriétés magnétiques en cas de température excessive (protection anti-surchauffe). Nous vous recommandons d'utiliser la poêle wok que nous proposons

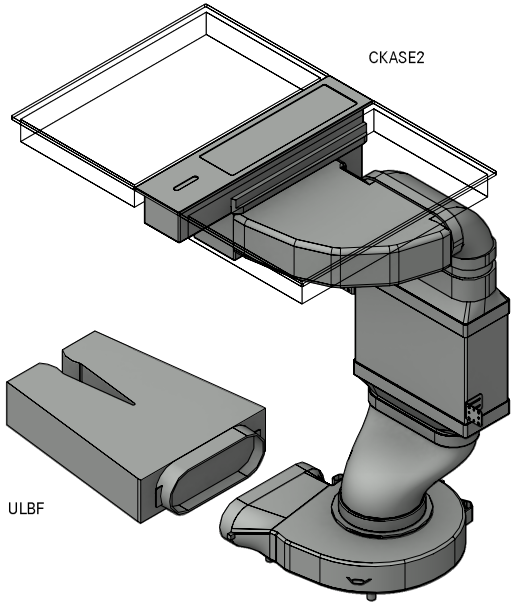



Menge	Artikel BORA		Index
1	CKASE2	Classic 2.0 Set Kochfeldabzugssystem	Male
1	ULBF	Luftreinigungsbox flexibel	Female
Auf Richtigkeit prüfen. Dichtungen im Lieferumfang enthalten. Optisch nicht dargestellt.			

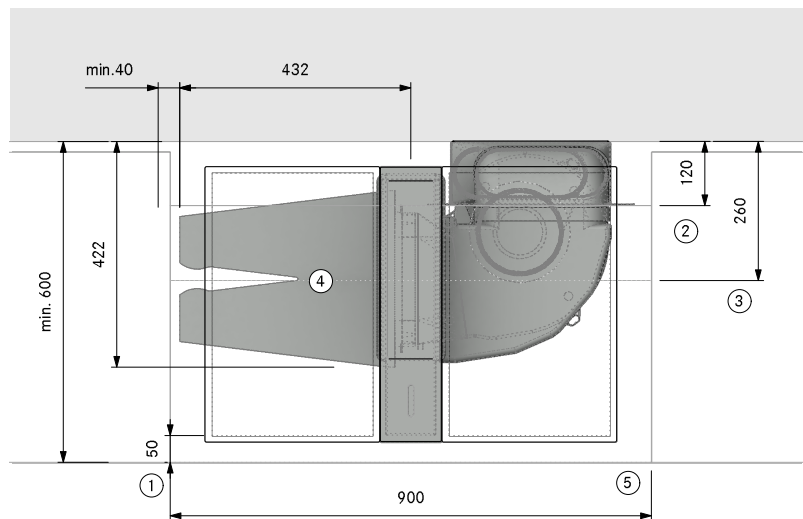


1. Mind. 50mm bis Beginn Ausschnitt. Dieses Maß ist eine Empfehlung. Für das verbindliche Maß wenden Sie sich an Ihren Arbeitsplattenhersteller.
2. Platzbedarf für Technik
3. Unterster Auszug muss gekürzt werden
4. Luftreinigungsbox muss zugänglich sein. Optimale Filterleistung durch 500mm Flachkanal vor dem Filter
5. Rückströmöffnung mind. 500cm² pro Luftreinigungsbox (bei Gaskochfeld mind. 1000 cm²)

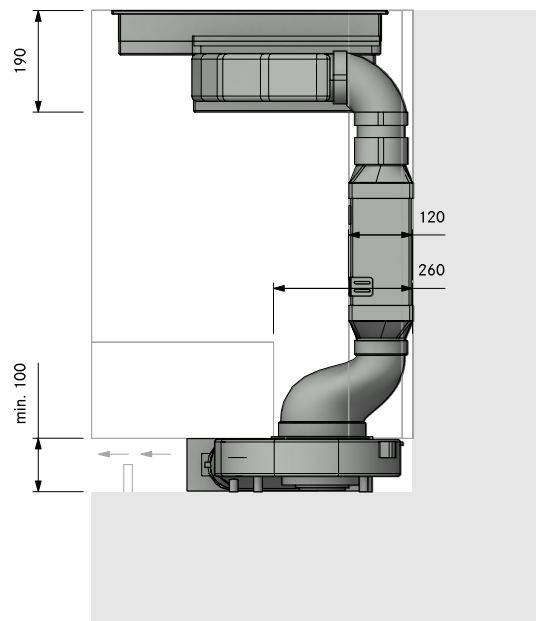

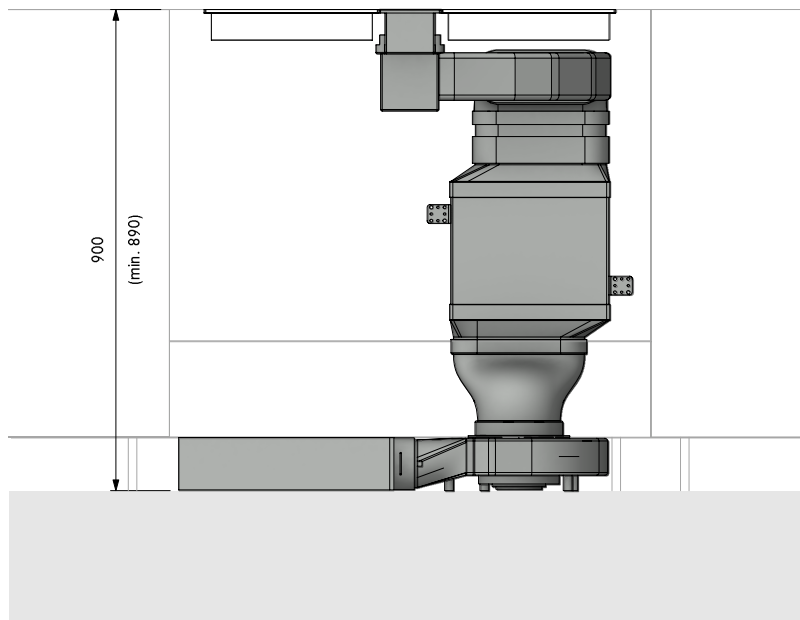


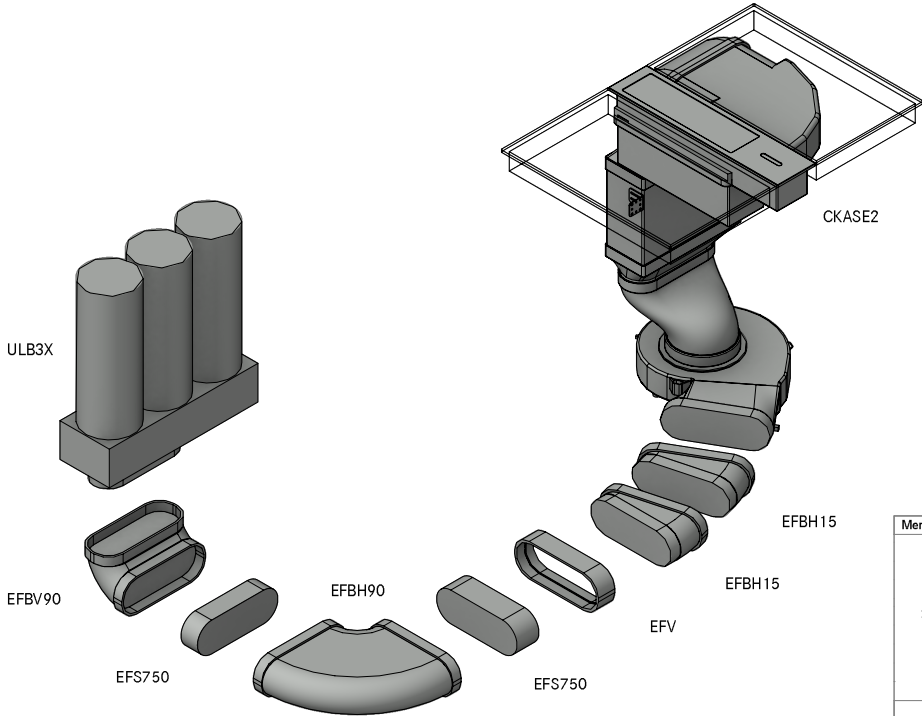



Menge	Artikel BORA		Index
1	CKASE2	Classic 2.0 Set Kochfeldabzugssystem	Male
1	ULB3X	Luftreinigungsbox 3	Male
Artikel BORA Ecotube			
2	EFBH15	Bogen 15° flach horizontal	Divers
1	EFBH90	Bogen 90° flach horizontal	Female
1	EFBV90	Bogen 90° flach vertikal	Female
1	EFV	Kanalverbinder flach	Female
1	EFS750	Flachkanal mit Steg 750mm	Male
Auf Richtigkeit prüfen. Dichtungen im Lieferumfang enthalten. Optisch nicht dargestellt.			

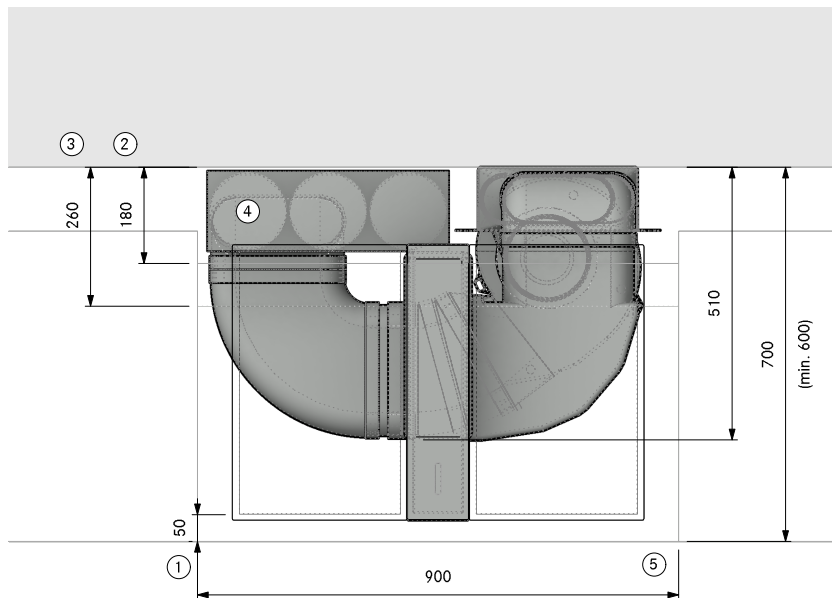


- ①. Mind. 50mm bis Beginn Ausschnitt. Dieses Maß ist eine Empfehlung. Für das verbindliche Maß wenden Sie sich an Ihren Arbeitsplattenhersteller.
- ②. Platzbedarf für Technik
- ③. Unterster Auszug muss gekürzt werden
- ④. Luftreinigungsbox muss zugänglich sein, um Filterpatronen zu wechseln. Empfohlener Platzbedarf (BxT) 800 x 180mm oder durchgängig 500cm² freie Ausströmfläche
- ⑤. Rückströmöffnung durchgängig mind. 500 cm² pro Luftreinigungsbox (bei Gaskochfeld mind. 1000 cm²)

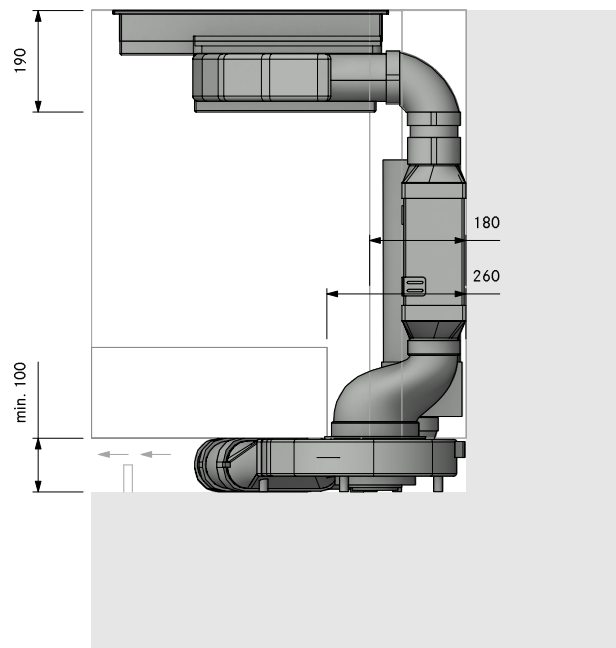

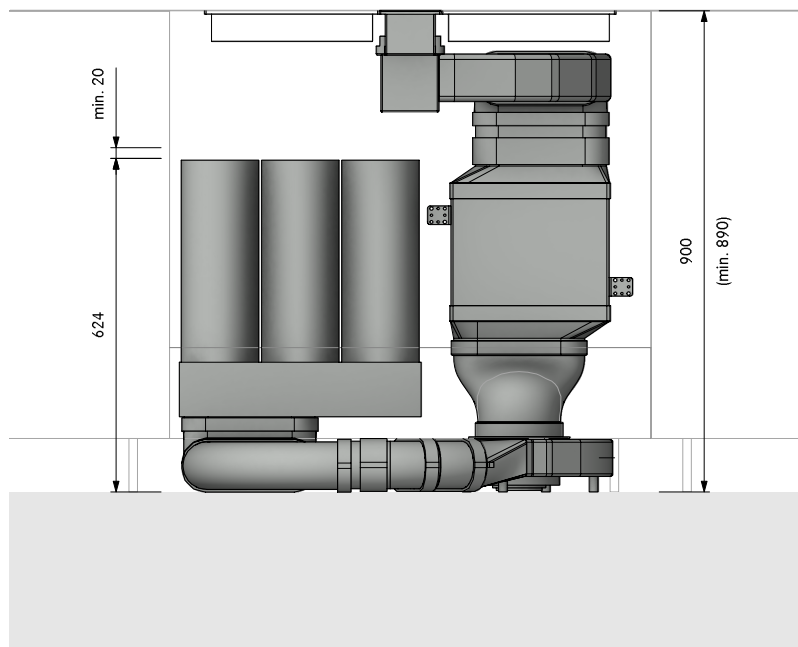


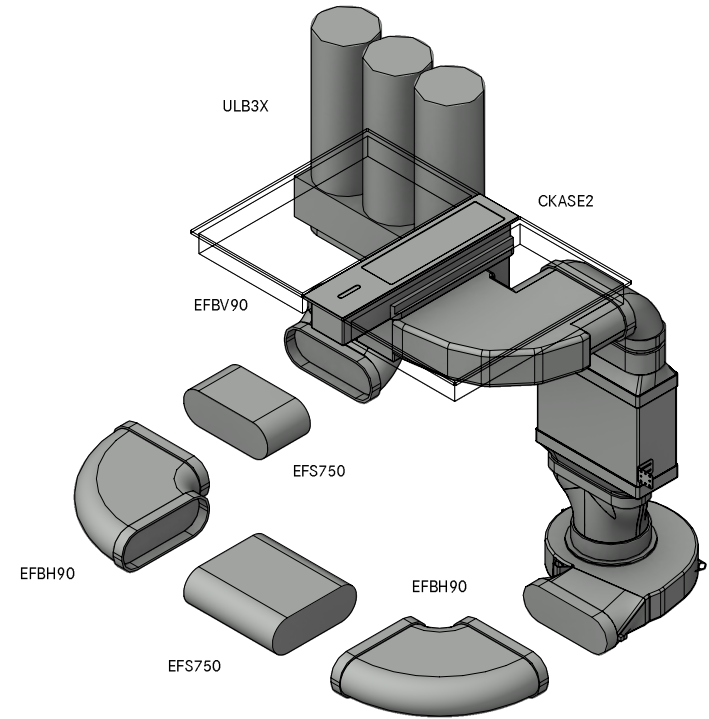



Menge	Artikel BORA	Index
1	CKASE2 Classic 2.0 Set Kochfeldabzugssystem	Male
1	ULB3X Luftreinigungsbox 3	Male
Artikel BORA Ecotube		
2	EFBH90 Bogen 90° flach horizontal	Female
1	EFBV90 Bogen 90° flach vertikal	Female
1	EFS750 Flachkanal mit Steg 750mm	Male
Auf Richtigkeit prüfen. Dichtungen im Lieferumfang enthalten. Optisch nicht dargestellt.		

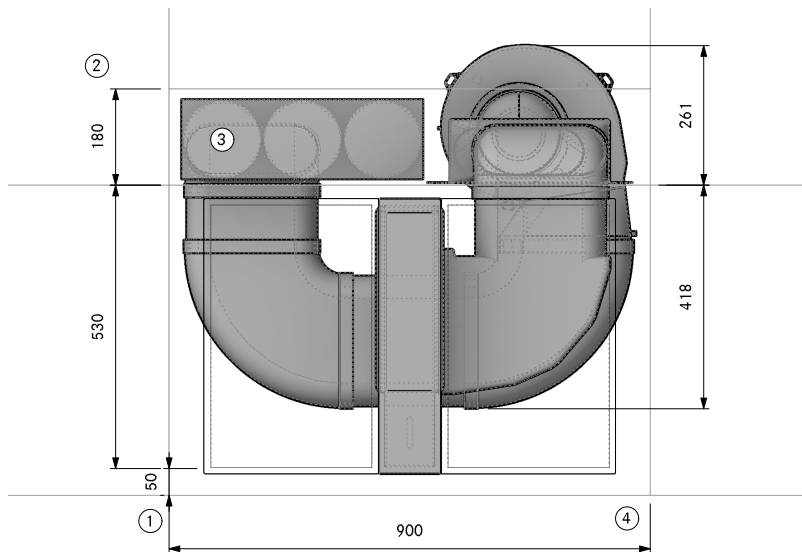


- ①. Mind. 50mm bis Beginn Ausschnitt. Dieses Maß ist eine Empfehlung. Für das verbindliche Maß wenden Sie sich an Ihren Arbeitsplattenhersteller.
- ②. Platzbedarf für Technik
- ③. Luftreinigungsbox muss zugänglich sein, um Filterpatronen zu wechseln. Empfohlener Platzbedarf (BxT) 800 x 180mm oder durchgängig 500cm² freie Ausströmfläche
- ④. Rückströmöffnung durchgängig mind. 500 cm² pro Luftreinigungsbox (bei Gaskochfeld mind. 1000 cm²)

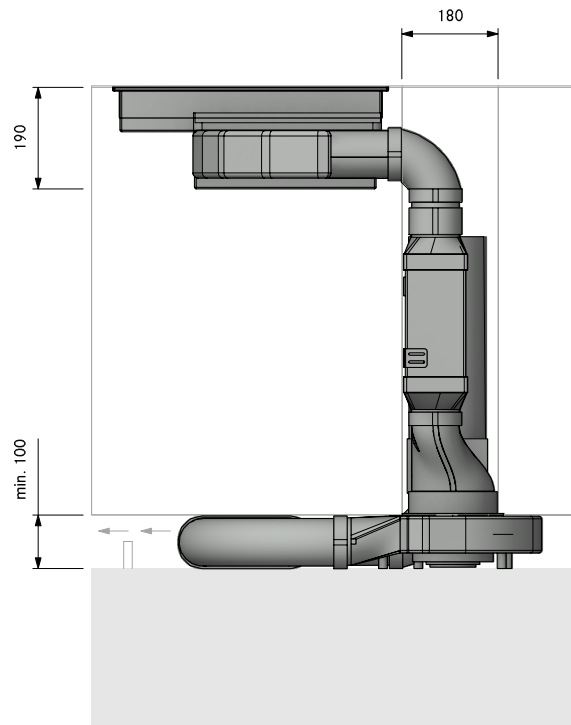

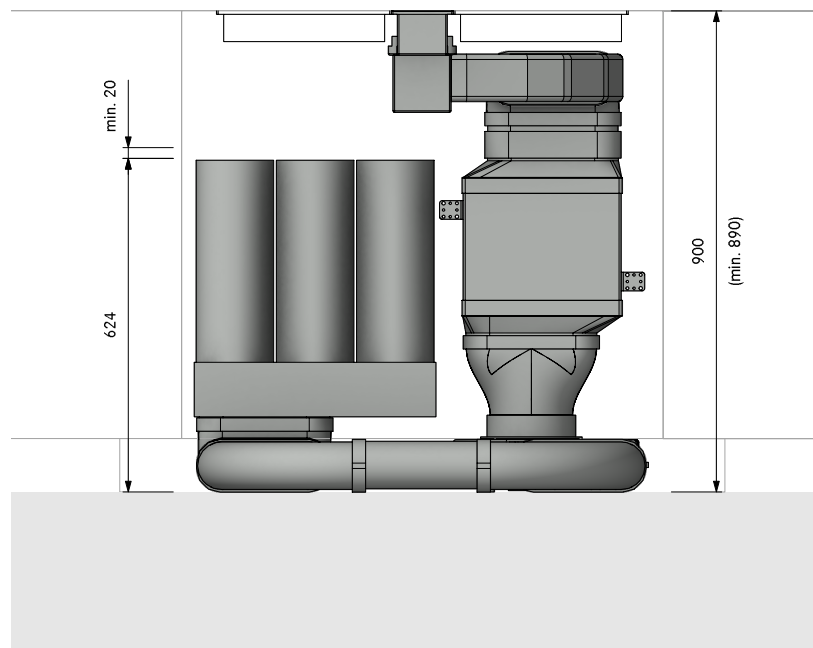


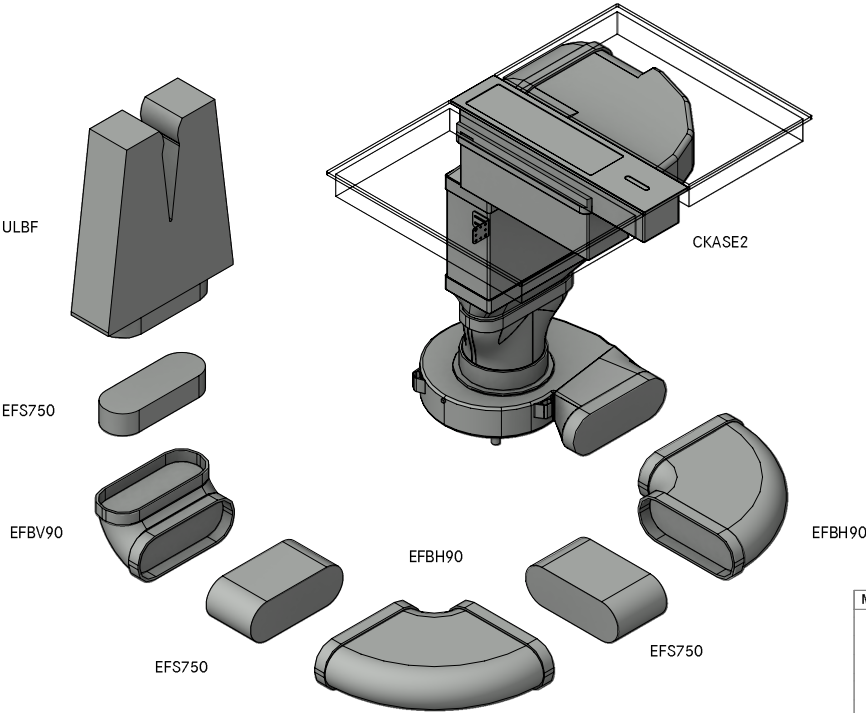



Menge	Artikel BORA		Index
1	CKASE2	Classic 2.0 Set Kochfeldabzugssystem	Male
1	ULBF	Luftreinigungsbox flexibel	Female
Artikel BORA Ecotube			
2	EFBH90	Bogen 90° flach horizontal	Female
1	EFBV90	Bogen 90° flach vertikal	Female
1	EFS750	Flachkanal mit Steg 750mm	Male
Auf Richtigkeit prüfen. Dichtungen im Lieferumfang enthalten. Optisch nicht dargestellt.			

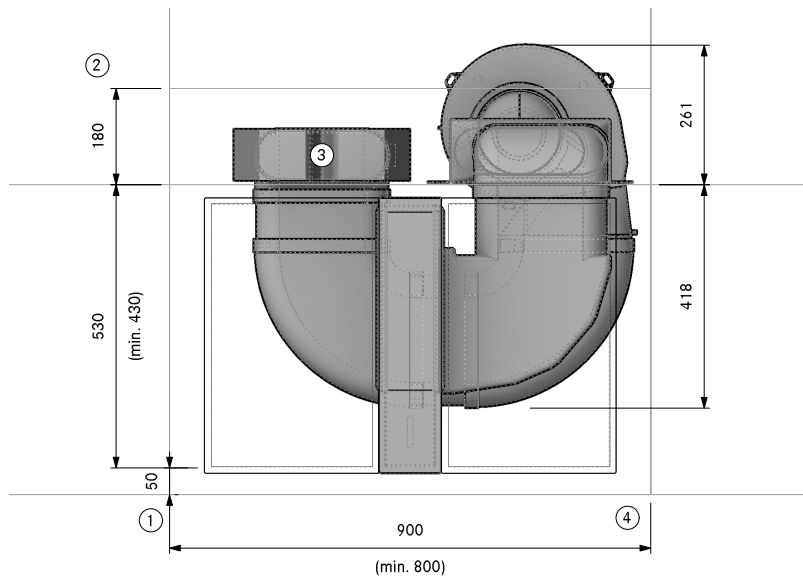


- ①. Mind. 50mm bis Beginn Ausschnitt. Dieses Maß ist eine Empfehlung. Für das verbindliche Maß wenden Sie sich an Ihren Arbeitsplattenhersteller.
- ②. Platzbedarf für Technik
- ③. Luftreinigungsbox muss zugänglich sein. Optimale Filterleistung durch 500mm Flachkanal vor dem Filter
- ④. Rückströmöffnung durchgängig mind. 500 cm² pro Luftreinigungsbox (bei Gaskochfeld mind. 1000 cm²)

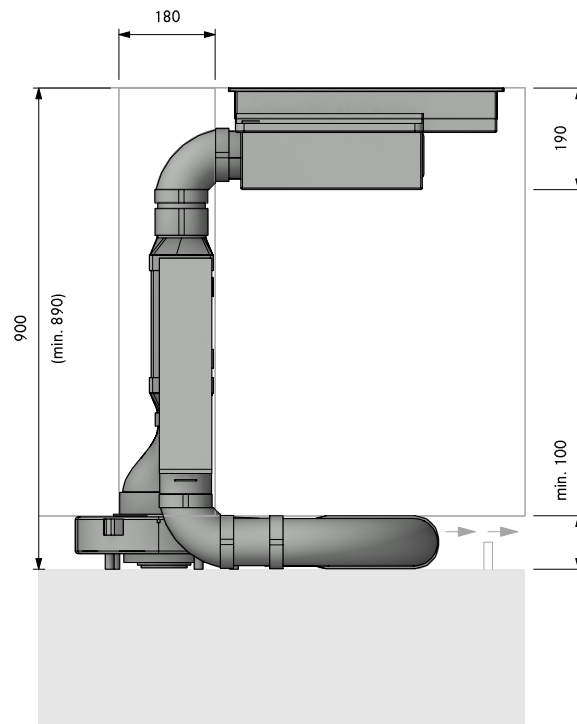


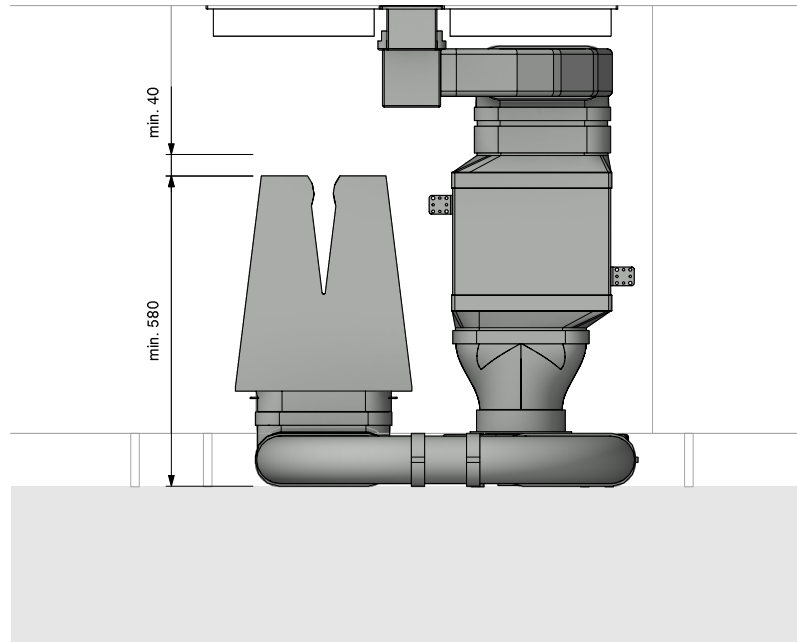


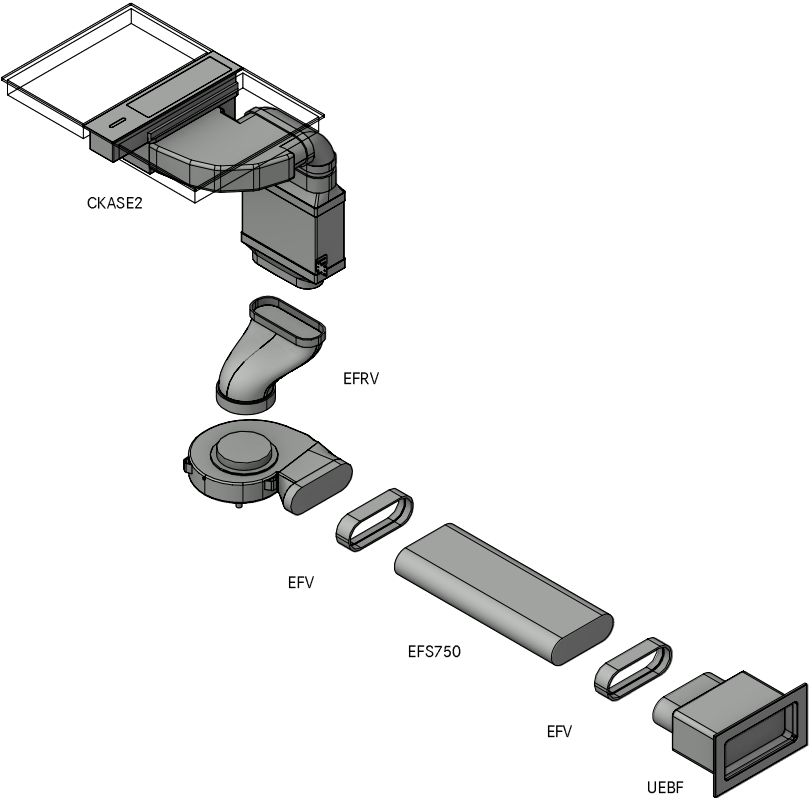


Menge	Artikel BORA	Index
1	CKASE2 Classic 2.0 Set Kochfeldabzugssystem	Male
Artikel BORA Ecotube		
1	EFRV Übergang flach rund Versatz	Female
2	EFV Kanalverbinder flach	Female
1	UEBF 3box Mauerkasten	Female
1	EFS750 Flachkanal mit Steg 750mm	Male
Stückliste auf Richtigkeit prüfen. Dichtungen im Lieferumfang enthalten. Optisch nicht dargestellt.		

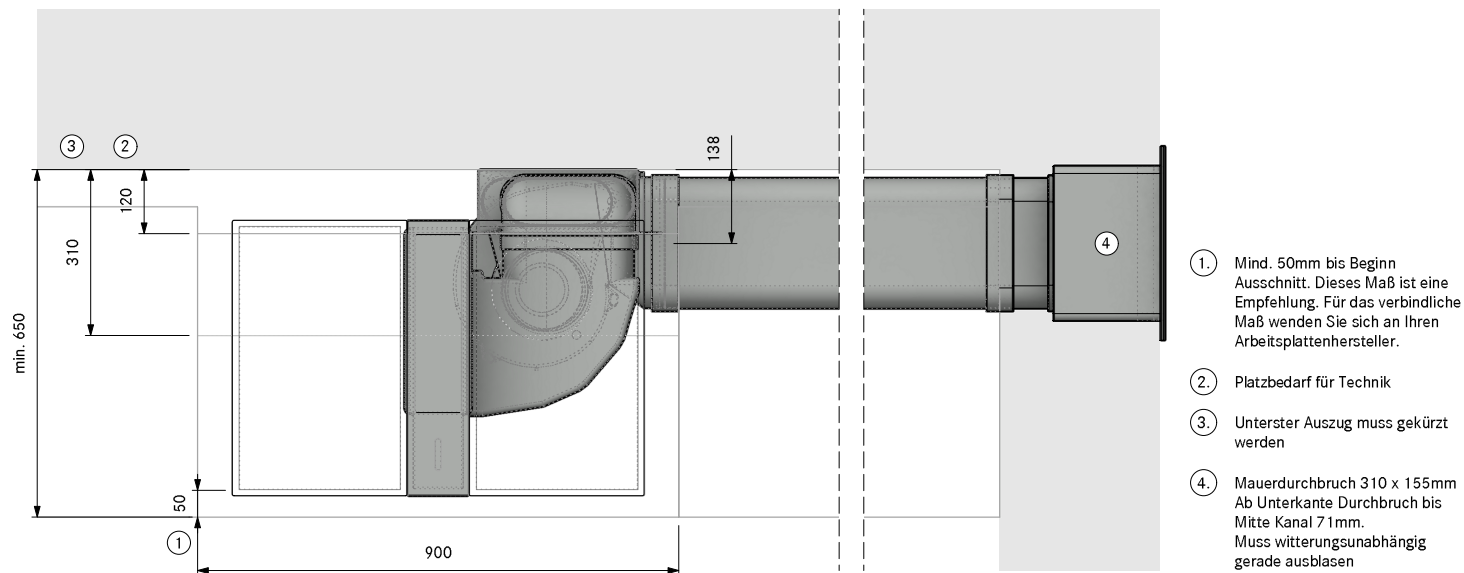

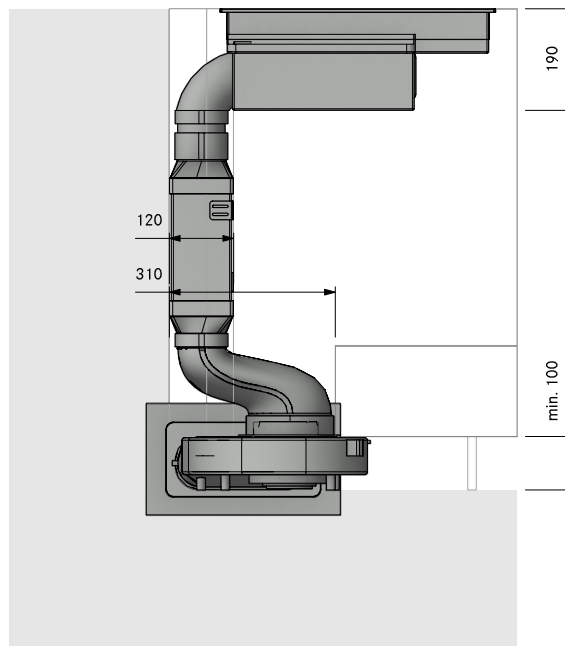


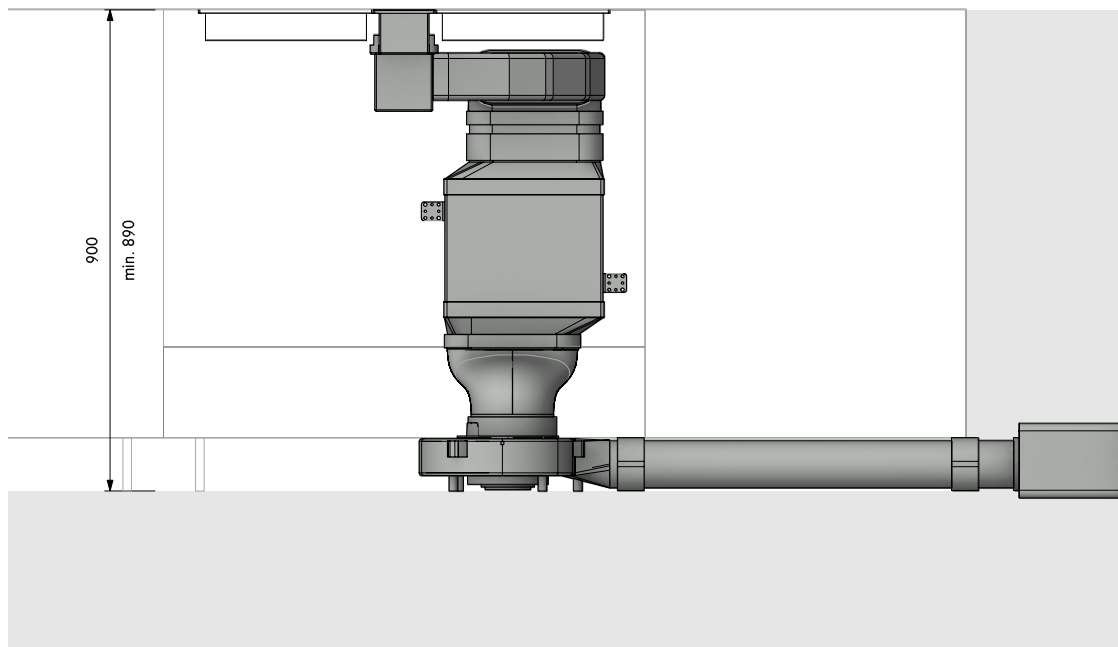

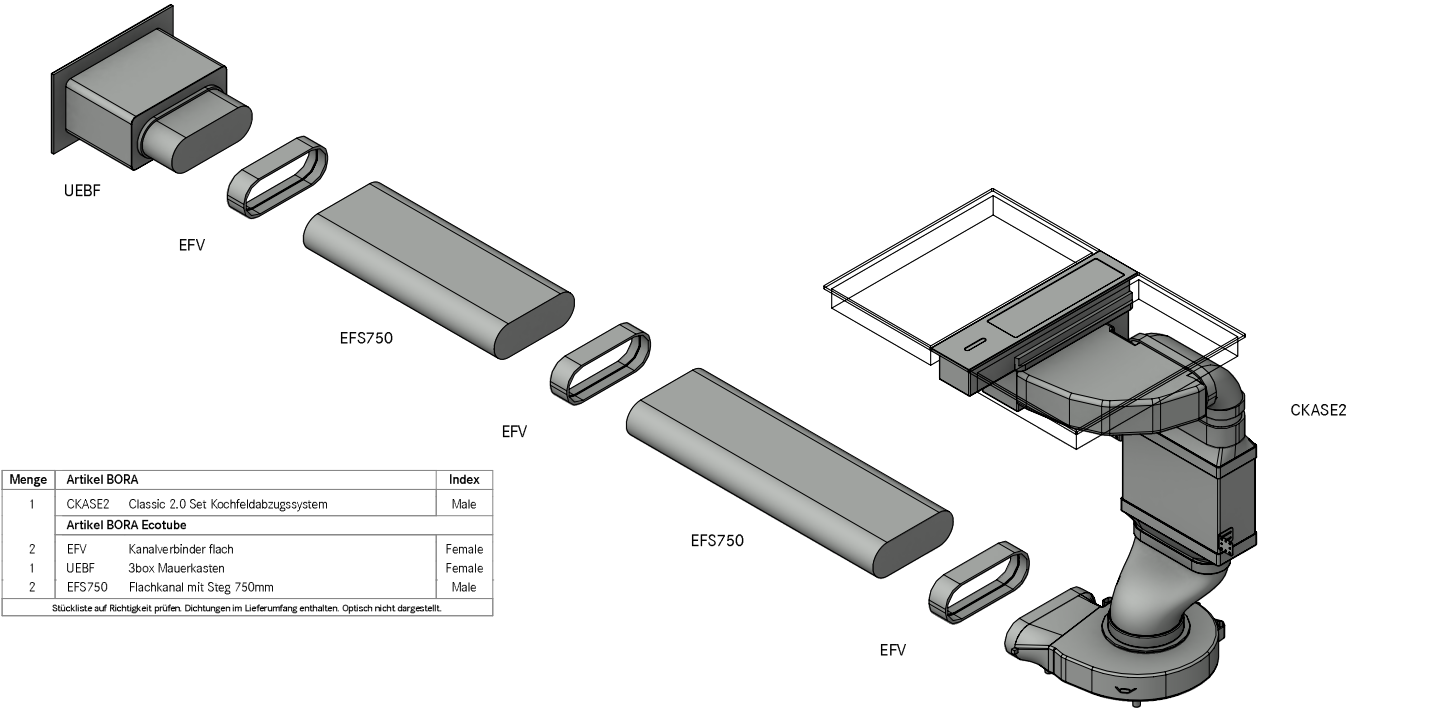



Menge	Artikel BORA	Index
1	CKASE2 Classic 2.0 Set Kochfeldabzugssystem	Male
Artikel BORA Ecotube		
2	EFV Kanalverbinder flach	Female
1	UEBF 3box Mauerkasten	Female
2	EFS750 Flachkanal mit Steg 750mm	Male

Stückliste auf Richtigkeit prüfen. Dichtungen im Lieferumfang enthalten. Optisch nicht dargestellt.

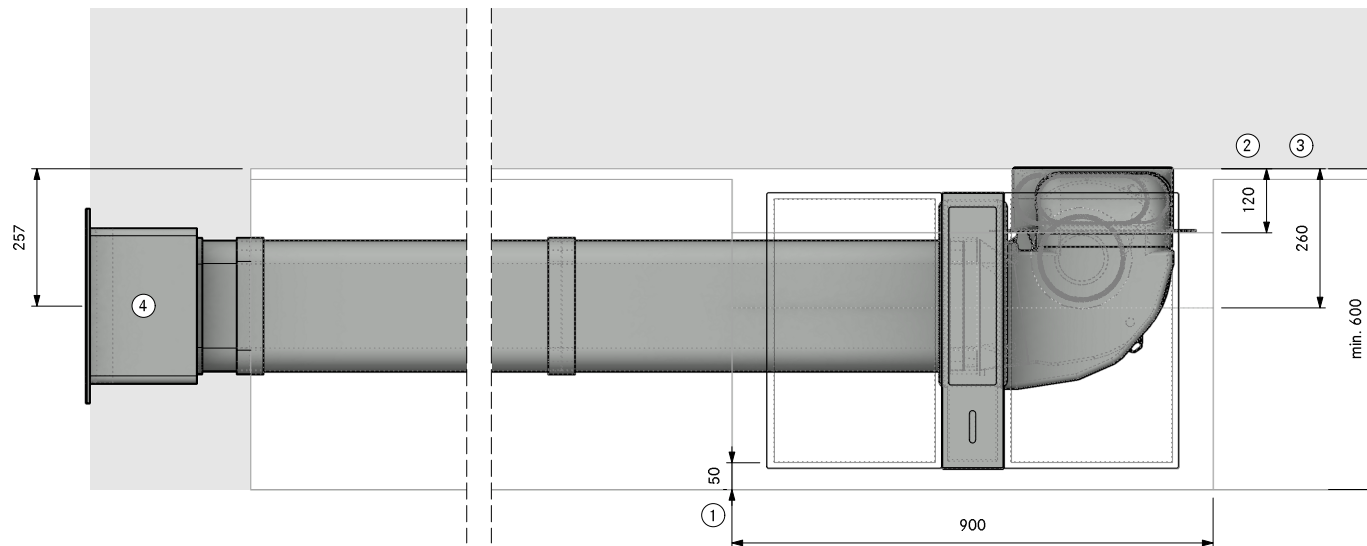



- ①. Mind. 50mm bis Beginn Ausschnitt. Dieses Maß ist eine Empfehlung. Für das verbindliche Maß wenden Sie sich an Ihren Arbeitsplattenhersteller.
- ②. Platzbedarf für Technik
- ③. Unterster Auszug muss gekürzt werden
- ④. Mauerdurchbruch 310 x 155mm Ab Unterkante Durchbruch bis Mitte Kanal 71mm. Muss witterungsunabhängig gerade ausblasen

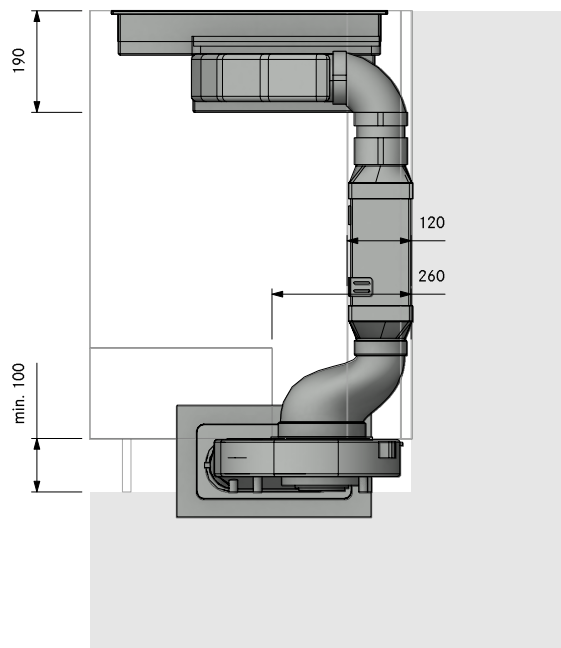

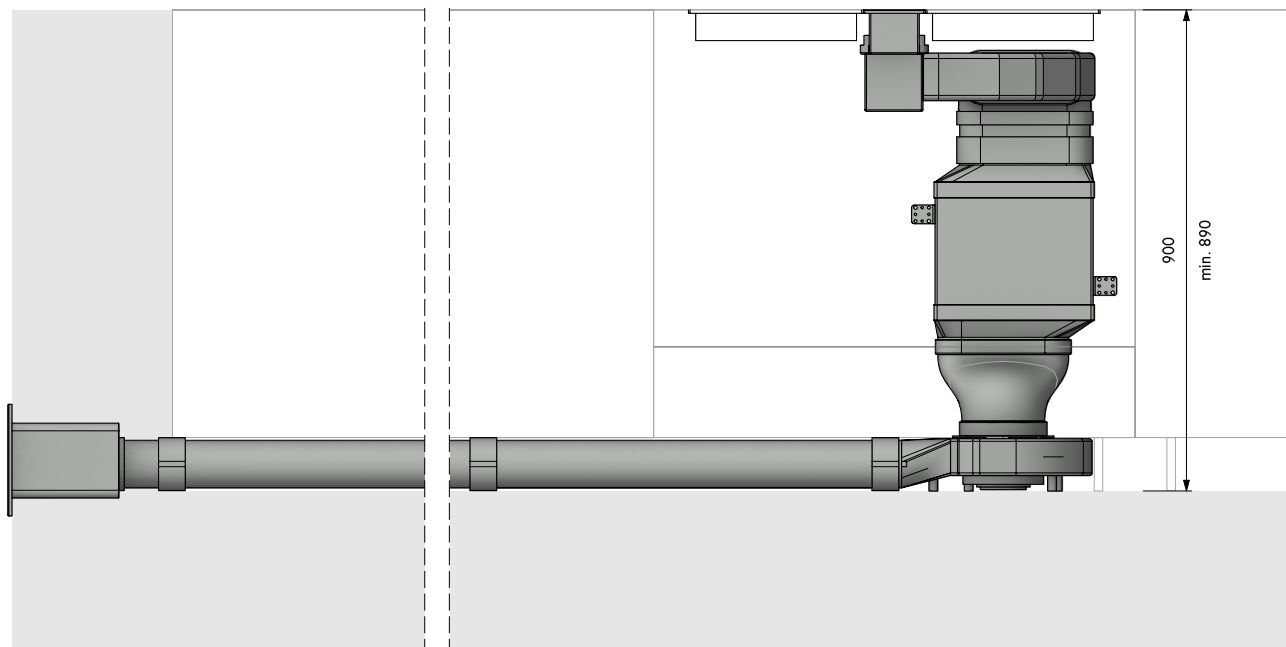



Menge	Artikel BORA		Index
1	CKASE2	Classic 2.0 Set Kochfeldabzugssystem	Male
Artikel BORA Ecotube			
1	EFBH90	Bogen 90° flach horizontal	Female
1	EFV	Kanalverbinder flach	Female
1	UEBF	3box Mauerkasten	Female
1	EFVS750	Flachkanal mit Steg 750mm	Male
Auf Richtigkeit prüfen. Dichtungen im Lieferumfang enthalten. Optisch nicht dargestellt.			

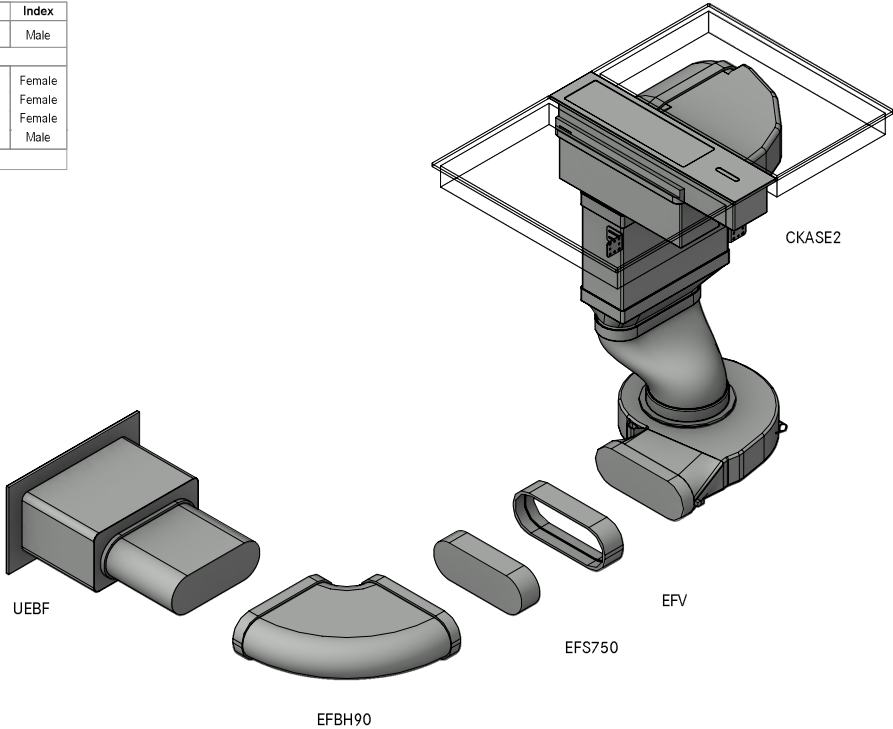


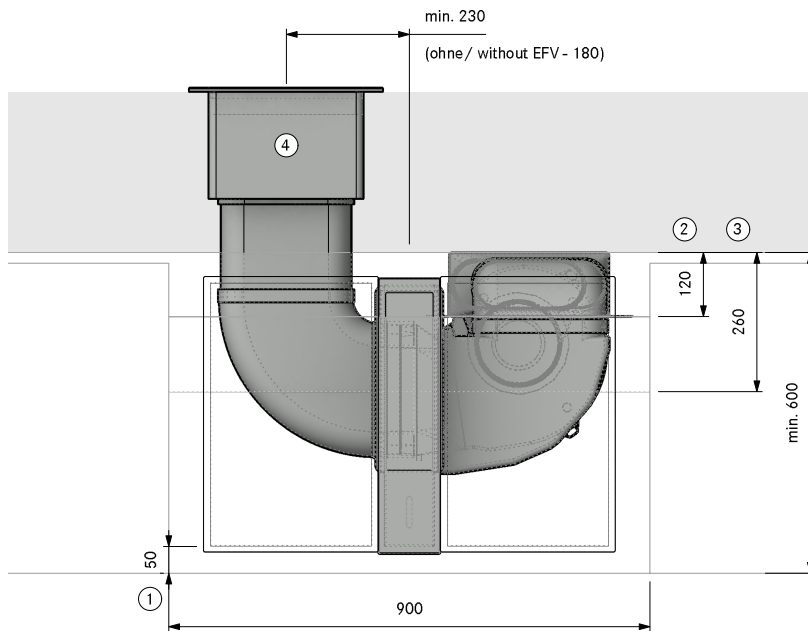


- ①. Mind. 50mm bis Beginn Ausschnitt. Dieses Maß ist eine Empfehlung. Für das verbindliche Maß wenden Sie sich an Ihren Arbeitsplattenhersteller.
- ②. Platzbedarf für Technik
- ③. Unterster Auszug muss gekürzt werden
- ④. Mauerdurchbruch 310 x 155mm
Ab Unterkante Durchbruch bis Mitte Kanal 71mm.
Muss witterungsunabhängig gerade ausblasen

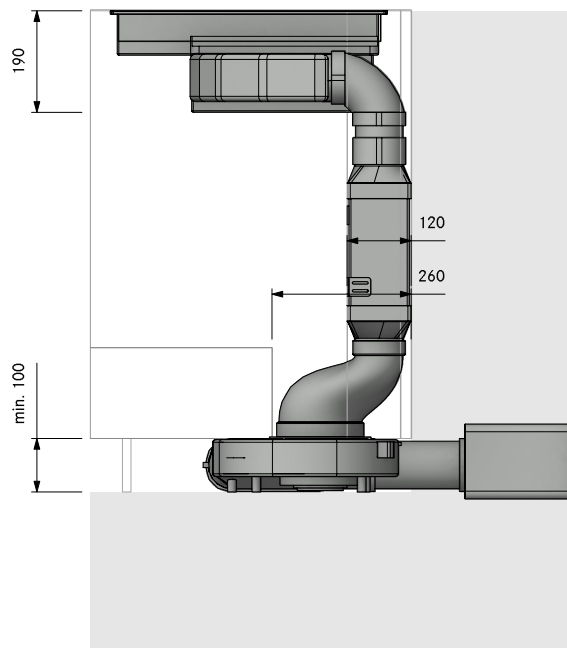

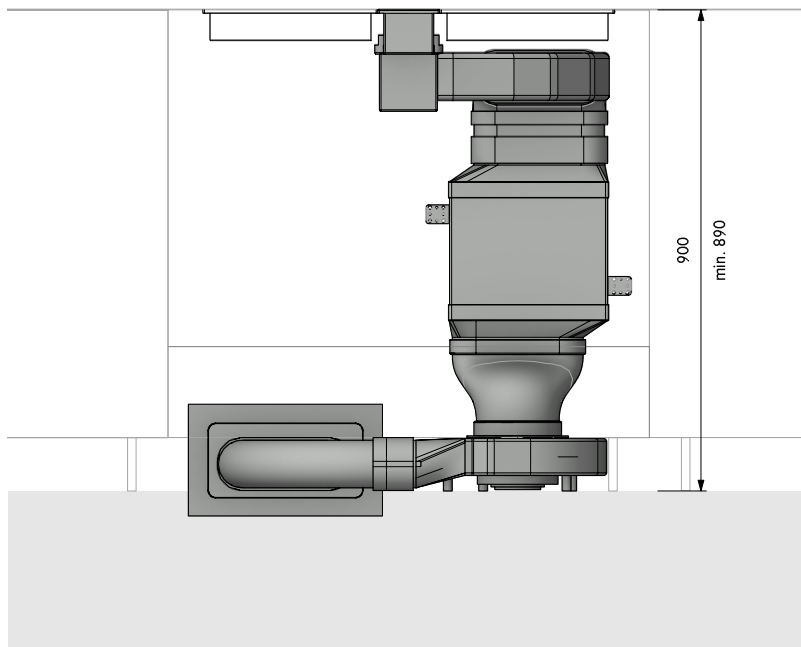


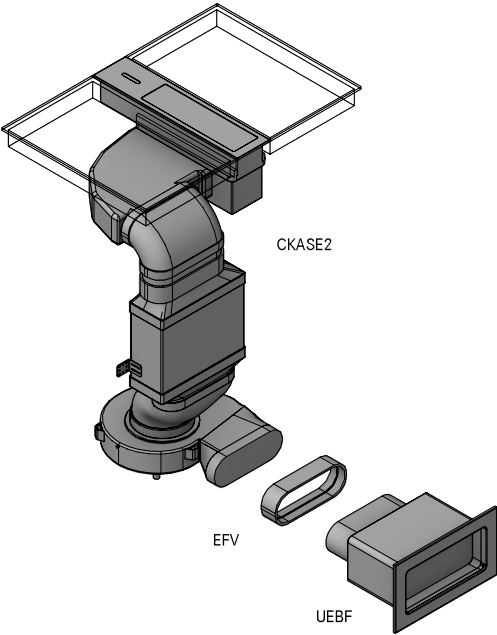



Menge	Artikel BORA	Index
1	CKASE2 Classic 2.0 Set Kochfeldabzugssystem	Male
Artikel BORA Ecotube		
1	EFV Kanalverbinder flach	Female
1	UEBF 3box Mauerkasten	Female
Auf Richtigkeit prüfen. Dichtungen im Lieferumfang enthalten. Optisch nicht dargestellt.		

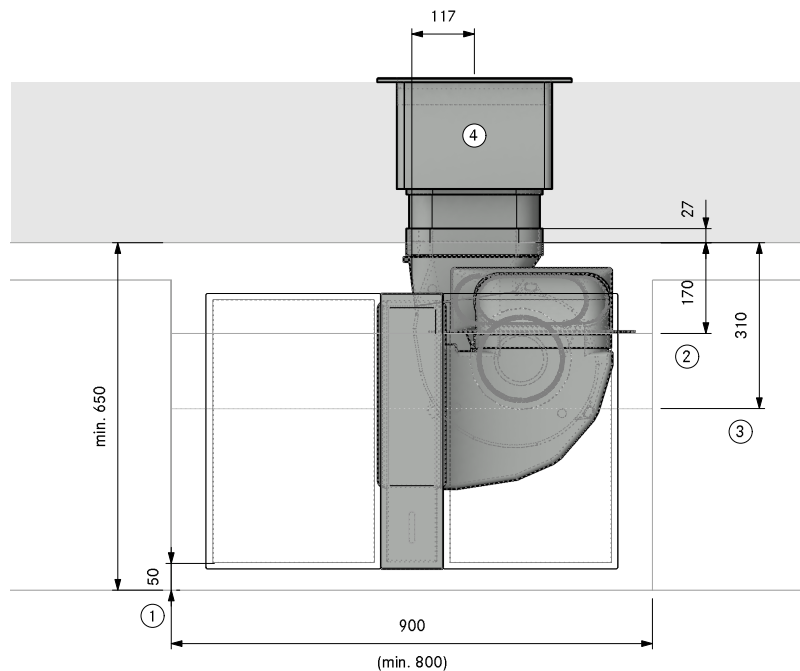

- ①. Mind. 50mm bis Beginn Ausschnitt. Dieses Maß ist eine Empfehlung. Für das verbindliche Maß wenden Sie sich an Ihren Arbeitsplattenhersteller.
- ②. Platzbedarf für Technik
- ③. Unterster Auszug muss gekürzt werden
- ④. Mauerdurchbruch 310 x 155mm
 Ab Unterkante Durchbruch bis Mitte Kanal 71mm.
 Muss witterungsunabhängig gerade ausblasen

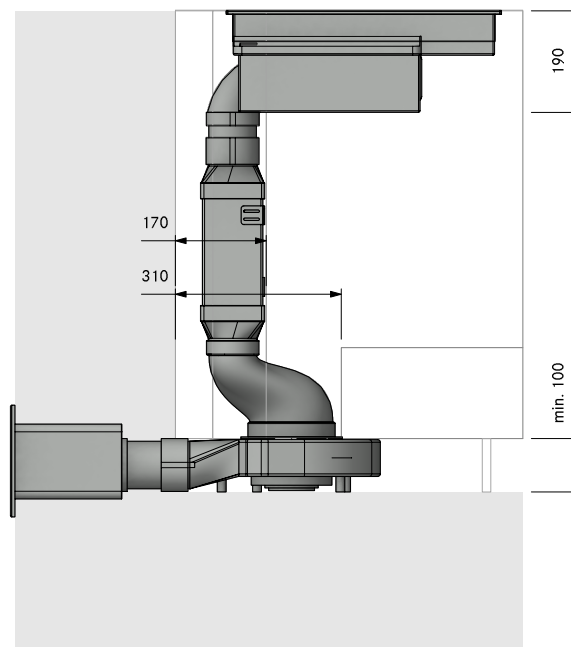


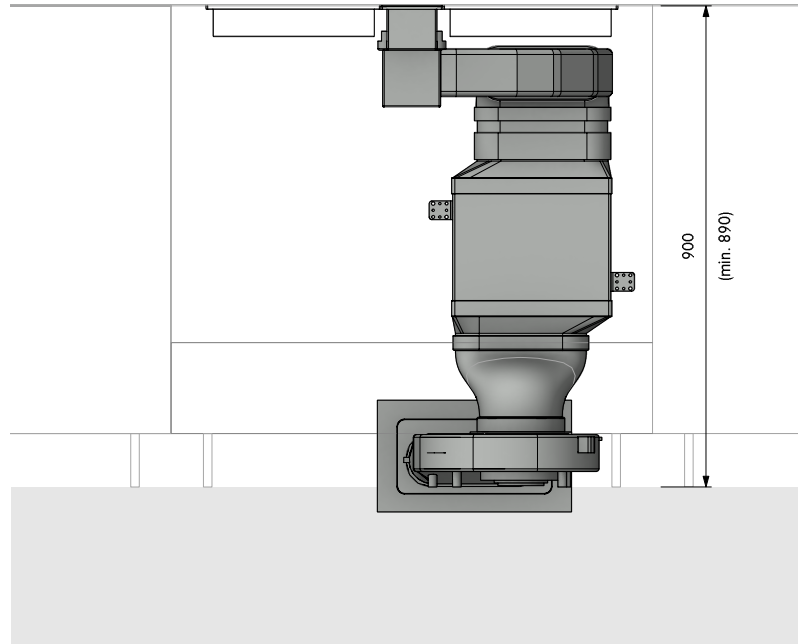

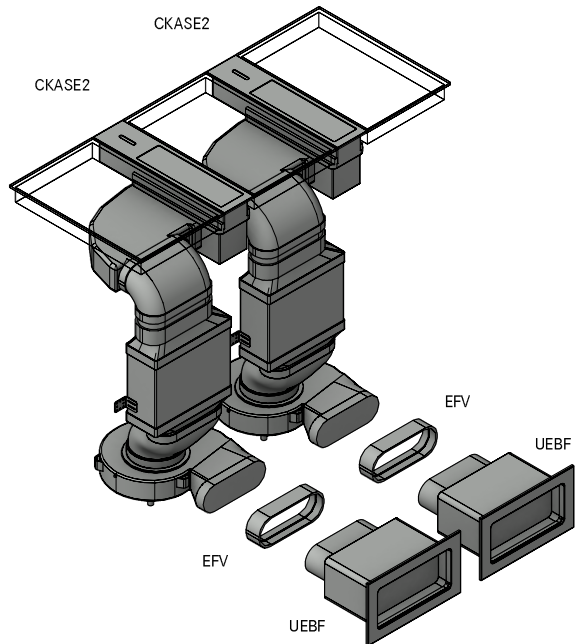



Menge	Artikel BORA	Index
2	CKASE2 Classic 2.0 Set Kochfeldabzugssystem	Male
	Artikel BORA Ecutube	
2	EFV Kanalverbinder flach	Female
2	UEBF 3box Mauerkasten	Female


Auf Richtigkeit prüfen. Dichtungen im Lieferumfang enthalten. Optisch nicht dargestellt.

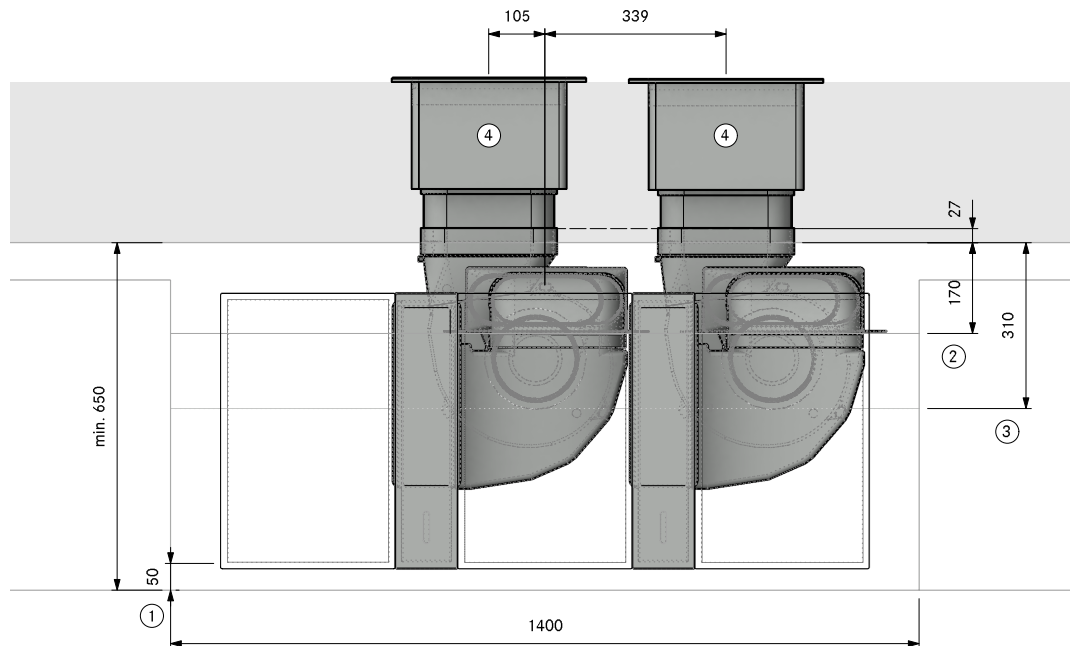

- ①. Mind. 50mm bis Beginn Ausschnitt. Dieses Maß ist eine Empfehlung. Für das verbindliche Maß wenden Sie sich an Ihren Arbeitsplattenhersteller.
- ②. Platzbedarf für Technik
- ③. Unterster Auszug muss gekürzt werden
- ④. Mauerdurchbruch 310 x 155mm
Ab Unterkante Durchbruch bis Mitte Kanal 71mm.
Muss witterungsunabhängig gerade ausblasen

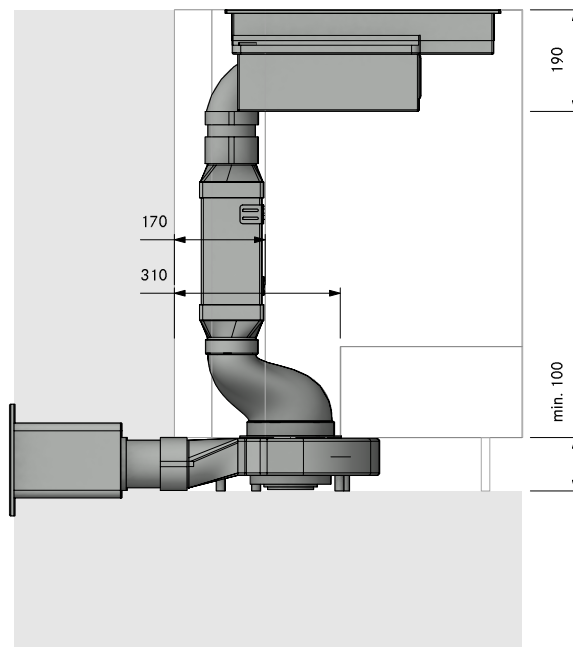


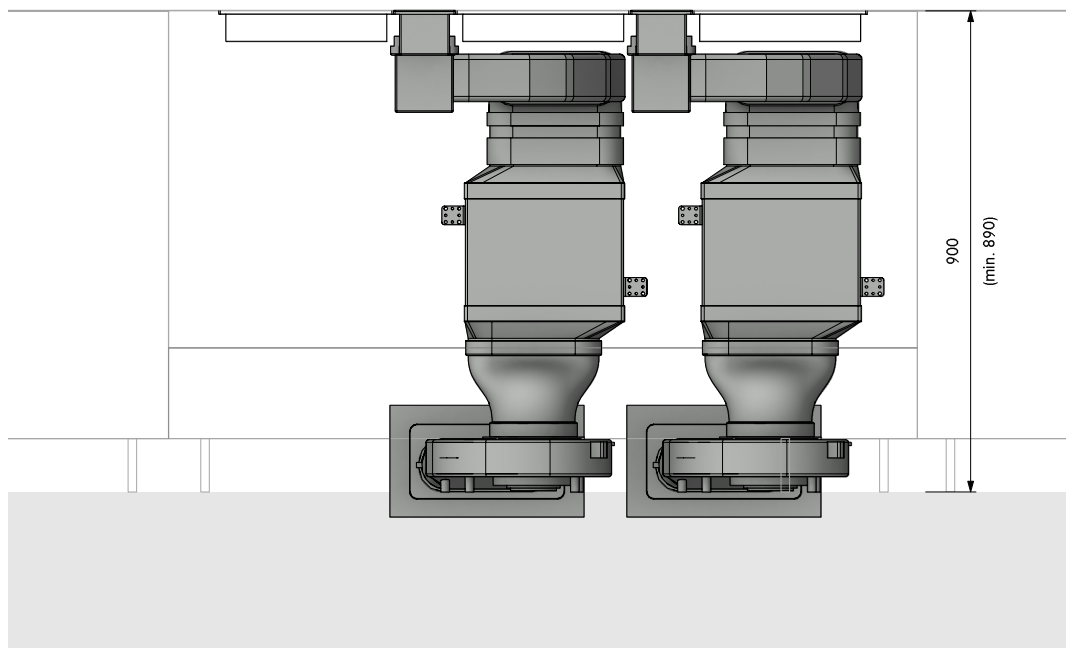


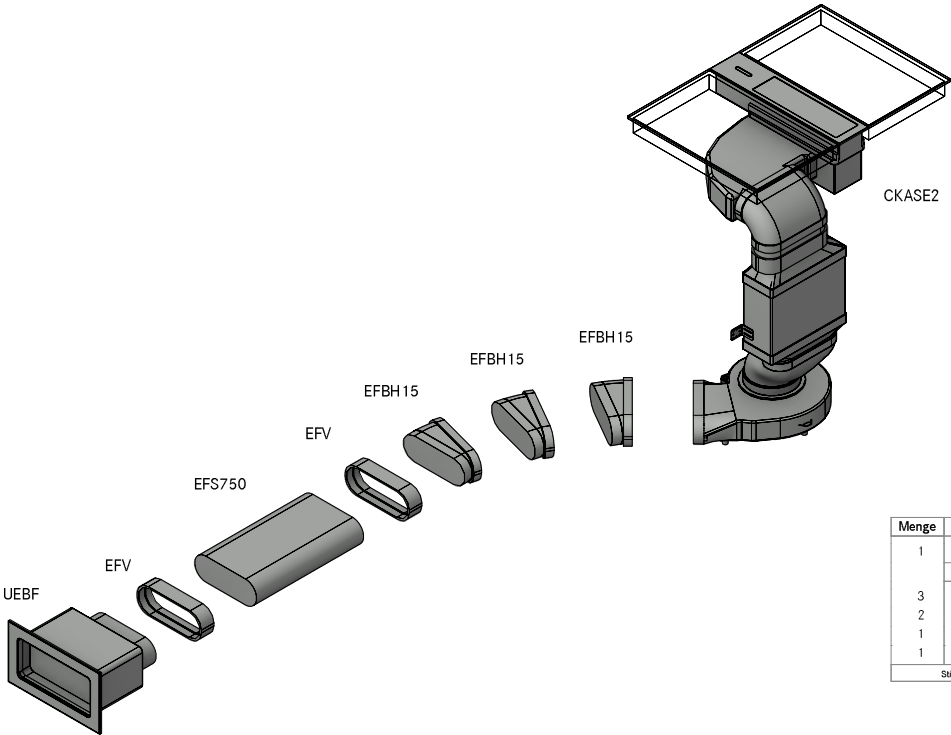


Menge	Artikel BORA	Index
1	CKASE2 Classic 2.0 Set Kochfeldabzugssystem	Male
Artikel BORA Ecotube		
3	EFBH15 Bogen 15° flach horizontal	Divers
2	EFV Kanalverbinder flach	Female
1	UEBF 3box Mauerkasten	Female
1	EFS750 Flachkanal mit Steg 750mm	Male
Stückliste auf Richtigkeit prüfen. Dichtungen im Lieferumfang enthalten. Optisch nicht dargestellt.		



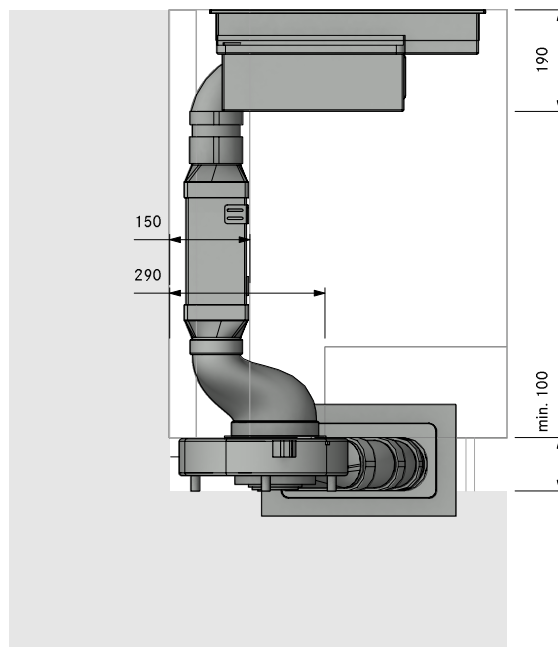


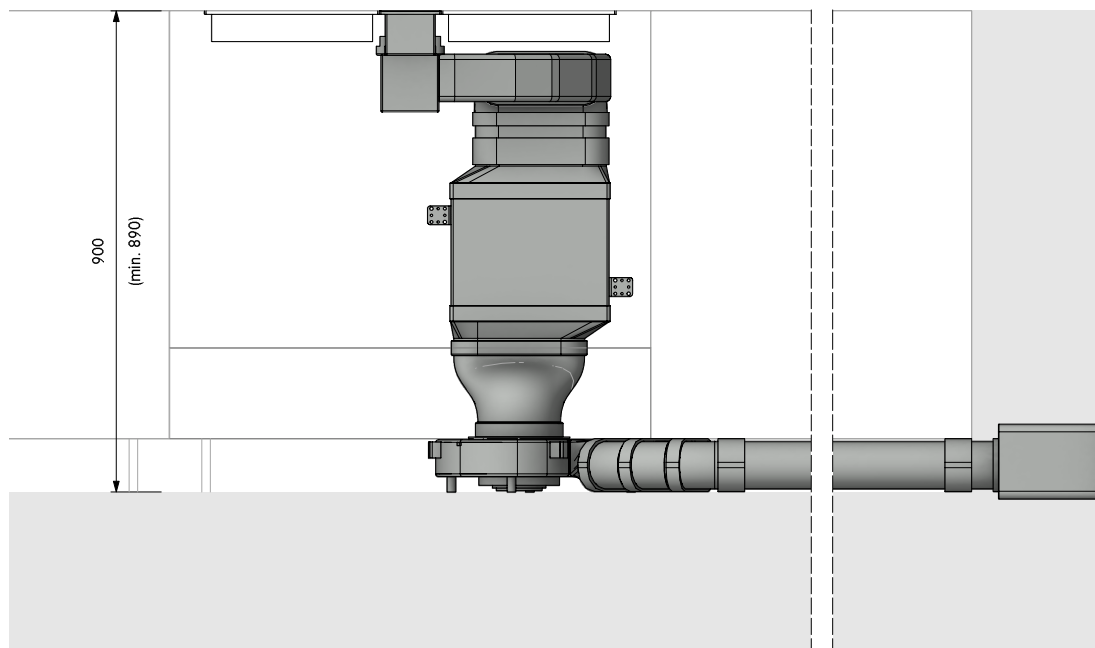

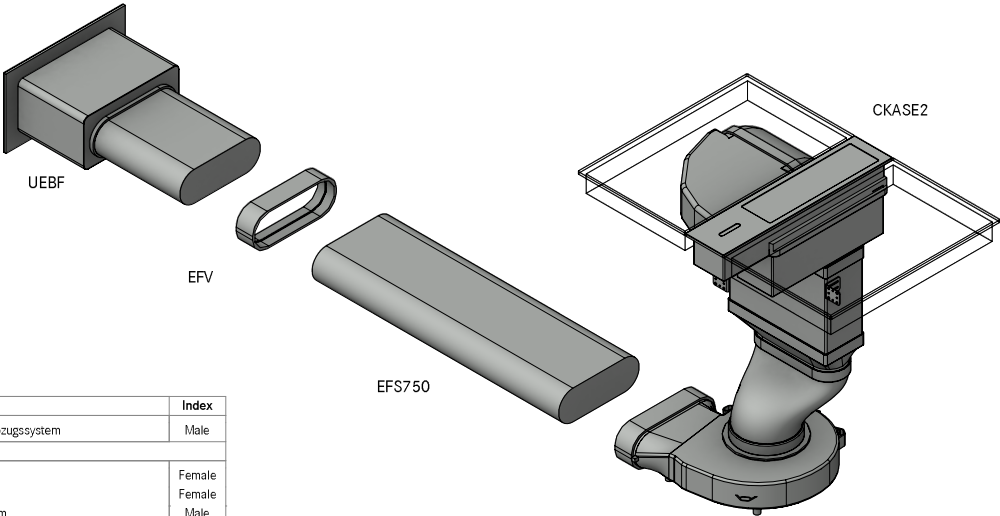



Menge	Artikel BORA	Index
1	CKASE2 Classic 2.0 Set Kochfeldabzugssystem	Male
Artikel BORA Ecotube		
1	EFV Kanalverbinder flach	Female
1	UEBF 3box Mauerkasten	Female
1	EFS750 Flachkanal mit Steg 750mm	Male

Stückliste auf Richtigkeit prüfen. Dichtungen im Lieferumfang enthalten. Optisch nicht dargestellt.

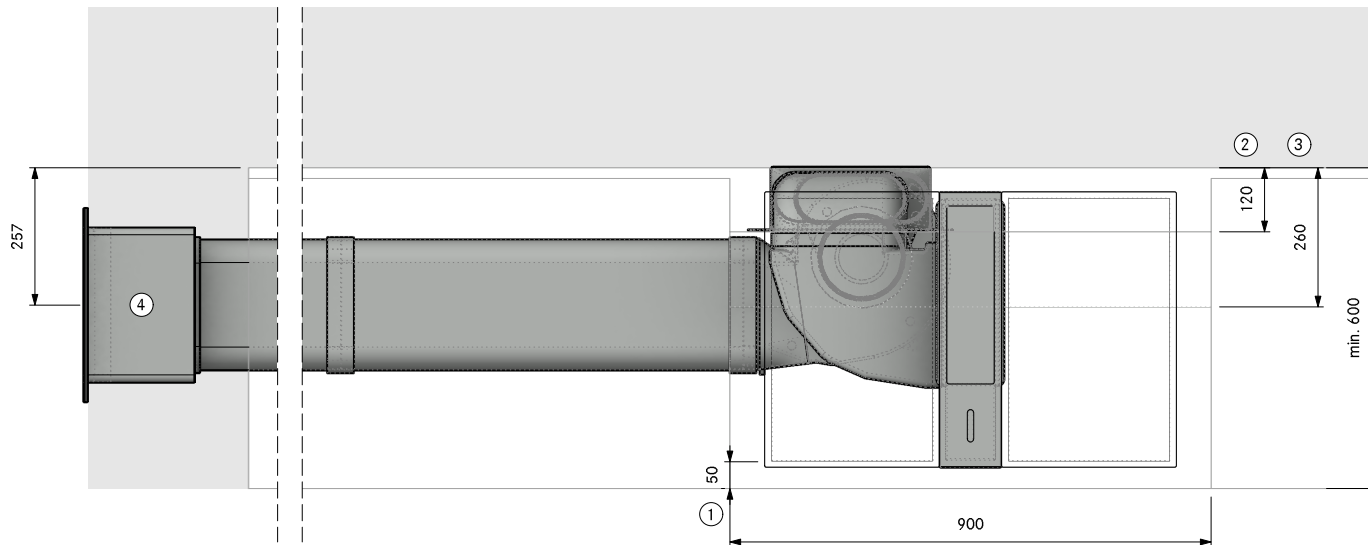


- ① Mind. 50mm bis Beginn Ausschnitt. Dieses Maß ist eine Empfehlung. Für das verbindliche Maß wenden Sie sich an Ihren Arbeitsplattenhersteller.
- ② Platzbedarf für Technik
- ③ Unterster Auszug muss gekürzt werden
- ④ Mauerdurchbruch 310 x 155mm
 Ab Unterkante Durchbruch bis Mitte Kanal 71mm.
 Muss witterungsunabhängig gerade ausblasen

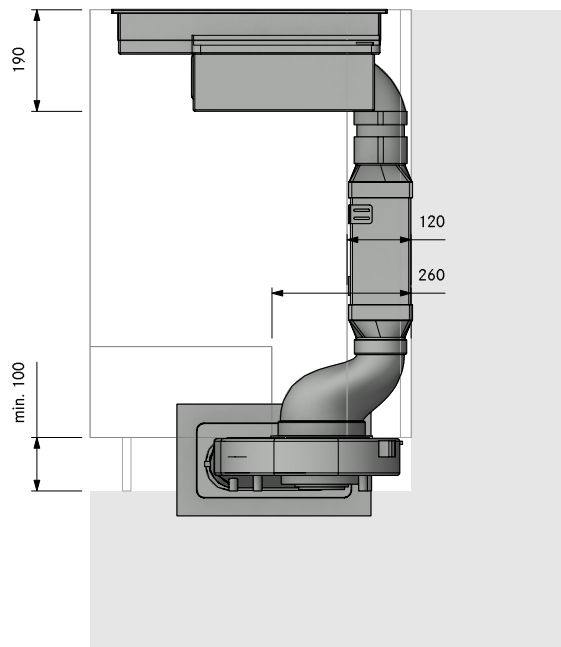


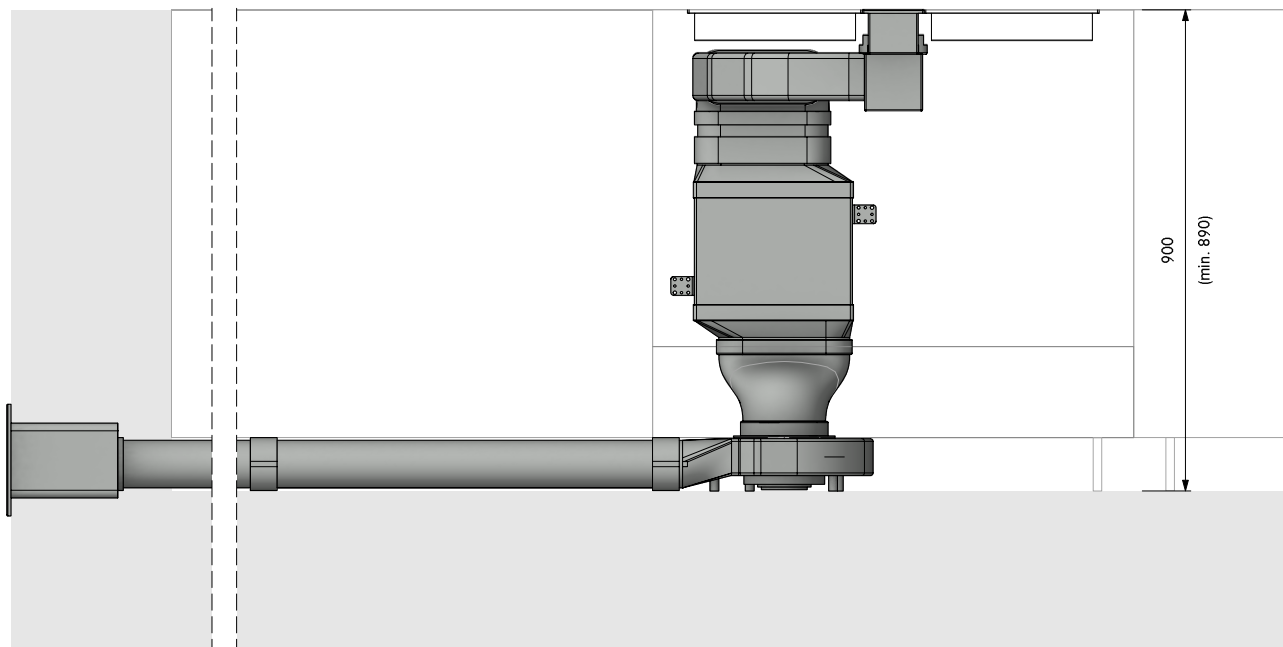



Menge	Artikel BORA	Index
1	CKASE2 Classic 2.0 Set Kochfeldabzugssystem	Male
Artikel BORA Ecotube		
2	EFBH15 Bogen 15° flach horizontal	Divers
1	EFBH90 Bogen 90° flach horizontal	Female
1	EFRG Übergang flach rund gerade	Female
1	EFV Kanalverbinder flach	Female
1	UEBR 3box Mauerkasten rund	Female
1	ER750 Rundkanal 750mm	Male
1	EFS750 Flachkanal mit Steg 750mm	Male


Auf Richtigkeit prüfen. Dichtungen im Lieferumfang enthalten. Optisch nicht dargestellt.

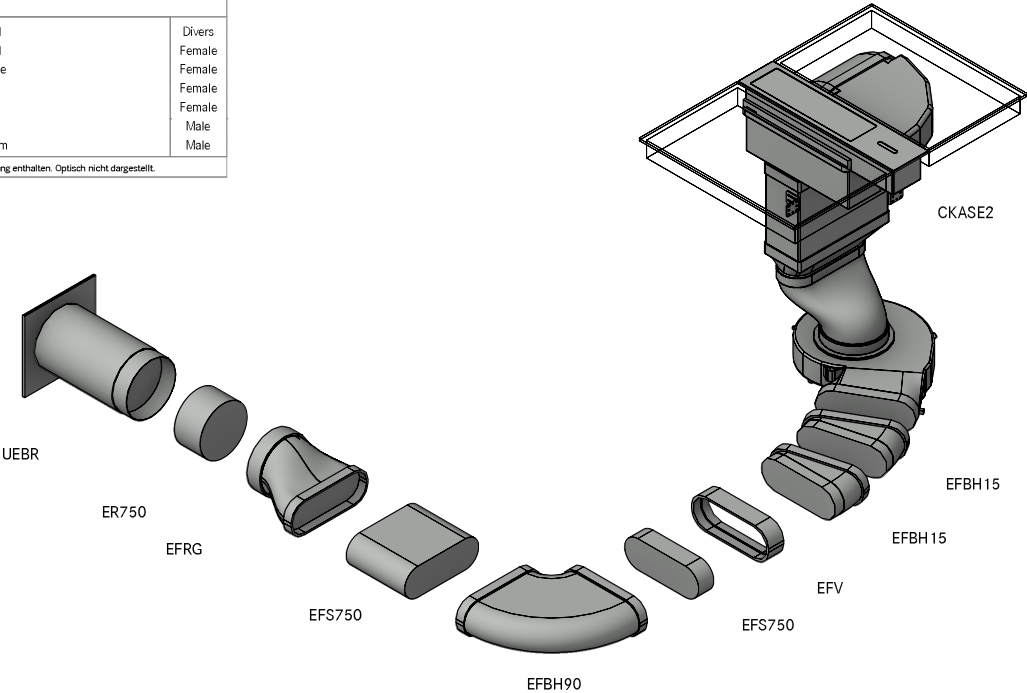




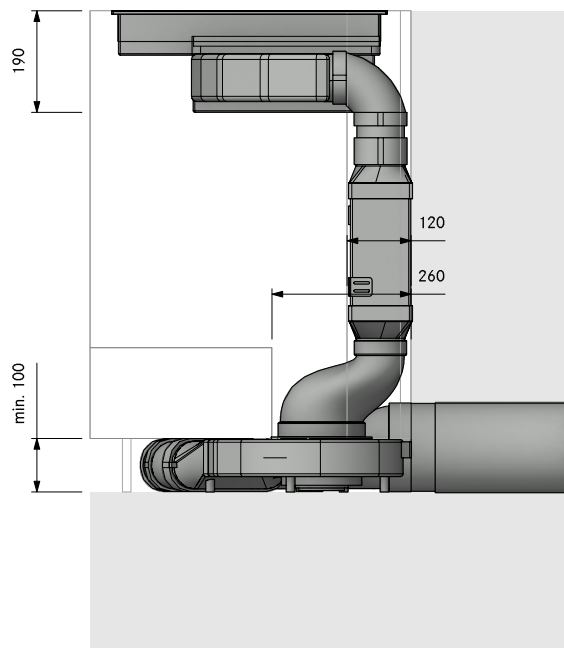


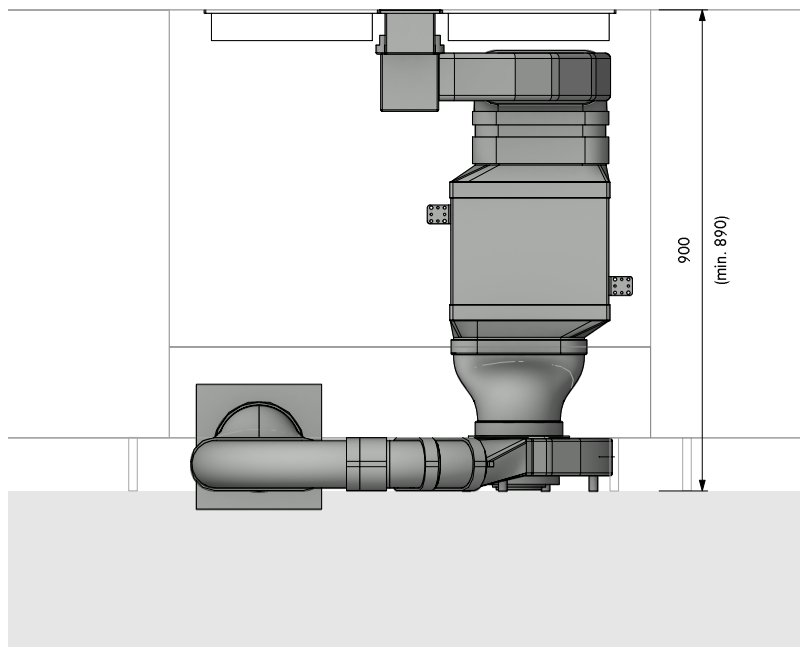


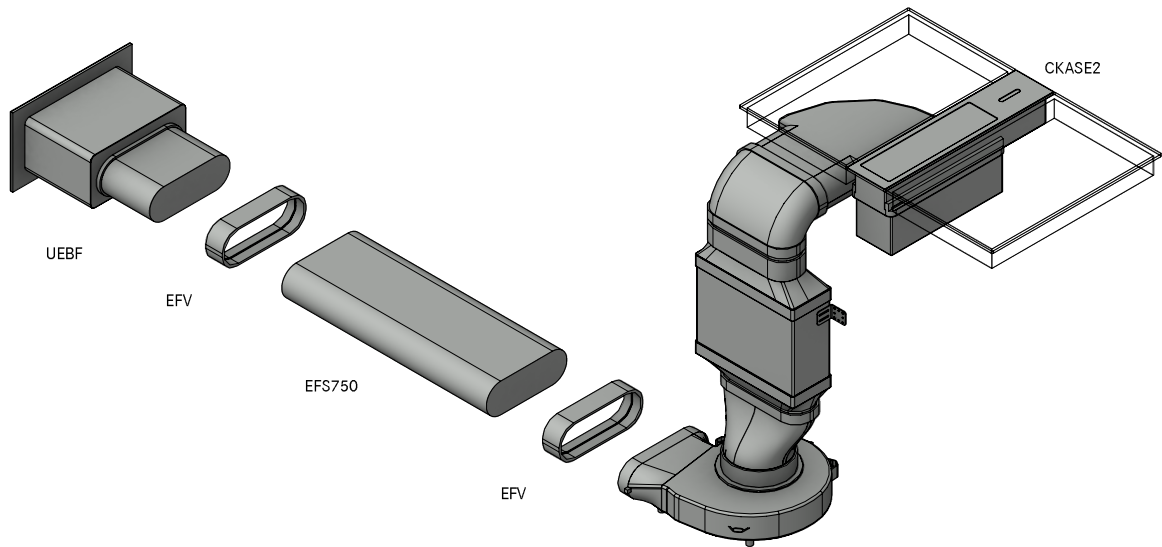


Menge	Artikel BORA		Index
1	CKASE2	Classic 2.0 Set Kochfeldabzugssystem	Male
Artikel BORA Ecotube			
2	EFV	Kanalverbinder flach	Female
1	UEBF	3box Mauerkasten	Female
1	EFS750	Flachkanal mit Steg 750mm	Male
Auf Richtigkeit prüfen. Dichtungen im Lieferumfang enthalten. Optisch nicht dargestellt.			




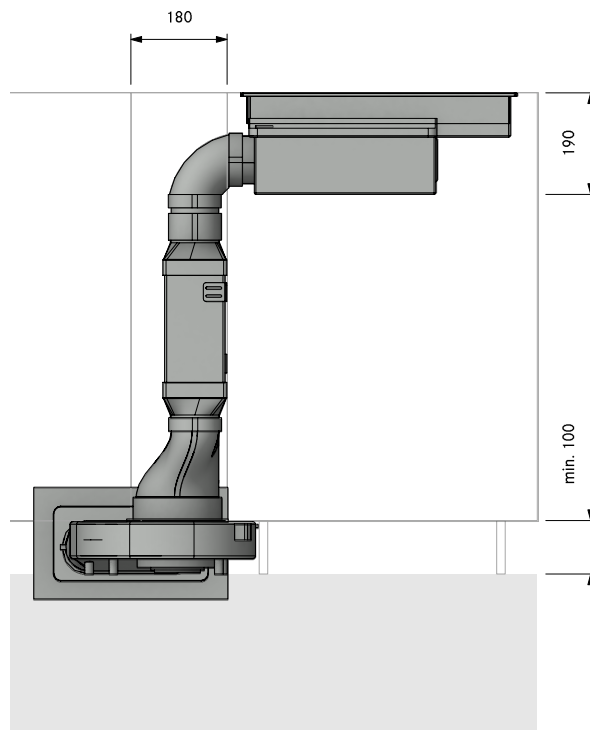

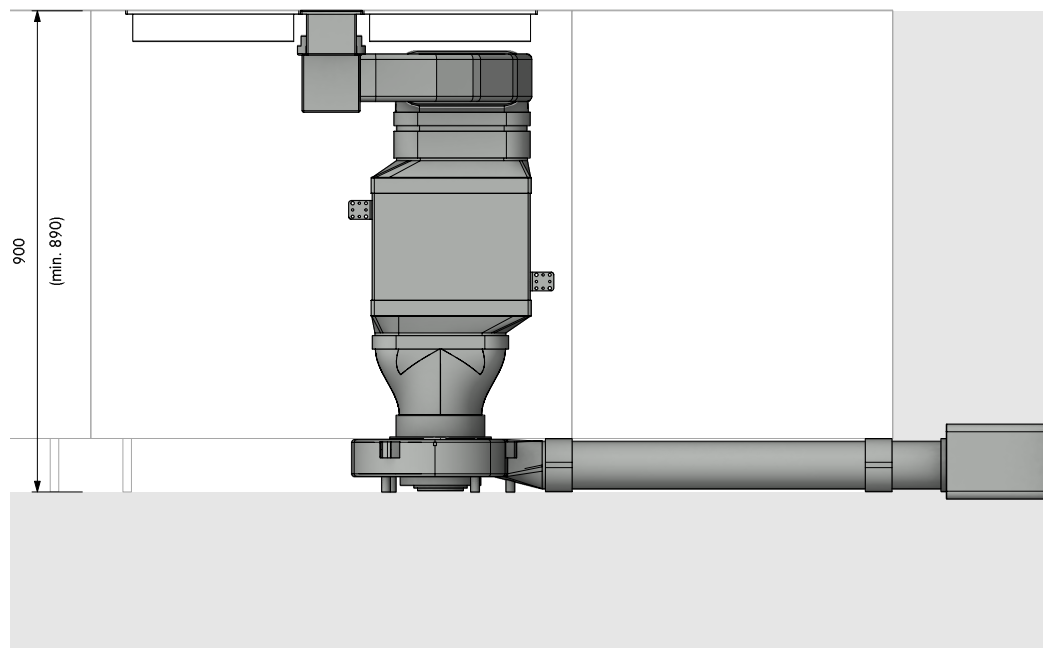


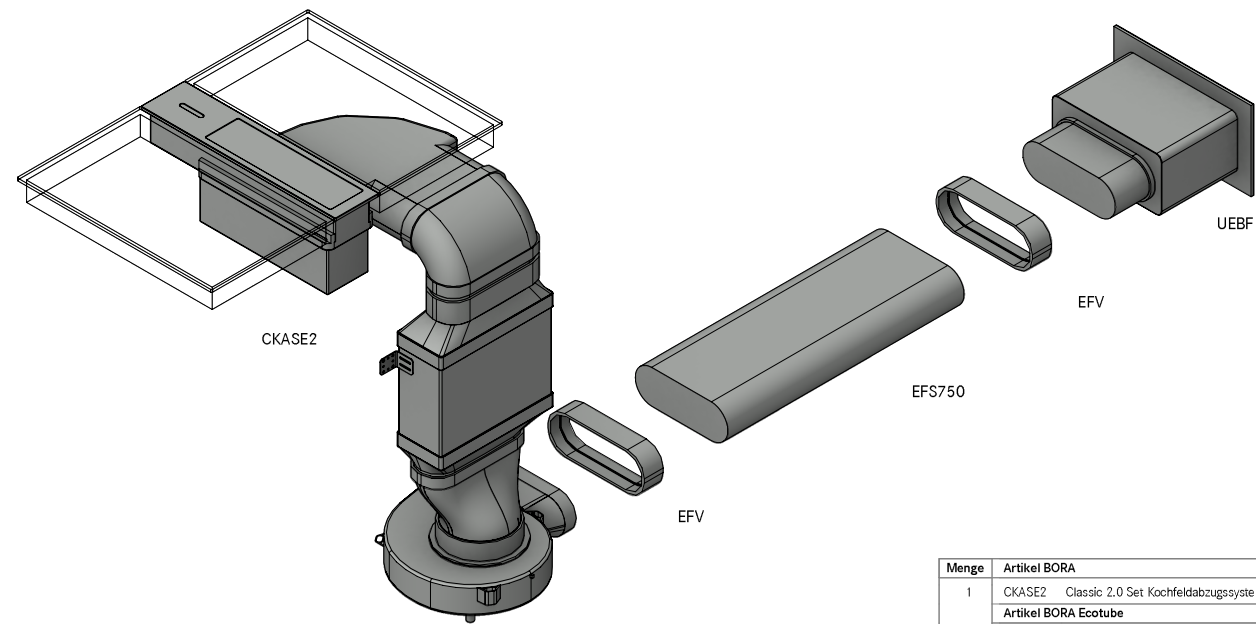



Menge	Artikel BORA		Index
1	CKASE2	Classic 2.0 Set Kochfeldabzugssystem	Male
Artikel BORA Ecotube			
2	EFV	Kanalverbinder flach	Female
1	UEBF	3box Mauerkasten	Female
1	EFS750	Flachkanal mit Steg 750mm	Male
Auf Richtigkeit prüfen. Dichtungen im Lieferumfang enthalten. Optisch nicht dargestellt.			

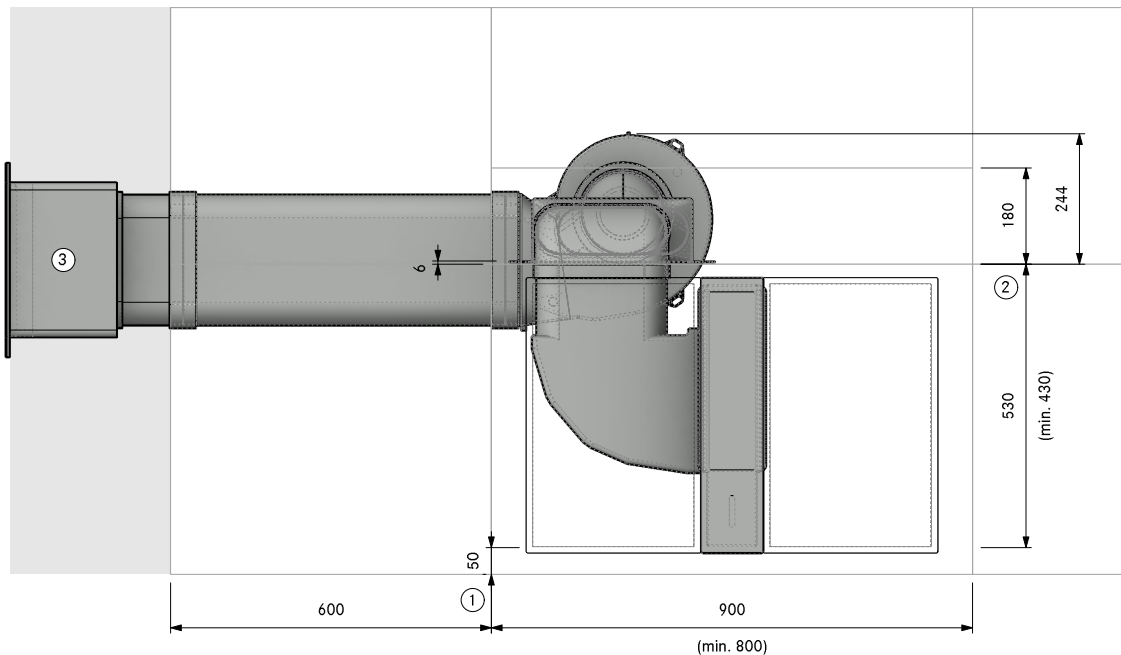



- ① Mind. 50mm bis Beginn Ausschnitt. Dieses Maß ist eine Empfehlung. Für das verbindliche Maß wenden Sie sich an Ihren Arbeitsplattenhersteller.
- ② Platzbedarf für Technik
- ③ Mauerdurchbruch 310 x 155mm
Ab Unterkante Durchbruch bis Mitte Kanal 71mm.
Muss witterungsunabhängig gerade ausblasen

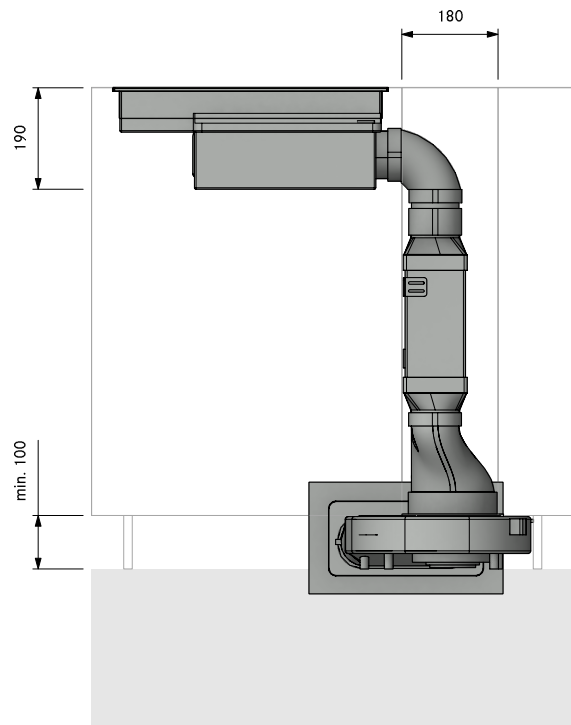


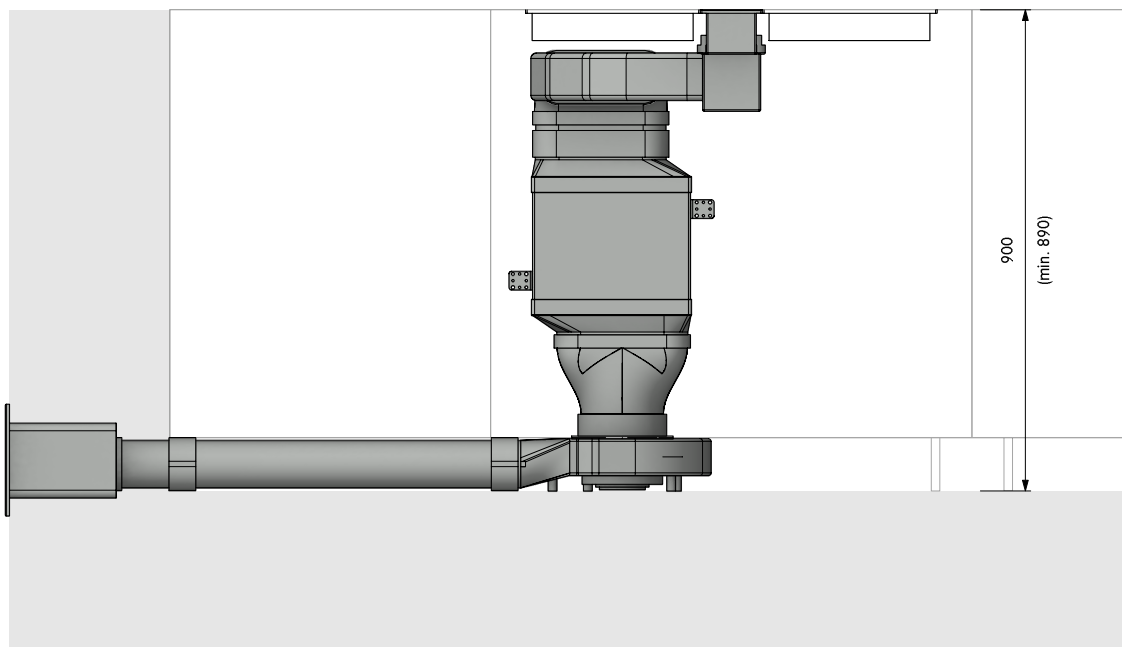


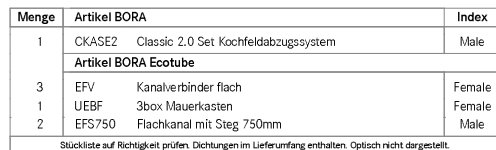

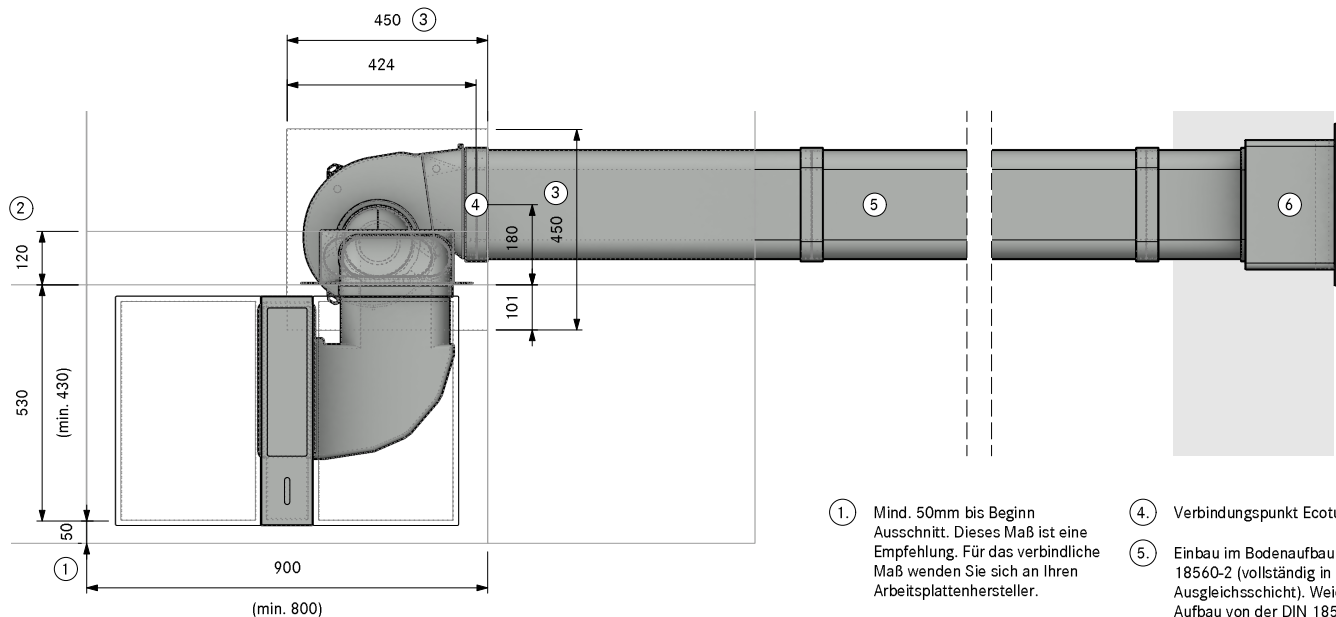


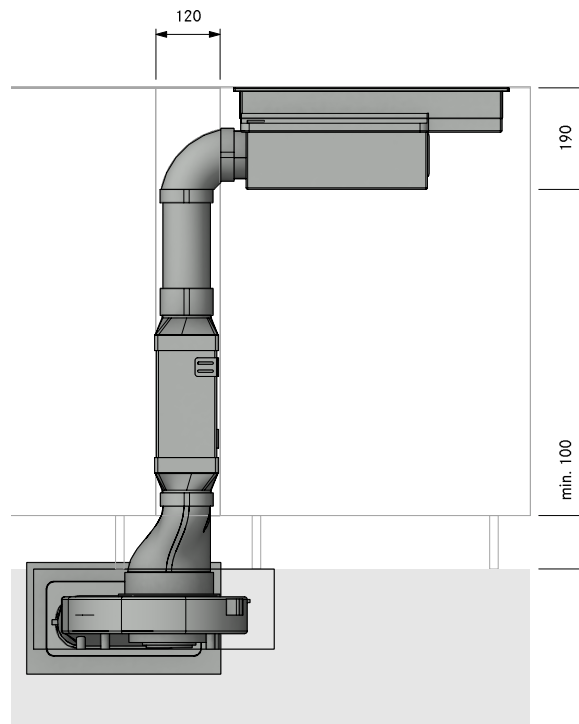

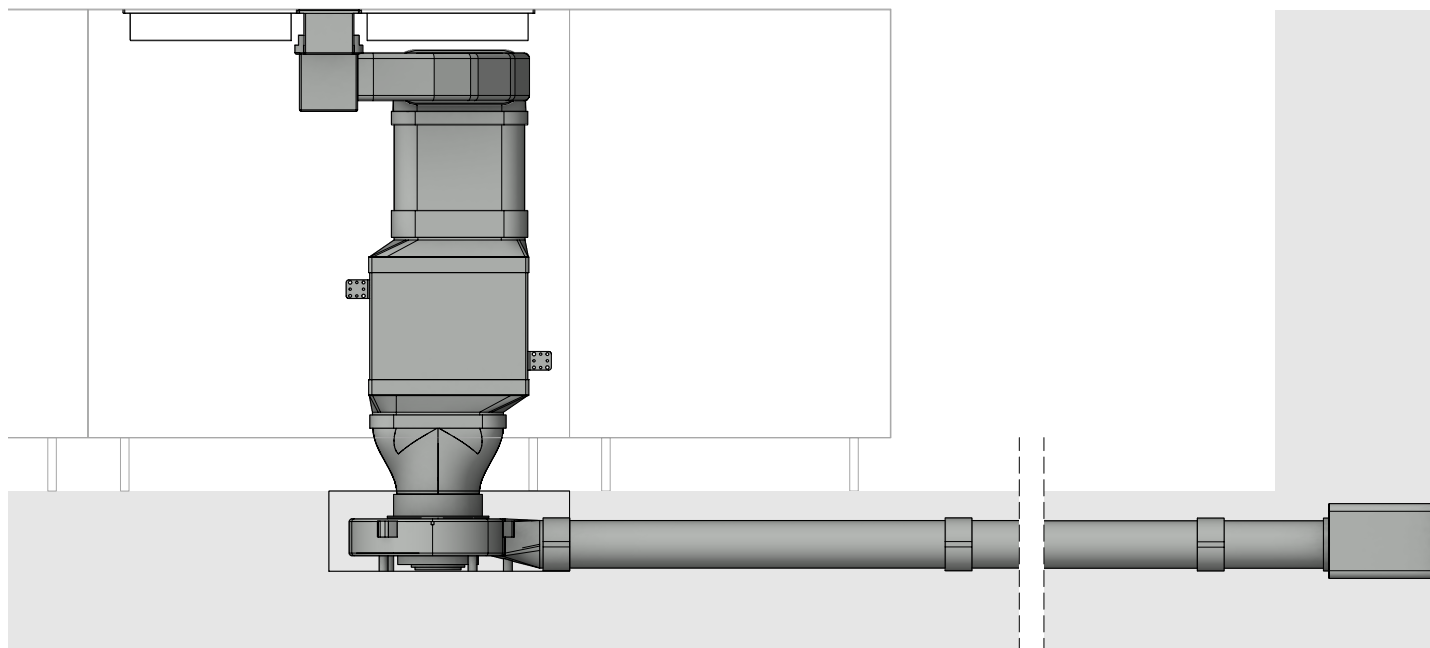


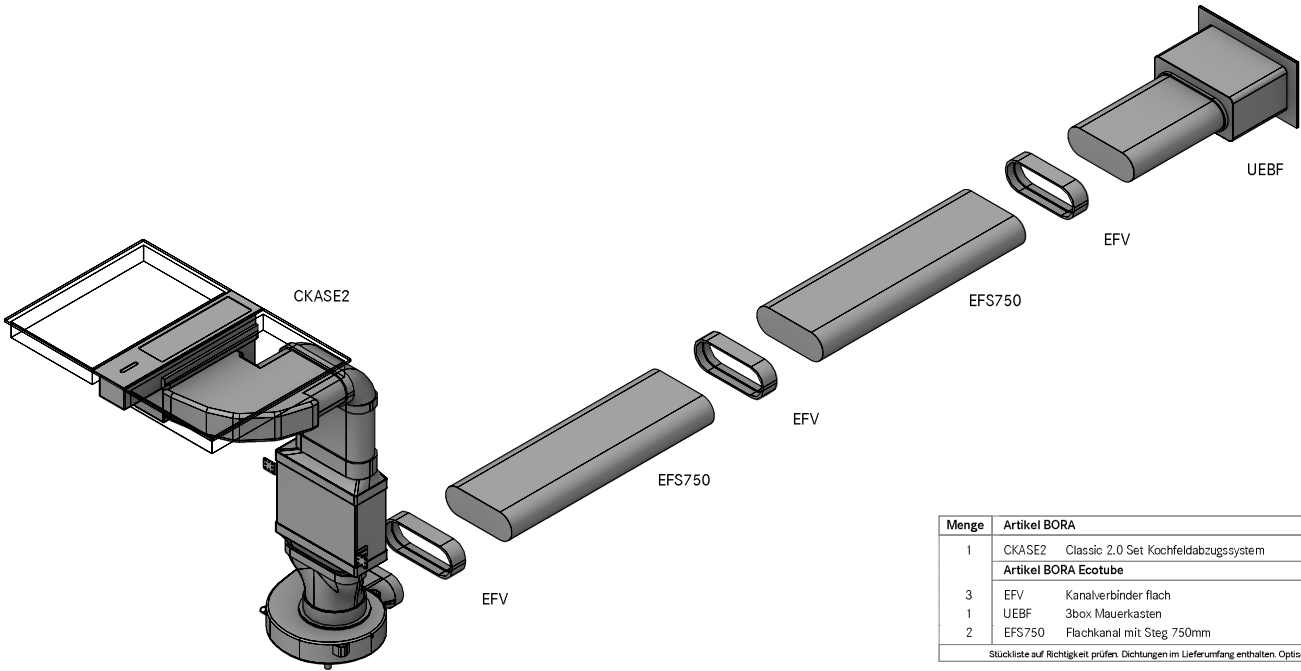



Menge	Artikel BORA		Index
1	CKASE2	Classic 2.0 Set Kochfeldabzugssystem	Male
Artikel BORA Ecotube			
3	EFV	Kanalverbinder flach	Female
1	UEBF	3box Mauerkasten	Female
2	EFS750	Flachkanal mit Steg 750mm	Male
Stückliste auf Richtigkeit prüfen. Dichtungen im Lieferumfang enthalten. Optisch nicht dargestellt.			

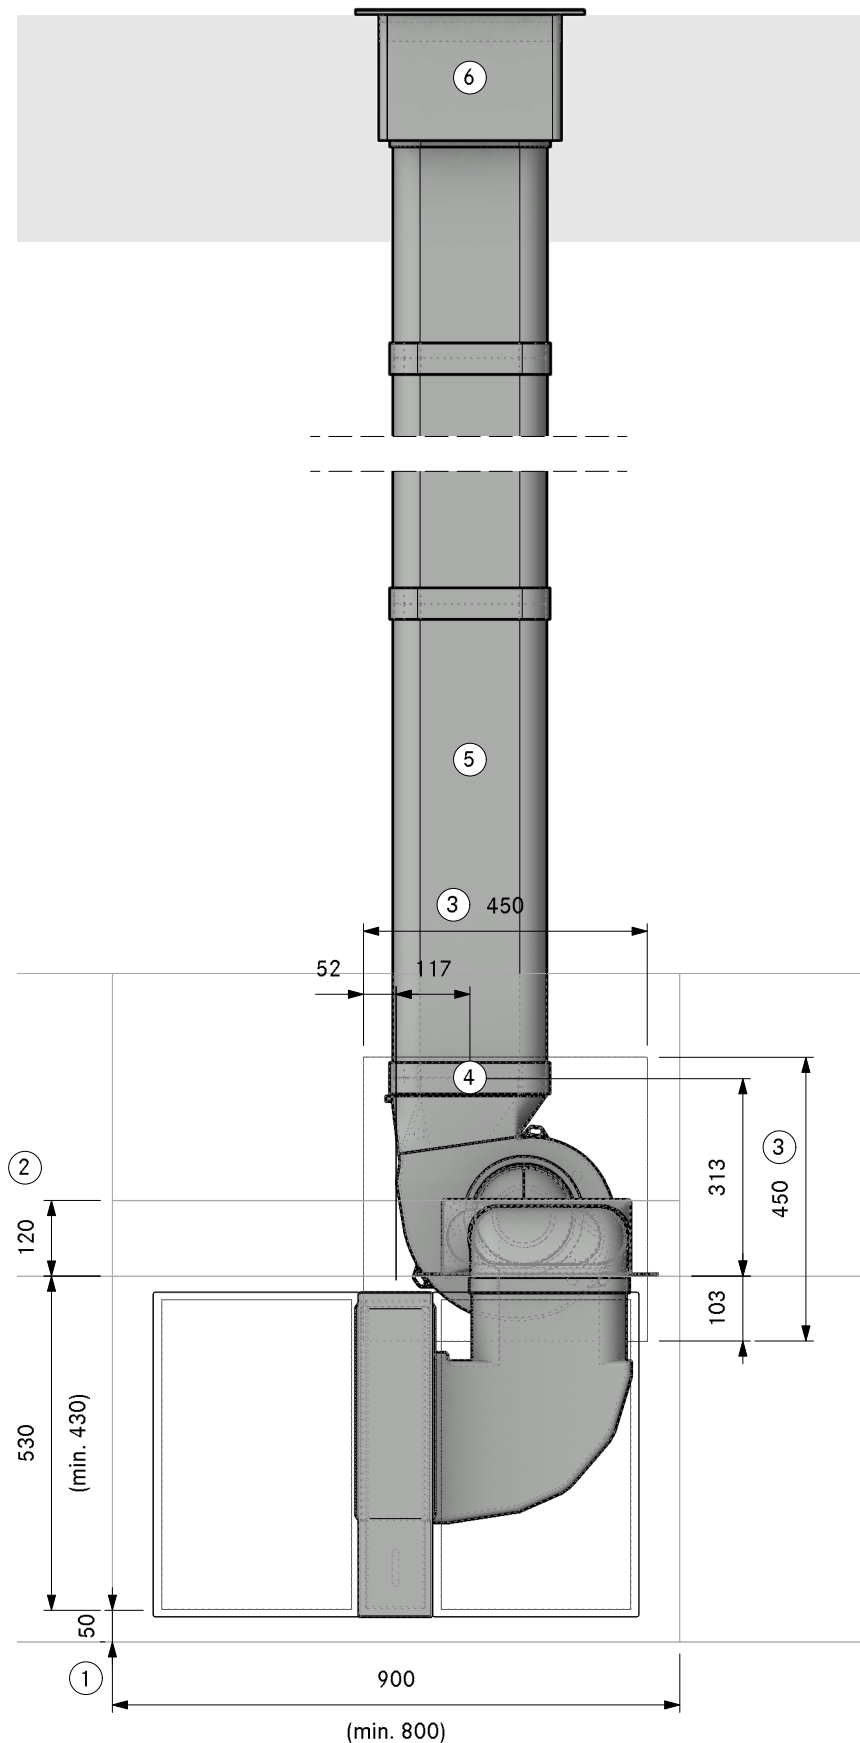

1. Mind. 50mm bis Beginn Ausschnitt. Dieses Maß ist eine Empfehlung. Für das verbindliche Maß wenden Sie sich an Ihren Arbeitsplattenhersteller.
2. Platzbedarf für Technik
3. Bodenaussparung für ULS
4. Verbindungspunkt Ecotube
5. Einbau im Bodenaufbau nach DIN 18560-2 (vollständig in der Ausgleichsschicht). Weicht der Aufbau von der DIN 18560-2 ab, muss ein Estrich mit Bewehrung vorgesehen werden
6. Mauerdurchbruch 310 x 155mm
Ab Unterkante Durchbruch bis Mitte Kanal 71mm.
Muss witterungsunabhängig gerade ausblasen

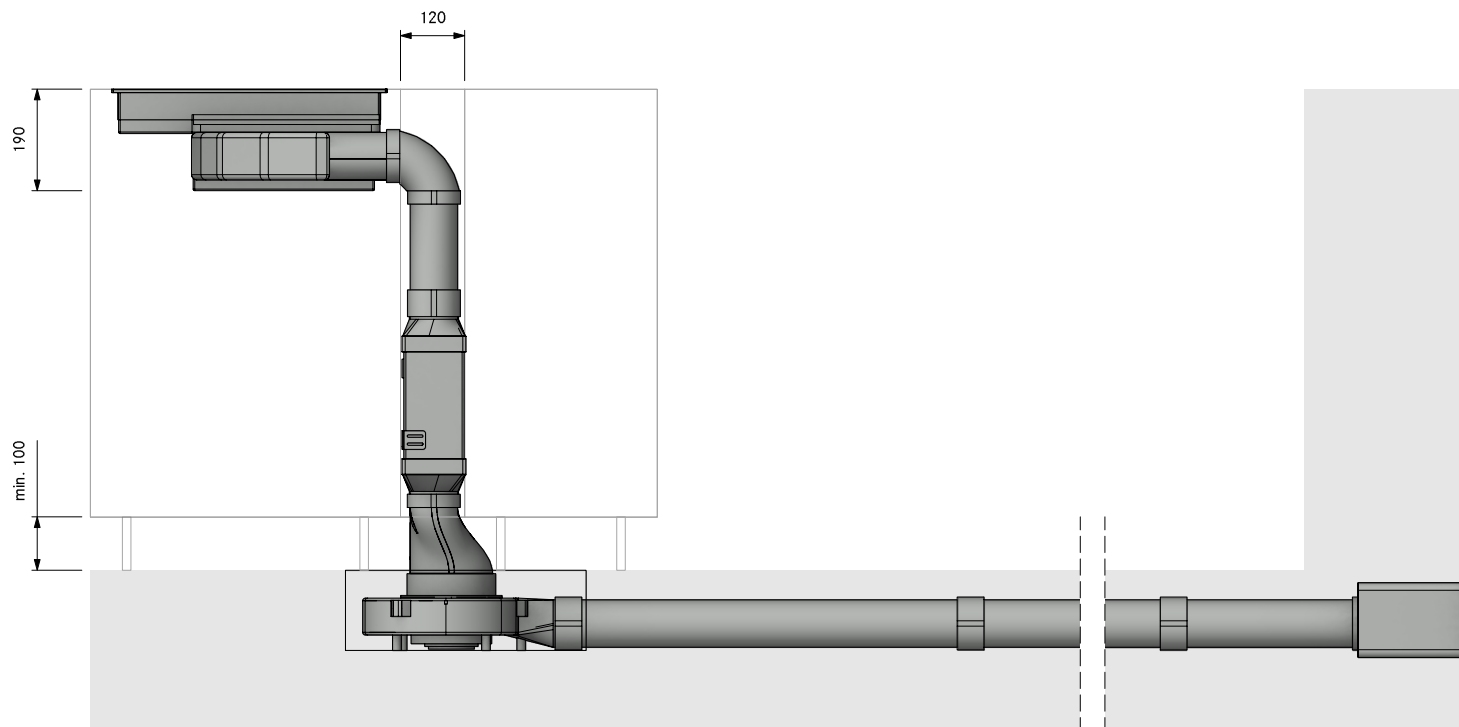


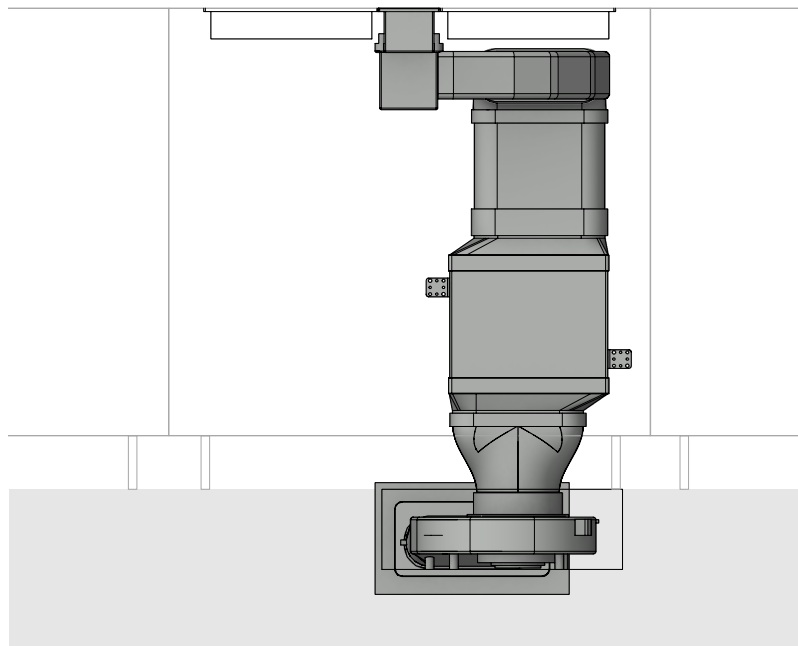

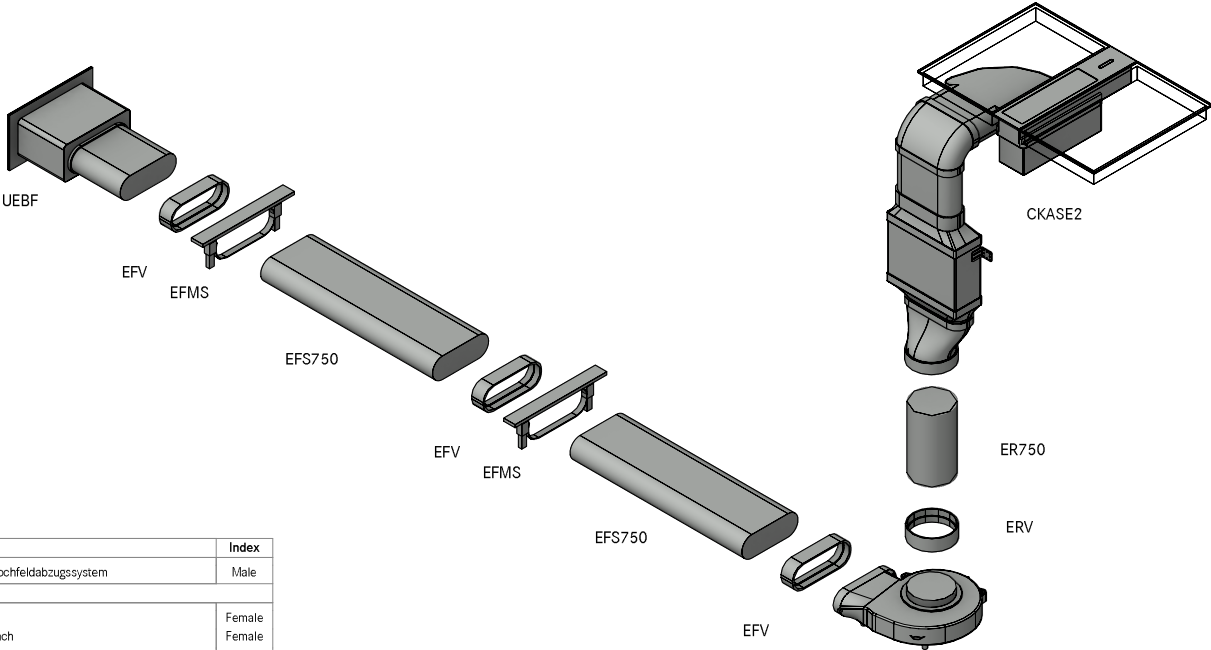

Menge	Artikel BORA		Index
1	CKASE2	Classic 2.0 Set Kochfeldabzugssystem	Male
Artikel BORA Ecotube			
2	EFMS	Montageset flach	Female
3	EFV	Kanalverbinder flach	Female
1	ERV	Kanalverbinder rund	Female
1	UEBF	3box Mauerkasten	Female
1	ER750	Rundkanal 750mm	Male
2	EFS750	Flachkanal mit Steg 750mm	Male

Stückliste auf Richtigkeit prüfen. Dichtungen im Lieferumfang enthalten. Optisch nicht dargestellt.

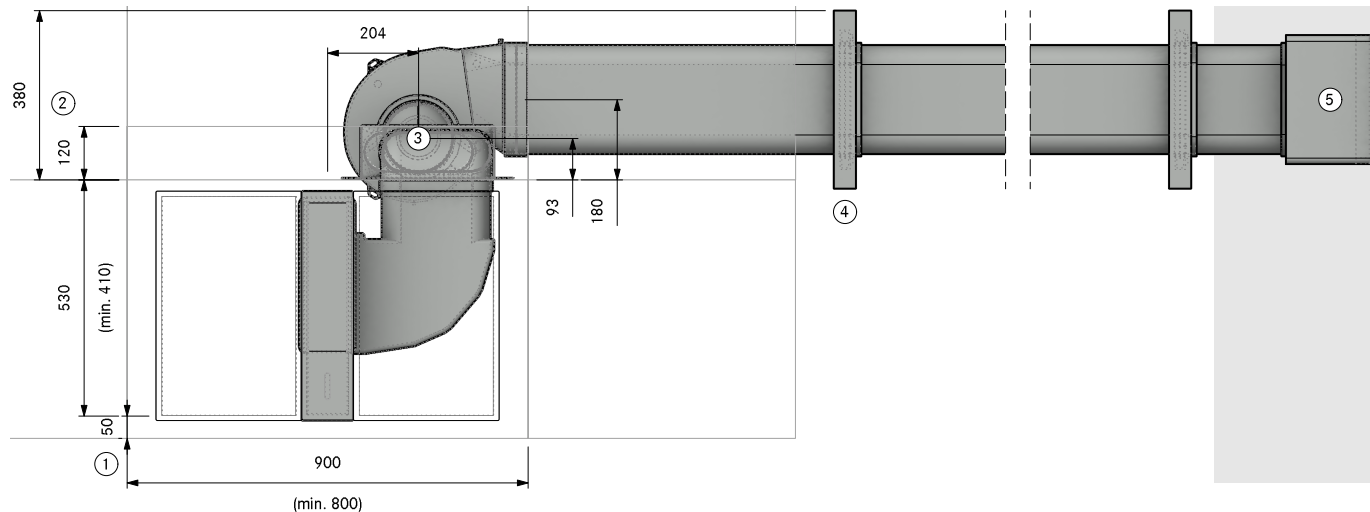

- ①. Mind. 50mm bis Beginn Ausschnitt. Dieses Maß ist eine Empfehlung. Für das verbindliche Maß wenden Sie sich an Ihren Arbeitsplattenhersteller.
- ②. Platzbedarf für Technik
- ③. Kernbohrung mind. $\varnothing 180\text{mm}$
- ④. Ein Montagebügel-Set pro Ecotubeartikel mit angeformter Muffe
- ⑤. Mauerdurchbruch $310 \times 155\text{mm}$
Ab Unterkante Durchbruch bis Mitte Kanal 71mm .
Muss witterungsunabhängig gerade ausblasen

