

## BORA Dispositif aspirant PKA3AB All Black, Professional 3.0

[> Lien web](#)**Description**

Dispositif aspirant

**Mode d'opération**

Air recyclé ou évacuation d'air

**No. d'article**

40.002.232.00

**TAR**

2.31

**Prix en CHF**

3006.- O hors TVA

**Description du produit****Description du produit BORA Professional 3.0 dispositif aspirant PKA3AB All Black**

Réglage de la puissance au moyen d'un bouton de commande  
 Affichage du niveau de puissance  
 Clapet de fermeture électrique  
 Capteur sur clapet de fermeture  
 Filtre à graisse en acier inoxydable  
 Capteur sur filtre à graisse  
 Système d'aspiration automatique sur table de cuisson  
 Système de temporisation automatique  
 Indicateur d'entretien du filtre  
 Interface pour installations externes  
 Arrêt de sécurité automatique  
 Possibilités de raccordement pour deux modules de ventilation universels BORA  
 Version All Black, revêtement DLC

**Caractéristiques techniques****Tension d'alimentation**

220 - 240 V

**Fréquence**

50 Hz

**Puissance maximale absorbée**

550 W

**Poids (accessoire/emballage compris)**

9,25 kg

**Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)**

482 x 540 x 176 mm

**Réglage de puissance**

1-9, P

**Raccordement du côté de l'évacuation**

BORA Ecotube 245 x 89 mm

**Contenu de la livraison**

Dispositif aspirant PKA3AB BORA Professional 3.0  
 Mode d'emploi et instructions de montage  
 Set de disques de compensation de hauteur  
 Pinces de montage  
 Bouton de commande All Black  
 Filtre à graisse en acier inoxydable  
 Bac de filtre  
 Bac d'entretien  
 Clapet de fermeture  
 Ligne de communication CAT 5  
 Unité de commande universelle  
 Câble de raccordement 1 m avec fiche de type 12, 10 A  
 Câble du bouton commande - Interface/Aspiration  
 Section droite et coude de section

**Conseil de planification**

Peut être utilisé comme système de recyclage d'air ou comme système d'évacuation d'air  
 Combinable avec toutes les tables de cuisson BORA Professional et tous les modules de ventilation universels BORA  
 La hauteur du plan de travail peut être adaptée individuellement  
 Profondeur du plan de travail:  $\geq 700$  (en combinaison avec la section droite  $\geq 650$ )  
 Possibilité de diriger la conduite d'air vers la droite ou vers la gauche  
 En raison de son faible encombrement en hauteur (100 mm), il est possible de placer le ventilateur au niveau du socle (uniquement en cas d'utilisation du ventilateur de socle ULS)  
 Type de montage: affleurant ou en saillie  
 Installation facile et peu encombrante de l'unité de commande universelle au niveau du socle  
 Raccordement entre le dispositif aspirant et l'unité de commande universelle au moyen de la ligne de communication CAT 5  
 Les tiroirs ou tablettes dans le meuble bas doivent pouvoir être retirés pour les travaux de maintenance et de nettoyage  
 Le système de canal BORA Ecotube est parfaitement adapté aux dispositifs aspirants sur table de cuisson BORA et garantit un fonctionnement à 100% ainsi que des performances optimales. En cas d'utilisation d'une longueur de voie d'évacuation d'air supérieure à 6 m ou de pertes de charges importantes, il faut prévoir un module de ventilation universel.

**BORA Dispositif aspirant PKA3AB All Black, Professional 3.0** > Lien web


**Conseil de planification:** sur cet appareil, le raccord de gaine a été adapté pour le système de gaine BORA Ecotube. Pour raccorder BORA Ecotube (raccord 245 x 89 mm) au raccords Naber (222 x 89 mm), un adaptateur (EFA, 40.001.779.00) est disponible / à commander séparément. Combinables librement avec tous les modules aérateurs universels BORA (à commander séparément, moteur de l'extracteur non fourni avec la réf. PKA3AB).

**Accessoire** Retrouvez l'ensemble des accessoires ici > Weblink

Accessoires en option



40.002.034.00 / CHF 135.-  
BORA Prise USTJAB All Black



80.100.016.00 / CHF 359.-  
Etude de ventilation



80.100.017.00 / CHF 192.-  
Révision de l'étude

**Autres articles** Retrouvez les autres articles ici > Weblink



40.002.292.00 / CHF 9632.-  
BORA Set PKA3 + PKFI3 + PKT3, Professional 3.0



40.002.294.00 / CHF 7067.-  
BORA Set PKA3 + 2x PKCH3, Professional 3.0



40.002.231.00 / CHF 2152.-  
BORA Dispositif aspirant PKA3, Professional 3.0



40.002.532.00 / CHF 1730.-  
Table de cuisson vitrocéramique HiLight Professional All Black



40.002.291.00 / CHF 10341.-  
BORA Set PKA3AB + 2x PKFI3 Professional 3.0



40.002.293.00 / CHF 10852.-  
BORA Set PKA3AB + PKFI3 + PKT3, Professional 3.0



40.002.295.00 / CHF 8287.-  
BORA Set PKA3AB + 2x PKCH3, Professional 3.0



40.002.232.00 / CHF 3006.-  
BORA Dispositif aspirant PKA3AB All Black, Professional 3.0



40.002.296.00 / CHF 8377.-  
BORA Set PKAS3 + 2x PKFI3 Professional 3.0



40.002.298.00 / CHF 8888.-  
BORA Set PKAS3 + PKFI3 + PKT3, Professional 3.0



40.002.300.00 / CHF 6323.-  
BORA Set PKAS3 + 2x PKCH3, Professional 3.0



40.002.233.00 / CHF 3229.-  
BORA Système d'aspiration PKAS3, Professional 3.0



40.002.297.00 / CHF 9597.-  
BORA Set PKAS3AB + 2x PKFI3AB Professional 3.0



40.002.299.00 / CHF 10108.-  
BORA Set PKAS3AB + PKFI3 + PKT3, Professional 3.0



40.002.301.00 / CHF 7543.-  
BORA Set PKAS3AB + 2x PKCH3, Professional 3.0



40.002.234.00 / CHF 4083.-  
BORA Système d'aspiration PKAS3AB All Black, Professional 3.0



40.002.239.00 / CHF 2574.-  
BORA PKFI3 Table de cuisson à induction à zones continues, Professional 3.0



40.002.535.00 / CHF 2757.-  
BORA PKFI3AB Table de cuisson à induction à zones continues, Professional 3.0, All Black



40.002.242.00 / CHF 3085.-  
BORA PKT3 Teppanyaki en acier inoxydable, Professional 3.0



40.002.539.00 / CHF 3268.-  
BORA PKT3AB Teppanyaki en acier inoxydable, Professional 3.0, All Black



40.002.237.00 / CHF 1547.-  
BORA PKCH3 Hyper table de cuisson vitrocéramique, Professional 3.0



40.002.534.00 / CHF 1730.-  
BORA PKCH3AB Hyper table de cuisson vitrocéramique, Professional 3.0, All Black



40.002.288.00 / CHF 3973.-  
BORA Set PKA3 + ULS, Professional 3.0



40.002.238.00 / CHF 2238.-  
BORA PKI3 Table de cuisson vitrocéramique à induction, Professional 3.0

## BORA Dispositif aspirant PKA3AB All Black, Professional 3.0

[> Lien web](#)

40.002.537.00 / CHF  
2421.-  
BORA PKI3AB Table de  
cuisson vitrocéramique à  
induction, Professional  
3.0, All Black



40.002.240.00 / CHF  
2767.-  
BORA PKIW3 Wok à  
induction vitrocéramique,  
Professional 3.0



40.002.538.00 / CHF  
2950.-  
BORA PKIW3AB Wok à  
induction vitrocéramique,  
Professional 3.0, All  
Black



40.002.235.00 / CHF  
1547.-  
BORA PKC3 HiLight  
table de cuisson  
vitrocéramique,  
Professional 3.0



40.002.289.00 / CHF  
4827.-  
BORA Set PKA3AB +  
ULS, Professional 3.0



40.002.241.00 / CHF  
2771.-  
BORA PKG3 Table de  
cuisson vitrocéramique à  
gaz, Professional 3.0



40.002.536.00 / CHF  
2954.-  
BORA PKG3AB Table de  
cuisson vitrocéramique à  
gaz, Professional 3.0, All  
Black



40.002.287.00 / CHF  
3367.-  
BORA Set PKIW3 +  
HIW1, Professional 3.0



40.002.552.00 / CHF  
3550.-  
BORA Set PKIW3AB +  
HIW1, Professional 3.0,  
All Black




40.002.236.00 / CHF  
1583.-  
BORA PKCB3 HiLight  
table de cuisson  
vitrocéramique,  
Professional 3.0




40.002.533.00 / CHF  
1766.-  
BORA PKCB3AB HiLight  
table de cuisson  
vitrocéramique,  
Professional 3.0, All  
Black

## BORA Professional 3.0: Masszeichnungen / Dessins techniques


Kochfeldabzug PKA3/PKA3AB mit Kanalstück Bogen / Dispositif aspirant de table de cuisson PKA3/PKA3AB avec coude de section

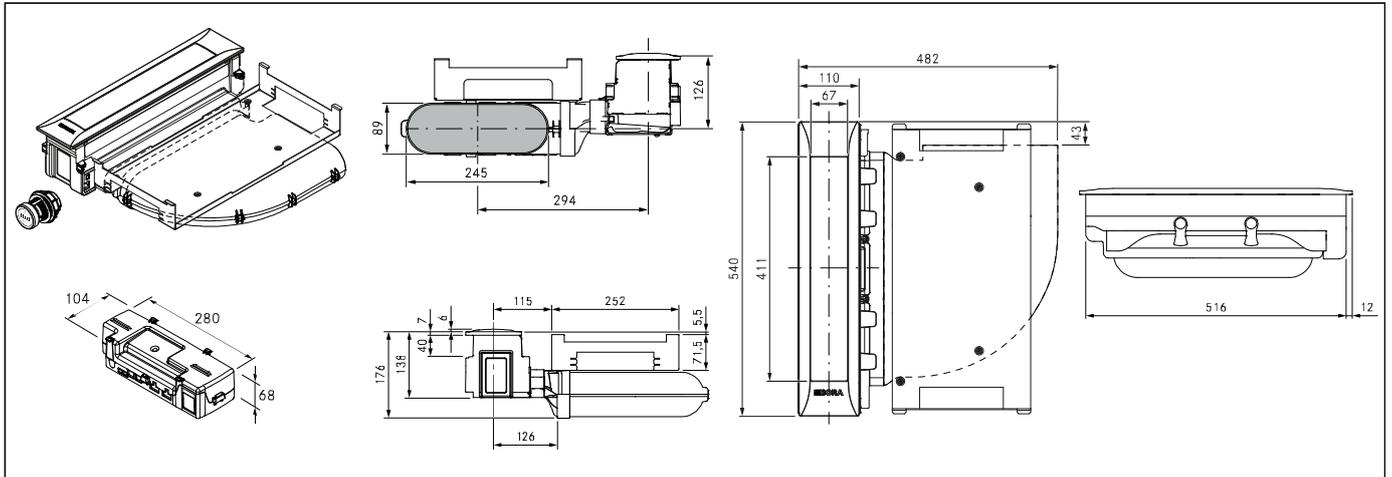

Kochfeldabzug PKA3/PKA3AB mit Kanalstück gerade / Dispositif aspirant de table de cuisson PKA3/PKA3AB avec section droite

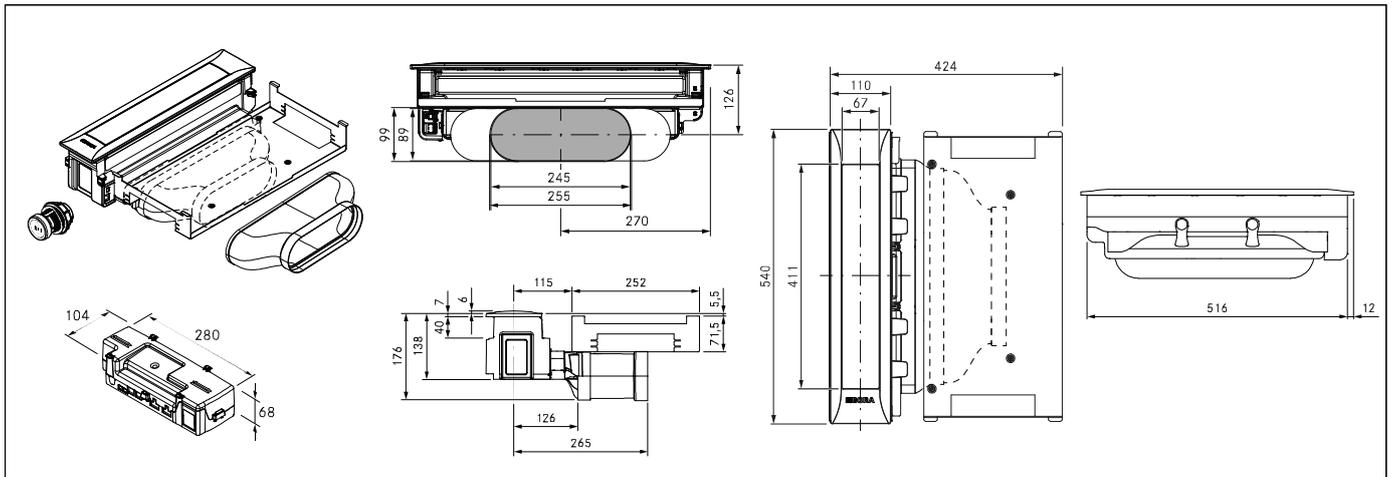

Kochfeldabzugssystem PKAS3/PKAS3AB / Système aspirant de table de cuisson PKAS3/PKAS3AB

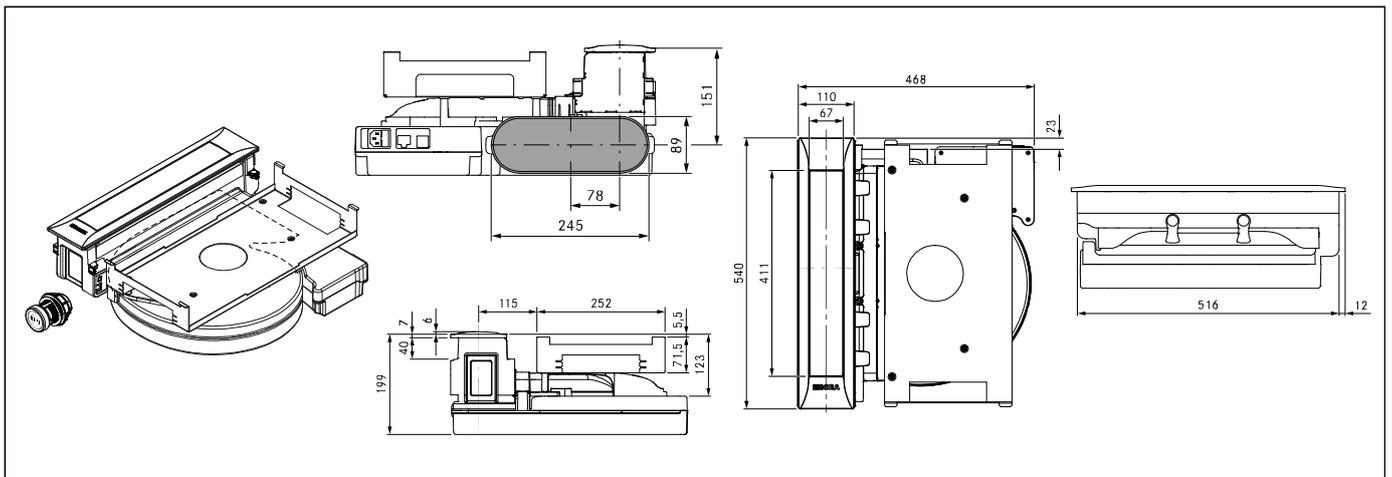


**Planungshinweis:** Bei diesen Geräten ist der Kanalanschluss auf das BORA Ecotube Kanalsystem ausgelegt. Um BORA Ecotube (Anschluss 245 × 89 mm) mit Naber-Anschlüssen (222 × 89 mm) zu verbinden, ist ein Adapter (EFA, 40.001.779, CHF 28.–, exkl. MwSt., siehe Seite 376) verfügbar/separat bestellbar.

**Conseil de planification:** Sur cet appareil, le raccord de gaine a été adapté pour le système de gaine BORA Ecotube. Pour raccorder BORA Ecotube (raccord 245 × 89 mm) au raccords Naber (222 × 89 mm), un adaptateur (EFA, 40.001.779, CHF 28.–, TVA non incl., voir page 376) est disponible/à commander séparément.


## BORA Professional 3.0: Einbau-Mindestmasse / Dim. de montage minimales

PKA3 + EFBV90 + USDF

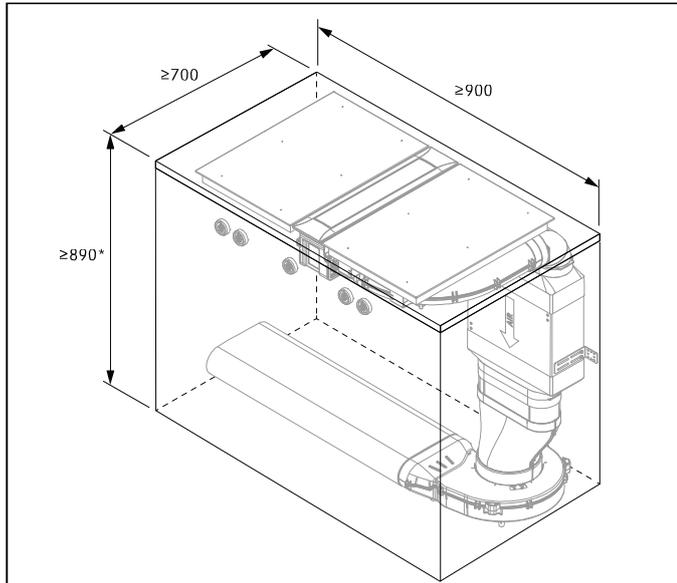


- \* Mit Start Auslieferung der neuen Version ULS + USDF ohne EFV 840 mm (unterster Auszug muss gekürzt werden, Ausblasrichtung Sockellüfter ULS nach links)  
 \* Sans jonction EFV 840 mm dès la livraison des nouvelles versions ULS + USDF (le tiroir du bas doit être raccourci, sens d'extraction de l'extracteur de socle ULS vers la gauche)

PKA3 + EFR90 + USDR50

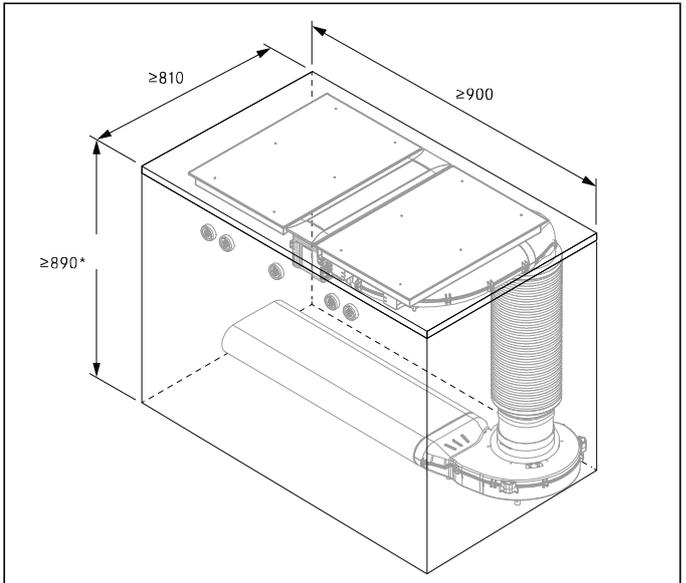


- \* Mit Start Auslieferung der neuen Version ULS ohne ERV 840–890 mm (Ausblasrichtung Sockellüfter ULS nach links)  
 \* Sans jonction ERV 840–890 mm dès la livraison des nouvelles versions ULS (Sens d'extraction de l'extracteur de socle ULS vers la gauche)

PKAS3 + EFBV90 + ULBF

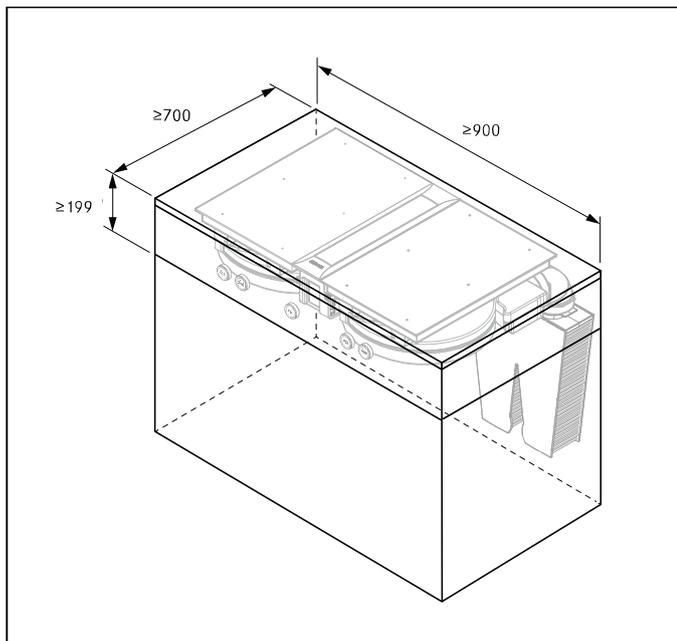

2 PKAS3 (Abluftsystem / Système d'évacuation d'air)

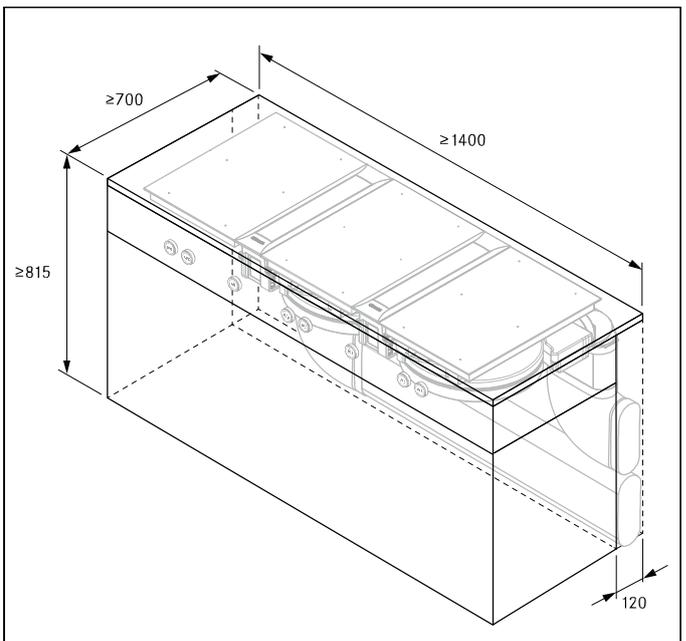

**i** Weitere Planungsbeispiele finden Sie unter [www.suter.ch](http://www.suter.ch).  
 Autres exemples de planification sur [www.suter.ch](http://www.suter.ch).


**Planungshinweis:** Bei diesen Geräten ist der Kanalanschluss auf das BORA Ecotube Kanalsystem ausgelegt. Um BORA Ecotube (Anschluss 245 × 89 mm) mit Naber-Anschlüssen (222 × 89 mm) zu verbinden, ist ein Adapter (EFA, 40.001.779, CHF 28.–, exkl. MwSt., siehe Seite 376) verfügbar/separat bestellbar.

**Conseil de planification:** Sur cet appareil, le raccord de gaine a été adapté pour le système de gaine BORA Ecotube. Pour raccorder BORA Ecotube (raccord 245 × 89 mm) au raccords Naber (222 × 89 mm), un adaptateur (EFA, 40.001.779, CHF 28.–, TVA non incl., voir page 376) est disponible/à commander séparément.

## BORA Professional 3.0: Masszeichnungen / Dessins techniques


Einbauschritt PKA3 mit Flachschalldämpfer USDF,  
Flachkanalverbinder EFV und Übergangsstück gerade  
EFRG (Insel)

Découpe PKA3 avec isolant acoustique plat USDF, jonction plate  
EFV et raccord droit EFRG (îlot)

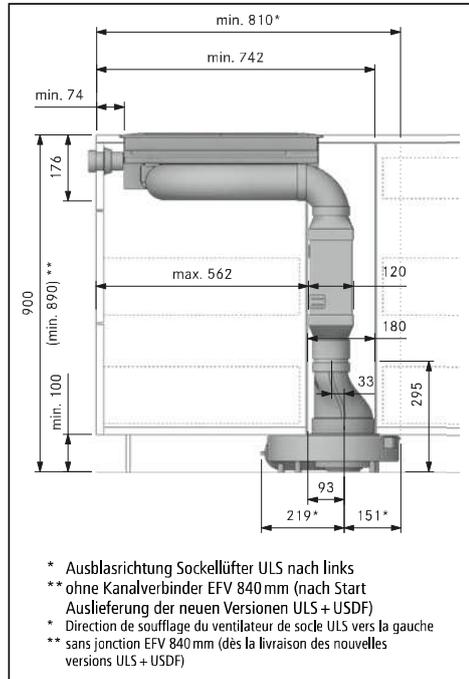

Einbauschritt PKA3 mit Flachschalldämpfer USDF,  
Flachkanalverbinder EFV und Übergangsstück Versatz  
EFRV110 (Zeile)

Découpe PKA3 avec isolant acoustique plat USDF, jonction plate  
EFV et raccord droit EFRV110 (module)

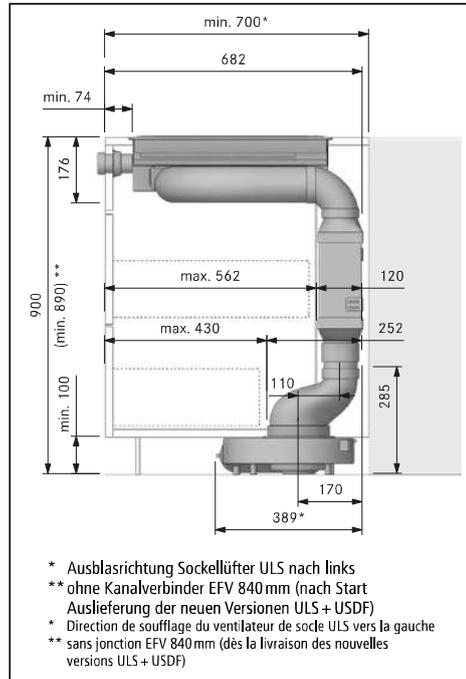


**Abluftbetrieb:**  
Kanalsystem BORA Ecotube  
siehe Seite 370  
**Extraction:**  
Système de canal BORA Ecotube  
voir page 370

Weitere Informationen  
siehe:


Pour plus d'informations voir:  
[www.suter.ch](http://www.suter.ch)

Einbauschritt PKA3 mit Rundschalldämpfer USDR50  
und Rundkanalverbinder ERV (Insel)

Découpe PKA3 avec isolant acoustique rond USDR50 et jonction  
ronde ERV (îlot)

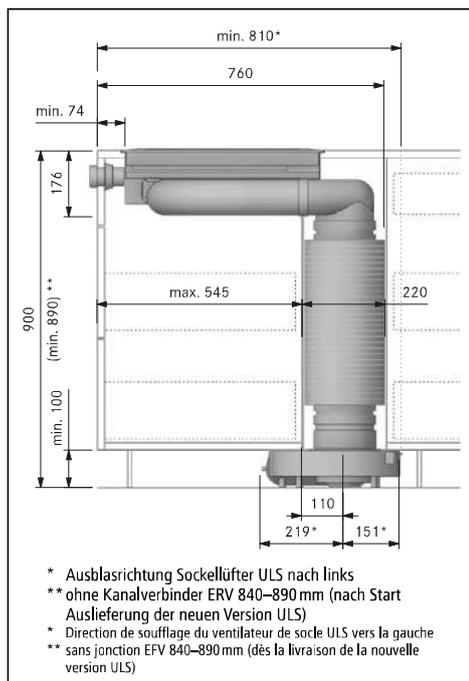

Einbauschritt PKAS3 mit Ecotube Flachkanal  
Coupe de montage PKAS3 avec canal plat Ecotube

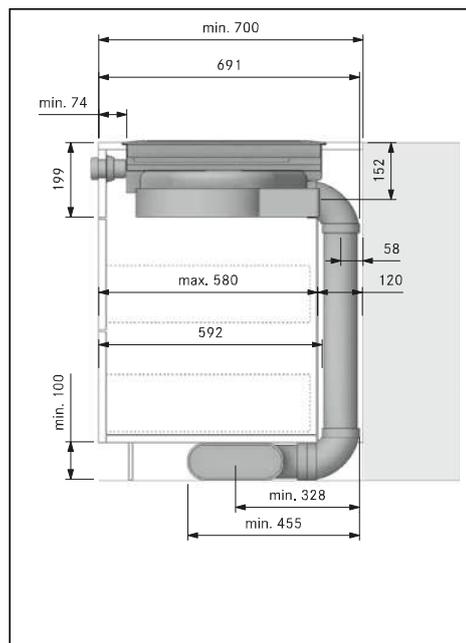


Weitere Planungsbeispiele finden Sie unter [www.suter.ch](http://www.suter.ch).  
Autres exemples de planification sur [www.suter.ch](http://www.suter.ch).

**Planungshinweis:** Bei diesen Geräten ist der Kanalanschluss auf das BORA Ecotube Kanalsystem ausgelegt. Um BORA Ecotube (Anschluss 245 × 89 mm) mit Naber-Anschlüssen (222 × 89 mm) zu verbinden, ist ein Adapter (EFA, 40.001.779, CHF 28.–, exkl. MwSt., siehe Seite 376) verfügbar/separat bestellbar.

**Conseil de planification:** Sur cet appareil, le raccord de gaine a été adapté pour le système de gaine BORA Ecotube. Pour raccorder BORA Ecotube (raccord 245 × 89 mm) au raccords Naber (222 × 89 mm), un adaptateur (EFA, 40.001.779, CHF 28.–, TVA non incl., voir page 376) est disponible/à commander séparément.

# BORA Professional 3.0: Masszeichnungen / Dessins techniques

## PKA3/PKAS3: Flächenbündige Montage / PKA3/PKAS3: Montage à fleur de plan

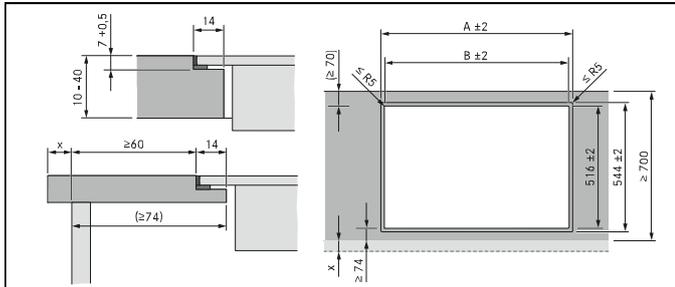


Beachten Sie den Arbeitsplattenüberstand x bei der Erstellung des Arbeitsplattenausschnitts. Veuillez tenir compte du débord du plan de travail x lors de la réalisation de la découpe du plan de travail.

Alle Masse ab Vorderkante Frontblende. Toutes les dimensions mesurées à partir du bord avant de la façade.

	Kochfelder / Table de cuisson	2
	Kochfeldabzug / Aspiration au niveau du plan de cuisson	1
	A/B in mm / A/B en mm	856 / 828
	Unterschrank Mindestbreite	900 mm
	Largeur minimale de l'armoire basse	
	Kochfelder / Table de cuisson	3
	Kochfeldabzug / Aspiration au niveau du plan de cuisson	2
	A/B in mm / A/B en mm	1338 / 1310
	Unterschrank Mindestbreite	1400 mm
	Largeur minimale de l'armoire basse	
	Kochfelder / Table de cuisson	4
	Kochfeldabzug / Aspiration au niveau du plan de cuisson	2
	A/B in mm / A/B en mm	1709 / 1681
	Unterschrank Mindestbreite	1800 mm
	Largeur minimale de l'armoire basse	

Ausschnittsmasse Toleranz  $\pm 2$  mm, Zwischen den Einbaugeräten ist je ein Millimeter Abstand vorgesehen, Umlaufend der Einbaugeräte sind zwei Millimeter Abstand vorgesehen, Tolérance de découpe  $\pm 2$  mm. Il faut prévoir une distance d'un millimètre entre les appareils encastrés. Sur tout le pourtour des appareils encastrés, il convient de prévoir une distance de deux millimètres.

## PKA3/PKAS3: Aufsatzmontage / PKA3/PKAS3: Montage posé sur plan de travail

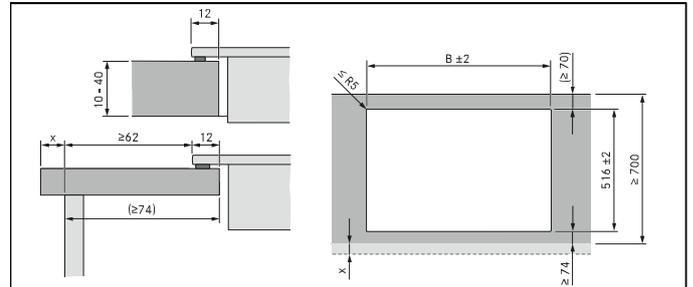




Beachten Sie den Arbeitsplattenüberstand x bei der Erstellung des Arbeitsplattenausschnitts. Veuillez tenir compte du débord du plan de travail x lors de la réalisation de la découpe du plan de travail.

Alle Masse ab Vorderkante Frontblende. Toutes les dimensions mesurées à partir du bord avant de la façade.



	Kochfelder / Table de cuisson	2
	Kochfeldabzug / Aspiration au niveau du plan de cuisson	1
	B in mm / B en mm	828
	Unterschrank Mindestbreite	900 mm
	Largeur minimale de l'armoire basse	
	Kochfelder / Table de cuisson	3
	Kochfeldabzug / Aspiration au niveau du plan de cuisson	2
	B in mm / B en mm	1310
	Unterschrank Mindestbreite	1400 mm
	Largeur minimale de l'armoire basse	
	Kochfelder / Table de cuisson	4
	Kochfeldabzug / Aspiration au niveau du plan de cuisson	2
	A/B in mm / A/B en mm	1681
	Unterschrank Mindestbreite	1800 mm
	Largeur minimale de l'armoire basse	

Ausschnittsmasse Toleranz  $\pm 2$  mm, Zwischen den Einbaugeräten ist je ein Millimeter Abstand vorgesehen, Umlaufend der Einbaugeräte sind zwei Millimeter Abstand vorgesehen, Tolérance de découpe  $\pm 2$  mm. Il faut prévoir une distance d'un millimètre entre les appareils encastrés. Sur tout le pourtour des appareils encastrés, il convient de prévoir une distance de deux millimètres.

## Bedienknobel – Geräte- und Einbaumassee / Bouton de commande: dimensions de l'appareil et de montage

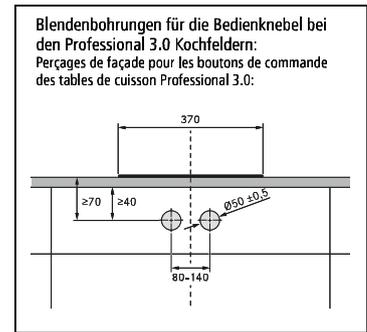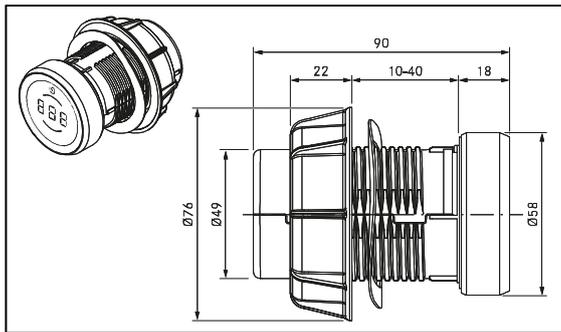

## Blendenbohrungs-Beispiele / Exemples de perçages de façade

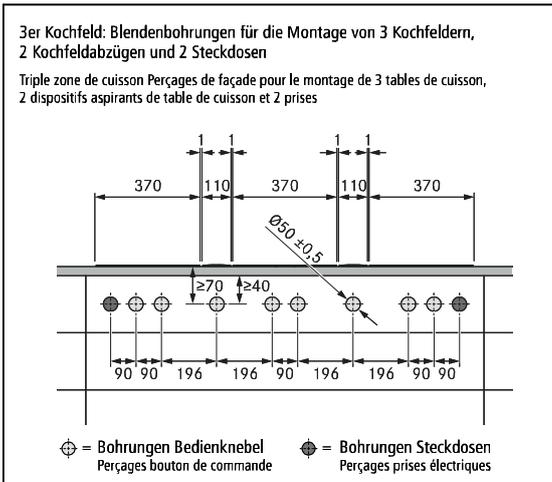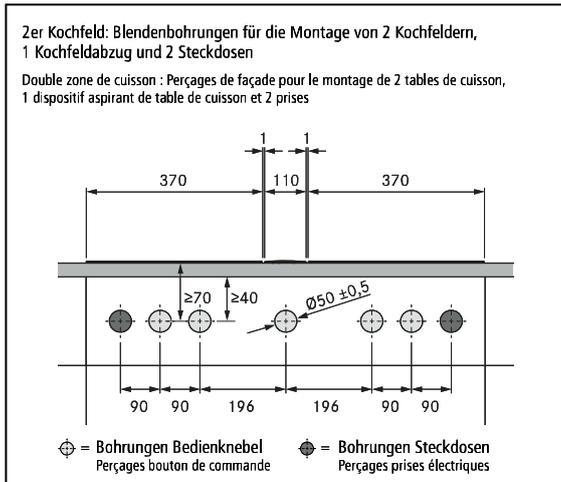

Weitere Planungsbeispiele finden Sie unter [www.suter.ch](http://www.suter.ch).  
Autres exemples de planification sur [www.suter.ch](http://www.suter.ch).

**Planungshinweis:** Bei diesen Geräten ist der Kanalschluss auf das BORA Ecotube Kanalsystem ausgelegt. Um BORA Ecotube (Anschluss 245 x 89 mm) mit Naber-Anschlüssen (222 x 89 mm) zu verbinden, ist ein Adapter (EFA, 40.001.779, CHF 28.–, exkl. MwSt., siehe Seite 376) verfügbar / separat bestellbar.

**Conseil de planification:** Sur cet appareil, le raccord de gaine a été adapté pour le système de gaine BORA Ecotube. Pour raccorder BORA Ecotube (raccord 245 x 89 mm) au raccords Naber (222 x 89 mm), un adaptateur (EFA, 40.001.779, CHF 28.–, TVA non incl., voir page 376) est disponible / à commander séparément.