BORA GP4U

> Lien web

No. d'article
40.002.246.00

TAR
10.00

Prix en CHF
2180.- O hors TVA

Description du produit

Table de cuisson vitrocéramique à induction avec dispositif aspirant (Recyclage d'air) BORA GP4U

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation
400 V 2N / 3N
230 V
Fréquence
50 Hz
Puissance absorbée max.
7,6 kW (4,4 kW)
Fusible / Alimentation secteur
3 x 16 A, 2 x 16 A, 1 x 32 A
Dimensions (hors raccords de gaine)
760 x 515 x 196 mm
Poids (accessoire/emballage compris)
25 kg
Matériau de la surface
SCHOTT CERAN®

Table de cuisson
Zone de cuisson Hyper 1 foyer radiant avant gauche
2300 W ø 210 mm
Niveau de puissance
3000 W
Zone de cuisson 1 foyer radiant arrière
1400W ø 175 mm
Réglage de la puissance
1 - 9, P

Système d'aspiration

Volume d'air maximal
624 m3/h
Réglage de la puissance
1, 2, niveau power
Raccord recyclage
650 x 90 mm

Filtre de circulation de l'air

Média filtrant
Charbon actif avec échange d'ions
Durée de vie
max. 150 h, 1 an

Conseil de plani?cation
Veuillez prévoir une bonne ventilation sous la table de cuisson
Notez que, pour les tables de cuisson à induction, il faut utiliser des batteries de cuisine appropriées pour l'induction.

Contenu de la livraison:
Table de cuisson vitrocéramique à induction avec dispositif aspirant (Recyclage d'air) GP4U
Buse d'admission GP4ED
Filtre à graisse acier inox brossé
Set de filtres à charbon actif BAKFS
Gaine souple avec vis de fixation
Languettes de montage
Bande d'étanchéité
Clips pour fixation de câble
Set de disques de compensation de hauteur
Mode d'emploi et instructions de montage
Câble de raccordement 15 m

BORA GP4U

> Lien web

Description du produit:

Table de cuisson:
Niveau de puissance pour les deux zones de cuisson avant
Coupure automatique
Fonction minuterie
Indicateur de chaleur résiduelle
Détection de casserole
Sécurité enfant

Système d'aspiration:
Réglage de la puissance par commande tactile
Arrêt temporisé
Coupure automatique
Indicateur d'entretien du filtre
Niveau de puissance
Prise secteur à l'avant

BORA GP4: Masszeichnungen / Dessins techniques

GP4U: Flächenbündige Montage / Montage à fleur de plan

Beachten Sie den Arbeitsplatten-überstand × bei der Erstellung des Arbeitsplattenausschnitts. Alle Masse ab Vorderkante Frontblende.
Veuillez tenir compte du débord du plan de travail × lors de la réalisation de la découpe du plan de travail. Toutes les dimensions mesurées à partir du bord avant de la façade.

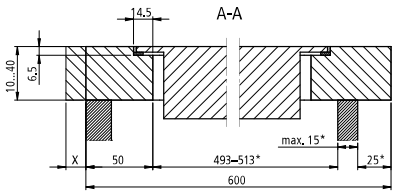



* GP4U Umluftbetrieb / Mode air recyclé GP4U

GP4U: Aufsatzmontage / Montage posé sur plan de travail

Beachten Sie den Arbeitsplatten-überstand × bei der Erstellung des Arbeitsplattenausschnitts. Alle Masse ab Vorderkante Frontblende.
Veuillez tenir compte du débord du plan de travail × lors de la réalisation de la découpe du plan de travail. Toutes les dimensions mesurées à partir du bord avant de la façade.





* GP4U Umluftbetrieb / Mode air recyclé GP4U

GP4U: Einbau-Mindestmasse / Dim. de montage minimales

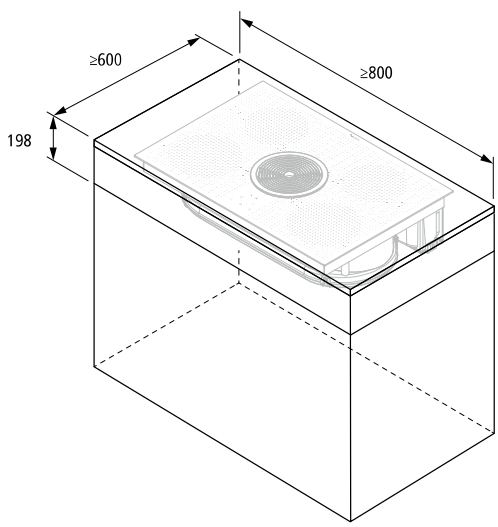

BORA GP4: Masszeichnungen / Dessins techniques

BORA GP4U: Umluftbetrieb / Mode air recyclé
Einbaubeispiel Küchenzeile mit frontbündiger Arbeitsplatte 600 mm
Exemple de montage avec plan de travail à fleur en façade 600 mm

Einbaubeispiel mit frontbündiger Arbeitsplatte
Exemple de montage avec plan de travail à fleur en façade

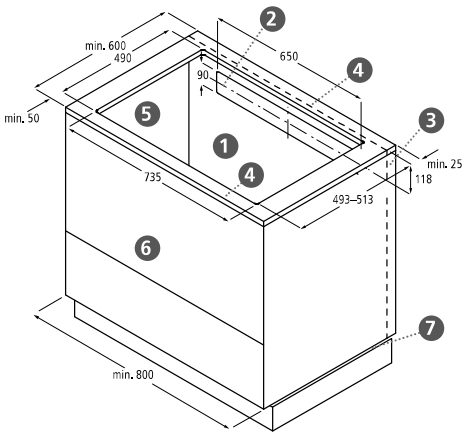

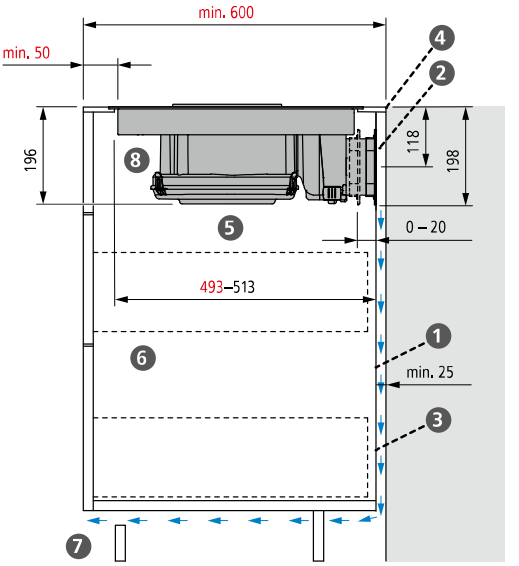

1. Der Unterschrank muss über eine durchgehende Rückwand verfügen, damit die Abluft nicht in den vorderen Korpusraum geleitet wird.
   L'armoire basse doit être équipée d'une paroi arrière sur toute la largeur, afin de ne pas faire passer la gaine d'extraction par l'avant du meuble.
2. Ausschnitt an der Rückwand vorsehen.
   Prévoir une découpe dans la paroi arrière.
3. Ein Mindestfreiraum zwischen der hinteren Korpuswand und einem angrenzenden Möbelstück oder einer Raumwand muss für die Abluft eingehalten werden.
   Veiller à laisser un espace minimum entre la paroi arrière du meuble et tout meuble adjacent ou cloison pour permettre le passage de la gaine d'extraction.
4. Im Bereich des Arbeitsplattenausschnittes sind möglicherweise vorhandene Traversen am Möbel zu entfernen.
   Au niveau de la découpe du plan de travail, il faut enlever les traverses du meuble.
5. Um die Zugängigkeit für Wartungsarbeiten zu gewährleisten, keinen Kabelschutzboden vorsehen.
   Afin d'assurer un accès facile pour les tâches de maintenance, il est important de ne pas poser de plaque de protection des câbles.
6. Die Schubladen bzw. Fachböden im Unterschrank müssen herausnehmbar sein (erleichtert Wartung und Reinigung).
   Les tiroirs respectivement les étagères dans l'armoire inférieure doivent pouvoir être retirés (entretien et nettoyage plus faciles).
7. Um eine optimale Abzugsleistung sicherstellen zu können, muss für die Luftrückführung eine Rückströmöffnung von mindestens 500 cm² gewährleistet sein.
   Pour assurer une extraction optimale, l'orifice de retour d'air doit être d'au moins 500 cm².
8. Netzanschlussdose an der Vorderseite.
   Prise électrique sur le devant.

Rückwandanschluss / Raccordement à la paroi arrière

Anschlussmasse Teleskopauszug GP4U für Rückströmöffnung in der Korpusrückwand / Dim. raccord glissière télescopique GP4U pour retour d'air par la paroi arrière

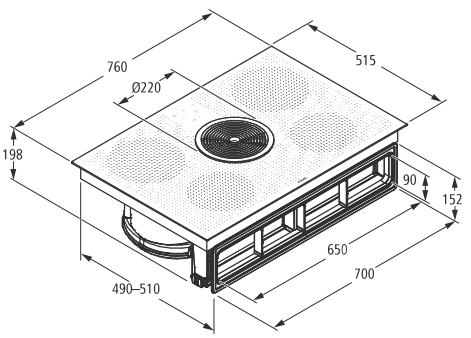

Rückwandausschnitt GP4U / Découpe de paroi arrière GP4U

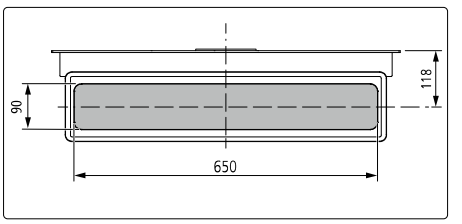



This file has been cleaned of potential threats.

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

7938b4cb380cbfac89369e0d151ebf587a1aa731529c2076f5be3f00063a8bc2

To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.