

BORA Pure PURA

[> Lien web](#)**Description**

Table de cuisson à induction et système d'aspiration

Mode d'opération

Evacuation d'air

No. d'article

40.002.065.00

TAR

5.56

Prix en CHF

2713.- O hors TVA

Description du produit**Table de cuisson vitrocéramique à induction avec dispositif aspirant (Évacuation d'air) BORA PURA****Caractéristiques techniques****Tension d'alimentation**

400 V 2N / 3N

230 V

Fréquence

50 Hz

Puissance absorbée

max. 7,6 kW

Fusible / Alimentation secteur

3 x 16 A

2 x 16 A

Dimensions (hors raccords de gaine)

760 x 515 x 199 mm

Poids (accessoires/emballage compris)

18 kg

Matériau de la surface

SCHOTT CERAN®

Table de cuisson**Zone de cuisson à induction avant**

ø 210 mm

2300 W

Niveau de puissance

3000 W

Zone de cuisson à induction arrière

ø 175 mm

1400 W

Niveau de puissance

2100 W

Réglage de puissance

1 - 9, P

Système d'aspiration**Volume d'air libre**

625,7 m³/h

Réglage de puissance

1 - 9, P

Raccordement du côté de l'évacuation

BORA Ecotube, 245 x 89 mm

Description du produit**Table de cuisson**

Niveau Power pour chaque zone de cuisson

Minuterie zones de cuisson

Minuteur

Indicateur de chaleur résiduelle

Détection des casseroles

Fonction pause

Fonction maintien au chaud

Sécurité enfants

Arrêt automatique de sécurité

Mode démo

Système d'aspiration

Commande sControl

Niveau Power

Commande automatique de l'aspiration

Temporisation automatique

Verrouillage pour le nettoyage

BORA Pure PURA

[> Lien web](#)

Voyant changement filtre
Prise secteur à l'avant
Distance d'extraction max. 6 m

Contenu de la livraison

Table de cuisson à induction avec aérateur de table - extraction PURA
Buse d'admission, PUED, noir
Filtre à graisse en acier inox PUEF
Notice d'utilisation et de montage
Pincettes de montage
Ruban d'étanchéité
Jeu de plaques de compensation des hauteurs
Protection du boîtier de raccordement au secteur
Accessoire de montage pour raccordement au secteur
Raccord de gaine plat EFV

Conseil de planification

Veuillez prévoir une bonne ventilation sous la table de cuisson
Notez que, pour les tables de cuisson à induction, il faut utiliser des batteries de cuisine appropriées pour l'induction
Cordon secteur fourni par le client
Prise secteur à l'avant
Non compatible avec le système BORA Universal
Sur cet appareil, le raccord de gaine a été adapté pour le système de gaine BORA Ecotube. Pour raccorder BORA Ecotube (raccord 245 x 89 mm) aux raccords Naber (222 x 89 mm), un adaptateur (EFA, 40.001.779.00) est disponible / à commander séparément.

Accessoire

[Retrouvez l'ensemble des accessoires ici > Weblink](#)

Accessoires en option



40.001.767.00 / CHF 97.-
BORA Prise USTJ




40.002.034.00 / CHF 135.-
BORA Prise USTJAB All Black



40.002.075.00 / CHF 399.-
Unité de nettoyage PULB



40.002.077.00 / CHF 81.-
Glissière pour unité de nettoyage PULBTA



40.002.157.00 / CHF 164.-
Rails latéraux pour profondeur de plaque de cuisson 515 mm USL515




40.002.158.00 / CHF 261.-
Rails latéraux pour profondeur de plaque de cuisson 515 mm All Black USL515AB

Autres articles

[Retrouvez les autres articles ici > Weblink](#)



40.002.958.00 / CHF 3985.-
BORA X Pure Rough PUXU2R




40.002.955.00 / CHF 3593.-
BORA X Pure PUXA2




40.002.956.00 / CHF 3759.-
BORA X Pure PUXU2




40.002.759.00 / CHF 3068.-
BORA M Pure PURMA




40.002.760.00 / CHF 3234.-
BORA M Pure PURMU



40.002.065.00 / CHF 2713.-
BORA Pure PURA



40.002.066.00 / CHF 2879.-
BORA Pure PURU




40.002.413.00 / CHF 2124.-
BORA S Pure PURSA



40.002.390.00 / CHF 2290.-
BORA S Pure PURSU


BORA Pure: Masszeichnungen / Dessins techniques

Flächenbündige Montage / Montage à fleur de plan

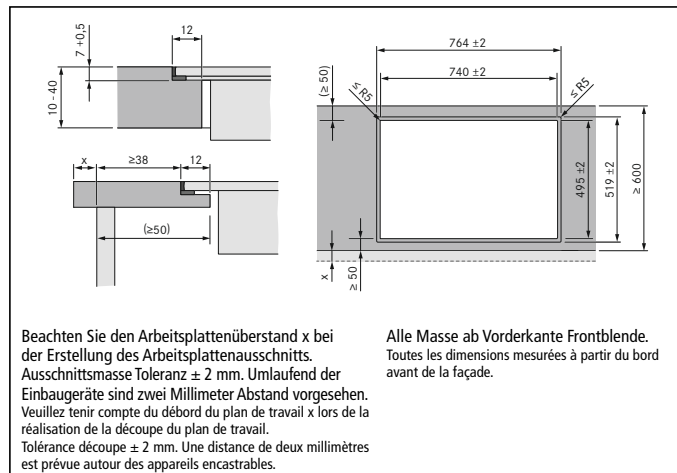


Aufsatzmontage (mit oder ohne Kochfeldrahmen)

Montage posé sur plan de travail (avec ou sans cadre pour table de cuisson)

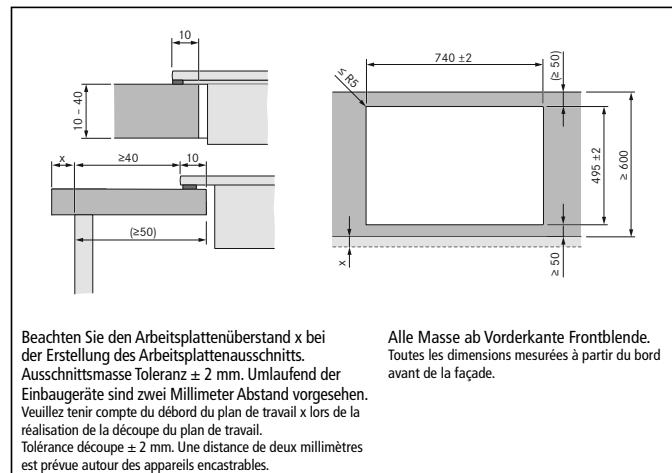


Kanalanschlussmasse PURA mit Kanalanschluss BORA Ecotube

Dimensions de raccord PURA avec raccord BORA Ecotube

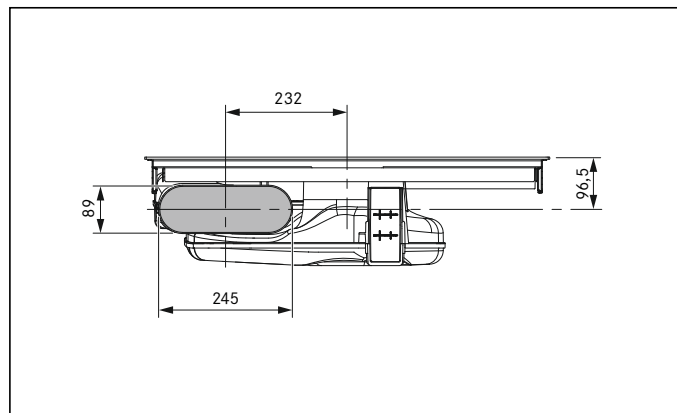


Kanalanschlussmasse PURU für Rückströmöffnung auf Korpus-Rückseite

Dimensions de raccord PURA pour retour d'air à l'arrière du meuble

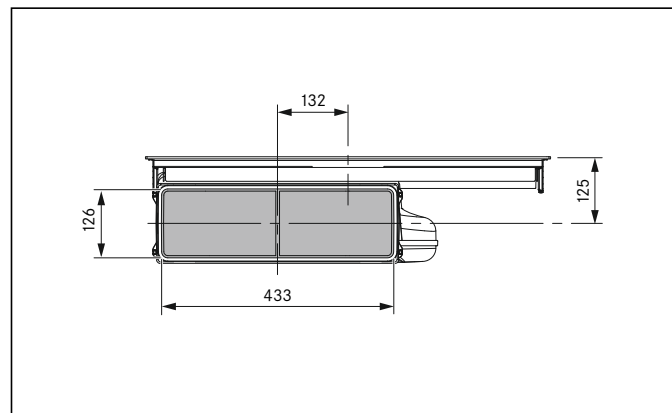

Steckdosenpositionierung Pure / Positionnement de la prise Pure

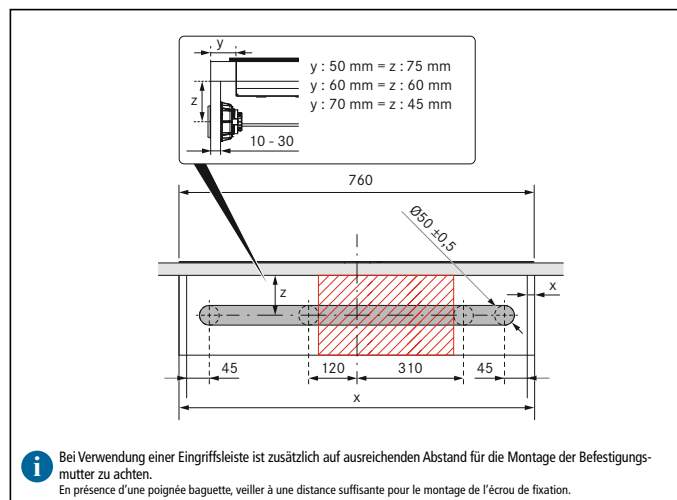


Weitere Planungsbeispiele finden Sie unter www.suter.ch.
Autres exemples de planification sur www.suter.ch.

Planungshinweis: Bei diesen Geräten ist der Kanalanschluss auf das BORA Ecotube Kanalsystem ausgelegt. Um BORA Ecotube (Anschluss 245 x 89 mm) mit Naber-Anschlüssen (222 x 89 mm) zu verbinden, ist ein Adapter (EFA, 40.001.779, CHF 24.-, exkl. MwSt., siehe Seite 108) verfügbar / separat bestellbar.


Conseil de planification: sur cet appareil, le raccord de gaine a été adapté pour le système de gaine BORA Ecotube. Pour raccorder BORA Ecotube (raccord 245 x 89 mm) au raccords Naber (222 x 89 mm), un adaptateur (EFA, 40.001.779, CHF 24.-, TVA non incl., voir page 108) est disponible / à commander séparément.

BORA Pure: Masszeichnungen / Dessins techniques


Einbau-Mindestmasse PURA/PURU / Dim. de montage minimales PURA/PURU

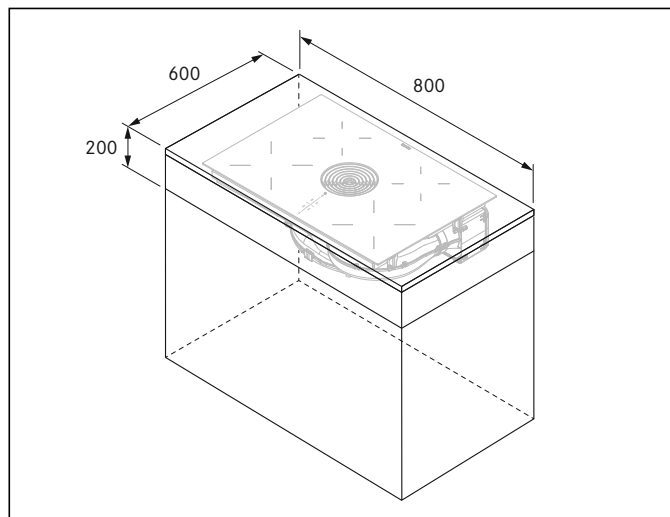

Einbauausschnitt PURA 600 mm / Découpe PURA 600 mm

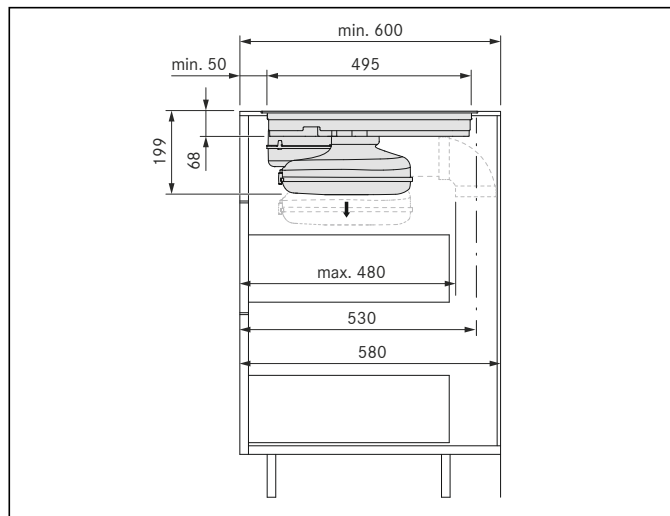

Einbauausschnitt PURA 700 mm / Découpe PURA 700 mm

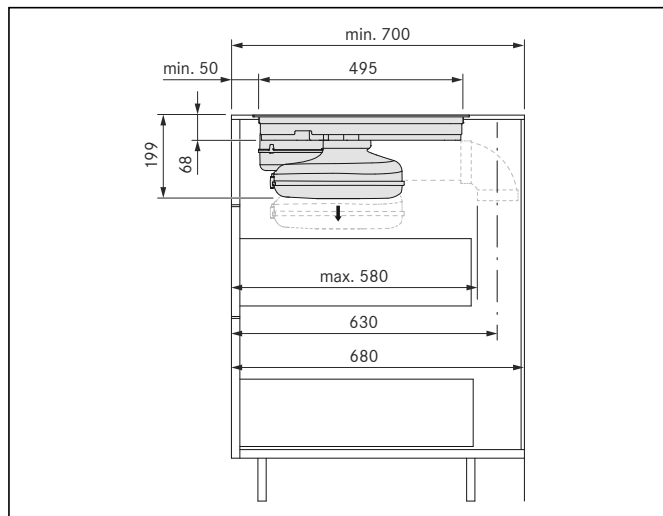

- Die Rückwand des Unterschranks muss für den Abluftkanal angepasst werden.
- Ein Mindestabstand von 110 mm zwischen der hinteren Korpuswand und einem angrenzenden Möbelstück oder einer Raumwand muss für den Abluftkanal eingehalten werden.
- Die Schubladen bzw. Fachböden im Unterschrank müssen herausnehmbar sein (Wartung).
- Der Kanalanschluss ist auf BORA Ecotube ausgelegt.
- Die maximale Abluftkanallänge beträgt 6 m.
- Keine Kompatibilität mit BORA Universallüftern.
- Netzanschlussdose vorne.

- La paroi arrière de l'armoire basse doit être modifiée pour le passage de la gaine d'extraction.
- Veiller à laisser une distance minimale de 110 mm entre la paroi arrière du meuble et tout meuble adjacent ou cloison pour permettre le passage de la gaine d'extraction.
- Les tiroirs ou les tablettes de l'armoire basse doivent être amovibles (entretien).
- Le raccord est de type BORA Ecotube.
- La longueur maximale de la gaine d'extraction est de 6 m.
- Non compatible avec le système BORA Universal.
- Prise secteur à l'avant.



Abluftbetrieb: Kanalsystem BORA Ecotube siehe Seite 102
Extraction: Système de canal BORA Ecotube voir page 102


Weitere Informationen siehe: www.suter.ch
 Pour plus d'informations voir: www.suter.ch

Planungshinweis: Bei diesen Geräten ist der Kanalanschluss auf das BORA Ecotube Kanalsystem ausgelegt. Um BORA Ecotube (Anschluss 245 x 89 mm) mit Naber-Anschlüssen (222 x 89 mm) zu verbinden, ist ein Adapter (EFA, 40.001.779, CHF 24.-, exkl. MwSt., siehe Seite 108) verfügbar / separat bestellbar.


Conseil de planification: sur cet appareil, le raccord de gaine a été adapté pour le système de gaine BORA Ecotube. Pour raccorder BORA Ecotube (raccord 245 x 89 mm) au raccords Naber (222 x 89 mm), un adaptateur (EFA, 40.001.779, CHF 24.-, TVA non incl., voir page 108) est disponible / à commander séparément.

BORA Pure: Masszeichnungen / Dessins techniques

Einbauausschnitt PURU / Découpe PURU

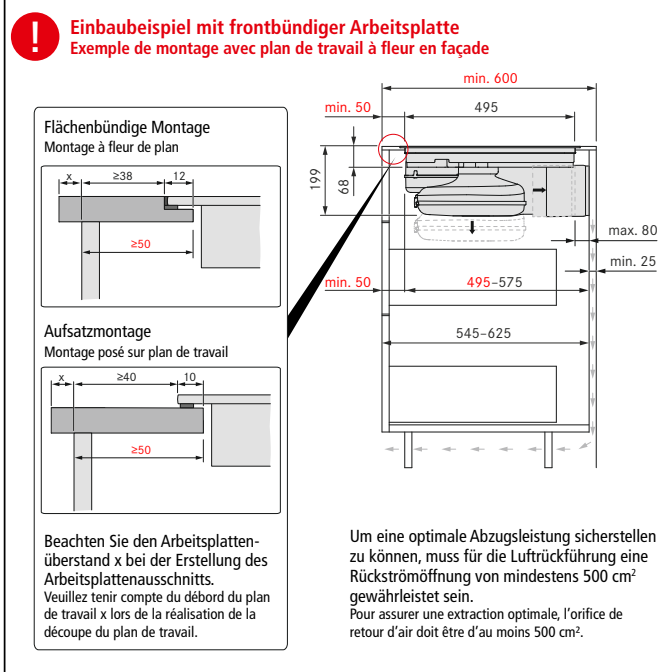

Ausschnitt Rückwand / Découpe paroi arrière

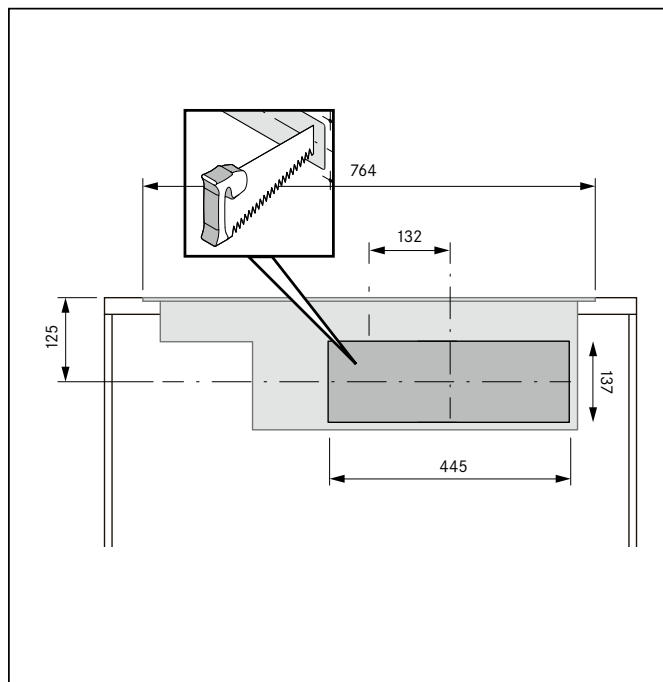

- Der Unterschränk muss über eine durchgehende Rückwand verfügen, damit die rückströmende Umluft nicht in den vorderen Korpusraum geleitet wird.
- Ausschnitt an der Rückwand vorsehen.
- Ein Mindestabstand von 25 mm zwischen der hinteren Korpuswand und einem angrenzenden Möbelstück oder einer Raumwand muss für die Abluft eingehalten werden. Für die Luftückführung ist eine Rückströmöffnung (min. 500 cm²) vorzusehen.
- Mit dem Teleskopauszug der Luftreinigungsbox kann der Abstand zur Möbelrückwand flexibel überbrückt werden (max. 80 mm). Verlängern Sie bei Bedarf den Teleskopauszug der Luftreinigungsbox mit dem Teleskopauszug PULBTA (optional bestellbar, nicht im Lieferumfang enthalten) um weitere 105 mm.
- Die Schubladen bzw. Fachböden im Unterschränk müssen herausnehmbar sein (Wartung).
- Netzanschlussdose vorne.
- L'armoire basse doit être équipée d'une paroi arrière sur toute la largeur, afin de ne diriger le retour de l'air de recyclage vers l'avant du meuble.
- Prévoir une découpe dans la paroi arrière.
- Veiller à laisser une distance minimale de 25 mm entre la paroi arrière du meuble et tout meuble adjacent ou cloison pour permettre le passage de la gaine d'extraction. Pour le retour de l'air, prévoir une ouverture de 500 cm² minimum.
- La glissière de l'unité de nettoyage permet de couvrir la distance à la paroi arrière du meuble en toute flexibilité (80 mm max.). Si nécessaire, rallongez la glissière de l'unité de nettoyage de 105 mm supplémentaires à l'aide de la glissière PULBTA (à commander séparément, non fournie).
- Les tiroirs ou les tablettes de l'armoire basse doivent être amovibles (entretien).
- Prise secteur à l'avant.