

BORA Pure PURU

[> Lien web](#)**Description**

Table de cuisson à induction et système d'aspiration

Mode d'opération

Air recyclé

No. d'article

40.002.066.00

TAR

5.56

Prix en CHF

2879.- O hors TVA

Description du produit**Table de cuisson vitrocéramique à induction avec dispositif aspirant (Recyclage d'air) BORA PURU****Caractéristiques techniques****Tension d'alimentation**

400 V 2N / 3N

230 V

Fréquence

50 Hz

Puissance absorbée max.

7,6 kW

Fusible / Alimentation secteur

3 x 16 A

2 x 16 A

Dimensions (hors raccords de gaine)

760 x 515 x 199 mm

Poids (accessoires/emballage compris)

xx kg

Matériau de la surface

SCHOTT CERAN®

Table de cuisson**Zone de cuisson à induction avant**

ø 210 mm

2300 W

Niveau de puissance

3000 W

Zone de cuisson à induction arrière

ø 175 mm

1400 W

Niveau de puissance

2100 W

Réglage de puissance

1 - 9, P

Système d'aspiration

Volume d'air libre

625,7 m³/h

Réglage de puissance

1 - 9, P

Raccord recyclage

433 x 126 mm

Filtre de circulation de l'air**Média filtrant**

Charbon actif avec échange d'ions

Matériau

Panneau filtrant avec filtre fin

Surface du filtre

XX

Durée de vie max.

150 h, 1 an

Description du produit**Table de cuisson**

Powerstufe für jede Kochzone

Timer Kochzonen

Kurzzeitwecker

Restwärmeanzeige

Topferkennung

Pausefunktion

Warmhaltefunktion

BORA Pure PURU

[> Lien web](#)

Kindersicherung
Sicherheitsabschaltung
Demomodus

Système d'aspiration

sControl Bedienung
Powerstufe
Automatische Abzugssteuerung
Nachlaufautomatik
Reinigungssperre
Filterserviceanzeige
Netzanschlussdose vorne
Abluftweglänge max. 6 m

Contenu de la livraison

Table de cuisson à induction avec aérateur de table - recyclage PURU
Buse d'admission, PUED, noir
Filtre à graisse en acier inox PUEF
Filtre à charbon actif
Instructions de pose et de service
Gabarit de perçage
Pinces de montage
Ruban d'étanchéité
Set de cales de compensation de niveau
Cache alimentation secteur
Accessoires de pose alimentation secteur

Conseil de planification

Veuillez prévoir une bonne ventilation sous la table de cuisson

Notez que, pour les tables de cuisson à induction, il faut utiliser des batteries de cuisine appropriées pour l'induction

- Anschlusskabel ist bauseits zur Verfügung zu stellen

- Netzanschlussdose vorne

Teleskopauszug (Auszug bis 80 mm) der Luftreinigungsbox für den Anschluss an die Korpusrückwand.

Bei übertiefen Kochfeldunterschränken kann der Teleskopauszug mit dem zusätzlichen Teleskopauszug PULBTA (als Zubehör erhältlich) um 105 mm verlängert werden.

Accessoire[Retrouvez l'ensemble des accessoires ici > Weblink](#)

Accessoires en option



40.001.767.00 / CHF 97.-
BORA Prise USTJ




40.002.034.00 / CHF 135.-
BORA Prise USTJAB All Black



40.002.075.00 / CHF 399.-
Unité de nettoyage PULB




40.002.077.00 / CHF 81.-
Glissière pour unité de nettoyage PULBTA




40.002.157.00 / CHF 164.-
Rails latéraux pour profondeur de plaque de cuisson 515 mm USL515



40.002.158.00 / CHF 261.-
Rails latéraux pour profondeur de plaque de cuisson 515 mm All Black USL515AB

Autres articles[Retrouvez les autres articles ici > Weblink](#)


40.002.958.00 / CHF 3985.-
BORA X Pure Rough PUXU2R




40.002.955.00 / CHF 3593.-
BORA X Pure PUXA2




40.002.956.00 / CHF 3759.-
BORA X Pure PUXU2



40.002.759.00 / CHF 3068.-
BORA M Pure PURMA



40.002.760.00 / CHF 3234.-
BORA M Pure PURMU



40.002.065.00 / CHF 2713.-
BORA Pure PURA

BORA Pure PURU

> Lien web



40.002.066.00 / CHF
2879.-
BORA Pure PURU




40.002.413.00 / CHF
2124.-
BORA S Pure PURSA



40.002.390.00 / CHF
2290.-
BORA S Pure PURSU


BORA Pure: Masszeichnungen / Dessins techniques

Flächenbündige Montage / Montage à fleur de plan

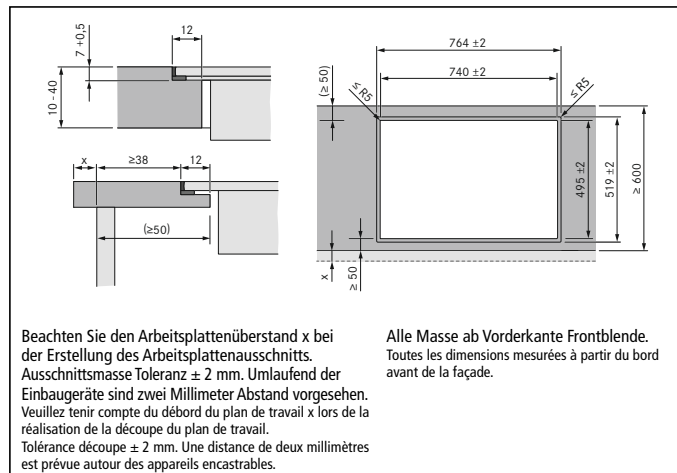


Aufsatzmontage (mit oder ohne Kochfeldrahmen)

Montage posé sur plan de travail (avec ou sans cadre pour table de cuisson)

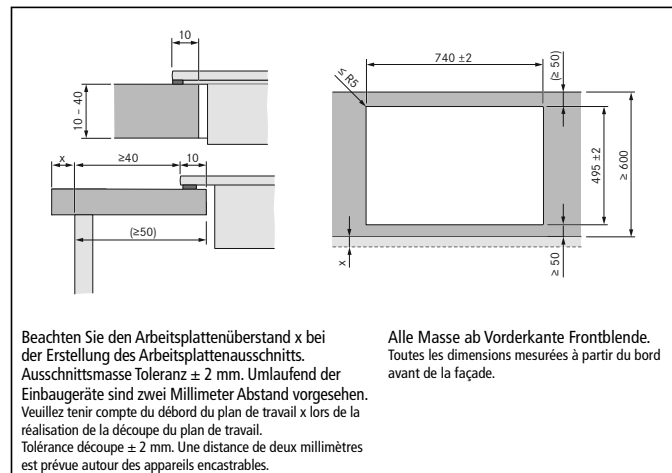


Kanalanschlussmasse PURA mit Kanalanschluss BORA Ecotube

Dimensions de raccord PURA avec raccord BORA Ecotube

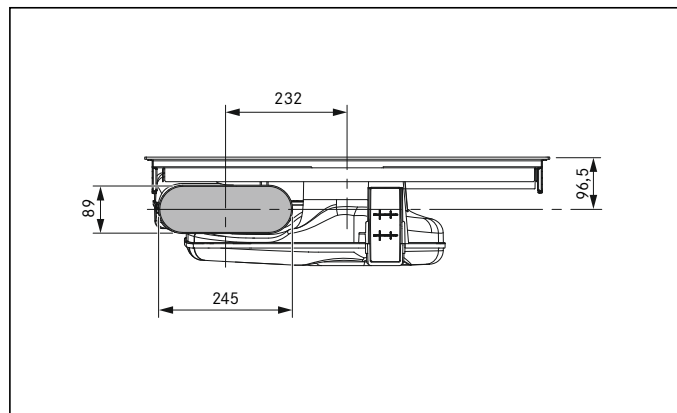


Kanalanschlussmasse PURU für Rückströmöffnung auf Korpus-Rückseite

Dimensions de raccord PURA pour retour d'air à l'arrière du meuble

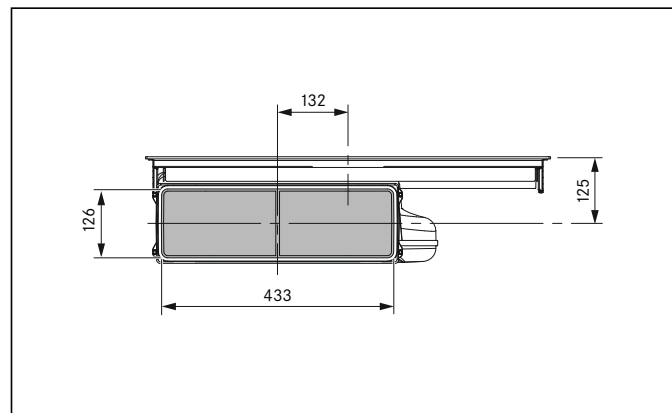

Steckdosenpositionierung Pure / Positionnement de la prise Pure

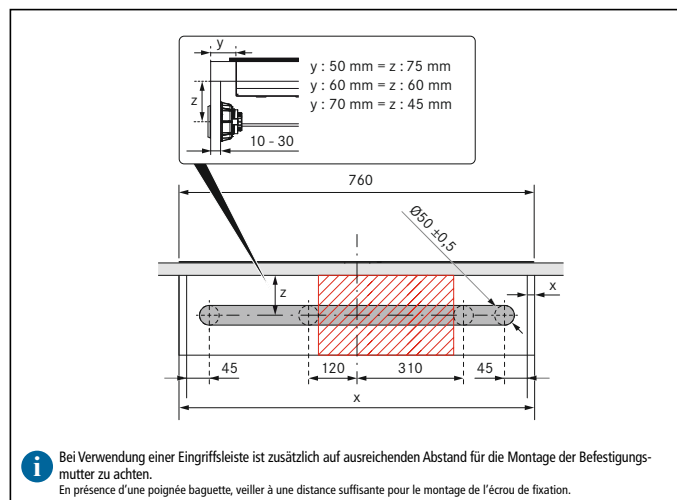


Weitere Planungsbeispiele finden Sie unter www.suter.ch.
Autres exemples de planification sur www.suter.ch.

Planungshinweis: Bei diesen Geräten ist der Kanalanschluss auf das BORA Ecotube Kanalsystem ausgelegt. Um BORA Ecotube (Anschluss 245 x 89 mm) mit Naber-Anschlüssen (222 x 89 mm) zu verbinden, ist ein Adapter (EFA, 40.001.779, CHF 24.-, exkl. MwSt., siehe Seite 108) verfügbar / separat bestellbar.


Conseil de planification: sur cet appareil, le raccord de gaine a été adapté pour le système de gaine BORA Ecotube. Pour raccorder BORA Ecotube (raccord 245 x 89 mm) au raccords Naber (222 x 89 mm), un adaptateur (EFA, 40.001.779, CHF 24.-, TVA non incl., voir page 108) est disponible / à commander séparément.

BORA Pure: Masszeichnungen / Dessins techniques


Einbau-Mindestmasse PURA/PURU / Dim. de montage minimales PURA/PURU

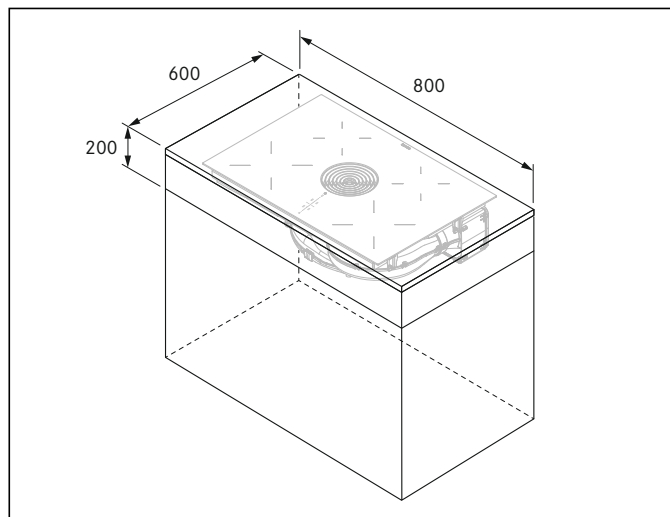

Einbauausschnitt PURA 600 mm / Découpe PURA 600 mm

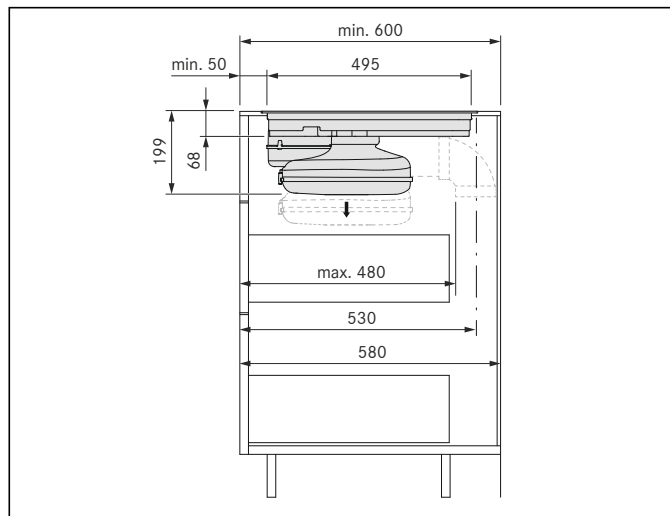

Einbauausschnitt PURA 700 mm / Découpe PURA 700 mm

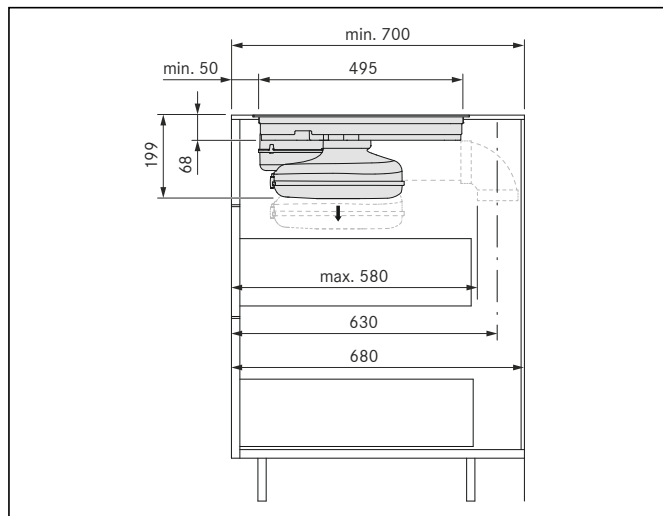

- Die Rückwand des Unterschranks muss für den Abluftkanal angepasst werden.
- Ein Mindestabstand von 110 mm zwischen der hinteren Korpuswand und einem angrenzenden Möbelstück oder einer Raumwand muss für den Abluftkanal eingehalten werden.
- Die Schubladen bzw. Fachböden im Unterschrank müssen herausnehmbar sein (Wartung).
- Der Kanalanschluss ist auf BORA Ecotube ausgelegt.
- Die maximale Abluftkanallänge beträgt 6 m.
- Keine Kompatibilität mit BORA Universallüftern.
- Netzanschlussdose vorne.

- La paroi arrière de l'armoire basse doit être modifiée pour le passage de la gaine d'extraction.
- Veiller à laisser une distance minimale de 110 mm entre la paroi arrière du meuble et tout meuble adjacent ou cloison pour permettre le passage de la gaine d'extraction.
- Les tiroirs ou les tablettes de l'armoire basse doivent être amovibles (entretien).
- Le raccord est de type BORA Ecotube.
- La longueur maximale de la gaine d'extraction est de 6 m.
- Non compatible avec le système BORA Universal.
- Prise secteur à l'avant.



Abluftbetrieb: Kanalsystem BORA Ecotube siehe Seite 102
Extraction: Système de canal BORA Ecotube voir page 102


Weitere Informationen siehe: www.suter.ch
 Pour plus d'informations voir: www.suter.ch

Planungshinweis: Bei diesen Geräten ist der Kanalanschluss auf das BORA Ecotube Kanalsystem ausgelegt. Um BORA Ecotube (Anschluss 245 x 89 mm) mit Naber-Anschlüssen (222 x 89 mm) zu verbinden, ist ein Adapter (EFA, 40.001.779, CHF 24.-, exkl. MwSt., siehe Seite 108) verfügbar / separat bestellbar.


Conseil de planification: sur cet appareil, le raccord de gaine a été adapté pour le système de gaine BORA Ecotube. Pour raccorder BORA Ecotube (raccord 245 x 89 mm) au raccords Naber (222 x 89 mm), un adaptateur (EFA, 40.001.779, CHF 24.-, TVA non incl., voir page 108) est disponible / à commander séparément.

BORA Pure: Masszeichnungen / Dessins techniques

Einbauausschnitt PURU / Découpe PURU

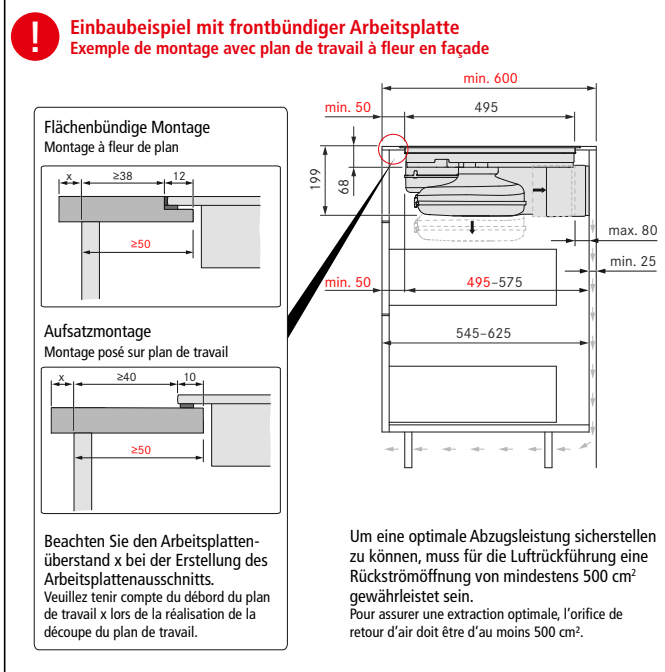

Ausschnitt Rückwand / Découpe paroi arrière

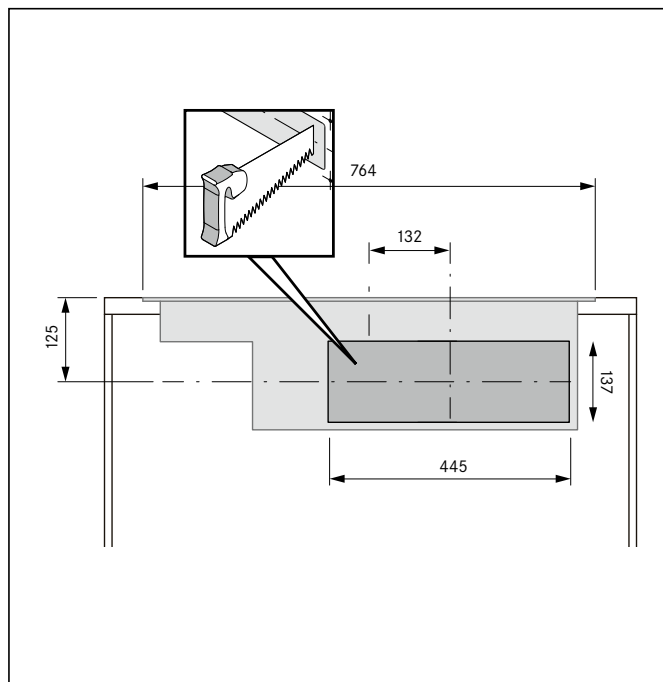

- Der Unterschrank muss über eine durchgehende Rückwand verfügen, damit die rückströmende Umluft nicht in den vorderen Korpusraum geleitet wird.
- Ausschnitt an der Rückwand vorsehen.
- Ein Mindestabstand von 25 mm zwischen der hinteren Korpuswand und einem angrenzenden Möbelstück oder einer Raumwand muss für die Abluft eingehalten werden. Für die Lufrückführung ist eine Rückströmöffnung (min. 500 cm²) vorzusehen.
- Mit dem Teleskopauszug der Luftreinigungsbox kann der Abstand zur Möbelerückwand flexibel überbrückt werden (max. 80 mm). Verlängern Sie bei Bedarf den Teleskopauszug der Luftreinigungsbox mit dem Teleskopauszug PULBTA (optional bestellbar, nicht im Lieferumfang enthalten) um weitere 105 mm.
- Die Schubladen bzw. Fachböden im Unterschrank müssen herausnehmbar sein (Wartung).
- Netzanschlussdose vorne.
- L'armoire basse doit être équipée d'une paroi arrière sur toute la largeur, afin de ne diriger le retour de l'air de recyclage vers l'avant du meuble.
- Prévoir une découpe dans la paroi arrière.
- Veiller à laisser une distance minimale de 25 mm entre la paroi arrière du meuble et tout meuble adjacent ou cloison pour permettre le passage de la gaine d'extraction. Pour le retour de l'air, prévoir une ouverture de 500 cm² minimum.
- La glissière de l'unité de nettoyage permet de couvrir la distance à la paroi arrière du meuble en toute flexibilité (80 mm max.). Si nécessaire, rallongez la glissière de l'unité de nettoyage de 105 mm supplémentaires à l'aide de la glissière PULBTA (à commander séparément, non fournie).
- Les tiroirs ou les tablettes de l'armoire basse doivent être amovibles (entretien).
- Prise secteur à l'avant.

Bitte beachten Sie die Einbauskizzen der BORA Lüftungstechnik. Bei den Zeichnungen handelt es sich um einen Einbauvorschlag, die genaue Konstruktion muss vom Küchenstudio überprüft werden.

MUSTERPLANUNG

PURU_Umluft_Zeile_600

PLANUNGSNUMMER MP_44 10


GEZEICHNET

01.01.2018

MAßSTAB



Alle Tiefenangaben beziehen sich immer auf Vorderkante Front. Auf ausreichende Belüftung des Kochfeldes ist zu achten. Gegebenenfalls müssenSockelfüße versetzt werden.

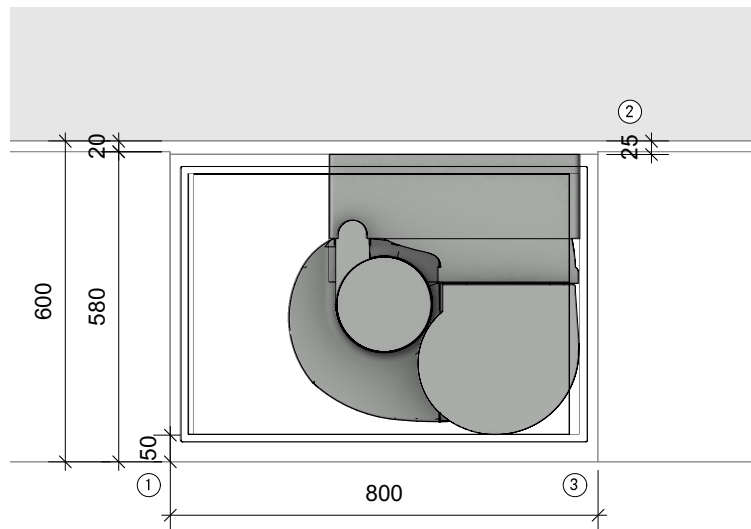

- ① Mindestmaß 50mm von Vorderkante Front bis Beginn Ausschnitt
- ② Mind. 25 mm zwischen Korpusrückwand und angrenzendem Bauteil vorsehen
- ③ Rückströmöffnung von mind. 500cm² pro Luftreinigungsbox vorsehen

Der Erhalt einer Planung mit BORA Produkten berechtigt nicht automatisch diese auch zu beziehen. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Außendienstmitarbeiter.

BORA

T +49 (0)8035 / 9840 140
planung@bora.com

www.bora.com

Bitte beachten Sie die Einbauskizzen der BORA Lüftungstechnik. Bei den Zeichnungen handelt es sich um einen Einbauvorschlag, die genaue Konstruktion muss vom Küchenstudio überprüft werden.

MUSTERPLANUNG

GEZEICHNET

01.01.2018

PURU_Umluft_Zeile_600


PLANUNGSNUMMER

MP_4410

MAßSTAB



Alle Tiefenangaben beziehen sich immer auf Vorderkante Front. Auf ausreichende Belüftung des Kochfeldes ist zu achten. Gegebenenfalls müssen Sockelfüße versetzt werden.

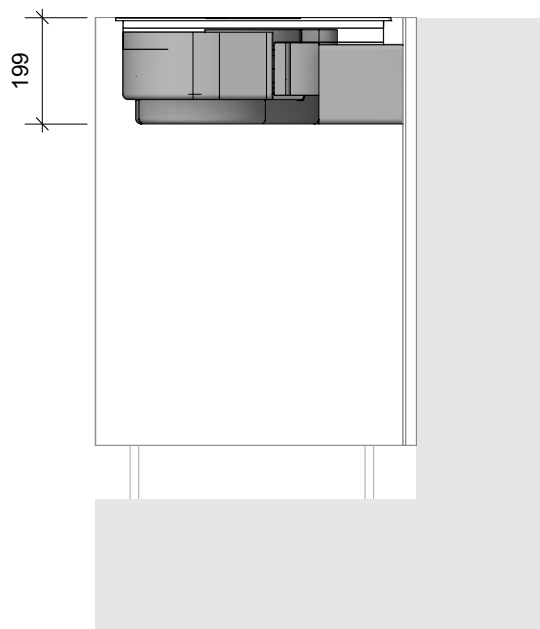

Der Erhalt einer Planung mit BORA Produkten berechtigt nicht automatisch diese auch zu beziehen. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Außendienstmitarbeiter.

BORA

T +49 (0)8035 / 9840 140
planung@bora.com

www.bora.com

Bitte beachten Sie die Einbauskizzen der BORA Lüftungstechnik. Bei den Zeichnungen handelt es sich um einen Einbauvorschlag, die genaue Konstruktion muss vom Küchenstudio überprüft werden.

MUSTERPLANUNG

GEZEICHNET

01.01.2018

PURU_Umluft_Zeile_600


PLANUNGSNUMMER

MP_4410

MAßSTAB



Alle Tiefenangaben beziehen sich immer auf Vorderkante Front. Auf ausreichende Belüftung des Kochfeldes ist zu achten. Gegebenenfalls müssen Sockelfüße versetzt werden.

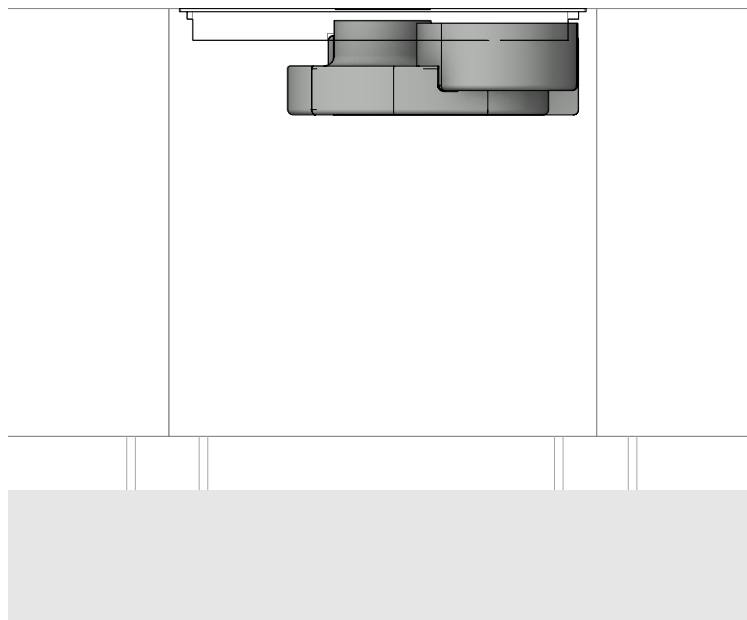

Der Erhalt einer Planung mit BORA Produkten berechtigt nicht automatisch diese auch zu beziehen. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Außendienstmitarbeiter.

BORA

T +49 (0)8035 / 9840 140
planung@bora.com

www.bora.com

Bitte beachten Sie die Einbauskizzen der BORA Lüftungstechnik. Bei den Zeichnungen handelt es sich um einen Einbauvorschlag, die genaue Konstruktion muss vom Küchenstudio überprüft werden.

MUSTERPLANUNG

PURU_Umluft_Zeile_600

PLANUNGSNUMMER MP_4410


GEZEICHNET

01.01.2018

MABSTAB



Alle Tiefenangaben beziehen sich immer auf Vorderkante Front. Auf ausreichende Belüftung des Kochfeldes ist zu achten. Gegebenenfalls müssen Sockelfüße versetzt werden.

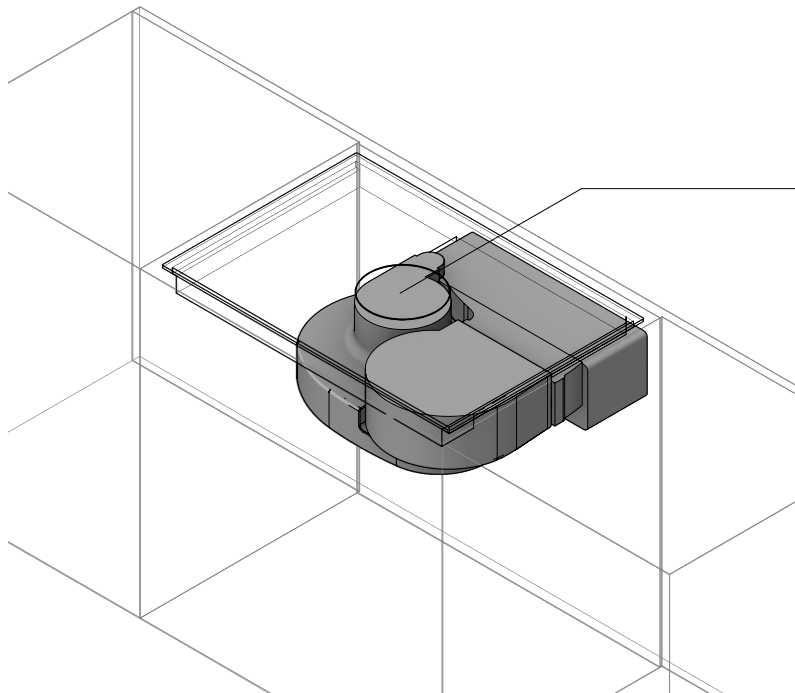

Menge	Artikel BORA
1	PURU Pure Induktions-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug - Umluft
Artikel separat bei der Bestellung angeben. Alle Angaben ohne Gewähr, bitte auf Richtigkeit prüfen.	

BORA PURU Pure Induktions-Kochfeld
mit integriertem Kochfeldabzug -
Umluft

Der Erhalt einer Planung mit BORA Produkten berechtigt nicht automatisch diese auch zu beziehen. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Außendienstmitarbeiter.

BORA
T +49 (0)8035 / 9840 140
planung@bora.com

www.bora.com

Bitte beachten Sie die Einbauskizzen der BORA Lüftungstechnik. Bei den Zeichnungen handelt es sich um einen Einbauvorschlag, die genaue Konstruktion muss vom Küchenstudio überprüft werden.

MUSTERPLANUNG

GEZEICHNET

01.01.2018

PURU_Umluft_Zeile_700


PLANUNGSNUMMER

MP_4411

MAßSTAB



Alle Tiefenangaben beziehen sich immer auf Vorderkante Front. Auf ausreichende Belüftung des Kochfeldes ist zu achten. Gegebenenfalls müssen Sockelfüße versetzt werden.

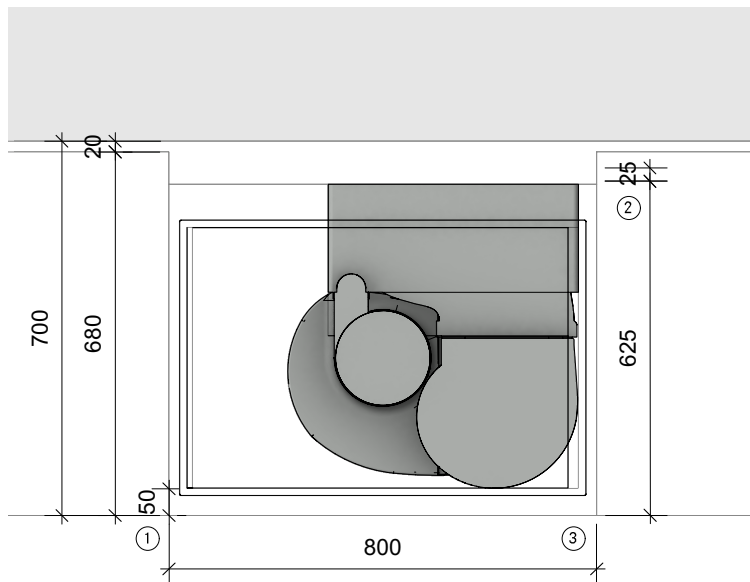

- ①. Mindestmaß 50mm von Vorderkante Front bis Beginn Ausschnitt
- ②. Mind. 25 mm zwischen Korpusrückwand und angrenzendem Bauteil vorsehen
- ③. Rückströmöffnung von mind. 500cm² pro Luftreinigungsbox vorsehen

Der Erhalt einer Planung mit BORA Produkten berechtigt nicht automatisch diese auch zu beziehen. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Außendienstmitarbeiter.

BORA

T +49 (0)8035 / 9840 140
planung@bora.com

www.bora.com

Bitte beachten Sie die Einbauskizzen der BORA Lüftungstechnik. Bei den Zeichnungen handelt es sich um einen Einbauvorschlag, die genaue Konstruktion muss vom Küchenstudio überprüft werden.

MUSTERPLANUNG

GEZEICHNET

01.01.2018

PURU_Umluft_Zeile_700


PLANUNGSNUMMER

MP_4411

MAßSTAB



Alle Tiefenangaben beziehen sich immer auf Vorderkante Front. Auf ausreichende Belüftung des Kochfeldes ist zu achten. Gegebenenfalls müssen Sockelfüße versetzt werden.

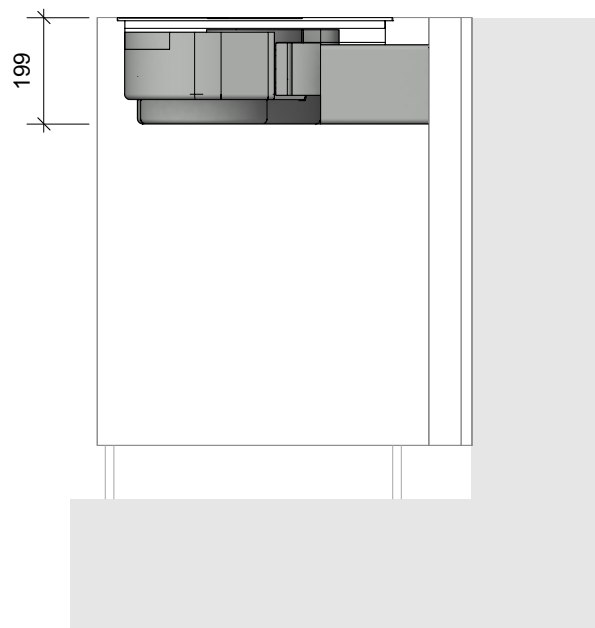

Der Erhalt einer Planung mit BORA Produkten berechtigt nicht automatisch diese auch zu beziehen. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Außendienstmitarbeiter.

BORA

T +49 (0)8035 / 9840 140
planung@bora.com

www.bora.com

Bitte beachten Sie die Einbauskizzen der BORA Lüftungstechnik. Bei den Zeichnungen handelt es sich um einen Einbauvorschlag, die genaue Konstruktion muss vom Küchenstudio überprüft werden.

MUSTERPLANUNG

GEZEICHNET

01.01.2018

PURU_Umluft_Zeile_700


PLANUNGSNUMMER

MP_4411

MAßSTAB



Alle Tiefenangaben beziehen sich immer auf Vorderkante Front. Auf ausreichende Belüftung des Kochfeldes ist zu achten. Gegebenenfalls müssen Sockelfüße versetzt werden.

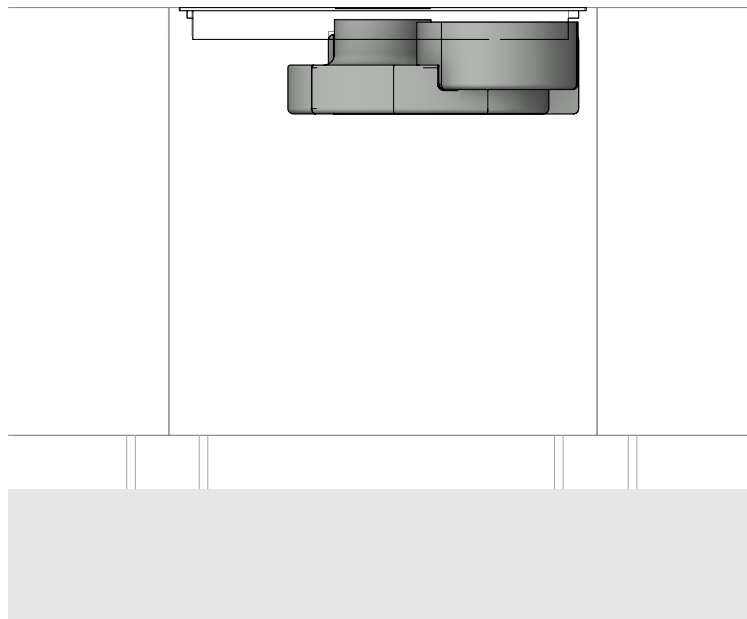

Der Erhalt einer Planung mit BORA Produkten berechtigt nicht automatisch diese auch zu beziehen. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Außendienstmitarbeiter.

BORA

T +49 (0)8035 / 9840 140
planung@bora.com

www.bora.com

Bitte beachten Sie die Einbauskizzen der BORA Lüftungstechnik. Bei den Zeichnungen handelt es sich um einen Einbauvorschlag, die genaue Konstruktion muss vom Küchenstudio überprüft werden.

MUSTERPLANUNG

GEZEICHNET

01.01.2018

PURU_Umluft_Zeile_700


PLANUNGSNUMMER

MP_4411

MAßSTAB



Alle Tiefenangaben beziehen sich immer auf Vorderkante Front. Auf ausreichende Belüftung des Kochfeldes ist zu achten. Gegebenenfalls müssen Sockelfüße versetzt werden.

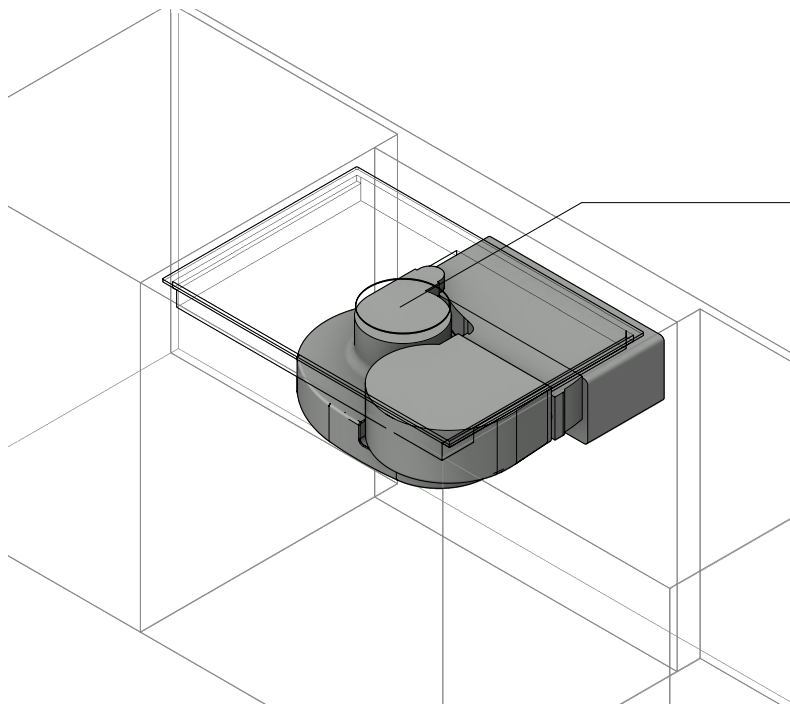

Menge	Artikel BORA
1	PURU Pure Induktions-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug - Umluft
Artikel separat bei der Bestellung angeben. Alle Angaben ohne Gewähr, bitte auf Richtigkeit prüfen.	

BORA PURU Pure Induktions-Kochfeld
mit integriertem Kochfeldabzug -
Umluft

Der Erhalt einer Planung mit BORA Produkten berechtigt nicht automatisch diese auch zu beziehen. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Außendienstmitarbeiter.

BORA

T +49 (0)8035 / 9840 140
planung@bora.com

www.bora.com

Bitte beachten Sie die Einbauskizzen der BORA Lüftungstechnik. Bei den Zeichnungen handelt es sich um einen Einbauvorschlag, die genaue Konstruktion muss vom Küchenstudio überprüft werden.

MUSTERPLANUNG

GEZEICHNET

01.01.2018

PURU_Umluft_Insel


PLANUNGSNUMMER

MP_4420

MAßSTAB



Alle Tiefenangaben beziehen sich immer auf Vorderkante Front. Auf ausreichende Belüftung des Kochfeldes ist zu achten. Gegebenenfalls müssen Sockelfüße versetzt werden.

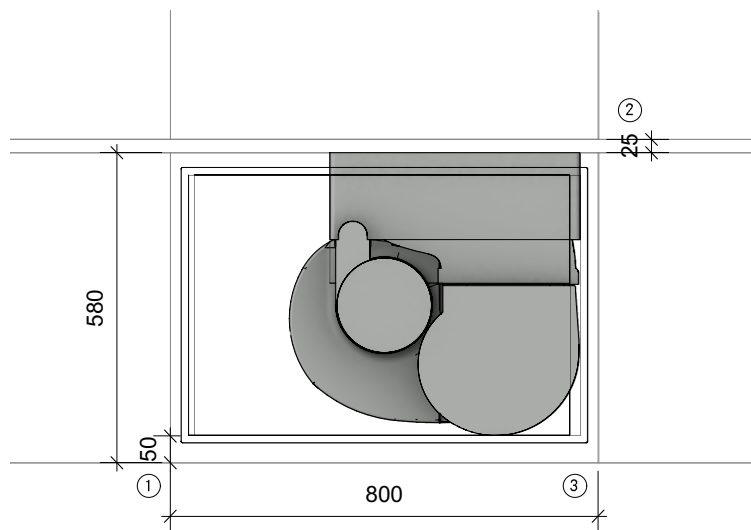

- ① Mindestmaß 50mm von Vorderkante Front bis Beginn Ausschnitt
- ② Mind. 25 mm zwischen Korpusrückwand und angrenzendem Bauteil vorsehen
- ③ Rückströmöffnung von mind. 500cm² pro Luftreinigungsbox vorsehen

Der Erhalt einer Planung mit BORA Produkten berechtigt nicht automatisch diese auch zu beziehen. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Außendienstmitarbeiter.

BORA

T +49 (0)8035 / 9840 140
planung@bora.com

www.bora.com

Bitte beachten Sie die Einbauskizzen der BORA Lüftungstechnik. Bei den Zeichnungen handelt es sich um einen Einbauvorschlag, die genaue Konstruktion muss vom Küchenstudio überprüft werden.

MUSTERPLANUNG

GEZEICHNET

01.01.2018

PURU_Umluft_Insel


PLANUNGSNUMMER

MP_4420

MAßSTAB



Alle Tiefenangaben beziehen sich immer auf Vorderkante Front. Auf ausreichende Belüftung des Kochfeldes ist zu achten. Gegebenenfalls müssen Sockelfüße versetzt werden.

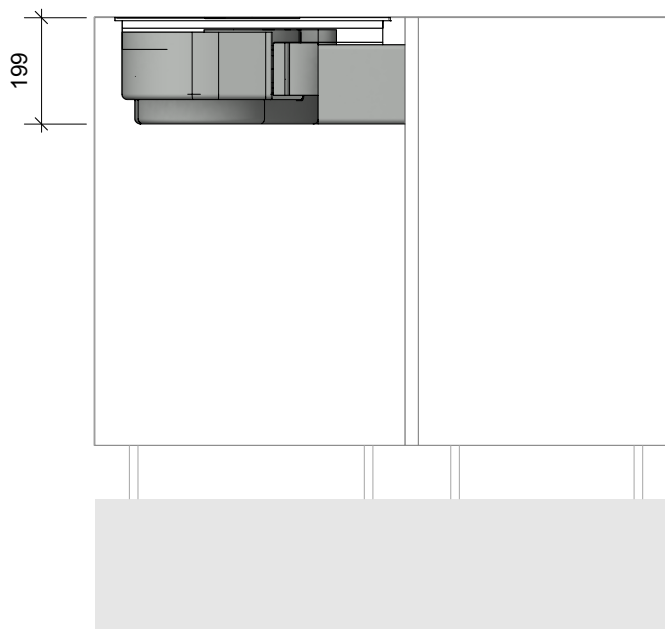

Der Erhalt einer Planung mit BORA Produkten berechtigt nicht automatisch diese auch zu beziehen. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Außendienstmitarbeiter.

BORA

T +49 (0)8035 / 9840 140
planung@bora.com

www.bora.com

Bitte beachten Sie die Einbauskizzen der BORA Lüftungstechnik. Bei den Zeichnungen handelt es sich um einen Einbauvorschlag, die genaue Konstruktion muss vom Küchenstudio überprüft werden.

MUSTERPLANUNG

GEZEICHNET

01.01.2018

PURU_Umluft_Insel


PLANUNGSNUMMER

MP_4420

MAßSTAB



Alle Tiefenangaben beziehen sich immer auf Vorderkante Front. Auf ausreichende Belüftung des Kochfeldes ist zu achten. Gegebenenfalls müssen Sockelfüße versetzt werden.

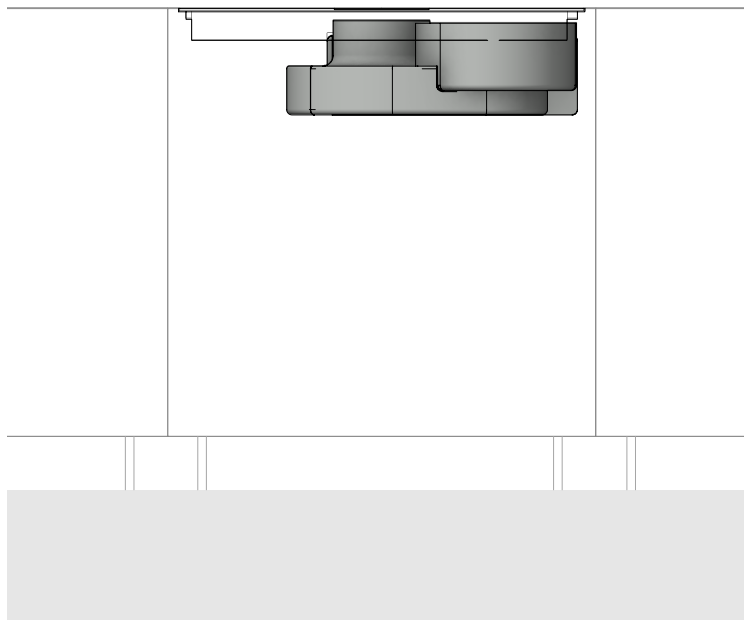

Der Erhalt einer Planung mit BORA Produkten berechtigt nicht automatisch diese auch zu beziehen. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Außendienstmitarbeiter.

BORA

T +49 (0)8035 / 9840 140
planung@bora.com

www.bora.com

Bitte beachten Sie die Einbauskizzen der BORA Lüftungstechnik. Bei den Zeichnungen handelt es sich um einen Einbauvorschlag, die genaue Konstruktion muss vom Küchenstudio überprüft werden.

MUSTERPLANUNG

PURU_Umluft_Insel

PLANUNGSNUMMER MP_4420


GEZEICHNET

01.01.2018

MABSTAB



Alle Tiefenangaben beziehen sich immer auf Vorderkante Front. Auf ausreichende Belüftung des Kochfeldes ist zu achten. Gegebenenfalls müssen Sockelfüße versetzt werden.

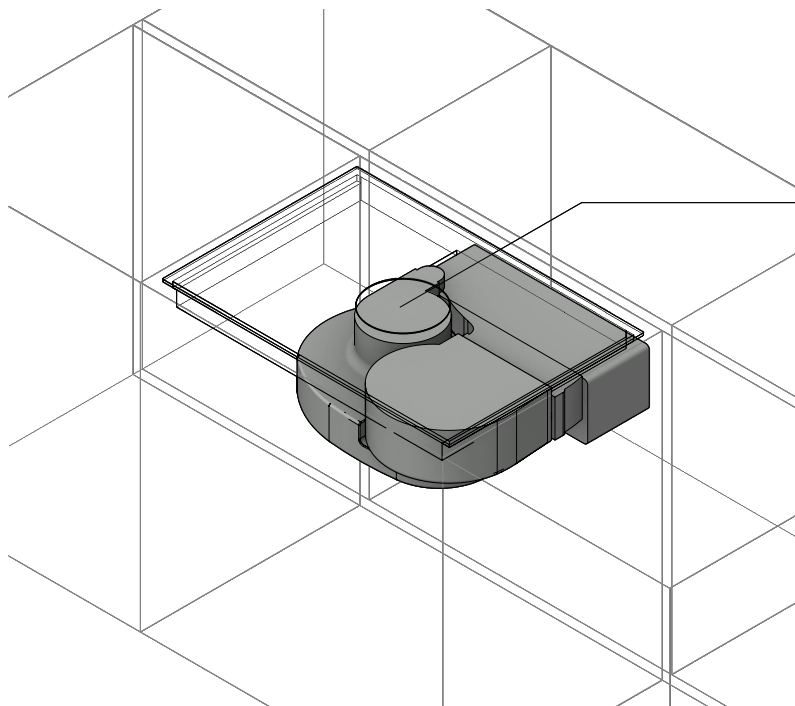

Menge	Artikel BORA
1	PURU Pure Induktions-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug - Umluft
Artikelseparat bei der Bestellung angeben. Alle Angaben ohne Gewähr, bitte auf Richtigkeit prüfen.	

BORA PURU Pure Induktions-Kochfeld
mit integriertem Kochfeldabzug -
Umluft

Der Erhalt einer Planung mit BORA Produkten berechtigt nicht automatisch diese auch zu beziehen. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Außendienstmitarbeiter.

BORA
T +49 (0)8035 / 9840 140
planung@bora.com

www.bora.com