

BORA S Pure PURSA

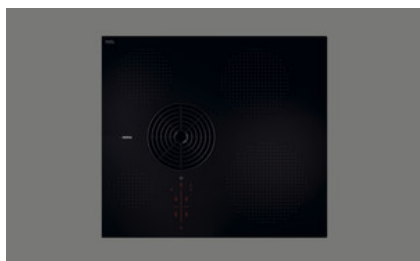
[> Lien web](#)**Description**

Table de cuisson à induction et système d'aspiration

Mode d'opération

Evacuation d'air

No. d'article

40.002.413.00

TAR

5.56

Prix en CHF

2124.- O hors TVA

Description du produit

Table de cuisson vitrocéramique à induction avec dispositif aspirant (Évacuation d'air) BORA PURSA

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation

400 V 2N / 3N

230 V

Fréquence

50 Hz

Puissance absorbée

max. 7,25 kW

Fusible / Alimentation secteur

3 x 16 A

2 x 16 A

Dimensions (hors raccords de gaine)

580 x 515 x 199 mm

Poids (accessoires/emballage compris)

18.3 kg

Matériau de la surface

SCHOTT CERAN®

Table de cuisson**Zone de cuisson à induction avant (gauche / droite)**

ø 95 mm / ø 210 mm

400 W / 2300 W

Niveau de puissance

600 W / 3000 W

Zone de cuisson à induction arrière (gauche / droite)

ø 140 mm / ø 175 mm

900 W / 1400 W

Niveau de puissance

1350 mm / 2100 W

Réglage de puissance

1 - 9, P

Système d'aspiration

Volume d'air libre

608 m³ / h

Réglage de puissance

1 - 9, P

Raccordement du côté de l'évacuation

BORA Ecotube, 245 x 89 mm

Description du produit

Table de cuisson

Niveau Power pour chaque zone de cuisson

Minuterie zones de cuisson

Minuteur

Indicateur de chaleur résiduelle

Détection des casseroles

Fonction pause

Fonction maintien au chaud

Sécurité enfants

Arrêt automatique de sécurité

Mode démo

Système d'aspiration

Commande sControl

Niveau Power

Commande automatique de l'aspiration

Temporisation automatique

Verrouillage pour le nettoyage

BORA S Pure PURSA

[> Lien web](#)

Prise secteur à l'avant
Distance d'extraction max. 6 m

Contenu de la livraison

Table de cuisson à induction avec aérateur de table - extraction PURSA
Buse d'admission, PUED, noir
Filtre à graisse en acier inox PUEF
Mode d'emploi et instructions de montage
Ruban d'étanchéité
Set de cales de compensation de niveau
Cache alimentation secteur
Accessoires de pose alimentation secteur
Raccord de gaine plat EFV

Conseil de planification

Veuillez prévoir une bonne ventilation sous la table de cuisson
Notez que, pour les tables de cuisson à induction, il faut utiliser des batteries de cuisine appropriées pour l'induction
Cordon secteur fourni par le client
Prise secteur à l'avant
Non compatible avec le système BORA Universal
Sur cet appareil, le raccord de gaine a été adapté pour le système de gaine BORA Ecotube. Pour raccorder BORA Ecotube (raccord 245 x 89 mm) aux raccords Naber (222 x 89 mm), un adaptateur (EFA, 40.001.779.00) est disponible / à commander séparément.

Accessoire

[Retrouvez l'ensemble des accessoires ici > Weblink](#)

Accessoires en option



> Weblink
40.001.767.00 / CHF 97.-
BORA Prise USTJ




> Weblink
40.002.034.00 / CHF 135.-
BORA Prise USTJAB All Black



> Weblink
40.002.075.00 / CHF 399.-
Unité de nettoyage PULB



> Weblink
40.002.077.00 / CHF 81.-
Glissière pour unité de nettoyage PULBTA



> Weblink
40.002.157.00 / CHF 164.-
Rails latéraux pour profondeur de plaque de cuisson 515 mm USL515



> Weblink
40.002.158.00 / CHF 261.-
Rails latéraux pour profondeur de plaque de cuisson 515 mm All Black USL515AB

Autres articles

[Retrouvez les autres articles ici > Weblink](#)




40.002.958.00 / CHF 3985.-
BORA X Pure Rough PUXU2R




40.002.955.00 / CHF 3593.-
BORA X Pure PUXA2




40.002.956.00 / CHF 3759.-
BORA X Pure PUXU2




40.002.759.00 / CHF 3068.-
BORA M Pure PURMA



40.002.760.00 / CHF 3234.-
BORA M Pure PURMU



40.002.065.00 / CHF 2713.-
BORA Pure PURA



40.002.066.00 / CHF 2879.-
BORA Pure PURU







40.002.413.00 / CHF 2124.-
BORA S Pure PURSA



40.002.390.00 / CHF 2290.-
BORA S Pure PURSU

PURSA

BORA S Pure table de cuisson induction avec dispositif aspirant – Évacuation d'air

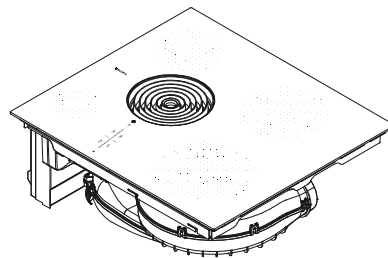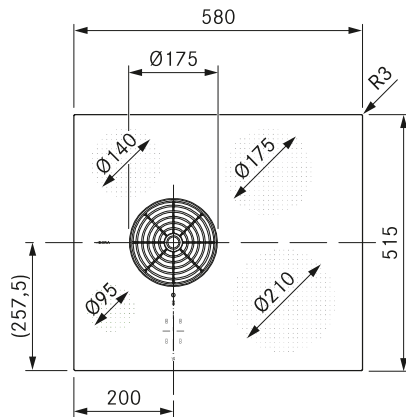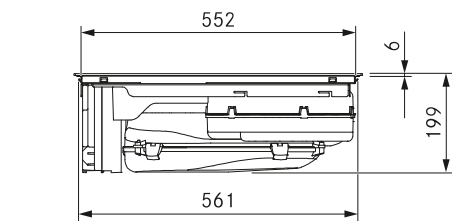

données techniques

Tension de raccordement polyphasé	380 – 415 V 2N / 3N
Puissance zone de cuisson avant gauche	400 W
Tension de raccordement monophasée	220 – 240 V
Fréquence	50 / 60 Hz
Protection par fusible/raccordement au secteur triphasé	3 x 16 A (raccordement standard)
Protection par fusible/raccordement au secteur biphasé	2 x 16 A
Protection par fusible/raccordement au secteur monophasé	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)	580 x 515 x 199 mm
Poids (accessoire/emballage compris)	18,3 kg
Matériau de surface	Vitrocéramique
Niveaux de puissance dispositif aspirant	1 – 9, P
Niveaux de puissance table de cuisson	1 – 9, P
raccordement de canaux	BORA Ecotube
Puissance zone de cuisson avant droite	2300 W
Puissance zone de cuisson arrière gauche	900 W
Puissance zone de cuisson arrière droite	1400 W
Puissance niveau Power zone de cuisson avant gauche	600 W
Puissance niveau Power zone de cuisson avant droite	3000 W
Puissance niveau Power zone de cuisson arrière gauche	1350 W
Puissance niveau Power zone de cuisson arrière droite	2100 W
Dimensions zone de cuisson avant gauche	Ø 95 mm
Dimensions zone de cuisson avant droite	Ø 210 mm
Dimensions zone de cuisson arrière gauche	Ø 140 mm
Dimensions zone de cuisson arrière droite	Ø 175 mm
Dimensions zone de cuisson arrière droite	Ø 175 mm

Description du produit

- commande sControl intuitive
- Faible niveau sonore
- Nettoyage facile
- Bac collecteur de graisses intégré
- exploitation optimale de la surface de cuisson
- Espace de rangement maximal
- conception compacte
- Commande automatique du dispositif aspirant
- Large bac de récupération – Volume de collecte 3 litres
- Fonction café

Contenu de la livraison

- Table de cuisson induction avec dispositif aspirant – évacuation d'air
- Buse d'aspiration
- filtre à graisse en acier inoxydable
- notice d'utilisation et de montage
- Ruban d'étanchéité
- Jeu de plaques de compensation des hauteurs
- Protection du boîtier de raccordement au secteur
- Accessoire de montage pour raccordement au secteur

Accessoires

- Buse d'aspiration noire PUED
- Buse d'aspiration grège PUEDG
- Buse d'aspiration rouge PUEDR
- Buse d'aspiration vert jade PUEDJ
- Buse d'aspiration orange PUEDO
- Buse d'aspiration bleue PUEDB
- Filtre à graisses en acier inoxydable PUEF
- Ruban d'étanchéité UDB25
- Boîtier de purification de l'air PULB


Produit- et indications pour l'agencement

- Le câble de raccordement doit être mis à disposition par le client
- Raccordement au secteur avant
- Le système de canaux BORA Ecotube est optimisé pour les dispositifs aspirants BORA, assurant un fonctionnement à 100 % et des performances maximales
- Veillez à une aération suffisante en dessous de la table de cuisson
- Type de montage : affleurant ou par le dessus
- Les tiroirs ou tablettes dans le meuble bas doivent pouvoir être retirés pour des travaux de maintenance et de nettoyage
- Pour les tables de cuisson à induction, veiller à utiliser des récipients spéciaux pour l'induction
- Le dispositif aspirant est compatible avec toutes les prises BORA
- Aucune compatibilité avec les ventilateurs BORA Universal

Steckdosenpositionierung

Montagehinweise zu den BORA Steckdosen

S Pure

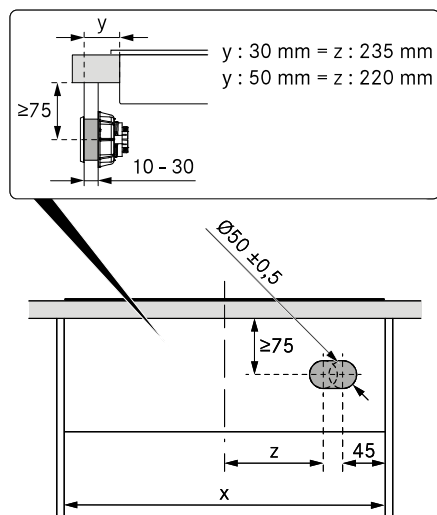

Wichtiger Planungshinweis:

- Bei Verwendung einer Eingriffsleiste ist zusätzlich auf ausreichenden Abstand für die Montage der Befestigungsmutter zu achten.

BORA UNIVERSALARTIKEL ZUBEHÖR



USTF

BORA Steckdose Typ F



USTFAB

BORA Steckdose Type F All Black

- Anschlussmöglichkeit für elektrische Küchenkleingeräte
- integrierte Kindersicherung
- Geeignet für DE, ES, IT, AT, LU, PT, RU, BR, SE, NL



USTE

BORA Steckdose Typ E



USTEAB

BORA Steckdose Typ E All Black

- Anschlussmöglichkeit für elektrische Küchenkleingeräte
- integrierte Kindersicherung
- Geeignet für FR, PL, DK, BE, CZ, SK



USTJ

BORA Steckdose Typ J



USTJAB

BORA Steckdose Typ J All Black

- Anschlussmöglichkeit für elektrische Küchenkleingeräte
- Geeignet für CH, LI
- Zwischenring im Lieferumfang



USTG

BORA Steckdose Typ G



USTGAB

BORA Steckdose Typ G All Black

- Anschlussmöglichkeit für elektrische Küchenkleingeräte
- Geeignet für UK, AE, SG
- Zwischenring im Lieferumfang



USTL

BORA Steckdose Typ L



USTLAB

BORA Steckdose Typ L All Black

- Anschlussmöglichkeit für elektrische Küchenkleingeräte
- Geeignet für IT, SM
- Zwischenring im Lieferumfang