

BORA S Pure PURSU

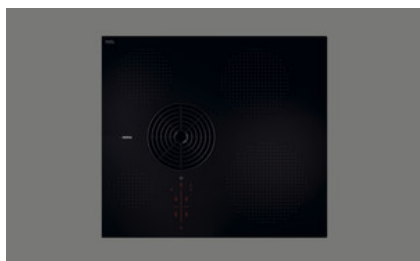
[> Lien web](#)**Description**

Table de cuisson à induction et système d'aspiration

Mode d'opération

Air recyclé

No. d'article

40.002.390.00

TAR

5.56

Prix en CHF

2290.- O hors TVA

Description du produit**Table de cuisson vitrocéramique à induction avec dispositif aspirant (Recyclage d'air) BORA PURSU****Caractéristiques techniques****Tension d'alimentation**

400 V 2N / 3N

230 V

Fréquence

50 Hz

Puissance absorbée

max. 7,25 kW

Fusible / Alimentation secteur

3 x 16 A

2 x 16 A

Dimensions (hors raccords de gaine)

580 x 515 x 199 mm

Poids (accessoires/emballage compris)

20,2 kg

Matériau de la surface

SCHOTT CERAN®

Table de cuisson**Zone de cuisson à induction avant (gauche / droite)**

ø 95 mm / ø 210 mm

400 W / 2300 W

Niveau de puissance

600 W / 3000 W

Zone de cuisson à induction arrière (gauche / droite)

ø 140 mm / ø 175 mm

900 W / 1400 W

Niveau de puissance

1350 mm / 2100 W

Réglage de puissance

1 - 9, P

Système d'aspiration**Réglage de puissance**

1 - 9, P

Réglage de puissance

445 x 137 mm

Filtre de circulation de l'air

Média filtrant : Charbon actif avec échange d'ions

Matériau : Panneau filtrant avec filtre fin

Durée de vie max. : 150 h, 1 an

Description du produit**Table de cuisson**

Niveau Power pour chaque zone de cuisson

Minuterie zones de cuisson

Minuteur

Indicateur de chaleur résiduelle

Détection des casseroles

Fonction pause

Fonction maintien au chaud

Sécurité enfants

Arrêt automatique de sécurité

Mode démo

Système d'aspiration

Commande sControl

Niveau Power

BORA S Pure PURSU[> Lien web](#)

Commande automatique de l'aspiration
 Temporisation automatique
 Verrouillage pour le nettoyage
 Voyant changement filtre
 Prise secteur à l'avant

Contenu de la livraison

Table de cuisson à induction avec aérateur de table - PURSU recirculation
 Buse d'admission, PUED, noir
 Filtre à graisse en acier inox PUEF
 Filtre à charbon actif PUAKE
 Mode d'emploi et instructions de montage
 Gabarit de perçage
 Ruban d'étanchéité
 Set de cales de compensation de niveau
 Cache alimentation secteur
 Accessoires de pose alimentation secteur

Conseil de planification

Veuillez prévoir une bonne ventilation sous la table de cuisson
 Notez que, pour les tables de cuisson à induction, il faut utiliser des batteries de cuisine appropriées pour l'induction
 Cordon secteur fourni par le client
 Prise secteur à l'avant
 Unité de nettoyage sur glissière (extractible jusqu'à 80 mm) pour raccordement à la paroi arrière.
 Non compatible avec la glissière télescopique PULBTA

Accessoire[Retrouvez l'ensemble des accessoires ici > Weblink](#)

Accessoires en option



> Weblink
 40.001.767.00 / CHF 97.-
 BORA Prise USTJ




> Weblink
 40.002.034.00 / CHF 135.-
 BORA Prise USTJAB All Black



> Weblink
 40.002.075.00 / CHF 399.-
 Unité de nettoyage PULB




> Weblink
 40.002.077.00 / CHF 81.-
 Glissière pour unité de nettoyage PULBTA




> Weblink
 40.002.157.00 / CHF 164.-
 Rails latéraux pour profondeur de plaque de cuisson 515 mm USL515




> Weblink
 40.002.158.00 / CHF 261.-
 Rails latéraux pour profondeur de plaque de cuisson 515 mm All Black USL515AB

Autres articles[Retrouvez les autres articles ici > Weblink](#)


40.002.958.00 / CHF 3985.-
 BORA X Pure Rough PUXU2R




40.002.955.00 / CHF 3593.-
 BORA X Pure PUXA2




40.002.956.00 / CHF 3759.-
 BORA X Pure PUXU2




40.002.759.00 / CHF 3068.-
 BORA M Pure PURMA




40.002.760.00 / CHF 3234.-
 BORA M Pure PURMU




40.002.065.00 / CHF 2713.-
 BORA Pure PURA







40.002.066.00 / CHF 2879.-
 BORA Pure PURU



40.002.413.00 / CHF 2124.-
 BORA S Pure PURSA



40.002.390.00 / CHF 2290.-
 BORA S Pure PURSU

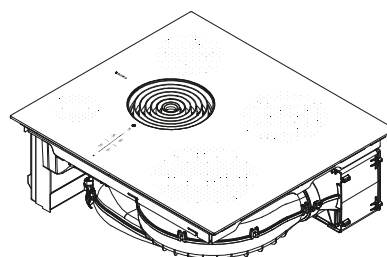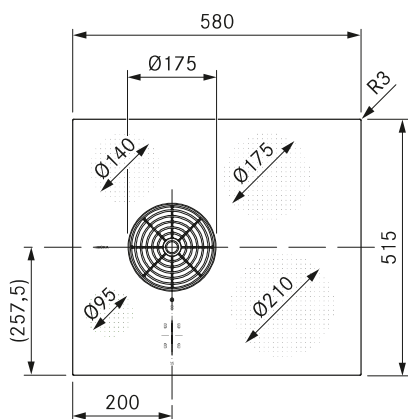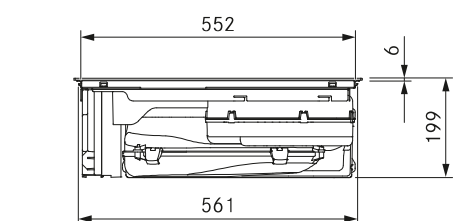

données techniques

Tension de raccordement polyphasé	380 – 415 V 2N / 3N
Tension de raccordement monophasée	220 – 240 V
Fréquence	50 / 60 Hz
Puissance absorbée maximale	7,25 kW
Protection par fusible/raccordement au secteur triphasé	3 x 16 A (raccordement standard)
Protection par fusible/raccordement au secteur biphasé	2 x 16 A
Protection par fusible/raccordement au secteur monophasé	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)	580 x 515 x 199 mm
Poids (accessoire/emballage compris)	20,2 kg
Matériau de surface	Vitrocéramique
Niveaux de puissance dispositif aspirant	1 – 9, P
Niveaux de puissance table de cuisson	1 – 9, P
Puissance zone de cuisson avant gauche	400 W
Puissance zone de cuisson avant droite	2300 W
Puissance zone de cuisson arrière gauche	900 W
Puissance zone de cuisson arrière droite	1400 W
Puissance niveau Power zone de cuisson avant gauche	600 W
Puissance niveau Power zone de cuisson avant droite	3000 W
Puissance niveau Power zone de cuisson arrière gauche	1350 W
Puissance niveau Power zone de cuisson arrière droite	2100 W
Dimensions zone de cuisson avant gauche	Ø 95 mm
Dimensions zone de cuisson avant droite	Ø 210 mm
Dimensions zone de cuisson arrière gauche	Ø 140 mm
Dimensions zone de cuisson arrière droite	Ø 175 mm
Dimensions ouverture de rejet	445 x 137 mm
Filtre	Charbon actif avec échangeur d'ions
Matériau de filtre	Panneau avec filtre fin
Durée de vie maximale du filtre	150 h (1 an)

Description du produit

- commande sControl intuitive
- eSwap – Changement facile du filtre
- élimination efficace des odeurs
- Faible niveau sonore
- Nettoyage facile
- exploitation optimale de la surface de cuisson
- Espace de rangement maximal
- Commande automatique du dispositif aspirant
- conception compacte
- Design minimaliste

Contenu de la livraison

- Table de cuisson induction avec dispositif aspirant – recyclage d'air PURSU
- Buse d'aspiration
- filtre à graisse en acier inoxydable
- filtre à charbon actif
- notice d'utilisation et de montage
- Gabarit pour la découpe du panneau arrière
- Ruban d'étanchéité
- Jeu de plaques de compensation des hauteurs
- Protection du boîtier de raccordement au secteur
- Accessoire de montage pour raccordement au secteur

Accessoires

- Buse d'aspiration noire PUED
- Buse d'aspiration grège PUEDG
- Buse d'aspiration rouge PUEDR
- Buse d'aspiration vert jade PUEDJ
- Buse d'aspiration orange PUEDO
- Buse d'aspiration bleue PUEDB
- Filtre à graisses en acier inoxydable PUEF
- Filtre à charbon actif PUAKE
- Ruban d'étanchéité UDB25


Produit- et indications pour l'agencement

- Le câble de raccordement doit être mis à disposition par le client
- Raccordement au secteur avant
- Le boîtier de purification de l'air est pourvu d'une section télescopique (extension jusqu'à 80 mm) pour le raccordement à la paroi arrière du meuble.
- Veillez à une aération suffisante en dessous de la table de cuisson
- Type de montage : affleurant ou par le dessus
- Les tiroirs ou tablettes dans le meuble bas doivent pouvoir être retirés pour des travaux de maintenance et de nettoyage
- Pour les tables de cuisson à induction, veiller à utiliser des récipients spéciaux pour l'induction
- Le dispositif aspirant est compatible avec toutes les prises BORA

Steckdosenpositionierung

Montagehinweise zu den BORA Steckdosen

S Pure

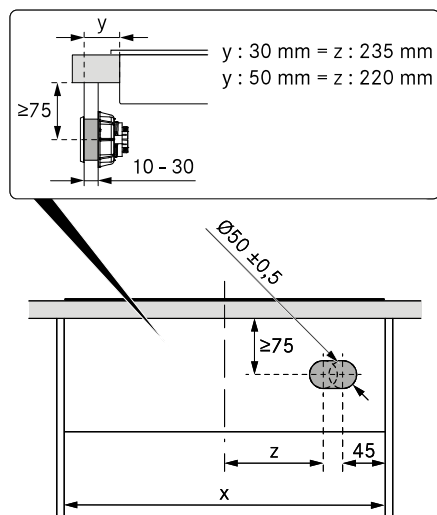

Wichtiger Planungshinweis:

- Bei Verwendung einer Eingriffsleiste ist zusätzlich auf ausreichenden Abstand für die Montage der Befestigungsmutter zu achten.

BORA UNIVERSALARTIKEL ZUBEHÖR



USTF

BORA Steckdose Typ F



USTFAB

BORA Steckdose Type F All Black

- Anschlussmöglichkeit für elektrische Küchenkleingeräte
- integrierte Kindersicherung
- Geeignet für DE, ES, IT, AT, LU, PT, RU, BR, SE, NL



USTE

BORA Steckdose Typ E



USTEAB

BORA Steckdose Typ E All Black

- Anschlussmöglichkeit für elektrische Küchenkleingeräte
- integrierte Kindersicherung
- Geeignet für FR, PL, DK, BE, CZ, SK



USTJ

BORA Steckdose Typ J



USTJAB

BORA Steckdose Typ J All Black

- Anschlussmöglichkeit für elektrische Küchenkleingeräte
- Geeignet für CH, LI
- Zwischenring im Lieferumfang



USTG

BORA Steckdose Typ G



USTGAB

BORA Steckdose Typ G All Black

- Anschlussmöglichkeit für elektrische Küchenkleingeräte
- Geeignet für UK, AE, SG
- Zwischenring im Lieferumfang



USTL

BORA Steckdose Typ L



USTLAB

BORA Steckdose Typ L All Black

- Anschlussmöglichkeit für elektrische Küchenkleingeräte
- Geeignet für IT, SM
- Zwischenring im Lieferumfang