

BORA Set PKA3AB + ULS, Professional 3.0

[> Lien web](#)**Description**

Système d'aspiration

Mode d'opération

Air recyclé ou évacuation d'air

No. d'article

40.002.289.00

TAR

5.56

Prix en CHF

4827.- O hors TVA

Description du produit

BORA Professional 3.0 Offre de set composé de PKA3AB All Black et ULS ainsi que d'autres composants conformément au contenu de la livraison

Contenu de la livraison offre de set à «PKA3AB et ULS» All Black

1 dispositif aspirant de table de cuisson PKA3AB All Black (40.002.232.00)

1 ventilateur de socle ULS (40.002.251.00)

1 silencieux plat USDF (40.002.248.00)

1 coude 90° Ecotube plat vertical EFBV90

1 pièce de raccordement Ecotube plate ronde droite EFRG

1 pièce de raccordement Ecotube plate ronde décalage EFRV110

1 canal plat Ecotube EFS375

2 raccords de gaine Ecotube plat EFV

incl. joints

Conseil de planification: Sur cet appareil, le raccord de gaine a été adapté pour le système de gaine BORA Ecotube. Pour raccorder BORA Ecotube (raccord 245 × 89 mm) au raccords Naber (222 × 89 mm), un adaptateur (EFA, 40.001.779.00) est disponible / à commander séparément.

Compatible avec toutes les tables de cuisson BORA Professional 3.0 (à commander séparément, n'est comprise pas dans la livraison de set).

Accessoire

Accessoires en option




> Weblink

40.002.034.00 / CHF

135.-

BORA Prise USTJAB All Black



> Weblink

80.100.016.00 / CHF

359.-

Etude de ventilation



> Weblink

80.100.017.00 / CHF

192.-

Révision de l'étude

Autres articles

Retrouvez les autres articles ici > Weblink



40.002.292.00 / CHF

9632.-

BORA Set PKA3 + PKF13 + PKT3, Professional 3.0



40.002.294.00 / CHF

7067.-


BORA Set PKA3 + 2x PKCH3, Professional 3.0



40.002.231.00 / CHF

2152.-

BORA Dispositif aspirant PKA3, Professional 3.0



40.002.532.00 / CHF

1730.-

Table de cuisson vitrocéramique HiLight Professional All Black



40.002.291.00 / CHF

10341.-

BORA Set PKA3AB + 2x PKF13 Professional 3.0



40.002.293.00 / CHF

10852.-

BORA Set PKA3AB + PKF13 + PKT3, Professional 3.0



40.002.295.00 / CHF

8287.-

BORA Set PKA3AB + 2x PKCH3, Professional 3.0



40.002.232.00 / CHF

3006.-

BORA Dispositif aspirant PKA3AB All Black, Professional 3.0



40.002.296.00 / CHF

8377.-

BORA Set PKAS3 + 2x PKF13 Professional 3.0



40.002.298.00 / CHF

8888.-


BORA Set PKAS3 + PKF13 + PKT3, Professional 3.0



40.002.300.00 / CHF

6323.-

BORA Set PKAS3 + 2x PKCH3, Professional 3.0



40.002.233.00 / CHF

3229.-

BORA Système d'aspiration PKAS3, Professional 3.0

BORA Set PKA3AB + ULS, Professional 3.0
[> Lien web](#)


40.002.297.00 / CHF 9597.-
BORA Set PKAS3AB + 2x PKFI3AB Professional 3.0




40.002.299.00 / CHF 10108.-
BORA Set PKAS3AB + PKFI3 + PKT3, Professional 3.0




40.002.301.00 / CHF 7543.-
BORA Set PKAS3AB + 2x PKCH3, Professional 3.0



40.002.234.00 / CHF 4083.-
BORA Système d'aspiration PKAS3AB All Black, Professional 3.0



40.002.239.00 / CHF 2574.-
BORA PKFI3 Table de cuisson à induction à zones continues, Professional 3.0




40.002.535.00 / CHF 2757.-
BORA PKFI3AB Table de cuisson à induction à zones continues, Professional 3.0, All Black



40.002.242.00 / CHF 3085.-
BORA PKT3 Teppanyaki en acier inoxydable, Professional 3.0



40.002.539.00 / CHF 3268.-
BORA PKT3AB Teppanyaki en acier inoxydable, Professional 3.0, All Black




40.002.237.00 / CHF 1547.-
BORA PKCH3 Hyper table de cuisson vitrocéramique, Professional 3.0




40.002.534.00 / CHF 1730.-
BORA PKCH3AB Hyper table de cuisson vitrocéramique, Professional 3.0, All Black




40.002.288.00 / CHF 3973.-
BORA Set PKA3 + ULS, Professional 3.0




40.002.238.00 / CHF 2238.-
BORA PKI3 Table de cuisson vitrocéramique à induction, Professional 3.0




40.002.537.00 / CHF 2421.-
BORA PKI3AB Table de cuisson vitrocéramique à induction, Professional 3.0, All Black



40.002.240.00 / CHF 2767.-
BORA PKIW3 Wok à induction vitrocéramique, Professional 3.0




40.002.538.00 / CHF 2950.-
BORA PKIW3AB Wok à induction vitrocéramique, Professional 3.0, All Black




40.002.235.00 / CHF 1547.-
BORA PKC3 HiLight table de cuisson vitrocéramique, Professional 3.0




40.002.289.00 / CHF 4827.-
BORA Set PKA3AB + ULS, Professional 3.0




40.002.241.00 / CHF 2771.-
BORA PKG3 Table de cuisson vitrocéramique à gaz, Professional 3.0



40.002.536.00 / CHF 2954.-
BORA PKG3AB Table de cuisson vitrocéramique à gaz, Professional 3.0, All Black




40.002.287.00 / CHF 3367.-
BORA Set PKIW3 + HIW1, Professional 3.0



40.002.552.00 / CHF 3550.-
BORA Set PKIW3AB + HIW1, Professional 3.0, All Black




40.002.236.00 / CHF 1583.-
BORA PKCB3 HiLight table de cuisson vitrocéramique, Professional 3.0




40.002.533.00 / CHF 1766.-
BORA PKCB3AB HiLight table de cuisson vitrocéramique, Professional 3.0, All Black

Kochfeldabzug PKA3/PKA3AB mit Kanalstück Bogen / Dispositif aspirant de table de cuisson PKA3/PKA3AB avec coude de section




BORA Professional 3.0: Einbau-Mindestmasse / Dim. de montage minimales

PKA3 + EFBV90 + USDF

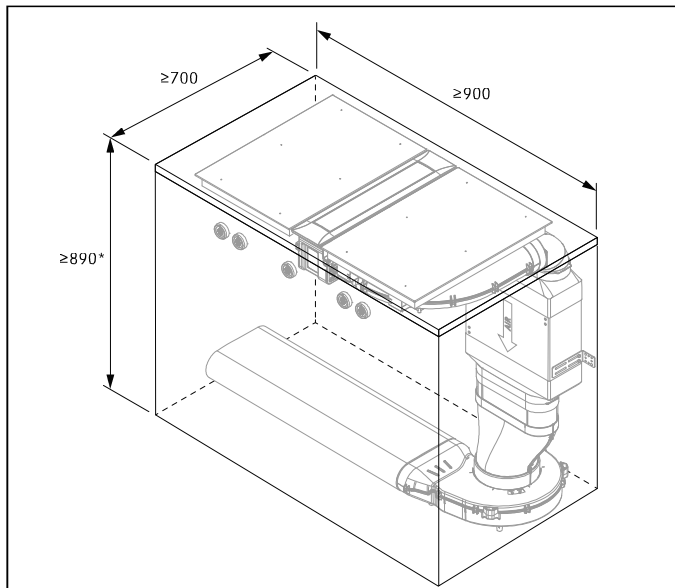


- * Mit Start Auslieferung der neuen Version ULS + USDF ohne EFV 840 mm (unterster Auszug muss gekürzt werden, Ausblasrichtung Sockellüfter ULS nach links)
- * Sans jonction EFV 840 mm dès la livraison des nouvelles versions ULS + USDF (le tiroir du bas doit être raccourci, sens d'extraction de l'extracteur de socle ULS vers la gauche)

PKA3 + EFR90 + USDR50

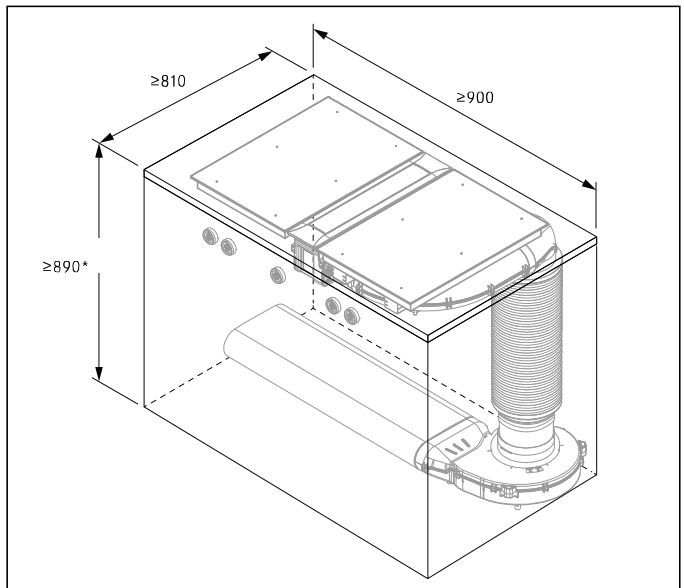


- * Mit Start Auslieferung der neuen Version ULS ohne ERV 840–890 mm (Ausblasrichtung Sockellüfter ULS nach links)
- * Sans jonction ERV 840–890 mm dès la livraison des nouvelles versions ULS (Sens d'extraction de l'extracteur de socle ULS vers la gauche)

PKAS3 + EFBV90 + ULBF

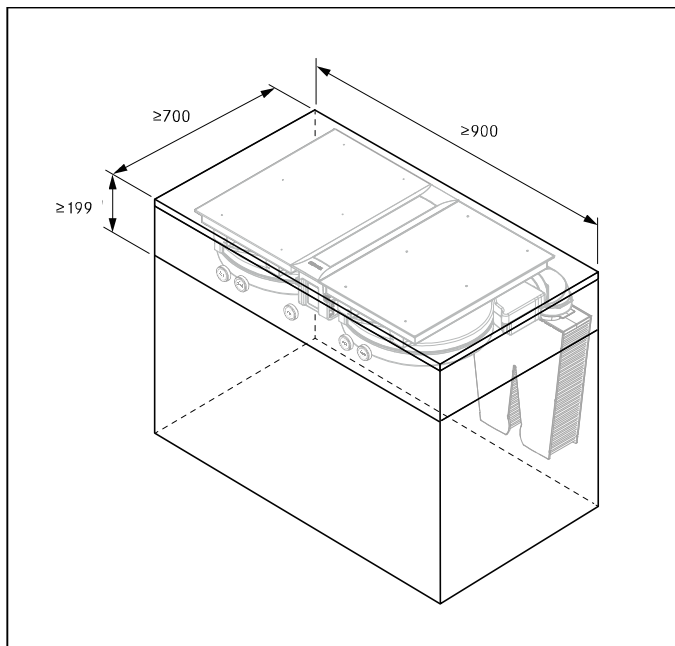

2 PKAS3 (Abluftsystem / Système d'évacuation d'air)

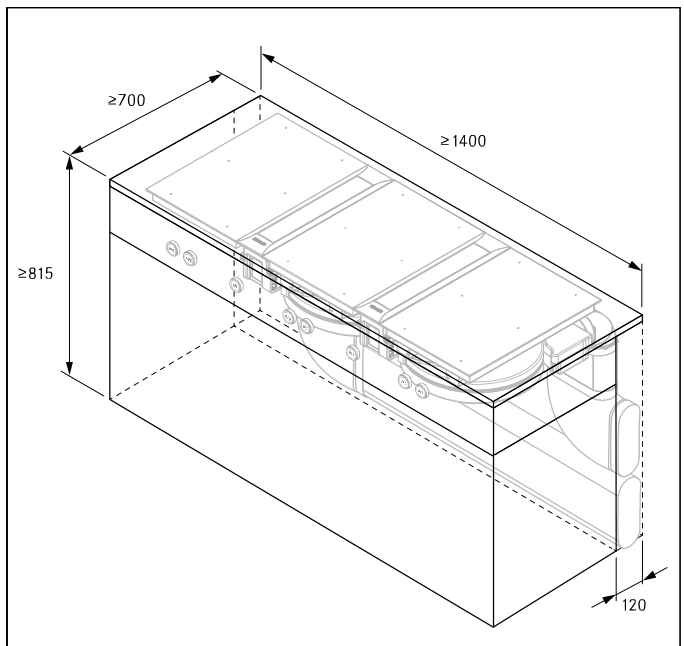


Weitere Planungsbeispiele finden Sie unter www.suter.ch.
Autres exemples de planification sur www.suter.ch.

Planungshinweis: Bei diesen Geräten ist der Kanalanschluss auf das BORA Ecotube Kanalsystem ausgelegt. Um BORA Ecotube (Anschluss 245 × 89 mm) mit Naber-Anschlüssen (222 × 89 mm) zu verbinden, ist ein Adapter (EFA, 40.001.779, CHF 28.–, exkl. MwSt., siehe Seite 376) verfügbar/separat bestellbar.

Conseil de planification: Sur cet appareil, le raccord de gaine a été adapté pour le système de gaine BORA Ecotube. Pour raccorder BORA Ecotube (raccord 245 × 89 mm) au raccords Naber (222 × 89 mm), un adaptateur (EFA, 40.001.779, CHF 28.–, TVA non incl., voir page 376) est disponible/à commander séparément.


BORA Professional 3.0: Masszeichnungen / Dessins techniques

Einbauschchnitt PKA3 mit Flachschalldämpfer USDF, Flachkanalverbinder EFV und Übergangsstück gerade EFRG (Insel)
 Découpe PKA3 avec isolant acoustique plat USDF, jonction plate EFV et raccord droit EFRG (îlot)

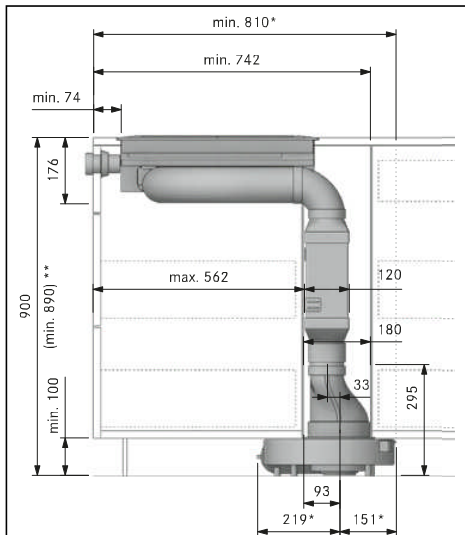


- * Ausblasrichtung Sockellüfter ULS nach links
- ** ohne Kanalverbinder EFV 840 mm (nach Start Auslieferung der neuen Versionen ULS + USDF)
- * Direction de soufflage du ventilateur de socle ULS vers la gauche
- ** sans jonction EFV 840 mm (dès la livraison des nouvelles versions ULS + USDF)

Einbauschchnitt PKA3 mit Flachschalldämpfer USDF, Flachkanalverbinder EFV und Übergangsstück Versatz EFRV110 (Zeile)
 Découpe PKA3 avec isolant acoustique plat USDF, jonction plate EFV et raccord droit EFRV110 (module)

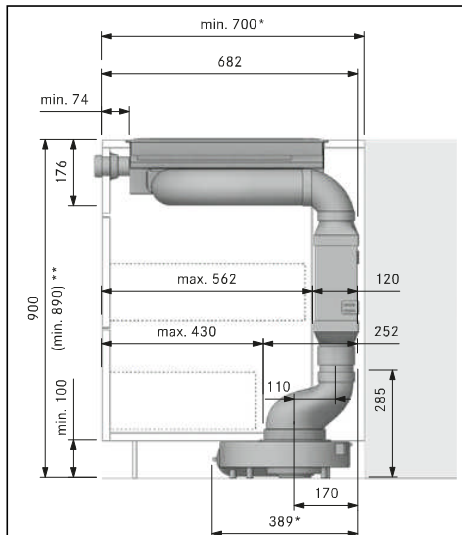


- * Ausblasrichtung Sockellüfter ULS nach links
- ** ohne Kanalverbinder EFV 840 mm (nach Start Auslieferung der neuen Versionen ULS + USDF)
- * Direction de soufflage du ventilateur de socle ULS vers la gauche
- ** sans jonction EFV 840 mm (dès la livraison des nouvelles versions ULS + USDF)

Einbauschchnitt PKA3 mit Rundschalldämpfer USDR50 und Rundkanalverbinder ERV (Insel)
 Découpe PKA3 avec isolant acoustique rond USDR50 et jonction ronde ERV (îlot)

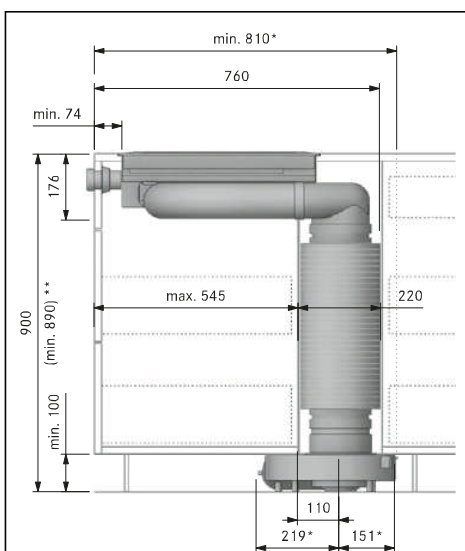

- * Ausblasrichtung Sockellüfter ULS nach links
- ** ohne Kanalverbinder ERV 840–890 mm (nach Start Auslieferung der neuen Version ULS)
- * Direction de soufflage du ventilateur de socle ULS vers la gauche
- ** sans jonction EFV 840–890 mm (dès la livraison de la nouvelle version ULS)

Einbauschchnitt PKAS3 mit Ecotube Flachkanal
 Coupe de montage PKAS3 avec canal plat Ecotube

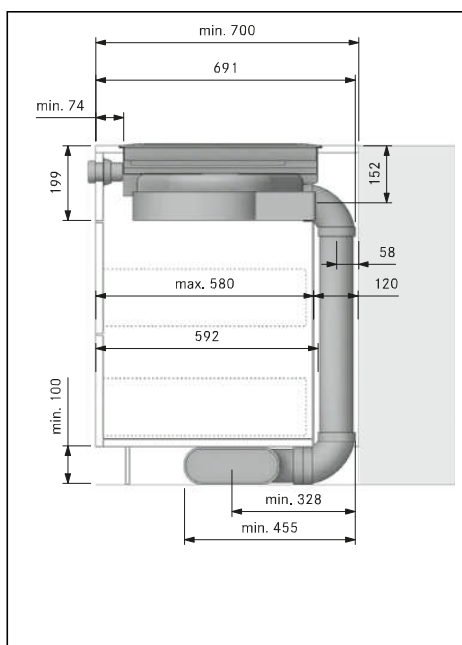

Abluftbetrieb:
 Kanalsystem BORA Ecotube
 siehe Seite 370
Extraction:
 Système de canal BORA Ecotube
 voir page 370
 Weitere Informationen
 siehe:
 Pour plus d'informations voir:
www.suter.ch



Weitere Planungsbeispiele finden Sie unter www.suter.ch.
 Autres exemples de planification sur www.suter.ch.

Planungshinweis: Bei diesen Geräten ist der Kanalanschluss auf das BORA Ecotube Kanalsystem ausgelegt. Um BORA Ecotube (Anschluss 245 × 89 mm) mit Naber-Anschlüssen (222 × 89 mm) zu verbinden, ist ein Adapter (EFA, 40.001.779, CHF 28.–, exkl. MwSt., siehe Seite 376) verfügbar/separat bestellbar.

Conseil de planification: Sur cet appareil, le raccord de gaine a été adapté pour le système de gaine BORA Ecotube. Pour raccorder BORA Ecotube (raccord 245 × 89 mm) au raccords Naber (222 × 89 mm), un adaptateur (EFA, 40.001.779, CHF 28.–, TVA non incl., voir page 376) est disponible/à commander séparément.

BORA Professional 3.0: Masszeichnungen / Dessins techniques

PKA3/PKAS3: Flächenbündige Montage / PKA3/PKAS3: Montage à fleur de plan

Beachten Sie den Arbeitsplattenüberstand x bei der Erstellung des Arbeitsplattenausschnitts. Veuillez tenir compte du débord du plan de travail x lors de la réalisation de la découpe du plan de travail.

Alle Masse ab Vorderkante Frontblende. Toutes les dimensions mesurées à partir du bord avant de la façade.

	Kochfelder / Table de cuisson	2
	Kochfeldabzug / Aspiration au niveau du plan de cuisson	1
	A/B in mm / A/B en mm	856 / 828
	Unterschrank Mindestbreite	900 mm
	Largeur minimale de l'armoire basse	
	Kochfelder / Table de cuisson	3
	Kochfeldabzug / Aspiration au niveau du plan de cuisson	2
	A/B in mm / A/B en mm	1338 / 1310
	Unterschrank Mindestbreite	1400 mm
	Largeur minimale de l'armoire basse	
	Kochfelder / Table de cuisson	4
	Kochfeldabzug / Aspiration au niveau du plan de cuisson	2
	A/B in mm / A/B en mm	1709 / 1681
	Unterschrank Mindestbreite	1800 mm
	Largeur minimale de l'armoire basse	

Ausschnittsmasse Toleranz ± 2 mm. Zwischen den Einbaugeräten ist je ein Millimeter Abstand vorgesehen. Umlaufend der Einbaugeräte sind zwei Millimeter Abstand vorgesehen. Tolerance de découpe ± 2 mm. Il faut prévoir une distance d'un millimètre entre les appareils encastrés. Sur tout le pourtour des appareils encastrés, il convient de prévoir une distance de deux millimètres.

PKA3/PKAS3: Aufsatzmontage / PKA3/PKAS3: Montage posé sur plan de travail




Beachten Sie den Arbeitsplattenüberstand x bei der Erstellung des Arbeitsplattenausschnitts. Veuillez tenir compte du débord du plan de travail x lors de la réalisation de la découpe du plan de travail.

Alle Masse ab Vorderkante Frontblende. Toutes les dimensions mesurées à partir du bord avant de la façade.



	Kochfelder / Table de cuisson	2
	Kochfeldabzug / Aspiration au niveau du plan de cuisson	1
	B in mm / B en mm	828
	Unterschrank Mindestbreite	900 mm
	Largeur minimale de l'armoire basse	
	Kochfelder / Table de cuisson	3
	Kochfeldabzug / Aspiration au niveau du plan de cuisson	2
	B in mm / B en mm	1310
	Unterschrank Mindestbreite	1400 mm
	Largeur minimale de l'armoire basse	
	Kochfelder / Table de cuisson	4
	Kochfeldabzug / Aspiration au niveau du plan de cuisson	2
	A/B in mm / A/B en mm	1681
	Unterschrank Mindestbreite	1800 mm
	Largeur minimale de l'armoire basse	

Ausschnittsmasse Toleranz ± 2 mm. Zwischen den Einbaugeräten ist je ein Millimeter Abstand vorgesehen. Umlaufend der Einbaugeräte sind zwei Millimeter Abstand vorgesehen. Tolerance de découpe ± 2 mm. Il faut prévoir une distance d'un millimètre entre les appareils encastrés. Sur tout le pourtour des appareils encastrés, il convient de prévoir une distance de deux millimètres.

Bedienkebel – Geräte- und Einbaumasse / Bouton de commande: dimensions de l'appareil et de montage

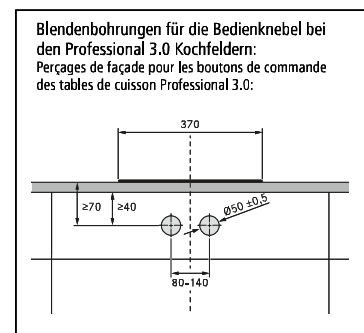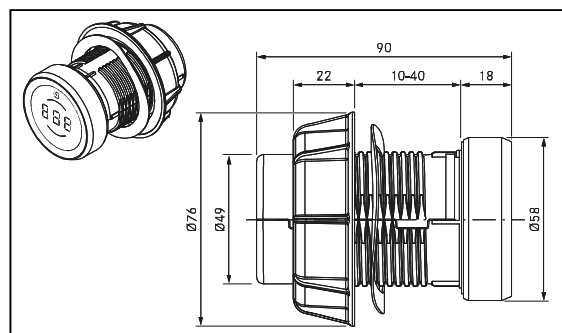

Blendenbohrungs-Beispiele / Exemples de perçages de façade

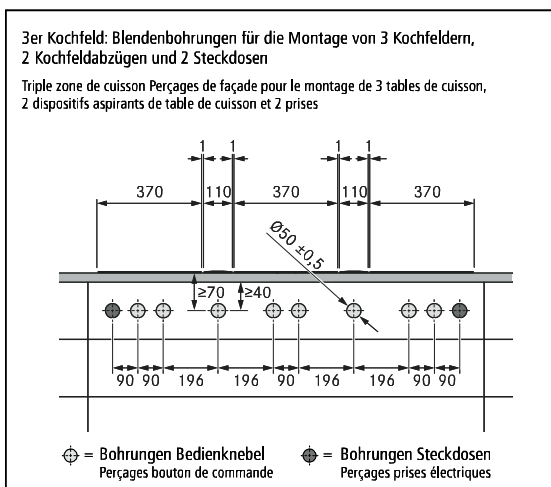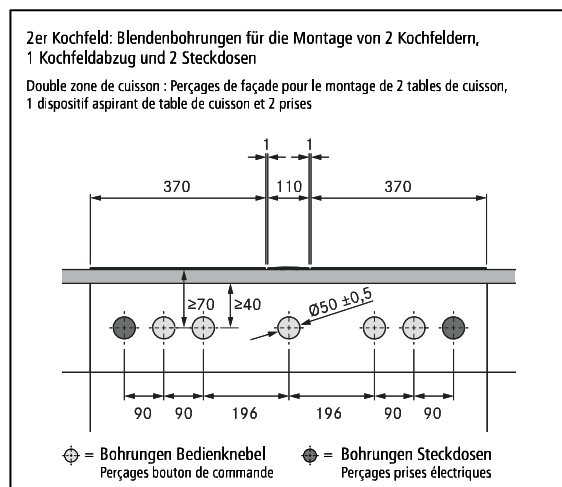

i Weitere Planungsbeispiele finden Sie unter www.suter.ch.
Autres exemples de planification sur www.suter.ch.

Planungshinweis: Bei diesen Geräten ist der Kanalschluss auf das BORA Ecotube Kanalsystem ausgelegt. Um BORA Ecotube (Anschluss 245 × 89 mm) mit Naber-Anschlüssen (222 × 89 mm) zu verbinden, ist ein Adapter (EFA, 40.001.779, CHF 28.–, exkl. MwSt., siehe Seite 376) verfügbar/separat bestellbar.

Conseil de planification: Sur cet appareil, le raccord de gaine a été adapté pour le système de gaine BORA Ecotube. Pour raccorder BORA Ecotube (raccord 245 × 89 mm) au raccords Naber (222 × 89 mm), un adaptateur (EFA, 40.001.779, CHF 28.–, TVA non incl., voir page 376) est disponible/à commander séparément.