

BORA Système d'aspiration PKAS3AB All Black, Professional 3.0[> Lien web](#)**Description**

Système d'aspiration

Mode d'opération

Air recyclé ou évacuation d'air

No. d'article

40.002.234.00

TAR

2.31

Prix en CHF

4083.- O hors TVA

Description du produit**Description du produit BORA Professional 3.0 système d'aspiration PKAS3AB All Black**

Le PKAS3AB est un système compact dont le dispositif aspirant de table de cuisson et le moteur du ventilateur forment une unité.

Réglage de la puissance au moyen d'un bouton de commande

Affichage du niveau de puissance

Clapet de fermeture électrique

Capteur sur clapet de fermeture

Filtre à graisse en acier inoxydable

Capteur sur filtre à graisse

Système d'aspiration automatique sur table de cuisson

Système de temporisation automatique

Indicateur d'entretien du filtre

Interface pour installations externes

Arrêt de sécurité automatique

Possibilité de raccordement pour un autre module de ventilation BORA

Version All Black, revêtement DLC

Caractéristiques techniques**Tension d'alimentation**

220 - 240 V

Fréquence

50 Hz

Puissance maximale absorbée

550 W

Poids (accessoire/emballage compris)

12,5 kg

Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)

468 x 540 x 199 mm

Réglage de puissance

1-9, P

Raccordement du côté de l'évacuation

BORA Ecotube 245 x 89 mm

Contenu de la livraison

Système d'aspiration PKAS3AB y compris moteur du ventilateur

Mode d'emploi et instructions de montage

Set de disques de compensation de hauteur

Pinces de montage

Bouton de commande All Black

Filtre à graisse en acier inoxydable

Bac de filtre

Bac d'entretien

Clapet de fermeture

Câble du bouton commande - Interface/Aspiration

Câble de raccordement 1 m avec fiche de type 12, 10 A

Conseil de planification

Peut fonctionner comme système de recyclage d'air ou comme système d'évacuation d'air (par éléments de canal ext., ...)

Combinable avec toutes les tables de cuisson BORA Professional et tous les modules de ventilation universels BORA

La hauteur du plan de travail peut être adaptée individuellement

Profondeur du plan de travail: ≥ 700

Type de montage: affleurant ou en saillie

Les tiroirs ou tablettes dans le meuble bas doivent pouvoir être retirés pour les travaux de maintenance et de nettoyage

Le système de canal BORA Ecotube est parfaitement adapté aux dispositifs aspirants sur table de cuisson BORA et garantit un fonctionnement à 100% ainsi que des performances optimales. En cas d'utilisation d'une longueur de voie d'évacuation d'air supérieure à 6 m ou de pertes de charges importantes, il faut prévoir un module de ventilation Universal.


Gaine d'extraction possible vers la droite seulement.

Conseil de planification: sur cet appareil, le raccord de gaine a été adapté pour le système de gaine BORA Ecotube. Pour raccorder BORA Ecotube (raccord 245 x 89 mm) au raccords Naber (222 x 89 mm), un adaptateur (EFA, 40.001.779.00) est disponible / à commander séparément.

BORA Système d'aspiration PKAS3AB All Black, Professional 3.0
[> Lien web](#)
Accessoire

Accessoires en option


[> Weblink](#)

 40.002.034.00 / CHF
135.-
BORA Prise USTJAB All
Black

[> Weblink](#)




 80.100.016.00 / CHF
359.-
Etude de ventilation

[> Weblink](#)

 80.100.017.00 / CHF
192.-
Révision de l'étude

Autres articles

 Retrouvez les autres articles ici [> Weblink](#)

 40.002.292.00 / CHF
9632.-
BORA Set PKA3 +
PKFI3 + PKT3,
Professional 3.0

 40.002.294.00 / CHF
7067.-
BORA Set PKA3 + 2x
PKCH3, Professional 3.0

 40.002.231.00 / CHF
2152.-
BORA Dispositif aspirant
PKA3, Professional 3.0

 40.002.532.00 / CHF
1730.-
Table de cuisson
vitrocéramique HiLight
Professional All Black

 40.002.291.00 / CHF
10341.-
BORA Set PKA3AB + 2 x
PKFI3 Professional 3.0


 40.002.293.00 / CHF
10852.-
BORA Set PKA3AB +
PKFI3 + PKT3,
Professional 3.0

 40.002.295.00 / CHF
8287.-
BORA Set PKA3AB + 2x
PKCH3, Professional 3.0

 40.002.232.00 / CHF
3006.-
BORA Dispositif aspirant
PKA3AB All Black,
Professional 3.0

 40.002.296.00 / CHF
8377.-
BORA Set PKAS3 + 2x
PKFI3 Professional 3.0


 40.002.298.00 / CHF
8888.-
BORA Set PKAS3 +
PKFI3 + PKT3,
Professional 3.0

 40.002.300.00 / CHF
6323.-
BORA Set PKAS3 + 2x
PKCH3, Professional 3.0

 40.002.233.00 / CHF
3229.-
BORA Système
d'aspiration PKAS3,
Professional 3.0

 40.002.297.00 / CHF
9597.-
BORA Set PKAS3AB +
2x PKFI3AB Professional
3.0

 40.002.299.00 / CHF
10108.-
BORA Set PKAS3AB +
PKFI3 + PKT3,
Professional 3.0

 40.002.301.00 / CHF
7543.-
BORA Set PKAS3AB +
2x PKCH3, Professional
3.0

 40.002.234.00 / CHF
4083.-
BORA Système
d'aspiration PKAS3AB All
Black, Professional 3.0

 40.002.239.00 / CHF
2574.-
BORA PKFI3 Table de
cuisson à induction à
zones continues,
Professional 3.0

 40.002.535.00 / CHF
2757.-
BORA PKFI3AB Table
de cuisson à induction à
zones continues,
Professional 3.0, All
Black

 40.002.242.00 / CHF
3085.-
BORA PKT3 Teppanyaki
en acier inoxydable,
Professional 3.0

 40.002.539.00 / CHF
3268.-
BORA PKT3AB
Teppanyaki en acier
inoxydable, Professional
3.0, All Black

 40.002.237.00 / CHF
1547.-
BORA PKCH3 Hyper
table de cuisson
vitrocéramique,
Professional 3.0


 40.002.534.00 / CHF
1730.-
BORA PKCH3AB Hyper
table de cuisson
vitrocéramique,
Professional 3.0, All
Black

 40.002.288.00 / CHF
3973.-
BORA Set PKA3 + ULS,
Professional 3.0


 40.002.238.00 / CHF
2238.-
BORA PKI3 Table de
cuisson vitrocéramique à
induction, Professional
3.0

BORA Système d'aspiration PKAS3AB All Black, Professional 3.0
[> Lien web](#)


40.002.537.00 / CHF 2421.-
BORA PKI3AB Table de cuisson vitrocéramique à induction, Professional 3.0, All Black



40.002.240.00 / CHF 2767.-
BORA PKIW3 Wok à induction vitrocéramique, Professional 3.0




40.002.538.00 / CHF 2950.-
BORA PKIW3AB Wok à induction vitrocéramique, Professional 3.0, All Black




40.002.235.00 / CHF 1547.-
BORA PKC3 HiLight table de cuisson vitrocéramique, Professional 3.0




40.002.289.00 / CHF 4827.-
BORA Set PKA3AB + ULS, Professional 3.0




40.002.241.00 / CHF 2771.-
BORA PKG3 Table de cuisson vitrocéramique à gaz, Professional 3.0



40.002.536.00 / CHF 2954.-
BORA PKG3AB Table de cuisson vitrocéramique à gaz, Professional 3.0, All Black



40.002.287.00 / CHF 3367.-
BORA Set PKIW3 + HIW1, Professional 3.0



40.002.552.00 / CHF 3550.-
BORA Set PKIW3AB + HIW1, Professional 3.0, All Black




40.002.236.00 / CHF 1583.-
BORA PKCB3 HiLight table de cuisson vitrocéramique, Professional 3.0



40.002.533.00 / CHF 1766.-
BORA PKCB3AB HiLight table de cuisson vitrocéramique, Professional 3.0, All Black


Kochfeldabzug PKA3/PKA3AB mit Kanalstück Bogen/Dispositif aspirant de table de cuisson PKA3/PKA3AB avec coude de section

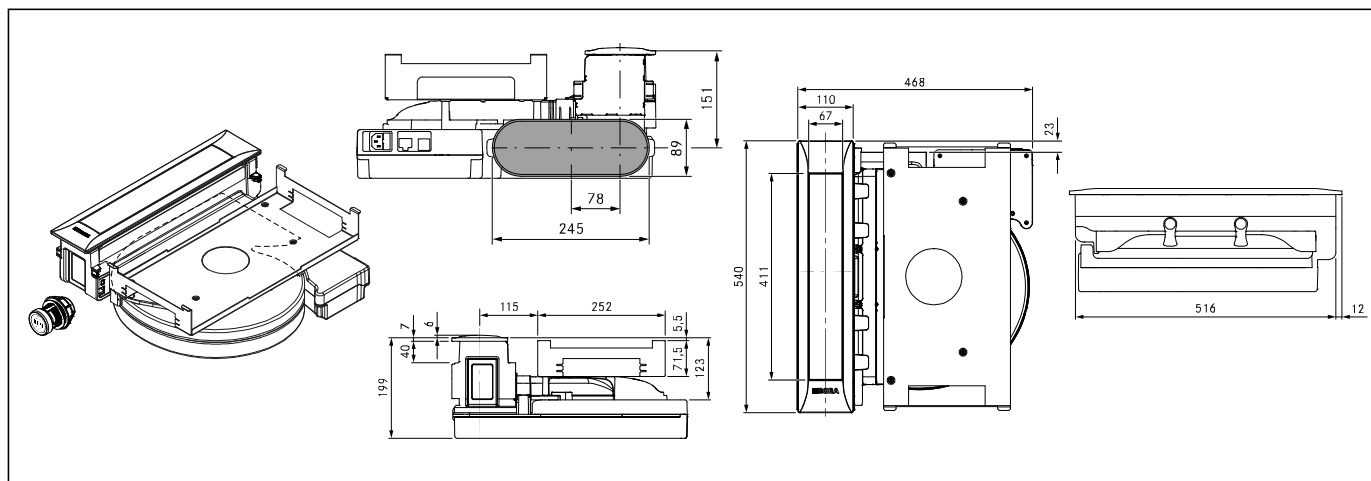

Conseil de planification: Sur cet appareil, le raccord de gaine a été adapté pour le système de gaine BORA Ecotube. Pour raccorder BORA Ecotube (raccord 245 x 89 mm) au raccords Naber (222 x 89 mm), un adaptateur (EFA, 40.001.779, CHF 28.-, TVA non incl., voir page 376) est disponible / à commander séparément.


BORA Professional 3.0: Einbau-Mindestmasse / Dim. de montage minimales

PKA3 + EFBV90 + USDF

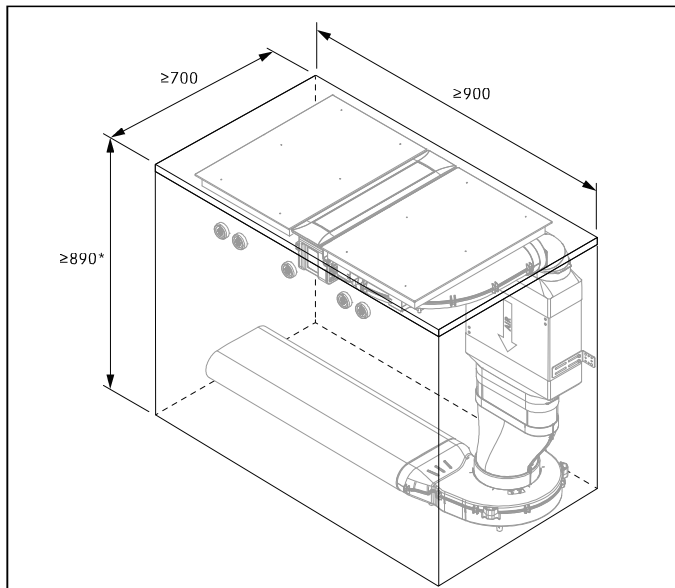


- * Mit Start Auslieferung der neuen Version ULS + USDF ohne EFV 840 mm (unterster Auszug muss gekürzt werden, Ausblasrichtung Sockellüfter ULS nach links)
 * Sans jonction EFV 840 mm dès la livraison des nouvelles versions ULS + USDF (le tiroir du bas doit être raccourci, sens d'extraction de l'extracteur de socle ULS vers la gauche)

PKA3 + EFR90 + USDR50

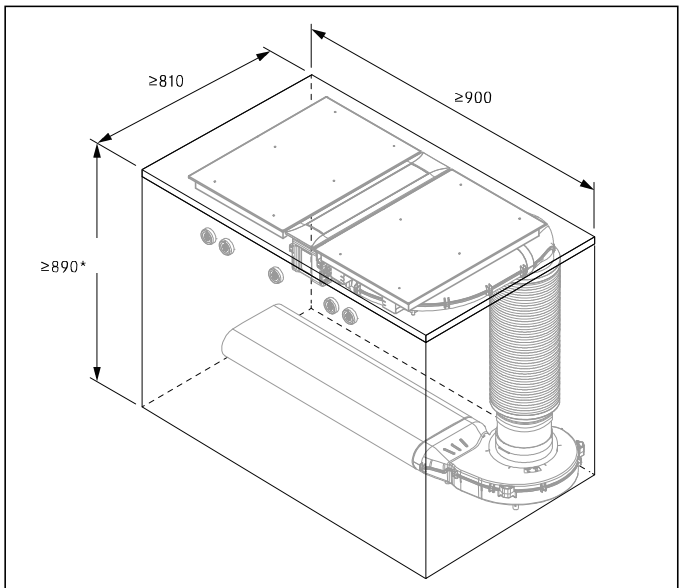


- * Mit Start Auslieferung der neuen Version ULS ohne ERV 840–890 mm (Ausblasrichtung Sockellüfter ULS nach links)
 * Sans jonction ERV 840–890 mm dès la livraison des nouvelles versions ULS (Sens d'extraction de l'extracteur de socle ULS vers la gauche)

PKAS3 + EFBV90 + ULBF

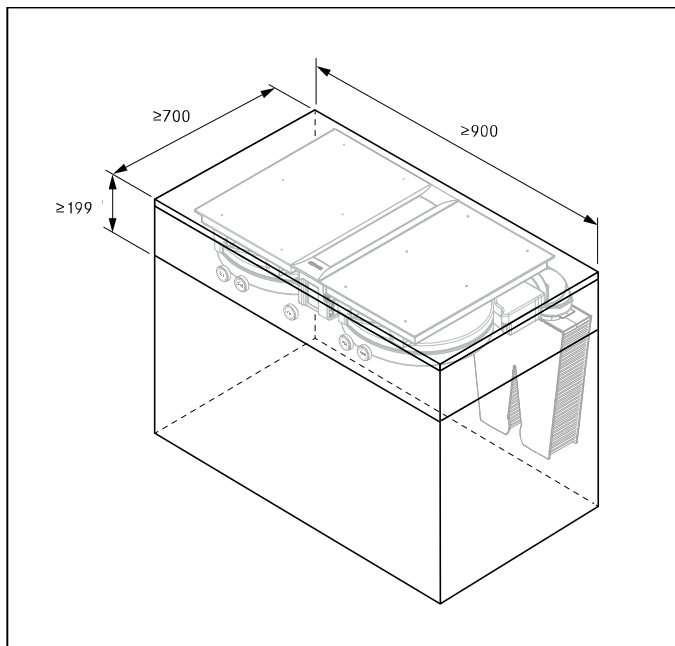

2 PKAS3 (Abluftsystem / Système d'évacuation d'air)

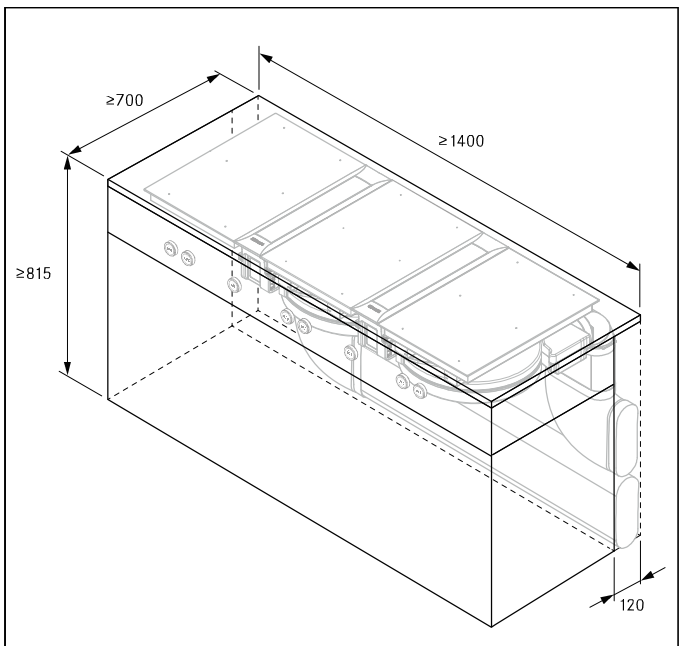


Weitere Planungsbeispiele finden Sie unter www.suter.ch.
 Autres exemples de planification sur www.suter.ch.

Planungshinweis: Bei diesen Geräten ist der Kanalanschluss auf das BORA Ecotube Kanalsystem ausgelegt. Um BORA Ecotube (Anschluss 245 × 89 mm) mit Naber-Anschlüssen (222 × 89 mm) zu verbinden, ist ein Adapter (EFA, 40.001.779, CHF 28.–, exkl. MwSt., siehe Seite 376) verfügbar/separat bestellbar.

Conseil de planification: Sur cet appareil, le raccord de gaine a été adapté pour le système de gaine BORA Ecotube. Pour raccorder BORA Ecotube (raccord 245 × 89 mm) au raccords Naber (222 × 89 mm), un adaptateur (EFA, 40.001.779, CHF 28.–, TVA non incl., voir page 376) est disponible/à commander séparément.


BORA Professional 3.0: Masszeichnungen / Dessins techniques

Einbauschchnitt PKA3 mit Flachschalldämpfer USDF, Flachkanalverbinder EFV und Übergangsstück gerade EFRG (Insel)
Découpe PKA3 avec isolant acoustique plat USDF, jonction plate EFV et raccord droit EFRG (îlot)

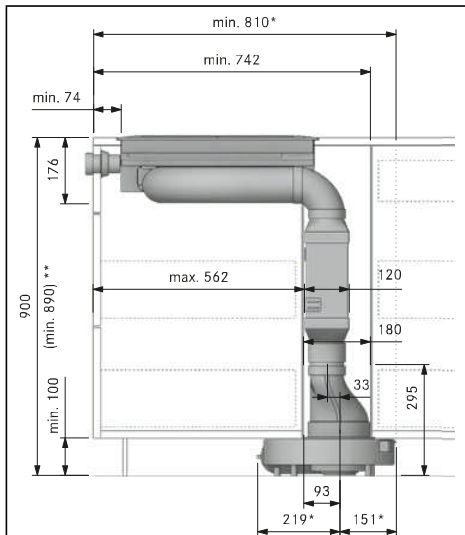


- * Ausblasrichtung Sockellüfter ULS nach links
- ** ohne Kanalverbinder EFV 840 mm (nach Start Auslieferung der neuen Versionen ULS + USDF)
- * Direction de soufflage du ventilateur de socle ULS vers la gauche
- ** sans jonction EFV 840 mm (dès la livraison des nouvelles versions ULS + USDF)

Einbauschchnitt PKA3 mit Flachschalldämpfer USDF, Flachkanalverbinder EFV und Übergangsstück Versatz EFRV110 (Zeile)
Découpe PKA3 avec isolant acoustique plat USDF, jonction plate EFV et raccord droit EFRV110 (module)

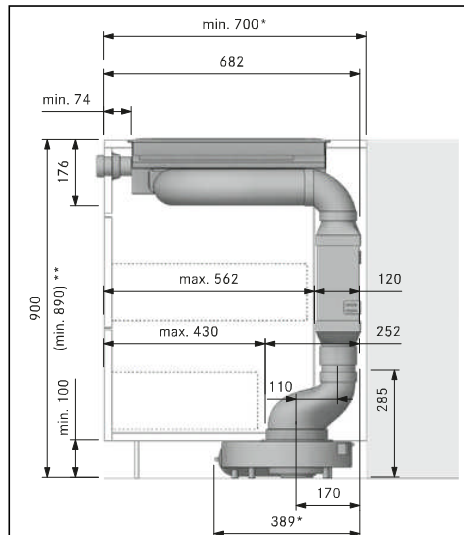


- * Ausblasrichtung Sockellüfter ULS nach links
- ** ohne Kanalverbinder EFV 840 mm (nach Start Auslieferung der neuen Versionen ULS + USDF)
- * Direction de soufflage du ventilateur de socle ULS vers la gauche
- ** sans jonction EFV 840 mm (dès la livraison des nouvelles versions ULS + USDF)

Einbauschchnitt PKA3 mit Rundschalldämpfer USDR50 und Rundkanalverbinder ERV (Insel)
Découpe PKA3 avec isolant acoustique rond USDR50 et jonction ronde ERV (îlot)

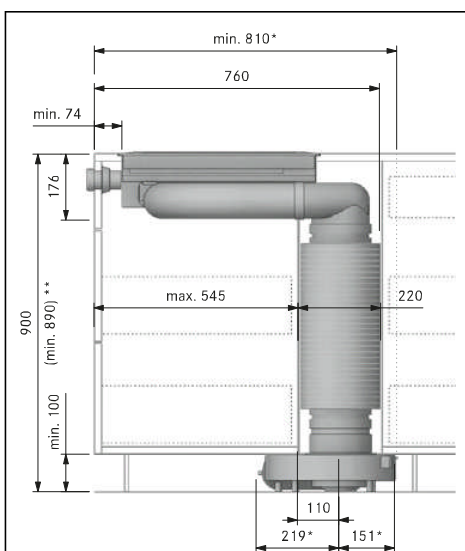

- * Ausblasrichtung Sockellüfter ULS nach links
- ** ohne Kanalverbinder ERV 840–890 mm (nach Start Auslieferung der neuen Version ULS)
- * Direction de soufflage du ventilateur de socle ULS vers la gauche
- ** sans jonction EFV 840–890 mm (dès la livraison de la nouvelle version ULS)

Einbauschchnitt PKAS3 mit Ecotube Flachkanal
Coupe de montage PKAS3 avec canal plat Ecotube

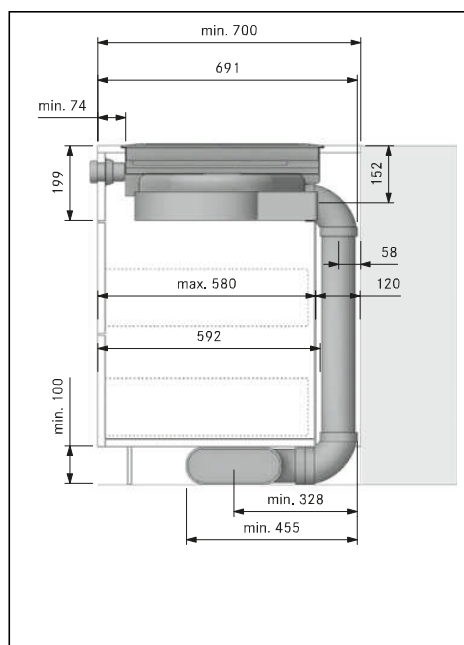

Abluftbetrieb:
 Kanalsystem BORA Ecotube
 siehe Seite 370
Extraction:
 Système de canal BORA Ecotube
 voir page 370
 Weitere Informationen
 siehe:
 Pour plus d'informations voir:
www.suter.ch



Weitere Planungsbeispiele finden Sie unter www.suter.ch.
 Autres exemples de planification sur www.suter.ch.

Planungshinweis: Bei diesen Geräten ist der Kanalanschluss auf das BORA Ecotube Kanalsystem ausgelegt. Um BORA Ecotube (Anschluss 245 × 89 mm) mit Naber-Anschlüssen (222 × 89 mm) zu verbinden, ist ein Adapter (EFA, 40.001.779, CHF 28.–, exkl. MwSt., siehe Seite 376) verfügbar/separat bestellbar.

Conseil de planification: Sur cet appareil, le raccord de gaine a été adapté pour le système de gaine BORA Ecotube. Pour raccorder BORA Ecotube (raccord 245 × 89 mm) au raccords Naber (222 × 89 mm), un adaptateur (EFA, 40.001.779, CHF 28.–, TVA non incl., voir page 376) est disponible/à commander séparément.

BORA Professional 3.0: Masszeichnungen / Dessins techniques

PKA3/PKAS3: Flächenbündige Montage / PKA3/PKAS3: Montage à fleur de plan

Beachten Sie den Arbeitsplattenüberstand x bei der Erstellung des Arbeitsplattenausschnitts. Veuillez tenir compte du débord du plan de travail x lors de la réalisation de la découpe du plan de travail.

Alle Masse ab Vorderkante Frontblende. Toutes les dimensions mesurées à partir du bord avant de la façade.

	Kochfelder / Table de cuisson	2
	Kochfeldabzug / Aspiration au niveau du plan de cuisson	1
	A/B in mm / A/B en mm	856 / 828
	Unterschrank Mindestbreite	900 mm
	Largeur minimale de l'armoire basse	
	Kochfelder / Table de cuisson	3
	Kochfeldabzug / Aspiration au niveau du plan de cuisson	2
	A/B in mm / A/B en mm	1338 / 1310
	Unterschrank Mindestbreite	1400 mm
	Largeur minimale de l'armoire basse	
	Kochfelder / Table de cuisson	4
	Kochfeldabzug / Aspiration au niveau du plan de cuisson	2
	A/B in mm / A/B en mm	1709 / 1681
	Unterschrank Mindestbreite	1800 mm
	Largeur minimale de l'armoire basse	

Ausschnittsmasse Toleranz ± 2 mm. Zwischen den Einbaugeräten ist je ein Millimeter Abstand vorgesehen. Umlaufend der Einbaugeräte sind zwei Millimeter Abstand vorgesehen. Tolerance de découpe ± 2 mm. Il faut prévoir une distance d'un millimètre entre les appareils encastrés. Sur tout le pourtour des appareils encastrés, il convient de prévoir une distance de deux millimètres.

PKA3/PKAS3: Aufsatzmontage / PKA3/PKAS3: Montage posé sur plan de travail




Beachten Sie den Arbeitsplattenüberstand x bei der Erstellung des Arbeitsplattenausschnitts. Veuillez tenir compte du débord du plan de travail x lors de la réalisation de la découpe du plan de travail.

Alle Masse ab Vorderkante Frontblende. Toutes les dimensions mesurées à partir du bord avant de la façade.



	Kochfelder / Table de cuisson	2
	Kochfeldabzug / Aspiration au niveau du plan de cuisson	1
	B in mm / B en mm	828
	Unterschrank Mindestbreite	900 mm
	Largeur minimale de l'armoire basse	
	Kochfelder / Table de cuisson	3
	Kochfeldabzug / Aspiration au niveau du plan de cuisson	2
	B in mm / B en mm	1310
	Unterschrank Mindestbreite	1400 mm
	Largeur minimale de l'armoire basse	
	Kochfelder / Table de cuisson	4
	Kochfeldabzug / Aspiration au niveau du plan de cuisson	2
	A/B in mm / A/B en mm	1681
	Unterschrank Mindestbreite	1800 mm
	Largeur minimale de l'armoire basse	

Ausschnittsmasse Toleranz ± 2 mm. Zwischen den Einbaugeräten ist je ein Millimeter Abstand vorgesehen. Umlaufend der Einbaugeräte sind zwei Millimeter Abstand vorgesehen. Tolerance de découpe ± 2 mm. Il faut prévoir une distance d'un millimètre entre les appareils encastrés. Sur tout le pourtour des appareils encastrés, il convient de prévoir une distance de deux millimètres.

Bedienknebel – Geräte- und Einbaumasse / Bouton de commande: dimensions de l'appareil et de montage

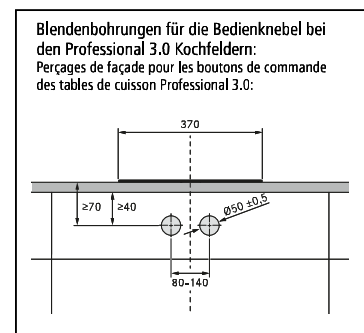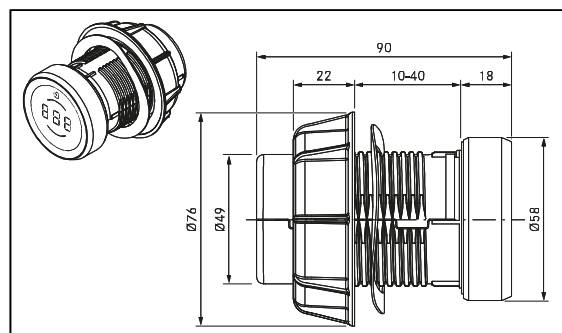

Blendenbohrungs-Beispiele / Exemples de perçages de façade

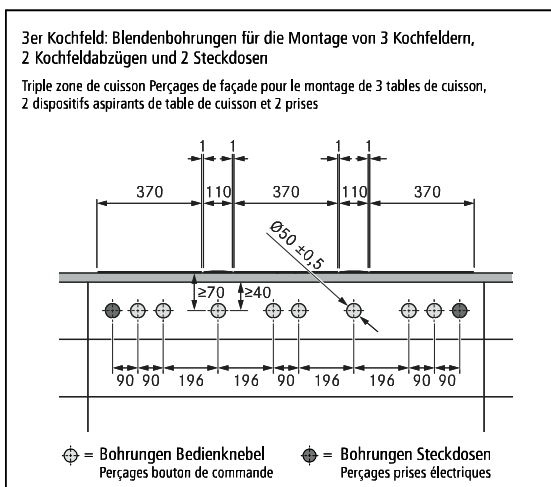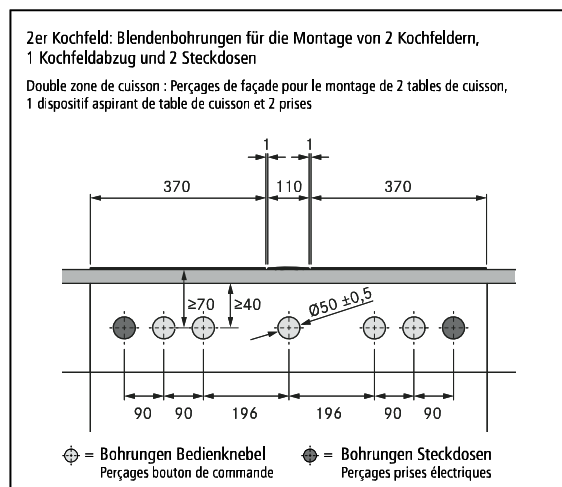

Weitere Planungsbeispiele finden Sie unter www.suter.ch.
Autres exemples de planification sur www.suter.ch.

Planungshinweis: Bei diesen Geräten ist der Kanalschluss auf das BORA Ecotube Kanalsystem ausgelegt. Um BORA Ecotube (Anschluss 245 × 89 mm) mit Naber-Anschlüssen (222 × 89 mm) zu verbinden, ist ein Adapter (EFA, 40.001.779, CHF 28.–, exkl. MwSt., siehe Seite 376) verfügbar/separat bestellbar.

Conseil de planification: Sur cet appareil, le raccord de gaine a été adapté pour le système de gaine BORA Ecotube. Pour raccorder BORA Ecotube (raccord 245 × 89 mm) au raccords Naber (222 × 89 mm), un adaptateur (EFA, 40.001.779, CHF 28.–, TVA non incl., voir page 376) est disponible/à commander séparément.