

Silencieux rond USDR50

[> Lien web](#)

No. d'article
40.001.774.00

Prix en CHF
131.- O hors TVA

Description du produit

Caractéristiques techniques

Dimensions tube extérieur

210 mm

Dimensions tube intérieur

150 mm

Longueur totale

585 mm

Epaisseur de la couche isolante

25 mm

Surface isolée

0,236 m²

Raccord

BORA Ecotube

Description du produit

Silencieux rond pour réduire la transmission acoustique des pièces

Réduction du niveau de pression acoustique: USCR 50 env. 10 dB (A)

Conseil de planification

Silencieux rond non ajustable dans la longueur

Silencieux rond avec manchon rond

Conseil de planification: Le raccord des isolants est ajusté aux gaines BORA Ecotube. À utiliser avec le système de gaines BORA Ecotube et l'aérateur de table Professional PKA.

Références assorties



> Weblink

40.001.999.00 / CHF 35.-
ER750, Canal rond 750
mm



> Weblink

40.001.792.00 / CHF 20.-
ERV, raccord de gaine
rond



> Weblink

40.001.791.00 / CHF 5.-
ERD, BORA Ecotube
Joint rond



> Weblink

40.001.785.00 / CHF 56.-
EFR90, Pièce de
raccordement plate
ronde 90°

Autres articles

[Retrouvez les autres articles ici > Weblink](#)

40.002.248.00 / CHF
241.-
BORA Silencieux plat
USDF



40.001.774.00 / CHF
131.-
Silencieux rond USDR50




/ CHF 2173.-
BORA Lüfterbausteine

USDR50/USDR100



Silencieux rond BORA

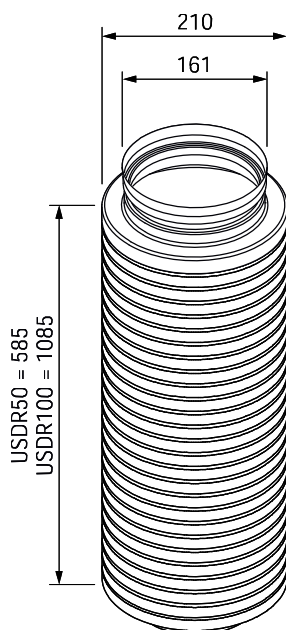

Données techniques

Dimensions tube extérieur	210 mm
Dimensions tube intérieur	161 mm
Longueur totale	585 mm / 1085 mm
Épaisseur de la couche isolante	25 mm
Surface de la couche isolante	0,236 m ² / 0,471 m ²
Raccordement de canaux	BORA Ecotube

Description du produit

- Silencieux rond pour l'absorption de la transmission sonore des composants
- Réduction du niveau de pression acoustique :
 - USDR50 : env. 10 dB (A)
 - USDR100 : env. 13 dB (A)

Indications pour l'agencement

- Il n'est pas possible de raccourcir le silencieux rond dans sa longueur
- Silencieux à manchon de raccordement rond