
Daneo DAN CP 50F/17

> Weblink

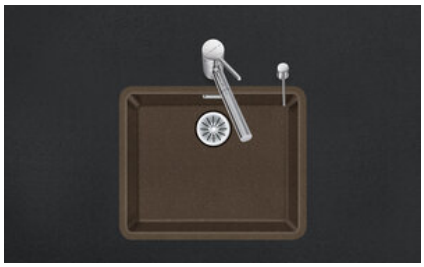

Montaggio
Lavelli a filo top

Modello
DAN CP 50F/17

Materiale
Cristalite Plus

N. di articolo
10.103.869.00

Dimensioni base
60 cm

Piletta
3½" TouchFlow

Colore
Mocha

TRA
0.19

Prezzo in CHF
1'276.- IVA esclusa

Dimensioni lavello
500x400x165mm

Raggi d'angolo
22 mm

Tecnologia di scarico e troppopieno



Griglietta - tipo S, per lavelli in granito



Placchetta di troppopieno a ribalta per lavelli in granito

Premontaggio della piletta
Montaggio della piletta in fabbrica

Distributore - opzioni di montaggio
Posizione a scelta

Tecnologia di scarico e troppopieno

Prezzi (aggiornati al 21.11.26 / IVA esclusa)

Modello	Materiale	Piletta	N. di articolo	Prezzo in CHF	
Daneo DAN CP 50F/17 - Mocha	Cristalite Plus, Mocha	3½" Tipo	10.103.857.00	995.-	> Weblink
		3½" Salvaspazio	10.103.863.00	1'035.-	> Weblink
		3½" TouchFlow	10.103.869.00	1'276.-	> Weblink

Descrizione del prodotto

Materiale
Lavelli in granito Cristalite Plus: I lavelli si compongono all'80% di quarzo, la parte più dura del granito. Il granito viene legato con acrilico di altissima qualità. La composizione di acrilico e granito rende i lavelli resistenti ai graffi e alla sporcizia garantendo una lunga durata.
Disponibile solo per montaggio a filo top.

Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro
Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.

Accessorio

Accessori opzionali



> Weblink
40.000.912.00 / CHF 106.-
Vaschetta, forato




> Weblink
40.001.289.00 / CHF 106.-
Vaschetta, non forato



> Weblink
40.000.909.00 / CHF 151.-
Tagliere, in vetro, bianco



> Weblink
40.001.277.00 / CHF 151.-
Tagliere, sintetico



> Weblink
40.001.138.00 / CHF 125.-
Inox Pad

Daneo DAN CP 50F/17

> Weblink

Prodotti compatibili



> Weblink
40.001.447.00 / CHF 923.-
Suter Merano



> Weblink
40.001.434.00 / CHF 330.-
Distributore Merano



> Weblink
40.001.024.00 / CHF 427.-
Müllex Boxx 55/60-R Bio

Ricambi


Qui trovate tutti gli accessori compatibili > Weblink


Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
Tel. +41 56 463 63 33
Fax +41 56 463 63 30
E-Mail: suter@suter.ch


Daneo DAN CP 50F


Randbreite 22.5mm
Bord de 22.5mm de largeur
Larghezza bordo 22.5mm

SUTER inox technik

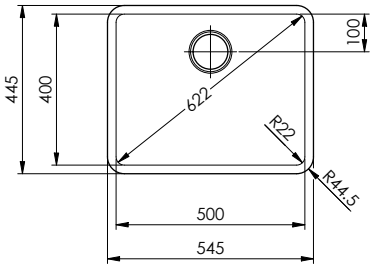

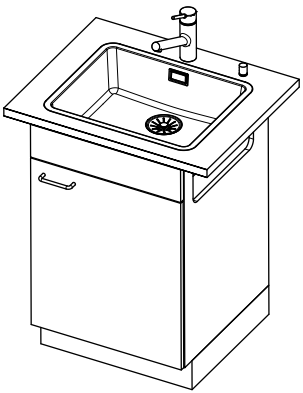

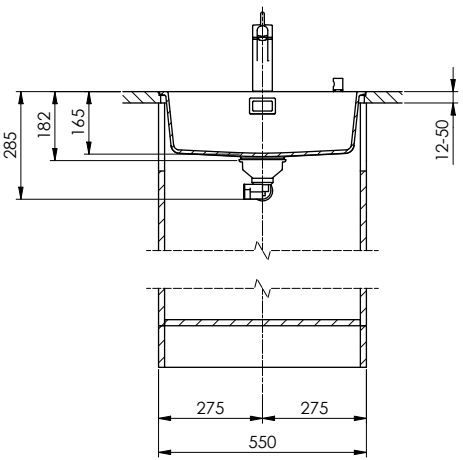


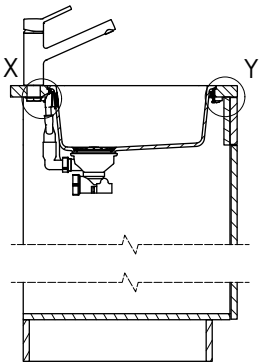


Vom flächenbündigen Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.
Nous vous déconseillons le montage à fleur sur des panneaux de particules enduits.
Sconsigliamo il montaggio a filo top in pannelli di truciolato laminato.


Bei der Planung die Traverse im Möbel beachten!
Faites attention à la barre transversale dans les meubles lors de la planification!
Presta attenzione alla traversa nei mobili durante la pianificazione!


Für 12mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 12mm.
Per piano di lavoro da 12mm.



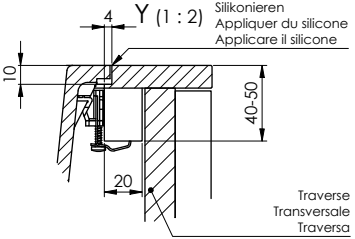



Für 13 - 39mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 39mm.
Per piano di lavoro da 13 - 39mm.



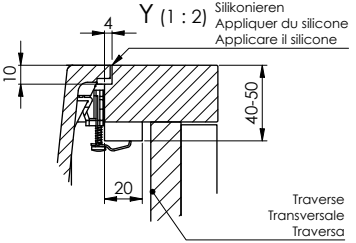

Für 40 - 50mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 40 - 50mm.
Per piano di lavoro da 40 - 50mm.



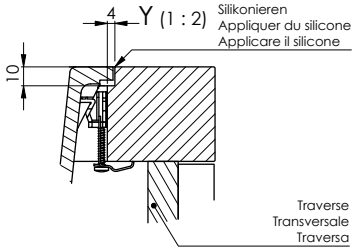

Für dieses Dokumument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts, ohne unsere Zustimmung ist verboten. © Copyright 2005 Suter Inox AG. All rights reserved.

Art.Nr.:	Zeichn.Nr.:	Index:	fes	19.10.2021


Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
Tel. +41 56 463 63 33
Fax +41 56 463 63 30
E-Mail: suter@suter.ch

Daneo DAN CP 50F

Ausschnitt für flächenbündigen Einbau - Randbreite 22.5mm:
Mesure de coupure pour montage à fleur - Bord de 22.5mm de largeur:
Intaglio per montaggio a filo top - Larghezza bordo 22.5mm:

SUTER inox technik

Bohrung für Zug- und Druckknöpfe Ø14
Bohrung für Drehknopf Ø25
Trou pour boutons et Poussoirs de commande Ø14
Trou pour bouton rotatif Ø25
Foro per Pomelli tiranti e Pomelli pulsanti Ø14
Foro per Pomolo girevoli Ø25

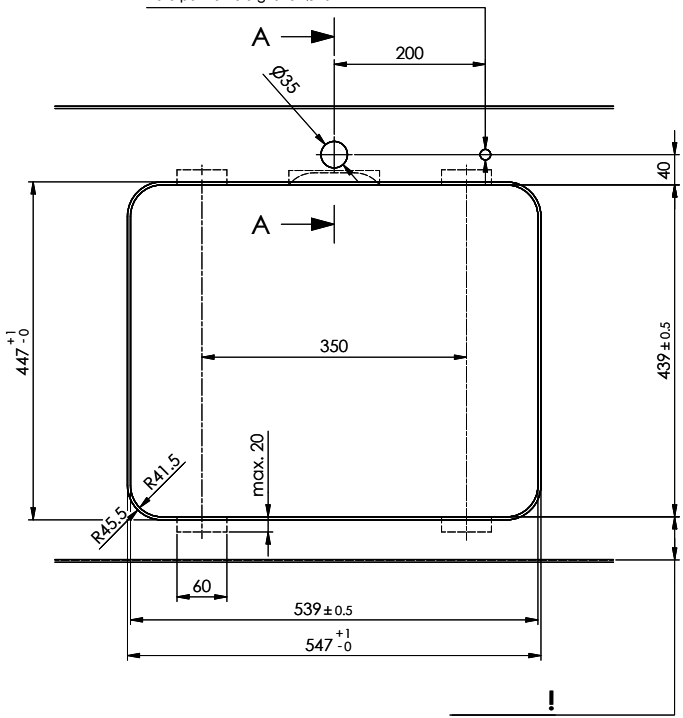


min. 60mm bei stehender Traverse.
min. 80mm bei liegender Traverse.

min. 60mm avec traverse debout.
min. 80mm avec traverse allongé.


min. 60mm con traversa stante.
min. 80mm con traversa coricata.

Für 12mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 12mm.
Per piano di lavoro da 12mm.

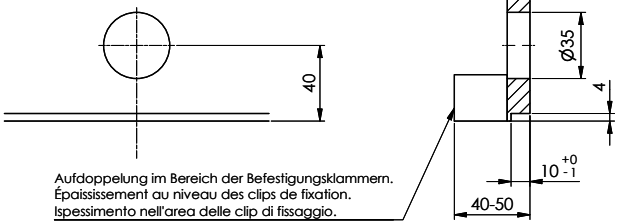


Aufdoppelung im Bereich der Befestigungsklammern.
Épaississement au niveau des clips de fixation.
Ispessimento nell'area delle clip di fissaggio.

Für 13 - 39mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 39mm.
Per piano di lavoro da 13 - 39mm.

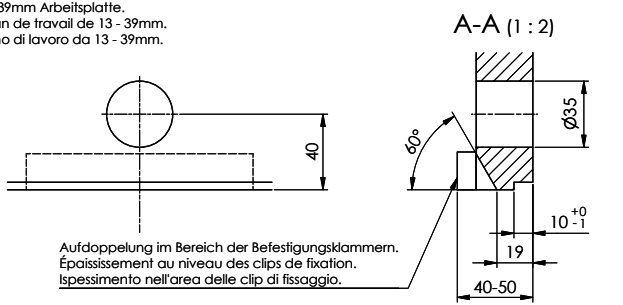

Aufdoppelung im Bereich der Befestigungsklammern.
Épaississement au niveau des clips de fixation.
Ispessimento nell'area delle clip di fissaggio.

Für 40 - 50mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 40 - 50mm.
Per piano di lavoro da 40 - 50mm.

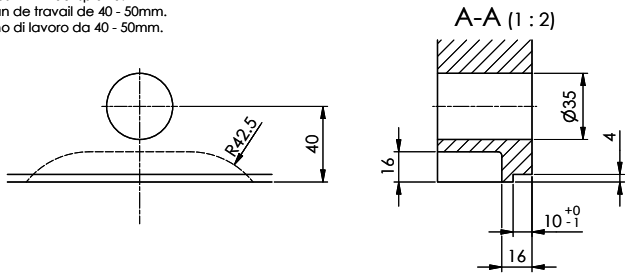

Für dieses Dokumument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts, ohne unsere Zustimmung ist verboten. © Copyright 2005 Suter Inox AG. All rights reserved.

Art.Nr.:	Zeichn.Nr.:	Index:	fes	19.10.2021