
## Daneo DAN CP 55F/17

> Weblink

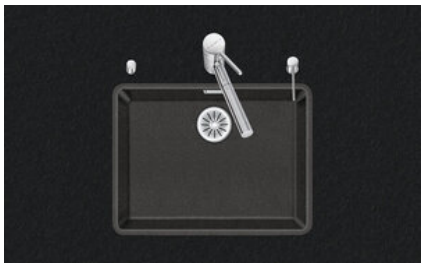

**Montaggio**
Lavelli a filo top

**Modello**
DAN CP 55F/17

**Materiale**
Cristalite Plus

**N. di articolo**
10.104.717.00

**Dimensioni base**
60 cm

**Piletta**
3½" Salvaspazio

**Colore**
Nero

**Prezzo in CHF**
1'385.- IVA esclusa

**Dimensioni lavello**
550x400x165mm

**Raggi d'angolo**
22 mm

**Tecnologia di scarico e troppopieno**



Griglietta - tipo S, per lavelli in granito



Placchetta di troppopieno a ribalta per lavelli in granito

**Premontaggio della piletta**
Montaggio della piletta in fabbrica

**Distributore - opzioni di montaggio**
Posizione a scelta

**Tecnologia di scarico e troppopieno**
**Pomolo inclusi**



Advant

**Prezzi** (aggiornati al 21.11.26 / IVA esclusa)

| Modello | Materiale | Piletta | N. di articolo | Prezzo in CHF | |
|---|---|---|---|---|---|
| Daneo DAN CP 55F/17 - Nero | Cristalite Plus, Nero | 3½" Tipo | 10.104.718.00 | 1'344.- | > Weblink |
| | | 3½" Salvaspazio | 10.104.717.00 | 1'385.- | > Weblink |
| | | 3½" TouchFlow | 10.104.716.00 | 1'583.- | > Weblink |

### Descrizione del prodotto

**Materiale**
Lavelli in granito Cristalite Plus: I lavelli si compongono all'80% di quarzo, la parte più dura del granito. Il granito viene legato con acrilico di altissima qualità. La composizione di acrilico e granito rende i lavelli resistenti ai graffi e alla sporcizia garantendo una lunga durata.
**Disponibile solo per montaggio a filo top.**

**Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro**
Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.

### Accessorio

Qui trovate tutti gli accessori > Weblink

Accessori opzionali



> Weblink
40.000.912.00 / CHF 106.-
Vaschetta, forato




> Weblink
40.001.289.00 / CHF 106.-
Vaschetta, non forato



> Weblink
40.000.909.00 / CHF 151.-
Tagliere, in vetro, bianco



> Weblink
40.001.277.00 / CHF 151.-
Tagliere, sintetico



> Weblink
40.001.138.00 / CHF 125.-
Inox Pad



> Weblink
40.001.509.00 / CHF 29.-
Kit di pulizia Easy Care per lavelli in granito

### Ricambi


Qui trovate tutti gli accessori compatibili > Weblink


**Suter Inox AG**
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
T +41 56 203 64 00
suter@suterch
suter.ch


# Daneo DAN CP 55F/17


**Randbreite 17mm**
**Bord de 17mm de largeur**
**Larghezza bordo 17mm**

SUTER

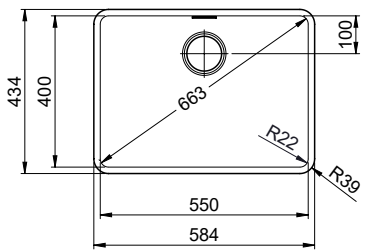

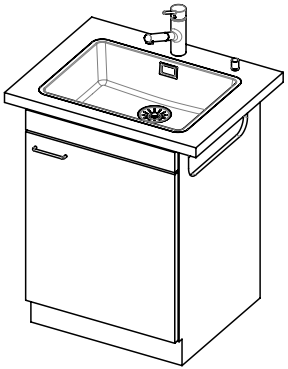

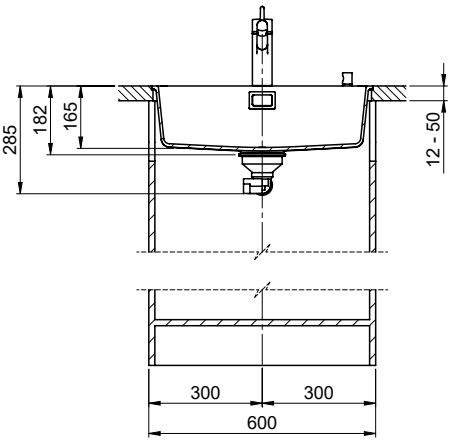
Vom flächenbündigen Einbau in beschichteten Spanplatten raten wir ab.

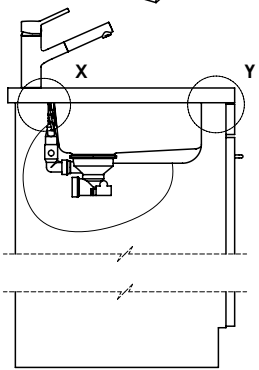Nous vous déconseillons le montage à fleur sur des panneaux de particules enduits.


Sconsigliamo il montaggio a filo top in pannelli di truciolato laminato.


Bei der Planung die Traverse im Möbel beachten!

Faites attention à la barre transversale dans les meubles lors de la planification!


Presta attenzione alla traversa nei mobili durante la pianificazione!


Für 12mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 12mm.
Per piano di lavoro da 12mm









Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 30mm.
Per piano di lavoro da 13 - 30mm.




Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 50mm.
Per piano di lavoro da 13 - 50mm.




Für diesen Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts ohne unsere Zustimmung ist verboten. © Copyright 2005 Suter Inox AG. All rights reserved.

| Zeichn. Nr.: | Dok. Nr.: 00.01-22.0139.21.21 | Index: 01 | daf | 27.06.2024 |
|---|---|---|---|---|

**Suter Inox AG**
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
T +41 56 203 64 00
suter@suterch
suter.ch

# Daneo DAN CP 55F/17


**Ausschnitt für flächenbündigen Einbau - Randbreite 17mm:**
**Mesure de coupure pour montage à fleur - Bord de 17mm de largeur:**
**Intaglio per montaggio a filo top - Larghezza bordo 17mm:**

SUTER

Bohrung für Zug- und Druckknöpfe ø14
Bohrung für Drehknopf ø25

Trou pour boutons et Poussoirs de commande ø14
Trou pour bouton rotatif ø25

Foro per Pomelli tiranti e Pomelli pulsanti ø14
Foro per Pomolo girevoli ø25

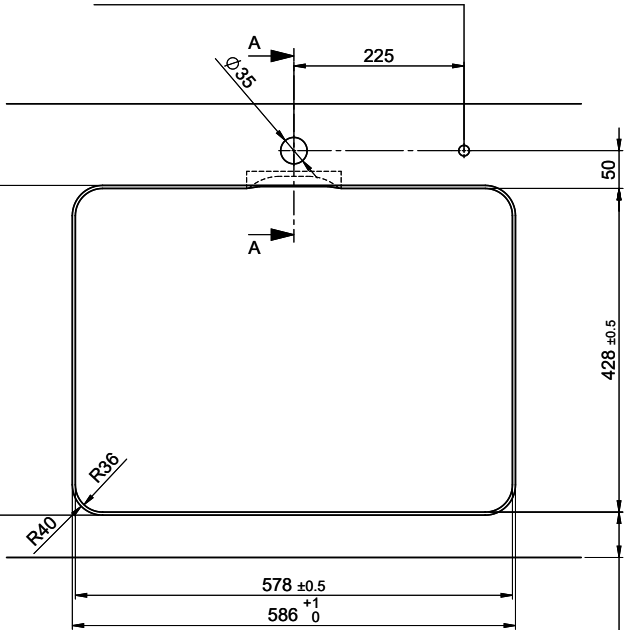



!

min. 60mm bei stehender Traverse
min. 80mm bei liegender Traverse


min. 60mm avec traverse debout
min. 80mm avec traverse allongé

min. 60mm con traversa stante
min. 80mm con traversa coricata


Für 12mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 12 mm.
Per piano di lavoro da 12 mm.

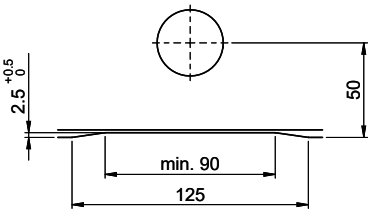



**A-A** (1 : 2)





Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 30mm.
Per piano di lavoro da 13 - 30mm.

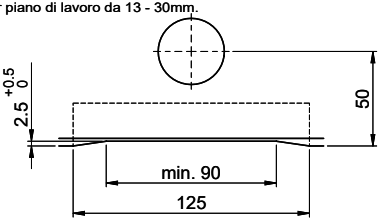



**A-A** (1 : 2)




Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 50mm.
Per piano di lavoro da 13 - 50mm.

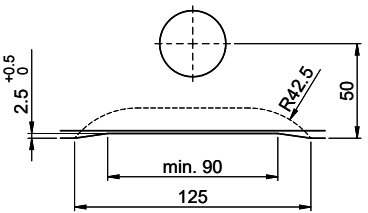


**A-A** (1 : 2)




Für diesen Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts ohne unsere Zustimmung ist verboten. © Copyright 2005 Suter Inox AG. All rights reserved.

| Zeichn. Nr.: | Dok. Nr.: 00.01-22.0139.21.cnc | Index: 01 | daf | 27.06.2024 |
|---|---|---|---|---|