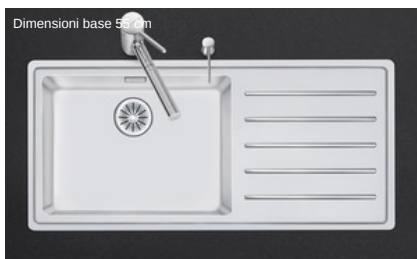


Daneo DAN 100-50IF
[> Weblink](#)


Montaggio
Lavelli a filo top / Lavelli sopra piano

Modello
DAN 100-50IF

Materiale
Acciaio inox 18/10

N. di articolo
10.103.593.00

Dimensioni base
55 cm

Piletta
3½" Tipo

Finitura
Opaco

Prezzo in CHF
2014.- A IVA esclusa

Dimensioni lavello
500x400x188mm

Raggi d'angolo
22 mm

Scolatoio
Destra

sFlow™ sistema di scarico e troppopieno


Technologia di di troppopieno:
Griglietta superiore - typ S



Placchetta di troppopieno a ribalta

Premontaggio della piletta

Montaggio della piletta in fabbrica

Distributore - opzioni di montaggio

Posizione a scelta

sFlow™ sistema di scarico e troppopieno
Descrizione del prodotto
1 versione di prodotto, 2 metodi di montaggio

I modelli IF presentano un grande vantaggio: possono essere posati sia a filo top che sopra piano.

Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro

Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.

Accessorio

Accessori opzionali




> Weblink
40.000.912.00 / CHF 106.-
Vaschetta, forato




> Weblink
40.001.289.00 / CHF 106.-
Vaschetta, non forato



> Weblink
40.000.909.00 / CHF 151.-
Tagliere, in vetro, bianco







> Weblink
40.001.140.00 / CHF 125.-
Inox Pad



> Weblink
40.002.008.00 / CHF 51.-
Maro tappetino scolapiatti, Dark Grey

Daneo DAN 100-50IF

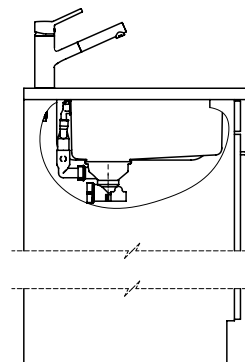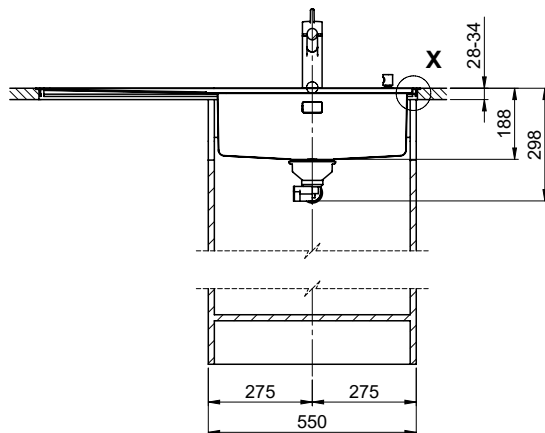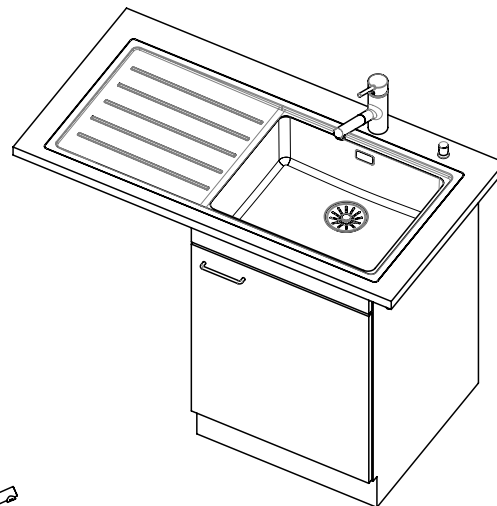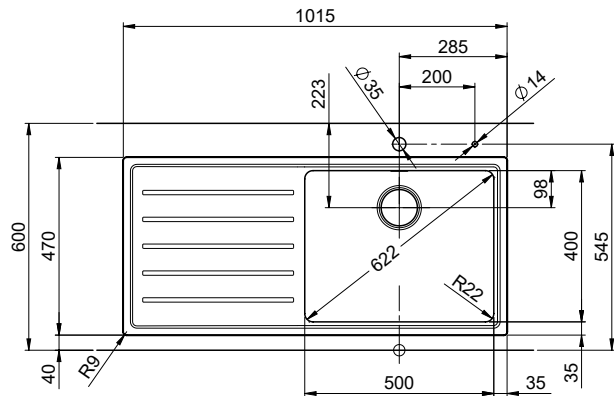

Daneo DAN 100-50IF

Ausschnitt für flächenbündigen Einbau:
Mesure de coupe pour montage à fleur:
Intaglio per montaggio a filo top:


SUTER

Daneo DAN 100-50IF sFlow Typ S, Tropfteil links
Daneo DAN 100-50IF sFlow Typ S, égouttoir à gauche
Daneo DAN 100-50IF sFlow Typ S, scolatoio a sinistra


Bohrung für Zug- und Druckknöpfe ø14
Bohrung für Drehknopf ø25

Trou pour boutons et Pousoirs de commande ø14
Trou pour bouton rotatif ø25


Foro per Pomelli tiranti e Pomelli pulsanti ø14
Foro per Pomolo girevoli ø25

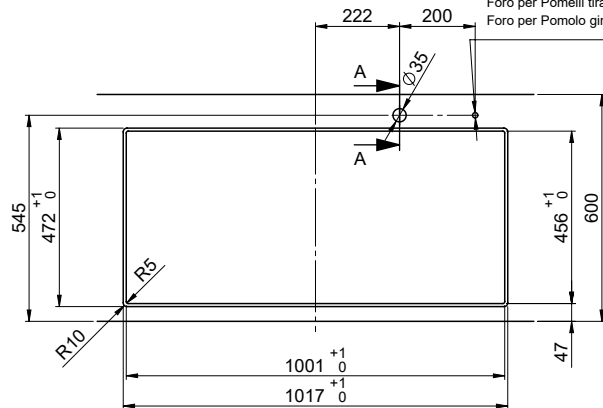

A-A (1 : 2)



X (1:1)

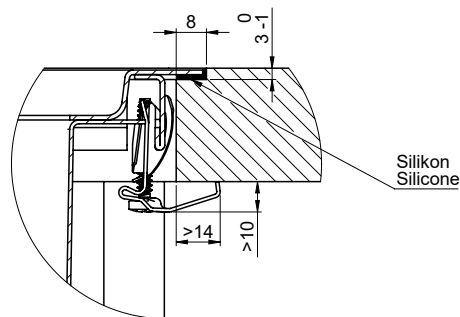

Vom flächenbündigen Einbau in beschichteten Spanplatten raten wir ab.
Nous vous déconseillons le montage à fleur sur des panneaux de particules enduits.
Sconsigliamo il montaggio a filo top in pannelli di truciolato laminato.

Daneo DAN 100-50IF

Ausschnitt für flach aufliegender Einbau:
Mesure de coupure pour montage en appui:
Intaglio per montaggio soprapiano:

SUTER


Daneo DAN 100-50IF sFlow Typ S, Tropfteil links
Daneo DAN 100-50IF sFlow Typ S, égouttoir à gauche
Daneo DAN 100-50IF sFlow Typ S, scolatoio a sinistra

Bohrung für Zug- und Druckknöpfe ø14
Bohrung für Drehknopf ø25

Trou pour boutons et Poussoirs de commande ø14
Trou pour bouton rotatif ø25

Foro per Pomelli tiranti e Pomelli pulsanti ø14
Foro per Pomolo girevoli ø25

B-B (1 : 2)

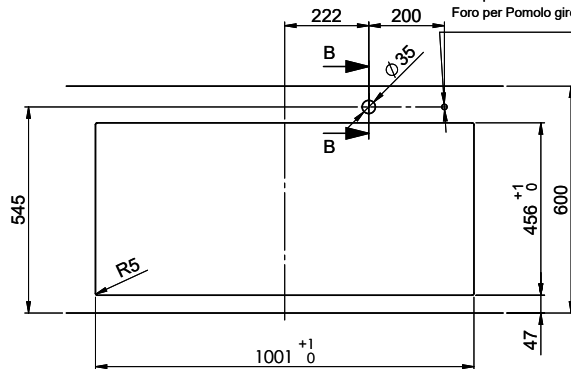

28-34



X (1:1)

