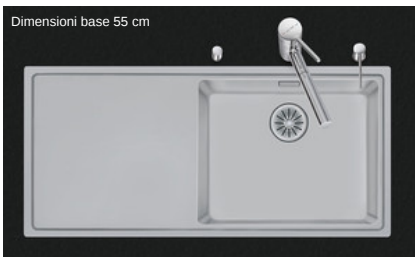


Daneo DAN 100-50IF EL

> Weblink

Dimensioni base 55 cm

**Montaggio**

Lavelli a filo top / Lavelli soprapiano

Modello

DAN 100-50IF EL

Materiale

Acciaio inox 18/10

N. di articolo

10.104.817.00

Dimensioni base

55 cm

Piletta

Salvaspazio 3½"

Finitura

Opaco

Prezzo in CHF

2055.- A IVA esclusa

Dimensioni lavello

500x400x188mm

Raggi d'angolo

22 mm

Scolatoio

Sinistra

sFlow™ sistema di scarico e troppopieno

Tecnologia di di



Placchetta di

Premontaggio della piletta

Montaggio della piletta in fabbrica

Distributore - opzioni di montaggio

Posizione a scelta

sFlow™ sistema di scarico e troppopieno

Arvant

Descrizione del prodotto

Sgocciolatoio tipo S

1 versione di prodotto, 2 metodi di montaggio

I modelli IF presentano un grande vantaggio: possono essere posati sia a filo top che soprapiano.

Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro


Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.

Accessorio**Accessori opzionali**


> Weblink
40.000.912.00 / CHF
106.-
Vaschetta, forato




> Weblink
40.001.289.00 / CHF
106.-
Vaschetta, non forato



> Weblink
40.000.909.00 / CHF
151.-
Tagliere, in vetro, bianco







> Weblink
40.001.140.00 / CHF
125.-
Inox Pad



> Weblink
40.002.008.00 / CHF 51.-
Maro tappetino
scolapiatti, Dark Grey

DAN 100-50IF EL sFlow Typ S

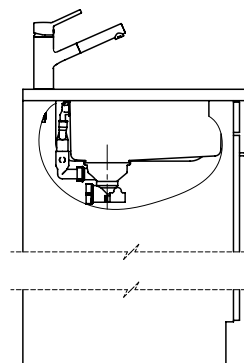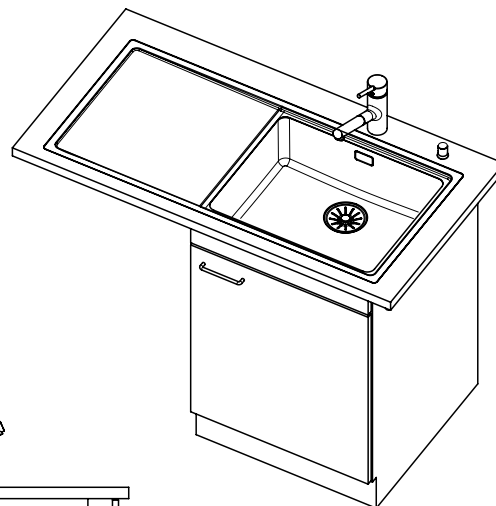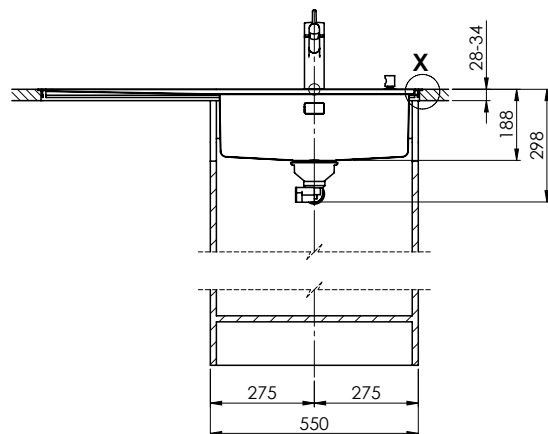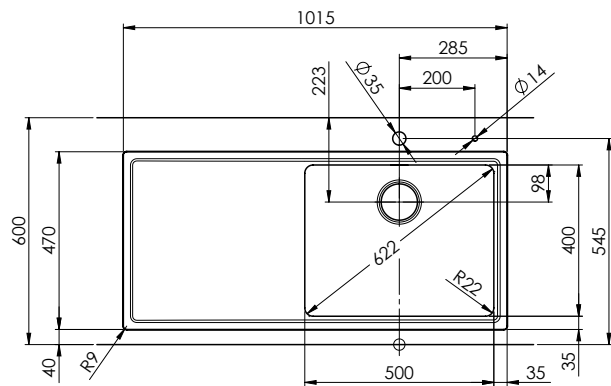

DAN 100-50IF EL sFlow Typ S

Ausschnitt für flächenbündigen Einbau:
Mesure de coupe pour montage à fleur:
Intaglio per montaggio a filo top:


SUTER

Daneo DAN 100-50IF EL sFlow Typ S, Tropfteil links
Daneo DAN 100-50IF EL sFlow Typ S, égouttoir à gauche
Daneo DAN 100-50IF EL sFlow Typ S, scolatoio a sinistra


Bohrung für Zug- und Druckknöpfe ø14
Bohrung für Drehknopf ø25

Trou pour boutons et Pousoirs de commande ø14
Trou pour bouton rotatif ø25


Foro per Pomelli tiranti e Pomelli pulsanti ø14
Foro per Pomolo girevoli ø25

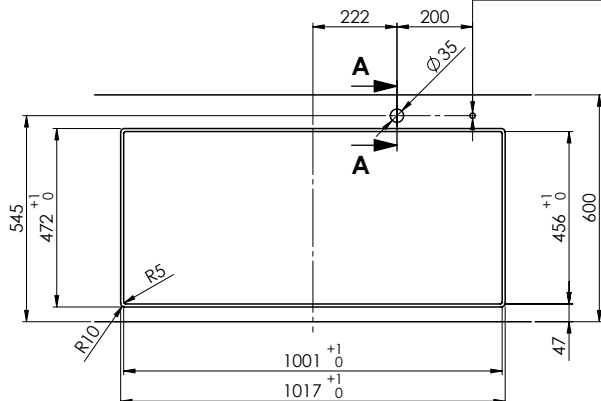

A-A (1 : 2)



X (1:1)

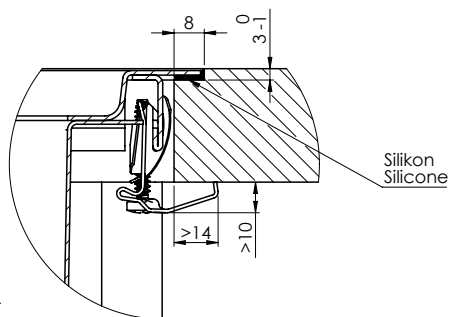

Vom flächenbündigen Einbau in beschichteten Spanplatten raten wir ab.
Nous vous déconseillons le montage à fleur sur des panneaux de particules enduits.
Sconsigliamo il montaggio a filo top in pannelli di truciolato laminato.

DAN 100-50IF EL sFlow Typ S

Ausschnitt für flach aufliegender Einbau:
Mesure de coupe pour montage en appui:
Intaglio per montaggio soprapiano:

SUTER



Daneo DAN 100-50IF EL sFlow Typ S, Tropfteil links
 Daneo DAN 100-50IF EL sFlow Typ S, égouttoir à gauche
 Daneo DAN 100-50IF EL sFlow Typ S, scolatoio a sinistra

Bohrung für Zug- und Druckknöpfe ø14
 Bohrung für Drehknopf ø25

Trou pour boutons et Pousoirs de commande ø14
 Trou pour bouton rotatif ø25

Foro per Pomelli tiranti e Pomelli pulsanti ø14
 Foro per Pomolo girevoli ø25

B-B (1 : 2)

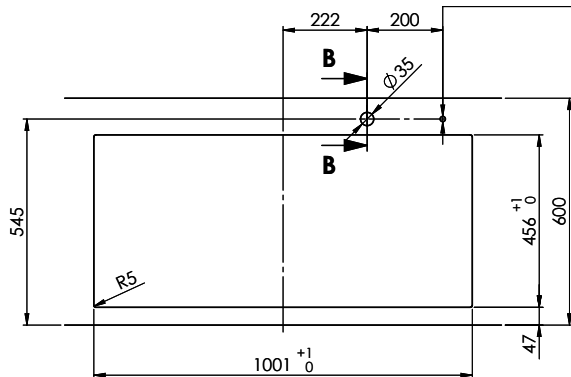

X (1:1)

