


Daneo DAN 110-50IF

> Weblink

Dimensioni base 55 cm

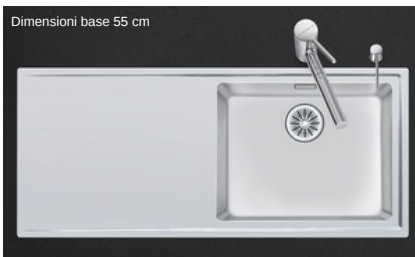

Montaggio

Lavelli a filo top / Lavelli sopra piano

Modello

DAN 110-50IF

Materiale

Acciaio inox 18/10

N. di articolo

10.103.962.00

Dimensioni base

55 cm

Piletta

3½" TouchFlow

Finitura

Opaco

TRA

0.19

Prezzo in CHF

2324.- A IVA esclusa

Dimensioni lavello

500x400x190mm

Raggi d'angolo

22 mm

Scolatoio

Sinistra

sFlow™ sistema di scarico e troppopieno



Technologia di di troppopieno:
Griglietta superiore -
typo S



Placchetta di troppopieno a ribalta
TouchFlow

Premontaggio della piletta

Montaggio della piletta in fabbrica

Distributore - opzioni di montaggio

Posizione a scelta

sFlow™ sistema di scarico e troppopieno

Descrizione del prodotto

1 versione di prodotto, 2 metodi di montaggio

I modelli IF presentano un grande vantaggio: possono essere posati sia a filo top che sopra piano.

Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro

Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.

Accessorio

Accessori opzionali




> Weblink
40.000.912.00 / CHF
106.-
Vaschetta, forato




> Weblink
40.001.289.00 / CHF
106.-
Vaschetta, non forato







> Weblink
40.000.909.00 / CHF
151.-
Tagliere, in vetro, bianco



> Weblink
40.001.140.00 / CHF
125.-
Inox Pad



> Weblink
40.002.008.00 / CHF 51.-
Maro tappetino
scolapiatti, Dark Grey

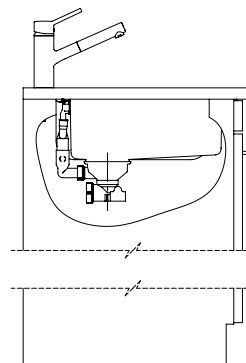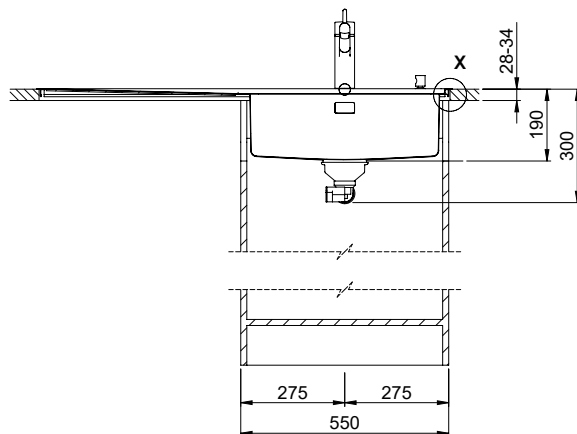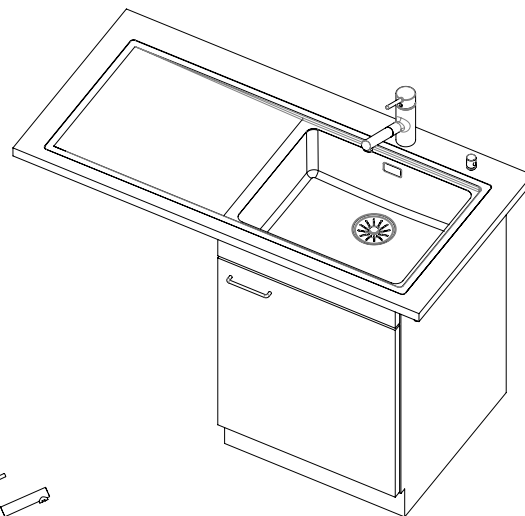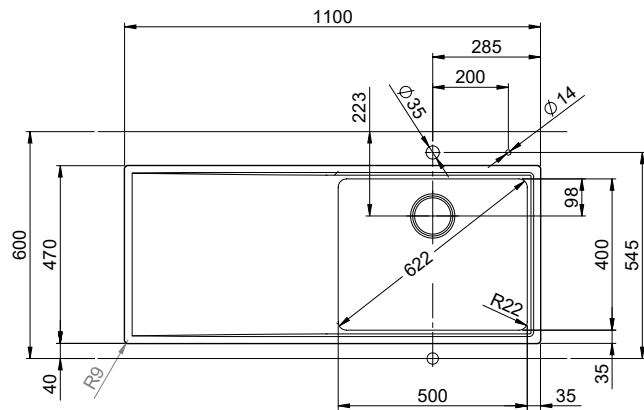

Für dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts ohne unsere Zustimmung ist verboten. © Copyright 2005 Suter Inno AG. All rights reserved.

Daneo DAN 110-50IF

Ausschnitt für flächenbündigen Einbau:
Mesure de coupe pour montage à fleur:
Intaglio per montaggio a filo top:


SUTER

Daneo DAN 110-50IF sFlow Typ S, Tropfteil links
Daneo DAN 110-50IF sFlow Typ S, égouttoir à gauche
Daneo DAN 110-50IF sFlow Typ S, scolatoio a sinistra


Bohrung für Zug- und Druckknöpfe ø14
Bohrung für Drehknopf ø25

Trou pour boutons et Pousoirs de commande ø14
Trou pour bouton rotatif ø25


Foro per Pomelli tiranti e Pomelli pulsanti ø14
Foro per Pomolo girevoli ø25

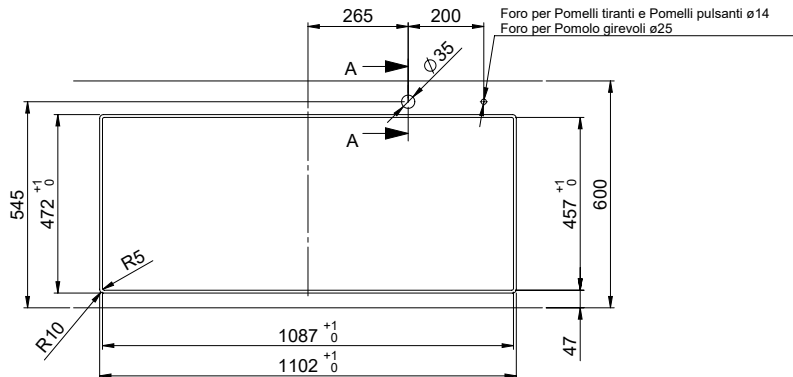

A-A (1 : 2)



X (1:1)

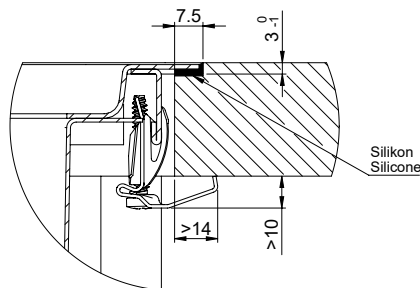

Vom flächenbündigen Einbau in beschichteten Spanplatten raten wir ab.
Nous vous déconseillons le montage à fleur sur des panneaux de particules enduits.
Sconsigliamo il montaggio a filo top in pannelli di truciolato laminato.

Daneo DAN 110-50IF

Ausschnitt für flach aufliegender Einbau:
Mesure de coupeure pour montage en appui:
Intaglio per montaggio soprapiano:


SUTER

Daneo DAN 110-50IF sFlow Typ S, Tropfteil links
Daneo DAN 110-50IF sFlow Typ S, égouttoir à gauche
Daneo DAN 110-50IF sFlow Typ S, scolatoio a sinistra

Bohrung für Zug- und Druckknöpfe ø14
Bohrung für Drehknopf ø25

Trou pour boutons et Pousoirs de commande ø14
Trou pour bouton rotatif ø25

Foro per Pomelli tiranti e Pomelli pulsanti ø14
Foro per Pomolo girevoli ø25

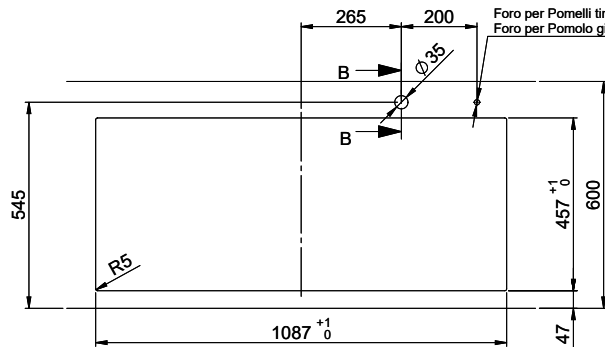

B-B (1 : 2)



X (1:1)

