

Daneo DAN 110-55IF

> Weblink



Montaggio

Lavelli a filo top / Lavelli soprapiano

Modello

DAN 110-55IF

Materiale

Acciaio inox 18/10

N. di articolo

10.103.984.00

Dimensioni base

60 cm

Piletta

Salvaspazio 3½"

Finitura

Opaco

Prezzo in CHF

2239.- A IVA esclusa

Dimensioni lavello

550x400x190mm

Raggi d'angolo

22 mm

Scolatoio

Destra

sFlow™ sistema di scarico e troppopieno



Technologia di di



Placchetta di

Premontaggio della piletta

Montaggio della piletta in fabbrica

Distributore - opzioni di montaggio

Posizione a scelta

sFlow™ sistema di scarico e troppopieno



Arvant

Descrizione del prodotto

Il modello soprapiano tipo S

1 versione di prodotto, 2 metodi di montaggio

I modelli IF presentano un grande vantaggio: possono essere posati sia a filo top che soprapiano.

Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro

Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.

Accessorio

Qui trovate tutti gli accessori > Weblink

Accessori opzionali




40.000.912.00 / CHF 106.-
Vaschetta, forato




40.001.289.00 / CHF 106.-
Vaschetta, non forato






40.000.909.00 / CHF 151.-
Tagliere, in vetro, bianco



40.001.140.00 / CHF 125.-
Inox Pad



40.002.008.00 / CHF 51.-
Maro tappetino scolapiatti, Dark Grey

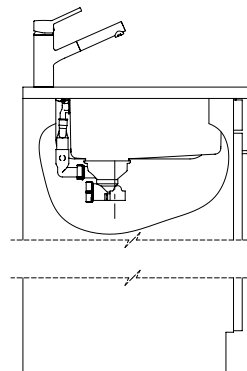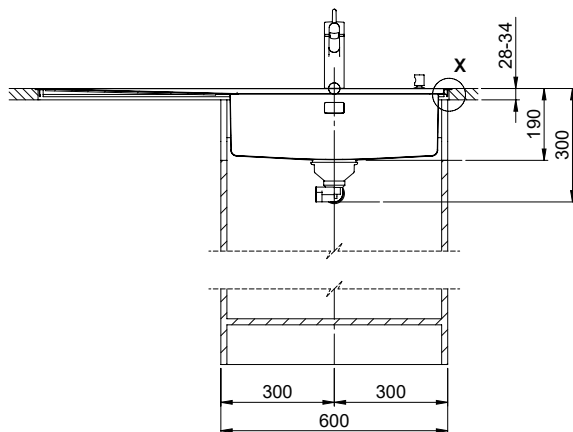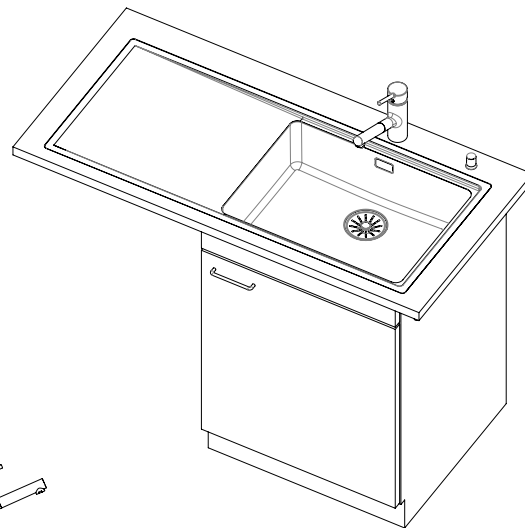


Daneo DAN 100-55IF sFlow Typ S, Tropfteil links
Daneo DAN 100-55IF sFlow Typ S, égouttoir à gauche
Daneo DAN 100-55IF sFlow Typ S, scolatoio a sinistra


Bohrung für Zug- und Druckknöpfe ø14
Bohrung für Drehknopf ø25

Trou pour boutons et Pousoirs de commande ø14
Trou pour bouton rotatif ø25


Foro per Pomelli tiranti e Pomelli pulsanti ø14
Foro per Pomolo girevoli ø25

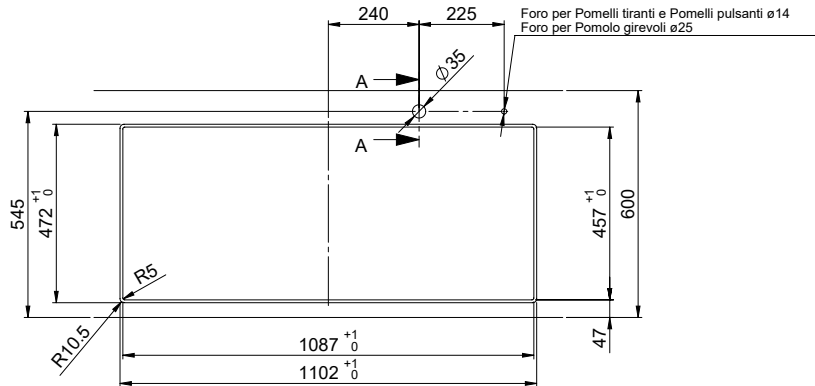

A-A (1 : 2)



X (1:1)

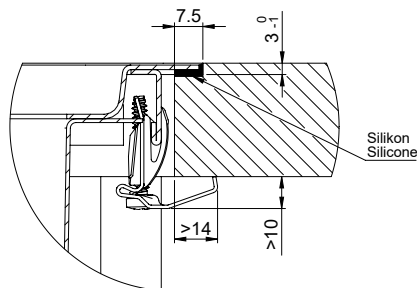


Vom flächenbündigen Einbau in beschichteten Spanplatten raten wir ab.
Nous vous déconseillons le montage à fleur sur des panneaux de particules enduits.
Sconsigliamo il montaggio a filo top in pannelli di truciolato laminato.

Daneo DAN 100-55IF sFlow Typ S, Tropfteil links
Daneo DAN 100-55IF sFlow Typ S, égouttoir à gauche
Daneo DAN 100-55IF sFlow Typ S, scolatoio a sinistra

Bohrung für Zug- und Druckknöpfe $\varnothing 14$
Bohrung für Drehknopf $\varnothing 25$

Trou pour boutons et Pousoirs de commande $\varnothing 14$
 Trou pour bouton rotatif $\varnothing 25$


Foro per Pomelli tiranti e Pomelli pulsanti $\varnothing 14$
Foro per Pomolo girevoli $\varnothing 25$

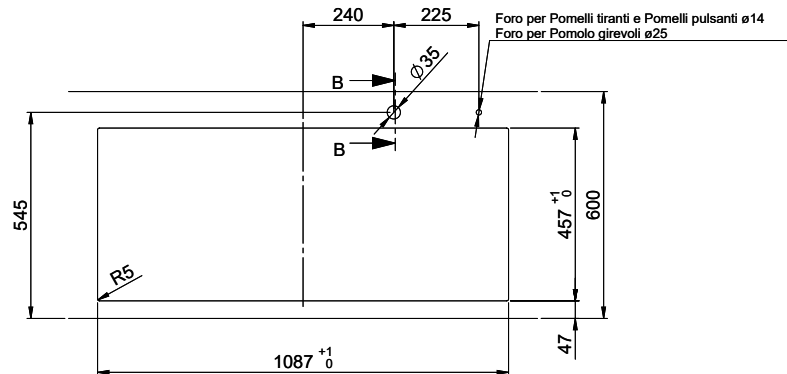

B-B (1 : 2)



X (1:1)

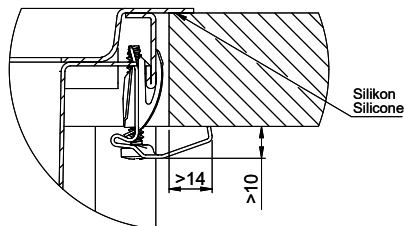

Für dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts ohne unsere Zustimmung ist verboten. © Copyright 2009 Suter Inno AG. All rights reserved.