

Daneo DAN 110-55IF

[> Weblink](#)

Montaggio
Lavelli a filo top / Lavelli sopra piano

Modello
DAN 110-55IF

Materiale
Acciaio inox 18/10

N. di articolo
10.103.969.00

Dimensioni base
60 cm

Piletta
3½" Tipo

Finitura
Opaco

Prezzo in CHF
2198.- A IVA esclusa

Dimensioni lavello
550x400x190mm

Raggi d'angolo
22 mm

Scolatoio
Destra

sFlow™ sistema di scarico e troppopieno



Technologia di di troppopieno:
Griglietta superiore -
typo S



Placchetta di troppopieno a ribalta

Premontaggio della piletta

Montaggio della piletta in fabbrica

Distributore - opzioni di montaggio

Posizione a scelta

sFlow™ sistema di scarico e troppopieno

Descrizione del prodotto

1 versione di prodotto, 2 metodi di montaggio

I modelli IF presentano un grande vantaggio: possono essere posati sia a filo top che sopra piano.

Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro

Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.

Accessorio

[Qui trovate tutti gli accessori > Weblink](#)

Accessori opzionali




40.000.912.00 / CHF
106.-
Vaschetta, forato




40.001.289.00 / CHF
106.-
Vaschetta, non forato






40.000.909.00 / CHF
151.-
Tagliere, in vetro, bianco



40.001.140.00 / CHF
125.-
Inox Pad



40.002.008.00 / CHF 51.-
Maro tappetino
scolapiatti, Dark Grey

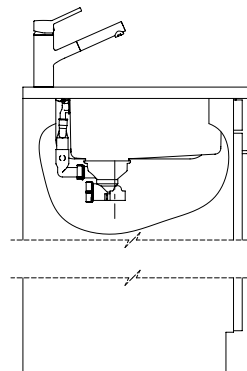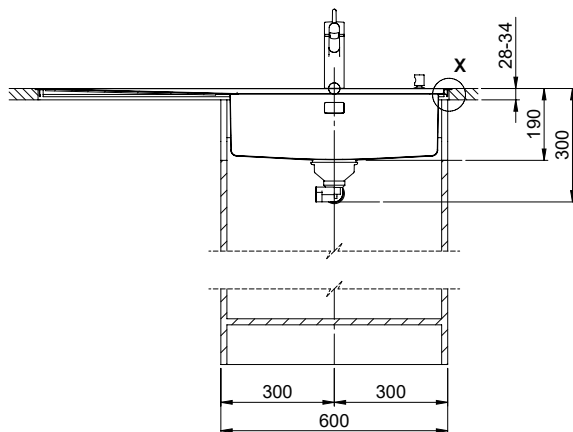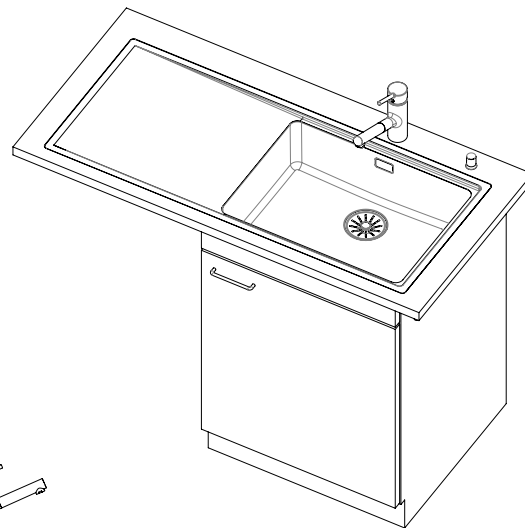


Daneo DAN 100-55IF sFlow Typ S, Tropfteil links
Daneo DAN 100-55IF sFlow Typ S, égouttoir à gauche
Daneo DAN 100-55IF sFlow Typ S, scolatoio a sinistra


Bohrung für Zug- und Druckknöpfe ø14
Bohrung für Drehknopf ø25

Trou pour boutons et Pousoirs de commande ø14
Trou pour bouton rotatif ø25


Foro per Pomelli tiranti e Pomelli pulsanti ø14
Foro per Pomolo girevoli ø25

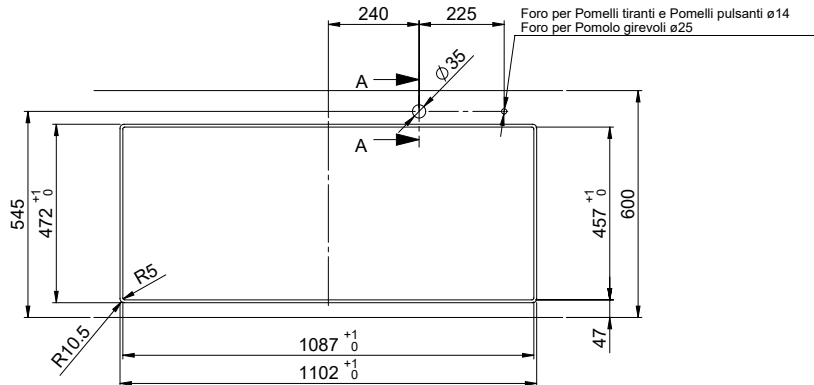

A-A (1 : 2)



X (1:1)

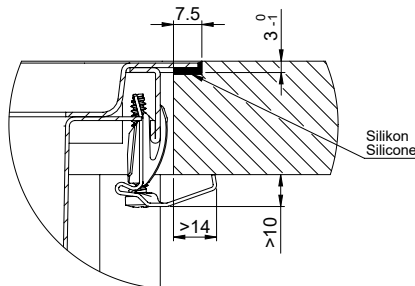


Vom flächenbündigen Einbau in beschichteten Spanplatten raten wir ab.
Nous vous déconseillons le montage à fleur sur des panneaux de particules enduits.
Sconsigliamo il montaggio a filo top in pannelli di truciolato laminato.

Daneo DAN 100-55IF sFlow Typ S, Tropfteil links
Daneo DAN 100-55IF sFlow Typ S, égouttoir à gauche
Daneo DAN 100-55IF sFlow Typ S, scolatoio a sinistra

Bohrung für Zug- und Druckknöpfe ø14
Bohrung für Drehknopf ø25

Trou pour boutons et Pousoirs de commande ø14
Trou pour bouton rotatif ø25

Foro per Pomelli tiranti e Pomelli pulsanti ø14
Foro per Pomolo girevoli ø25

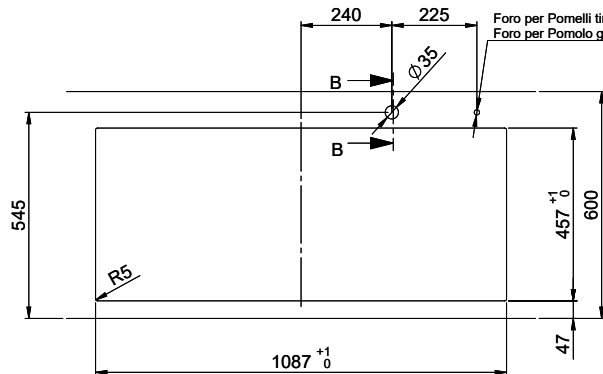

B-B (1 : 2)



X (1:1)

