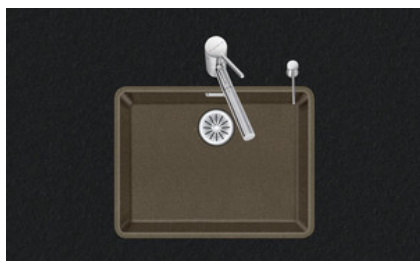


Daneo DAN CP 55F/17
[> Weblink](#)


Montaggio
Lavelli a filo top

Modello
DAN CP 55F/17

Materiale
Cristalite Plus

N. di articolo
10.104.725.00

Dimensioni base
60 cm

Piletta
3½" TouchFlow

Colore
Mocha

TRA
0.19

Prezzo in CHF
1563.- B IVA esclusa

Dimensioni lavello
550x400x165mm

Raggi d'angolo
22 mm

sFlow™ sistema di scarico e troppopieno


Technologia di di troppopieno:
Griglietta superiore
CP - typo S



Placchetta di troppopieno a ribalta
TouchFlow CD

Premontaggio della piletta

Montaggio della piletta in fabbrica

Distributore - opzioni di montaggio

Posizione a scelta

sFlow™ sistema di scarico e troppopieno
Descrizione del prodotto
Materiale

Lavelli in granito Cristalite Plus: I lavelli si compongono all'80% di quarzo, la parte più dura del granito. Il granito viene legato con acrilico di altissima qualità. La composizione di acrilico e granito rende i lavelli resistenti ai graffi e alla sporcizia garantendo una lunga durata.

Disponibile solo per montaggio a filo top.

Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro

Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.

Accessorio
[Qui trovate tutti gli accessori > Weblink](#)

Accessori opzionali



> Weblink
40.000.912.00 / CHF 106.-
Vaschetta, forato




> Weblink
40.001.289.00 / CHF 106.-
Vaschetta, non forato



> Weblink
40.000.909.00 / CHF 151.-
Tagliere, in vetro, bianco



> Weblink
40.001.277.00 / CHF 151.-
Tagliere, sintetico



> Weblink
40.001.138.00 / CHF 125.-
Inox Pad




> Weblink
40.001.509.00 / CHF 29.-
Kit di pulizia Easy Care per lavelli in granito


Daneo DAN CP 55F/17

Randbreite 17mm
Bord de 17mm de largeur
Larghezza bordo 17mm

SUTER

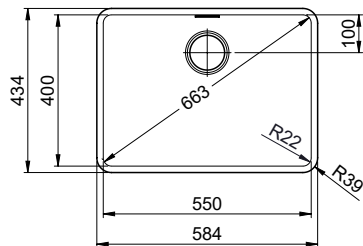


Für 12mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 12mm.
Per piano di lavoro da 12mm



Silikonieren
Appliquer du silicone
Applicare il silicone

Traverse
Transversale
Traversa


Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 30mm.
Per piano di lavoro da 13 - 30mm.



Silikonieren
Appliquer du silicone
Applicare il silicone




Traverse
Transversale
Traversa

Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 50mm.
Per piano di lavoro da 13 - 50mm.



Silikonieren
Appliquer du silicone
Applicare il silicone

Traverse
Transversale
Traversa

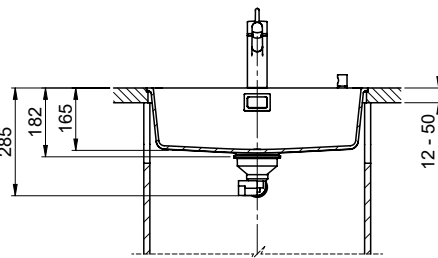

Bei der Planung die Traverse im Möbel beachten!

Faites attention à la barre transversale dans les meubles lors de la planification!

Presta attenzione alla traversa nei mobili durante la pianificazione!

Vom flächenbündigen Einbau in beschichteten Spanplatten raten wir ab.
Nous vous déconseillons le montage à fleur sur des panneaux de particules enduits.
Sconsigliamo il montaggio a filo top in pannelli di truciolato laminato.

Daneo DAN CP 55F/17

Ausschnitt für flächenbündigen Einbau - Randbreite 17mm:
Mesure de coupe pour montage à fleur - Bord de 17mm de largeur:
Intaglio per montaggio a filo top - Larghezza bordo 17mm:

SUTER



Bohrung für Zug- und Druckknöpfe ø14
Bohrung für Drehknopf ø25

Trou pour boutons et Pousoirs de commande ø14
Trou pour bouton rotatif ø25

Foro per Pomelli tiranti e Pomelli pulsanti ø14
Foro per Pomolo girevoli ø25



Für 12mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 12 mm.
Per piano di lavoro da 12 mm.

A-A (1 : 2)

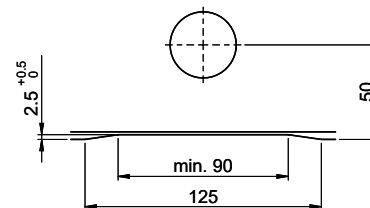



Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 30mm.
Per piano di lavoro da 13 - 30mm.

A-A (1 : 2)

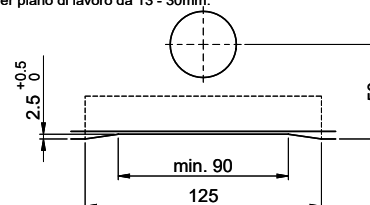

Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 50mm.
Per piano di lavoro da 13 - 50mm.

A-A (1 : 2)

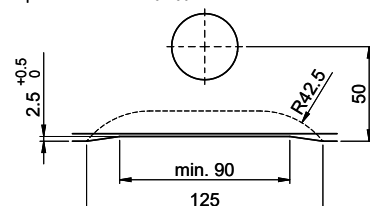

For dieses Dokument sind die darin dargestellten Gegenstände behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Verbreitung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Suter Gruppe. © Copyright 2020 Suter Inox AG. Alle Rechte vorbehalten.

min. 60mm bei stehender Traverse
min. 80mm bei liegender Traverse
min. 60mm avec traverse debout
min. 80mm avec traverse allongé
min. 60mm con traversa stante
min. 80mm con traversa coricata