


Motore aspirazione a tubo BORA ULI

> Weblink

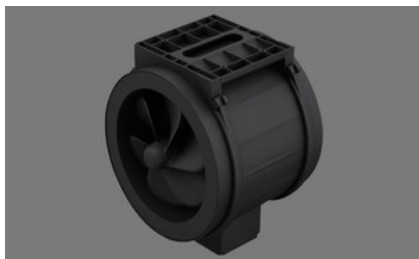

N. di articolo
40.001.763.00

TRA
2.31
Prezzo in CHF
1303.- O IVA esclusa

Descrizione del prodotto

Dati tecnici

Alimentazione

230 V

Frequenza

50 Hz

Potenza assorbita

304 W

Max. temperatura ambiente

45 °C

Portata max.

1215 m³/h

Pressione statica max.

676 Pa

Peso lordo (incl. imballaggio)

6,0 kg

Dimensioni (L x P x A)

263 × 215 (500) × 299 mm

Materiale corpo

Plastica

Cavo di collegamento

10 m

Dimensione della canalizzazione

Senza riduzione Ø 250 mm

Con riduzione Ø 155 mm

Descrizione prodotto

- Per l'installazione in un sistema di canalizzazione a tubo circolare del diametro di Ø 250 mm o Ø 155 mm con l'utilizzo di riduzioni tubo
- Categoria di efficienza energetica massima e basso consumo di energia (tecnologia CE)
- Regolazione potenza continua
- La morsettiera può essere girata nella posizione desiderata
- I mezzi di fissaggio devono essere messi a disposizione in loco
- La piastra di fissaggio per il montaggio è integrata
- In presenza di un canale di scarico di lunghezza superiore a 6 m o elevate perdite di pressione, il ventilatore da condotto può essere completa con un ulteriore modulo ventilatore BORA
- Nei due moduli ventilatore in un sistema di canali di scarico tra questi deve essere rispettata una distanza minima di 3 m
- Il ventilatore è predisposto per l'uso con gli aspiratori per piano cottura PKA3 e CKA2
- Non adatto al montaggio su mobili in legno
- Prevedere una distanza di almeno 3 m dalla bocchetta di aspirazione e un silenziatore supplementare
- La direzione del flusso d'aria è indicata da una freccia sul corpo, ovvero quando si inserisce il ventilatore da condotto, la ventola deve essere rivolta verso l'aspiratore

Materiale del dotazione

- Ventilatore da condotto BORA ULI
- Istruzioni per il montaggio
- Riduzioni tubo 250-155 ULIRR (2 pezzi)

Accessori opzionali

- Prolunga universale cavo di rete EC 10 m UVNLE10
- Prolunga universale cavo di comando EC 10 m UVSLE10

Motore aspirazione a tubo BORA ULI

> Weblink

Accessorio


Accessori opzionali



> Weblink





40.001.599.00 / CHF 75.-
Cavo di rete EC 10 m

> Weblink

40.001.600.00 / CHF 62.-
Cavo di comando EC 10
m

> Weblink

40.001.598.00 / CHF
116.-
Riduzioni tubo 250 ? 150

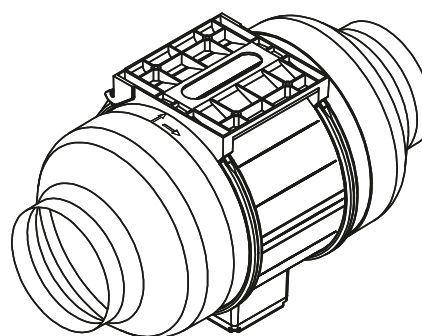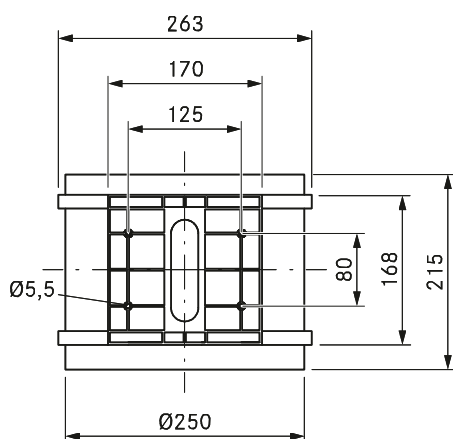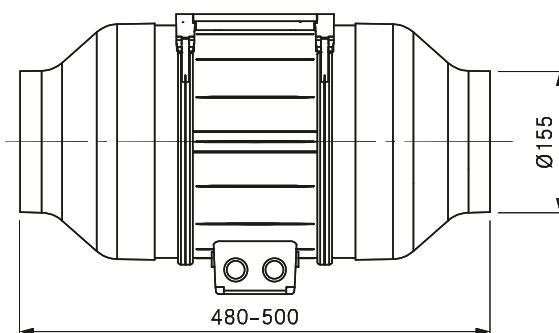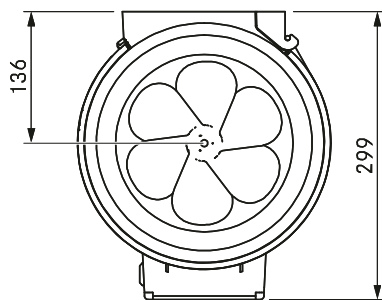

dati tecnici

Tensione di collegamento	220 - 240 V
Frequenza	50 Hz
Potenza assorbita	304 W
Corrente assorbita	2,1 A
Lunghezza cavo di collegamento alla rete	10 m cad.
Lunghezza cavo di comando	10 m
Dimensioni (larghezza x profondità x altezza)	250 x 215 (500) x 299 mm
Peso (incl. accessori / confezione)	6,0 kg
Materiale cassa	Plastica
collegamento canale	senza riduzione Ø 250 mm, con riduzione Ø 155 mm
Massima temperatura ambiente	45°C
Portata max.	1215 m³/h
Pressione statica max.	676 Pa

Descrizione prodotto

- Ventola a risparmio energetico con tecnologia EC
- Scatola di derivazione girevole
- Piastra di montaggio preassemblata
- Completo sistema BORA

Materiale in dotazione

- Ventilatore da condotto ULI
- Riduzioni tubo Ø 250 a 155 mm ULIRR (2 pezzi)
- 2 ferrite pieghevoli
- istruzioni per il montaggio

Accessori

- Prolunga cavo elettrico EC Universal 10 m UVNLE10
- Prolunga cavo di comando EC Universal 10 m UVSLE10

prodotto- e avvertenze per la progettazione

- Con due moduli ventilatori in un sistema di canali di scarico è necessario mantenere una distanza minima di 3 m tra i due ventilatori
- La direzione del flusso d'aria è indicata da una freccia posta sull'alloggiamento, ossia inserendo il ventilatore da condotto la ruota del ventilatore deve puntare in direzione dell'aspiratore per piano cottura.
- Per l'installazione in un sistema di canali rotondi con un diametro di ca. 155 mm bisogna montare le due riduzioni tubo
- Prima e dopo il ventilatore devono essere previsti min. 500 mm di percorso dritto dell'aria di scarico
- La morsettiera può essere girata nella posizione desiderata
- Mezzi di fissaggio da prevedere in loco.
- Piastra di fissaggio montaggio integrata
- Non adatto per il montaggio in zona giorno o per il montaggio nei mobili