

BORA Pure PURU

[> Weblink](#)**Corta descrizione**

Piano di cottura a induzione e aspiratore integrato

Modalità di funzionamento

A ricircolo dell'aria

N. di articolo

40.002.066.00

TRA

5.56

Prezzo in CHF

2879.- - IVA esclusa

Descrizione del prodotto

Piano di cottura a induzione in vitroceramica con sistema di aspirazione integrato (ricircolo dell'aria) BORA PURU

Dati tecnici**Tensione di allacciamento**

400 V 2N / 3N

230 V

Frequenza

50 Hz

Potenza assorbita max.

max. 7,6 kW

Fusibile / Allacciamento alla rete

3 x 16 A

2 x 16 A

Dimensioni (senza attacchi per canale)

760 x 515 x 199 mm

Peso (incl. accessori/imballaggio)

20 kg

Materiale superficiale

SCHOTT CERAN®

Piano di cottura**Zone di cottura a induzione anteriori**

Ø 210 mm

2300 W

Livello di potenza

3000 W

Zone di cottura a induzione posteriori

Ø 175 mm

1400 W

Livello di potenza

2100 W

Livelli di potenza

1 - 9, P

Sistema di aspirazione

Max. volume aria

605,5 m³/h

Livelli di potenza

1 - 9, P

Collegamento lato scarico aria

BORA Ecotube, 433 x 126 mm

Descrizione del prodotto**Piano di cottura**

Livello di potenza per ogni zona di cottura

Timer per zone di cottura

Timer

Indicatore del calore residuo

Riconoscimento della pentola

Funzione pausa

Funzione scaldavivande

Protezione bambini

Arresto di sicurezza automatico

Modalità demo

Sistema di aspirazione

Sistema di comando sControl

Livello di potenza

Controllo automatico dell'aspirazione

Ritardo di arresto automatico

Arresto della pulizia

BORA Pure PURU

[> Weblink](#)

Indicatore di manutenzione filtro
Presa frontale per l'allacciamento alla rete

Contenu de la livraison

Piano di cottura a induzione con aspiratore da piano integrato PURU (a ricircolo dell'aria)
Bocchetta di entrata PUED, color nero
Filtro antigrasso in acciaio inox PUEF
Filtro a carbone attivo PUAKF
Istruzioni per l'uso e per il montaggio
Maschera di foratura
Morsetti di montaggio
Nastro di tenuta
Set di pannelli di compensazione altezza
Copriscatola allacciamento rete
Accesso di montaggio per allacciamento rete

Indicazioni per la pianificazione

Sotto il piano di cottura si deve assicurare una ventilazione adeguata
Si ricorda che nei piani cottura a induzione devono essere utilizzate stoviglie compatibili con l'induzione
Cavo di allacciamento da predisporre in loco a cura del committente
Presa frontale per allacciamento alla rete
Guida telescopica estraibile (fino a 80 mm) del box per la pulizia dell'aria, per il collegamento con il pannello posteriore del modulo
Nel caso di basi per piano di cottura extra-profonde, la guida telescopica estraibile del box per la pulizia dell'aria è allungabile di 105 mm con la guida telescopica aggiuntiva PULBTA (disponibile come accessorio)

Accessorio

[Qui trovate tutti gli accessori > Weblink](#)

Accessori opzionali




40.001.767.00 / CHF 97.-
BORA Presa USTJ




40.002.034.00 / CHF 135.-
BORA Presa USTJAB All Black



40.002.075.00 / CHF 399.-
Box purificatore d'aria PULB



40.002.077.00 / CHF 81.-
Cassetta per la pulizia dell'aria telescopica estraibile PULBTA



40.002.157.00 / CHF 164.-
Spondine laterali per piano cottura profondità 515 mm USL515




40.002.158.00 / CHF 261.-
Spondine laterali per piano cottura profondità 515 mm All Black USL515AB

Altri articoli

[Qui trovate altri articoli > Weblink](#)



40.002.958.00 / CHF 3985.-
BORA X Pure Rough PUXU2R




40.002.955.00 / CHF 3593.-
BORA X Pure PUXA2




40.002.956.00 / CHF 3759.-
BORA X Pure PUXU2




40.002.759.00 / CHF 3068.-
BORA M Pure PURMA




40.002.760.00 / CHF 3234.-
BORA M Pure PURMU



40.002.065.00 / CHF 2713.-
BORA Pure PURA



40.002.066.00 / CHF 2879.-
BORA Pure PURU




40.002.413.00 / CHF 2124.-
BORA S Pure PURSA




40.002.390.00 / CHF 2290.-
BORA S Pure PURSU

BORA Pure: Masszeichnungen / Disegni tecnici


Flächenbündige Montage / Montaggio a filo piano

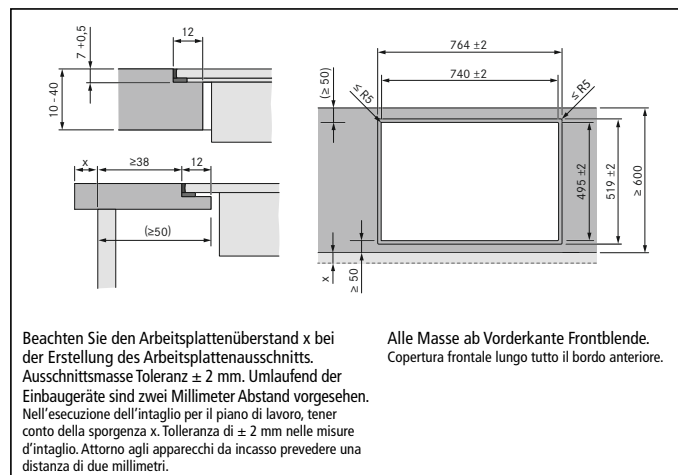


Aufsatzmontage (mit oder ohne Kochfeldrahmen) Montaggio in battuta (con o senza cornice per piano di cottura)

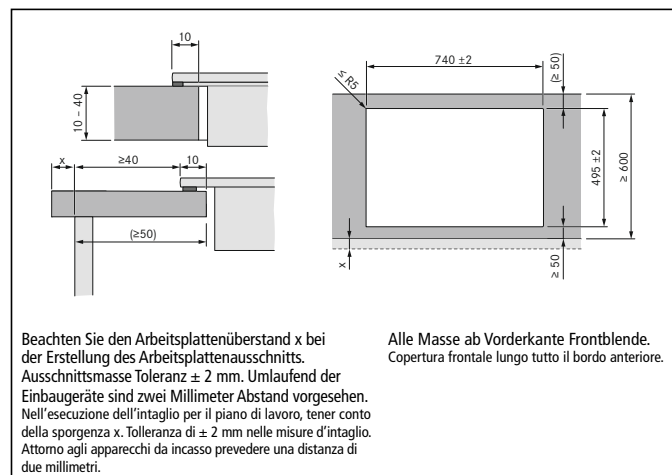


Kanalanschlussmasse PURA mit Kanalanschluss BORA Ecotube Dimensioni del raccordo PURA con raccordo per canalizzazione BORA Ecotube

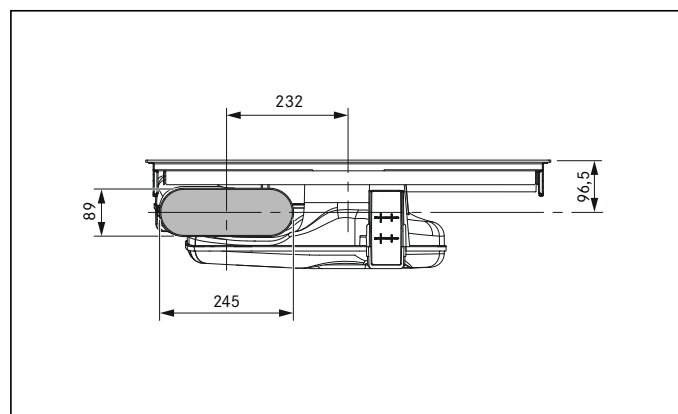

Kanalanschlussmasse PURU für Rückströmöffnung auf Korpus-Rückseite Dimensioni del raccordo PURU per bocchetta di sfogo sul retro del modulo

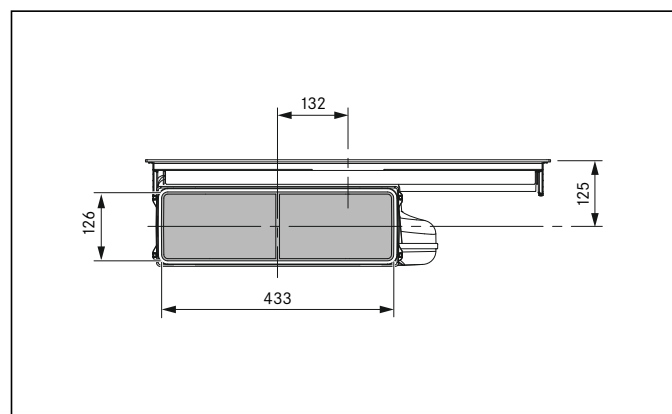

Steckdosenpositionierung Pure / Posizionamento della presa Pure

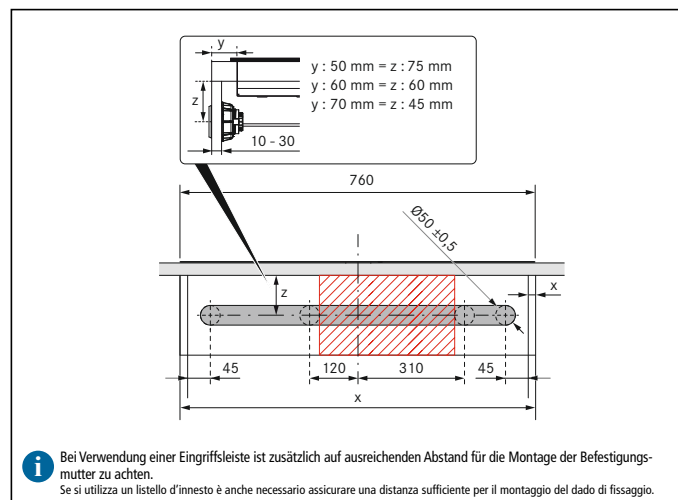


Weitere Planungsbeispiele finden Sie unter www.suter.ch.
Altri esempi di pianificazione sono reperibili sul sito www.suter.ch.

Planungshinweis: Bei diesen Geräten ist der Kanalanschluss auf das BORA Ecotube Kanalsystem ausgelegt. Um BORA Ecotube (Anschluss 245 x 89 mm) mit Naber-Anschlüssen (222 x 89 mm) zu verbinden, ist ein Adapter (EFA, 40.001.779, CHF 24.–, exkl. MwSt., siehe Seite 108) verfügbar / separat bestellbar.


Indicazioni per la pianificazione: in questi dispositivi il raccordo è predisposto per il collegamento al sistema di canalizzazione BORA Ecotube. Per collegare il sistema BORA Ecotube (raccordo 245 x 89 mm) a raccordi Naber (222 x 89 mm), è disponibile un adattatore (EFA, 40.001.779, CHF 24.–, IVA esclusa, v. a. pagina 108) ordinabile separatamente.

BORA Pure: Masszeichnungen / Disegni tecnici


Einbau-Mindestmasse PURA/PURU / Misure minime per il montaggio di PURA/PURU

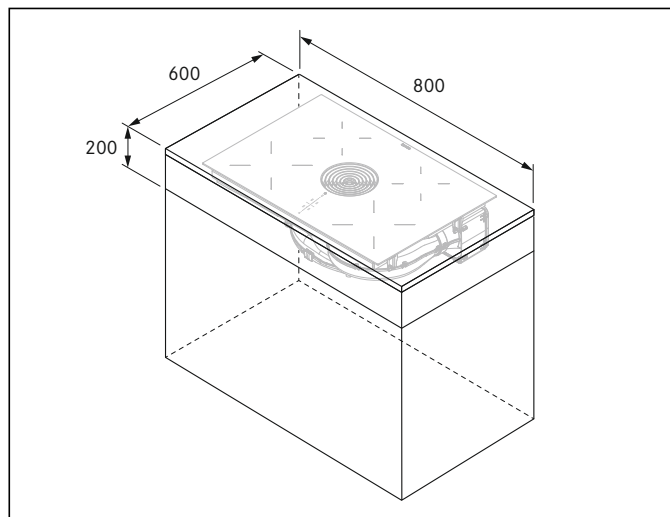

Einbauausschnitt PURA 600 mm / Intaglio per incasso PURA 600 mm

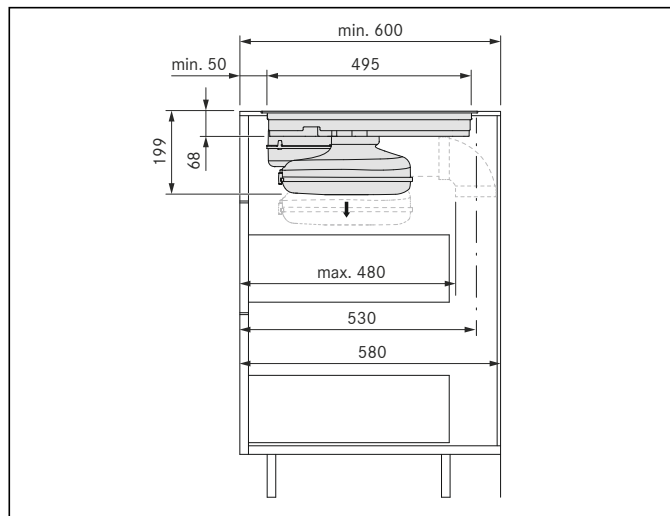

Einbauausschnitt PURA 700 mm / Intaglio per incasso PURA 700 mm

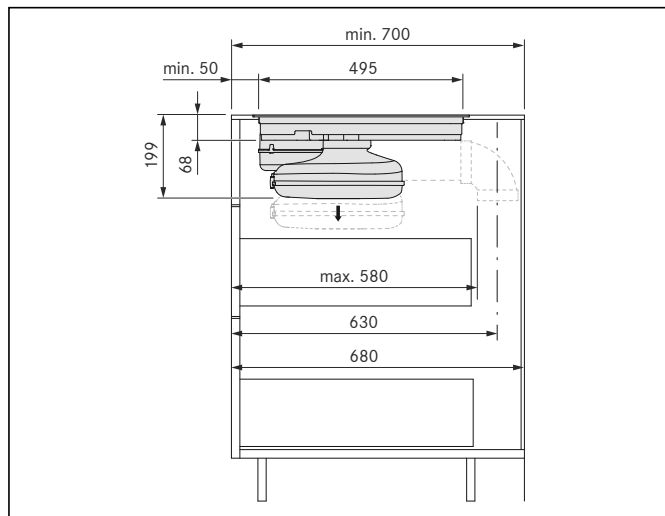

- Die Rückwand des Unterschranks muss für den Abluftkanal angepasst werden.
- Ein Mindestabstand von 110 mm zwischen der hinteren Korpuswand und einem angrenzenden Möbelstück oder einer Raumwand muss für den Abluftkanal eingehalten werden.
- Die Schubladen bzw. Fachböden im Unterschrank müssen herausnehmbar sein (Wartung).
- Der Kanalanschluss ist auf BORA Ecotube ausgelegt.
- Die maximale Abluftkanallänge beträgt 6 m.
- Keine Kompatibilität mit BORA Universallüftern.
- Netzanschlussdose vorne.

- Il pannello posteriore della base dev'essere adattato per il canale di scarico dell'aria.
- Per il canale di scarico dell'aria si deve osservare una distanza minima di 110 mm tra la parete posteriore del modulo e un mobile adiacente o una parete del locale.
- I cassetti e ripiani inferiori della base devono essere estraibili (manutenzione).
- Il raccordo di canalizzazione è progettato per BORA Ecotube.
- La lunghezza massima del canale di scarico è di 6 m.
- Nessuna compatibilità con ventilatori universali BORA.
- Presa di allacciamento alla rete sul lato anteriore.



Abluftbetrieb: Kanalsystem BORA Ecotube siehe Seite 102

Modalità di funzionamento a scarico dell'aria: Per il sistema di canalizzazione BORA Ecotube si rimanda a pagina 102


Weitere Informationen siehe: www.suter.ch
Per ulteriori informazioni vedasi: www.suter.ch

Planungshinweis: Bei diesen Geräten ist der Kanalanschluss auf das BORA Ecotube Kanalsystem ausgelegt. Um BORA Ecotube (Anschluss 245 x 89 mm) mit Naber-Anschlüssen (222 x 89 mm) zu verbinden, ist ein Adapter (EFA, 40.001.779, CHF 24.-, exkl. MwSt., siehe Seite 108) verfügbar / separat bestellbar.


Indicazioni per la pianificazione: in questi dispositivi il raccordo è predisposto per il collegamento al sistema di canalizzazione BORA Ecotube. Per collegare il sistema BORA Ecotube (raccordo 245 x 89 mm) a raccordi Naber (222 x 89 mm), è disponibile un adattatore (EFA, 40.001.779, CHF 24.-, IVA esclusa, v. a. pagina 108) ordinabile separatamente.

BORA Pure: Masszeichnungen / Disegni tecnici

Einbauausschnitt PURU / Intaglio per incasso PURU

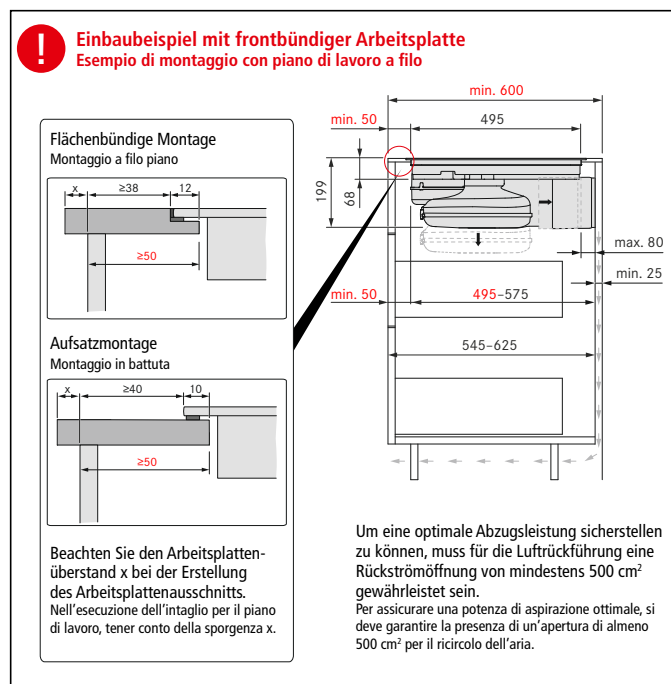

Ausschnitt Rückwand / Intaglio parete posteriore

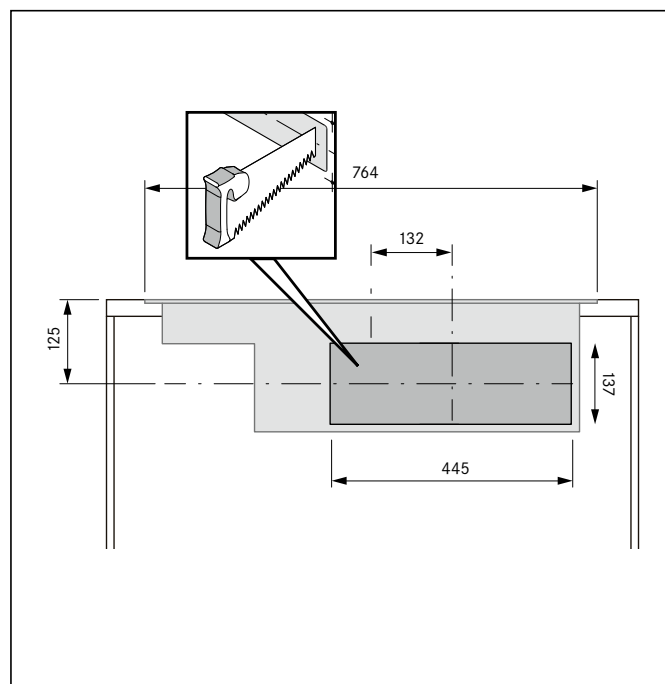

- Der Unterschrank muss über eine durchgehende Rückwand verfügen, damit die rückströmende Umluft nicht in den vorderen Korpusraum geleitet wird.
- Ausschnitt an der Rückwand vorsehen.
- Ein Mindestabstand von 25 mm zwischen der hinteren Korpuswand und einem angrenzenden Möbelstück oder einer Raumwand muss für die Abluft eingehalten werden. Für die Lufrückführung ist eine Rückströmöffnung (min. 500 cm²) vorzusehen.
- Mit dem Teleskopauszug der Luftreinigungsbox kann der Abstand zur Möbelerückwand flexibel überbrückt werden (max. 80 mm). Verlängern Sie bei Bedarf den Teleskopauszug der Luftreinigungsbox mit dem Teleskopauszug PULBTA (optional bestellbar, nicht im Lieferumfang enthalten) um weitere 105 mm.
- Die Schubladen bzw. Fachböden im Unterschrank müssen herausnehmbar sein (Wartung).
- Netzanschlussdose vorne.

- Affinché l'aria di ricircolo non venga convogliata nello spazio anteriore del modulo, il mobile d'incasso dev'essere dotato di una parete posteriore continua.
- Prevedere un intaglio nella parete posteriore.
- Per lo scarico dell'aria si deve osservare una distanza minima di 25 mm tra la parete posteriore del modulo e un mobile adiacente o la parete del locale. Per l'aria di ritorno prevedere un'apertura di sfogo (min. 500 cm²).
- La guida telescopica del box per la pulizia dell'aria consente di superare in modo flessibile la distanza fino alla parete posteriore del mobile (max. 80 mm). Se necessario, prolungare la guida telescopica di altri 105 mm con la guida telescopica estraibile PULBTA (non inclusa nel corredo di fornitura, quindi ordinabile come accessorio).
- I cassetti e ripiani inferiori della base devono essere estraibili (manutenzione).
- Presa di allacciamento alla rete sul lato anteriore.

Bitte beachten Sie die Einbauskizzen der BORA Lüftungstechnik. Bei den Zeichnungen handelt es sich um einen Einbauvorschlag, die genaue Konstruktion muss vom Küchenstudio überprüft werden.

MUSTERPLANUNG

PURU_Umluft_Zeile_600

PLANUNGSNUMMER MP_44 10


GEZEICHNET

01.01.2018

MAßSTAB



Alle Tiefenangaben beziehen sich immer auf Vorderkante Front. Auf ausreichende Belüftung des Kochfeldes ist zu achten. Gegebenenfalls müssen Sockelfüße versetzt werden.

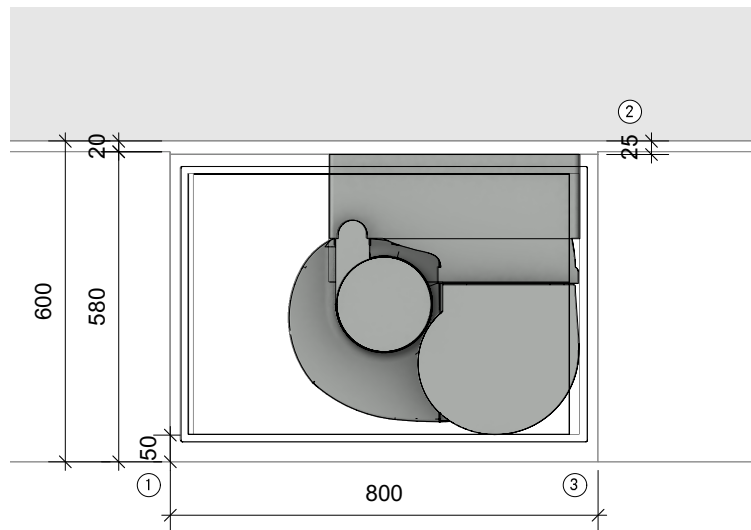

- ① Mindestmaß 50mm von Vorderkante Front bis Beginn Ausschnitt
- ② Mind. 25 mm zwischen Korpusrückwand und angrenzendem Bauteil vorsehen
- ③ Rückströmöffnung von mind. 500cm² pro Luftreinigungsbox vorsehen

Der Erhalt einer Planung mit BORA Produkten berechtigt nicht automatisch diese auch zu beziehen. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Außendienstmitarbeiter.

BORA

T +49 (0)8035 / 9840 140
planung@bora.com

www.bora.com

Bitte beachten Sie die Einbauskizzen der BORA Lüftungstechnik. Bei den Zeichnungen handelt es sich um einen Einbauvorschlag, die genaue Konstruktion muss vom Küchenstudio überprüft werden.

MUSTERPLANUNG

GEZEICHNET

01.01.2018

PURU_Umluft_Zeile_600


PLANUNGSNUMMER

MP_4410

MAßSTAB



Alle Tiefenangaben beziehen sich immer auf Vorderkante Front. Auf ausreichende Belüftung des Kochfeldes ist zu achten. Gegebenenfalls müssen Sockelfüße versetzt werden.

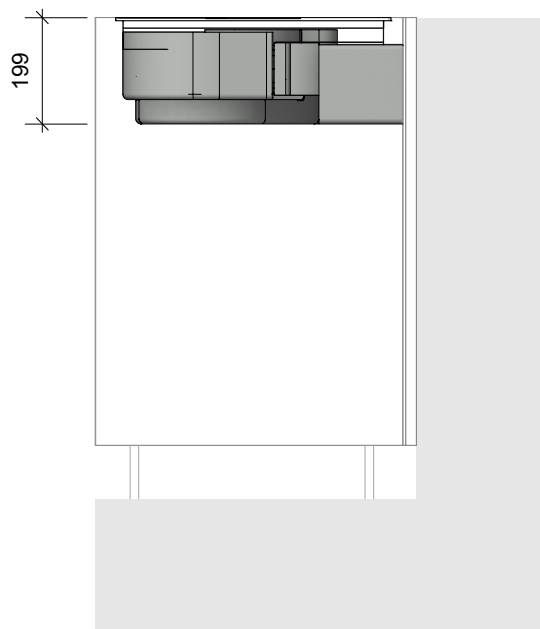

Der Erhalt einer Planung mit BORA Produkten berechtigt nicht automatisch diese auch zu beziehen. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Außendienstmitarbeiter.

BORA

T +49 (0)8035 / 9840 140
planung@bora.com

www.bora.com

Bitte beachten Sie die Einbauskizzen der BORA Lüftungstechnik. Bei den Zeichnungen handelt es sich um einen Einbauvorschlag, die genaue Konstruktion muss vom Küchenstudio überprüft werden.

MUSTERPLANUNG

GEZEICHNET

01.01.2018

PURU_Umluft_Zeile_600


PLANUNGSNUMMER

MP_4410

MAßSTAB



Alle Tiefenangaben beziehen sich immer auf Vorderkante Front. Auf ausreichende Belüftung des Kochfeldes ist zu achten. Gegebenenfalls müssen Sockelfüße versetzt werden.

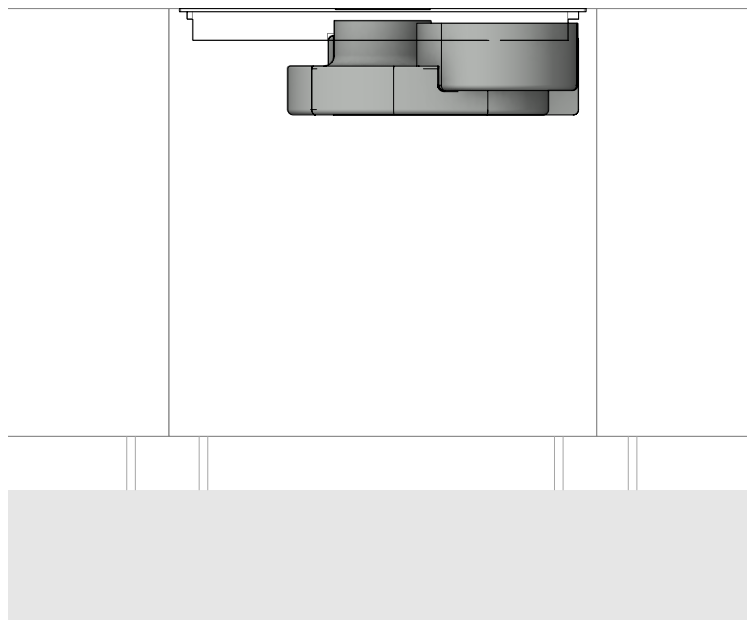

Der Erhalt einer Planung mit BORA Produkten berechtigt nicht automatisch diese auch zu beziehen. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Außendienstmitarbeiter.

BORA

T +49 (0)8035 / 9840 140
planung@bora.com

www.bora.com

Bitte beachten Sie die Einbauskizzen der BORA Lüftungstechnik. Bei den Zeichnungen handelt es sich um einen Einbauvorschlag, die genaue Konstruktion muss vom Küchenstudio überprüft werden.

MUSTERPLANUNG

PURU_Umluft_Zeile_600

PLANUNGSNUMMER MP_4410


GEZEICHNET

01.01.2018

MABSTAB



Alle Tiefenangaben beziehen sich immer auf Vorderkante Front. Auf ausreichende Belüftung des Kochfeldes ist zu achten. Gegebenenfalls müssen Sockelfüße versetzt werden.

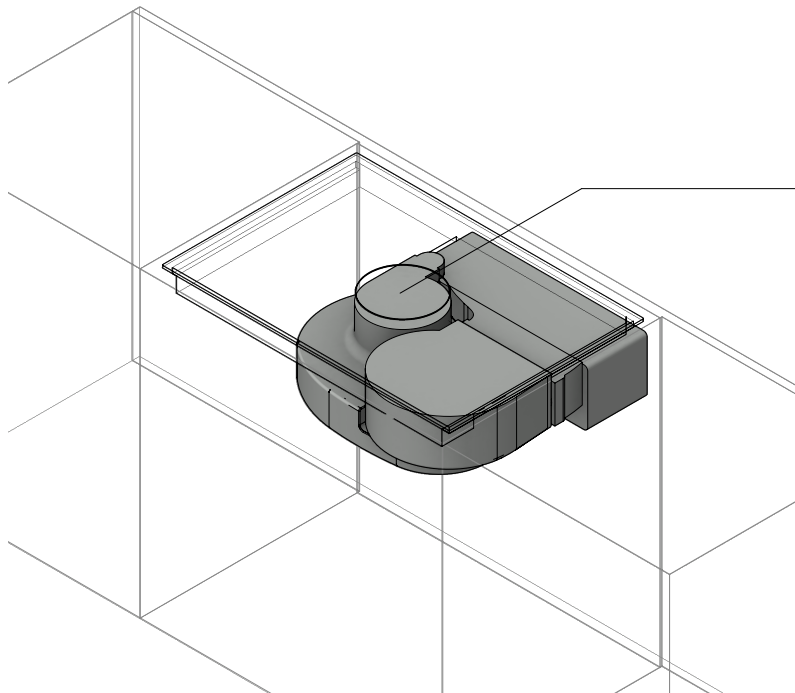

Menge	Artikel BORA
1	PURU Pure Induktions-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug - Umluft
Artikel separat bei der Bestellung angeben. Alle Angaben ohne Gewähr, bitte auf Richtigkeit prüfen.	

BORA PURU Pure Induktions-Kochfeld
mit integriertem Kochfeldabzug -
Umluft

Der Erhalt einer Planung mit BORA Produkten berechtigt nicht automatisch diese auch zu beziehen. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Außendienstmitarbeiter.

BORA
T +49 (0)8035 / 9840 140
planung@bora.com

www.bora.com

MUSTERPLANUNG	GEZEICHNET	01.01.2018
PURU_Umluft_Zeile_700		
PLANUNGSNUMMER	MP_4411	MAßSTAB



Technical drawing of the front view of a toilet unit. The drawing shows a toilet bowl and a rectangular pedestal. Dimensions are indicated by arrows and numbers:

- Overall width: 800
- Overall height: 700
- Distance from the left wall to the center of the bowl: 680
- Distance from the bottom of the pedestal to the floor: 20
- Distance from the right wall to the right edge of the pedestal: 25
- Distance from the right wall to the center of the bowl: 625
- Distance from the left wall to the left edge of the pedestal: 150

- BORA**
T +49 (0)8035 / 9840 140
planung@bora.com

www.bora.com

Bitte beachten Sie die Einbauskizzen der BORA Lüftungstechnik. Bei den Zeichnungen handelt es sich um einen Einbauvorschlag, die genaue Konstruktion muss vom Küchenstudio überprüft werden.

MUSTERPLANUNG

GEZEICHNET

01.01.2018

PURU_Umluft_Zeile_700


PLANUNGSNUMMER

MP_4411

MAßSTAB



Alle Tiefenangaben beziehen sich immer auf Vorderkante Front. Auf ausreichende Belüftung des Kochfeldes ist zu achten. Gegebenenfalls müssen Sockelfüße versetzt werden.

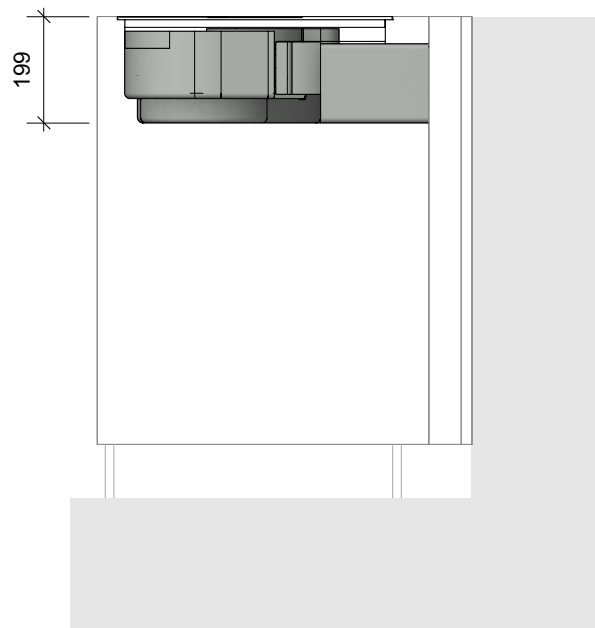

Der Erhalt einer Planung mit BORA Produkten berechtigt nicht automatisch diese auch zu beziehen. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Außendienstmitarbeiter.

BORA

T +49 (0)8035 / 9840 140
planung@bora.com

www.bora.com

Bitte beachten Sie die Einbauskizzen der BORA Lüftungstechnik. Bei den Zeichnungen handelt es sich um einen Einbauvorschlag, die genaue Konstruktion muss vom Küchenstudio überprüft werden.

MUSTERPLANUNG

GEZEICHNET

01.01.2018

PURU_Umluft_Zeile_700


PLANUNGSNUMMER

MP_4411

MAßSTAB



Alle Tiefenangaben beziehen sich immer auf Vorderkante Front. Auf ausreichende Belüftung des Kochfeldes ist zu achten. Gegebenenfalls müssen Sockelfüße versetzt werden.

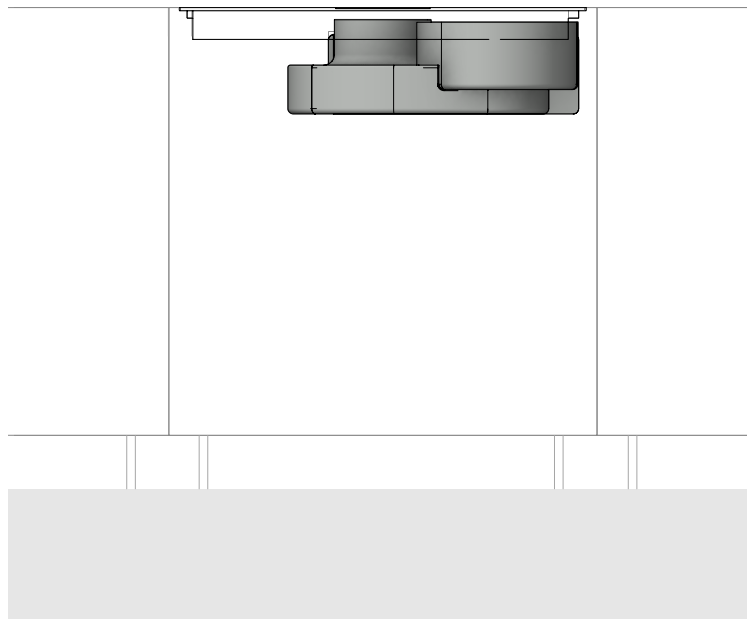

Der Erhalt einer Planung mit BORA Produkten berechtigt nicht automatisch diese auch zu beziehen. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Außendienstmitarbeiter.

BORA

T +49 (0)8035 / 9840 140
planung@bora.com

www.bora.com

Bitte beachten Sie die Einbauskizzen der BORA Lüftungstechnik. Bei den Zeichnungen handelt es sich um einen Einbauvorschlag, die genaue Konstruktion muss vom Küchenstudio überprüft werden.

MUSTERPLANUNG

PURU_Umluft_Zeile_700

PLANUNGSNUMMER MP_4411


GEZEICHNET

01.01.2018

MABSTAB



Alle Tiefenangaben beziehen sich immer auf Vorderkante Front. Auf ausreichende Belüftung des Kochfeldes ist zu achten. Gegebenenfalls müssen Sockelfüße versetzt werden.

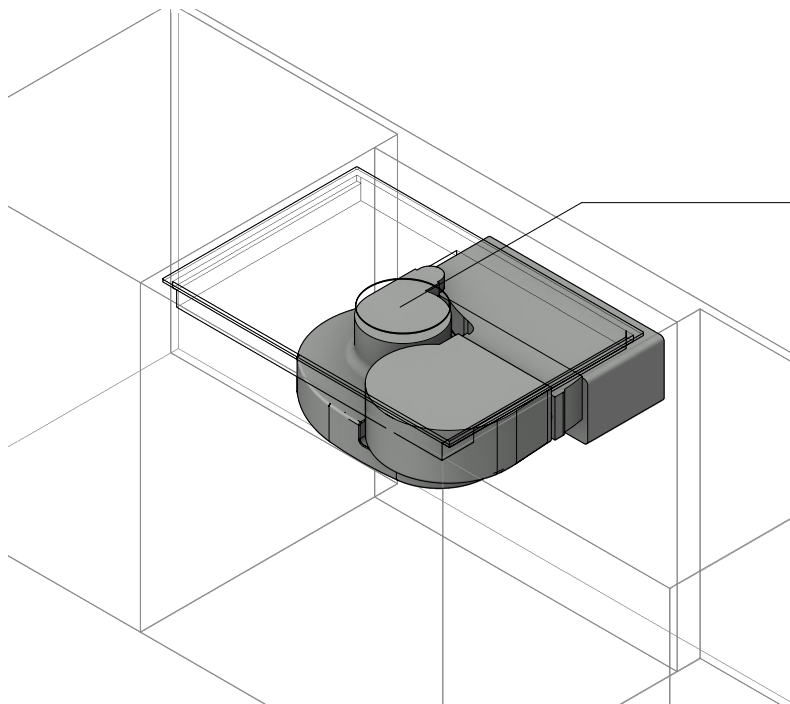

Menge	Artikel BORA
1	PURU Pure Induktions-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug - Umluft
Artikel separat bei der Bestellung angeben. Alle Angaben ohne Gewähr, bitte auf Richtigkeit prüfen.	

BORA PURU Pure Induktions-Kochfeld
mit integriertem Kochfeldabzug -
Umluft

Der Erhalt einer Planung mit BORA Produkten berechtigt nicht automatisch diese auch zu beziehen. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Außendienstmitarbeiter.

BORA
T +49 (0)8035 / 9840 140
planung@bora.com

www.bora.com

Bitte beachten Sie die Einbauskizzen der BORA Lüftungstechnik. Bei den Zeichnungen handelt es sich um einen Einbauvorschlag, die genaue Konstruktion muss vom Küchenstudio überprüft werden.

MUSTERPLANUNG

GEZEICHNET

01.01.2018

PURU_Umluft_Insel


PLANUNGSNUMMER

MP_4420

MAßSTAB



Alle Tiefenangaben beziehen sich immer auf Vorderkante Front. Auf ausreichende Belüftung des Kochfeldes ist zu achten. Gegebenenfalls müssen Sockelfüße versetzt werden.

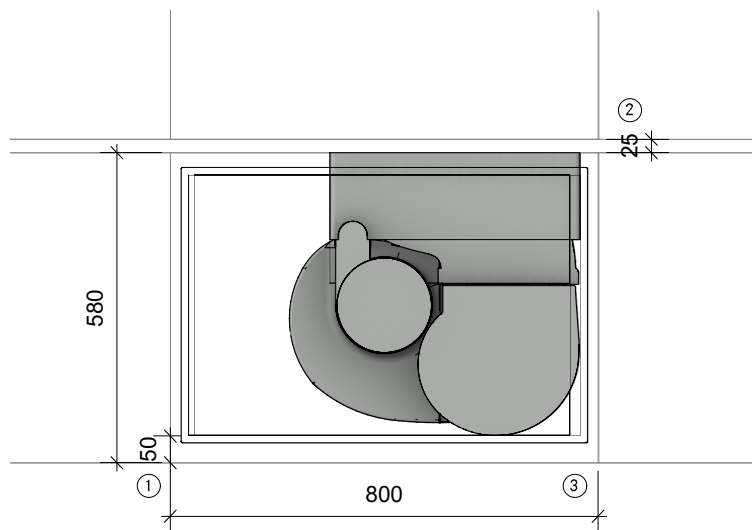

- ① Mindestmaß 50mm von Vorderkante Front bis Beginn Ausschnitt
- ② Mind. 25 mm zwischen Korpusrückwand und angrenzendem Bauteil vorsehen
- ③ Rückströmöffnung von mind. 500cm² pro Luftreinigungsbox vorsehen

Der Erhalt einer Planung mit BORA Produkten berechtigt nicht automatisch diese auch zu beziehen. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Außendienstmitarbeiter.

BORA

T +49 (0)8035 / 9840 140
planung@bora.com

www.bora.com

Bitte beachten Sie die Einbauskizzen der BORA Lüftungstechnik. Bei den Zeichnungen handelt es sich um einen Einbauvorschlag, die genaue Konstruktion muss vom Küchenstudio überprüft werden.

MUSTERPLANUNG

GEZEICHNET

01.01.2018

PURU_Umluft_Insel


PLANUNGSNUMMER

MP_4420

MAßSTAB



Alle Tiefenangaben beziehen sich immer auf Vorderkante Front. Auf ausreichende Belüftung des Kochfeldes ist zu achten. Gegebenenfalls müssen Sockelfüße versetzt werden.

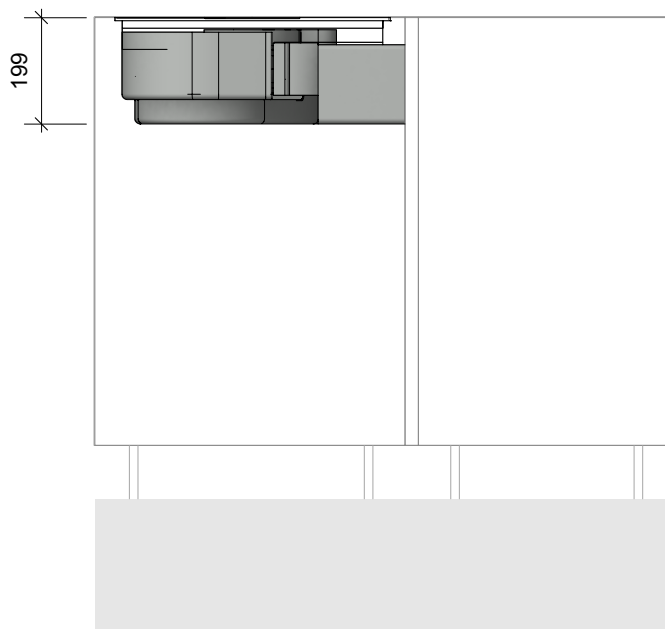

Der Erhalt einer Planung mit BORA Produkten berechtigt nicht automatisch diese auch zu beziehen. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Außendienstmitarbeiter.

BORA

T +49 (0)8035 / 9840 140
planung@bora.com

www.bora.com

Bitte beachten Sie die Einbauskizzen der BORA Lüftungstechnik. Bei den Zeichnungen handelt es sich um einen Einbauvorschlag, die genaue Konstruktion muss vom Küchenstudio überprüft werden.

MUSTERPLANUNG

GEZEICHNET

01.01.2018

PURU_Umluft_Insel


PLANUNGSNUMMER

MP_4420

MAßSTAB



Alle Tiefenangaben beziehen sich immer auf Vorderkante Front. Auf ausreichende Belüftung des Kochfeldes ist zu achten. Gegebenenfalls müssen Sockelfüße versetzt werden.

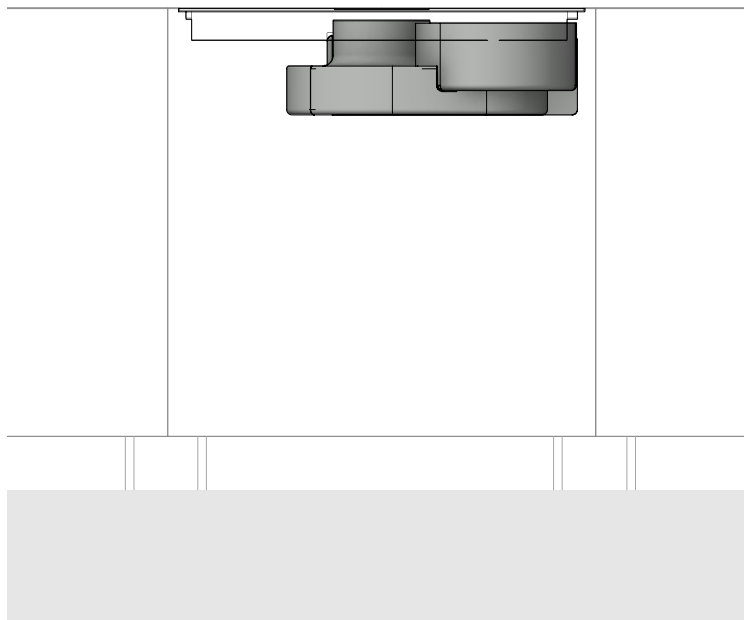

Der Erhalt einer Planung mit BORA Produkten berechtigt nicht automatisch diese auch zu beziehen. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Außendienstmitarbeiter.

BORA

T +49 (0)8035 / 9840 140
planung@bora.com

www.bora.com

Bitte beachten Sie die Einbauskizzen der BORA Lüftungstechnik. Bei den Zeichnungen handelt es sich um einen Einbauvorschlag, die genaue Konstruktion muss vom Küchenstudio überprüft werden.

MUSTERPLANUNG

GEZEICHNET

01.01.2018

PURU_Umluft_Insel


PLANUNGSNUMMER

MP_4420

MAßSTAB



Alle Tiefenangaben beziehen sich immer auf Vorderkante Front. Auf ausreichende Belüftung des Kochfeldes ist zu achten. Gegebenenfalls müssen Sockelfüße versetzt werden.

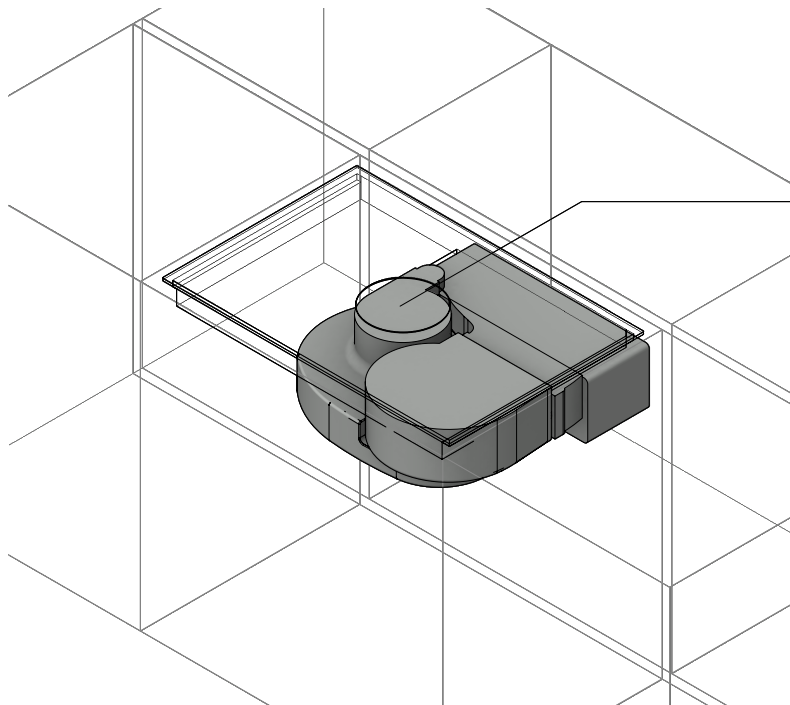

Menge	Artikel BORA
1	PURU Pure Induktions-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug - Umluft
Artikelseparat bei der Bestellung angeben. Alle Angaben ohne Gewähr, bitte auf Richtigkeit prüfen.	

BORA PURU Pure Induktions-Kochfeld
mit integriertem Kochfeldabzug -
Umluft

Der Erhalt einer Planung mit BORA Produkten berechtigt nicht automatisch diese auch zu beziehen. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Außendienstmitarbeiter.

BORA

T +49 (0)8035 / 9840 140
planung@bora.com

www.bora.com