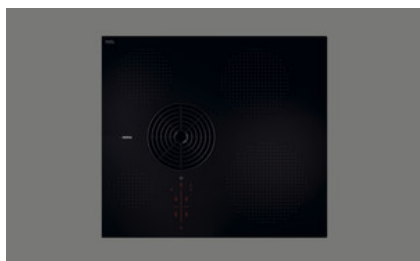


BORA S Pure PURSU

> Weblink

**Corta descrizione**

Piano di cottura a induzione e aspiratore integrato

Modalità di funzionamento

A ricircolo dell'aria

N. di articolo

40.002.390.00

TRA

5.56

Prezzo in CHF

2290.- O IVA esclusa

Descrizione del prodotto

Piano di cottura a induzione in vetroceramica con sistema di aspirazione integrato (ricircolo dell'aria) BORA PURSU

Dati tecnici**Tensione di allacciamento**

400 V 2N / 3N

230 V

Frequenza

50 Hz

Potenza assorbita

max. 7,25 kW

Fusibile / Allacciamento alla rete

3 x 16 A

2 x 16 A

Dimensioni (senza attacchi per canale)

580 x 515 x 199 mm

Peso (incl. accessori/imballaggio)

20,2 kg

Materiale superficiale

SCHOTT CERAN®

Piano di cottura**Zone di cottura a induzione anteriori (sinistra / destra)**

Ø 95 mm / Ø 210 mm

400 W / 2300 W

Livello di potenza

600 W / 3000 W

Zone di cottura a induzione posteriori (sinistra / destra)

Ø 140 mm / Ø 175 mm

900 W / 1400 W

Livello di potenza

1350 mm / 2100 W

Livelli di potenza

1 - 9, P

Sistema di aspirazione**Livelli di potenza**

1 - 9, P

Allacciamento aria di ricircolo

445 x 137 mm

Filtro di circolazione dell'aria

Mezzo filtrante: Carbone attivo con scambiatore di ioni

Materiale: Pannello filtrante con microfiltro

Durata utile max. : 150 h, 1 an

Descrizione del prodotto

Livello di potenza per ogni zona di cottura

Timer per zone di cottura

Timer

Indicatore del calore residuo

Riconoscimento della pentola

Funzione pausa

Funzione scaldavivande

Protezione bambini

Arresto di sicurezza automatico

Modalità demo

Sistema di aspirazione

Sistema di comando sControl

Livello di potenza

Controllo automatico dell'aspirazione

BORA S Pure PURSU

[> Weblink](#)

Ritardo di arresto automatico
Arresto della pulizia
Indicatore di manutenzione filtro
Presse frontale per l'allacciamento alla rete

Corredo di fornitura

Piano di cottura a induzione con aspiratore da piano integrato PURSU (a ricircolo dell'aria)
Bocchetta di entrata PUEB, color nero
Filtro antigrasso in acciaio inox PUEF
Filtro a carbone attivo PUAKE
Istruzioni per l'uso e per il montaggio
Maschera di foratura
Nastro di tenuta
Set di pannelli di compensazione altezza
Copriscatola allacciamento rete
Accesso di montaggio per allacciamento rete

Indicazioni per la pianificazione

Sotto il piano di cottura si deve assicurare una ventilazione adeguata
Si ricorda che nei piani cottura a induzione devono essere utilizzate stoviglie compatibili con l'induzione
Cavo di allacciamento a cura del committente
Presse frontale per allacciamento alla rete
Guida telescopica estraibile (fino a 80 mm) del box per la pulizia dell'aria, per il collegamento con il pannello posteriore del modulo
Nessuna compatibilità con la cassetta per la pulizia dell'aria telescopica estraibile PULBTA

Accessorio

[Qui trovate tutti gli accessori > Weblink](#)

Accessori opzionali



40.001.767.00 / CHF 97.-
BORA Presa USTJ




40.002.034.00 / CHF 135.-
BORA Presa USTJAB All Black



40.002.075.00 / CHF 399.-
Box purificatore d'aria PULB



40.002.077.00 / CHF 81.-
Cassetta per la pulizia dell'aria telescopica estraibile PULBTA



40.002.157.00 / CHF 164.-
Spondine laterali per piano cottura profondità 515 mm USL515




40.002.158.00 / CHF 261.-
Spondine laterali per piano cottura profondità 515 mm All Black USL515AB

Altri articoli

[Qui trovate altri articoli > Weblink](#)



40.002.958.00 / CHF 3985.-
BORA X Pure Rough PUXU2R




40.002.955.00 / CHF 3593.-
BORA X Pure PUXA2




40.002.956.00 / CHF 3759.-
BORA X Pure PUXU2




40.002.759.00 / CHF 3068.-
BORA M Pure PURMA




40.002.760.00 / CHF 3234.-
BORA M Pure PURMU



40.002.065.00 / CHF 2713.-
BORA Pure PURA







40.002.066.00 / CHF 2879.-
BORA Pure PURU



40.002.413.00 / CHF 2124.-
BORA S Pure PURSA



40.002.390.00 / CHF 2290.-
BORA S Pure PURSU

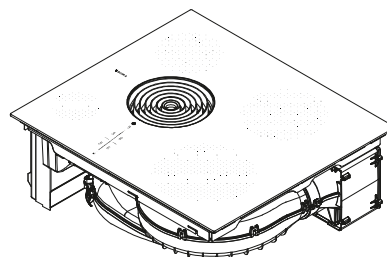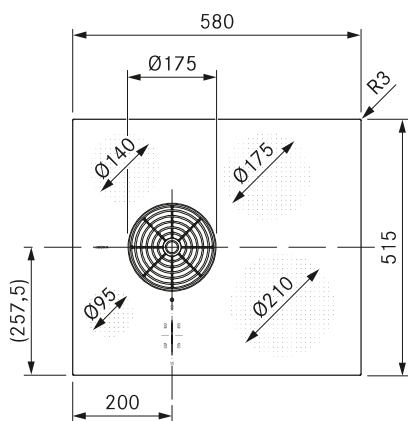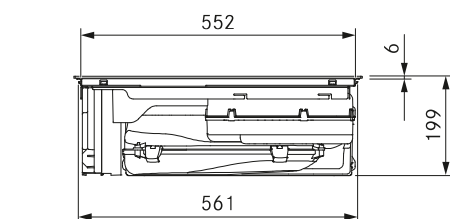

dati tecnici

Tensione di collegamento polifase	380 - 415 V 2N / 3N
Tensione di collegamento monofase	220 - 240 V
Frequenza	50 / 60 Hz
Potenza assorbita massima	7,25 kW
Fusibile / collegamento alla rete trifase	3 x 16 A (connessione standard)
Fusibile / collegamento alla rete bifase	2 x 16 A
Fusibile / collegamento alla monofase	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Dimensioni (larghezza x profondità x altezza)	580 x 515 x 199 mm
Peso (incl. accessori / confezione)	20,2 kg
Materiale superficie	Vetroceramica
Livelli di potenza aspiratore per piano cottura	1 - 9, P
Livello di potenza piano cottura	1 - 9, P
Potenza zona cottura anteriore sinistra	400 W
Potenza zona cottura anteriore destra	2300 W
Potenza zona cottura posteriore sinistra	900 W
Potenza zona cottura posteriore destra	1400 W
Potenza livello power zona cottura anteriore sinistra	600 W
Potenza livello power zona cottura anteriore destra	3000 W
Potenza livello power zona cottura posteriore sinistra	1350 W
Potenza livello power zona cottura posteriore destra	2100 W
Dimensioni zona cottura anteriore sinistra	Ø 95 mm
Dimensioni zona cottura anteriore destra	Ø 210 mm
Dimensioni zona cottura posteriore sinistra	Ø 140 mm
Dimensioni zona cottura posteriore destra	Ø 175 mm
Dimensioni apertura di sfiao	445 x 137 mm
Mezzo di filtro	Carbone attivo con scambiatore di ioni
Materiale filtrante	Pannello filtrante con filtro a maglia fine
Durata utile max. filtro	150 h (1 anno)

Descrizione prodotto

- Operazione sControl intuitiva
- eSwap - Facile sostituzione del filtro
- Rimozione efficiente degli odori
- Livello di rumore minimo.
- Facilità di pulizia
- utilizzo ottimale del piano cottura
- Massimo spazio contenitivo
- Comando aspiratore automatico
- struttura ultra-compatta
- Design minimalista

Materiale in dotazione

- Piano cottura a induzione con aspiratore per piano cottura integrato - Filtrante PURSU
- Bocchetta d'entrata nero
- filtro antigrasso in acciaio inox
- filtro al carbone attivo
- istruzioni per l'uso e il montaggio
- Modello per il ritaglio del pannello posteriore
- Nastro di tenuta
- Set di piastre di compensazione dell'altezza
- Collegamento alla rete del coperchio dell'alloggiamento
- Accessori di montaggio per il collegamento alla rete

Accessori

- Bocchetta d'aria nera PUED
- Bocchetta d'entrata greige PUEDG
- Bocchetta d'aria rossa PUEDR
- Bocchetta d'aria verde giada PUEDJ
- Bocchetta d'aria arancione PUEDO
- Bocchetta d'aria blu PUEDB
- Filtro per i grassi in acciaio inossidabile PUEF
- Filtro al carbone attivo PUAKF
- Nastro di tenuta UDB25


Prodotto- e avvertenze per la progettazione

- Cavo d'allacciamento da prevedere in loco.
- Presa di collegamento alla rete anteriore
- Per il collegamento alla parete posteriore del corpo la scatola di purificazione aria è dotata di un'estensione telescopica (estensione fino a 80 mm)
- Provvedere a una sufficiente ventilazione sotto il piano cottura
- Tipo di montaggio: a filo piano o sopra piano
- I cassetti o i piani intermedi del mobile da incasso devono essere estraibili per consentire i lavori di manutenzione e pulizia
- Si fa notare che con i piani di cottura a induzione devono essere utilizzate stoviglie compatibili con l'induzione
- Il sistema di aspirazione per piano cottura è combinabile con tutte le prese BORA

Steckdosenpositionierung

Montagehinweise zu den BORA Steckdosen

S Pure

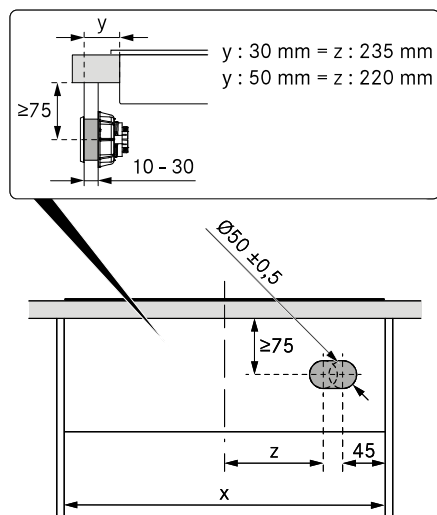

Wichtiger Planungshinweis:

- Bei Verwendung einer Eingriffsleiste ist zusätzlich auf ausreichenden Abstand für die Montage der Befestigungsmutter zu achten.

BORA UNIVERSALARTIKEL ZUBEHÖR



USTF

BORA Steckdose Typ F



USTFAB

BORA Steckdose Type F All Black

- Anschlussmöglichkeit für elektrische Küchenkleingeräte
- integrierte Kindersicherung
- Geeignet für DE, ES, IT, AT, LU, PT, RU, BR, SE, NL



USTE

BORA Steckdose Typ E



USTEAB

BORA Steckdose Typ E All Black

- Anschlussmöglichkeit für elektrische Küchenkleingeräte
- integrierte Kindersicherung
- Geeignet für FR, PL, DK, BE, CZ, SK



USTJ

BORA Steckdose Typ J



USTJAB

BORA Steckdose Typ J All Black

- Anschlussmöglichkeit für elektrische Küchenkleingeräte
- Geeignet für CH, LI
- Zwischenring im Lieferumfang



USTG

BORA Steckdose Typ G



USTGAB

BORA Steckdose Typ G All Black

- Anschlussmöglichkeit für elektrische Küchenkleingeräte
- Geeignet für UK, AE, SG
- Zwischenring im Lieferumfang



USTL

BORA Steckdose Typ L



USTLAB

BORA Steckdose Typ L All Black

- Anschlussmöglichkeit für elektrische Küchenkleingeräte
- Geeignet für IT, SM
- Zwischenring im Lieferumfang