

BORA Set PKA3 + ULS, Professional 3.0

[> Weblink](#)**Corta descrizione**

Sistema di aspirazione per piano di cottura

Modalità di funzionamento

A ricircolo o a scarico dell'aria

N. di articolo

40.002.288.00

TRA

5.56

Prezzo in CHF

3973.- O IVA esclusa

Descrizione del prodotto

BORA Professional 3.0 Offerta di set composta da PKA3 e ULS e altri componenti come da corredo di fornitura**Corredo di fornitura offerta di set a «PKA3 e ULS»**

- 1 aspiratore per piano di cottura PKA3 (40.002.231.00)
 - 1 motore aspirazione da zoccolo ULS (40.002.251.00)
 - 1 silenziatore piano USDF (40.002.248.00)
 - 1 curva piatta verticale Ecotube a 90° EFBV90 (40.001.782.00)
 - 1 raccordo piatto rettilineo Ecotube rotondo EFRG (40.001.786.00)
 - 1 raccordo piatto Ecotube, rotondo, sfalsato EFRV110 (40.002.051.00)
 - 1 canale piatto Ecotube EFS375 (40.002.440.00)
 - 2 dispositivo di fissaggio canale Ecotube piatto (40.001.788.00)
- incl. guarnizioni

Indicazioni per la pianificazione: In questi dispositivi il raccordo è predisposto per il collegamento al sistema di canalizzazione BORA Ecotube. Per collegare il sistema BORA Ecotube (raccordo 245 × 89 mm) a raccordi Naber (222 × 89 mm), è disponibile un adattatore (EFA, 40.001.779.00) ordinabile separatamente. Combinabile con tutti i piani di cottura BORA Professional (ordinabile separatamente, non incluso nella fornitura set).

Accessorio

[Qui trovate tutti gli accessori > Weblink](#)


Accessori opzionali



40.001.767.00 / CHF 97.-
BORA Presa USTJ



40.002.034.00 / CHF 135.-
BORA Presa USTJAB All Black



80.100.016.00 / CHF 359.-
Pianificazione della ventilazione




80.100.017.00 / CHF 192.-
Revisione della pianificazione


Altri articoli

[Qui trovate altri articoli > Weblink](#)


40.002.292.00 / CHF 9632.-
BORA Set PKA3 + PKFI3 + PKT3, Professional 3.0



40.002.294.00 / CHF 7067.-
BORA Set PKA3 + 2x PKCH3, Professional 3.0



40.002.231.00 / CHF 2152.-
BORA Sistema di aspirazione PKA3, Professional 3.0



40.002.532.00 / CHF 1730.-
Piano di cottura elettrico HiLight Professional All Black



40.002.291.00 / CHF 10341.-
BORA Set PKA3AB + 2x PKFI3 Professional 3.0



40.002.293.00 / CHF 10852.-
BORA Set PKA3AB + PKFI3 + PKT3, Professional 3.0



40.002.295.00 / CHF 8287.-
BORA Set PKA3AB + 2x PKCH3, Professional 3.0



40.002.232.00 / CHF 3006.-
BORA Sistema di aspirazione PKA3AB All Black, Professional 3.0




40.002.296.00 / CHF 8377.-
BORA Set PKAS3 + 2x PKFI3 Professional 3.0



40.002.298.00 / CHF 8888.-
BORA Set PKAS3 + PKFI3 + PKT3, Professional 3.0



40.002.300.00 / CHF 6323.-
BORA Set PKAS3 + 2x PKCH3, Professional 3.0




40.002.233.00 / CHF 3229.-
BORA Sistema di aspirazione PKAS3, Professional 3.0

BORA Set PKA3 + ULS, Professional 3.0
[> Weblink](#)


40.002.297.00 / CHF 9597.-
BORA Set PKAS3AB + 2x PKFI3AB Professional 3.0



40.002.299.00 / CHF 10108.-
BORA Set PKAS3AB + PKFI3 + PKT3, Professional 3.0



40.002.301.00 / CHF 7543.-
BORA Set PKAS3AB + 2x PKCH3, Professional 3.0



40.002.234.00 / CHF 4083.-
BORA Sistema di aspirazione PKAS3AB All Black, Professional 3.0



40.002.239.00 / CHF 2574.-
BORA PKFI3 Piano di cottura induzione su piastra a filo in vitroceramica, Professional 3.0



40.002.535.00 / CHF 2757.-
BORA PKFI3AB Piano di cottura induzione su piastra a filo in vitroceramica, Professional 3.0, All Black



40.002.242.00 / CHF 3085.-
BORA PKT3 Piano di cottura in acciaio inossidabile Teppanyaki, Professional 3.0



40.002.539.00 / CHF 3268.-
BORA PKT3AB Piano di cottura in acciaio inossidabile Teppanyaki, Professional 3.0, All Black




40.002.237.00 / CHF 1547.-
BORA PKCH3 Hyper piano di cottura in vitroceramica, Professional 3.0



40.002.534.00 / CHF 1730.-
BORA PKCH3AB Hyper piano di cottura in vitroceramica, Professional 3.0, All Black




40.002.288.00 / CHF 3973.-
BORA Set PKA3 + ULS, Professional 3.0




40.002.238.00 / CHF 2238.-
BORA PKI3 Piano di cottura a induzione in vitroceramica, Professional 3.0



40.002.537.00 / CHF 2421.-
BORA PKI3AB Piano di cottura a induzione in vitroceramica, Professional 3.0, All Black



40.002.240.00 / CHF 2767.-
BORA PKIW3 Wok a induzione in vitroceramica, Professional 3.0




40.002.538.00 / CHF 2950.-
BORA PKIW3AB Wok a induzione in vitroceramica, Professional 3.0, All Black




40.002.235.00 / CHF 1547.-
BORA PKC3 HiLight piano di cottura elettrico n vitroceramica, Professional 3.0




40.002.289.00 / CHF 4827.-
BORA Set PKA3AB + ULS, Professional 3.0




40.002.241.00 / CHF 2771.-
BORA PKG3 Piano di cottura a gas con superficie in vitroceramica, Professional 3.0



40.002.536.00 / CHF 2954.-
BORA PKG3AB Piano di cottura a gas con superficie in vitroceramica, Professional 3.0, All Black



40.002.287.00 / CHF 3367.-
BORA Set PKIW3 + HIW1, Professional 3.0







40.002.552.00 / CHF 3550.-
BORA Set PKIW3AB + HIW1, Professional 3.0, All Black



40.002.236.00 / CHF 1583.-
BORA PKCB3 HiLight piano di cottura elettrico n vitroceramica, Professional 3.0



40.002.533.00 / CHF 1766.-
BORA PKCB3AB HiLight piano di cottura elettrico n vitroceramica, Professional 3.0, All Black

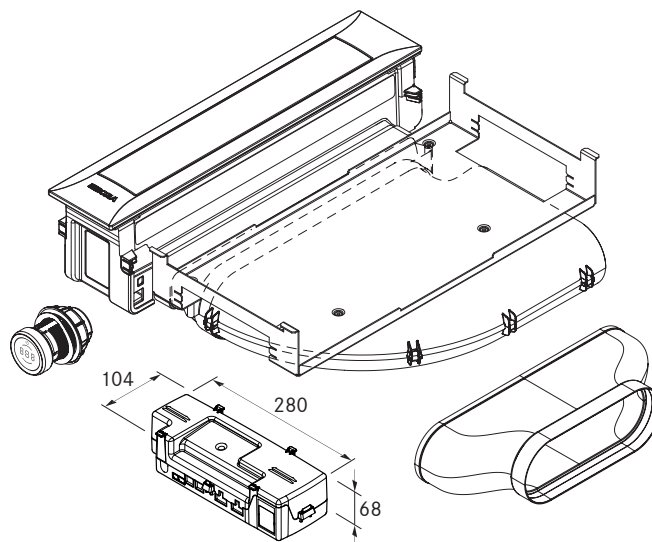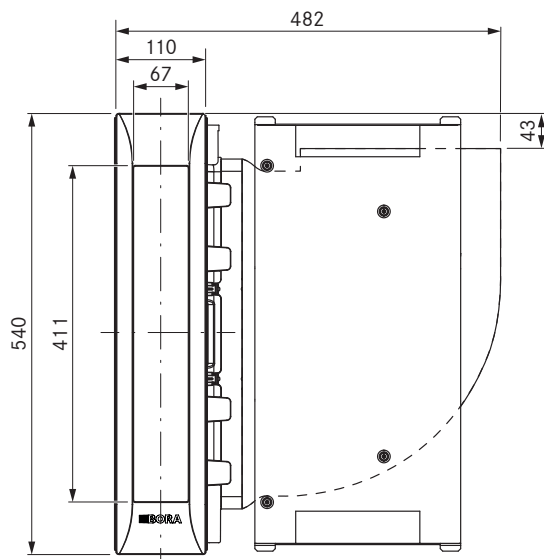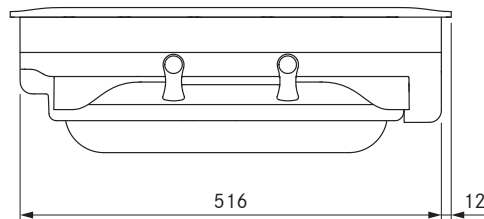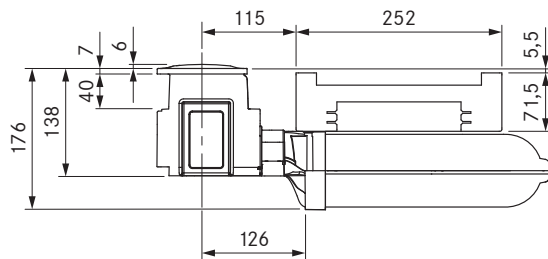

dati tecnici

Tensione di collegamento	220 - 240 V
Frequenza	50/60 Hz
Potenza assorbita massima	550 W
Lunghezza cavo di collegamento alla rete	2 m
Dimensioni (larghezza x profondità x altezza)	482 x 540 x 176 mm
Peso (incl. accessori / confezione)	9,25 kg
Livelli di potenza aspiratore per piano cottura	1 - 9, P
collegamento canale	Ecotube BORA

Descrizione prodotto

- Manopola di comando intuitiva
- Valvola di chiusura automatica
- Design premium
- Livello di rumore minimo.
- Facilità di pulizia
- Vasca di raccolta dei grassi integrata
- Filtro per i grassi in autentico acciaio inox
- Sistema modulare
- Comando aspiratore automatico
- Modalità Demo

Materiale in dotazione

- Aspiratore per piano cottura PKA3 con arco 90° integrato
- Elemento canale diritto
- manopola di comando
- valvola di chiusura
- filtro antigrasso in acciaio inox
- Vasca filtrante
- Vasca di manutenzione
- Linea di comunicazione CAT 5
- Unità di controllo Universal
- cavi di collegamento manopola di comando
- istruzioni per l'uso e il montaggio
- Set di piastre di compensazione dell'altezza
- Morsetti di montaggio
- Cavo di collegamento alla rete con spina tipo E + F
- Guarnizione Ecotube piastra EFD


Accessori

- Filtro per i grassi in acciaio inox PKA1FF
- Valvola di chiusura PKA1VK
- Vasca filtrante PKA1FW
- Linea di collegamento alla rete tipo I UNLI (AUS)
- Linea di collegamento alla rete tipo J UNLJ (CH)
- Linea di collegamento alla rete tipo G UNLG (GB-IE)
- Linea di collegamento alla rete tipo B UNLB (PH)
- Linea di collegamento alla rete tipo H UNLH (IL)

prodotto- e avvertenze per la progettazione


- Opzione filtrante o aspirante
- Combinabile con tutti i piani cottura BORA Professional 3.0 e moduli ventilatori BORA Universal
- È possibile l'impiego di un modulo ventilatore supplementare per percorsi dell'aria di scarico molto lunghi e complessi
- L'altezza del piano di lavoro può essere adattata individualmente
- Profondità piano di lavoro ≥ 700 mm (in collegamento con l'elemento canale diritto ≥ 650 mm)
- Opzione di circolazione aria a destra o a sinistra
- Grazie all'altezza di montaggio ridotta (100 mm), il ventilatore può essere posizionato nell'area dello zoccolo (solo utilizzando un motore da zoccolo ULS)
- Tipo di montaggio: a filo piano o soprapiano
- L'unità di controllo Universal come punto di attacco centrale può essere posizionata facilmente e in modo poco ingombrante nell'area dello zoccolo
- Collegamento tra aspiratore e unità di controllo Universal mediante linea di comunicazione CAT 5
- I cassetti o i piani intermedi del mobile da incasso devono essere estraibili per consentire i lavori di manutenzione e pulizia
- Il sistema di canali BORA Ecotube è adattato in modo ottimale agli aspiratori per piano cottura BORA e garantisce una funzione al 100% e un'ottima prestazione
- Il sistema di aspirazione per piano cottura Professional è combinabile con tutte le prese BORA

Kochfeldabzug PKA3/PKA3AB mit Kanalstück Bogen/Dispositif aspirant de table de cuisson PKA3/PKA3AB avec coude de section




BORA Professional 3.0: Einbau-Mindestmasse / Dim. de montage minimales

PKA3 + EFBV90 + USDF

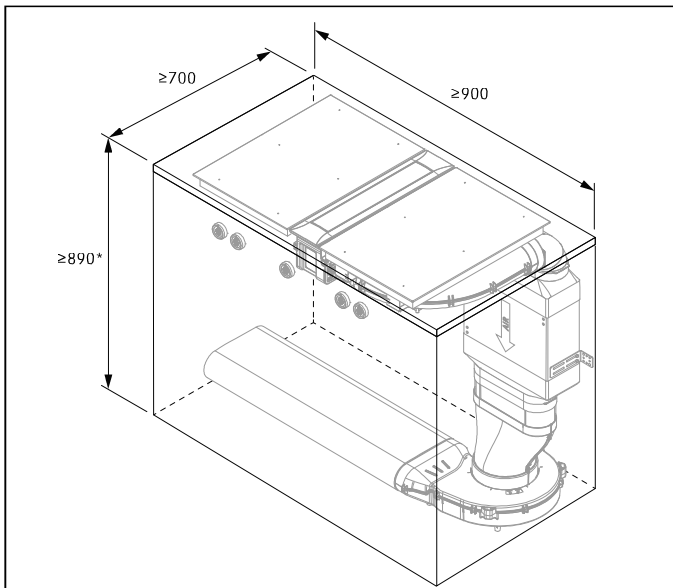


- * Mit Start Auslieferung der neuen Version ULS + USDF ohne EFV 840 mm (unterster Auszug muss gekürzt werden, Ausblasrichtung Sockellüfter ULS nach links)
 * Sans jonction EFV 840 mm dès la livraison des nouvelles versions ULS + USDF (le tiroir du bas doit être raccourci, sens d'extraction de l'extracteur de socle ULS vers la gauche)

PKA3 + EFR90 + USDR50

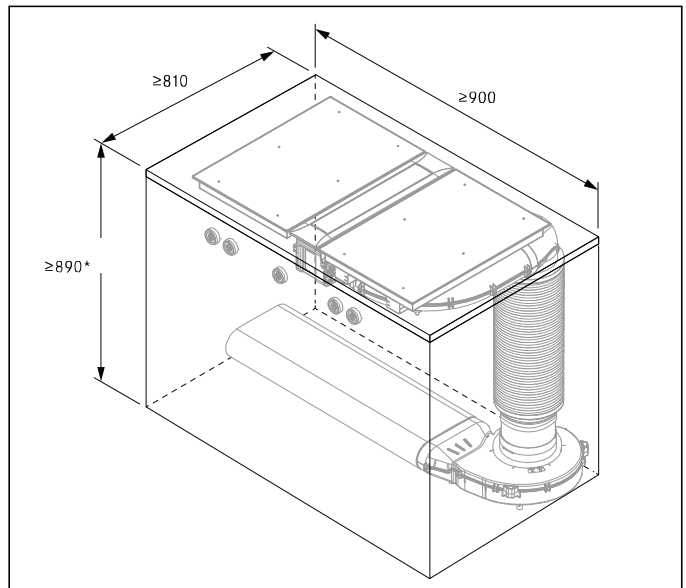


- * Mit Start Auslieferung der neuen Version ULS ohne ERV 840–890 mm (Ausblasrichtung Sockellüfter ULS nach links)
 * Sans jonction ERV 840–890 mm dès la livraison des nouvelles versions ULS (Sens d'extraction de l'extracteur de socle ULS vers la gauche)

PKAS3 + EFBV90 + ULBF

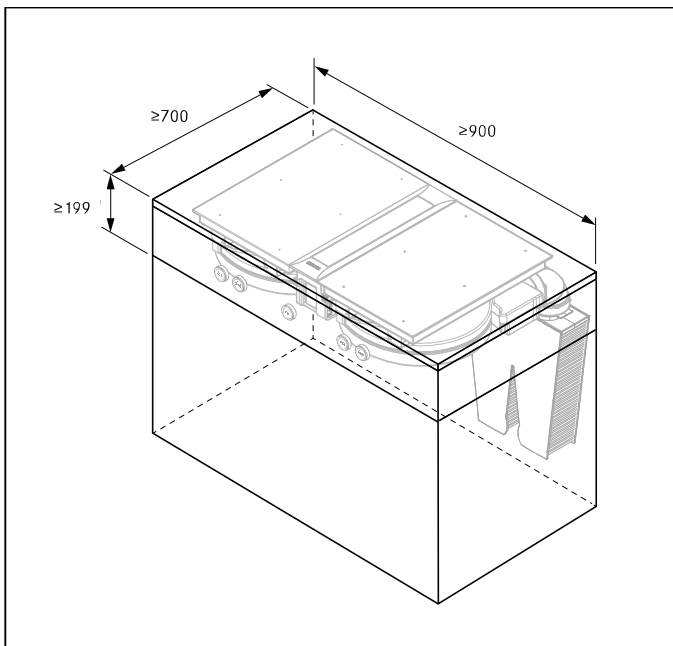

2 PKAS3 (Abluftsystem / Système d'évacuation d'air)

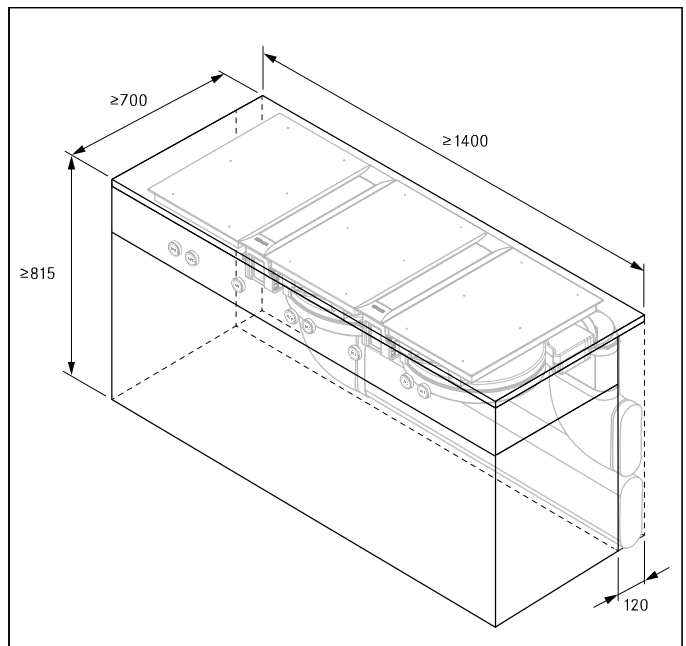


Weitere Planungsbeispiele finden Sie unter www.suter.ch.
 Autres exemples de planification sur www.suter.ch.

Planungshinweis: Bei diesen Geräten ist der Kanalanschluss auf das BORA Ecotube Kanalsystem ausgelegt. Um BORA Ecotube (Anschluss 245 × 89 mm) mit Naber-Anschlüssen (222 × 89 mm) zu verbinden, ist ein Adapter (EFA, 40.001.779, CHF 28.–, exkl. MwSt., siehe Seite 376) verfügbar/separat bestellbar.

Conseil de planification: Sur cet appareil, le raccord de gaine a été adapté pour le système de gaine BORA Ecotube. Pour raccorder BORA Ecotube (raccord 245 × 89 mm) au raccords Naber (222 × 89 mm), un adaptateur (EFA, 40.001.779, CHF 28.–, TVA non incl., voir page 376) est disponible/à commander séparément.


BORA Professional 3.0: Masszeichnungen / Dessins techniques

Einbauschchnitt PKA3 mit Flachschalldämpfer USDF, Flachkanalverbinder EFV und Übergangsstück gerade EFRG (Insel)
 Découpe PKA3 avec isolant acoustique plat USDF, jonction plate EFV et raccord droit EFRG (îlot)

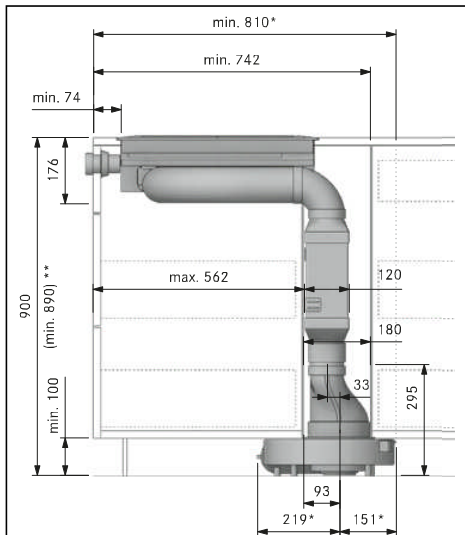


- * Ausblasrichtung Sockellüfter ULS nach links
- ** ohne Kanalverbinder EFV 840 mm (nach Start Auslieferung der neuen Versionen ULS + USDF)
- * Direction de soufflage du ventilateur de socle ULS vers la gauche
- ** sans jonction EFV 840 mm (dès la livraison des nouvelles versions ULS + USDF)

Einbauschchnitt PKA3 mit Flachschalldämpfer USDF, Flachkanalverbinder EFV und Übergangsstück Versatz EFRV110 (Zeile)
 Découpe PKA3 avec isolant acoustique plat USDF, jonction plate EFV et raccord droit EFRV110 (module)

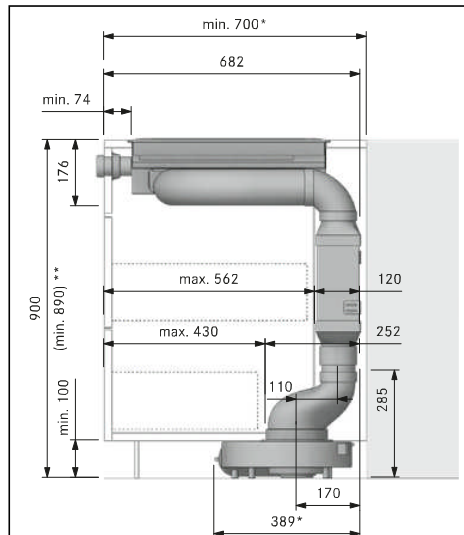


- * Ausblasrichtung Sockellüfter ULS nach links
- ** ohne Kanalverbinder EFV 840 mm (nach Start Auslieferung der neuen Versionen ULS + USDF)
- * Direction de soufflage du ventilateur de socle ULS vers la gauche
- ** sans jonction EFV 840 mm (dès la livraison des nouvelles versions ULS + USDF)

Einbauschchnitt PKA3 mit Rundschalldämpfer USDR50 und Rundkanalverbinder ERV (Insel)
 Découpe PKA3 avec isolant acoustique rond USDR50 et jonction ronde ERV (îlot)

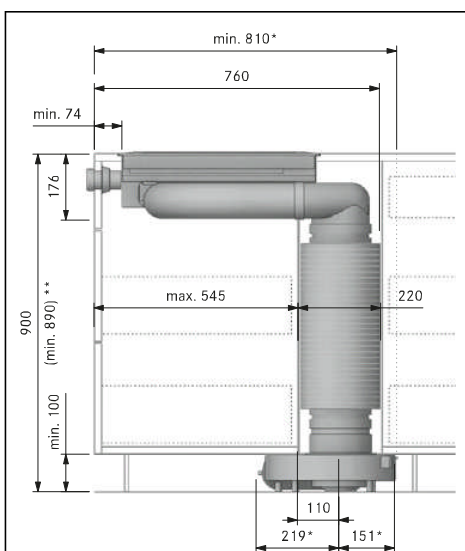

- * Ausblasrichtung Sockellüfter ULS nach links
- ** ohne Kanalverbinder ERV 840–890 mm (nach Start Auslieferung der neuen Version ULS)
- * Direction de soufflage du ventilateur de socle ULS vers la gauche
- ** sans jonction EFV 840–890 mm (dès la livraison de la nouvelle version ULS)

Einbauschchnitt PKAS3 mit Ecotube Flachkanal
 Coupe de montage PKAS3 avec canal plat Ecotube

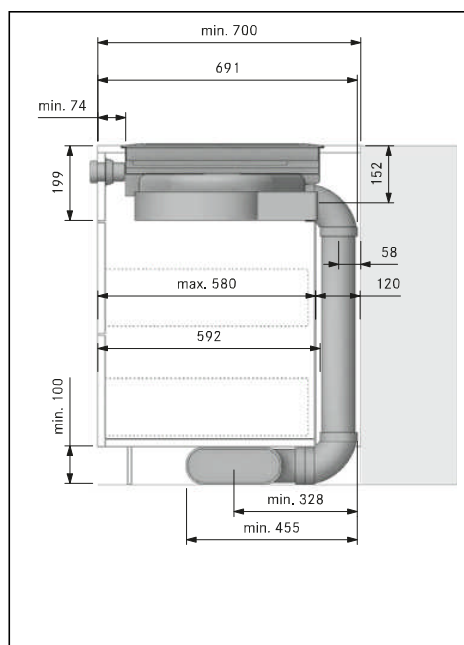

Abluftbetrieb:
 Kanalsystem BORA Ecotube
 siehe Seite 370
Extraction:
 Système de canal BORA Ecotube
 voir page 370
 Weitere Informationen
 siehe:
 Pour plus d'informations voir:
www.suter.ch



Weitere Planungsbeispiele finden Sie unter www.suter.ch.
 Autres exemples de planification sur www.suter.ch.

Planungshinweis: Bei diesen Geräten ist der Kanalanschluss auf das BORA Ecotube Kanalsystem ausgelegt. Um BORA Ecotube (Anschluss 245 × 89 mm) mit Naber-Anschlüssen (222 × 89 mm) zu verbinden, ist ein Adapter (EFA, 40.001.779, CHF 28.–, exkl. MwSt., siehe Seite 376) verfügbar/separat bestellbar.

Conseil de planification: Sur cet appareil, le raccord de gaine a été adapté pour le système de gaine BORA Ecotube. Pour raccorder BORA Ecotube (raccord 245 × 89 mm) au raccords Naber (222 × 89 mm), un adaptateur (EFA, 40.001.779, CHF 28.–, TVA non incl., voir page 376) est disponible/à commander séparément.

BORA Professional 3.0: Masszeichnungen / Dessins techniques

PKA3/PKAS3: Flächenbündige Montage / PKA3/PKAS3: Montage à fleur de plan

Beachten Sie den Arbeitsplattenüberstand x bei der Erstellung des Arbeitsplattenausschnitts. Veuillez tenir compte du débord du plan de travail x lors de la réalisation de la découpe du plan de travail.

Alle Masse ab Vorderkante Frontblende. Toutes les dimensions mesurées à partir du bord avant de la façade.

Kochfelder / Table de cuisson	2
Kochfeldabzug / Aspiration au niveau du plan de cuisson	1
A/B in mm / A/B en mm	856 / 828
Unterschrank Mindestbreite	900 mm
Largeur minimale de l'armoire basse	
Kochfelder / Table de cuisson	3
Kochfeldabzug / Aspiration au niveau du plan de cuisson	2
A/B in mm / A/B en mm	1338 / 1310
Unterschrank Mindestbreite	1400 mm
Largeur minimale de l'armoire basse	
Kochfelder / Table de cuisson	4
Kochfeldabzug / Aspiration au niveau du plan de cuisson	2
A/B in mm / A/B en mm	1709 / 1681
Unterschrank Mindestbreite	1800 mm
Largeur minimale de l'armoire basse	

Ausschnittsmasse Toleranz ± 2 mm. Zwischen den Einbaugeräten ist je ein Millimeter Abstand vorgesehen. Umlaufend der Einbaugeräte sind zwei Millimeter Abstand vorgesehen. Tolerance de découpe ± 2 mm. Il faut prévoir une distance d'un millimètre entre les appareils encastrés. Sur tout le pourtour des appareils encastrés, il convient de prévoir une distance de deux millimètres.

PKA3/PKAS3: Aufsatzmontage / PKA3/PKAS3: Montage posé sur plan de travail




Beachten Sie den Arbeitsplattenüberstand x bei der Erstellung des Arbeitsplattenausschnitts. Veuillez tenir compte du débord du plan de travail x lors de la réalisation de la découpe du plan de travail.

Alle Masse ab Vorderkante Frontblende. Toutes les dimensions mesurées à partir du bord avant de la façade.



Kochfelder / Table de cuisson	2
Kochfeldabzug / Aspiration au niveau du plan de cuisson	1
B in mm / B en mm	828
Unterschrank Mindestbreite	900 mm
Largeur minimale de l'armoire basse	
Kochfelder / Table de cuisson	3
Kochfeldabzug / Aspiration au niveau du plan de cuisson	2
B in mm / B en mm	1310
Unterschrank Mindestbreite	1400 mm
Largeur minimale de l'armoire basse	
Kochfelder / Table de cuisson	4
Kochfeldabzug / Aspiration au niveau du plan de cuisson	2
A/B in mm / A/B en mm	1681
Unterschrank Mindestbreite	1800 mm
Largeur minimale de l'armoire basse	

Ausschnittsmasse Toleranz ± 2 mm. Zwischen den Einbaugeräten ist je ein Millimeter Abstand vorgesehen. Umlaufend der Einbaugeräte sind zwei Millimeter Abstand vorgesehen. Tolerance de découpe ± 2 mm. Il faut prévoir une distance d'un millimètre entre les appareils encastrés. Sur tout le pourtour des appareils encastrés, il convient de prévoir une distance de deux millimètres.

Bedienknebel – Geräte- und Einbaumasse / Bouton de commande: dimensions de l'appareil et de montage

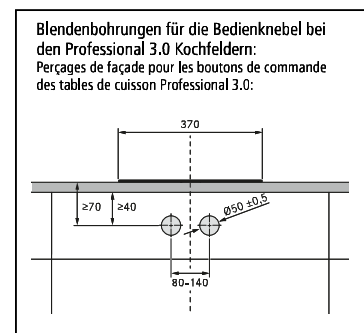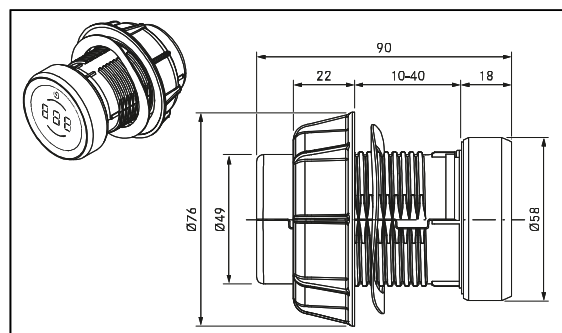

Blendenbohrungs-Beispiele / Exemples de perçages de façade

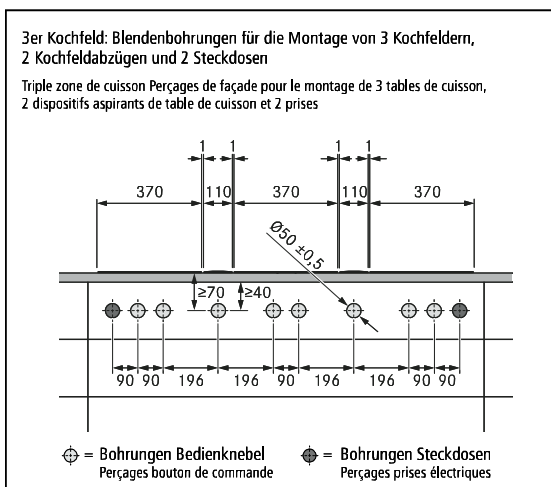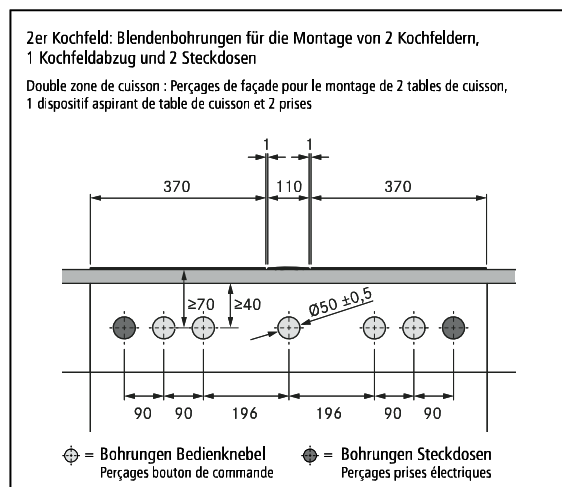

i Weitere Planungsbeispiele finden Sie unter www.suter.ch.
Autres exemples de planification sur www.suter.ch.

Planungshinweis: Bei diesen Geräten ist der Kanalschluss auf das BORA Ecotube Kanalsystem ausgelegt. Um BORA Ecotube (Anschluss 245 x 89 mm) mit Naber-Anschlüssen (222 x 89 mm) zu verbinden, ist ein Adapter (EFA, 40.001.779, CHF 28.–, exkl. MwSt., siehe Seite 376) verfügbar/separat bestellbar.

Conseil de planification: Sur cet appareil, le raccord de gaine a été adapté pour le système de gaine BORA Ecotube. Pour raccorder BORA Ecotube (raccord 245 x 89 mm) au raccords Naber (222 x 89 mm), un adaptateur (EFA, 40.001.779, CHF 28.–, TVA non incl., voir page 376) est disponible/à commander séparément.