

BORA Set PKA3AB + ULS, Professional 3.0

> Weblink

**Corta descrizione**

Sistema di aspirazione per piano di cottura

Modalità di funzionamento

A ricircolo o a scarico dell'aria

N. di articolo

40.002.289.00

TRA

5.56

Prezzo in CHF

4827.- O IVA esclusa

Descrizione del prodotto

BORA Professional 3.0 Offerta di set composta da Offerta di set composta da PKA3AB All Black e ULS e altri componenti come da corredo di fornitura

Corredo di fornitura offerta di set a «PKA3AB e ULS» All Black

1 aspiratore per piano di cottura PKA3AB All Black (40.002.232.00)

1 motore aspirazione da zoccolo ULS (40.002.251.00)

1 silenziatore piano USDF (40.002.248.00)

1 curva piatta verticale Ecotube a 90° EFBV90

1 raccordo piatto rettilineo Ecotube rotondo EFRG

1 raccordo piatto Ecotube, rotondo, sfalsato EFRV110

1 canale piatto Ecotube EFS375

2 dispositivo di fissaggio canale Ecotube piatto

incl. guarnizioni

Indicazioni per la pianificazione: In questi dispositivi il raccordo è predisposto per il collegamento al sistema di canalizzazione BORA Ecotube. Per collegare il sistema BORA Ecotube (raccordo 245 × 89 mm) a raccordi Naber (222 × 89 mm), è disponibile un adattatore (EFA, 40.001.779.00) ordinabile separatamente. Combinabile con tutti i piani di cottura BORA Professional 3.0 (ordinabile separatamente, non incluso nella fornitura set).

Accessorio

Accessori opzionali




> Weblink

40.002.034.00 / CHF

135.-

BORA Presa USTJAB All Black



> Weblink

80.100.016.00 / CHF

359.-

Pianificazione della ventilazione



> Weblink

80.100.017.00 / CHF

192.-

Revisione della pianificazione

Altri articoli

Qui trovate altri articoli > Weblink



40.002.292.00 / CHF

9632.-


BORA Set PKA3 + PKFI3 + PKT3, Professional 3.0



40.002.294.00 / CHF

7067.-


BORA Set PKA3 + 2x PKCH3, Professional 3.0



40.002.231.00 / CHF

2152.-

BORA Sistema di aspirazione PKA3, Professional 3.0



40.002.532.00 / CHF

1730.-

Piano di cottura elettrico HiLight Professional All Black



40.002.291.00 / CHF

10341.-

BORA Set PKA3AB + 2 x PKFI3 Professional 3.0



40.002.293.00 / CHF

10852.-

BORA Set PKA3AB + PKFI3 + PKT3, Professional 3.0

BORA Set PKA3AB + ULS, Professional 3.0
[> Weblink](#)


40.002.295.00 / CHF
8287.-
BORA Set PKA3AB + 2x
PKCH3, Professional 3.0



40.002.232.00 / CHF
3006.-
BORA Sistema di
aspirazione PKA3AB All
Black, Professional 3.0




40.002.296.00 / CHF
8377.-
BORA Set PKAS3 + 2x
PKFI3 Professional 3.0



40.002.298.00 / CHF
8888.-
BORA Set PKAS3 +
PKFI3 + PKT3,
Professional 3.0



40.002.300.00 / CHF
6323.-
BORA Set PKAS3 + 2x
PKCH3, Professional 3.0




40.002.233.00 / CHF
3229.-
BORA Sistema di
aspirazione PKAS3,
Professional 3.0



40.002.297.00 / CHF
9597.-
BORA Set PKAS3AB +
2x PKFI3AB Professional
3.0




40.002.299.00 / CHF
10108.-
BORA Set PKAS3AB +
PKFI3 + PKT3,
Professional 3.0



40.002.301.00 / CHF
7543.-
BORA Set PKAS3AB +
2x PKCH3, Professional
3.0



40.002.234.00 / CHF
4083.-
BORA Sistema di
aspirazione PKAS3AB All
Black, Professional 3.0



40.002.239.00 / CHF
2574.-
BORA PKFI3 Piano di
cottura induzione su
piastra a filo in
vetroceramica,
Professional 3.0




40.002.535.00 / CHF
2757.-
BORA PKFI3AB Piano di
cottura induzione su
piastra a filo in
vetroceramica,
Professional 3.0, All
Black




40.002.242.00 / CHF
3085.-
BORA PKT3 Piano di
cottura in acciaio
inossidabile Teppanyaki,
Professional 3.0



40.002.539.00 / CHF
3268.-
BORA PKT3AB Piano di
cottura in acciaio
inossidabile Teppanyaki,
Professional 3.0, All
Black




40.002.237.00 / CHF
1547.-
BORA PKCH3 Hyper
piano di cottura in
vetroceramica,
Professional 3.0



40.002.534.00 / CHF
1730.-
BORA PKCH3AB Hyper
piano di cottura in
vetroceramica,
Professional 3.0, All
Black




40.002.288.00 / CHF
3973.-
BORA Set PKA3 + ULS,
Professional 3.0




40.002.238.00 / CHF
2238.-
BORA PKI3 Piano di
cottura a induzione in
vetroceramica,
Professional 3.0



40.002.537.00 / CHF
2421.-
BORA PKI3AB Piano di
cottura a induzione in
vetroceramica,
Professional 3.0, All
Black



40.002.240.00 / CHF
2767.-
BORA PKIW3 Wok a
induzione in
vetroceramica,
Professional 3.0




40.002.538.00 / CHF
2950.-
BORA PKIW3AB Wok a
induzione in
vetroceramica,
Professional 3.0, All
Black



40.002.235.00 / CHF
1547.-
BORA PKC3 HiLight
piano di cottura elettrico
n vetroceramica,
Professional 3.0




40.002.289.00 / CHF
4827.-
BORA Set PKA3AB +
ULS, Professional 3.0




40.002.241.00 / CHF
2771.-
BORA PKG3 Piano di
cottura a gas con
superficie in
vetroceramica,
Professional 3.0



40.002.536.00 / CHF
2954.-
BORA PKG3AB Piano di
cottura a gas con
superficie in
vetroceramica,
Professional 3.0, All
Black



40.002.287.00 / CHF
3367.-
BORA Set PKIW3 +
HIW1, Professional 3.0



40.002.552.00 / CHF
3550.-
BORA Set PKIW3AB +
HIW1, Professional 3.0,
All Black




40.002.236.00 / CHF
1583.-
BORA PKCB3 HiLight
piano di cottura elettrico
n vetroceramica,
Professional 3.0




40.002.533.00 / CHF
1766.-
BORA PKCB3AB HiLight
piano di cottura elettrico
n vetroceramica,
Professional 3.0, All
Black

Kochfeldabzug PKA3/PKA3AB mit Kanalstück Bogen / Dispositif aspirant de table de cuisson PKA3/PKA3AB avec coude de section




BORA Professional 3.0: Einbau-Mindestmasse / Dim. de montage minimales

PKA3 + EFBV90 + USDF

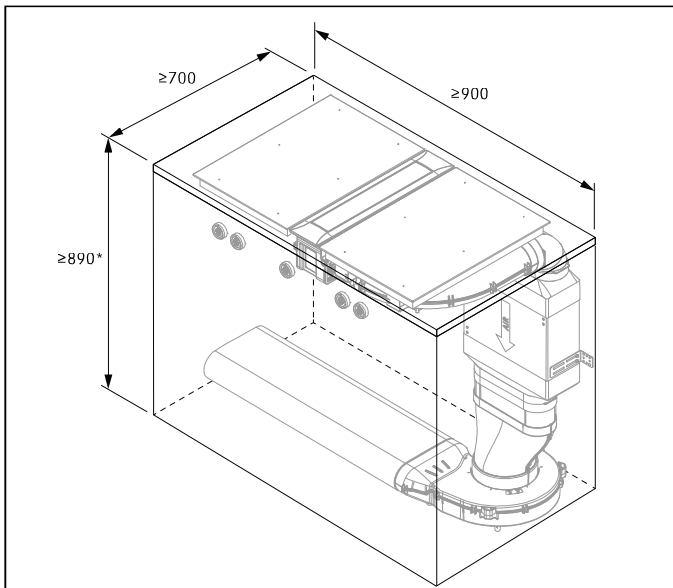


- * Mit Start Auslieferung der neuen Version ULS + USDF ohne EFV 840 mm (unterster Auszug muss gekürzt werden, Ausblasrichtung Sockellüfter ULS nach links)
 * Sans jonction EFV 840 mm dès la livraison des nouvelles versions ULS + USDF (le tiroir du bas doit être raccourci, sens d'extraction de l'extracteur de socle ULS vers la gauche)

PKA3 + EFR90 + USDR50

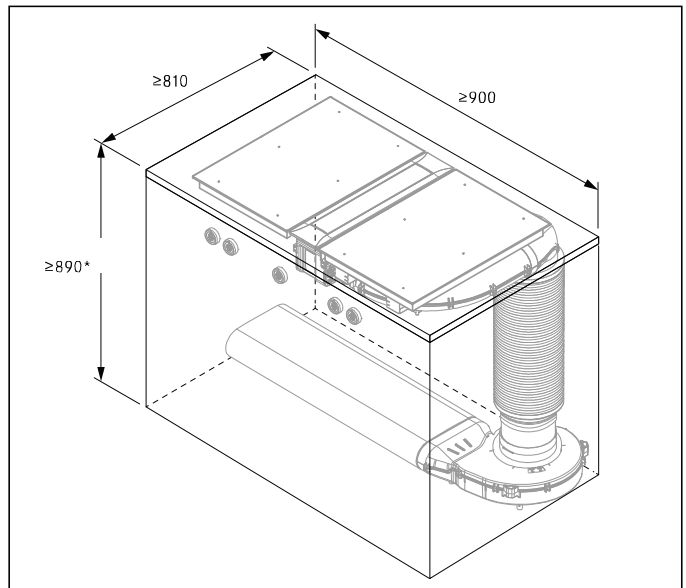


- * Mit Start Auslieferung der neuen Version ULS ohne ERV 840–890 mm (Ausblasrichtung Sockellüfter ULS nach links)
 * Sans jonction ERV 840–890 mm dès la livraison des nouvelles versions ULS (Sens d'extraction de l'extracteur de socle ULS vers la gauche)

PKAS3 + EFBV90 + ULBF

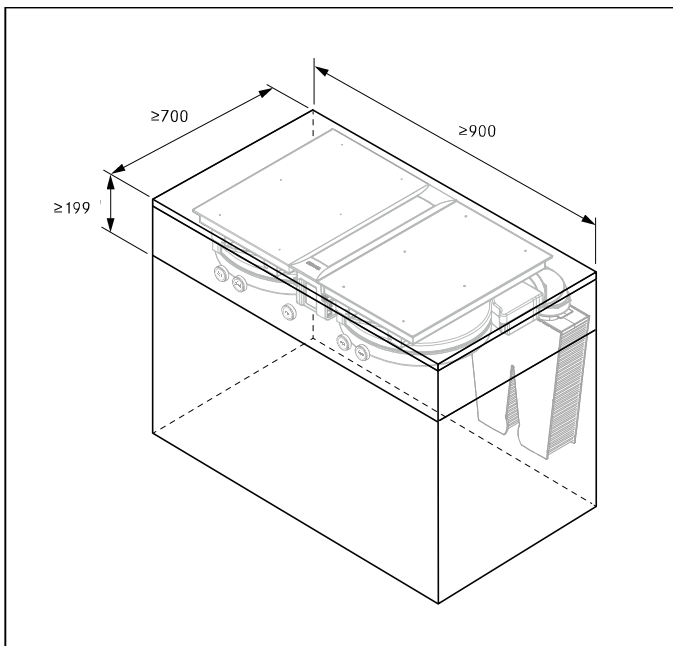

2 PKAS3 (Abluftsystem / Système d'évacuation d'air)

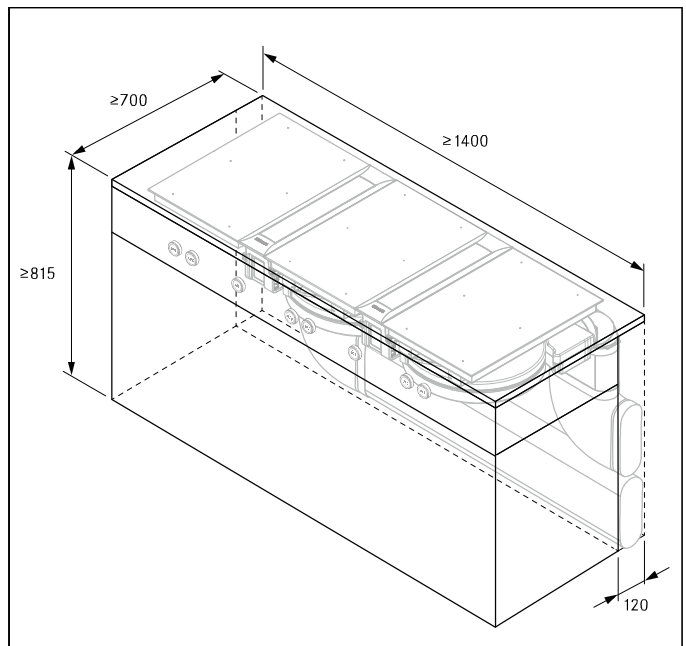


Weitere Planungsbeispiele finden Sie unter www.suter.ch.
 Autres exemples de planification sur www.suter.ch.

Planungshinweis: Bei diesen Geräten ist der Kanalanschluss auf das BORA Ecotube Kanalsystem ausgelegt. Um BORA Ecotube (Anschluss 245 × 89 mm) mit Naber-Anschlüssen (222 × 89 mm) zu verbinden, ist ein Adapter (EFA, 40.001.779, CHF 28.–, exkl. MwSt., siehe Seite 376) verfügbar/separat bestellbar.

Conseil de planification: Sur cet appareil, le raccord de gaine a été adapté pour le système de gaine BORA Ecotube. Pour raccorder BORA Ecotube (raccord 245 × 89 mm) au raccords Naber (222 × 89 mm), un adaptateur (EFA, 40.001.779, CHF 28.–, TVA non incl., voir page 376) est disponible/à commander séparément.


BORA Professional 3.0: Masszeichnungen / Dessins techniques

Einbauschchnitt PKA3 mit Flachschalldämpfer USDF, Flachkanalverbinder EFV und Übergangsstück gerade EFRG (Insel)
 Découpe PKA3 avec isolant acoustique plat USDF, jonction plate EFV et raccord droit EFRG (îlot)

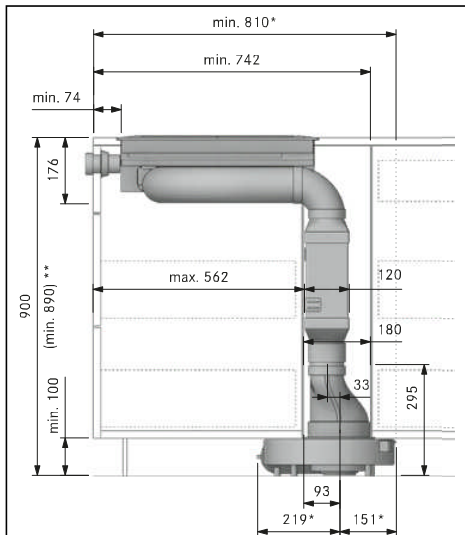


- * Ausblasrichtung Sockellüfter ULS nach links
- ** ohne Kanalverbinder EFV 840 mm (nach Start Auslieferung der neuen Versionen ULS + USDF)
- * Direction de soufflage du ventilateur de socle ULS vers la gauche
- ** sans jonction EFV 840 mm (dès la livraison des nouvelles versions ULS + USDF)

Einbauschchnitt PKA3 mit Flachschalldämpfer USDF, Flachkanalverbinder EFV und Übergangsstück Versatz EFRV110 (Zeile)
 Découpe PKA3 avec isolant acoustique plat USDF, jonction plate EFV et raccord droit EFRV110 (module)

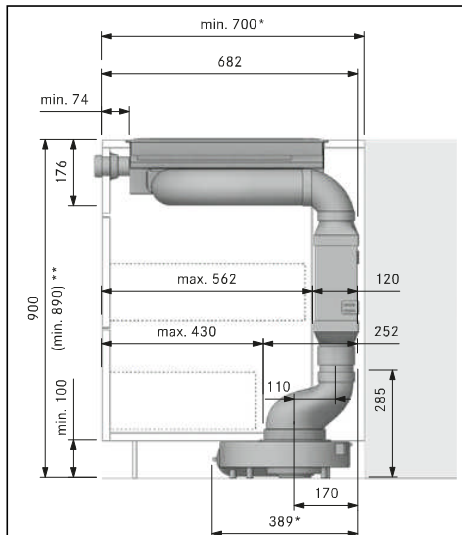


- * Ausblasrichtung Sockellüfter ULS nach links
- ** ohne Kanalverbinder EFV 840 mm (nach Start Auslieferung der neuen Versionen ULS + USDF)
- * Direction de soufflage du ventilateur de socle ULS vers la gauche
- ** sans jonction EFV 840 mm (dès la livraison des nouvelles versions ULS + USDF)

Einbauschchnitt PKA3 mit Rundschalldämpfer USDR50 und Rundkanalverbinder ERV (Insel)
 Découpe PKA3 avec isolant acoustique rond USDR50 et jonction ronde ERV (îlot)

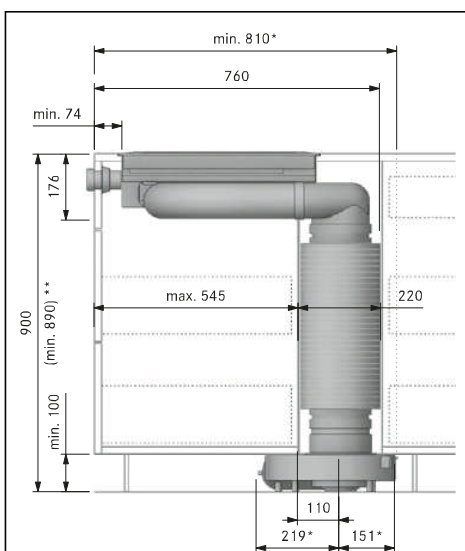

- * Ausblasrichtung Sockellüfter ULS nach links
- ** ohne Kanalverbinder ERV 840–890 mm (nach Start Auslieferung der neuen Version ULS)
- * Direction de soufflage du ventilateur de socle ULS vers la gauche
- ** sans jonction EFV 840–890 mm (dès la livraison de la nouvelle version ULS)

Einbauschchnitt PKAS3 mit Ecotube Flachkanal
 Coupe de montage PKAS3 avec canal plat Ecotube

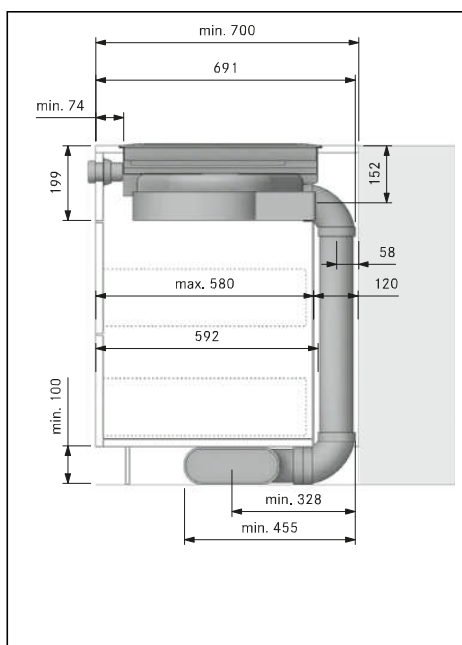

i Abluftbetrieb:
 Kanalsystem BORA Ecotube
 siehe Seite 370
Extraction:
 Système de canal BORA Ecotube
 voir page 370
 Weitere Informationen
 siehe:
 Pour plus d'informations voir:
www.suter.ch

i Weitere Planungsbeispiele finden Sie unter www.suter.ch.
 Autres exemples de planification sur www.suter.ch.

Planungshinweis: Bei diesen Geräten ist der Kanalanschluss auf das BORA Ecotube Kanalsystem ausgelegt. Um BORA Ecotube (Anschluss 245 × 89 mm) mit Naber-Anschlüssen (222 × 89 mm) zu verbinden, ist ein Adapter (EFA, 40.001.779, CHF 28.–, exkl. MwSt., siehe Seite 376) verfügbar/separat bestellbar.

Conseil de planification: Sur cet appareil, le raccord de gaine a été adapté pour le système de gaine BORA Ecotube. Pour raccorder BORA Ecotube (raccord 245 × 89 mm) au raccords Naber (222 × 89 mm), un adaptateur (EFA, 40.001.779, CHF 28.–, TVA non incl., voir page 376) est disponible/à commander séparément.

BORA Professional 3.0: Masszeichnungen / Dessins techniques

PKA3/PKAS3: Flächenbündige Montage / PKA3/PKAS3: Montage à fleur de plan

Beachten Sie den Arbeitsplattenüberstand x bei der Erstellung des Arbeitsplattenausschnitts. Veuillez tenir compte du débord du plan de travail x lors de la réalisation de la découpe du plan de travail.

Alle Masse ab Vorderkante Frontblende. Toutes les dimensions mesurées à partir du bord avant de la façade.

Kochfelder / Table de cuisson	2
Kochfeldabzug / Aspiration au niveau du plan de cuisson	1
A/B in mm / A/B en mm	856 / 828
Unterschrank Mindestbreite	900 mm
Largeur minimale de l'armoire basse	
Kochfelder / Table de cuisson	3
Kochfeldabzug / Aspiration au niveau du plan de cuisson	2
A/B in mm / A/B en mm	1338 / 1310
Unterschrank Mindestbreite	1400 mm
Largeur minimale de l'armoire basse	
Kochfelder / Table de cuisson	4
Kochfeldabzug / Aspiration au niveau du plan de cuisson	2
A/B in mm / A/B en mm	1709 / 1681
Unterschrank Mindestbreite	1800 mm
Largeur minimale de l'armoire basse	

Ausschnittsmasse Toleranz ± 2 mm. Zwischen den Einbaugeräten ist je ein Millimeter Abstand vorgesehen. Umlaufend der Einbaugeräte sind zwei Millimeter Abstand vorgesehen. Tolerance de découpe ± 2 mm. Il faut prévoir une distance d'un millimètre entre les appareils encastrés. Sur tout le pourtour des appareils encastrés, il convient de prévoir une distance de deux millimètres.

PKA3/PKAS3: Aufsatzmontage / PKA3/PKAS3: Montage posé sur plan de travail




Beachten Sie den Arbeitsplattenüberstand x bei der Erstellung des Arbeitsplattenausschnitts. Veuillez tenir compte du débord du plan de travail x lors de la réalisation de la découpe du plan de travail.

Alle Masse ab Vorderkante Frontblende. Toutes les dimensions mesurées à partir du bord avant de la façade.



Kochfelder / Table de cuisson	2
Kochfeldabzug / Aspiration au niveau du plan de cuisson	1
B in mm / B en mm	828
Unterschrank Mindestbreite	900 mm
Largeur minimale de l'armoire basse	
Kochfelder / Table de cuisson	3
Kochfeldabzug / Aspiration au niveau du plan de cuisson	2
B in mm / B en mm	1310
Unterschrank Mindestbreite	1400 mm
Largeur minimale de l'armoire basse	
Kochfelder / Table de cuisson	4
Kochfeldabzug / Aspiration au niveau du plan de cuisson	2
A/B in mm / A/B en mm	1681
Unterschrank Mindestbreite	1800 mm
Largeur minimale de l'armoire basse	

Ausschnittsmasse Toleranz ± 2 mm. Zwischen den Einbaugeräten ist je ein Millimeter Abstand vorgesehen. Umlaufend der Einbaugeräte sind zwei Millimeter Abstand vorgesehen. Tolerance de découpe ± 2 mm. Il faut prévoir une distance d'un millimètre entre les appareils encastrés. Sur tout le pourtour des appareils encastrés, il convient de prévoir une distance de deux millimètres.

Bedienkebel – Geräte- und Einbaumasse / Bouton de commande: dimensions de l'appareil et de montage

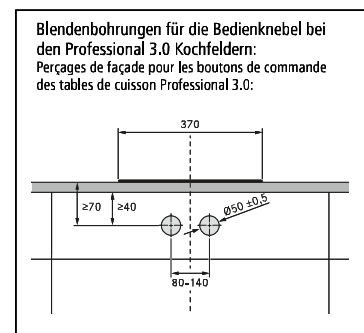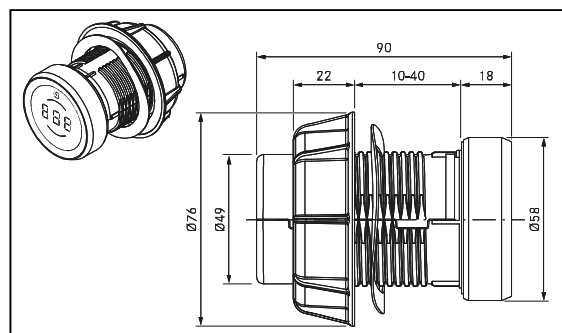

Blendenbohrungs-Beispiele / Exemples de perçages de façade

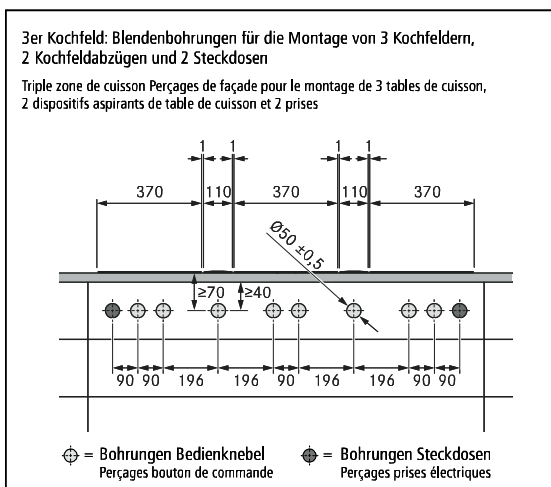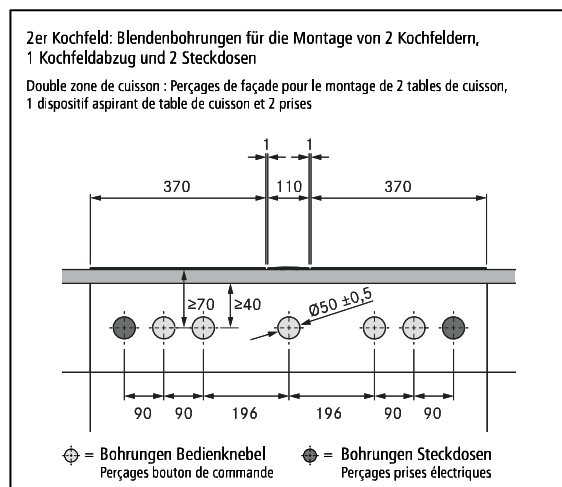

i Weitere Planungsbeispiele finden Sie unter www.suter.ch.
Autres exemples de planification sur www.suter.ch.

Planungshinweis: Bei diesen Geräten ist der Kanalschluss auf das BORA Ecotube Kanalsystem ausgelegt. Um BORA Ecotube (Anschluss 245 x 89 mm) mit Naber-Anschlüssen (222 x 89 mm) zu verbinden, ist ein Adapter (EFA, 40.001.779, CHF 28.–, exkl. MwSt., siehe Seite 376) verfügbar/separat bestellbar.

Conseil de planification: Sur cet appareil, le raccord de gaine a été adapté pour le système de gaine BORA Ecotube. Pour raccorder BORA Ecotube (raccord 245 x 89 mm) au raccords Naber (222 x 89 mm), un adaptateur (EFA, 40.001.779, CHF 28.–, TVA non incl., voir page 376) est disponible/à commander séparément.