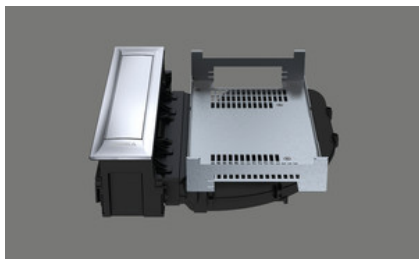


BORA Sistema di aspirazione PKA3, Professional 3.0[> Weblink](#)**Corta descrizione**

Aspiratore per piano cottura

Modalità di funzionamento

A ricircolo o a scarico dell'aria

N. di articolo

40.002.231.00

TRA

2.31

Prezzo in CHF

2152.- O IVA esclusa

Descrizione del prodotto**Descrizione del prodotto BORA Professional 3.0 sistema di aspirazione PKA3**

Regolatore di potenza tramite manopola di regolazione

Indicatore dei livelli di potenza

Sportello elettrico di chiusura

Sensore dello sportello di chiusura

Filtro per i grassi in acciaio inossidabile

Sensore del filtro per i grassi

Sistema di aspirazione automatico da piano cottura

Temporizzazione automatica

Indicatore di manutenzione filtro

Interfaccia per dispositivi esterni

Arresto di sicurezza automatico

Possibilità di collegamento per due moduli ventilatori BORA Universal

Dati tecnici**Tensione d'alimentazione**

220 - 240 V

Frequenza

50 Hz

Potenza assorbita max.

550 W

Gewicht (inkl. Zubehör und Verpackung)

9,25 kg

Dimensioni (larghezza x profondità x altezza)

482 x 540 x 176 mm

Livelli di potenza

1-9

Collegamento lato scarico aria

BORA Ecotube 245 x 89 mm

Corredo di fornitura

Sistema di aspirazione PKA3

Istruzioni per l'uso e il montaggio

Set di pannelli di compensazione dell'altezza

Morsetto di montaggio

Manopola di regolazione

Filtro per i grassi in acciaio inossidabile

Vasca di filtraggio

Vasca di manutenzione

Sportello di chiusura

Linea di comunicazione CAT 5

Unità di controllo Universal

Cavo di collegamento alla rete 1 m con spina di tipo 12, da 10 A

Cavo della manopola di regolazione - Raccordo/Aspiratore

Condotto dritto, condotto curvo

Indicazioni per la pianificazione

Possibile funzionamento a ricircolo o a scarico dell'aria

Combinabile con tutti i piani di cottura BORA Professional e con i moduli ventilatori BORA Universal

L'altezza del piano di lavoro può essere adattata in modo personalizzato

Profondità del piano di lavoro: ≥ 700 (se associato a un condotto dritto ≥ 650)

Possibile condotta dell'aria verso destra o verso sinistra

Grazie alla ridotta altezza di montaggio (100 mm), il ventilatore può essere posizionato nell'area dello zoccolo (solo con zoccolo di ventilazione ULS)

Tipo di montaggio: a filo piano o in battuta

L'unità di controllo Universal come parte di attacco centrale può essere posizionata in modo facile e poco ingombrante nell'area dello zoccolo

Collegamento tra aspiratore e unità di controllo Universal mediante linea di comunicazione CAT 5

I cassetti e i ripiani nel mobile d'incasso devono essere estraibili per scopi di manutenzione e pulizia.

Il sistema di canalizzazione BORA Ecotube si accompagna in modo ottimale con gli aspiratori da piano BORA, assicurandone funzionalità e rendimento al 100%. In presenza di una linea di scarico più lunga di 6 metri o di forti perdite di pressione, si deve utilizzare un modulo ventilatore BORA Universal supplementare.

BORA Sistema di aspirazione PKA3, Professional 3.0
[> Weblink](#)

Indicazioni per la pianificazione: in questi dispositivi il raccordo è predisposto per il collegamento al sistema di canalizzazione BORA Ecotube. Per collegare il sistema BORA Ecotube (raccordo 245 x 89 mm) a raccordi Naber (222 x 89 mm), è disponibile un adattatore (EFA, 40.001.779.00) ordinabile separatamente. Liberamente combinabili con tutti i moduli di ventilazione BORA Universal (da ordinare separatamente, motore del ventilatore non compreso nel corredo di fornitura PKA3).

Accessorio


Accessori opzionali



> Weblink
40.001.767.00 / CHF 97.-
BORA Presa USTJ



> Weblink
40.002.034.00 / CHF 135.-
BORA Presa USTJAB All Black



> Weblink
80.100.016.00 / CHF 359.-
Pianificazione della ventilazione




> Weblink
80.100.017.00 / CHF 192.-
Revisione della pianificazione

Altri articoli
[Qui trovate altri articoli > Weblink](#)



40.002.292.00 / CHF 9632.-
BORA Set PKA3 + PKFI3 + PKT3, Professional 3.0



40.002.294.00 / CHF 7067.-
BORA Set PKA3 + 2x PKCH3, Professional 3.0



40.002.231.00 / CHF 2152.-
BORA Sistema di aspirazione PKA3, Professional 3.0




40.002.532.00 / CHF 1730.-
Piano di cottura elettrico HiLight Professional All Black



40.002.291.00 / CHF 10341.-
BORA Set PKA3AB + 2x PKFI3 Professional 3.0



40.002.293.00 / CHF 10852.-
BORA Set PKA3AB + PKFI3 + PKT3, Professional 3.0



40.002.295.00 / CHF 8287.-
BORA Set PKA3AB + 2x PKCH3, Professional 3.0



40.002.232.00 / CHF 3006.-
BORA Sistema di aspirazione PKA3AB All Black, Professional 3.0




40.002.296.00 / CHF 8377.-
BORA Set PKAS3 + 2x PKFI3 Professional 3.0



40.002.298.00 / CHF 8888.-
BORA Set PKAS3 + PKFI3 + PKT3, Professional 3.0



40.002.300.00 / CHF 6323.-
BORA Set PKAS3 + 2x PKCH3, Professional 3.0



40.002.233.00 / CHF 3229.-
BORA Sistema di aspirazione PKAS3, Professional 3.0



40.002.297.00 / CHF 9597.-
BORA Set PKAS3AB + 2x PKFI3AB Professional 3.0




40.002.299.00 / CHF 10108.-
BORA Set PKAS3AB + PKFI3 + PKT3, Professional 3.0



40.002.301.00 / CHF 7543.-
BORA Set PKAS3AB + 2x PKCH3, Professional 3.0



40.002.234.00 / CHF 4083.-
BORA Sistema di aspirazione PKAS3AB All Black, Professional 3.0



40.002.239.00 / CHF 2574.-
BORA PKFI3 Piano di cottura induzione su piastra a filo in vetroceramica, Professional 3.0




40.002.535.00 / CHF 2757.-
BORA PKFI3AB Piano di cottura induzione su piastra a filo in vetroceramica, Professional 3.0, All Black



40.002.242.00 / CHF 3085.-
BORA PKT3 Piano di cottura in acciaio inossidabile Teppanyaki, Professional 3.0



40.002.539.00 / CHF 3268.-
BORA PKT3AB Piano di cottura in acciaio inossidabile Teppanyaki, Professional 3.0, All Black




40.002.237.00 / CHF 1547.-
BORA PKCH3 Hyper piano di cottura in vetroceramica, Professional 3.0



40.002.534.00 / CHF 1730.-
BORA PKCH3AB Hyper piano di cottura in vetroceramica, Professional 3.0, All Black




40.002.288.00 / CHF 3973.-
BORA Set PKA3 + ULS, Professional 3.0




40.002.238.00 / CHF 2238.-
BORA PKI3 Piano di cottura a induzione in vetroceramica, Professional 3.0

BORA Sistema di aspirazione PKA3, Professional 3.0
[> Weblink](#)



40.002.537.00 / CHF 2421.-
BORA PKI3AB Piano di cottura a induzione in vitroceramica, Professional 3.0, All Black



40.002.240.00 / CHF 2767.-
BORA PKIW3 Wok a induzione in vitroceramica, Professional 3.0




40.002.538.00 / CHF 2950.-
BORA PKIW3AB Wok a induzione in vitroceramica, Professional 3.0, All Black




40.002.235.00 / CHF 1547.-
BORA PKC3 HiLight piano di cottura elettrico n vitroceramica, Professional 3.0




40.002.289.00 / CHF 4827.-
BORA Set PKA3AB + ULS, Professional 3.0




40.002.241.00 / CHF 2771.-
BORA PKG3 Piano di cottura a gas con superficie in vitroceramica, Professional 3.0



40.002.536.00 / CHF 2954.-
BORA PKG3AB Piano di cottura a gas con superficie in vitroceramica, Professional 3.0, All Black



40.002.287.00 / CHF 3367.-
BORA Set PKIW3 + HIW1, Professional 3.0







40.002.552.00 / CHF 3550.-
BORA Set PKIW3AB + HIW1, Professional 3.0, All Black



40.002.236.00 / CHF 1583.-
BORA PKCB3 HiLight piano di cottura elettrico n vitroceramica, Professional 3.0



40.002.533.00 / CHF 1766.-
BORA PKCB3AB HiLight piano di cottura elettrico n vitroceramica, Professional 3.0, All Black

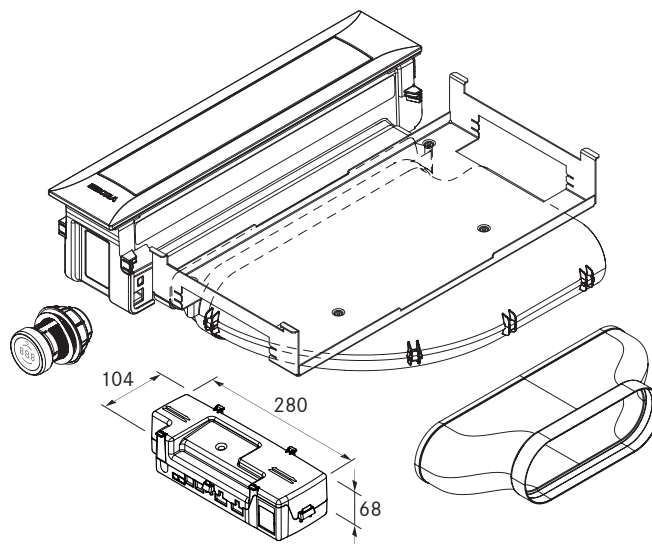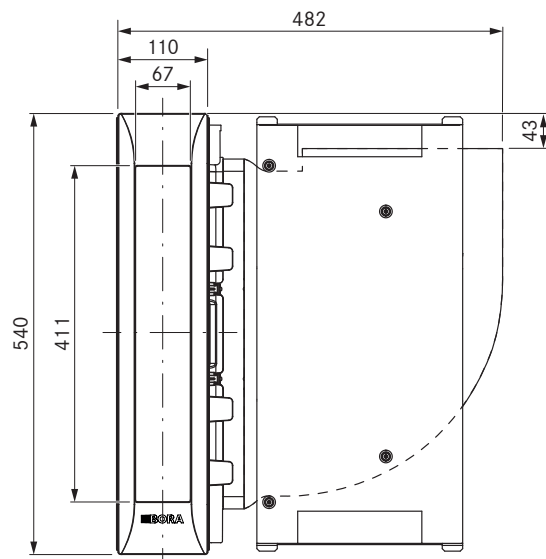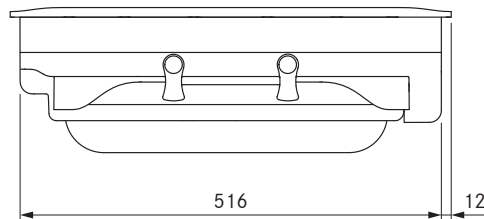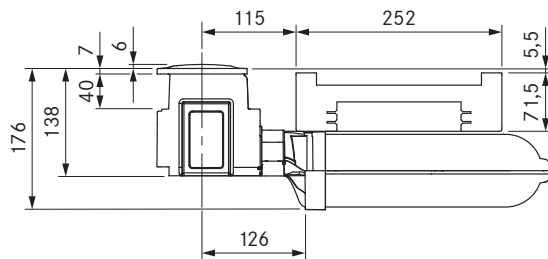

dati tecnici

Tensione di collegamento	220 - 240 V
Frequenza	50/60 Hz
Potenza assorbita massima	550 W
Lunghezza cavo di collegamento alla rete	2 m
Dimensioni (larghezza x profondità x altezza)	482 x 540 x 176 mm
Peso (incl. accessori / confezione)	9,25 kg
Livelli di potenza aspiratore per piano cottura	1 - 9, P
collegamento canale	Ecotube BORA

Descrizione prodotto

- Manopola di comando intuitiva
- Valvola di chiusura automatica
- Design premium
- Livello di rumore minimo.
- Facilità di pulizia
- Vasca di raccolta dei grassi integrata
- Filtro per i grassi in autentico acciaio inox
- Sistema modulare
- Comando aspiratore automatico
- Modalità Demo

Materiale in dotazione

- Aspiratore per piano cottura PKA3 con arco 90° integrato
- Elemento canale diritto
- manopola di comando
- valvola di chiusura
- filtro antigrasso in acciaio inox
- Vasca filtrante
- Vasca di manutenzione
- Linea di comunicazione CAT 5
- Unità di controllo Universal
- cavi di collegamento manopola di comando
- istruzioni per l'uso e il montaggio
- Set di piastre di compensazione dell'altezza
- Morsetti di montaggio
- Cavo di collegamento alla rete con spina tipo E + F
- Guarnizione Ecotube piastra EFD


Accessori

- Filtro per i grassi in acciaio inox PKA1FF
- Valvola di chiusura PKA1VK
- Vasca filtrante PKA1FW
- Linea di collegamento alla rete tipo I UNLI (AUS)
- Linea di collegamento alla rete tipo J UNLJ (CH)
- Linea di collegamento alla rete tipo G UNLG (GB-IE)
- Linea di collegamento alla rete tipo B UNLB (PH)
- Linea di collegamento alla rete tipo H UNLH (IL)

prodotto- e avvertenze per la progettazione

- Opzione filtrante o aspirante
- Combinabile con tutti i piani cottura BORA Professional 3.0 e moduli ventilatori BORA Universal
- È possibile l'impiego di un modulo ventilatore supplementare per percorsi dell'aria di scarico molto lunghi e complessi
- L'altezza del piano di lavoro può essere adattata individualmente
- Profondità piano di lavoro ≥ 700 mm (in collegamento con l'elemento canale diritto ≥ 650 mm)
- Opzione di circolazione aria a destra o a sinistra
- Grazie all'altezza di montaggio ridotta (100 mm), il ventilatore può essere posizionato nell'area dello zoccolo (solo utilizzando un motore da zoccolo ULS)
- Tipo di montaggio: a filo piano o soprapiano
- L'unità di controllo Universal come punto di attacco centrale può essere posizionata facilmente e in modo poco ingombrante nell'area dello zoccolo
- Collegamento tra aspiratore e unità di controllo Universal mediante linea di comunicazione CAT 5
- I cassetti o i piani intermedi del mobile da incasso devono essere estraibili per consentire i lavori di manutenzione e pulizia
- Il sistema di canali BORA Ecotube è adattato in modo ottimale agli aspiratori per piano cottura BORA e garantisce una funzione al 100% e un'ottima prestazione
- Il sistema di aspirazione per piano cottura Professional è combinabile con tutte le prese BORA


Kochfeldabzug PKA3 / PKA3AB mit Kanalstück Bogen / Dispositif aspirant de table de cuisson PKA3 / PKA3AB avec coude de section

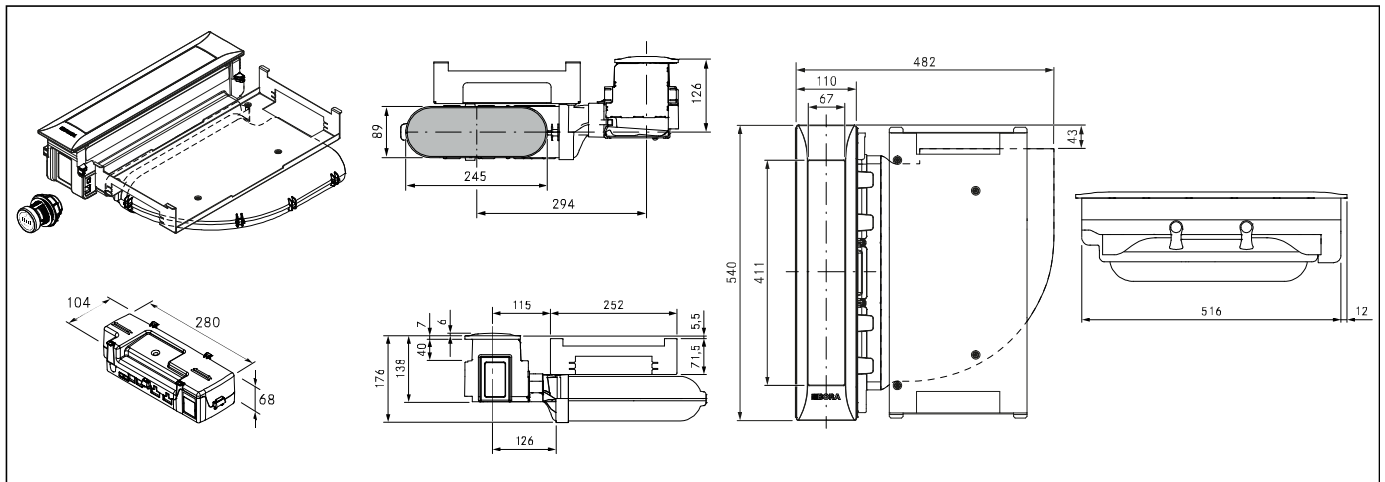[illegible]

Conseil de planification: Sur cet appareil, le raccord de gaine a été adapté pour le système de gaine BORA Ecotube. Pour raccorder BORA Ecotube (raccord 245 x 89 mm), un adaptateur (EFA, 40.001.779, CHF 28.-, TVA non incl., voir page 376) est disponible/à commander séparément.


BORA Professional 3.0: Einbau-Mindestmasse / Dim. de montage minimales

PKA3 + EFBV90 + USDF

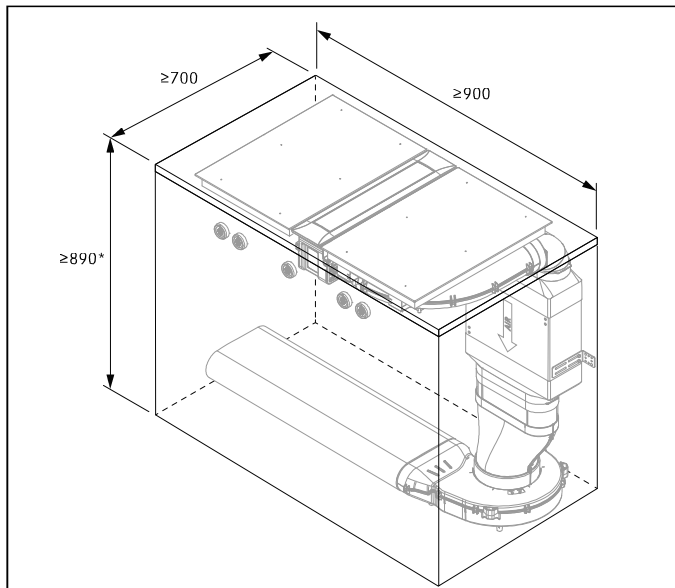


- * Mit Start Auslieferung der neuen Version ULS + USDF ohne EFV 840 mm (unterster Auszug muss gekürzt werden, Ausblasrichtung Sockellüfter ULS nach links)
- * Sans jonction EFV 840 mm dès la livraison des nouvelles versions ULS + USDF (le tiroir du bas doit être raccourci, sens d'extraction de l'extracteur de socle ULS vers la gauche)

PKA3 + EFR90 + USDR50

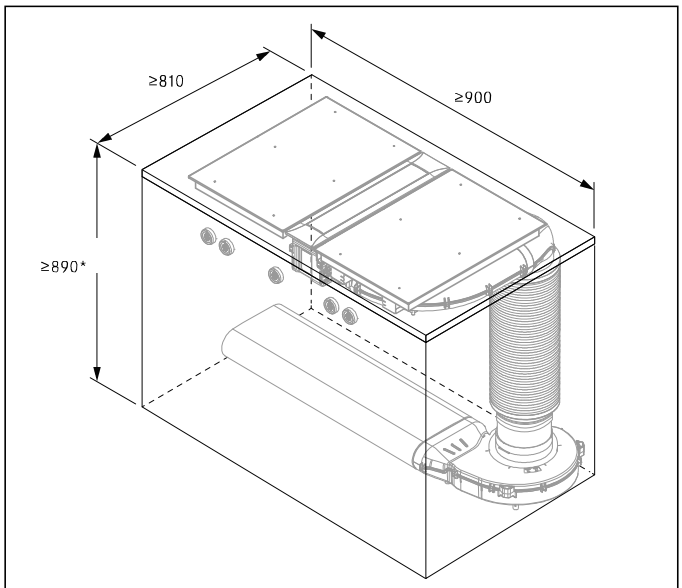


- * Mit Start Auslieferung der neuen Version ULS ohne ERV 840–890 mm (Ausblasrichtung Sockellüfter ULS nach links)
- * Sans jonction ERV 840–890 mm dès la livraison des nouvelles versions ULS (Sens d'extraction de l'extracteur de socle ULS vers la gauche)

PKAS3 + EFBV90 + ULBF

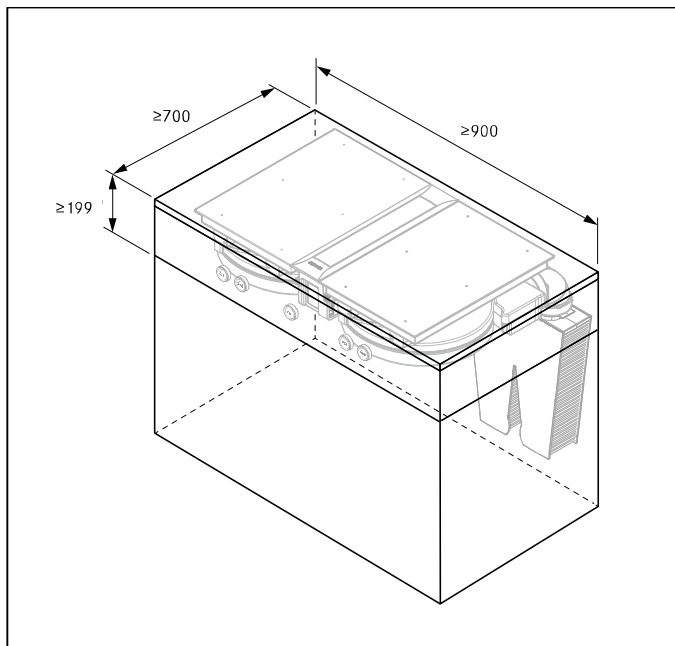

2 PKAS3 (Abluftsystem / Système d'évacuation d'air)

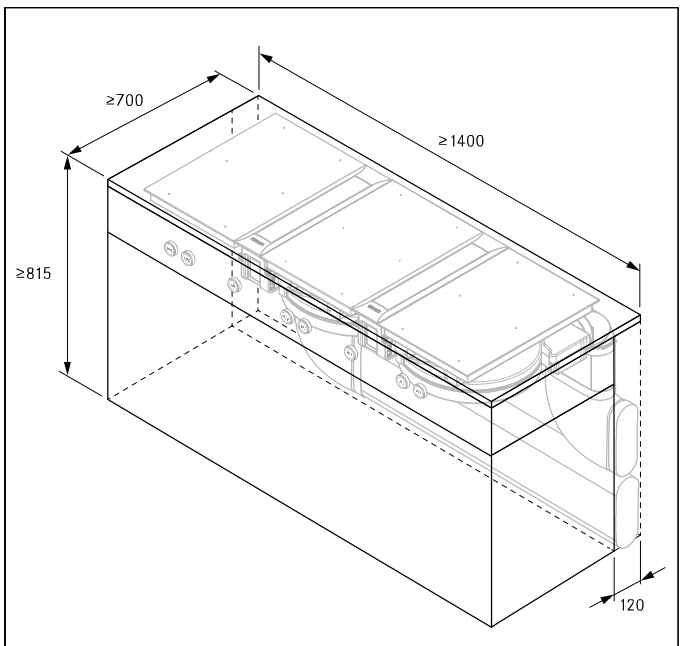


Weitere Planungsbeispiele finden Sie unter www.suter.ch.
Autres exemples de planification sur www.suter.ch.

Planungshinweis: Bei diesen Geräten ist der Kanalanschluss auf das BORA Ecotube Kanalsystem ausgelegt. Um BORA Ecotube (Anschluss 245 × 89 mm) mit Naber-Anschlüssen (222 × 89 mm) zu verbinden, ist ein Adapter (EFA, 40.001.779, CHF 28.–, exkl. MwSt., siehe Seite 376) verfügbar/separat bestellbar.

Conseil de planification: Sur cet appareil, le raccord de gaine a été adapté pour le système de gaine BORA Ecotube. Pour raccorder BORA Ecotube (raccord 245 × 89 mm) au raccords Naber (222 × 89 mm), un adaptateur (EFA, 40.001.779, CHF 28.–, TVA non incl., voir page 376) est disponible/à commander séparément.


BORA Professional 3.0: Masszeichnungen / Dessins techniques

Einbauschchnitt PKA3 mit Flachschalldämpfer USDF, Flachkanalverbinder EFV und Übergangsstück gerade EFRG (Insel)
 Découpe PKA3 avec isolant acoustique plat USDF, jonction plate EFV et raccord droit EFRG (îlot)

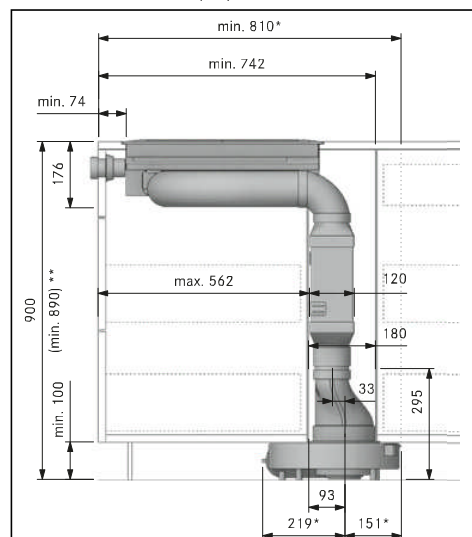


- * Ausblasrichtung Sockellüfter ULS nach links
- ** ohne Kanalverbinder EFV 840 mm (nach Start Auslieferung der neuen Versionen ULS + USDF)
- * Direction de soufflage du ventilateur de socle ULS vers la gauche
- ** sans jonction EFV 840 mm (dès la livraison des nouvelles versions ULS + USDF)

Einbauschchnitt PKA3 mit Flachschalldämpfer USDF, Flachkanalverbinder EFV und Übergangsstück Versatz EFRV110 (Zeile)
 Découpe PKA3 avec isolant acoustique plat USDF, jonction plate EFV et raccord droit EFRV110 (module)

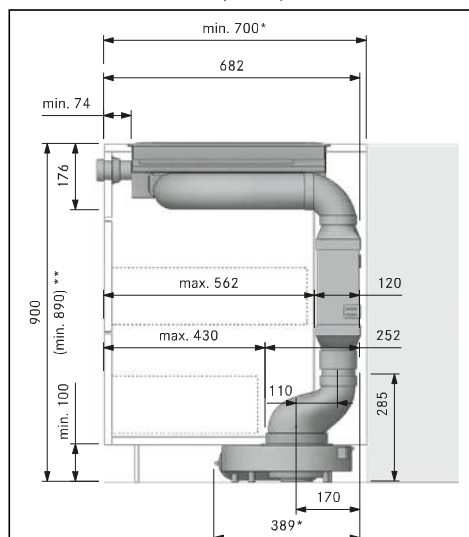


- * Ausblasrichtung Sockellüfter ULS nach links
- ** ohne Kanalverbinder EFV 840 mm (nach Start Auslieferung der neuen Versionen ULS + USDF)
- * Direction de soufflage du ventilateur de socle ULS vers la gauche
- ** sans jonction EFV 840 mm (dès la livraison des nouvelles versions ULS + USDF)

Einbauschchnitt PKA3 mit Rundschalldämpfer USDR50 und Rundkanalverbinder ERV (Insel)
 Découpe PKA3 avec isolant acoustique rond USDR50 et jonction ronde ERV (îlot)

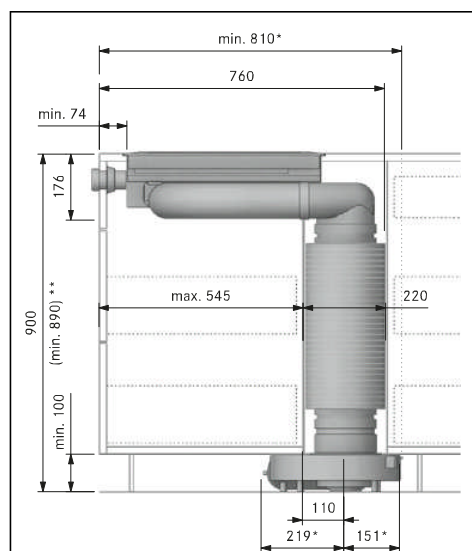

- * Ausblasrichtung Sockellüfter ULS nach links
- ** ohne Kanalverbinder ERV 840–890 mm (nach Start Auslieferung der neuen Version ULS)
- * Direction de soufflage du ventilateur de socle ULS vers la gauche
- ** sans jonction EFV 840–890 mm (dès la livraison de la nouvelle version ULS)

Einbauschchnitt PKAS3 mit Ecotube Flachkanal
 Coupe de montage PKAS3 avec canal plat Ecotube

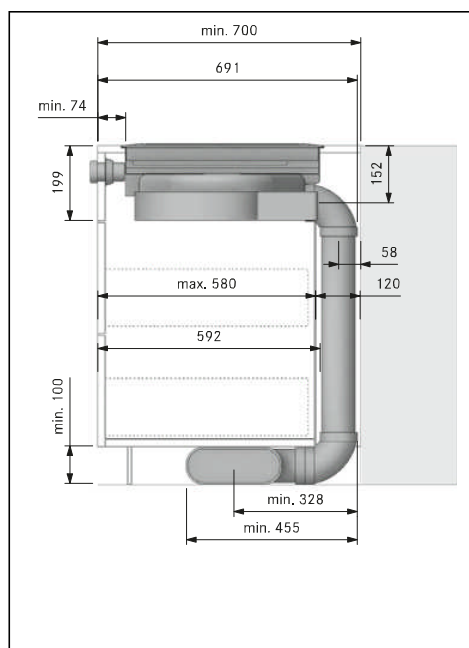

i Abluftbetrieb:
 Kanalsystem BORA Ecotube
 siehe Seite 370
Extraction:
 Système de canal BORA Ecotube
 voir page 370
 Weitere Informationen
 siehe:
 Pour plus d'informations voir:
www.suter.ch

i Weitere Planungsbeispiele finden Sie unter www.suter.ch.
 Autres exemples de planification sur www.suter.ch.

Planungshinweis: Bei diesen Geräten ist der Kanalanschluss auf das BORA Ecotube Kanalsystem ausgelegt. Um BORA Ecotube (Anschluss 245 × 89 mm) mit Naber-Anschlüssen (222 × 89 mm) zu verbinden, ist ein Adapter (EFA, 40.001.779, CHF 28.–, exkl. MwSt., siehe Seite 376) verfügbar/separat bestellbar.

Conseil de planification: Sur cet appareil, le raccord de gaine a été adapté pour le système de gaine BORA Ecotube. Pour raccorder BORA Ecotube (raccord 245 × 89 mm) au raccords Naber (222 × 89 mm), un adaptateur (EFA, 40.001.779, CHF 28.–, TVA non incl., voir page 376) est disponible/à commander séparément.

BORA Professional 3.0: Masszeichnungen / Dessins techniques

PKA3/PKAS3: Flächenbündige Montage / PKA3/PKAS3: Montage à fleur de plan

Beachten Sie den Arbeitsplattenüberstand x bei der Erstellung des Arbeitsplattenausschnitts. Veuillez tenir compte du débord du plan de travail x lors de la réalisation de la découpe du plan de travail.

Alle Masse ab Vorderkante Frontblende. Toutes les dimensions mesurées à partir du bord avant de la façade.

Kochfelder / Table de cuisson	2
Kochfeldabzug / Aspiration au niveau du plan de cuisson	1
A/B in mm / A/B en mm	856 / 828
Unterschrank Mindestbreite	900 mm
Largeur minimale de l'armoire basse	
Kochfelder / Table de cuisson	3
Kochfeldabzug / Aspiration au niveau du plan de cuisson	2
A/B in mm / A/B en mm	1338 / 1310
Unterschrank Mindestbreite	1400 mm
Largeur minimale de l'armoire basse	
Kochfelder / Table de cuisson	4
Kochfeldabzug / Aspiration au niveau du plan de cuisson	2
A/B in mm / A/B en mm	1709 / 1681
Unterschrank Mindestbreite	1800 mm
Largeur minimale de l'armoire basse	

Ausschnittsmasse Toleranz ± 2 mm. Zwischen den Einbaugeräten ist je ein Millimeter Abstand vorgesehen. Umlaufend der Einbaugeräte sind zwei Millimeter Abstand vorgesehen. Tolerance de découpe ± 2 mm. Il faut prévoir une distance d'un millimètre entre les appareils encastrés. Sur tout le pourtour des appareils encastrés, il convient de prévoir une distance de deux millimètres.

PKA3/PKAS3: Aufsatzmontage / PKA3/PKAS3: Montage posé sur plan de travail




Beachten Sie den Arbeitsplattenüberstand x bei der Erstellung des Arbeitsplattenausschnitts. Veuillez tenir compte du débord du plan de travail x lors de la réalisation de la découpe du plan de travail.

Alle Masse ab Vorderkante Frontblende. Toutes les dimensions mesurées à partir du bord avant de la façade.



Kochfelder / Table de cuisson	2
Kochfeldabzug / Aspiration au niveau du plan de cuisson	1
B in mm / B en mm	828
Unterschrank Mindestbreite	900 mm
Largeur minimale de l'armoire basse	
Kochfelder / Table de cuisson	3
Kochfeldabzug / Aspiration au niveau du plan de cuisson	2
B in mm / B en mm	1310
Unterschrank Mindestbreite	1400 mm
Largeur minimale de l'armoire basse	
Kochfelder / Table de cuisson	4
Kochfeldabzug / Aspiration au niveau du plan de cuisson	2
A/B in mm / A/B en mm	1681
Unterschrank Mindestbreite	1800 mm
Largeur minimale de l'armoire basse	

Ausschnittsmasse Toleranz ± 2 mm. Zwischen den Einbaugeräten ist je ein Millimeter Abstand vorgesehen. Umlaufend der Einbaugeräte sind zwei Millimeter Abstand vorgesehen. Tolerance de découpe ± 2 mm. Il faut prévoir une distance d'un millimètre entre les appareils encastrés. Sur tout le pourtour des appareils encastrés, il convient de prévoir une distance de deux millimètres.

Bedienkebel – Geräte- und Einbaumasse / Bouton de commande: dimensions de l'appareil et de montage

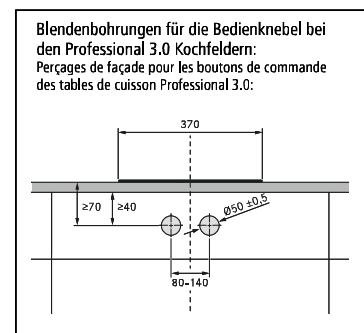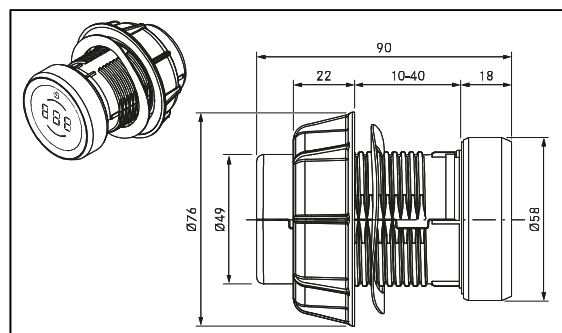

Blendenbohrungs-Beispiele / Exemples de perçages de façade

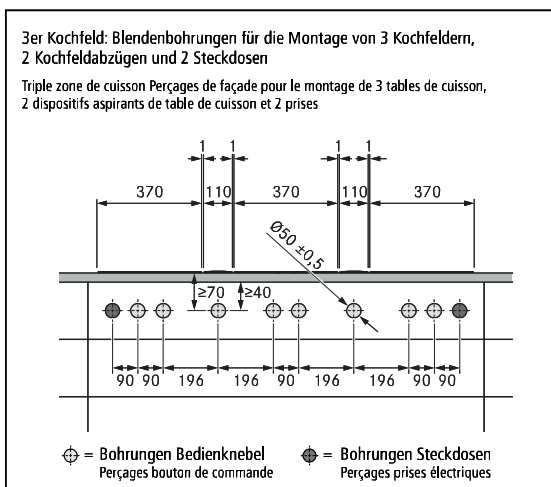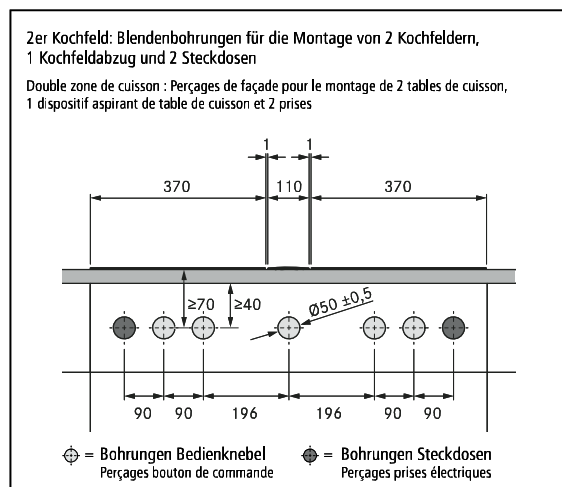

i Weitere Planungsbeispiele finden Sie unter www.suter.ch.
Autres exemples de planification sur www.suter.ch.

Planungshinweis: Bei diesen Geräten ist der Kanalschluss auf das BORA Ecotube Kanalsystem ausgelegt. Um BORA Ecotube (Anschluss 245 × 89 mm) mit Naber-Anschlüssen (222 × 89 mm) zu verbinden, ist ein Adapter (EFA, 40.001.779, CHF 28.–, exkl. MwSt., siehe Seite 376) verfügbar/separat bestellbar.

Conseil de planification: Sur cet appareil, le raccord de gaine a été adapté pour le système de gaine BORA Ecotube. Pour raccorder BORA Ecotube (raccord 245 × 89 mm) au raccords Naber (222 × 89 mm), un adaptateur (EFA, 40.001.779, CHF 28.–, TVA non incl., voir page 376) est disponible/à commander séparément.