

BORA Sistema di aspirazione PKA3AB All Black, Professional 3.0[> Weblink](#)**Corta descrizione**

Aspiratore per piano cottura

Modalità di funzionamento

A ricircolo o a scarico dell'aria

N. di articolo

40.002.232.00

TRA

2.31

Prezzo in CHF

3006.- O IVA esclusa

Descrizione del prodotto**Descrizione del prodotto BORA Professional 3.0 sistema di aspirazione PKA3AB All Black**

Regolatore di potenza tramite manopola di regolazione
 Indicatore dei livelli di potenza
 Sportello elettrico di chiusura
 Sensore dello sportello di chiusura
 Filtro per i grassi in acciaio inossidabile
 Sensore del filtro per i grassi
 Sistema di aspirazione automatico da piano cottura
 Temporizzazione automatica
 Indicatore di manutenzione filtro
 Interfaccia per dispositivi esterni
 Arresto di sicurezza automatico
 Possibilità di collegamento per due moduli ventilatori BORA Universal
 Versione All Black, con rivestimento DLC

Dati tecnici**Tensione d'alimentazione**

220 - 240 V

Frequenza

50 Hz

Potenza assorbita max.

550 W

Gewicht (inkl. Zubehör und Verpackung)

9,25 kg

Dimensioni (larghezza x profondità x altezza)

482 x 540 x 176 mm

Livelli di potenza

1-9

Collegamento lato scarico aria

BORA Ecotube 245 x 89 mm

Corredo di fornitura

Sistema di aspirazione PKA3AB
 Istruzioni per l'uso e il montaggio
 Set di pannelli di compensazione dell'altezza
 Morsetto di montaggio
 Manopola di regolazione All Black
 Filtro per i grassi in acciaio inossidabile
 Vasca di filtraggio
 Vasca di manutenzione
 Sportello di chiusura
 Linea di comunicazione CAT 5
 Unità di controllo Universal
 Cavo di collegamento alla rete 1 m con spina di tipo 12, da 10 A
 Cavo della manopola di regolazione - Raccordo/Aspiratore
 Condotto dritto, condotto curvo

Indicazioni per la pianificazione

Possibile funzionamento a ricircolo o a scarico dell'aria
 Combinabile con tutti i piani di cottura BORA Professional e con i moduli ventilatori BORA Universal
 L'altezza del piano di lavoro può essere adattata in modo personalizzato
 Profondità del piano di lavoro: ≥ 700 (se associato a un condotto dritto ≥ 650)
 Possibile condotta dell'aria verso destra o verso sinistra
 Grazie alla ridotta altezza di montaggio (100 mm), il ventilatore può essere posizionato nell'area dello zoccolo (solo con zoccolo di ventilazione ULS)
 Tipo di montaggio: a filo piano o in battuta
 L'unità di controllo Universal come parte di attacco centrale può essere posizionata in modo facile e poco ingombrante nell'area dello zoccolo
 Collegamento tra aspiratore e unità di controllo Universal mediante linea di comunicazione CAT 5
 I cassettei e i ripiani nel mobile d'incasso devono essere estraibili per scopi di manutenzione e pulizia.
 Il sistema di canalizzazione BORA Ecotube si accompagna in modo ottimale con gli aspiratori da piano BORA, assicurandone funzionalità e rendimento al 100%. In presenza di una linea di scarico più lunga di 6 metri o di forti perdite di pressione, si deve utilizzare un modulo ventilatore BORA Universal supplementare.

BORA Sistema di aspirazione PKA3AB All Black, Professional 3.0

[> Weblink](#)

Indicazioni per la pianificazione: in questi dispositivi il raccordo è predisposto per il collegamento al sistema di canalizzazione BORA Ecotube. Per collegare il sistema BORA Ecotube (raccordo 245 x 89 mm) a raccordi Naber (222 x 89 mm), è disponibile un adattatore (EFA, 40.001.779.00) ordinabile separatamente. Liberamente combinabili con tutti i moduli di ventilazione BORA Universal (da ordinare separatamente, motore del ventilatore non compreso nel corredo di fornitura PKA3AB).


Accessorio

[Qui trovate tutti gli accessori > Weblink](#)

Accessori opzionali



40.002.034.00 / CHF 135.-
BORA Presa USTJAB All Black



80.100.016.00 / CHF 359.-
Pianificazione della ventilazione



80.100.017.00 / CHF 192.-
Revisione della pianificazione

Altri articoli

[Qui trovate altri articoli > Weblink](#)



40.002.292.00 / CHF 9632.-
BORA Set PKA3 + PKFI3 + PKT3, Professional 3.0



40.002.294.00 / CHF 7067.-
BORA Set PKA3 + 2x PKCH3, Professional 3.0



40.002.231.00 / CHF 2152.-
BORA Sistema di aspirazione PKA3, Professional 3.0



40.002.532.00 / CHF 1730.-
Piano di cottura elettrico HiLight Professional All Black



40.002.291.00 / CHF 10341.-
BORA Set PKA3AB + 2x PKFI3 Professional 3.0



40.002.293.00 / CHF 10852.-
BORA Set PKA3AB + PKFI3 + PKT3, Professional 3.0



40.002.295.00 / CHF 8287.-
BORA Set PKA3AB + 2x PKCH3, Professional 3.0



40.002.232.00 / CHF 3006.-
BORA Sistema di aspirazione PKA3AB All Black, Professional 3.0



40.002.296.00 / CHF 8377.-
BORA Set PKAS3 + 2x PKFI3 Professional 3.0



40.002.298.00 / CHF 8888.-
BORA Set PKAS3 + PKFI3 + PKT3, Professional 3.0



40.002.300.00 / CHF 6323.-
BORA Set PKAS3 + 2x PKCH3, Professional 3.0



40.002.233.00 / CHF 3229.-
BORA Sistema di aspirazione PKAS3, Professional 3.0



40.002.297.00 / CHF 9597.-
BORA Set PKAS3AB + 2x PKFI3AB Professional 3.0



40.002.299.00 / CHF 10108.-
BORA Set PKAS3AB + PKFI3 + PKT3, Professional 3.0



40.002.301.00 / CHF 7543.-
BORA Set PKAS3AB + 2x PKCH3, Professional 3.0



40.002.234.00 / CHF 4083.-
BORA Sistema di aspirazione PKAS3AB All Black, Professional 3.0



40.002.239.00 / CHF 2574.-
BORA PKFI3 Piano di cottura induzione su piastra a filo in vetroceramica, Professional 3.0



40.002.535.00 / CHF 2757.-
BORA PKFI3AB Piano di cottura induzione su piastra a filo in vetroceramica, Professional 3.0, All Black



40.002.242.00 / CHF 3085.-
BORA PKT3 Piano di cottura in acciaio inossidabile Teppanyaki, Professional 3.0



40.002.539.00 / CHF 3268.-
BORA PKT3AB Piano di cottura in acciaio inossidabile Teppanyaki, Professional 3.0, All Black



40.002.237.00 / CHF 1547.-
BORA PKCH3 Hyper piano di cottura in vetroceramica, Professional 3.0



40.002.534.00 / CHF 1730.-
BORA PKCH3AB Hyper piano di cottura in vetroceramica, Professional 3.0, All Black



40.002.288.00 / CHF 3973.-
BORA Set PKA3 + ULS, Professional 3.0



40.002.238.00 / CHF 2238.-
BORA PKI3 Piano di cottura a induzione in vetroceramica, Professional 3.0

BORA Sistema di aspirazione PKA3AB All Black, Professional 3.0

> Weblink



40.002.537.00 / CHF 2421.-
BORA PKI3AB Piano di cottura a induzione in vetroceramica, Professional 3.0, All Black



40.002.240.00 / CHF 2767.-
BORA PKIW3 Wok a induzione in vetroceramica, Professional 3.0



40.002.538.00 / CHF 2950.-
BORA PKIW3AB Wok a induzione in vetroceramica, Professional 3.0, All Black



40.002.235.00 / CHF 1547.-
BORA PKC3 HiLight piano di cottura elettrico in vetroceramica, Professional 3.0



40.002.289.00 / CHF 4827.-
BORA Set PKA3AB + ULS, Professional 3.0



40.002.241.00 / CHF 2771.-
BORA PKG3 Piano di cottura a gas con superficie in vetroceramica, Professional 3.0



40.002.536.00 / CHF 2954.-
BORA PKG3AB Piano di cottura a gas con superficie in vetroceramica, Professional 3.0, All Black



40.002.287.00 / CHF 3367.-
BORA Set PKIW3 + HIW1, Professional 3.0



40.002.552.00 / CHF 3550.-
BORA Set PKIW3AB + HIW1, Professional 3.0, All Black




40.002.236.00 / CHF 1583.-
BORA PKCB3 HiLight piano di cottura elettrico in vetroceramica, Professional 3.0



40.002.533.00 / CHF 1766.-
BORA PKCB3AB HiLight piano di cottura elettrico in vetroceramica, Professional 3.0, All Black


BORA Professional 3.0: Einbau-Mindestmasse / Dim. de montage minimales

PKA3 + EFBV90 + USDF

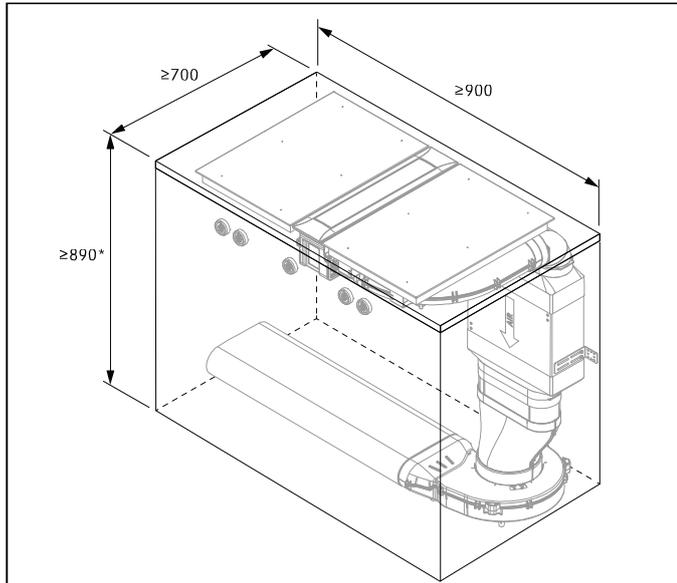


- * Mit Start Auslieferung der neuen Version ULS + USDF ohne EFV 840 mm (unterster Auszug muss gekürzt werden, Ausblasrichtung Sockellüfter ULS nach links)
 * Sans jonction EFV 840 mm dès la livraison des nouvelles versions ULS + USDF (le tiroir du bas doit être raccourci, sens d'extraction de l'extracteur de socle ULS vers la gauche)

PKA3 + EFR90 + USDR50

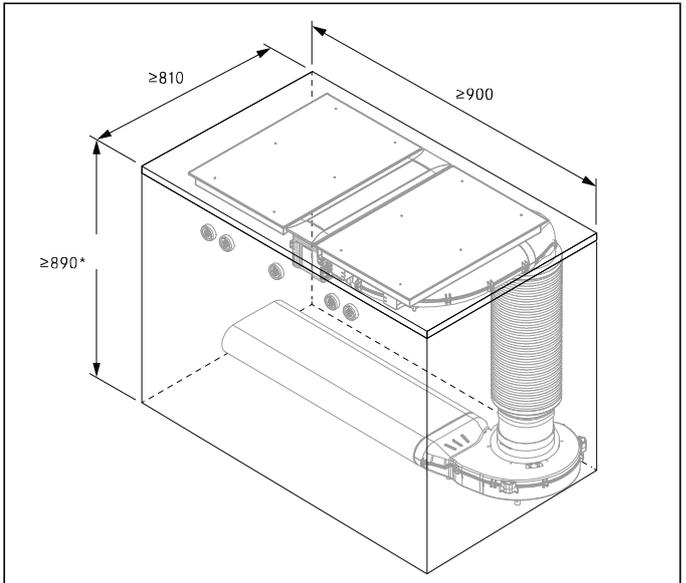


- * Mit Start Auslieferung der neuen Version ULS ohne ERV 840–890 mm (Ausblasrichtung Sockellüfter ULS nach links)
 * Sans jonction ERV 840–890 mm dès la livraison des nouvelles versions ULS (Sens d'extraction de l'extracteur de socle ULS vers la gauche)

PKAS3 + EFBV90 + ULBF

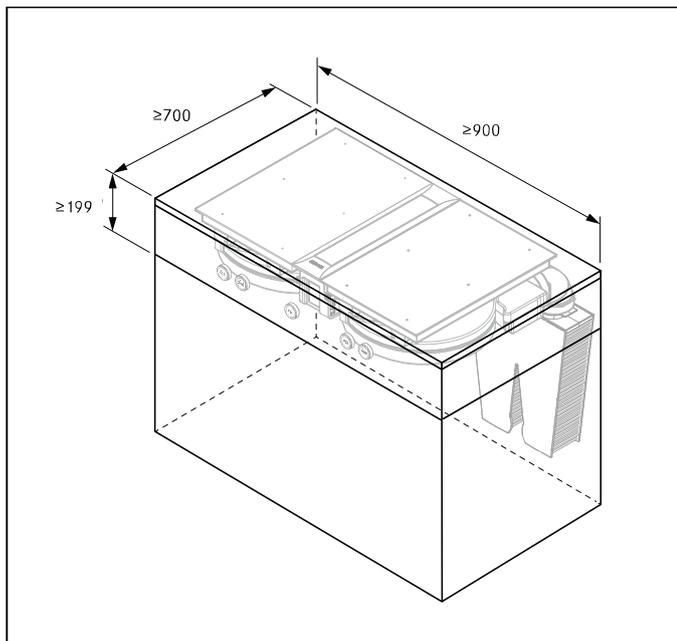

2 PKAS3 (Abluftsystem / Système d'évacuation d'air)

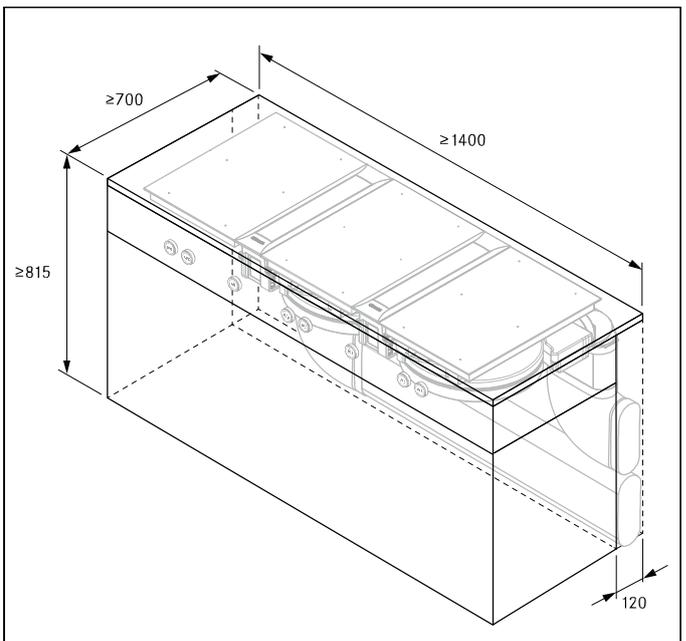

i Weitere Planungsbeispiele finden Sie unter www.suter.ch.
 Autres exemples de planification sur www.suter.ch.


Planungshinweis: Bei diesen Geräten ist der Kanalanschluss auf das BORA Ecotube Kanalsystem ausgelegt. Um BORA Ecotube (Anschluss 245 × 89 mm) mit Naber-Anschlüssen (222 × 89 mm) zu verbinden, ist ein Adapter (EFA, 40.001.779, CHF 28.–, exkl. MwSt., siehe Seite 376) verfügbar/separat bestellbar.

Conseil de planification: Sur cet appareil, le raccord de gaine a été adapté pour le système de gaine BORA Ecotube. Pour raccorder BORA Ecotube (raccord 245 × 89 mm) au raccords Naber (222 × 89 mm), un adaptateur (EFA, 40.001.779, CHF 28.–, TVA non incl., voir page 376) est disponible/à commander séparément.

BORA Professional 3.0: Masszeichnungen / Dessins techniques

Einbauschritt PKA3 mit Flachschalldämpfer USDF,
Flachkanalverbinder EFV und Übergangsstück gerade
EFRG (Insel)


Découpe PKA3 avec isolant acoustique plat USDF, jonction plate
EFV et raccord droit EFRG (îlot)

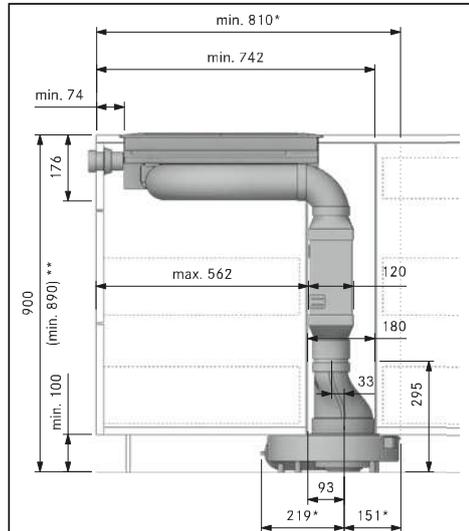

- * Ausblasrichtung Sockellüfter ULS nach links
- ** ohne Kanalverbinder EFV 840 mm (nach Start Auslieferung der neuen Versionen ULS + USDF)
- * Direction de soufflage du ventilateur de socle ULS vers la gauche
- ** sans jonction EFV 840 mm (dès la livraison des nouvelles versions ULS + USDF)

Einbauschritt PKA3 mit Flachschalldämpfer USDF,
Flachkanalverbinder EFV und Übergangsstück Versatz
EFRV110 (Zeile)

Découpe PKA3 avec isolant acoustique plat USDF, jonction plate
EFV et raccord droit EFRV110 (module)

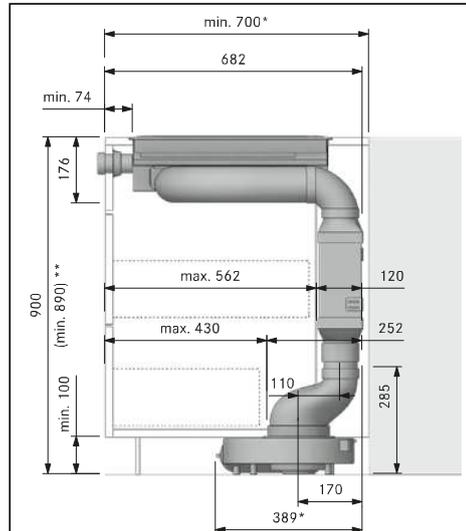

- * Ausblasrichtung Sockellüfter ULS nach links
- ** ohne Kanalverbinder EFV 840 mm (nach Start Auslieferung der neuen Versionen ULS + USDF)
- * Direction de soufflage du ventilateur de socle ULS vers la gauche
- ** sans jonction EFV 840 mm (dès la livraison des nouvelles versions ULS + USDF)




Abluftbetrieb:
Kanalsystem BORA Ecotube
siehe Seite 370
Extraction:
Système de canal BORA Ecotube
voir page 370

Weitere Informationen
siehe:
Pour plus d'informations voir:
www.suter.ch


Einbauschritt PKA3 mit Rundschalldämpfer USDR50
und Rundkanalverbinder ERV (Insel)

Découpe PKA3 avec isolant acoustique rond USDR50 et jonction
ronde ERV (îlot)

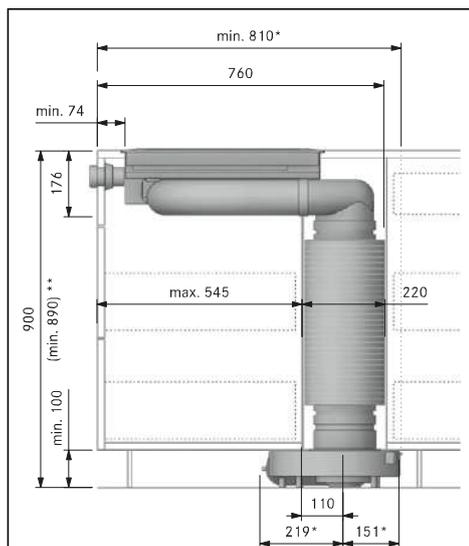

- * Ausblasrichtung Sockellüfter ULS nach links
- ** ohne Kanalverbinder ERV 840–890 mm (nach Start Auslieferung der neuen Version ULS)
- * Direction de soufflage du ventilateur de socle ULS vers la gauche
- ** sans jonction EFV 840–890 mm (dès la livraison de la nouvelle version ULS)

Einbauschritt PKAS3 mit Ecotube Flachkanal
Coupe de montage PKAS3 avec canal plat Ecotube

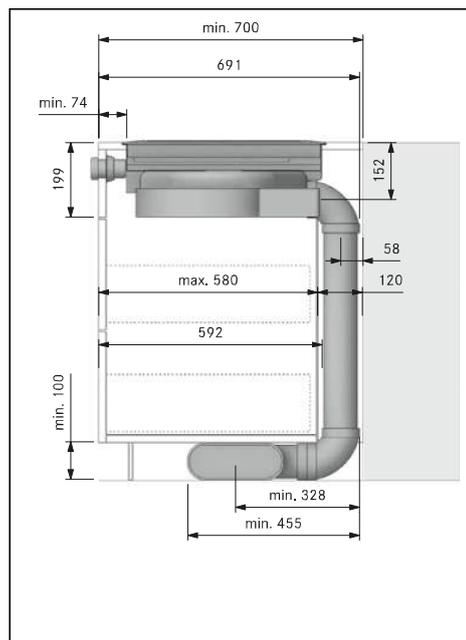


Weitere Planungsbeispiele finden Sie unter www.suter.ch.
Autres exemples de planification sur www.suter.ch.

Planungshinweis: Bei diesen Geräten ist der Kanalanschluss auf das BORA Ecotube Kanalsystem ausgelegt. Um BORA Ecotube (Anschluss 245 × 89 mm) mit Naber-Anschlüssen (222 × 89 mm) zu verbinden, ist ein Adapter (EFA, 40.001.779, CHF 28.–, exkl. MwSt., siehe Seite 376) verfügbar/separat bestellbar.

Conseil de planification: Sur cet appareil, le raccord de gaine a été adapté pour le système de gaine BORA Ecotube. Pour raccorder BORA Ecotube (raccord 245 × 89 mm) au raccords Naber (222 × 89 mm), un adaptateur (EFA, 40.001.779, CHF 28.–, TVA non incl., voir page 376) est disponible/à commander séparément.

BORA Professional 3.0: Masszeichnungen / Dessins techniques

PKA3/PKAS3: Flächenbündige Montage / PKA3/PKAS3: Montage à fleur de plan

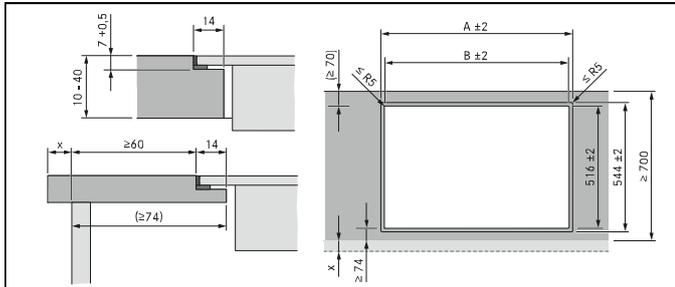


Beachten Sie den Arbeitsplattenüberstand x bei der Erstellung des Arbeitsplattenausschnitts. Veuillez tenir compte du débord du plan de travail x lors de la réalisation de la découpe du plan de travail.

Alle Masse ab Vorderkante Frontblende. Toutes les dimensions mesurées à partir du bord avant de la façade.

	Kochfelder / Table de cuisson	2
	Kochfeldabzug / Aspiration au niveau du plan de cuisson	1
	A/B in mm / A/B en mm	856 / 828
	Unterschrank Mindestbreite	900 mm
	Largeur minimale de l'armoire basse	
	Kochfelder / Table de cuisson	3
	Kochfeldabzug / Aspiration au niveau du plan de cuisson	2
	A/B in mm / A/B en mm	1338 / 1310
	Unterschrank Mindestbreite	1400 mm
	Largeur minimale de l'armoire basse	
	Kochfelder / Table de cuisson	4
	Kochfeldabzug / Aspiration au niveau du plan de cuisson	2
	A/B in mm / A/B en mm	1709 / 1681
	Unterschrank Mindestbreite	1800 mm
	Largeur minimale de l'armoire basse	

Ausschnittsmasse Toleranz ± 2 mm. Zwischen den Einbaugeräten ist je ein Millimeter Abstand vorgesehen. Umlaufend der Einbaugeräte sind zwei Millimeter Abstand vorgesehen. Tolérance de découpe ± 2 mm. Il faut prévoir une distance d'un millimètre entre les appareils encastrés. Sur tout le pourtour des appareils encastrés, il convient de prévoir une distance de deux millimètres.

PKA3/PKAS3: Aufsatzmontage / PKA3/PKAS3: Montage posé sur plan de travail

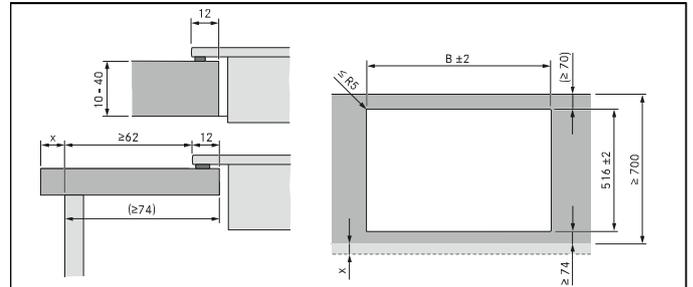




Beachten Sie den Arbeitsplattenüberstand x bei der Erstellung des Arbeitsplattenausschnitts. Veuillez tenir compte du débord du plan de travail x lors de la réalisation de la découpe du plan de travail.

Alle Masse ab Vorderkante Frontblende. Toutes les dimensions mesurées à partir du bord avant de la façade.



	Kochfelder / Table de cuisson	2
	Kochfeldabzug / Aspiration au niveau du plan de cuisson	1
	B in mm / B en mm	828
	Unterschrank Mindestbreite	900 mm
	Largeur minimale de l'armoire basse	
	Kochfelder / Table de cuisson	3
	Kochfeldabzug / Aspiration au niveau du plan de cuisson	2
	B in mm / B en mm	1310
	Unterschrank Mindestbreite	1400 mm
	Largeur minimale de l'armoire basse	
	Kochfelder / Table de cuisson	4
	Kochfeldabzug / Aspiration au niveau du plan de cuisson	2
	A/B in mm / A/B en mm	1681
	Unterschrank Mindestbreite	1800 mm
	Largeur minimale de l'armoire basse	

Ausschnittsmasse Toleranz ± 2 mm. Zwischen den Einbaugeräten ist je ein Millimeter Abstand vorgesehen. Umlaufend der Einbaugeräte sind zwei Millimeter Abstand vorgesehen. Tolérance de découpe ± 2 mm. Il faut prévoir une distance d'un millimètre entre les appareils encastrés. Sur tout le pourtour des appareils encastrés, il convient de prévoir une distance de deux millimètres.

Bedienknöpfe – Geräte- und Einbaumasse / Bouton de commande: dimensions de l'appareil et de montage

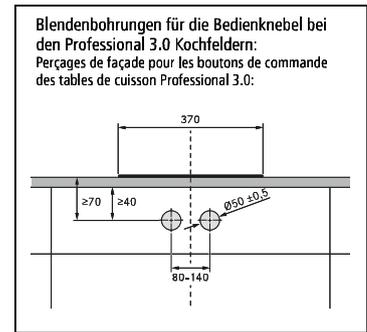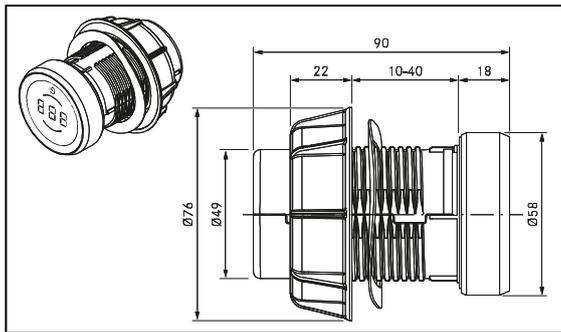

Blendenbohrungs-Beispiele / Exemples de perçages de façade

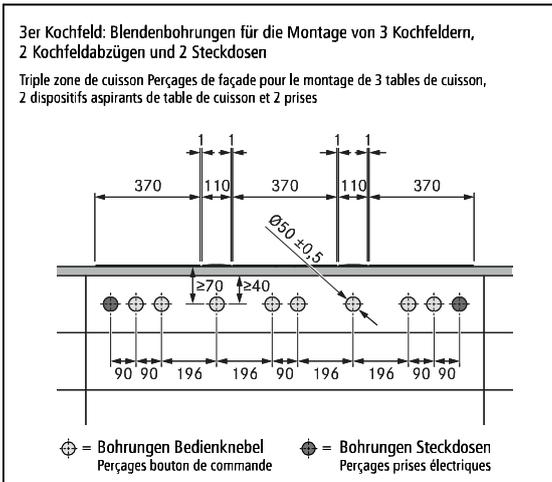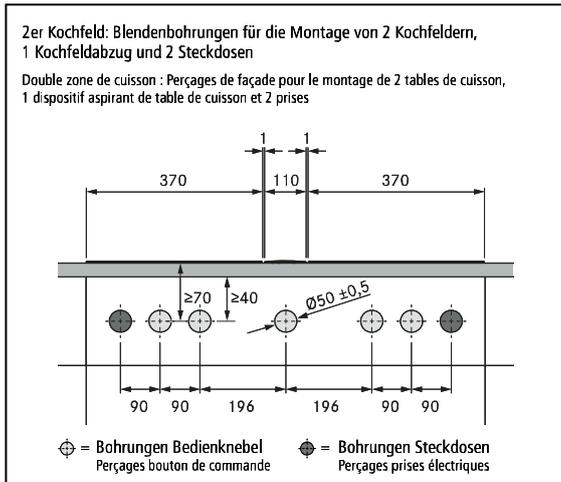

Weitere Planungsbeispiele finden Sie unter www.suter.ch.
Autres exemples de planification sur www.suter.ch.

Planungshinweis: Bei diesen Geräten ist der Kanalschluss auf das BORA Ecotube Kanalsystem ausgelegt. Um BORA Ecotube (Anschluss 245 x 89 mm) mit Naber-Anschlüssen (222 x 89 mm) zu verbinden, ist ein Adapter (EFA, 40.001.779, CHF 28.–, exkl. MwSt., siehe Seite 376) verfügbar / separat bestellbar.

Conseil de planification: Sur cet appareil, le raccord de gaine a été adapté pour le système de gaine BORA Ecotube. Pour raccorder BORA Ecotube (raccord 245 x 89 mm) au raccords Naber (222 x 89 mm), un adaptateur (EFA, 40.001.779, CHF 28.–, TVA non incl., voir page 376) est disponible / à commander séparément.