

BORA Sistema di aspirazione PKAS3AB All Black, Professional 3.0[> Weblink](#)**Corta descrizione**

Sistema di aspirazione per piano di cottura

Modalità di funzionamento

A ricircolo o a scarico dell'aria

N. di articolo

40.002.234.00

TRA

2.31

Prezzo in CHF

4083.- O IVA esclusa

Descrizione del prodotto**Descrizione del prodotto BORA Professional 3.0 sistema di aspirazione PKAS3AB All Black**

Il PKAS3AB è un sistema compatto nel quale il motore dei ventilatori e il sistema di aspirazione da piano cottura formano un tutt'uno.

Regolatore di potenza tramite manopola di regolazione

Indicatore dei livelli di potenza

Sportello elettrico di chiusura

Sensore dello sportello di chiusura

Filtro per i grassi in acciaio inossidabile

Sensore del filtro per i grassi

Sistema di aspirazione automatico da piano cottura

Temporizzazione automatica

Indicatore di manutenzione filtro

Interfaccia per dispositivi esterni

Arresto di sicurezza automatico

Possibilità di collegamento per un ulteriore modulo di ventilazione BORA Universal

Versione All Black, con rivestimento DLC

Dati tecnici**Tensione d'alimentazione**

220 - 240 V

Frequenza

50 Hz

Potenza assorbita max.

550 W

Gewicht (inkl. Zubehör und Verpackung)

12,5 kg

Dimensioni (larghezza x profondità x altezza)

468 x 540 x 199 mm

Livelli di potenza

1-9, P

Collegamento lato scarico aria

BORA Ecotube 245 x 89 mm

Corredo di fornitura

Sistema di aspirazione PKAS3AB, motore dei ventilatori incluso

Istruzioni per l'uso e il montaggio

Set di pannelli di compensazione dell'altezza

Morsetto di montaggio

Manopola di regolazione All Black

Filtro per i grassi in acciaio inossidabile

Vasca di filtraggio

Vasca di manutenzione

Sportello di chiusura

Cavo della manopola di regolazione - Raccordo/Aspiratore

Cavo di collegamento alla rete 1 m con spina di tipo 12, da 10 A

Indicazioni per la pianificazione

Possibile funzionamento a ricircolo o a scarico dell'aria (tramite condotti esterni, ecc.)

Combinabile con tutti i piani di cottura BORA Professional e con i moduli ventilatori BORA Universal

Profondità del piano di lavoro: \geq 700

Tipo di montaggio: a filo piano o in battuta

I cassettei e i ripiani nel mobile d'incasso devono essere estraibili per scopi di manutenzione e pulizia

Il sistema di canalizzazione BORA Ecotube si accompagna in modo ottimale con gli aspiratori da piano BORA, assicurandone funzionalità e rendimento al 100%. In presenza di una linea di scarico più lunga di 6 metri o di forti perdite di pressione, si deve utilizzare un modulo ventilatore BORA Universal supplementare.

Conduzione dell'aria di scarico possibile solo verso destra.


Indicazioni per la pianificazione: in questi dispositivi il raccordo è predisposto per il collegamento al sistema di canalizzazione BORA Ecotube. Per collegare il sistema BORA Ecotube (raccordo 245 x 89 mm) a raccordi Naber (222 x 89 mm), è disponibile un adattatore (EFA, 40.001.779.00) ordinabile separatamente.

BORA Sistema di aspirazione PKAS3AB All Black, Professional 3.0 > Weblink

Accessorio



Accessori opzionali
 > Weblink
 40.002.034.00 / CHF
 135.-
 BORA Presa USTJAB All Black



> Weblink
 80.100.016.00 / CHF
 359.-
 Pianificazione della ventilazione



> Weblink
 80.100.017.00 / CHF
 192.-
 Revisione della pianificazione

Altri articoli Qui trovate altri articoli > Weblink



40.002.292.00 / CHF
 9632.-
 BORA Set PKA3 + PKFI3 + PKT3, Professional 3.0



40.002.294.00 / CHF
 7067.-
 BORA Set PKA3 + 2x PKCH3, Professional 3.0



40.002.231.00 / CHF
 2152.-
 BORA Sistema di aspirazione PKA3, Professional 3.0



40.002.532.00 / CHF
 1730.-
 Piano di cottura elettrico HiLight Professional All Black



40.002.291.00 / CHF
 10341.-
 BORA Set PKA3AB + 2x PKFI3 Professional 3.0



40.002.293.00 / CHF
 10852.-
 BORA Set PKA3AB + PKFI3 + PKT3, Professional 3.0



40.002.295.00 / CHF
 8287.-
 BORA Set PKA3AB + 2x PKCH3, Professional 3.0



40.002.232.00 / CHF
 3006.-
 BORA Sistema di aspirazione PKA3AB All Black, Professional 3.0



40.002.296.00 / CHF
 8377.-
 BORA Set PKAS3 + 2x PKFI3 Professional 3.0



40.002.298.00 / CHF
 8888.-
 BORA Set PKAS3 + PKFI3 + PKT3, Professional 3.0



40.002.300.00 / CHF
 6323.-
 BORA Set PKAS3 + 2x PKCH3, Professional 3.0



40.002.233.00 / CHF
 3229.-
 BORA Sistema di aspirazione PKAS3, Professional 3.0



40.002.297.00 / CHF
 9597.-
 BORA Set PKAS3AB + 2x PKFI3AB Professional 3.0



40.002.299.00 / CHF
 10108.-
 BORA Set PKAS3AB + PKFI3 + PKT3, Professional 3.0



40.002.301.00 / CHF
 7543.-
 BORA Set PKAS3AB + 2x PKCH3, Professional 3.0



40.002.234.00 / CHF
 4083.-
 BORA Sistema di aspirazione PKAS3AB All Black, Professional 3.0



40.002.239.00 / CHF
 2574.-
 BORA PKFI3 Piano di cottura induzione su piastra a filo in vetroceramica, Professional 3.0



40.002.535.00 / CHF
 2757.-
 BORA PKFI3AB Piano di cottura induzione su piastra a filo in vetroceramica, Professional 3.0, All Black



40.002.242.00 / CHF
 3085.-
 BORA PKT3 Piano di cottura in acciaio inossidabile Teppanyaki, Professional 3.0



40.002.539.00 / CHF
 3268.-
 BORA PKT3AB Piano di cottura in acciaio inossidabile Teppanyaki, Professional 3.0, All Black



40.002.237.00 / CHF
 1547.-
 BORA PKCH3 Hyper piano di cottura in vetroceramica, Professional 3.0



40.002.534.00 / CHF
 1730.-
 BORA PKCH3AB Hyper piano di cottura in vetroceramica, Professional 3.0, All Black



40.002.288.00 / CHF
 3973.-
 BORA Set PKA3 + ULS, Professional 3.0



40.002.238.00 / CHF
 2238.-
 BORA PKI3 Piano di cottura a induzione in vetroceramica, Professional 3.0

BORA Sistema di aspirazione PKAS3AB All Black, Professional 3.0

> Weblink



40.002.537.00 / CHF 2421.-
BORA PKI3AB Piano di cottura a induzione in vetroceramica, Professional 3.0, All Black



40.002.240.00 / CHF 2767.-
BORA PKIW3 Wok a induzione in vetroceramica, Professional 3.0



40.002.538.00 / CHF 2950.-
BORA PKIW3AB Wok a induzione in vetroceramica, Professional 3.0, All Black



40.002.235.00 / CHF 1547.-
BORA PKC3 HiLight piano di cottura elettrico in vetroceramica, Professional 3.0



40.002.289.00 / CHF 4827.-
BORA Set PKA3AB + ULS, Professional 3.0



40.002.241.00 / CHF 2771.-
BORA PKG3 Piano di cottura a gas con superficie in vetroceramica, Professional 3.0



40.002.536.00 / CHF 2954.-
BORA PKG3AB Piano di cottura a gas con superficie in vetroceramica, Professional 3.0, All Black



40.002.287.00 / CHF 3367.-
BORA Set PKIW3 + HIW1, Professional 3.0



40.002.552.00 / CHF 3550.-
BORA Set PKIW3AB + HIW1, Professional 3.0, All Black




40.002.236.00 / CHF 1583.-
BORA PKCB3 HiLight piano di cottura elettrico in vetroceramica, Professional 3.0




40.002.533.00 / CHF 1766.-
BORA PKCB3AB HiLight piano di cottura elettrico in vetroceramica, Professional 3.0, All Black

BORA Professional 3.0: Masszeichnungen / Dessins techniques


Kochfeldabzug PKA3/PKA3AB mit Kanalstück Bogen / Dispositif aspirant de table de cuisson PKA3/PKA3AB avec coude de section

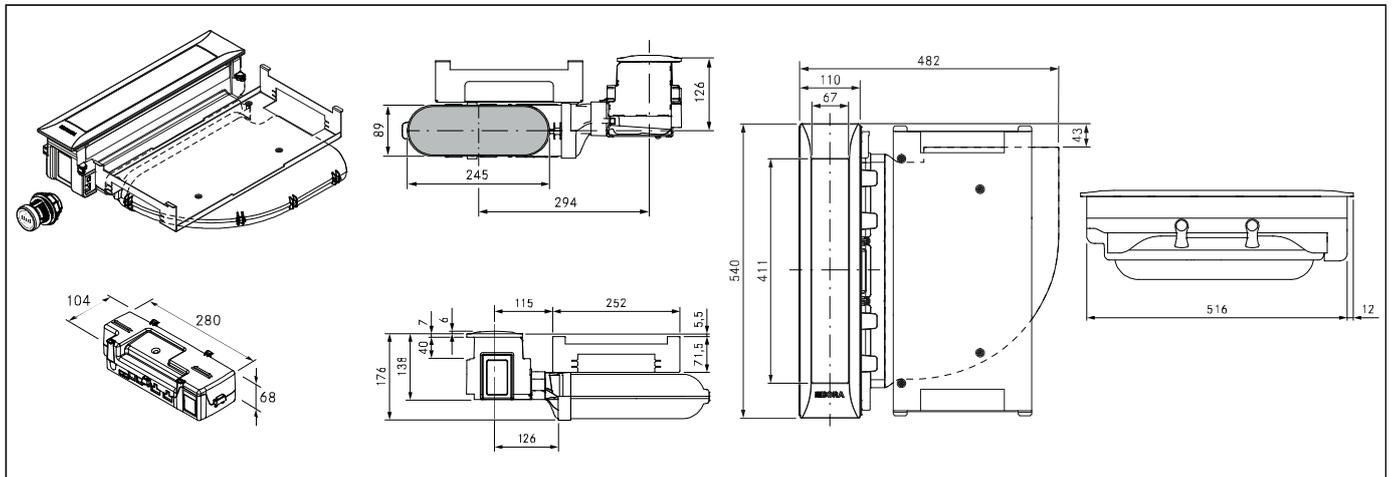

Kochfeldabzug PKA3/PKA3AB mit Kanalstück gerade / Dispositif aspirant de table de cuisson PKA3/PKA3AB avec section droite

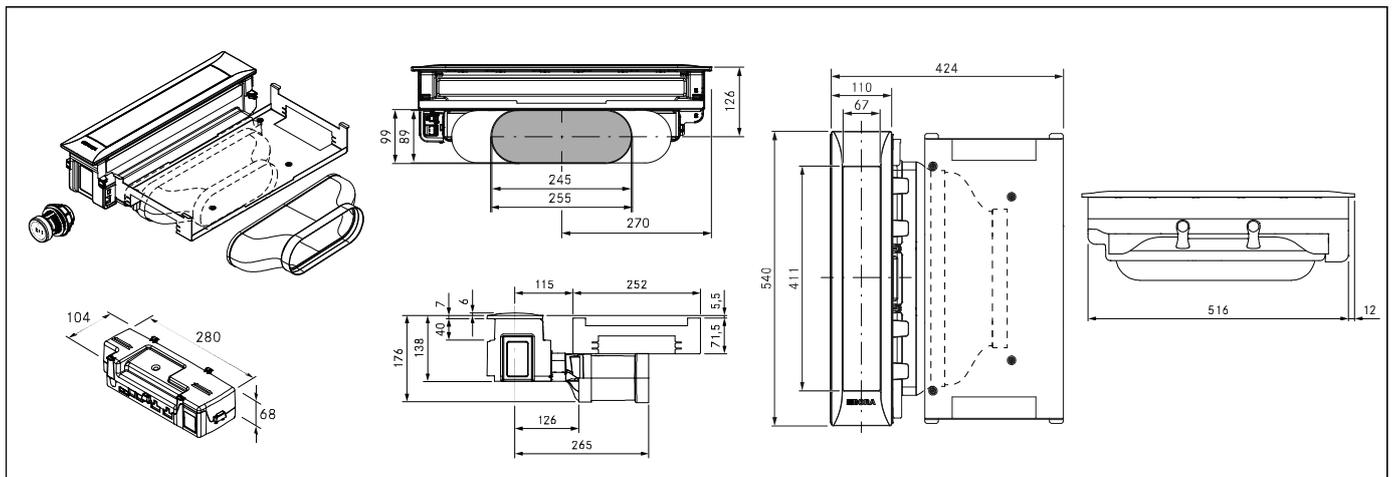

Kochfeldabzugssystem PKAS3/PKAS3AB / Système aspirant de table de cuisson PKAS3/PKAS3AB

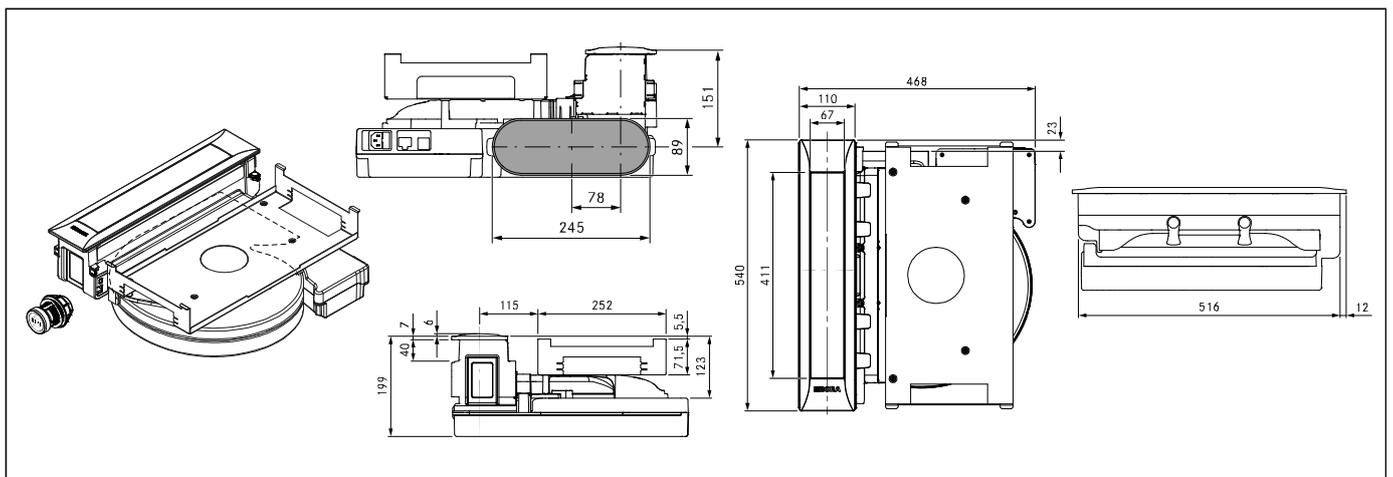


Planungshinweis: Bei diesen Geräten ist der Kanalanschluss auf das BORA Ecotube Kanalsystem ausgelegt. Um BORA Ecotube (Anschluss 245 × 89 mm) mit Naber-Anschlüssen (222 × 89 mm) zu verbinden, ist ein Adapter (EFA, 40.001.779, CHF 28.–, exkl. MwSt., siehe Seite 376) verfügbar/separat bestellbar.

Conseil de planification: Sur cet appareil, le raccord de gaine a été adapté pour le système de gaine BORA Ecotube. Pour raccorder BORA Ecotube (raccord 245 × 89 mm) au raccords Naber (222 × 89 mm), un adaptateur (EFA, 40.001.779, CHF 28.–, TVA non incl., voir page 376) est disponible/à commander séparément.


BORA Professional 3.0: Einbau-Mindestmasse / Dim. de montage minimales

PKA3 + EFBV90 + USDF

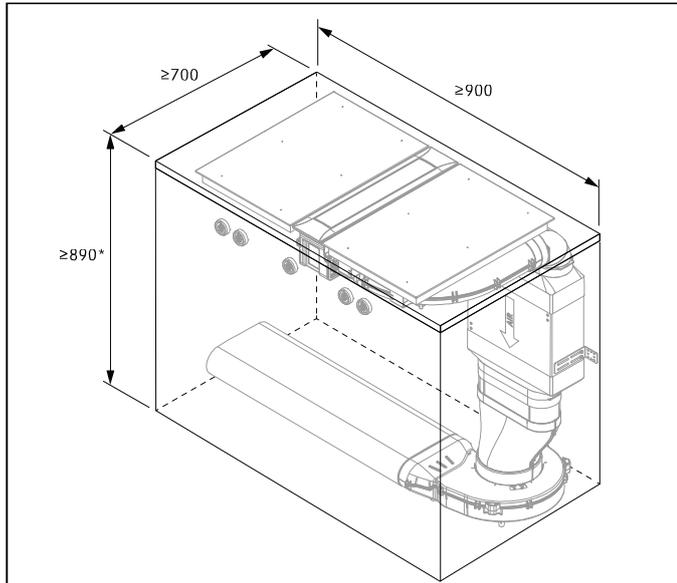


- * Mit Start Auslieferung der neuen Version ULS + USDF ohne EFV 840 mm (unterster Auszug muss gekürzt werden, Ausblasrichtung Sockellüfter ULS nach links)
- * Sans jonction EFV 840 mm dès la livraison des nouvelles versions ULS + USDF (le tiroir du bas doit être raccourci, sens d'extraction de l'extracteur de socle ULS vers la gauche)

PKA3 + EFR90 + USDR50

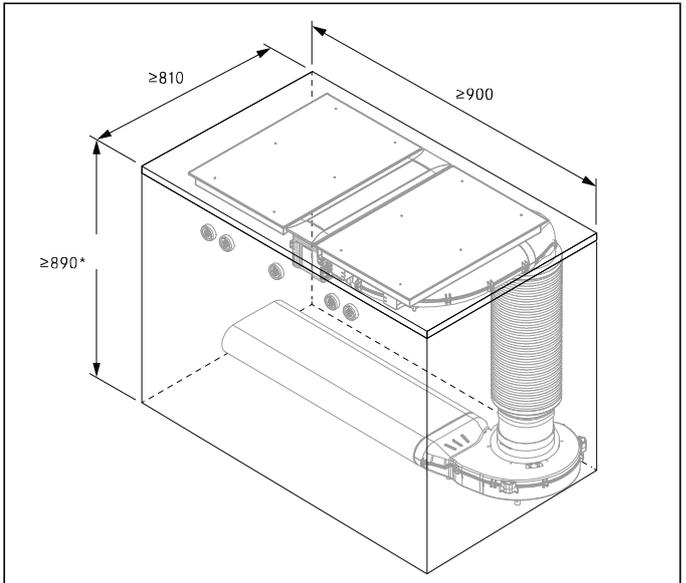


- * Mit Start Auslieferung der neuen Version ULS ohne ERV 840–890 mm (Ausblasrichtung Sockellüfter ULS nach links)
- * Sans jonction ERV 840–890 mm dès la livraison des nouvelles versions ULS (Sens d'extraction de l'extracteur de socle ULS vers la gauche)

PKAS3 + EFBV90 + ULBF

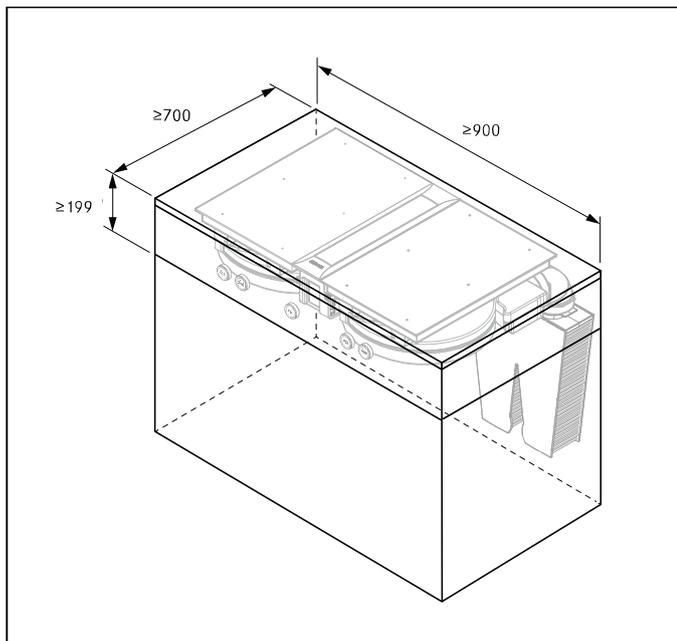

2 PKAS3 (Abluftsystem / Système d'évacuation d'air)

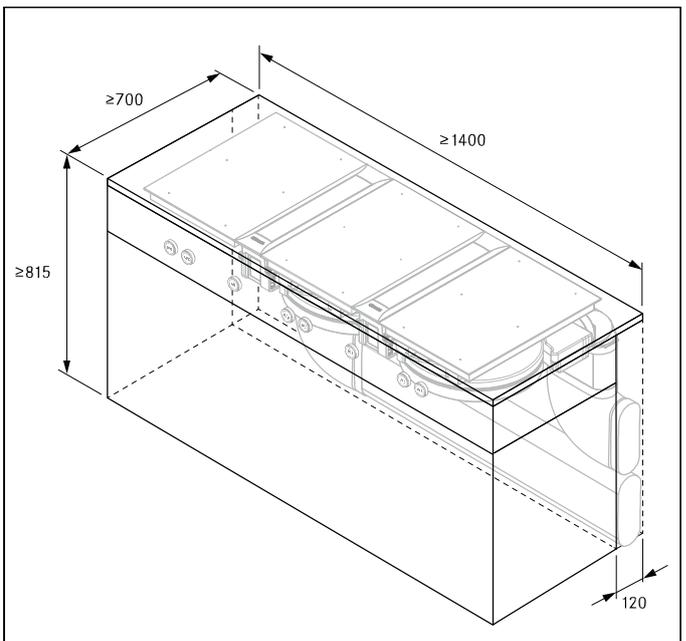

i Weitere Planungsbeispiele finden Sie unter www.suter.ch.
Autres exemples de planification sur www.suter.ch.


Planungshinweis: Bei diesen Geräten ist der Kanalanschluss auf das BORA Ecotube Kanalsystem ausgelegt. Um BORA Ecotube (Anschluss 245 × 89 mm) mit Naber-Anschlüssen (222 × 89 mm) zu verbinden, ist ein Adapter (EFA, 40.001.779, CHF 28.–, exkl. MwSt., siehe Seite 376) verfügbar/separat bestellbar.

Conseil de planification: Sur cet appareil, le raccord de gaine a été adapté pour le système de gaine BORA Ecotube. Pour raccorder BORA Ecotube (raccord 245 × 89 mm) au raccords Naber (222 × 89 mm), un adaptateur (EFA, 40.001.779, CHF 28.–, TVA non incl., voir page 376) est disponible/à commander séparément.

BORA Professional 3.0: Masszeichnungen / Dessins techniques


Einbauschritt PKA3 mit Flachschalldämpfer USDF,
Flachkanalverbinder EFV und Übergangsstück gerade
EFRG (Insel)

Découpe PKA3 avec isolant acoustique plat USDF, jonction plate
EFV et raccord droit EFRG (îlot)

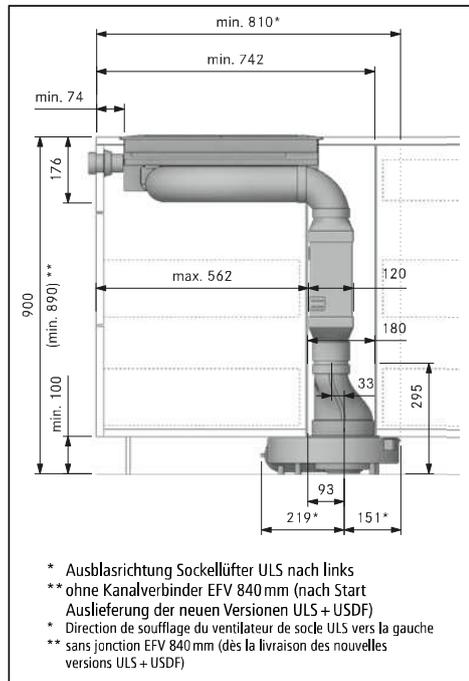

Einbauschritt PKA3 mit Flachschalldämpfer USDF,
Flachkanalverbinder EFV und Übergangsstück Versatz
EFRV110 (Zeile)

Découpe PKA3 avec isolant acoustique plat USDF, jonction plate
EFV et raccord droit EFRV110 (module)

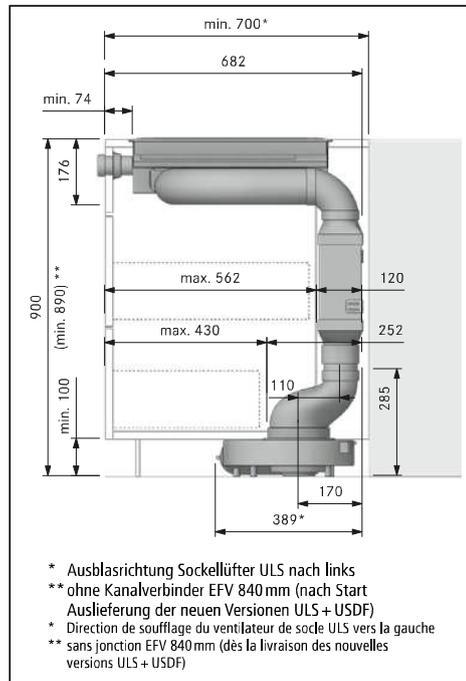

i **Abluftbetrieb:**
Kanalsystem BORA Ecotube
siehe Seite 370
Extraction:
Système de canal BORA Ecotube
voir page 370


Weitere Informationen

siehe:


Pour plus d'informations voir:
www.suter.ch

Einbauschritt PKA3 mit Rundschalldämpfer USDR50
und Rundkanalverbinder ERV (Insel)

Découpe PKA3 avec isolant acoustique rond USDR50 et jonction
ronde ERV (îlot)

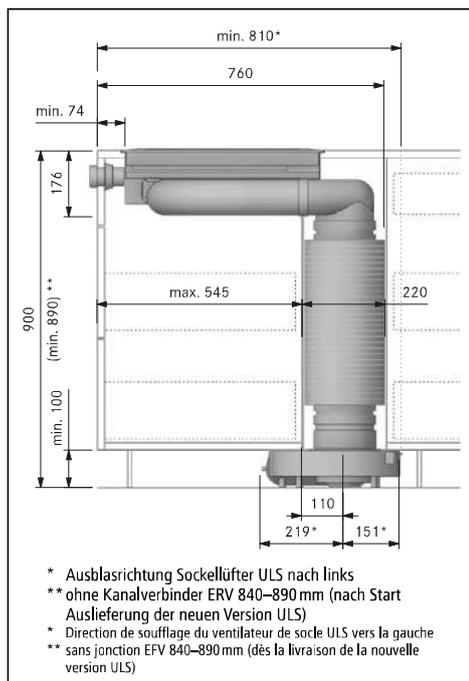

Einbauschritt PKAS3 mit Ecotube Flachkanal
Coupe de montage PKAS3 avec canal plat Ecotube

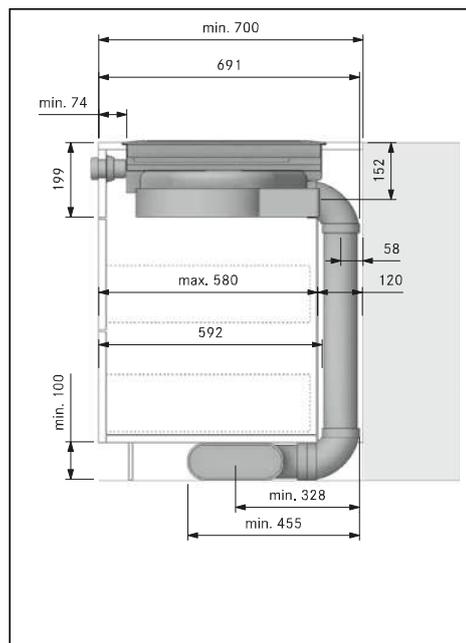


i Weitere Planungsbeispiele finden Sie unter www.suter.ch.
Autres exemples de planification sur www.suter.ch.

Planungshinweis: Bei diesen Geräten ist der Kanalanschluss auf das BORA Ecotube Kanalsystem ausgelegt. Um BORA Ecotube (Anschluss 245 × 89 mm) mit Naber-Anschlüssen (222 × 89 mm) zu verbinden, ist ein Adapter (EFA, 40.001.779, CHF 28.–, exkl. MwSt., siehe Seite 376) verfügbar/separat bestellbar.

Conseil de planification: Sur cet appareil, le raccord de gaine a été adapté pour le système de gaine BORA Ecotube. Pour raccorder BORA Ecotube (raccord 245 × 89 mm) au raccords Naber (222 × 89 mm), un adaptateur (EFA, 40.001.779, CHF 28.–, TVA non incl., voir page 376) est disponible/à commander séparément.

BORA Professional 3.0: Masszeichnungen / Dessins techniques

PKA3/PKAS3: Flächenbündige Montage / PKA3/PKAS3: Montage à fleur de plan

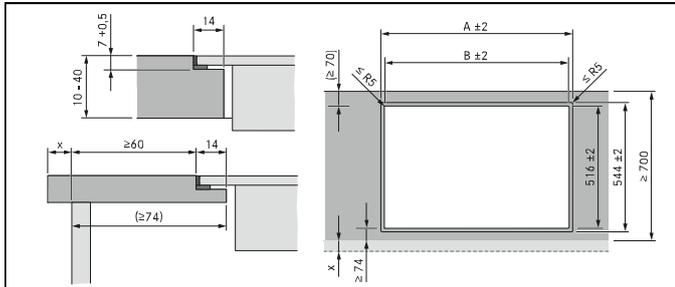


Beachten Sie den Arbeitsplattenüberstand x bei der Erstellung des Arbeitsplattenausschnitts. Veuillez tenir compte du débord du plan de travail x lors de la réalisation de la découpe du plan de travail.

Alle Masse ab Vorderkante Frontblende. Toutes les dimensions mesurées à partir du bord avant de la façade.

	Kochfelder / Table de cuisson	2
	Kochfeldabzug / Aspiration au niveau du plan de cuisson	1
	A/B in mm / A/B en mm	856 / 828
	Unterschrank Mindestbreite	900 mm
	Largeur minimale de l'armoire basse	
	Kochfelder / Table de cuisson	3
	Kochfeldabzug / Aspiration au niveau du plan de cuisson	2
	A/B in mm / A/B en mm	1338 / 1310
	Unterschrank Mindestbreite	1400 mm
	Largeur minimale de l'armoire basse	
	Kochfelder / Table de cuisson	4
	Kochfeldabzug / Aspiration au niveau du plan de cuisson	2
	A/B in mm / A/B en mm	1709 / 1681
	Unterschrank Mindestbreite	1800 mm
	Largeur minimale de l'armoire basse	

Ausschnittsmasse Toleranz ± 2 mm. Zwischen den Einbaugeräten ist je ein Millimeter Abstand vorgesehen. Umlaufend der Einbaugeräte sind zwei Millimeter Abstand vorgesehen. Tolérance de découpe ± 2 mm. Il faut prévoir une distance d'un millimètre entre les appareils encastrés. Sur tout le pourtour des appareils encastrés, il convient de prévoir une distance de deux millimètres.

PKA3/PKAS3: Aufsatzmontage / PKA3/PKAS3: Montage posé sur plan de travail

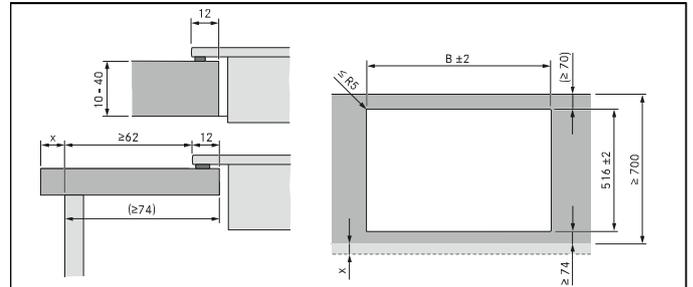




Beachten Sie den Arbeitsplattenüberstand x bei der Erstellung des Arbeitsplattenausschnitts. Veuillez tenir compte du débord du plan de travail x lors de la réalisation de la découpe du plan de travail.

Alle Masse ab Vorderkante Frontblende. Toutes les dimensions mesurées à partir du bord avant de la façade.



	Kochfelder / Table de cuisson	2
	Kochfeldabzug / Aspiration au niveau du plan de cuisson	1
	B in mm / B en mm	828
	Unterschrank Mindestbreite	900 mm
	Largeur minimale de l'armoire basse	
	Kochfelder / Table de cuisson	3
	Kochfeldabzug / Aspiration au niveau du plan de cuisson	2
	B in mm / B en mm	1310
	Unterschrank Mindestbreite	1400 mm
	Largeur minimale de l'armoire basse	
	Kochfelder / Table de cuisson	4
	Kochfeldabzug / Aspiration au niveau du plan de cuisson	2
	A/B in mm / A/B en mm	1681
	Unterschrank Mindestbreite	1800 mm
	Largeur minimale de l'armoire basse	

Ausschnittsmasse Toleranz ± 2 mm. Zwischen den Einbaugeräten ist je ein Millimeter Abstand vorgesehen. Umlaufend der Einbaugeräte sind zwei Millimeter Abstand vorgesehen. Tolérance de découpe ± 2 mm. Il faut prévoir une distance d'un millimètre entre les appareils encastrés. Sur tout le pourtour des appareils encastrés, il convient de prévoir une distance de deux millimètres.

Bedienknöpfe – Geräte- und Einbaumassee / Bouton de commande: dimensions de l'appareil et de montage

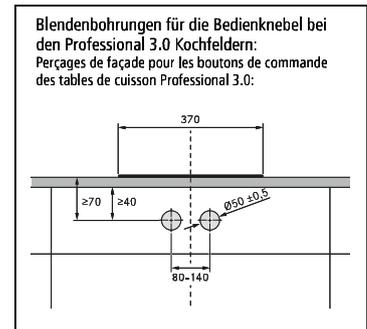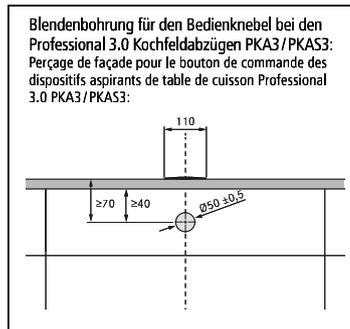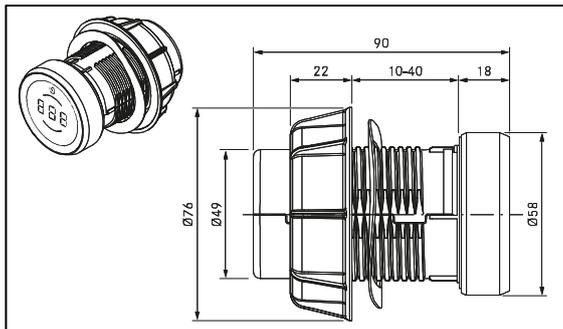

Blendenbohrungs-Beispiele / Exemples de perçages de façade

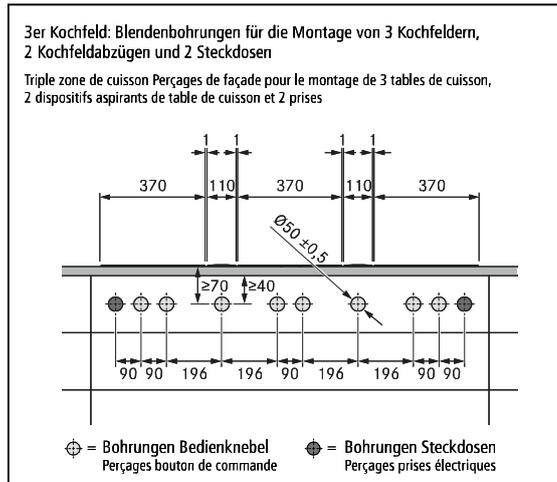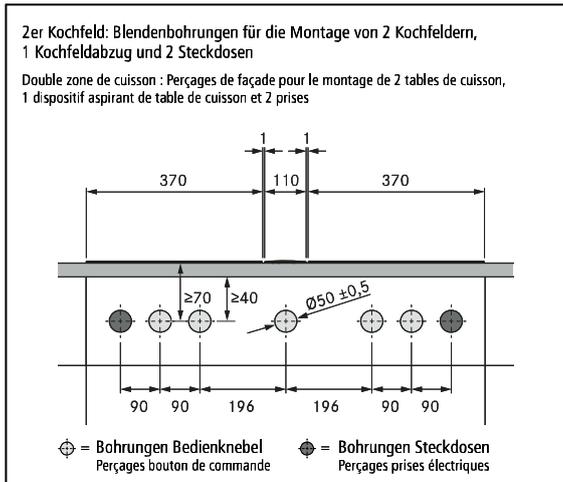

Weitere Planungsbeispiele finden Sie unter www.suter.ch.
Autres exemples de planification sur www.suter.ch.

Planungshinweis: Bei diesen Geräten ist der Kanalschluss auf das BORA Ecotube Kanalsystem ausgelegt. Um BORA Ecotube (Anschluss 245 x 89 mm) mit Naber-Anschlüssen (222 x 89 mm) zu verbinden, ist ein Adapter (EFA, 40.001.779, CHF 28.–, exkl. MwSt., siehe Seite 376) verfügbar / separat bestellbar.

Conseil de planification: Sur cet appareil, le raccord de gaine a été adapté pour le système de gaine BORA Ecotube. Pour raccorder BORA Ecotube (raccord 245 x 89 mm) au raccords Naber (222 x 89 mm), un adaptateur (EFA, 40.001.779, CHF 28.–, TVA non incl., voir page 376) est disponible / à commander séparément.