Silenziatore circolare USDR50

> Weblink

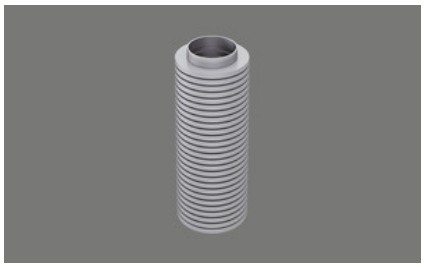

N. di articolo
40.001.774.00

Prezzo in CHF
131.- O IVA esclusa

Descrizione del prodotto

Dati tecnici

Dimensioni tubo esterno
210 mm
Dimensioni tubo interno
150 mm
Lunghezza totale
585 mm
Spessore dello strato isolante
25 mm
Superficie isolante
0,236 m2

Collegamento
BORA Ecotube

Descrizione del prodotto
Silenziatore circolare per l´isolamento dai suoni degli elementi
Riduzione della rumorosità: USDR50 di circa 10 dB (A)

Indicazioni per la pianificazione
Silenziatore circolare non accorciabile
Silenziatore circolare con giunto a bicchiere

Indicazioni per la pianificazione: I silenziatori sono predisposti per il collegamento con il sistema BORA Ecotube. Da utilizzare con il sistema di canalizzazione BORA Ecotube e con il sistema di aspirazione per piano di cottura Professional PKA.

Prodotti compatibili



40.001.999.00 / CHF 35.-
ER750, canale rotondo 750 mm

40.001.792.00 / CHF 20.-
ERV, dispositivo di fissaggio canale rotondo

40.001.791.00 / CHF 5.-
ERD, BORA Ecotube Guarnizione rotonda



40.001.785.00 / CHF 56.-
EFR90, raccordo piatto rotondo a 90°

Altri articoli

Qui trovate altri articoli > Weblink

40.002.248.00 / CHF 241.-
BORA Silenziatore piano USDF



40.001.774.00 / CHF 131.-
Silenziatore circolare USDR50



/ CHF 2173.-
BORA Lüfterbausteine

USDR50/USDR100

Silenziatore rotondo BORA

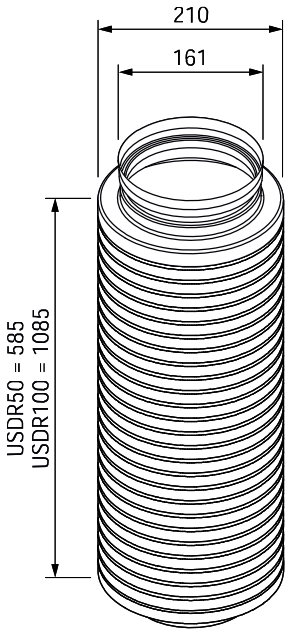

Dati tecnici	
Dimensioni tubo esterno	210 mm
Dimensioni tubo interno	150 mm
Lunghezza totale	585 mm / 1085 mm
Spessore dello strato isolante	25 mm
Superficie isolante	0,236 m² / 0,471 m²
Canalizzazione	Ecotube BORA

Descrizione prodotto

- Silenziatore rotondo per l'isolamento della trasmissione del suono di elementi
- Riduzione del livello di pressione sonora:
- USDR50 ca. 10 dB (A)
- USDR100 ca. 13 dB (A)

Avvertenze per la progettazione

- Silenziatore rotondo non accorciabile in lunghezza
- Silenziatore rotondo con giunto a bicchiere rotondo