
## Daneo DAN CP 55F/17

> Weblink

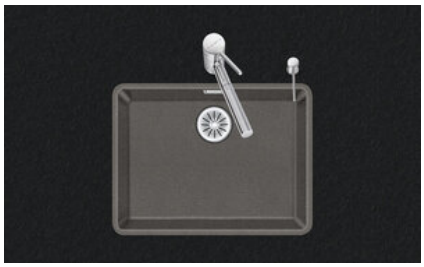

**Ab- und Überlauftechnik**

**Einbauart**
Flächenbündige-Spüle

**Modell**
DAN CP 55F/17

**Material**
Cristalite Plus

**Artikel Nr.**
10.104.731.00

**Unterschrank**
60 cm

**Ventil**
3½" TouchFlow

**Farbe**
Asphalt

**VRG**
0.19

**Preis CHF**
1'583.- exkl. MwSt

**Beckendimensionen**
550x400x165mm

**Beckenradius**
22 mm



Sieb - Typ S, für Granitspülen



Schwenkbare Überlaufkappe TouchFlow für Granitspülen

**Ventilvormontage**
Ventilmontage ab Werk

**Dispenser-Einbauoption**
Frei positionierbar

**Ab- und Überlauftechnik**
**Standard-Zugknopf**

**Empfehlung für Einsatz mit Kochendwasser-Armaturen**
Nein (wir empfehlen hierfür Becken der Modellreihe Linero in Cristadur)

### **Preise** (Stand 22.11.26 / exkl. MwSt)

| Modell | Material | Ventil | Artikel Nr. | Preis CHF | |
|---|---|---|---|---|---|
| Daneo DAN CP 55F/17 - Asphalt | Cristalite Plus, Asphalt | 3½" Tipo | 10.104.733.00 | 1'344.- | > Weblink |
| | | 3½" Raumspar | 10.104.732.00 | 1'385.- | > Weblink |
| | | 3½" TouchFlow | 10.104.731.00 | 1'583.- | > Weblink |

### Produktbeschreibung

**Material**
Granitspülen Cristalite Plus: Die Granitspülen von Schock bestehen zu ca. 80% aus Quarz, dem härtesten Bestandteil von Granit. Gebunden wird der Granit durch hochwertigstes Acryl. Die Zusammensetzung aus Acryl und Granit macht die Spülen robust gegen Kratzer und Schmutz und bewirkt ihre Langlebigkeit.
**Nur für flächenbündigen Einbau erhältlich.**

**Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte**
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.Bsp.: Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

### Zubehör

Das gesamte Zubehör finden Sie hier > Weblink

Optionales Zubehör



> Weblink
40.000.912.00 / CHF 106.-
Resteschale, gelocht




> Weblink
40.001.289.00 / CHF 106.-
Resteschale, ungelocht



> Weblink
40.000.909.00 / CHF 151.-
Schneidebrett, aus Glas, weiss



> Weblink
40.001.277.00 / CHF 151.-
Schneidebrett, aus Kunststoff



> Weblink
40.001.138.00 / CHF 125.-
Inox Pad



> Weblink
40.001.509.00 / CHF 29.-
Reinigungsset Easy Care für Granitspülen

## Daneo DAN CP 55F/17

> Weblink

### Ersatzteile


Passende Ersatzteile finden Sie hier > Weblink


**Suter Inox AG**
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
T +41 56 203 64 00
suter@suterch
suter.ch


# Daneo DAN CP 55F/17


**Randbreite 17mm**
**Bord de 17mm de largeur**
**Larghezza bordo 17mm**

SUTER

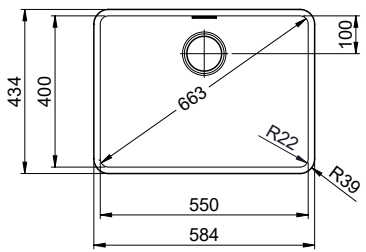

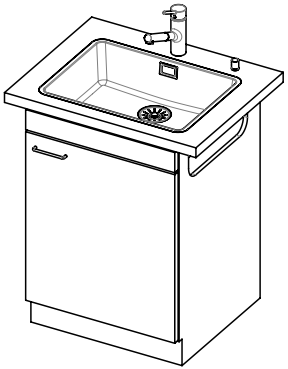

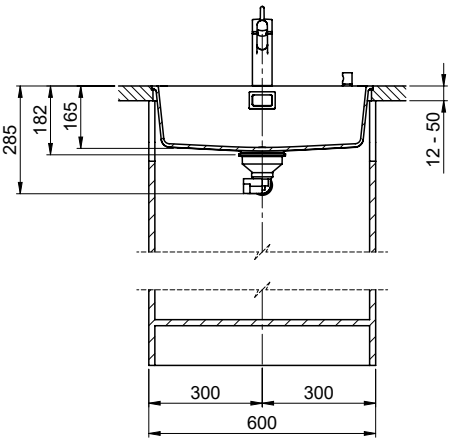
Vom flächenbündigen Einbau in beschichteten Spanplatten raten wir ab.

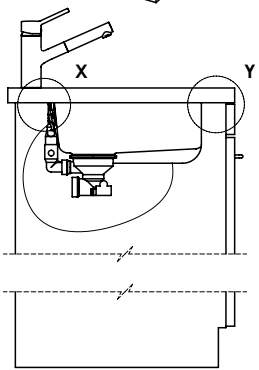Nous vous déconseillons le montage à fleur sur des panneaux de particules enduits.


Sconsigliamo il montaggio a filo top in pannelli di truciolato laminato.


Bei der Planung die Traverse im Möbel beachten!

Faites attention à la barre transversale dans les meubles lors de la planification!


Presta attenzione alla traversa nei mobili durante la pianificazione!


Für 12mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 12mm.
Per piano di lavoro da 12mm









Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 30mm.
Per piano di lavoro da 13 - 30mm.




Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 50mm.
Per piano di lavoro da 13 - 50mm.




Für diesen Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts ohne unsere Zustimmung ist verboten. © Copyright 2005 Suter Inox AG. All rights reserved.

| Zeichn. Nr.: | Dok. Nr.: 00.01-22.0139.21.21 | Index: 01 | daf | 27.06.2024 |
|---|---|---|---|---|

**Suter Inox AG**
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
T +41 56 203 64 00
suter@suterch
suter.ch

# Daneo DAN CP 55F/17


**Ausschnitt für flächenbündigen Einbau - Randbreite 17mm:**
**Mesure de coupure pour montage à fleur - Bord de 17mm de largeur:**
**Intaglio per montaggio a filo top - Larghezza bordo 17mm:**

SUTER

Bohrung für Zug- und Druckknöpfe ø14
Bohrung für Drehknopf ø25

Trou pour boutons et Poussoirs de commande ø14
Trou pour bouton rotatif ø25

Foro per Pomelli tiranti e Pomelli pulsanti ø14
Foro per Pomolo girevoli ø25

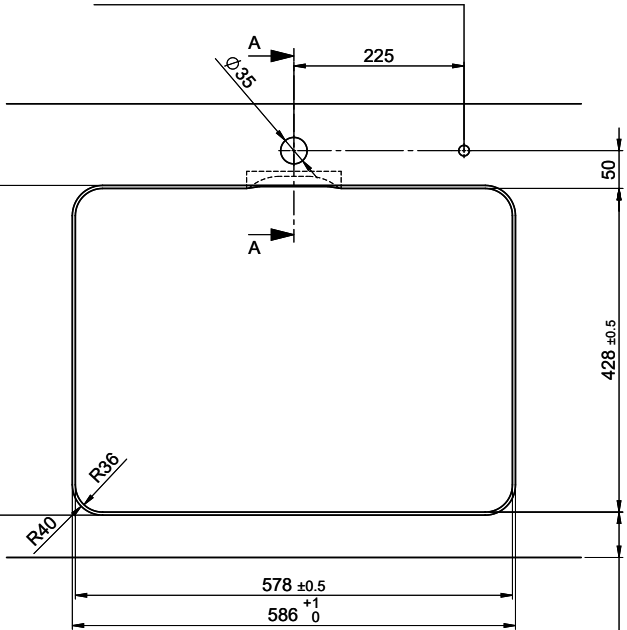



!

min. 60mm bei stehender Traverse
min. 80mm bei liegender Traverse


min. 60mm avec traverse debout
min. 80mm avec traverse allongé

min. 60mm con traversa stante
min. 80mm con traversa coricata


Für 12mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 12 mm.
Per piano di lavoro da 12 mm.

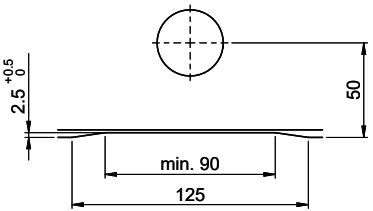



**A-A** (1 : 2)





Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 30mm.
Per piano di lavoro da 13 - 30mm.

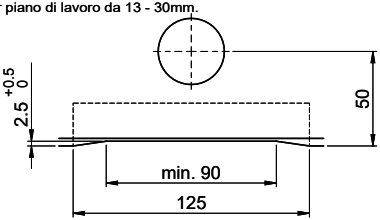



**A-A** (1 : 2)




Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 50mm.
Per piano di lavoro da 13 - 50mm.

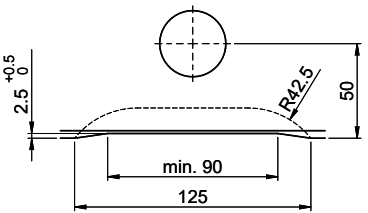


**A-A** (1 : 2)




Für diesen Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts ohne unsere Zustimmung ist verboten. © Copyright 2005 Suter Inox AG. All rights reserved.

| Zeichn. Nr.: | Dok. Nr.: 00.01-22.0139.21.cnc | Index: 01 | daf | 27.06.2024 |
|---|---|---|---|---|