Vantis VG 50-42IF/12 Green

> Weblink



Einbauart
Flächenbündige-Spüle / Flachrand-Spüle

Modell
VG 50-42IF/12 Green

Material
Edelstahl 18/10

Artikel Nr.
10.105.781.00

Unterschrank
55 cm

Ventil
3½" TouchFlow

Oberfläche
Matt

VRG
0.19

Preis CHF
1'296.- exkl. MwSt

Beckendimensionen
500x420x160mm

Beckenradius
35 mm

Ab- und Überlauftechnik



Sieb - Typ S



Schwenkbare Überlaufkappe TouchFlow

Ventilvormontage
Ventilmontage ab Werk

Dispenser-Einbauoption
Frei positionierbar

Green Line

Green Line ist eine eigenständige auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Produktausführung.

Standard-Zugknopf

Preise (Stand 29.11.26 / exkl. MwSt)

Modell	Material	Ventil	Artikel Nr.	Preis CHF	
Vantis VG 50-42IF/12 Green	Edelstahl 18/10, Matt	3½" Tipo	10.105.783.00	1'049.-	> Weblink
		3½" Raumspar	10.105.782.00	1'098.-	> Weblink
		3½" TouchFlow	10.105.781.00	1'296.-	> Weblink

Zubehör

Optionales Zubehör




> Weblink
40.000.914.00 / CHF 106.-
Resteschale, gelocht



> Weblink
40.001.290.00 / CHF 106.-
Resteschale, ungelocht



> Weblink
40.000.915.00 / CHF 151.-
Schneidebrett, aus Glas, weiss



> Weblink
40.001.138.00 / CHF 125.-
Inox Pad

Ersatzteile


Passende Ersatzteile finden Sie hier > Weblink


Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
T +41 56 463 64 00
suter@suter.ch
suter.ch


Vantis VG 50-42IF/12 Green


Randbreite 12mm
Bord de 12mm de largeur
Larghezza bordo 12mm

SUTER

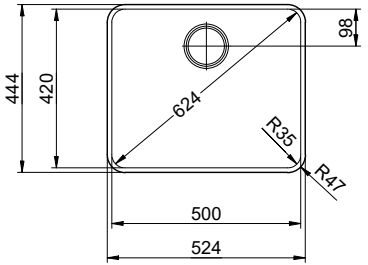


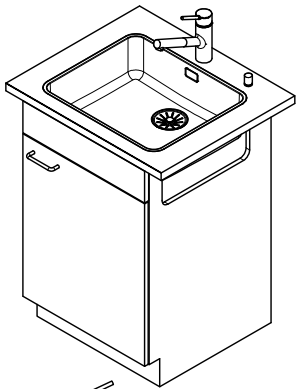


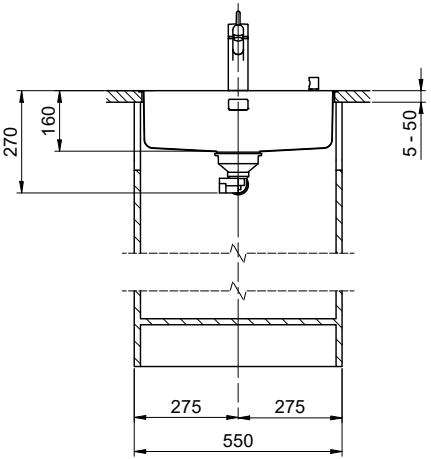

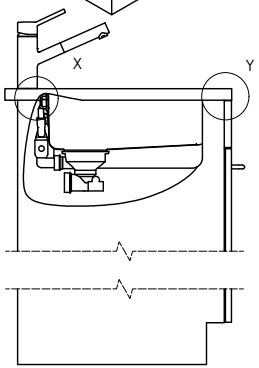



Für 12mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 12mm.
Per piano di lavoro da 12mm.







Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 30mm.
Per piano di lavoro da 13 - 30mm.





Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 50mm.
Per piano di lavoro da 13 - 50mm.





Vom flächenbündigen Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Nous vous déconseillons le montage à fleur sur des panneaux de particules enduits.

Sconsigliamo il montaggio a filo top in pannelli di truciolato laminato.

Bei der Planung die Traverse im Möbel beachten!

Faites attention à la barre transversale dans les meubles lors de la planification!

Presta attenzione alla traversa nei mobili durante la pianificazione!

Für dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Verwertungsrecht, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts, ohne unsere Zustimmung ist verboten. © Copyright 2005 Suter Inox AG. All rights reserved.

Zeichn.Nr.:	Dok.Nr.: 00.01-24.0039.00.00	Index:	sam	23.09.2024

Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
T +41 56 463 64 00
suter@suter.ch
suter.ch

Vantis VG 50-42IF/12 Green


Ausschnitt für flächenbündigen Einbau - Randbreite 12mm:
Mesure de coupure pour montage à fleur - Bord de 12mm de largeur:
Intaglio per montaggio a filo top - Larghezza bordo 12mm:

SUTER

Bohrung für Zug- und Druckknöpfe Ø14
Bohrung für Drehknopf Ø25

Trou pour boutons et Poussoirs de commande Ø14
Trou pour bouton rotatif Ø25

Foro per Pomelli tiranti e Pomelli pulsanti Ø14
Foro per Pomolo girevoli Ø25

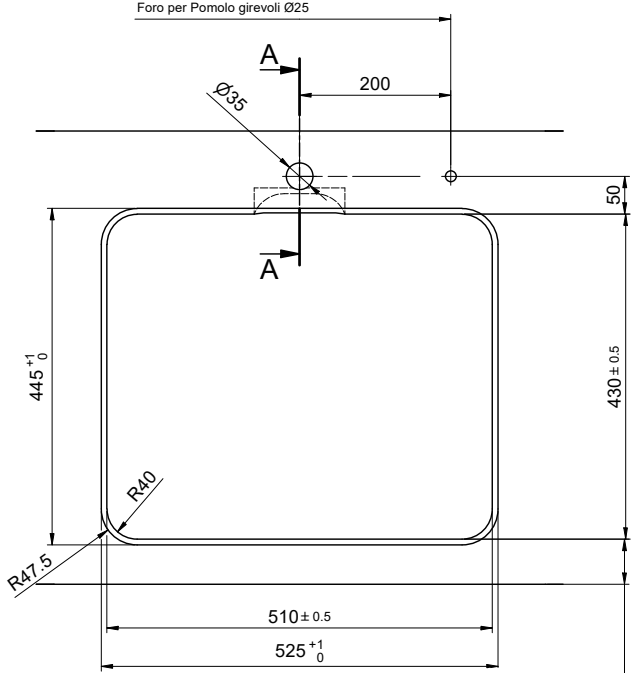


!

min. 60mm bei stehender Traverse.
min. 80mm bei liegender Traverse.


min. 60mm avec traverse debout.
min. 80mm avec traverse allongé.

min. 60mm con traversa stante.
min. 80mm con traversa coricata.


Für 12mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 12mm.
Per piano di lavoro da 12mm.

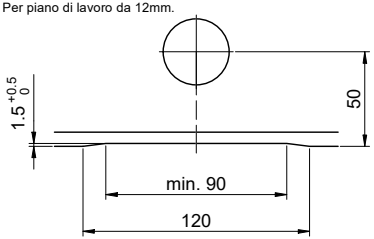


A-A (1 : 2)




Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 30mm.
Per piano di lavoro da 13 - 30mm.

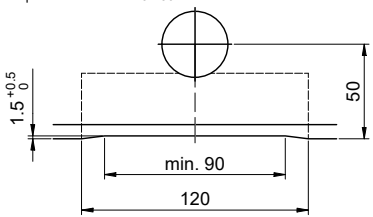


A-A (1 : 2)



Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 50mm.
Per piano di lavoro da 13 - 50mm.

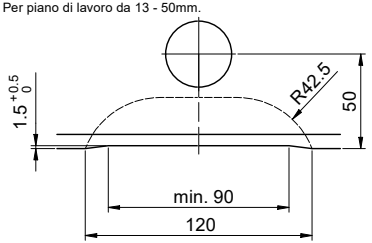

A-A (1 : 2)



Zeichn.Nr.:	Dok.Nr.: 00.01-24.0039.00.00	Index:	sam	23.09.2024

Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
T +41 56 463 64 00
suter@suter.ch
suter.ch

Vantis VG 50-42IF/12 Green


Ausschnitt für flach aufliegenden Einbau - Randbreite 12mm:
Mesure de coupure pour montage en appui - Bord de 12mm de largeur:
Intaglio per montaggio soprapiano - Larghezza bordo 12mm:

SUTER

Bohrung für Zug- und Druckknöpfe Ø14
Bohrung für Drehknopf Ø25

Trou pour boutons et Poussoirs de commande Ø14
Trou pour bouton rotatif Ø25

Foro per Pomelli tiranti e Pomelli pulsanti Ø14
Foro per Pomolo girevoli Ø25

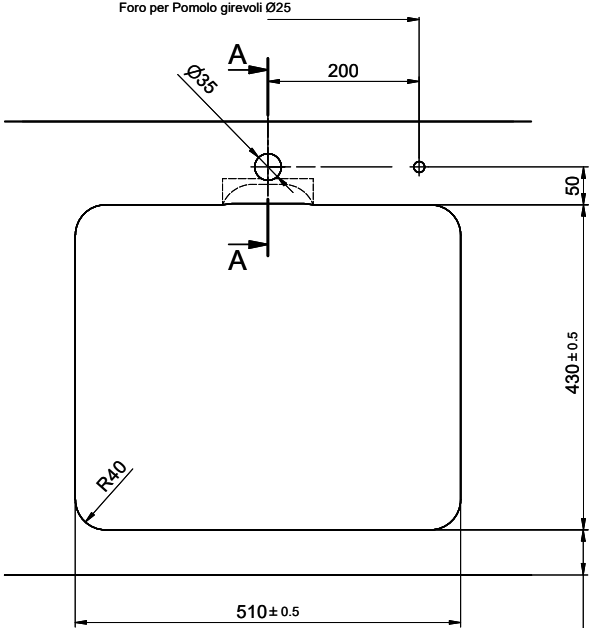


!
min. 60mm bei stehender Traverse.
min. 80mm bei liegender Traverse.


min. 60mm avec traverse debout.
min. 80mm avec traverse allongé.

min. 60mm con traversa stante.
min. 80mm con traversa coricata.


Für 12mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 12mm.
Per piano di lavoro da 12mm.

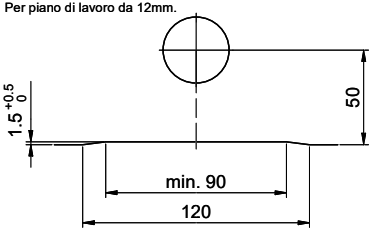


A-A (1 : 2)




Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 30mm.
Per piano di lavoro da 13 - 30mm.

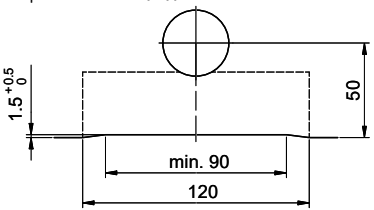


A-A (1 : 2)



Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 50mm.
Per piano di lavoro da 13 - 50mm.

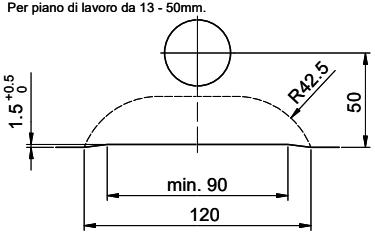

A-A (1 : 2)



Zeichn.Nr.:	Dok.Nr.: 00.01-24.0039.00.00	Index:	sam	23.09.2024