

## ER750, BORA Ecotube Rundkanal 750 mm

[> Weblink](#)

**Artikel Nr.**  
40.001.999.00

**Preis CHF**  
35.- D exkl. MwSt

## Produktbeschreibung

## ER750 BORA Ecotube Rundkanal 750 mm

## Technische Daten

## Abmessungen (B x T)

Ø 155 x 750 mm

## Materialeigenschaft

V0 nach UL94

B1 nach DIN 4102-1

## Anzahl notwendiger Dichtungen

-

## Gewicht

1,6 kg


## Planungshinweis

Zur Verwendung mit Geräten deren Kanalanschluss auf BORA Ecotube (Anschluss 245 x 89 mm) ausgelegt sind. Um BORA Ecotube mit Naber-Anschlüssen (222 x 89 mm) zu verbinden, ist ein Adapter (EFA, 40.001.779) verfügbar / separat bestellbar.

## EF47/1

BORA KANALSYSTEM &  
MAUERKASTEN

BORA Ecotube Flachkanal 47mm

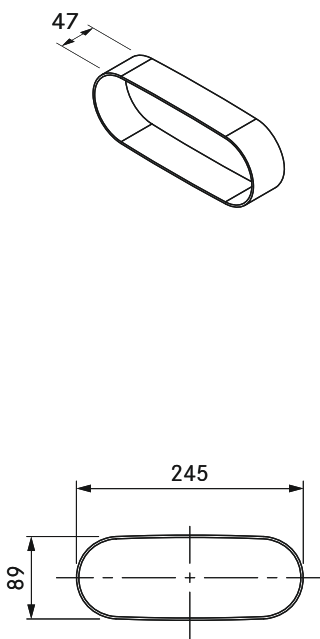

### Technische Daten

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Materialeigenschaft           | V0 nach UL94, B1 nach DIN 4102-1 |
| Anzahl notwendiger Dichtungen | -                                |
| Gewicht                       | 0,09 kg                          |
| Abmessungen (BxTxH)           | 245 x 47 x 89 mm                 |


### Produktbeschreibung

- optimale Abzugsleistung bei niedrigster Geräuschentwicklung
- eigenes Kanalsystem
- volle Flexibilität in der Abluftführung
- 100% dicht ohne zusätzliches Verkleben
- Brandschutzklasse V0 und Baustoffklasse B1
- Polierte Innenwände und ovaler Querschnitt
- komplettes BORA System

## ER750/1

BORA KANALSYSTEM &  
MAUERKASTEN

BORA Ecotube Rundkanal 750mm

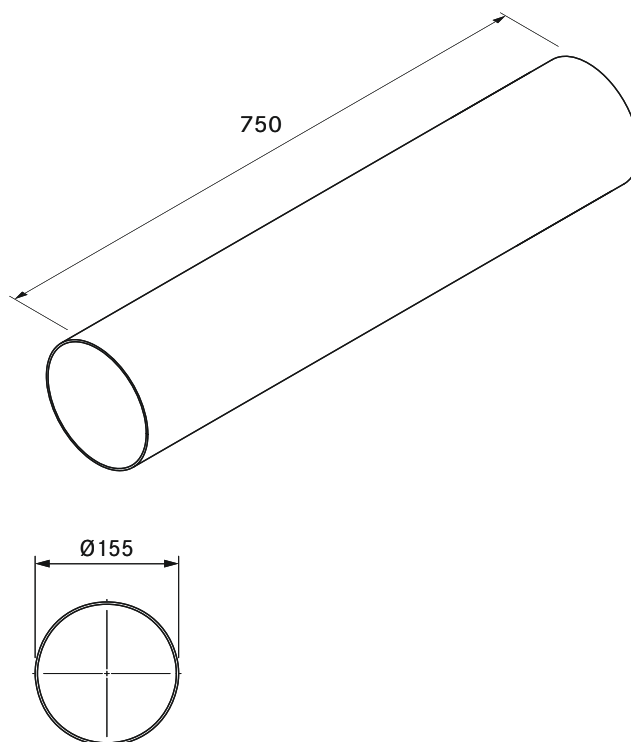

### Technische Daten

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Materialeigenschaft           | V0 nach UL94, B1 nach DIN 4102-1 |
| Anzahl notwendiger Dichtungen | -                                |
| Gewicht                       | 1,6 kg                           |
| Abmessungen (BxTxH)           | Ø 155 x 750 mm                   |

### Produktbeschreibung

- optimale Abzugsleistung bei niedrigster Geräuschentwicklung
- eigenes Kanalsystem
- volle Flexibilität in der Abluftführung
- 100% dicht ohne zusätzliches Verkleben
- Brandschutzklasse V0 und Baustoffklasse B1
- individuell einkürzbar
- inklusive nötiger Ecotube Dichtungen
- komplettes BORA System