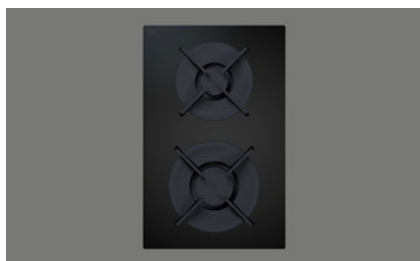


BORA Classic 2.0 CKG
[> Weblink](#)

Kurzbeschreibung
Gaskochfeld

Artikel Nr.
40.002.160.00

VRG
2.31

Preis CHF
2199.- O exkl. MwSt

Produktbeschreibung
Technische Daten
Anschlussspannung

230 V

Frequenz

50 Hz

Leistung maximal

5 kW

Anschlusswert maximal

20 W

Absicherung

1 x 0.5 A

Leistungsstufen

1 - 9, P

Gewicht (inkl. Zubehör / Verpackung)

10,8 kg

Material Oberfläche

SCHOTT CERAN®

Netzanschlussleitung

1,5 m

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

327 x 515 x 73 mm

Kochzone vorne Grösse

250 x 250 x 20/30 mm

Kochzone hinten Grösse

210 x 210 x 20/30 mm

Starkbrenner vorne

800 - 3000 W

Normalbrenner hinten

550- 2000 W

Kochzone vorne

ø 240 mm

Kochzone hinten

ø 200 mm

Topfträger Starkbrenner

270 x 270 x 25 mm

Topfträger Normalbrenner

235 x 235 x 25 mm

Lieferumfang:

Gas-Glaskeramik-Kochfeld CKG

Montagelaschen

2 x Guss-Topfträger

Düzensatz G 20/20 mbar Erdgas PKGDS2020

Höhenausgleichsplattenset

Bedienungs- und Montageanleitung

Netzanschlussleitung 1.5 m (L, N, PE), ohne Stecker

Übergangsstück zylindrisch - konisch

Dichtungsband

Produktebeschreibung:

2-flammiges Gas-Glaskeramik-Kochfeld mit Stark- und Normalbrenner

Topfträger abnehmbar und geschirrspülertauglich

Automatisches Wiederanzünden

Warmhaltefunktion

Powerstufe

Restwärmeanzeige

Pausenfunktion

Timerfunktion

Demomodus

Ankochautomatik

Kindersicherung

BORA Classic 2.0 CKG

[> Weblink](#)

Sicherheitsabschaltung

Planungshinweise

Gasanschlussschlauch ist bauseits zur Verfügung zu stellen (Gewindedurchmesser 1/2" zylindrisch)

Sorgen Sie unterhalb des Gaskochfeldes für ausreichend Belüftung. Entweder über die Korpus-Front (Öffnungsquerschnitt > 50 cm²) oder über den Sockelbereich - Öffnungsquerschnitt > 150 cm²

Sehen Sie eine Rückströmöffnung (Öffnungsquerschnitt > 1000 cm²) pro Luftreinigungseinheit) für die Rückführung der Umluft im Sockelbereich vor

Beachten Sie die für Gaskochfelder örtlich geltenden Vorschriften und Anschlussbedingungen

Beachten Sie die speziellen Montage- und Verarbeitungsrichtlinien beim Gaskochfeld PKG11 (siehe Bedienungs- und Montageanleitung)

Bei Betrieb des Gaskochfeldes mit einem Kochfeldabzug kann die Gasflamme beeinflusst werden (abhängig von der Höhe der Leistungsstufe am Kochfeldabzug)

Das Gaskochfeld ist SVGW-Zertifiziert (Nr. 19-027-1)

Beachten Sie die für Gaskochfelder örtlich geltenden Vorschriften und Anschlussbedingungen!

Zubehör

[Das gesamte Zubehör finden Sie hier > Weblink](#)

Optionales Zubehör



40.001.767.00 / CHF 97.-
BORA Steckdose USTJ



40.002.034.00 / CHF 135.-
BORA Steckdose
USTJAB All Black




40.001.775.00 / CHF 19.-
BORA
Glaskeramik-Schaber
UGS


Weitere Artikel

[Weitere Artikel finden Sie hier > Weblink](#)



40.002.245.00 / CHF 2004.-
BORA Classic 2.0
CKA2AB All Black



40.002.057.00 / CHF 1486.-
BORA Classic 2.0 CKFI




40.002.058.00 / CHF 1293.-
BORA Classic 2.0 CKI



40.002.059.00 / CHF 2434.-
BORA Classic 2.0 CKIW
Induktions-Glaskeramik-
Wok



40.002.081.00 / CHF 3034.-
BORA Classic 2.0 Set
CKIW + HIW1
(Wok-Pfanne mit Deckel)



40.002.055.00 / CHF 1010.-
BORA Classic 2.0 CKCH



40.002.056.00 / CHF 1107.-
BORA Classic 2.0 CKCB



40.002.160.00 / CHF 2199.-
BORA Classic 2.0 CKG



40.002.060.00 / CHF 2601.-
BORA Classic 2.0 CKT



40.002.302.00 / CHF 3001.-
BORA Classic 2.0 Set:
CKA2AB und ULS



40.002.084.00 / CHF 2858.-
BORA Classic 2.0 Set:
CKA2 und ULS



40.001.966.00 / CHF 5830.-
BORA Classic 2.0 Set:
CKA2 und 2 x CKFI







40.001.969.00 / CHF 4975.-
BORA Classic 2.0 Set:
CKA2, CKCH und CKCB



40.002.285.00 / CHF 5973.-
BORA Classic 2.0 Set:
CKA2AB und 2 x CKFI



40.002.286.00 / CHF 5118.-
BORA Classic 2.0 Set:
CKA2AB, CKCH und
CKCB

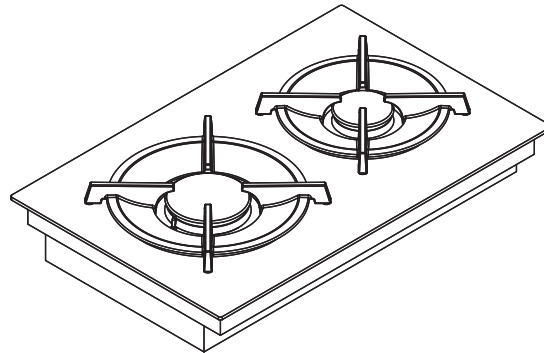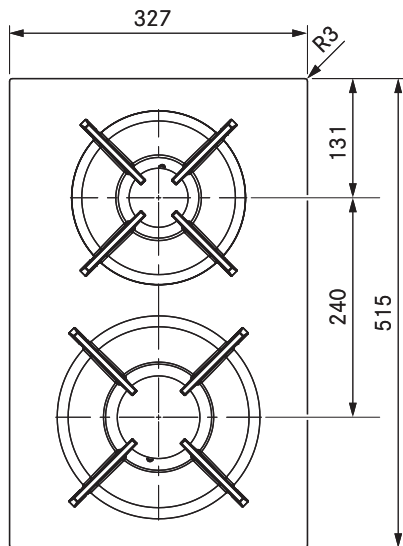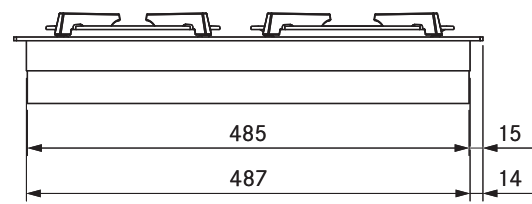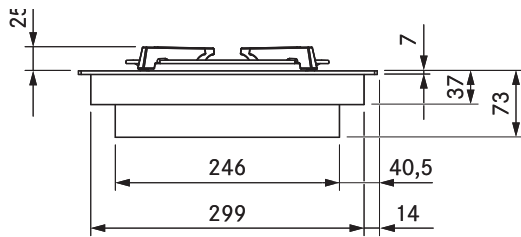

Technische Daten

Anschlussspannung	220 – 240 V
Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme maximal	5,0 kW
Anschlusswert maximal	20 W
Absicherung	1 x 0,5 A
Länge Netzanschlussleitung	1,5 m
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	327 x 515 x 73 mm
Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)	10,8 kg
Material Oberfläche	SCHOTT CERAN®
Leistungsstufen Kochfeld	1 – 9, P
Größe Kochzone vorne	Ø 240 mm
Größe Kochzone hinten	Ø 200 mm
Leistung Kochzone vorne (Starkbrenner)	800 – 3000 W
Leistung Kochzone hinten (Normalbrenner)	550 – 2000 W
Größe Topfträger vorne	270 x 270 x 25/50 mm
Größe Topfträger hinten	235 x 235 x 25/50 mm

Produktbeschreibung

- kompakte Größe
- minimalistisches Design
- modulares System
- abgesenkte Gasbrenner
- variable Warmhaltefunktion
- automatische Wiederanzündung
- spülmaschinengeeignete Topfträger
- Ankochautomatik
- geringe Topfträgerhöhe
- Demomodus

Lieferumfang

- Gas-Kochfeld CKG
- 2 x Guss-Topfträger
- Düsensatz G20/20mbar Erdgas
- Flexibler Gasanschluss Schlauch, Länge 500 mm, 1/2“ Außengewinde
- Montagelaschen
- Höhenausgleichsplattenset

Zubehör

- BORA Gas Düsensatz Erdgas G20/10 mbar PKGDS2010
- BORA Gas Düsensatz Erdgas G20/13 mbar PKGDS2013
- BORA Gas Düsensatz Erdgas G20/20 mbar PKGDS2020
- BORA Gas Düsensatz Erdgas G25/20 mbar PKGDS2520
- BORA Gas Düsensatz Erdgas G20/25 mbar PKGDS2025
- BORA Gas Düsensatz Erdgas G25/25 mbar PKGDS2525
- BORA Gas Düsensatz Flüssiggas G30/G31 28-30/37 mbar PKGDS3028
- BORA Gas Düsensatz Flüssiggas G30/G31 50 mbar PKGDS3050
- BORA Brenner-Set PKGBS
- BORA Topfträger klein PKGTK
- BORA Topfträger groß PKGTG

Produkt- und Planungshinweise

- Sorgen Sie unterhalb des Gaskochfeldes für ausreichende Luftzufuhr. Entweder über die Korpus-Front (Öffnungsquerschnitt > 50 cm²) oder über den Sockelbereich (Öffnungsquerschnitt > 150 cm²)
- Sehen Sie eine Rückströmöffnung (Öffnungsquerschnitt > 1000 cm² pro Luftreinigungseinheit) für die Rückführung der Umluft im Sockelbereich vor
- Beachten Sie die für Gaskochfelder örtlich geltenden Vorschriften und Anschlussbedingungen
- Beachten Sie die speziellen Montage- und Verarbeitungsrichtlinien beim Gaskochfeld CKG (siehe Bedienungs- und Montageanleitung)
- Bei Betrieb des Gaskochfeldes mit einem Kochfeldabzug kann die Gasflamme beeinflusst werden (abhängig von der Höhe der Leistungsstufe am Kochfeldabzug)
- Die Gebrauchseigenschaften des Gaskochfeldes (z.B. Ankochzeiten, Wirkungsgrad,...) werden vom Kochfeldabzug beeinflusst. Ebenso beeinflusst der Kochfeldabzug den Wärmeeintrag und die Wärmeverteilung
- Wird das Gaskochfeld bei einer Montagevariante mit zwei Kochfeldabzügen verwendet, ist es an der Seite zu montieren
- Mindestanforderung für den Betrieb des Gaskochfeldes CKG: System-Software 03.00 (oder höher)