

BORA GP4U
[> Weblink](#)

Kurzbeschreibung

Induktionskochfeld mit Kochfeldabzug

Betriebsart

Umluftbetrieb

Artikel Nr.

40.002.246.00

VRG

10.00

Preis CHF

2180.- O exkl. MwSt

Produktbeschreibung
BORA Induktions-Glaskeramik-Kochfeld mit Kochfeldabzug (Umluft) GP4U
Technische Daten
Anschlussspannung

400 V 2N / 3N

230 V

Frequenz

50 Hz

Leistungsaufnahme maximal

7,6 kW (4,4 kW)

Absicherung / Netzanschluss

3 x 16 A, 2 x 16 A

Geräte-Masse (ohne Kanalanschlüsse)

760 x 515 x 196 mm

Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)

25 kg

Material Oberfläche

SCHOTT CERAN®

Kochfeld

1-Kreis-Induktionskochzone vorne

2300 W Ø 210 mm

Powerstufe

3000 W

1-Kreis-Kochzone hinten

1400W Ø 175 mm

Leistungsregelung

1 - 9, P

Abzugssystem
Luftleistung

max. 624 m³/h

Leistungsregelung

1, 2, Powerstufe

Anschluss Umluft

650 x 90 mm

Umluftfilter
Filtermedium

Aktivkohle mit Ionentauscher

Standzeit

max. 150 h, 1 Jahr

Planungshinweise

Sorgen Sie unterhalb des Kochfeldes für ausreichende Belüftung

Beachten Sie, dass bei Induktionskochfeldern induktionsfähiges Kochgeschirr verwendet werden muss

Lieferumfang:

Induktions-Glaskeramik-Kochfeld mit Kochfeldabzug (Umluft) GP4U

Einströmdrüse GP4ED

Edelstahl-Fettfilter

Aktivkohlefilterset BAKFS

Teleskopauszug mit Befestigungsschrauben

Montagelaschen

Dichtungsband

Kabelführungsclips

Höhenausgleichsplattenset

Bedienungs- und Montageanleitung

Anschlusskabel 15 m

BORA GP4U

[> Weblink](#)**Produktbeschreibung:****Kochfeld:**

Powerstufe für die beiden vorderen Kochzonen
Abschaltautomatik
Timerfunktion
Restwärmeanzeige
Topferkennung
Kindersicherung

Abzugssystem

Leistungsregelung über Touch-Bedienung
Nachlaufautomatik
Abschaltautomatik
Filterserviceanzeige
Powerstufe
Netzanschlussdose vorne


Weitere Artikel[Weitere Artikel finden Sie hier > Weblink](#)

40.002.246.00 / CHF
2180.-
BORA GP4U

BORA GP4: Masszeichnungen / Dessins techniques

BORA GP4U: Umluftbetrieb / Mode air recyclé


Einbaubeispiel Küchenzeile mit frontbündiger Arbeitsplatte 600 mm
Exemple de montage avec plan de travail à fleur en façade 600 mm

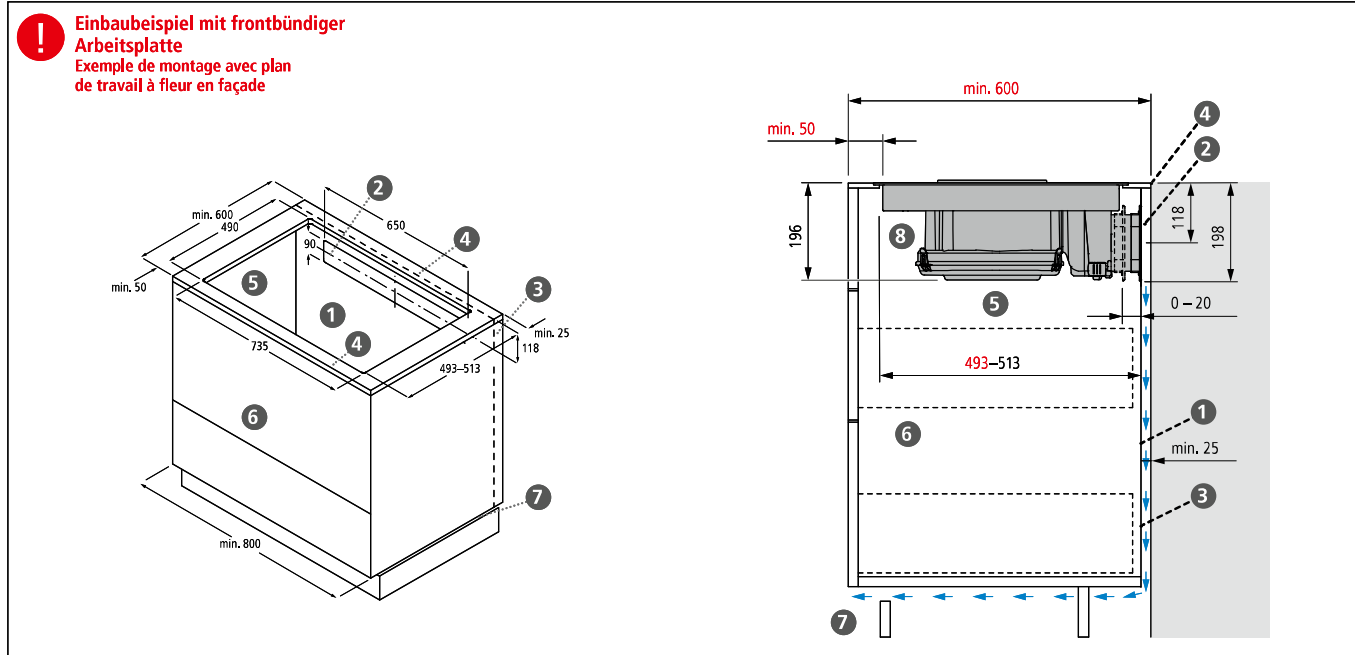

- 1 Der Unterschrank muss über eine durchgehende Rückwand verfügen, damit die Abluft nicht in den vorderen Korpusraum geleitet wird.
L'armoire basse doit être équipée d'une paroi arrière sur toute la largeur, afin de ne pas faire passer la gaine d'extraction par l'avant du meuble.
- 2 Ausschnitt an der Rückwand vorsehen.
Prévoir une découpe dans la paroi arrière.
- 3 Ein Mindestfreiraum zwischen der hinteren Korpuswand und einem angrenzenden Möbelstück oder einer Raumwand muss für die Abluft eingehalten werden.
Veiller à laisser un espace minimum entre la paroi arrière du meuble et tout meuble adjacent ou cloison pour permettre le passage de la gaine d'extraction.
- 4 Im Bereich des Arbeitsplattenausschnittes sind möglicherweise vorhandene Traversen am Möbel zu entfernen.
Au niveau de la découpe du plan de travail, il faut enlever les traverses du meuble.
- 5 Um die Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten zu gewährleisten, keinen Kabelschutzboden vorsehen.
Afin d'assurer un accès facile pour les tâches de maintenance, il est important de ne pas poser de plaque de protection des câbles.
- 6 Die Schubladen bzw. Fachböden im Unterschrank müssen herausnehmbar sein (erleichtert Wartung und Reinigung).
Les tiroirs respectivement les étagères dans l'armoire inférieure doivent pouvoir être retirés (entretien et nettoyage plus faciles).
- 7 Um eine optimale Abzugsleistung sicherstellen zu können, muss für die Lufrückführung eine Rückströmöffnung von mindestens 500 cm² gewährleistet sein.
Pour assurer une extraction optimale, l'orifice de retour d'air doit être d'au moins 500 cm².
- 8 Netzanschlussdose an der Vorderseite.
Prise électrique sur le devant.

Rückwandanschluss / Raccordement à la paroi arrière

Anschlussmasse Teleskopauszug GP4U
für Rückströmöffnung in der Korpusrückwand/
Dim. raccord glissière télescopique GP4U pour retour
d'air par la paroi arrière

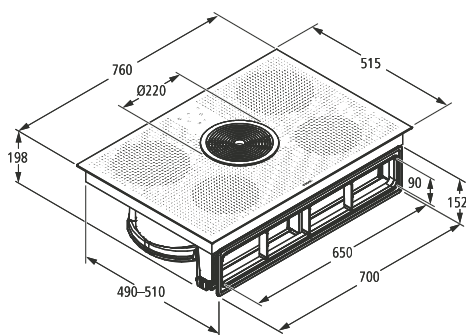

Rückwandausschnitt GP4U / Découpe de paroi arrière GP4U

