


BORA PKG3 Gas-Glaskeramik-Kochfeld, Professional 3.0[> Weblink](#)

Kurzbeschreibung
Gaskochfeld

Artikel Nr.
40.002.241.00

VRG
2.31

Preis CHF
2771.- O exkl. MwSt

Produktbeschreibung**Produktebeschreibung BORA Professional 3.0 Gas-Glaskeramik-Kochfeld PKG3**

2-flammiges Gas-Glaskeramik-Kochfeld mit Stark- und Normalbrenner

Topfträger abnehmbar und geschirrspülertauglich

Automatisches Wiederanzünden

Warmhaltefunktion

Powerstufe

Restwärmeanzeige

Pausefunktion

Timerfunktion

Konfigurationsmenü

Montage um 180° gedreht möglich

Kochzonenanzeige am Bedienknebel

Demomodus

Ankochautomatik

Digitale Leistungsstufenanzeige am Bedienknebel

Kindersicherung

Sicherheitsabschaltung

Technische Daten**Anschlussspannung**

230 V

Frequenz

50 Hz

Leistung maximal

5 kW

Anschlusswert maximal

20 W

Absicherung

1 x 0.5 A

Leistungsstufen

1 - 9, P

Gewicht (inkl. Zubehör / Verpackung)

11,5 kg

Material Oberfläche

SCHOTT CERAN

Netzanschlussleitung

1,5 m

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

370 x 540 x 73 mm

Starkbrenner vorne

800 - 3000 W

Normalbrenner hinten

550- 2000 W

Kochzone vorne Grösse

Ø 240 mm

Kochzone hinten Grösse

Ø 200 mm

Topfträger Starkbrenner

270 x 270 x 45 (25) mm

Topfträger Normalbrenner

235 x 235 x 45 (25) mm

Lieferumfang:

Gas-Glaskeramik-Kochfeld PKG3

2 x Bedienknebel

Montagelaschen

2 x Guss-Topfträger

Düsensatz G 20/20 mbar Erdgas PKGDS2020

Höhenausgleichsplattenset

Bedienungs- und Montageanleitung

2 x Verbindungsleitung Bedienknebel

BORA PKG3 Gas-Glaskeramik-Kochfeld, Professional 3.0
[> Weblink](#)

Verbindungsleitung zum Abzug
 Netzanschlussleitung 1.5 m (L, N, PE), ohne Stecker
 Übergangsstück zylindrisch - konisch
 Dichtungsband

Planungshinweise

Sorgen Sie unterhalb des Gaskochfeldes für ausreichend Belüftung. Entweder über die Korpus-Front (Öffnungsquerschnitt > 50 cm²) oder über den Sockelbereich - Öffnungsquerschnitt > 150 cm².

Sehen Sie eine Rückströmöffnung (Öffnungsquerschnitt > 1000 cm²) pro Luftreinigungseinheit) für die Rückführung der Umluft im Sockelbereich vor.

Beachten Sie die für Gaskochfelder örtlich geltenden Vorschriften und Anschlussbedingungen.

Beachten Sie die speziellen Montage- und Verarbeitungsrichtlinien beim Gaskochfeld PKG3 (siehe Bedienungs- und Montageanleitung).

Bei Betrieb des Gaskochfeldes mit einem Kochfeldabzug kann die Gasflamme beeinflusst werden (abhängig von der Höhe der Leistungsstufe am Kochfeldabzug)

Das Gaskochfeld PKG3 ist SVGW-zertifiziert (Nr. 19-027-1). Beachten Sie die für Gaskochfelder örtlich geltenden Vorschriften und Anschlussbedingungen.

Zubehör
[Das gesamte Zubehör finden Sie hier > Weblink](#)

Optionales Zubehör



40.001.767.00 / CHF 97.-
 BORA Steckdose USTJ



40.002.034.00 / CHF 135.-
 BORA Steckdose
 USTJAB All Black



40.001.775.00 / CHF 19.-
 BORA
 Glaskeramik-Schaber
 UGS

Weitere Artikel
[Weitere Artikel finden Sie hier > Weblink](#)



40.002.292.00 / CHF 9632.-
 BORA Set PKA3 +
 PKFI3 + PKT3,
 Professional 3.0



40.002.294.00 / CHF 7067.-
 BORA Set PKA3 + 2x
 PKCH3, Professional 3.0



40.002.231.00 / CHF 2152.-
 BORA Kochfeldabzug
 PKA3, Professional 3.0



40.002.532.00 / CHF 1730.-
 Professional
 HiLight-Kochfeld All
 Black



40.002.291.00 / CHF 10341.-
 BORA Set PKA3AB + 2 x
 PKFI3 Professional 3.0



40.002.293.00 / CHF 10852.-
 BORA Set PKA3AB +
 PKFI3 + PKT3,
 Professional 3.0



40.002.295.00 / CHF 8287.-
 BORA Set PKA3AB + 2x
 PKCH3, Professional 3.0



40.002.232.00 / CHF 3006.-
 BORA Kochfeldabzug
 PKA3AB All Black,
 Professional 3.0



40.002.296.00 / CHF 8377.-
 BORA Set PKAS3 + 2x
 PKFI3 Professional 3.0



40.002.298.00 / CHF 8888.-
 BORA Set PKAS3 +
 PKFI3 + PKT3,
 Professional 3.0



40.002.300.00 / CHF 6323.-
 BORA Set PKAS3 + 2x
 PKCH3, Professional 3.0




40.002.233.00 / CHF 3229.-
 BORA
 Kochfeldabzugssystem
 PKAS3, Professional 3.0




40.002.297.00 / CHF 9597.-
 BORA Set PKAS3AB +
 2x PKFI3AB Professional
 3.0




40.002.299.00 / CHF 10108.-
 BORA Set PKAS3AB +
 PKFI3 + PKT3,
 Professional 3.0



40.002.301.00 / CHF 7543.-
 BORA Set PKAS3AB +
 2x PKCH3, Professional
 3.0



40.002.234.00 / CHF 4083.-
 BORA
 Kochfeldabzugssystem
 PKAS3AB All Black,
 Professional 3.0



40.002.239.00 / CHF 2574.-
 BORA PKFI3
 Flächeninduktions-Glask
 eramik-Kochfeld,
 Professional 3.0




40.002.535.00 / CHF 2757.-
 BORA PKFI3AB
 Flächeninduktions-Glask
 eramik-Kochfeld,
 Professional 3.0, All
 Black

BORA PKG3 Gas-Glaskeramik-Kochfeld, Professional 3.0
[> Weblink](#)


40.002.242.00 / CHF
3085.-
BORA PKT3
Teppan-Edelstahlgrill,
Professional 3.0



40.002.539.00 / CHF
3268.-
BORA PKT3AB
Teppan-Edelstahlgrill,
Professional 3.0, All
Black



40.002.237.00 / CHF
1547.-
BORA PKCH3
Hyper-Glaskeramik-Koch
feld, Professional 3.0



40.002.534.00 / CHF
1730.-
BORA PKCH3AB
Hyper-Glaskeramik-Koch
feld, Professional 3.0, All
Black



40.002.288.00 / CHF
3973.-
BORA Set PKA3 + ULS,
Professional 3.0




40.002.238.00 / CHF
2238.-
BORA PKI3
Induktions-Glaskeramik-
Kochfeld, Professional
3.0



40.002.537.00 / CHF
2421.-
BORA PKI3AB
Induktions-Glaskeramik-
Kochfeld, Professional
3.0, All Black



40.002.240.00 / CHF
2767.-
BORA PKIW3
Induktions-Glaskeramik-
Wok, Professional 3.0




40.002.538.00 / CHF
2950.-
BORA PKIW3AB
Induktions-Glaskeramik-
Wok, Professional 3.0,
All Black



40.002.235.00 / CHF
1547.-
BORA PKC3
HiLight-Glaskeramik-Koc
hfeld, Professional 3.0



40.002.289.00 / CHF
4827.-
BORA Set PKA3AB +
ULS, Professional 3.0




40.002.241.00 / CHF
2771.-
BORA PKG3
Gas-Glaskeramik-Kochfe
ld, Professional 3.0



40.002.536.00 / CHF
2954.-
BORA PKG3AB
Gas-Glaskeramik-Kochfe
ld, Professional 3.0, All
Black



40.002.287.00 / CHF
3367.-
BORA Set PKIW3 +
HIW1, Professional 3.0







40.002.552.00 / CHF
3550.-
BORA Set PKIW3AB +
HIW1, Professional 3.0,
All Black



40.002.236.00 / CHF
1583.-
BORA PKCB3
HiLight-Glaskeramik-Koc
hfeld, Professional 3.0



40.002.533.00 / CHF
1766.-
BORA PKCB3AB
HiLight-Glaskeramik-Koc
hfeld, Professional 3.0

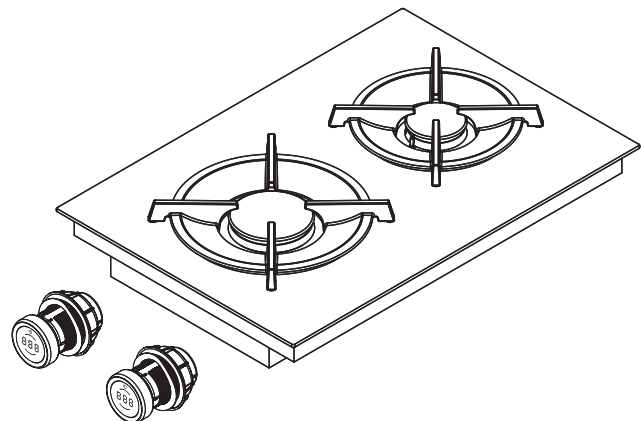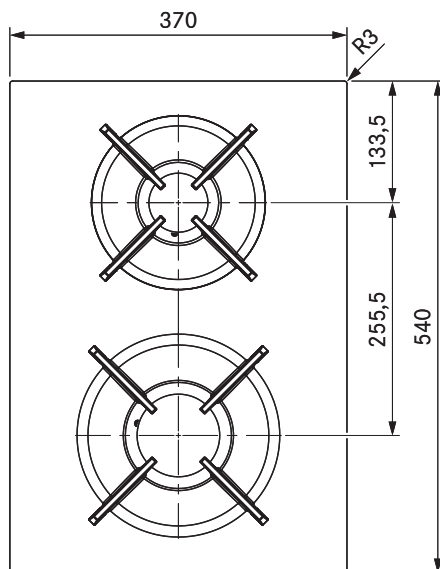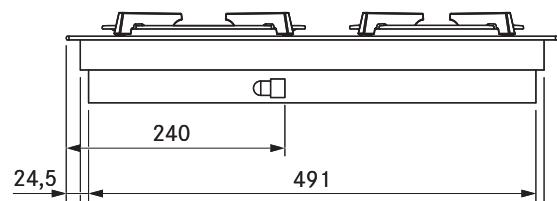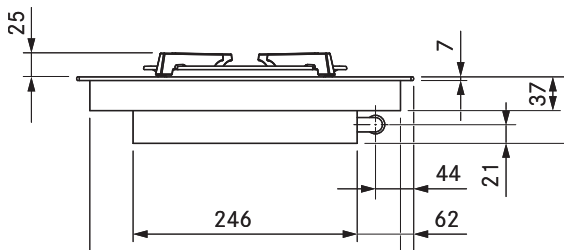

Technische Daten

Anschlussspannung	220 – 240 V
Frequenz	50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme maximal	5,0 kW
Anschlusswert maximal	20 W
Absicherung	1 x 0,5 A
Länge Netzanschlussleitung	1,5 m
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	370 x 540 x 73 mm
Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)	11,5 kg
Material Oberfläche	SCHOTT CERAN®
Leistungsstufen Kochfeld	1 – 9, P
Größe Kochzone vorne	Ø 240 mm
Größe Kochzone hinten	Ø 200 mm
Leistung Kochzone vorne (Starkbrenner)	850 – 3000 W
Leistung Kochzone hinten (Normalbrenner)	700 – 2000 W
Größe Topfträger vorne	270 x 270 x 25 / 50 mm
Größe Topfträger hinten	235 x 235 x 25 / 50 mm

Produktbeschreibung

- intuitiver Bedienknebel
- variable Warmhaltefunktion
- abgesenkte Gasbrenner
- automatische Wiederanzündung
- spülmaschinengeeignete Topfträger
- Kindersicherung
- Ankochautomatik
- präzise elektronische Regelung
- Restwärmeanzeige
- Demomodus

Lieferumfang

- Gas-Kochfeld PKG3
- 2 x Bedienknebel
- 2 x Verbindungsleitung Bedienknebel
- 2 x Guss-Topfträger
- Düsensatz G20/20 mbar Erdgas
- Verbindungsleitung zum Abzug
- Bedienungs- und Montageanleitung

- Höhenausgleichsplattenset
- Montagelaschen
- Übergangsstück zylindrisch-konisch
- Dichtung

Zubehör

- BORA Gas Düsensatz Erdgas G20/10 mbar PKGDS2010
- BORA Gas Düsensatz Erdgas G20/13 mbar PKGDS2013
- BORA Gas Düsensatz Erdgas G20/20 mbar PKGDS2020
- BORA Gas Düsensatz Erdgas G25/20 mbar PKGDS2520
- BORA Gas Düsensatz Erdgas G20/25 mbar PKGDS2025
- BORA Gas Düsensatz Erdgas G25/25 mbar PKGDS2525
- BORA Gas Düsensatz Flüssiggas G30/G31 28-30/37 mbar PKGDS3028
- BORA Gas Düsensatz Flüssiggas G30/G31 50 mbar PKGDS3050
- BORA Pro Gas Düsensatz Flüssiggas G31/G30 mbar PKGDS3130
- BORA Pro Gas Düsensatz Flüssiggas G31/50 mbar PKGDS3150
- BORA Brenner-Set PKGBS
- BORA Topfträger klein PKGTK
- BORA Topfträger groß PKGTG

Produkt- und Planungshinweise

- Gasanschluss Schlauch ist bauseits zur Verfügung zu stellen (Gewindedurchmesser 1/2" zylindrisch)
- Sorgen Sie unterhalb des Gaskochfeldes für ausreichende Luftzufuhr. Entweder über die Korpus-Front (Öffnungsquerschnitt > 50 cm²) oder über den Sockelbereich (Öffnungsquerschnitt > 150 cm²)
- Sehen Sie eine Rückströmöffnung (Öffnungsquerschnitt > 1000 cm² pro Luftreinigungseinheit) für die Rückführung der Umluft im Sockelbereich vor
- Beachten Sie die für Gaskochfelder örtlich geltenden Vorschriften und Anschlussbedingungen
- Beachten Sie die speziellen Montage- und Verarbeitungsrichtlinien beim Gaskochfeld (siehe Bedienungs- und Montageanleitung)
- Bei Betrieb des Gaskochfeldes mit einem Kochfeldabzug kann die Gasflamme beeinflusst werden (abhängig von der Höhe der Leistungsstufe am Kochfeldabzug)
- Die Gebrauchseigenschaften des Gaskochfeldes (z.B. Ankochzeiten, Wirkungsgrad,...) werden vom Kochfeldabzug beeinflusst. Ebenso beeinflusst der Kochfeldabzug den Wärmeeintrag und die Wärmeverteilung
- Wird das Gaskochfeld bei einer Montagevariante mit zwei Kochfeldabzügen verwendet, ist es an der Seite zu montieren
- Montage um 180° gedreht möglich