

BORA PKI3 Induktions-Glaskeramik-Kochfeld, Professional 3.0[> Weblink](#)

Artikel Nr.
40.002.238.00

VRG
2.31

Preis CHF
2238.- O exkl. MwSt

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung BORA Professional 3.0 Induktions-Glaskeramik-Kochfeld PKI3**

Warmhaltefunktion
 Powerstufe
 Restwärmeanzeige
 Pausefunktion
 Timerfunktion
 Konfigurationsmenü
 Montage um 180° gedreht möglich
 Kochzonenanzeige am Bedienknebel
 Demomodus
 Topferkennung
 Ankochautomatik
 Digitale Leistungsstufenanzeige am Bedienknebel und auf dem Kochfeld
 Kindersicherung
 Sicherheitsabschaltung

Digitale Leistungsstufenanzeige auf dem Kochfeld. Leistungsstufenanzeige wahlweise rechts oder links am Kochfeld einbaubar (Montage des Kochfeldes 180° gedreht möglich).

Technische Daten**Anschlussspannung**

220 - 240 V

Frequenz

50 Hz

Leistungsaufnahme maximal

3,68 kW

Anschlusswert maximal

3,68 kW

Absicherung mindestens

1 x 16 A

Leistungsstufen

1-9, P

Gewicht

8,0 kg

Material Oberfläche

SCHOTT CERAN

Netzanschlussleitung

1,5 m

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

370 x 540 x 52 mm

Kochzone vorne Grösse

Ø 230 mm

Kochzone vorne Leistung

2300 W

Kochzone vorne Powerstufe

3680 W

Kochzone hinten Grösse

Ø 165 mm

Kochzone hinten Leistung

1400 W

Kochzone hinten Powerstufe

2200 W

Lieferumfang:

Induktions-Glaskeramik-Kochfeld PKI3
 2 x Bedienknebel
 Montagelaschen
 Höhenausgleichsplattenset
 Bedienungs- und Montageanleitung
 2 x Verbindungsleitung Bedienknebel
 Verbindungsleitung zum Abzug

BORA PKI3 Induktions-Glaskeramik-Kochfeld, Professional 3.0
[> Weblink](#)

Netzanschlussleitung (L, N, PE), ohne Stecker

Planungshinweise:

Bitte beachten Sie, dass bei Induktionskochfeldern induktionsfähiges Kochgeschirr verwendet werden muss.
Sorgen Sie unterhalb des Induktionskochfeldes für ausreichend Belüftung.

Planungshinweis für den Einbau in 2/1 Kombinationen (2 Induktions- Kochfelder, 1 Kochfeldabzug):

Kochfelder mit Leistungsstufenanzeige wahlweise mittig (beidseits angrenzend an Kochfeldabzug) oder nach aussen gerichtet einbaubar

Zubehör

Optionales Zubehör



[> Weblink](#)

40.001.767.00 / CHF 97.-
BORA Steckdose USTJ



[> Weblink](#)

40.002.034.00 / CHF 135.-
BORA Steckdose
USTJAB All Black



[> Weblink](#)

40.001.775.00 / CHF 19.-
BORA
Glaskeramik-Schaber
UGS

Passende Artikel

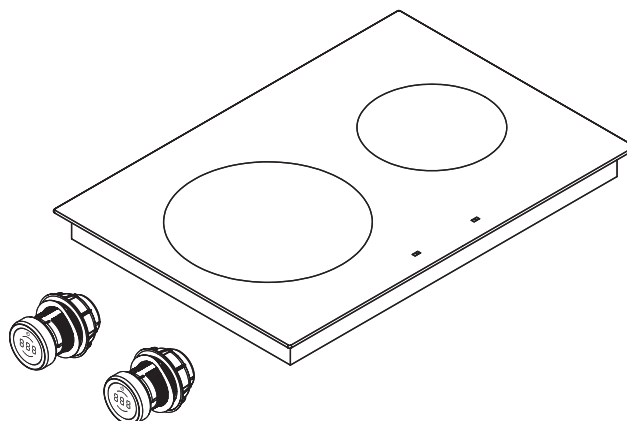
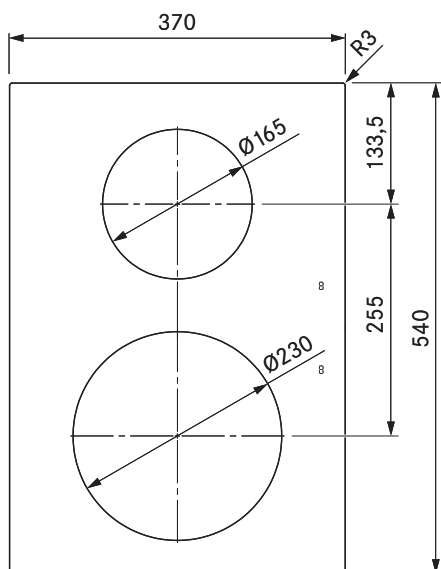
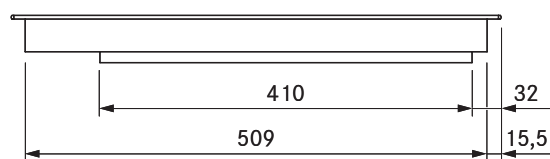
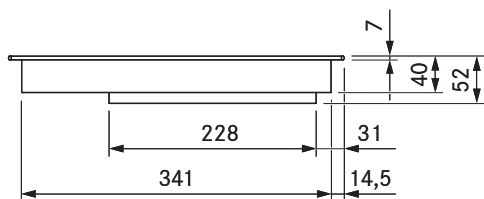

[> Weblink](#)

40.002.244.00 / CHF 111.-
BORA Knebelring
PKR3AB Prof. 3.0



[> Weblink](#)

40.002.243.00 / CHF 74.-
BORA Knebelring PKR3
Prof. 3.0



Technische Daten

Anschlussspannung	220 - 240 V
Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme maximal	3,68 kW
Anschlusswert maximal	3,68 kW
Absicherung	1 x 16 A
Länge Netzanschlussleitung	1,5 m
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	370 x 540 x 52 mm
Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)	8,0 kg
Material Oberfläche	SCHOTT CERAN®
Leistungsstufen Kochfeld	1 - 9, P
Größe Kochzone vorne	Ø 230 mm
Größe Kochzone hinten	Ø 165 mm
Leistung Kochzone vorne	2300 W
Leistung Kochzone hinten	1400 W
Leistung Powerstufe Kochzone vorne	3680 W
Leistung Powerstufe Kochzone hinten	2200 W

Produktbeschreibung

- intuitiver Bedienknebel
- Leistungsstufenanzeige am Kochfeld
- variable Warmhaltefunktion
- Kindersicherung
- Timer Kochzonen
- Kurzzeitwecker
- Pausefunktion
- Ankochautomatik
- Topferkennung
- Demomodus

Lieferumfang

- Induktions-Kochfeld PKI3
- 2 x Bedienknebel
- 2 x Verbindungsleitung Bedienknebel
- Verbindungsleitung zum Abzug
- Bedienungs- und Montageanleitung
- Montagelaschen
- Höhenausgleichsplattenset

Produkt- und Planungshinweise

- Montage um 180° gedreht möglich
- Beachten Sie, dass bei Induktionskochfeldern induktionsfähiges Kochgeschirr verwendet werden muss
- Sorgen Sie unterhalb des Kochfeldes für ausreichend Belüftung