

## BORA Pure PURA

[> Weblink](#)**Kurzbeschreibung**

Induktionskochfeld mit Kochfeldabzug

**Betriebsart**

Abluftbetrieb

**Artikel Nr.**

40.002.065.00

**VRG**

5.56

**Preis CHF**

2713.- O exkl. MwSt

**Produktbeschreibung****BORA Induktions-Glaskeramik-Kochfeld mit Kochfeldabzug (Abluft) PURA****Technische Daten****Anschlussspannung**

400 V 2N / 3N

230 V

**Frequenz**

50 Hz

**Leistungsaufnahme maximal**

max. 7,6 kW

**Absicherung / Netzanschluss**

3 x 16 A

2 x 16 A

**Geräte-Masse (ohne Kanalanschlüsse)**

760 x 515 x 199 mm

**Gewicht (inkl. Zubehör / Verpackung)**

18 kg

**Material Oberfläche**

SCHOTT CERAN®

**Kochfeld****Induktionskochzone vorne**

ø 210 mm

2300 W

Powerstufe

3000 W

**Induktionskochzone hinten**

ø 175 mm

1400 W

Powerstufe

2100 W

**Leistungsstufen**

1 - 9, P

**Abzugssystem**

Luftvolumen maximal

625,7 m<sup>3</sup>/h

Leistungsstufen

1 - 9, P

**Anschluss Umluft**

433 x 126 mm

**Abzugssystem**

Luftvolumen maximal

625,7 m<sup>3</sup>/h

Leistungsstufen

1 - 9, P

**Anschluss abluftseitig**

BORA Ecotube, 245 x 89 mm

**Produktbeschreibung****Kochfeld**

Powerstufe für jede Kochzone

Timer Kochzonen

Kurzzeitwecker

Restwärmearzeige

Topferkennung

Pausefunktion

Warmhaltefunktion

Kindersicherung

Sicherheitsabschaltung

**BORA Pure PURA**

> Weblink

Demomodus

**Abzugssystem**

- sControl Bedienung
- Powerstufe
- Automatische Abzugssteuerung
- Nachlaufautomatik
- Reinigungssperre
- Filterserviceanzeige
- Netzanschlussdose vorne
- Abluftweglänge max. 6 m

**Lieferumfang**

- Induktions-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug - Abluft PURA
- Einströmdüse, PUED, schwarz
- Edelstahl-Fettfilter PUEF
- Bedienungs- und Montageanleitung
- Montageklemme
- Dichtungsband
- Höhenausgleichsplattenset
- Gehäuseabdeckung Netzanschluss
- Montagezubehör für Netzanschluss
- Kanalverbinder flach EFV

**Planungshinweis**

Sorgen Sie unterhalb des Kochfeldes für ausreichende Belüftung  
 Beachten Sie, dass bei Induktionskochfeldern induktionsfähiges Kochgeschirr verwendet werden muss  
 Anschlusskabel ist bauseits zur Verfügung zu stellen  
 Netzanschlussdose vorne  
 Keine Kompatibilität mit BORA Universallüftern  
 Bei diesen Geräten ist der Kanalanschluss auf das BORA Ecotube Kanalsystem ausgelegt. Um BORA Ecotube (Anschluss 245 x 89 mm) mit Naber- Anschlüssen (222 x 89 mm) zu verbinden, ist ein Adapter (EFA, 40.001.779.00) verfügbar / separat bestellbar.

**Zubehör**

Das gesamte Zubehör finden Sie hier > Weblink

Optionales Zubehör



> Weblink  
 40.001.767.00 / CHF 97.-  
 BORA Steckdose USTJ



> Weblink  
 40.002.034.00 / CHF 135.-  
 BORA Steckdose USTJAB All Black



> Weblink  
 40.002.075.00 / CHF 399.-  
 Luftreinigungsbox PULB



> Weblink  
 40.002.077.00 / CHF 81.-  
 Luftreinigungsbox Teleskopauszug PULBTA



> Weblink  
 40.002.157.00 / CHF 164.-  
 Seitenleisten für Kochfeldtiefe 515 mm USL515



> Weblink  
 40.002.158.00 / CHF 261.-  
 Seitenleisten für Kochfeldtiefe 515 mm All Black USL515AB

**Weitere Artikel**

Weitere Artikel finden Sie hier > Weblink



40.002.958.00 / CHF 3985.-  
 BORA X Pure Rough PUXU2R



40.002.955.00 / CHF 3593.-  
 BORA X Pure PUXA2



40.002.956.00 / CHF 3759.-  
 BORA X Pure PUXU2



40.002.759.00 / CHF 3068.-  
 BORA M Pure PURMA



40.002.760.00 / CHF 3234.-  
 BORA M Pure PURMU



40.002.065.00 / CHF 2713.-  
 BORA Pure PURA



40.002.066.00 / CHF 2879.-  
 BORA Pure PURU



40.002.413.00 / CHF 2124.-  
 BORA S Pure PURSA



40.002.390.00 / CHF 2290.-  
 BORA S Pure PURSU

# BORA Pure: Masszeichnungen / Dessins techniques

## Flächenbündige Montage / Montage à fleur de plan

Beachten Sie den Arbeitsplattenüberstand x bei der Erstellung des Arbeitsplattenausschnitts. Ausschnittsmasse Toleranz  $\pm 2$  mm. Umlaufend der Einbaugeräte sind zwei Millimeter Abstand vorgesehen. Veuillez tenir compte du débord du plan de travail x lors de la réalisation de la découpe du plan de travail. Tolérance découpe  $\pm 2$  mm. Une distance de deux millimètres est prévue autour des appareils encastrables.

Alle Masse ab Vorderkante Frontblende. Toutes les dimensions mesurées à partir du bord avant de la façade.

## Aufsatzmontage (mit oder ohne Kochfeldrahmen) Montage posé sur plan de travail (avec ou sans cadre pour table de cuisson)

Beachten Sie den Arbeitsplattenüberstand x bei der Erstellung des Arbeitsplattenausschnitts. Ausschnittsmasse Toleranz  $\pm 2$  mm. Umlaufend der Einbaugeräte sind zwei Millimeter Abstand vorgesehen. Veuillez tenir compte du débord du plan de travail x lors de la réalisation de la découpe du plan de travail. Tolérance découpe  $\pm 2$  mm. Une distance de deux millimètres est prévue autour des appareils encastrables.

Alle Masse ab Vorderkante Frontblende. Toutes les dimensions mesurées à partir du bord avant de la façade.

## Kanalanschlussmasse PURA mit Kanalanschluss BORA Ecotube Dimensions de raccord PURA avec raccord BORA Ecotube

## Kanalanschlussmasse PURU für Rückströmöffnung auf Korpus-Rückseite Dimensions de raccord PURA pour retour d'air à l'arrière du meuble

## Steckdosenpositionierung Pure / Positionnement de la prise Pure

$y : 50 \text{ mm} = z : 75 \text{ mm}$   
 $y : 60 \text{ mm} = z : 60 \text{ mm}$   
 $y : 70 \text{ mm} = z : 45 \text{ mm}$

Bei Verwendung einer Eingriffsleiste ist zusätzlich auf ausreichenden Abstand für die Montage der Befestigungsmutter zu achten. En présence d'une poignée baguette, veiller à une distance suffisante pour le montage de l'écrou de fixation.


Weitere Planungsbeispiele finden Sie unter [www.suter.ch](http://www.suter.ch).  
Autres exemples de planification sur [www.suter.ch](http://www.suter.ch).

**Planungshinweis:** Bei diesen Geräten ist der Kanalanschluss auf das BORA Ecotube Kanalsystem ausgelegt. Um BORA Ecotube (Anschluss 245 x 89 mm) mit Naber-Anschlüssen (222 x 89 mm) zu verbinden, ist ein Adapter (EFA, 40.001.779, CHF 24.–, exkl. MwSt., siehe Seite 108) verfügbar / separat bestellbar.


**Conseil de planification:** sur cet appareil, le raccord de gaine a été adapté pour le système de gaine BORA Ecotube. Pour raccorder BORA Ecotube (raccord 245 x 89 mm) au raccords Naber (222 x 89 mm), un adaptateur (EFA, 40.001.779, CHF 24.–, TVA non incl., voir page 108) est disponible / à commander séparément.

## BORA Pure: Masszeichnungen / Dessins techniques


### Einbau-Mindestmasse PURA/PURU / Dim. de montage minimales PURA/PURU

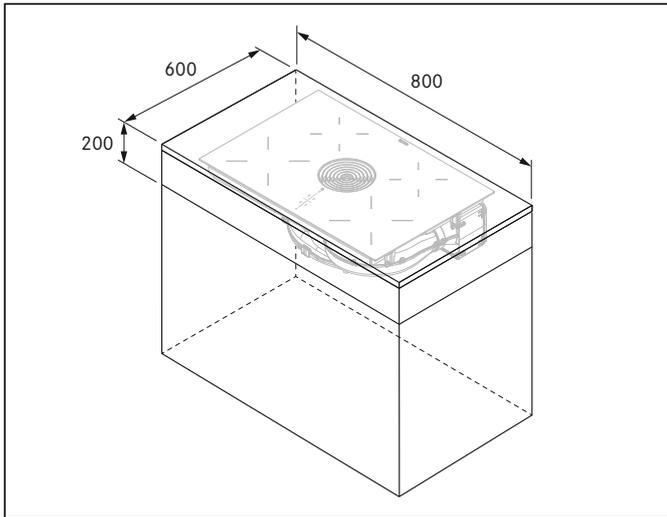

### Einbauausschnitt PURA 600 mm / Découpe PURA 600 mm

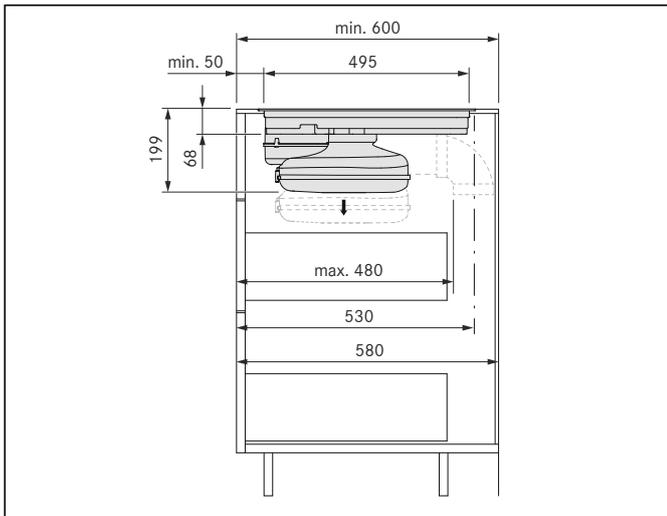

### Einbauausschnitt PURA 700 mm / Découpe PURA 700 mm

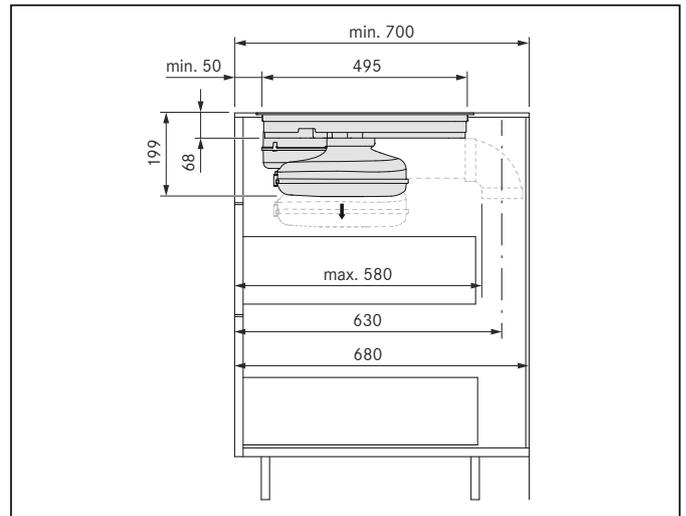

- Die Rückwand des Unterschranks muss für den Abluftkanal angepasst werden.
- Ein Mindestabstand von 110 mm zwischen der hinteren Korpuswand und einem angrenzenden Möbelstück oder einer Raumwand muss für den Abluftkanal eingehalten werden.
- Die Schubladen bzw. Fachböden im Unterschrank müssen herausnehmbar sein (Wartung).
- Der Kanalanschluss ist auf BORA Ecotube ausgelegt.
- Die maximale Abluftkanallänge beträgt 6 m.
- Keine Kompatibilität mit BORA Universallüftern.
- Netzanschlussdose vorne.

- La paroi arrière de l'armoire basse doit être modifiée pour le passage de la gaine d'extraction.
- Veiller à laisser une distance minimale de 110 mm entre la paroi arrière du meuble et tout meuble adjacent ou cloison pour permettre le passage de la gaine d'extraction.
- Les tiroirs ou les tablettes de l'armoire basse doivent être amovibles (entretien).
- Le raccord est de type BORA Ecotube.
- La longueur maximale de la gaine d'extraction est de 6 m.
- Non compatible avec le système BORA Universal.
- Prise secteur à l'avant.



**Abluftbetrieb:** Kanalsystem BORA Ecotube siehe Seite 102  
**Extraction:** Système de canal BORA Ecotube voir page 102


Weitere Informationen siehe: [www.suter.ch](http://www.suter.ch)  
 Pour plus d'informations voir: [www.suter.ch](http://www.suter.ch)

**Planungshinweis:** Bei diesen Geräten ist der Kanalanschluss auf das BORA Ecotube Kanalsystem ausgelegt. Um BORA Ecotube (Anschluss 245 x 89 mm) mit Naber-Anschlüssen (222 x 89 mm) zu verbinden, ist ein Adapter (EFA, 40.001.779, CHF 24.-, exkl. MwSt., siehe Seite 108) verfügbar / separat bestellbar.


**Conseil de planification:** sur cet appareil, le raccord de gaine a été adapté pour le système de gaine BORA Ecotube. Pour raccorder BORA Ecotube (raccord 245 x 89 mm) au raccords Naber (222 x 89 mm), un adaptateur (EFA, 40.001.779, CHF 24.-, TVA non incl., voir page 108) est disponible / à commander séparément.

# BORA Pure: Masszeichnungen / Dessins techniques

## Einbauausschnitt PURU / Découpe PURU

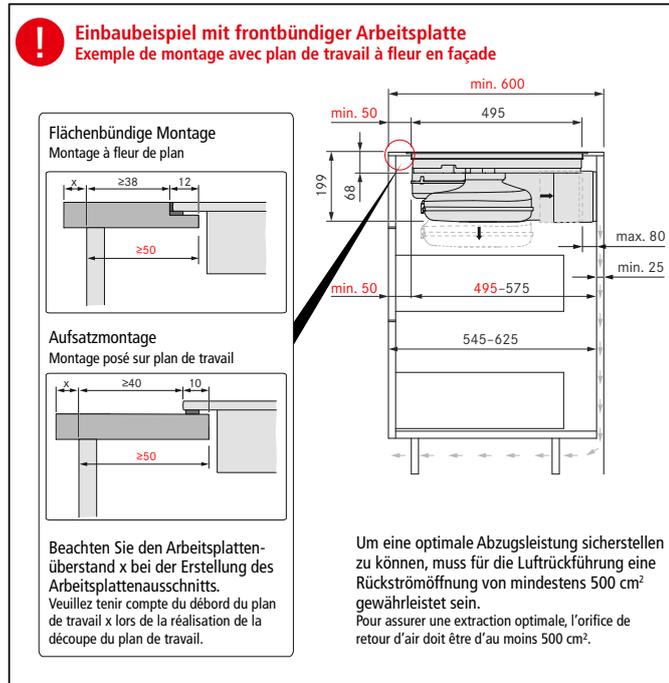

## Ausschnitt Rückwand / Découpe paroi arrière

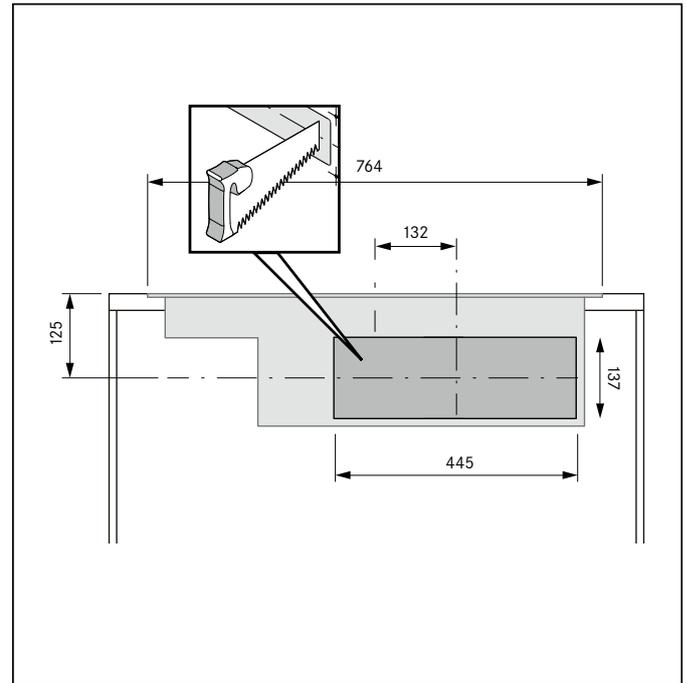

- Der Unterschrank muss über eine durchgehende Rückwand verfügen, damit die rückströmende Umluft nicht in den vorderen Korpusraum geleitet wird.
- Ausschnitt an der Rückwand vorsehen.
- Ein Mindestabstand von 25 mm zwischen der hinteren Korpuswand und einem angrenzenden Möbelstück oder einer Raumwand muss für die Abluft eingehalten werden. Für die Lufrückführung ist eine Rückströmöffnung (min. 500 cm<sup>2</sup>) vorzusehen.
- Mit dem Teleskopauszug der Luftreinigungsbox kann der Abstand zur Möbelerückwand flexibel überbrückt werden (max. 80 mm). Verlängern Sie bei Bedarf den Teleskopauszug der Luftreinigungsbox mit dem Teleskopauszug PULBTA (optional bestellbar, nicht im Lieferumfang enthalten) um weitere 105 mm.
- Die Schubladen bzw. Fachböden im Unterschrank müssen herausnehmbar sein (Wartung).
- Netzanschlussdose vorne.

- L'armoire basse doit être équipée d'une paroi arrière sur toute la largeur, afin de ne diriger le retour de l'air de recyclage vers l'avant du meuble.
- Prévoir une découpe dans la paroi arrière.
- Veiller à laisser une distance minimale de 25 mm entre la paroi arrière du meuble et tout meuble adjacent ou cloison pour permettre le passage de la gaine d'extraction. Pour le retour de l'air, prévoir une ouverture de 500 cm<sup>2</sup> minimum.
- La glissière de l'unité de nettoyage permet de couvrir la distance à la paroi arrière du meuble en toute flexibilité (80 mm max.). Si nécessaire, rallongez la glissière de l'unité de nettoyage de 105 mm supplémentaires à l'aide de la glissière PULBTA (à commander séparément, non fournie).
- Les tiroirs ou les tablettes de l'armoire basse doivent être amovibles (entretien).
- Prise secteur à l'avant.