

BORA S Pure PURSA
[> Weblink](#)

Kurzbeschreibung

Induktionskochfeld mit Kochfeldabzug

Betriebsart

Abluftbetrieb

Artikel Nr.

40.002.413.00

VRG

5.56

Preis CHF

2124.- O exkl. MwSt

Produktbeschreibung
BORA Induktions-Glaskeramik-Kochfeld mit Kochfeldabzug (Abluft) PURSA
Technische Daten
Anschlussspannung

400 V 2N / 3N

230 V

Frequenz

50 Hz

Leistungsaufnahme maximal

max. 7,25 kW

Absicherung / Netzanschluss

3 x 16 A

2 x 16 A

Geräte-Masse (ohne Kanalanschlüsse)

580 x 515 x 199 mm

Gewicht (inkl. Zubehör / Verpackung)

18.3 kg

Material Oberfläche

SCHOTT CERAN®

Kochfeld
Induktionskochzone vorne (links / rechts)

ø 95 mm / ø 210 mm

400 W / 2300 W

Powerstufe

600 W / 3000 W

Induktionskochzone hinten (links / rechts)

ø 140 mm / ø 175 mm

900 W / 1400 W

Powerstufe

1350 mm / 2100 W

Leistungsstufen

1 - 9, P

Abzugssystem

Luftvolumen maximal

608 m³ / h

Leistungsstufen

1 - 9, P

Anschluss abluftseitig

BORA Ecotube, 245 x 89 mm

Produktbeschreibung
Kochfeld

Powerstufe für jede Kochzone

Timer Kochzonen

Kurzzeitwecker

Restwärmearzeige

Topferkennung

Pausenfunktion

Warmhaltefunktion

Kindersicherung

Sicherheitsabschaltung

Demomodus

Abzugssystem

sControl Bedienung

Powerstufe

Automatische Abzugssteuerung

Nachlaufautomatik

Reinigungssperre

BORA S Pure PURSA

[> Weblink](#)

Netzanschlussdose vorne
Abluftweglänge max. 6 m

Lieferumfang

Induktions-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug - Abluft PURSA
Einströmdüse, PUED, schwarz
Edelstahl-Fettfilter PUEF
Bedienungs- und Montageanleitung
Dichtungsband
Höhenausgleichsplattenset
Gehäuseabdeckung Netzanschluss
Montagezubehör für Netzanschluss
Kanalverbinder flach EFV

Planungshinweis

Sorgen Sie unterhalb des Kochfeldes für ausreichende Belüftung
Beachten Sie, dass bei Induktionskochfeldern induktionsfähiges Kochgeschirr verwendet werden muss
Anschlusskabel ist bauseits zur Verfügung zu stellen
Netzanschlussdose vorne
Keine Kompatibilität mit BORA Universallüftern
Bei diesen Geräten ist der Kanalschluss auf das BORA Ecotube Kanalsystem ausgelegt. Um BORA Ecotube (Anschluss 245 x 89 mm) mit Naber- Anschlüssen (222 x 89 mm) zu verbinden, ist ein Adapter (EFA, 40.001.779.00) verfügbar / separat bestellbar.

Zubehör

[Das gesamte Zubehör finden Sie hier > Weblink](#)

Optionales Zubehör



> Weblink
40.001.767.00 / CHF 97.-
BORA Steckdose USTJ




> Weblink
40.002.034.00 / CHF 135.-
BORA Steckdose USTJAB All Black



> Weblink
40.002.075.00 / CHF 399.-
Luftreinigungsbox PULB



> Weblink
40.002.077.00 / CHF 81.-
Luftreinigungsbox Teleskopauszug PULBTA



> Weblink
40.002.157.00 / CHF 164.-
Seitenleisten für Kochfeldtiefe 515 mm USL515



> Weblink
40.002.158.00 / CHF 261.-
Seitenleisten für Kochfeldtiefe 515 mm All Black USL515AB

Weitere Artikel

[Weitere Artikel finden Sie hier > Weblink](#)


40.002.958.00 / CHF 3985.-
BORA X Pure Rough PUXU2R



40.002.955.00 / CHF 3593.-
BORA X Pure PUXA2



40.002.956.00 / CHF 3759.-
BORA X Pure PUXU2




40.002.759.00 / CHF 3068.-
BORA M Pure PURMA




40.002.760.00 / CHF 3234.-
BORA M Pure PURMU




40.002.065.00 / CHF 2713.-
BORA Pure PURA



40.002.066.00 / CHF 2879.-
BORA Pure PURU







40.002.413.00 / CHF 2124.-
BORA S Pure PURSA



40.002.390.00 / CHF 2290.-
BORA S Pure PURSU

PURSA

BORA S Pure Induktions-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug – Abluft

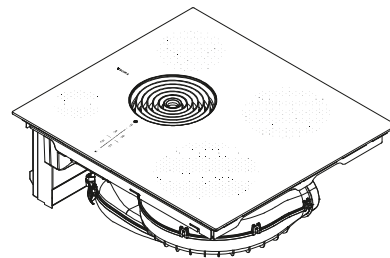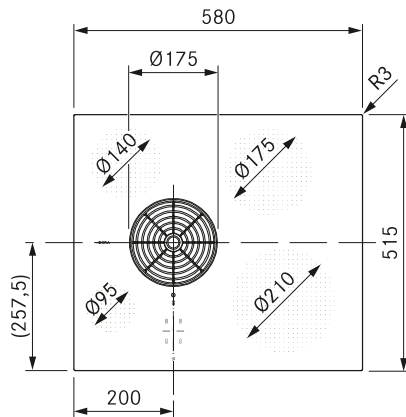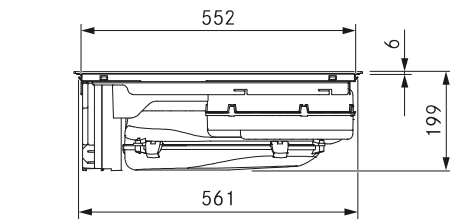

Technische Daten

Anschlussspannung mehrphasig	380 – 415 V 2N / 3N
Leistung Kochzone vorne links	400 W
Anschlussspannung einphasig	220 – 240 V
Frequenz	50 / 60 Hz
Absicherung / Netzanschluss dreiphasig	3 x 16 A (Standard-Anschluss)
Absicherung / Netzanschluss zweiphasig	2 x 16 A
Absicherung / Netzanschluss einphasig	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	580 x 515 x 199 mm
Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)	18,3 kg
Material Oberfläche	SCHOTT CERAN®
Leistungsstufen Kochfeldabzug	1 – 9, P
Leistungsstufen Kochfeld	1 – 9, P
Kanalanschluss	BORA Ecotube
Leistung Kochzone vorne rechts	2300 W
Leistung Kochzone hinten links	900 W
Leistung Kochzone hinten rechts	1400 W
Leistung Powerstufe Kochzone vorne links	600 W
Leistung Powerstufe Kochzone vorne rechts	3000 W
Leistung Powerstufe Kochzone hinten links	1350 W
Leistung Powerstufe Kochzone hinten rechts	2100 W
Größe Kochzone vorne links	Ø 95 mm
Größe Kochzone vorne rechts	Ø 210 mm
Größe Kochzone hinten links	Ø 140 mm
Größe Kochzone hinten rechts	Ø 175 mm
Größe Kochzone hinten rechts	Ø 175 mm

Produktbeschreibung

- intuitive sControl Bedienung
- niedrigste Lautstärke
- leichte Reinigung
- integrierte Fettauffangwanne
- optimale Kochfelddausnutzung
- maximaler Stauraum
- kompaktste Bauweise
- automatische Abzugssteuerung

- großzügige Überlaufwanne – Auffangvolumen 3 Liter
- Kaffeefunktion

Lieferumfang

- Induktions-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug – Abluft
- Einströmdüse schwarz
- Edelstahl-Fettfilter
- Bedienungs- und Montageanleitung
- Dichtungsband
- Höhenausgleichsplattenset
- Gehäuseabdeckung Netzanschluss
- Montagezubehör für Netzanschluss

Zubehör

- Einströmdüse schwarz PUED
- Einströmdüse greige PUEDG
- Einströmdüse rot PUEDR
- Einströmdüse jadegrün PUEDJ
- Einströmdüse orange PUEDO
- Einströmdüse blau PUEDB
- Edelstahlfettfilter PUEF
- Dichtband UDB25
- Luftreinigungsbox PULB


Produkt- und Planungshinweise

- Anschlusskabel ist bauseits zur Verfügung zu stellen
- Netzanschlussdose vorne
- Das Kanalsystem BORA Ecotube ist optimal auf die BORA Kochfeldabzüge abgestimmt und gewährleistet 100%ige Funktion und beste Leistung
- Sorgen Sie unterhalb des Kochfeldes für ausreichend Belüftung
- Montageart: flächenbündig oder Aufsatz
- Die Schubläden bzw. Fachböden im Unterschrank müssen für Wartungs- und Reinigungszwecke herausnehmbar sein
- Beachten Sie, dass bei Induktionskochfeldern induktionsfähiges Kochgeschirr verwendet werden muss
- Das Kochfeldabzugssystem ist mit allen BORA Steckdosen kombinierbar
- Keine Kompatibilität mit BORA Universallüftern

Steckdosenpositionierung

Montagehinweise zu den BORA Steckdosen

S Pure

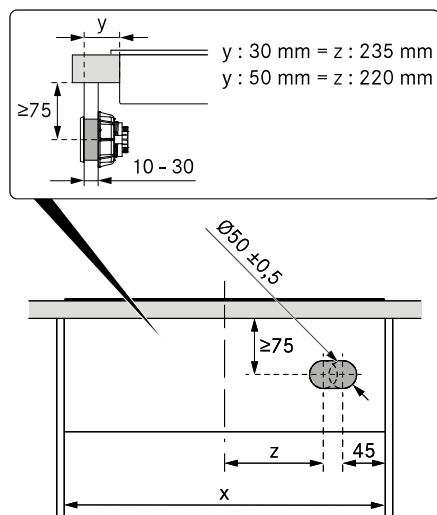

Wichtiger Planungshinweis:

- Bei Verwendung einer Eingriffsleiste ist zusätzlich auf ausreichenden Abstand für die Montage der Befestigungsmutter zu achten.

BORA UNIVERSALARTIKEL ZUBEHÖR



USTF

BORA Steckdose Typ F



USTFAB

BORA Steckdose Type F All Black

- Anschlussmöglichkeit für elektrische Küchenkleingeräte
- integrierte Kindersicherung
- Geeignet für DE, ES, IT, AT, LU, PT, RU, BR, SE, NL



USTE

BORA Steckdose Typ E



USTEAB

BORA Steckdose Typ E All Black

- Anschlussmöglichkeit für elektrische Küchenkleingeräte
- integrierte Kindersicherung
- Geeignet für FR, PL, DK, BE, CZ, SK



USTJ

BORA Steckdose Typ J



USTJAB

BORA Steckdose Typ J All Black

- Anschlussmöglichkeit für elektrische Küchenkleingeräte
- Geeignet für CH, LI
- Zwischenring im Lieferumfang



USTG

BORA Steckdose Typ G



USTGAB

BORA Steckdose Typ G All Black

- Anschlussmöglichkeit für elektrische Küchenkleingeräte
- Geeignet für UK, AE, SG
- Zwischenring im Lieferumfang



USTL

BORA Steckdose Typ L



USTLAB

BORA Steckdose Typ L All Black

- Anschlussmöglichkeit für elektrische Küchenkleingeräte
- Geeignet für IT, SM
- Zwischenring im Lieferumfang