

Samsung Food Center / Side-by-Side SBS330

[> Weblink](#)**Modell**

Samsung Food Center / Side-by-Side SBS330

Energieeffizienzklasse

E (New Label 03.21)

Hersteller-Nr.

RS65DG5403S9/WS

Artikel Nr.

500.000.196.00

VRG

46.30

Preis CHF

2393.- K exkl. MwSt

Highlights

- Mono Cooling - gleichmässige Kühlung hält Lebensmittel länger frisch
- AI Energy Mode (WLAN) - optimierter Stromverbrauch
- NoFrost+ -Technologie - nie mehr Abtauen
- Rundumkühlung - Gleichmässige Temperatur im Kühlraum
- Power Cool / Power Freeze - besonders schnelles kühlen / gefrieren
- Sparsam & verlässlich durch Digital Inverter Technologie
- Wasser- & Eiswürfelpender
- 4 voll ausziehbare Schubladen
- 635 Liter Nutzinhalt

Produktbeschreibung**Technische Daten**

Geräteart: Food Center / Side-by-Side

Bauart: Freistehend

Effizienz und Verbrauch

Energieeffizienzklasse (von A bis G): E

Design

Frontfarbe: Refined Inox

Türgriffe: Griffmulde

Anzeige und Bedienung

Anzeige: Digitalanzeige

Display und Beleuchtung: LED

Bedienung: Touch Bedienung

Hausgeräte-Vernetzung

Samsung Smart Home: WiFi Smart Things

Geräteigenschaften

Nutzinhalt Gesamt: 635 L

Nutzinhalt Kühlteil: 417 L

Nutzinhalt Gefrierteil: 218 L

Luftschallemission: 37 dB(C)

Art der Lichtquelle: LED | G

Ausstattung**Kühlteil**

Anzahl Glastablae (Ablageflächen): 4

Anzahl Türfächer (und / oder Behälter): 5

Anzahl Gemüseschubladen (Behälter): 2

Weinfach: -

Eierablagen: 10

Gefrierteil

Anzahl Fächer: 4

Anzahl Körbe, Behälter, Schubladen: 2

Eiswürfelschalen: -

Weitere Ausstattungsmerkmale

Wasser- und Eiswürfelpender in Türe: Ja

ClearView Eisbereiter: Ja

Wasserfilter: Extern, 1 Stk. HAF-CIN/EXP im Lieferumfang enthalten

Fresh Zone Fächer: -

Samsung Food Center / Side-by-Side SBS330
[> Weblink](#)
Kühltechnik

Digital Inverter Kompressor: Ja
 NoFrost+ Technologie: Ja
 Power Cool: Ja
 Rundumkühlung (Multi-Flow): Ja
 Smart Conversion 5-in-1: -
 Mono Cooling / Twin Cooling / Triple Cooling: Ja / Nein / Nein
 Precise Cooling: Nein
 Flex Zone: -

Bauform und Kennzeichnung

Standgerät: Ja
 Einbaugerät: -
 Integrierbar: -
 Anzahl der Aussentüren / Auszüge: 2 / 4
 Türanschlag: Links, rechts

Abmessungen

Geräteabmessungen (H × B × T): 1780 × 912 × 716 mm

Elektrischer Anschluss

Anschlussspannung: 230 V / 50 Hz
 Anschlusswerte: 220 W
 Absicherung: 2,5 A
 Länge Netzanschlussleitung: 2,0 m
 Netzanschlussstecker: Stecker Typ 12, 10A

Wasseranschluss

Wasseranschluss: Ja
 Druckschlauch G 3/4": 3/4" Übergangsstück im Lieferumfang enthalten
 Anschliessbar an: Alle Maschinen-Auslaufventile
 Anschliessbar an Kalt- / Warmwasser: Ja / -
 Wasserdruck: 2 bis max. 8 bar
 Wasserzulauf: 5 m Flexschlauch
 Wasserablauf: -

Gewicht






Gewicht inkl. Verpackung: 119 kg

Zubehör
[Das gesamte Zubehör finden Sie hier > Weblink](#)
Inklusives Zubehör


500.000.058.00 / CHF
 86.-
 Wasserfilter HAFEX/EXP



Optionales Zubehör


500.000.058.00 / CHF
 86.-
 Wasserfilter HAFEX/EXP

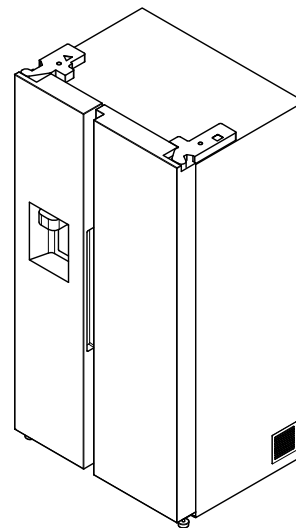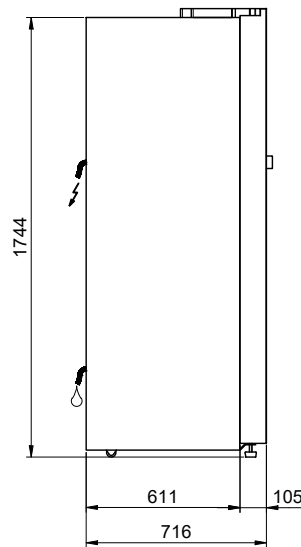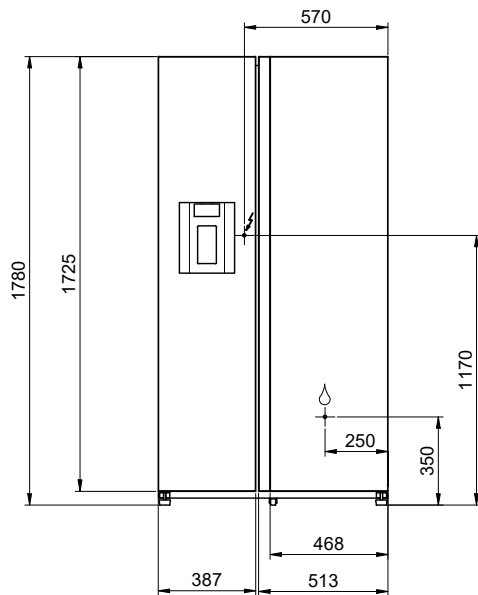

SBS330: 230V / 2.5A, T12, 2000mm

Für dieses Dokument und der darin dargestellten Gegenstände behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Verbreitung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Suter Inox AG. Alle Rechte vorbehalten.



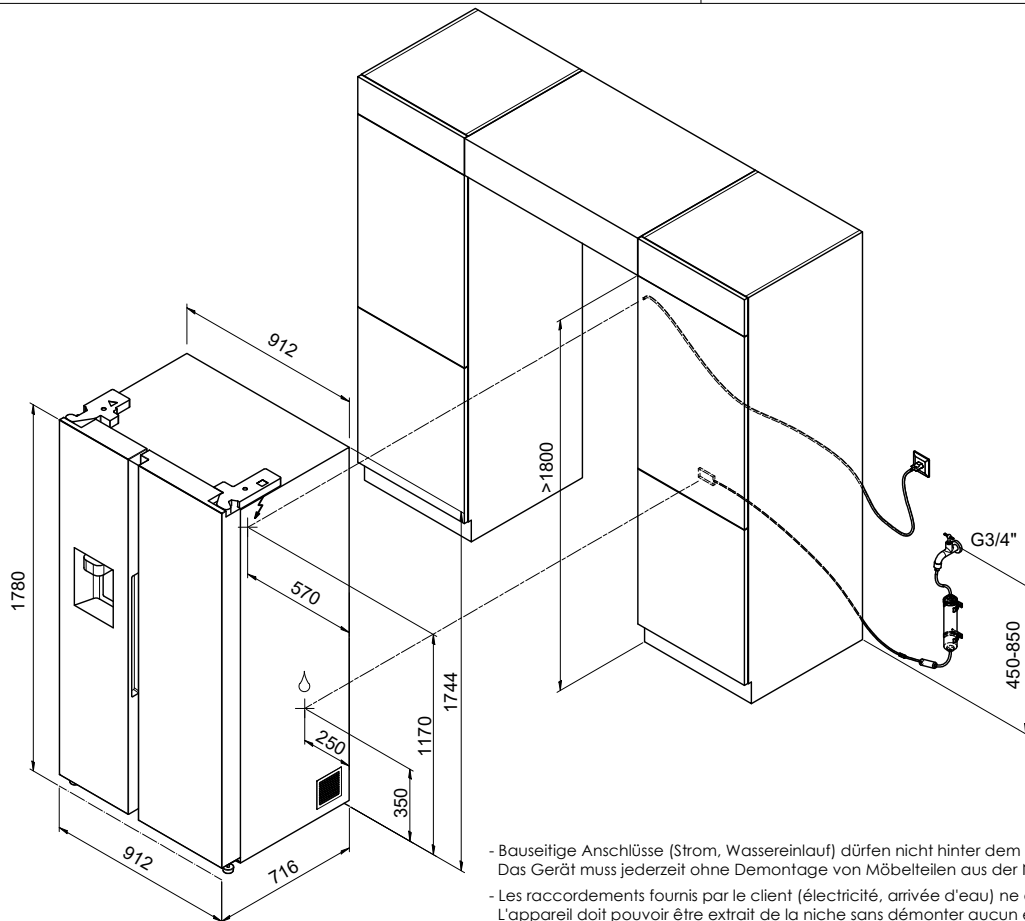


SBS330: 230V / 2.5A, T12, 2000mm

- Bauseitige Anschlüsse (Strom, Wassereinlauf) dürfen nicht hinter dem Gerät liegen. Das Gerät muss jederzeit ohne Demontage von Möbelteilen aus der Nische gezogen werden können.
- Les raccordements fournis par le client (électricité, arrivée d'eau) ne doivent pas être situés derrière l'appareil. L'appareil doit pouvoir être extrait de la niche sans démonter aucun élément du meuble.
- Gli allacciamenti a cura del committente (elettricità, entrata dell'acqua) non devono trovarsi dietro l'apparecchio. Dev'essere sempre possibile estrarre l'apparecchio dalla nicchia senza smontare parti di mobili.

Frontbündig
Façade affleurante
A filo sulla parte anteriore

**Gehäusebündig
Carrosserie affleurante
A filo con l'alloggiamento**

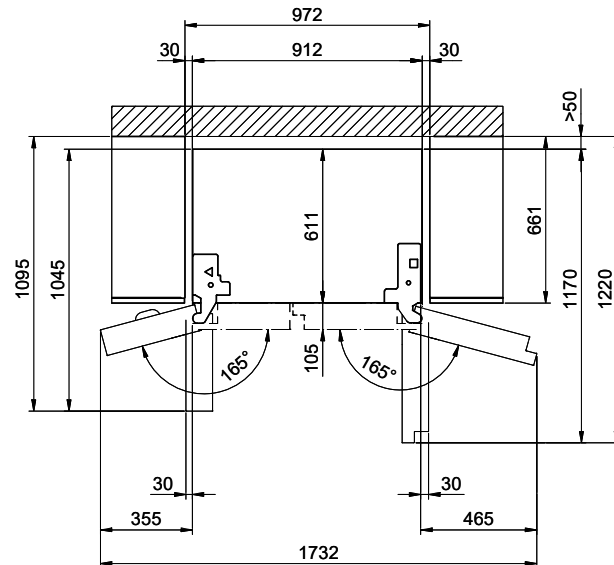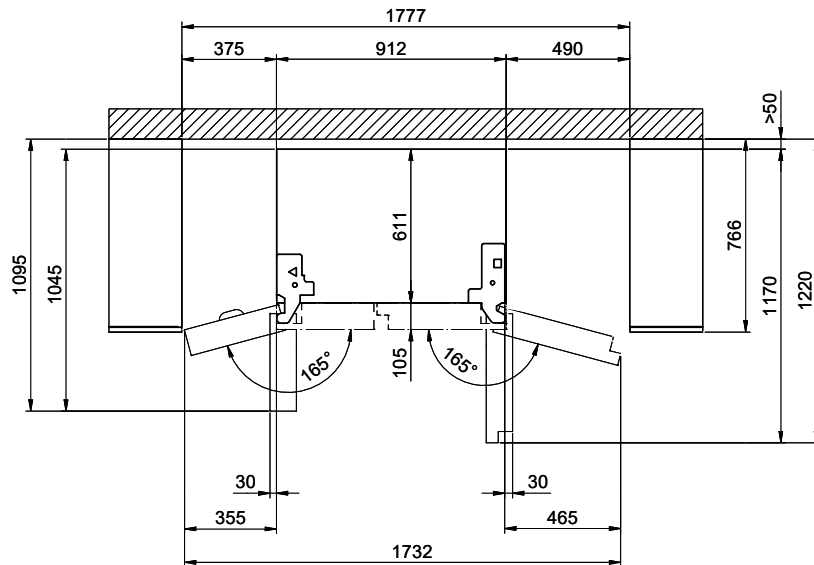

SBS330: 230V / 2.5A, T12, 2000mm