

**BORA tiroir multifonction MSS140, set MS140 & MSF140**[> Lien web](#)**Modèle**

BORA BORA tiroir multifonction MSS140, set MS140 &amp; MSF140

**No. du producteur**  
MSS140**No. d'article**  
40.002.407.00**Type d'appareil**

Tiroir multifonction

**Type**

Norme Euro 60 cm

**TAR**

5.56

**Prix en CHF**

1789.- O hors TVA

**Highlights**

- Utilisation intuitive - barre tactile associée à des icônes et des signaux sonores
- Push2Open : ouverture facile par pression légère sur la façade du tiroir
- Design minimaliste : Surface affleurante, Sans poignées, Finition All Black avec les façades fournies en accessoires
- Nettoyage facile
- Individuelle Bedienoptionen - Bedienung über Voreinstellungen oder manuelle Temperatur- und Zeitregelung möglich
- BORA Connectivity : fonctionnalités et options de commande étendues par la connexion avec BORA X BO
- Qualité des matériaux - composants en verre et métaux nobles

**Description du produit****Type de construction : Euro-Norm 60 cm**

N° GTIN: 4251731204434

**Données techniques**

Tension d'alimentation 230 V

Fréquence 50 Hz

Puissance absorbée maximale 810 W

Protection par fusible minimum 1 x 16 A

Dimensions (largeur x profondeur x hauteur) 595 x 541 x 140 mm

Dimensions chambre de cuisson (largeur x profondeur x hauteur) 525 x 410 x 97 mm

Volume chambre de cuisson 20 l

Charge maximale 25 kg

Poids (accessoire/emballage compris) 21,3 kg

Poids 18,2 kg

Intervalles de réglage de durée 1 - 6

Intervalles de réglage de température 1 - 6

Plage de régulation de température 30 - 100 °C

Longueur du câble d'alimentation 1,8 m

Type de fiche câble d'alimentation Typ 23, 16A / C13

**Contenu de la livraison**

BORA tiroir multifonction MS140

BORA façade en verre MSF140, 140mm

Cordon secteur

Câble de communication

5 paires de baguettes latérales décoratives (différentes largeurs)

Accessoires de pose

Lèvre d'étanchéité

Mode d'emploi et instructions de montage

**Conseil de planification**

Le tiroir multifonction peut supporter d'autres appareils encastrables jusqu'à concurrence de 105 kg.

Le socle doit être massif et prévu pour supporter le poids des appareils.

L'appareil doit être monté dans un élément sans paroi arrière.

Non compatible avec la grille MSER pour tiroir multifonction BORA.

**BORA tiroir multifonction MSS140, set MS140 & MSF140**[> Lien web](#)**Références assorties**[> Weblink](#)





40.002.392.00 / CHF

6795.-

BORA X BO four à  
vapeur

# MSS140

BORA Multischublade Set 140mm inkl. Glasfront (1x MS140, 1x MSF140)

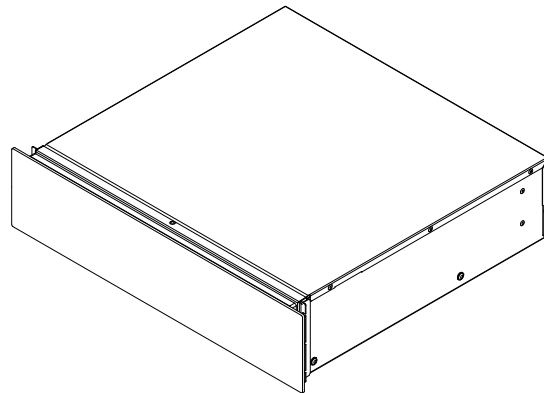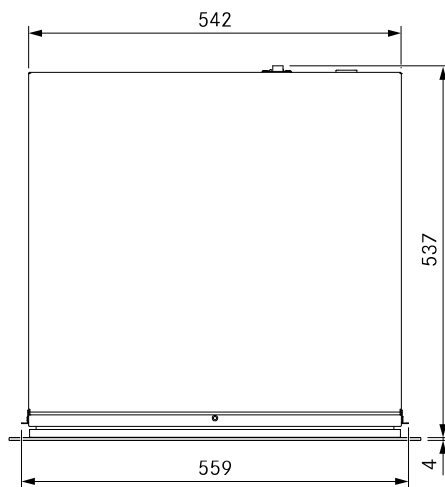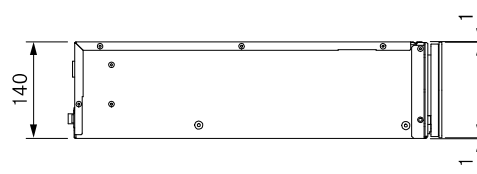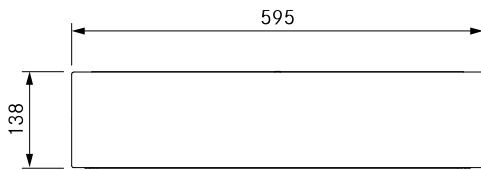

## Technische Daten

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Anschlussspannung                         | 220 - 240 V        |
| Frequenz                                  | 50 / 60 Hz         |
| Leistungsaufnahme maximal                 | 810 W              |
| Absicherung                               | 1 x 16 A           |
| Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)       | 595 x 140 x 541 mm |
| Abmessung Garraum (Breite x Höhe x Tiefe) | 525 x 97 x 410 mm  |
| Garraumvolumen                            | 20 l               |
| Maximales Beladungsgewicht                | 25 kg              |
| Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)        | 21,3 kg            |
| Gewicht                                   | 18,2 kg            |
| Zeitstufen                                | 1 - 6              |
| Temperaturstufen                          | 1 - 6              |
| Temperaturregelbereich                    | 30 - 100 °C        |
| Länge Netzanschlussleitung                | 1,8 m              |
| Netzanschlussleitung Steckertyp           | C13 / E + F        |

## Produktbeschreibung

- Beste Performance
- Beste Materialien - Einsatz von hochwertigen Materialien wie Glas und veredeltem Metall
- Intuitive Bedienung - Icon- und Audio unterstützte Touch-Einheit
- Minimalistisches Design - Flächenbündig, Grifflos, All Black und einheitlich zu BORA X BO
- Push2Open - Einfaches Öffnen durch sanftes Drücken auf die Schubladenfront
- Leichte Reinigung
- Individuelle Bedienoptionen - Bedienung über Voreinstellungen oder manuelle Temperatur- und Zeitregelung möglich
- BORA Connectivity - Erweiterte Bedienmöglichkeiten und Funktionsumfang durch Vernetzung zu BORA X BO

## Lieferumfang

- Multischublade 140mm MS140
- Multischublade Glasfront 140mm MSF140
- Netzanschlussleitung mit Stecker Typ E + F
- Kommunikationsleitung
- 5 Paar Dekorseitenleisten (verschiedene Breiten)
- Montagezubehör
- Dichtlippe
- Bedienungs- und Montageanleitung

## Zubehör




- Multischublade Netzanschlussleitung Typ G MSNLG (UK, IE)
- Multischublade Netzanschlussleitung Typ J MSNLJ (CH)

## Produkt- und Planungshinweise

- Weitere Einbaugeräte mit einem Gesamtgewicht bis zu 105 kg können direkt auf die Multischublade gestellt werden.
- Der Konstruktionsboden muss fest verbaut und für das Gewicht der Geräte ausgelegt sein.
- Hinter dem Gerät darf keine Korpusrückwand montiert sein.

# MS140

BORA tiroir multifonction 140mm

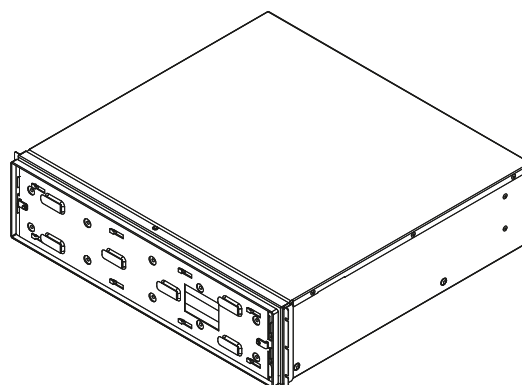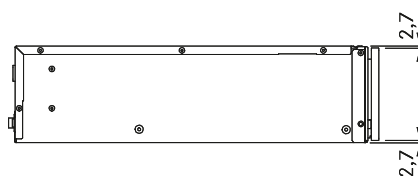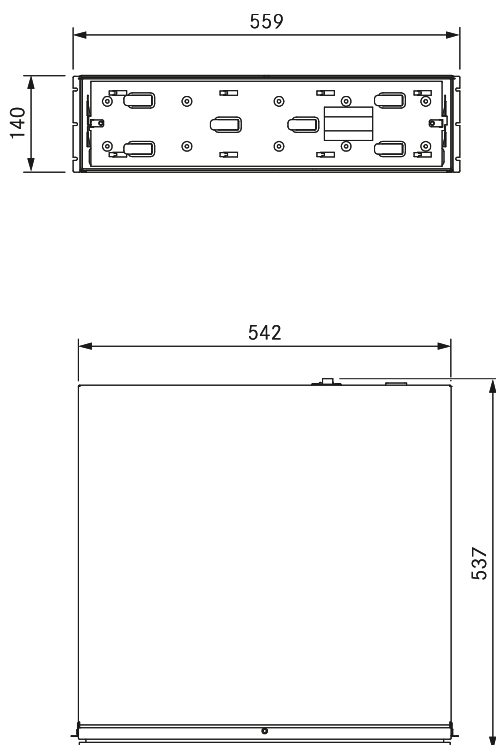

## données techniques

|                                                                |                    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| Tension d'alimentation                                         | 220 – 240 V        |
| Fréquence                                                      | 50 / 60 Hz         |
| Puissance absorbée maximale                                    | 810 W              |
| Protection par fusible minimum                                 | 1 x 16 A           |
| Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)                    | 559 x 140 x 537 mm |
| Dimensions chambre de cuisson (largeur x profondeur x hauteur) | 525 x 97 x 410 mm  |
| Volume chambre de cuisson                                      | 20 l               |
| Charge maximale                                                | 25 kg              |
| Poids (accessoire/emballage compris)                           | 19,2 kg            |
| Poids                                                          | 16,4 kg            |
| Intervalles de réglage de durée                                | 1 – 6              |
| Intervalles de réglage de température                          | 1 – 6              |
| Plage de régulation de température                             | 30 – 100 °C        |
| Longueur du câble d'alimentation                               | 1,8 m              |
| Type de fiche câble d'alimentation                             | C13 / E + F        |

## Description du produit

- Performances d'exception
- Qualité des matériaux : surfaces en verre/composants en métal traité/qualité/longévité
- Barre tactile/Témoins sonores/Icônes
- Design minimaliste : Surface affleurante, Sans poignées, Finition All Black avec les façades fournies en accessoires
- Push2Open : ouverture facile par pression légère sur la façade du tiroir
- Nettoyage facile
- Options de commande personnalisées : programmes prédéfinis ou réglage manuel de la température et de la durée
- BORA Connectivity : fonctionnalités et options de commande étendues par la connexion avec BORA X BO

## Contenu de la livraison

- Tiroir multifonction 140mm MS140
- Câble de raccordement secteur avec fiche type E + F
- Ligne de communication
- 5 paires de bandes latérales décoratives (différentes largeurs)
- Accessoires de montage
- Lèvre d'étanchéité
- notice d'utilisation et de montage

## Accessoires

- Façade en verre du tiroir multifonction 140mm MSF140
- Câble de raccordement électrique type G MSNLG (UK, IE)
- Câble de raccordement électrique type J MSNLJ (CH)

## Produit- et indications pour l'agencement

- Il est possible de disposer d'autres appareils électroménagers, jusqu'à un poids total de 105 kg, directement sur le tiroir multifonction.
- Le fond de montage doit être fixé et suffisamment robuste pour supporter le poids des appareils.
- Aucune paroi ne doit être montée derrière l'appareil.