

Samsung Four BO10 Gourmet Vapour

[> Lien web](#)

Modèle
Samsung Four BO10 Gourmet Vapour

Classe d'efficacité énergétique
A+

No. du producteur
NV73J9770RS/EF

No. d'article
500.000.000.00

Type d'appareil
Fours

Type
Norme Euro 60 cm

TAR
10.00

Prix en CHF
990.- N hors TVA

Highlights

- Lèche-frite profond (50 mm) pour les gratins
- Pratique: commande par WiFi Smart Control via smartphone et application mobile
- Sonde de cuisson - mesure de la température de cuisson à cœur
- Délicat et croustillant - Technologie Gourmet Vapour™
- Réservoir d'eau 0,5 litre
- De l'espace à revendre - très grande capacité de 73 litres
- 80 programmes automatiques
- Autonettoyant: pyrolyse & vapeur
- Cavité en céramique émaillée: résiste aux rayures, antibactérienne
- Commande aisée par écran LCD tactile 4,6"

Description du produit

Type: **Norme Euro 60 cm**
GTIN: **8806086717687**

Efficacité et consommation

Classe d'efficacité énergétique (de A+++ à D): **A+**
Indice d'efficacité énergétique: **81,4**

Consommation d'énergie

Consommation d'énergie en mode conventionnel (kWh / cycle): **0,95 kWh**
Consommation d'énergie en mode convection / air chaud (kWh / cycle): **0,70 kWh**
Consommation en veille: **0,5 W**
Consommation nettoyage par pyrolyse (kWh / cycle): **5,2 kWh**

Design

Coloris bandeau de commande: **Noir**
Matériau bandeau de commande: **Verre**
Cadre / Matériau: **Oui / Acier inoxydable**

Affichage et commande

Affichage: **Affichage numérique**
Écran et éclairage: **LED, bleu glacier**
Commande: **Écran LCD tactile 4.6", WiFi**

Appareils ménagers connectés

Samsung Smart Home: **WiFi Smart Control**

Caractéristiques

Température maximale réglable en mode cuisson conventionnel, convection / air chaud: **275°C**
Température en mode cuisson vapeur: **275°C**
Puissance absorbée micro-ondes: -
Surface de cuisson utile: **1877 cm²**
Capacité de cuisson utile: **73 L**

Dimensions

Hauteur (H x l x P): **595 x 595 x 545 mm**

Poids à vide

Poids de l'appareil: **45,9 kg**

Équipements

Dimensions intérieures (utiles) mm (H / L / P): **375 x 465 x 397 mm**
Chauffage de voûte / de sole: **Oui / Oui**
Recyclage: **Oui**
Air chaud: **Oui**
Vapeur: **Oui**
Microondes: -

Samsung Four BO10 Gourmet Vapour

[> Lien web](#)

Avec résistance de gril / équipable : **Oui / -**
 Tournebrotte / gril à convection: **Oui**
 Retardateur / minuteur: **Oui**
 Tiroir / tiroir chauffant: **- / en option**
 Nombre de cavités: **1**
 Volume par cavité : Unique / supérieure / inférieure: **73 L / - / -**
 Nombre de glissières: **5**
 Éclairage / vitre: **Oui / Oui**
 Éclairage: **1 x 40W, halogène**
 Rails télescopiques: **1x**
 Nettoyage: **Pyrolyse, nettoyage vapeur**
 Refroidissement: **Ventilateur**
 Intérieur: **Céramique émaillée**

Modes de fonctionnement

Vapeur: -
 Vapeur + chauffage: -
 Vapeur + air chaud: **120~275°C**
 Vapeur + chauffage de voûte + air chaud: **120~275°C**
 Vapeur + chauffage de sole + air chaud: **120~275°C**
 Chauffage de voûte / de sole: **30~275°C**
 Air chaud: **30~275°C**
 Air chaud ECO: **30~275°C**
 Gril: De surface / Eco / Convection: **100~300°C / 100~300°C / 100~275°C**
 Chauffage de sole + air chaud: **40~275°C**
 Chauffage de voûte + air chaud: **40~275°C**
 Chauffage de sole: **100~230°C**
 Cuisson intensive: **40~275°C**
 Rôtissage automatique (ProRoasting): **80~200°C**
 Microondes + gril :-
 Microondes + air chaud: -

Programmes

Fonctions spéciales: **Maintien au chaud, préchauffage vaisselle, décongélation, levage pâte, cuisson pizza, cuisson basse température, réchauffage rapide**
 Programmes automatiques: **80**
 Dual Cook : -

Fonctions de contrôle

Fonctions de contrôle: **Heure, horloge programmable, sécurité enfants, programmeur temps de cuisson, retardateur, signal sonore**

Puissance

Puissance totale absorbée: **3500-3850 W**
 Air chaud: **1800 W**
 Chauffage de voûte: **1600 / 1100 W**
 Chauffage de sole: **1100 W**
 Gril: **1600 / 1100 W**
 Gril de surface: **1600 W**

Raccordement électrique

Tension d'alimentation: **230 V**
 Fréquence: **50 Hz**
 Consommation: **3,5-3,85 kWh**
 Protection: **16 A**
 Longueur cordon secteur: **1.4 m**
 Fiche secteur: **Fiche Schuko avec adapter CH (16A, type23)**

Caractéristiques techniques

Largeur normalisée: **Norme Euro 60 cm**
 Hauteur normalisée: **Norme Euro 60 cm**
 Hauteur niche: **600 mm min.**
 Largeur niche: **560 mm min.**
 Profondeur niche: **550 mm min.**
 Largeur appareil en mm: **595 mm**
 Hauteur appareil en mm: **595 mm**
 Profondeur appareil en mm: **545 mm**

Emballage


Poids, emballage incl.: **48,6 kg**
 Dimensions emballage (H x l x P): **656 x 682 x 646 mm**

Samsung Four BO10 Gourmet Vapour
[> Lien web](#)
Accessoire
[Retrouvez l'ensemble des accessoires ici > Weblink](#)
Accessoires inclus



500.000.039.00 / CHF
75.-
Lèchefrite 30 mm



500.000.040.00 / CHF
88.-
Lèchefrite profond 50 mm



500.000.042.00 / CHF
55.-
Grille



500.000.045.00 / CHF
49.-
Petite grille



500.000.048.00 / CHF
93.-
Sonde de cuisson

Accessoires en option



500.000.074.00 / CHF
60.-
Kit d'équerres d'appui

Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen

Fours et appareils compacts Samsung: dessins techniques


Samsung Backofen BO10 Gourmet Vapour

Four Samsung BO10 Gourmet Vapour




BO10¹: 230 V / 16 A, T23, 1400 mm

¹Direktanschluss möglich (Anschlusskabel bauseits) / Raccordement électrique direct possible (câble de raccordement fourni par le client)

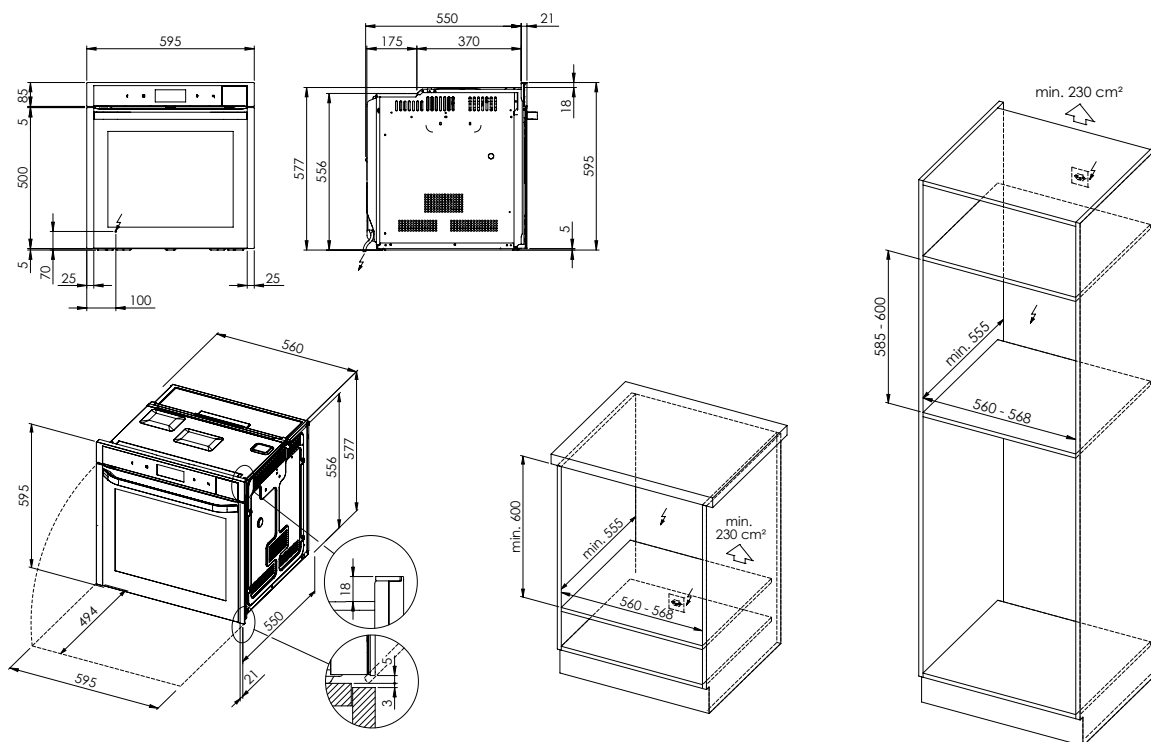

Samsung Backofen BO10 Gourmet Vapour mit Wärmeschublade WS10/20/30/50


Four Samsung BO10 Gourmet Vapour avec tiroir chauffant WS10/20/30/50



BO10¹: 230 V / 16 A, T23, 1400 mm

WS10/20/30/50: 230 V / 10 A, T12, 1500 mm

¹Direktanschluss möglich (Anschlusskabel bauseits) / Raccordement électrique direct possible (câble de raccordement fourni par le client)

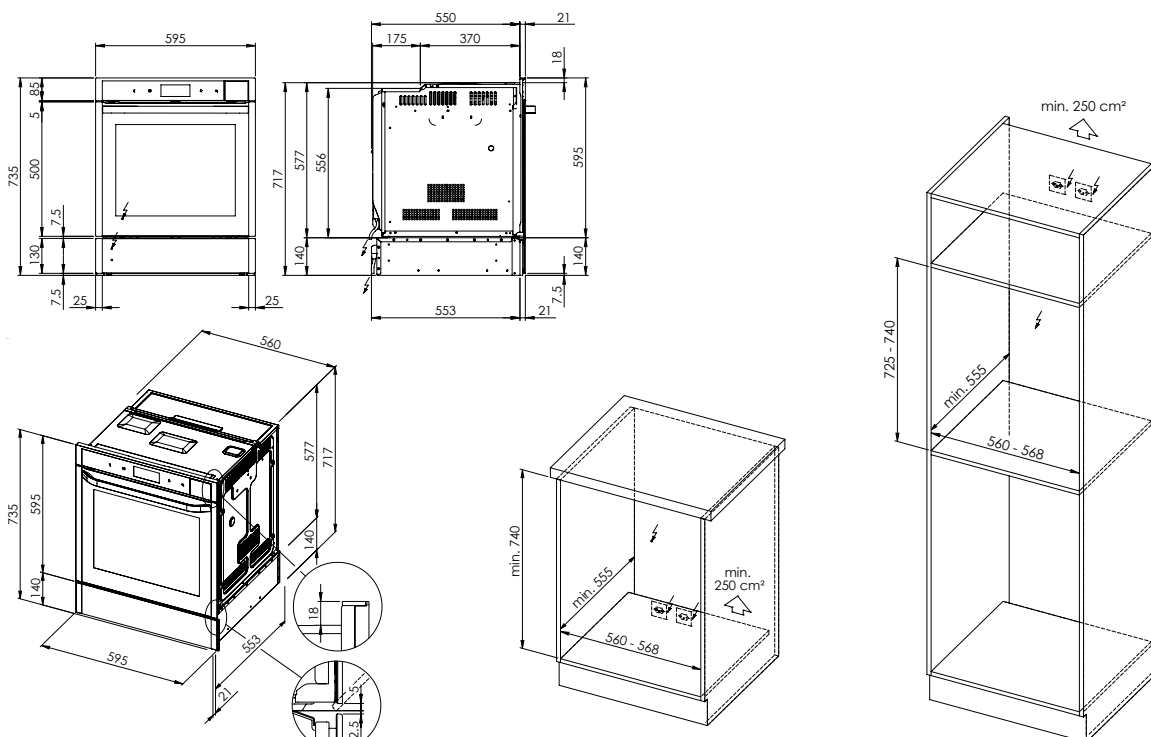


Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen

Fours et appareils compacts Samsung: dessins techniques


Samsung Backofen BO20 Dual Door

Four Samsung BO20 Dual Door




BO20: 230 V / 16 A, Direktanschluss / Raccordement électrique¹

¹Anschlusskabel bauseits / Câble de raccordement fourni par le client

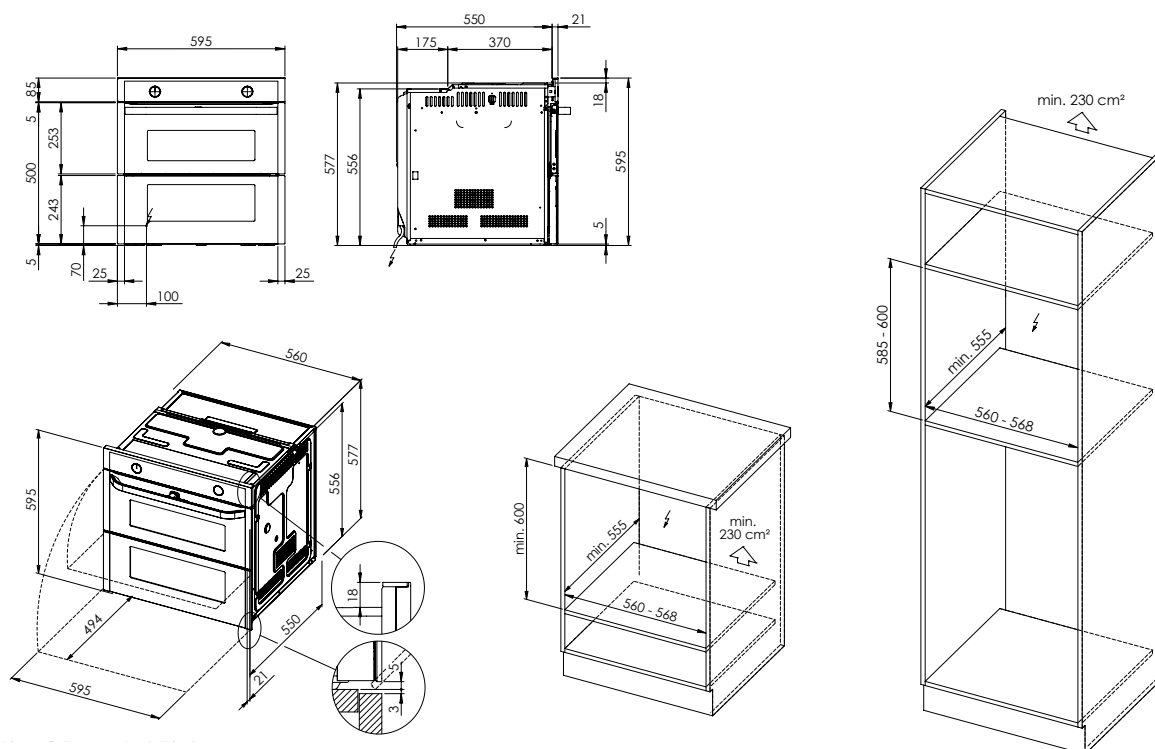

Samsung Backofen BO20 Dual Door mit Wärmeschublade WS10/20/30/50


Four Samsung BO20 Dual Door avec tiroir chauffant WS10/20/30/50



BO20: 230 V / 16 A, Direktanschluss / Raccordement électrique¹

WS10/20/30/50: 230 V / 10 A, T12, 1500 mm

¹Anschlusskabel bauseits / Câble de raccordement fourni par le client

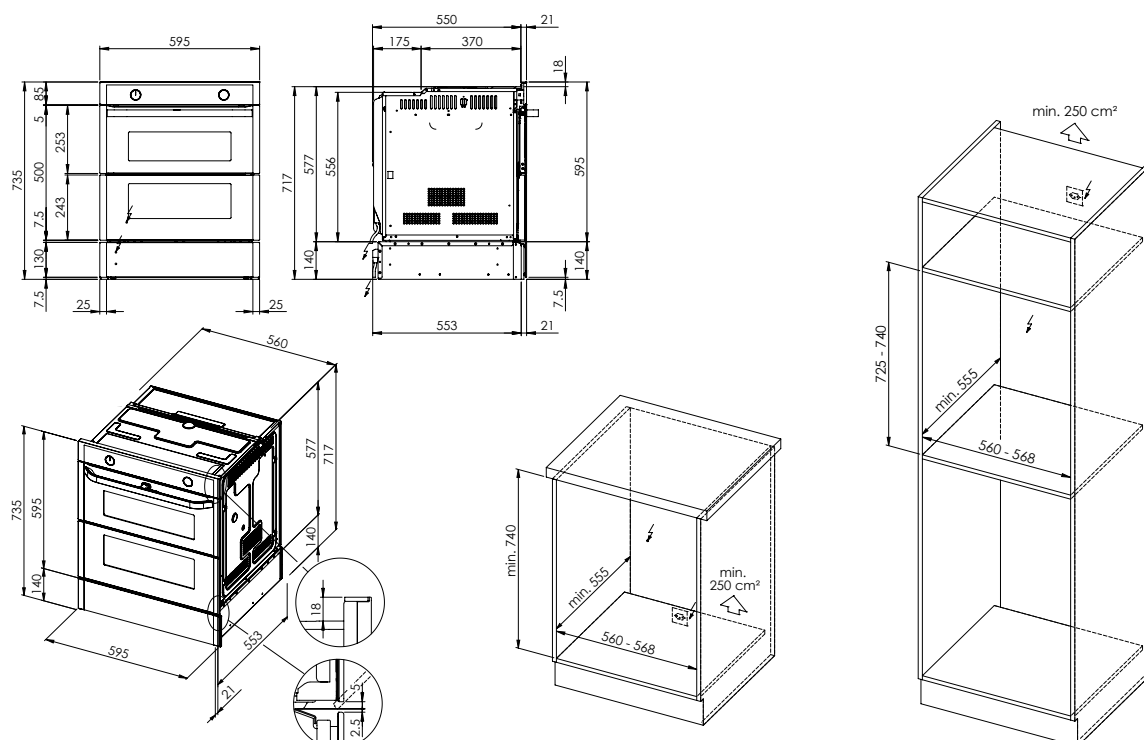


Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen


Fours et appareils compacts Samsung: dessins techniques

Samsung Backofen BO30 Dual Door

Four Samsung BO30 Dual Door




BO30: 230 V / 16 A, Direktanschluss / Raccordement électrique¹
¹Anschlusskabel bauseits / Câble de raccordement fourni par le client

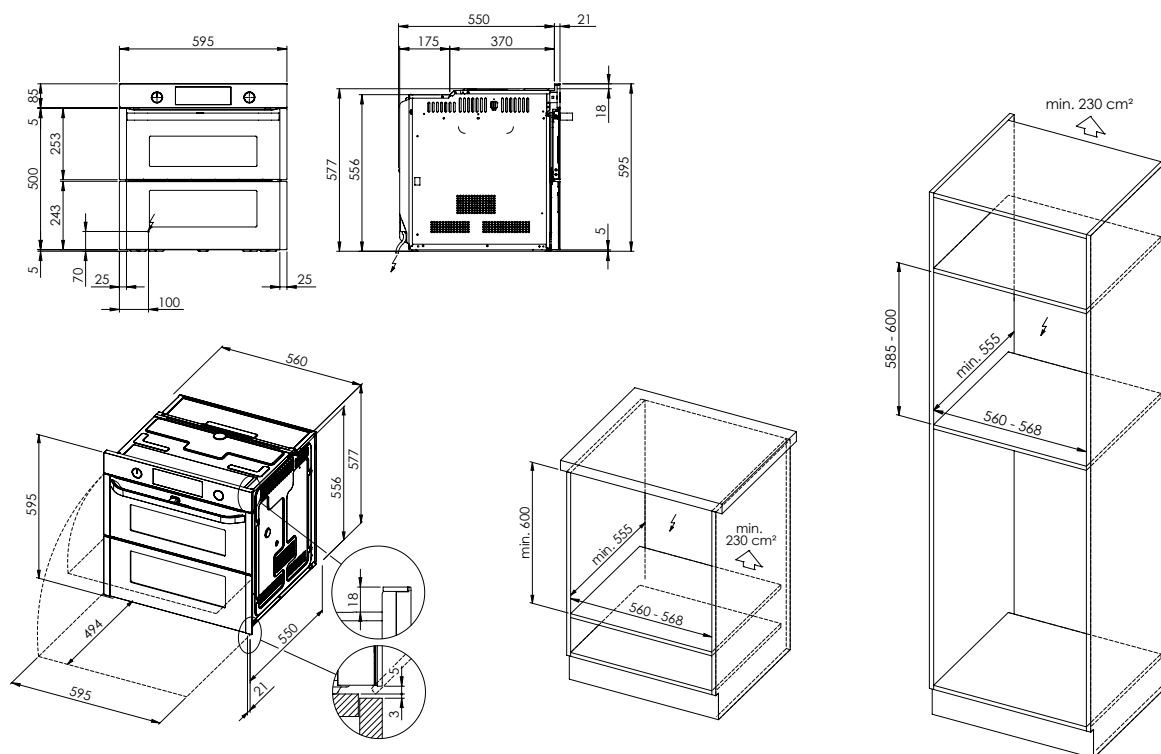


Samsung Backofen BO30 Dual Door mit Wärmeschublade WS10/20/30/50

Four Samsung BO30 Dual Door avec tiroir chauffant WS10/20/30/50



BO30: 230 V / 16 A, Direktanschluss / Raccordement électrique¹
 WS10/20/30/50: 230 V / 10 A, T12, 1500 mm
¹Anschlusskabel bauseits / Câble de raccordement fourni par le client

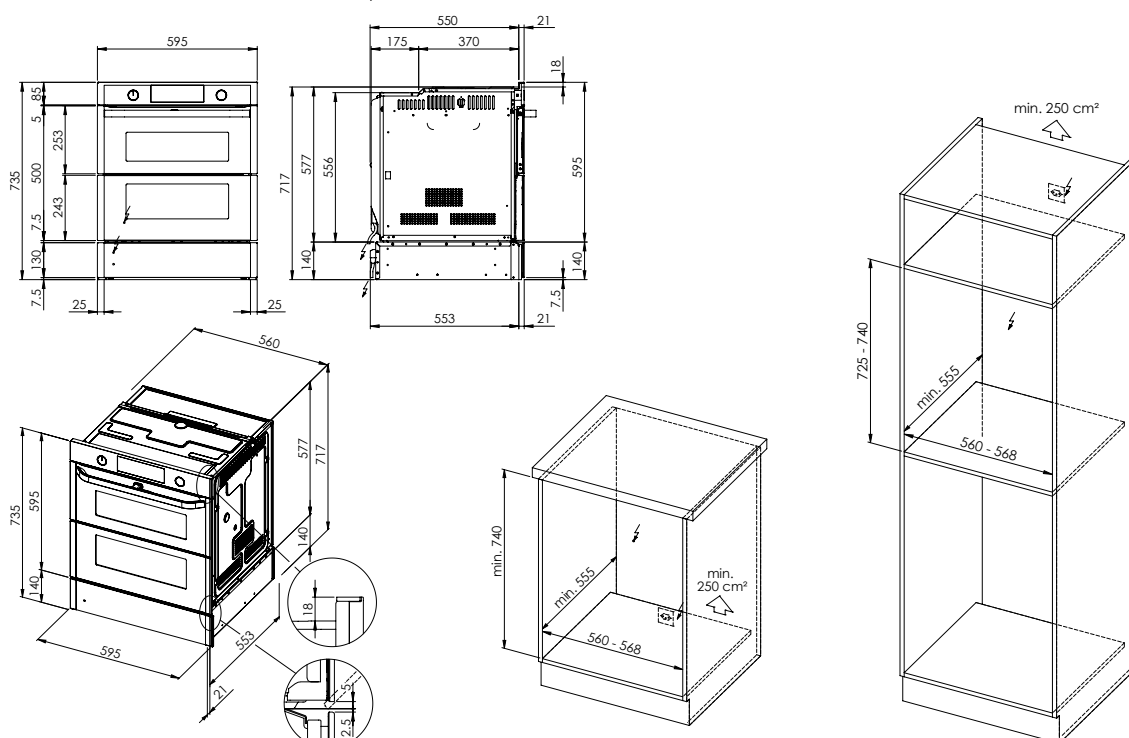


Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen

Fours et appareils compacts Samsung: dessins techniques


Samsung Backofen BO50 Dual Cook

Four Samsung BO50 Dual Cook




BO50*: 230 V / 16 A, T23, 1400 mm

*Direktanschluss möglich (Anschlusskabel bauseits) / Raccordement électrique direct possible (câble de raccordement fourni par le client)

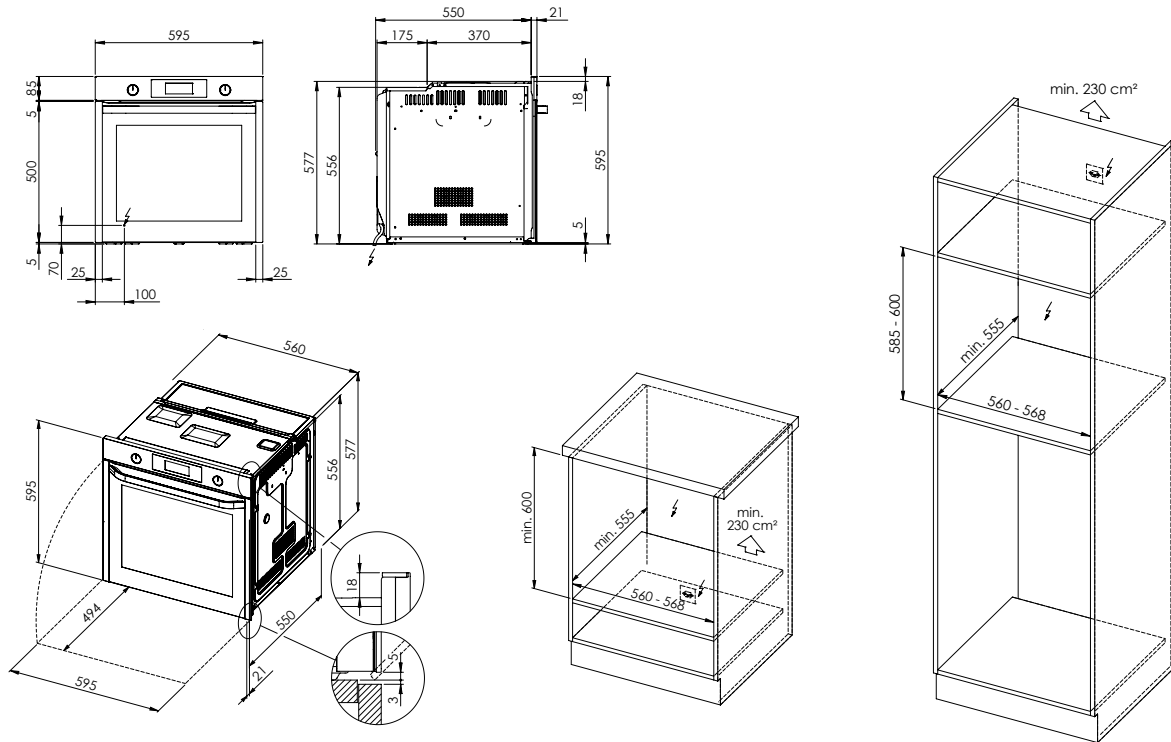

Samsung Backofen BO50 Dual Cook mit Wärmeschublade WS10/20/30/50


Four Samsung BO50 Dual Cook avec tiroir chauffant WS10/20/30/50



BO50*: 230 V / 16 A, T23, 1400 mm

WS10/20/30/50: 230 V / 10 A, T12, 1500 mm

*Direktanschluss möglich (Anschlusskabel bauseits) / Raccordement électrique direct possible (câble de raccordement fourni par le client)

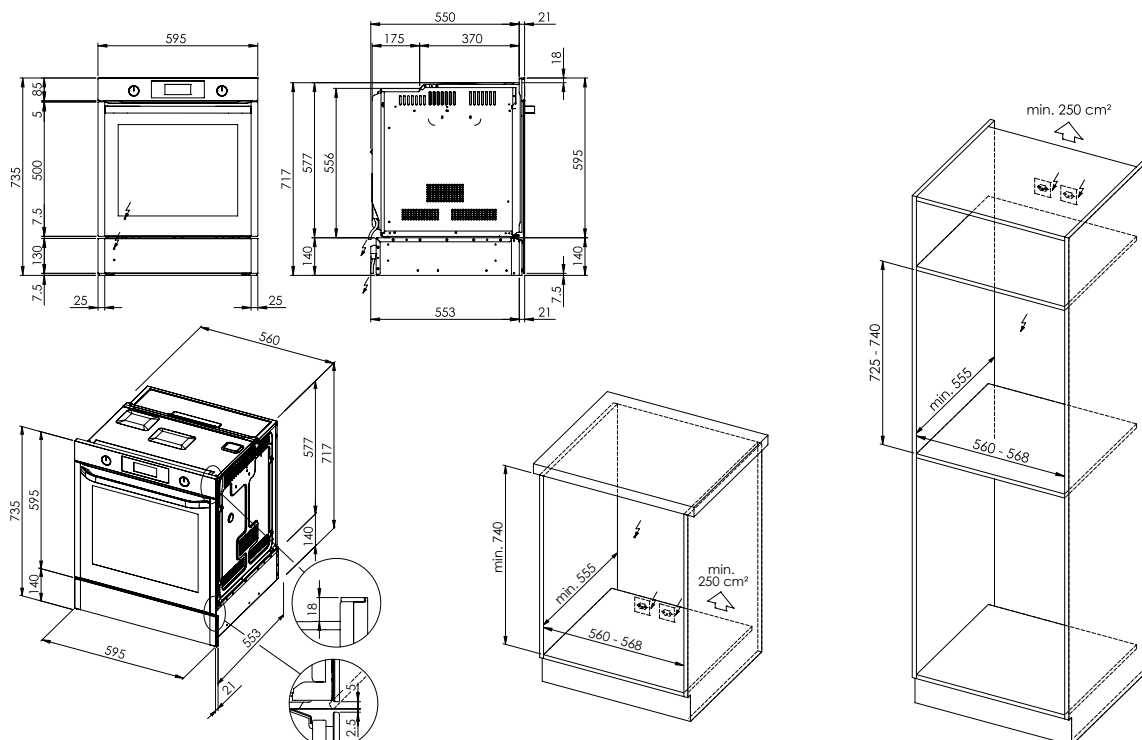


Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen

Fours et appareils compacts Samsung: dessins techniques


Samsung Backofen BO60 Dual Fan

Four Samsung BO60 Dual Fan




BO60¹: 230 V / 16 A, T23, 1400 mm

¹Direktanschluss möglich (Anschlusskabel bauseits) / Raccordement électrique direct possible (câble de raccordement fourni par le client)

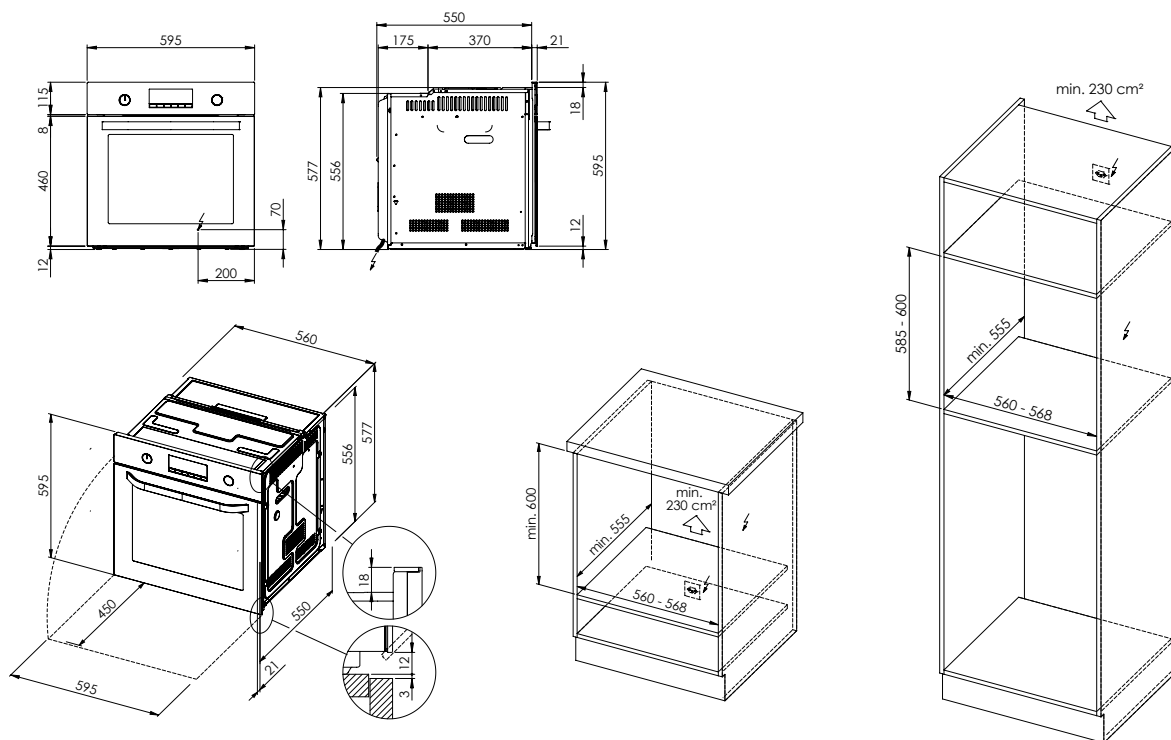


Samsung Backofen BO70 Dual Fan

Four Samsung BO70 Dual Fan



BO70¹: 230 V / 16 A, T23, 1400 mm

¹Direktanschluss möglich (Anschlusskabel bauseits) / Raccordement électrique direct possible (câble de raccordement fourni par le client)

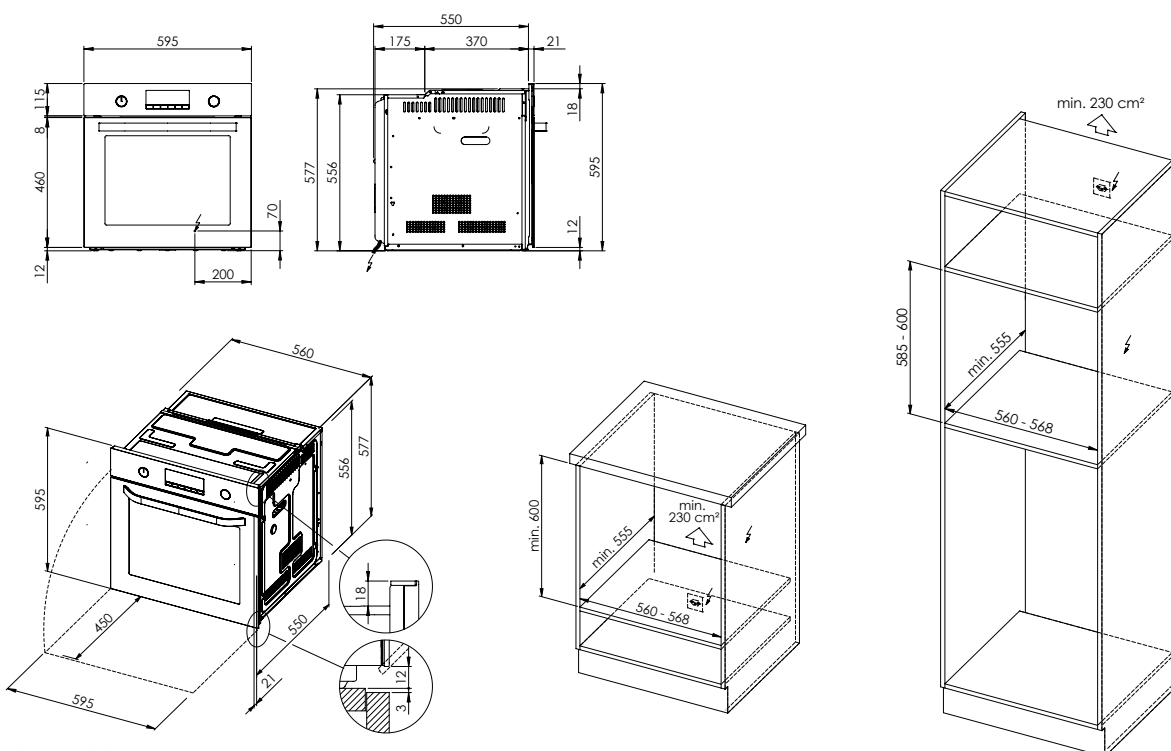


Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen

Fours et appareils compacts Samsung: dessins techniques

Samsung Combi-Steamer CS40 Kompaktgerät

Four compact combiné vapeur Samsung CS40


CS40: 230 V / 16 A, T23, 1200 mm

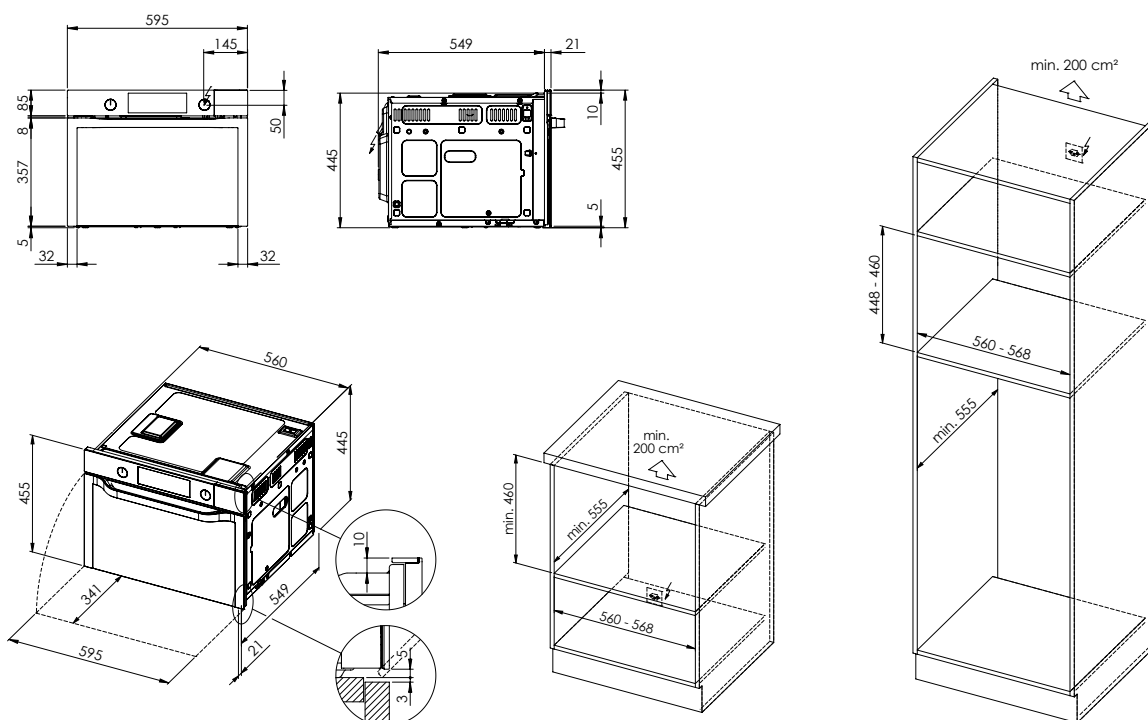


Samsung Combi-Steamer CS40 Kompaktgerät mit Wärmeschublade WS40

Four compact combiné vapeur Samsung CS40 avec tiroir chauffant WS40

CS40: 230 V / 16 A, T23, 1200 mm
WS40: 230 V / 10 A, T12, 1500 mm

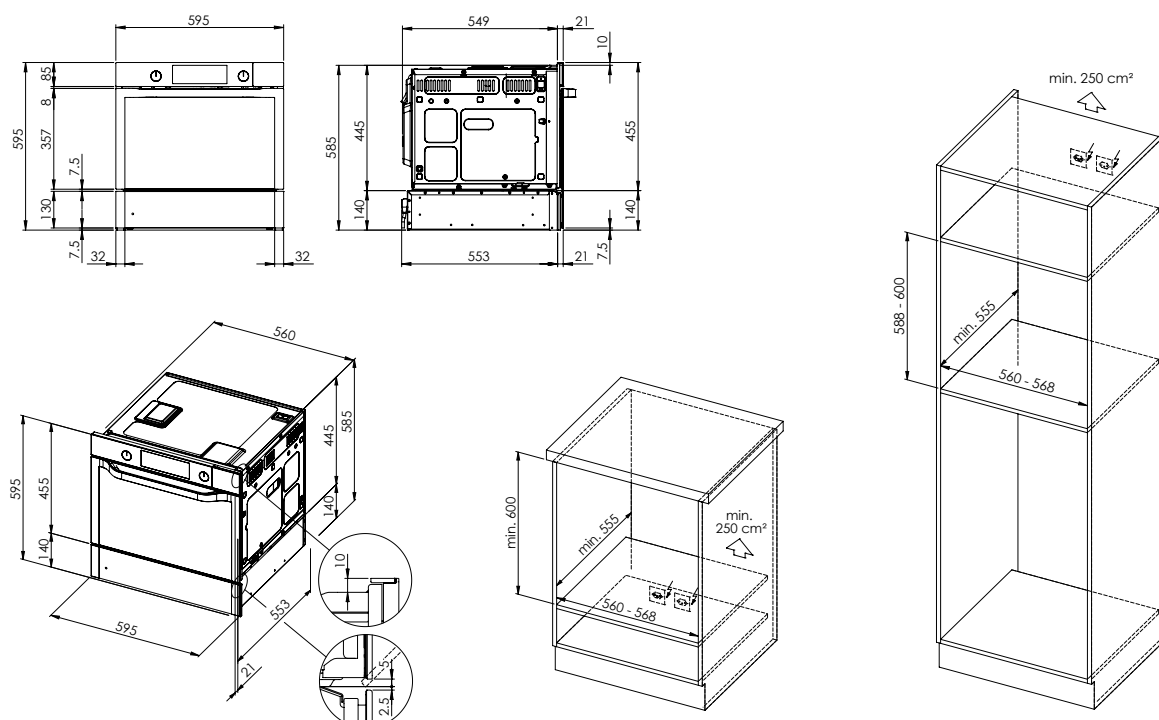

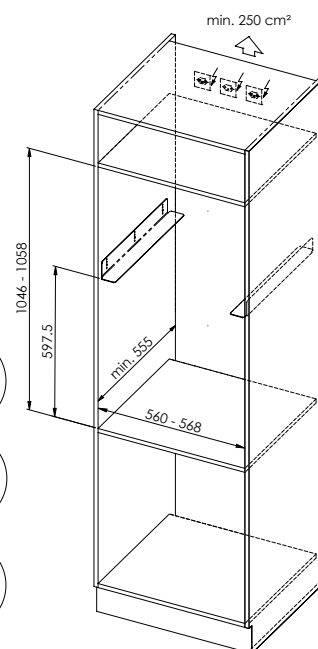


Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen

Fours et appareils compacts Samsung: dessins techniques


Samsung Backofen mit Mikrowelle BM30/50 Kompaktgerät

Four micro-ondes combiné compact Samsung BM30/50

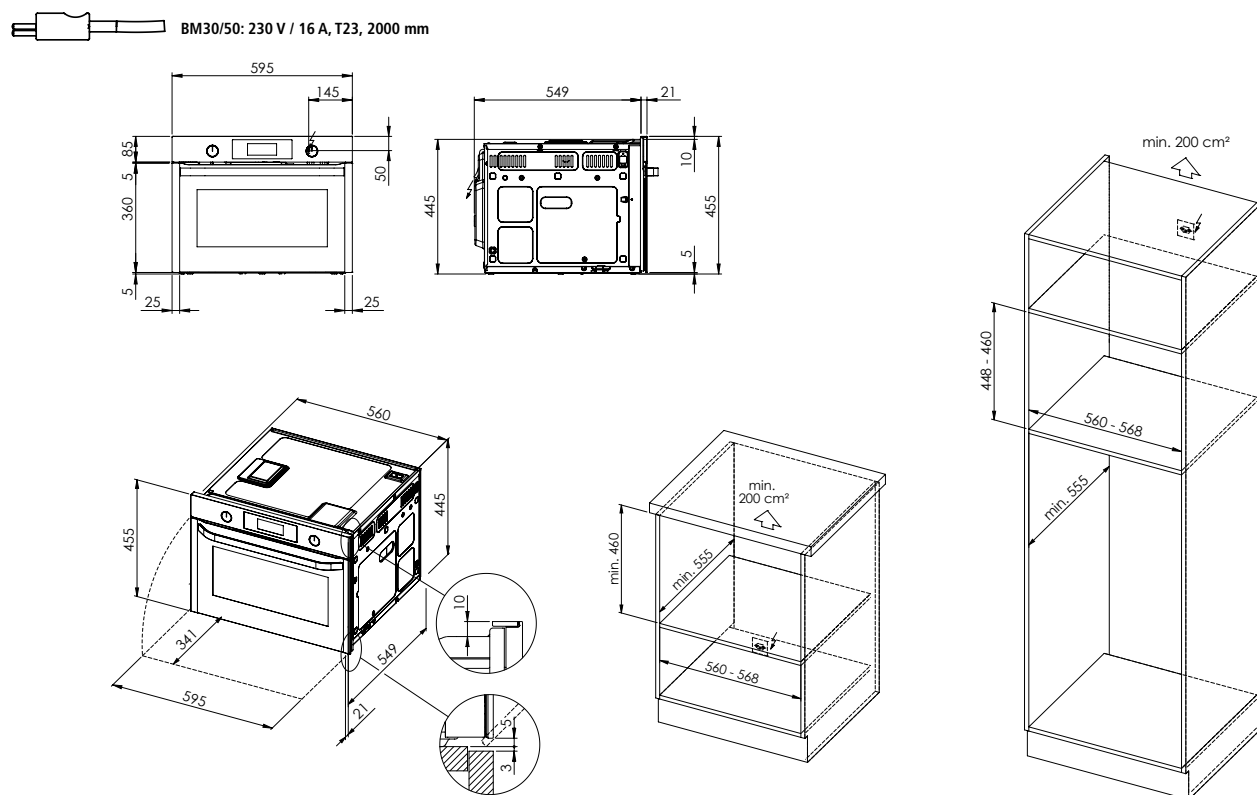

Samsung Backofen mit Mikrowelle BM30/50 Kompaktgerät mit Wärmeschublade WS10/20/30/50

Four micro-ondes combiné compact Samsung BM30/50 avec tiroir chauffant WS10/20/30/50

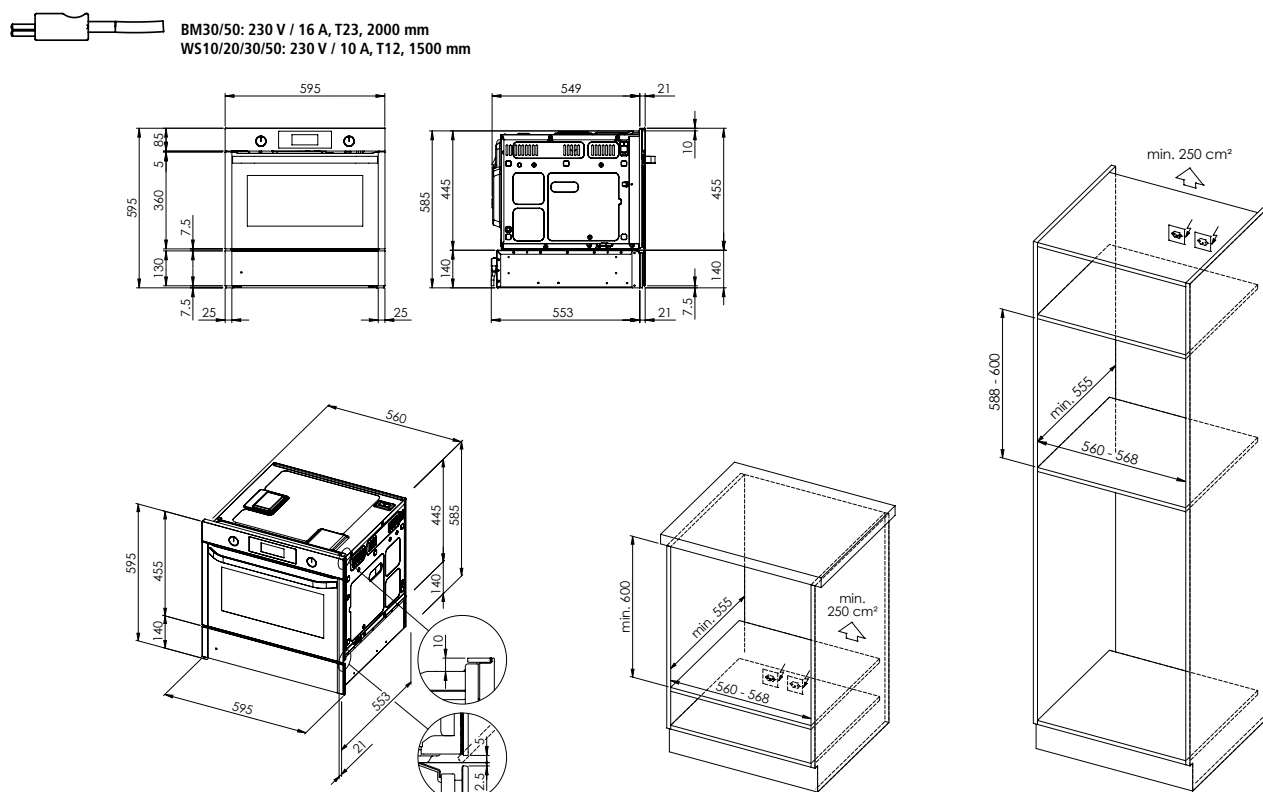


Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen


Fours et appareils compacts Samsung: dessins techniques

Samsung Wärmeschublade WS10/20/30/50

Tiroir chauffant Samsung WS10/20/30/50




WS10/20/30/50: 230 V / 10 A, T12, 1500 mm

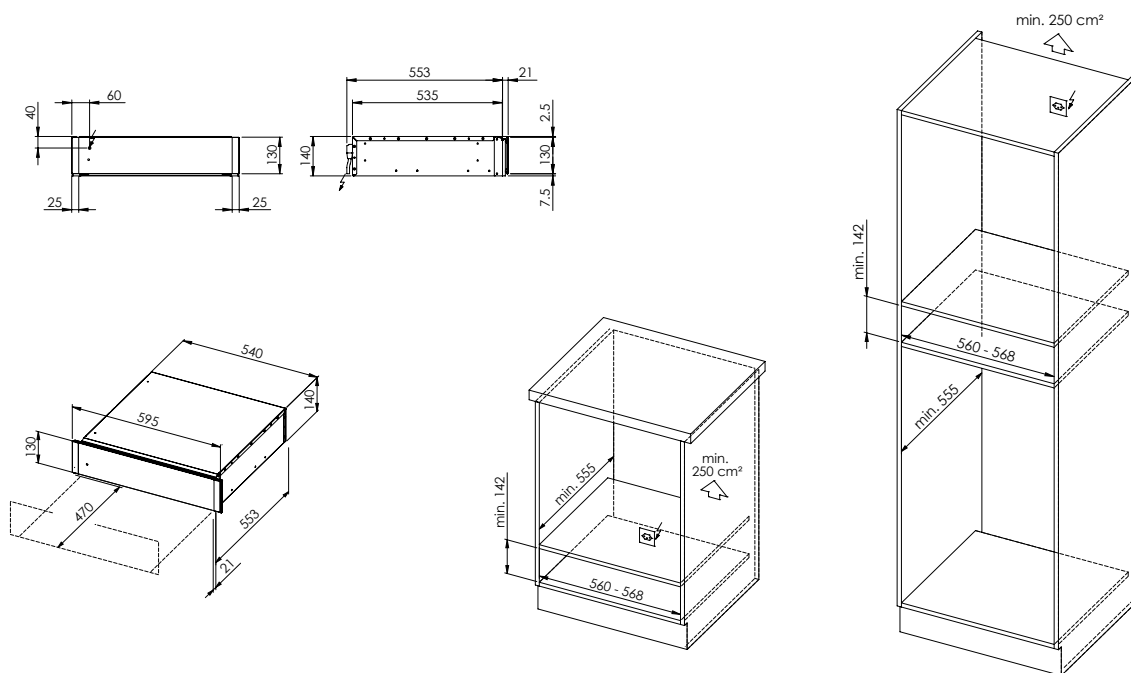


Samsung Wärmeschublade WS40

Tiroir chauffant Samsung WS40




WS40: 230 V / 10 A, T12, 1500 mm

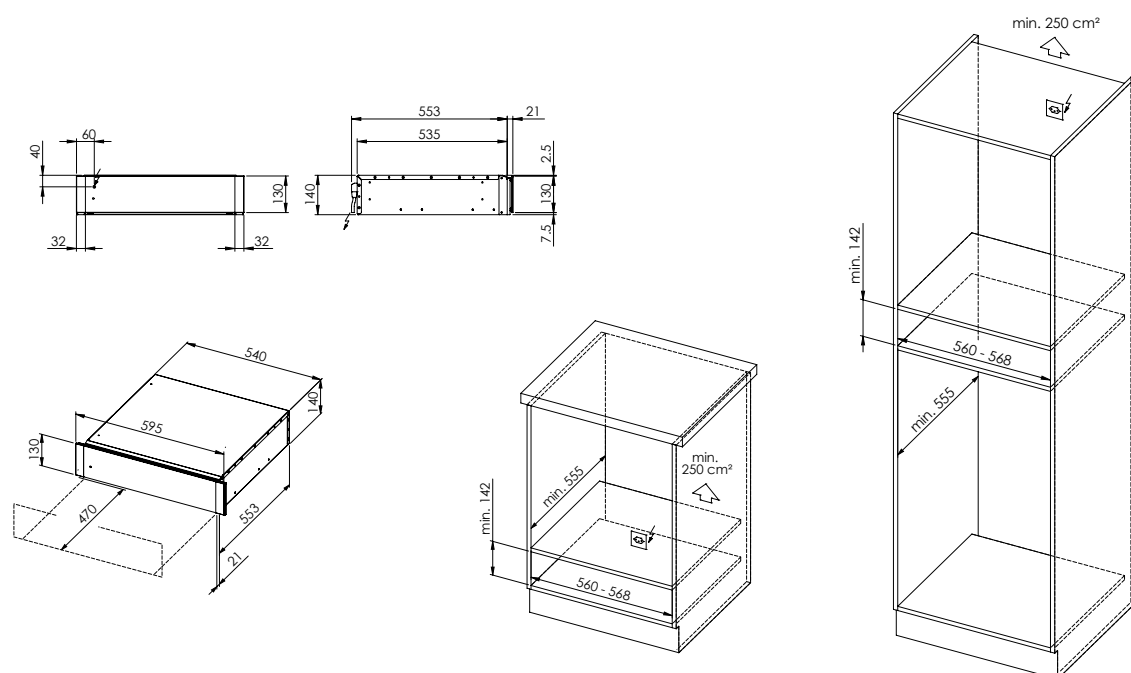


Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen

Fours et appareils compacts Samsung: dessins techniques

Samsung BO und BO
Samsung BO et BO

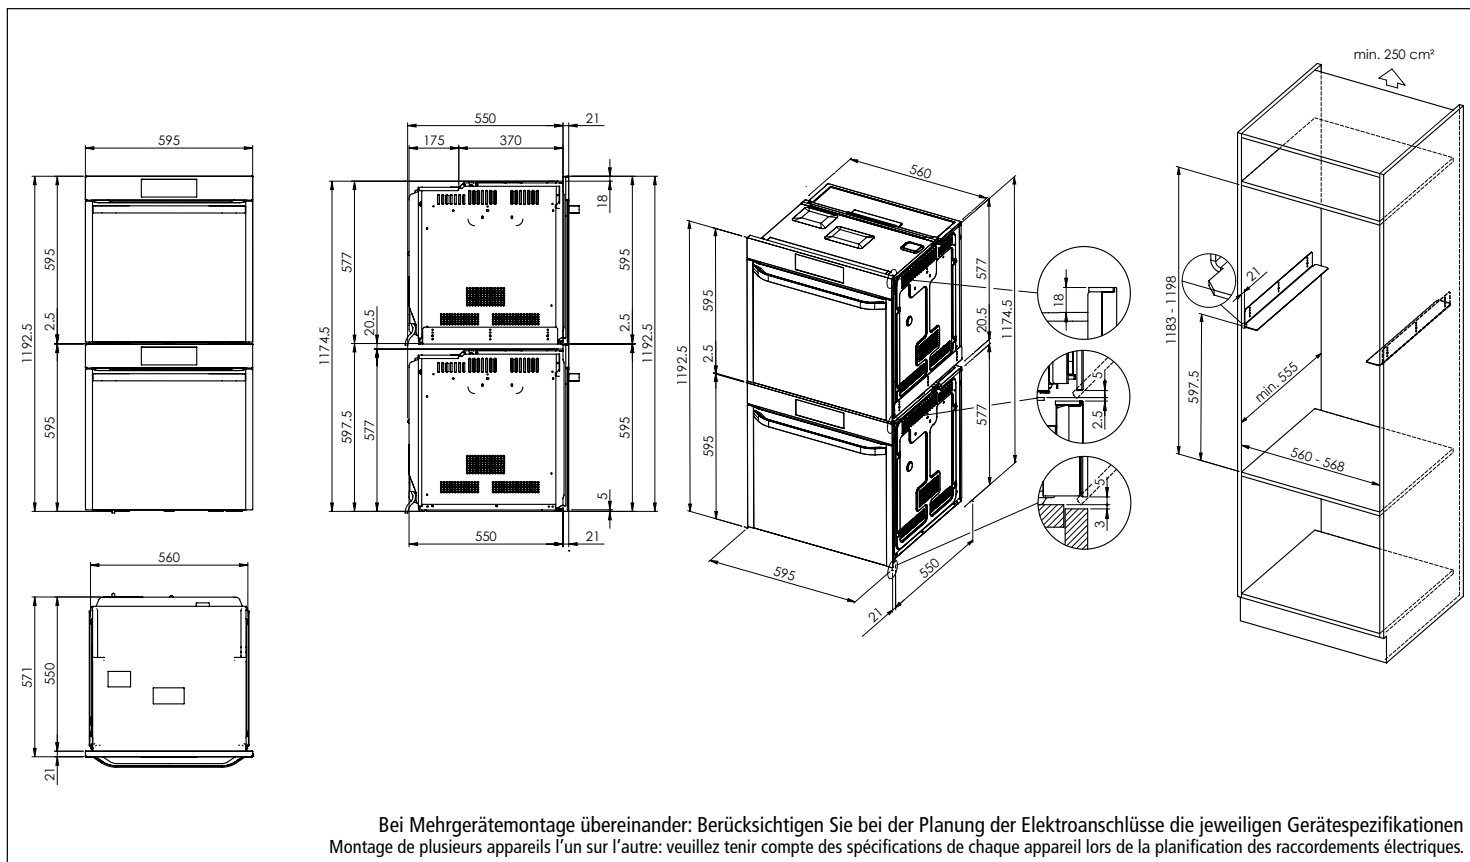


Samsung WS und BO und BO
Samsung WS et BO et BO

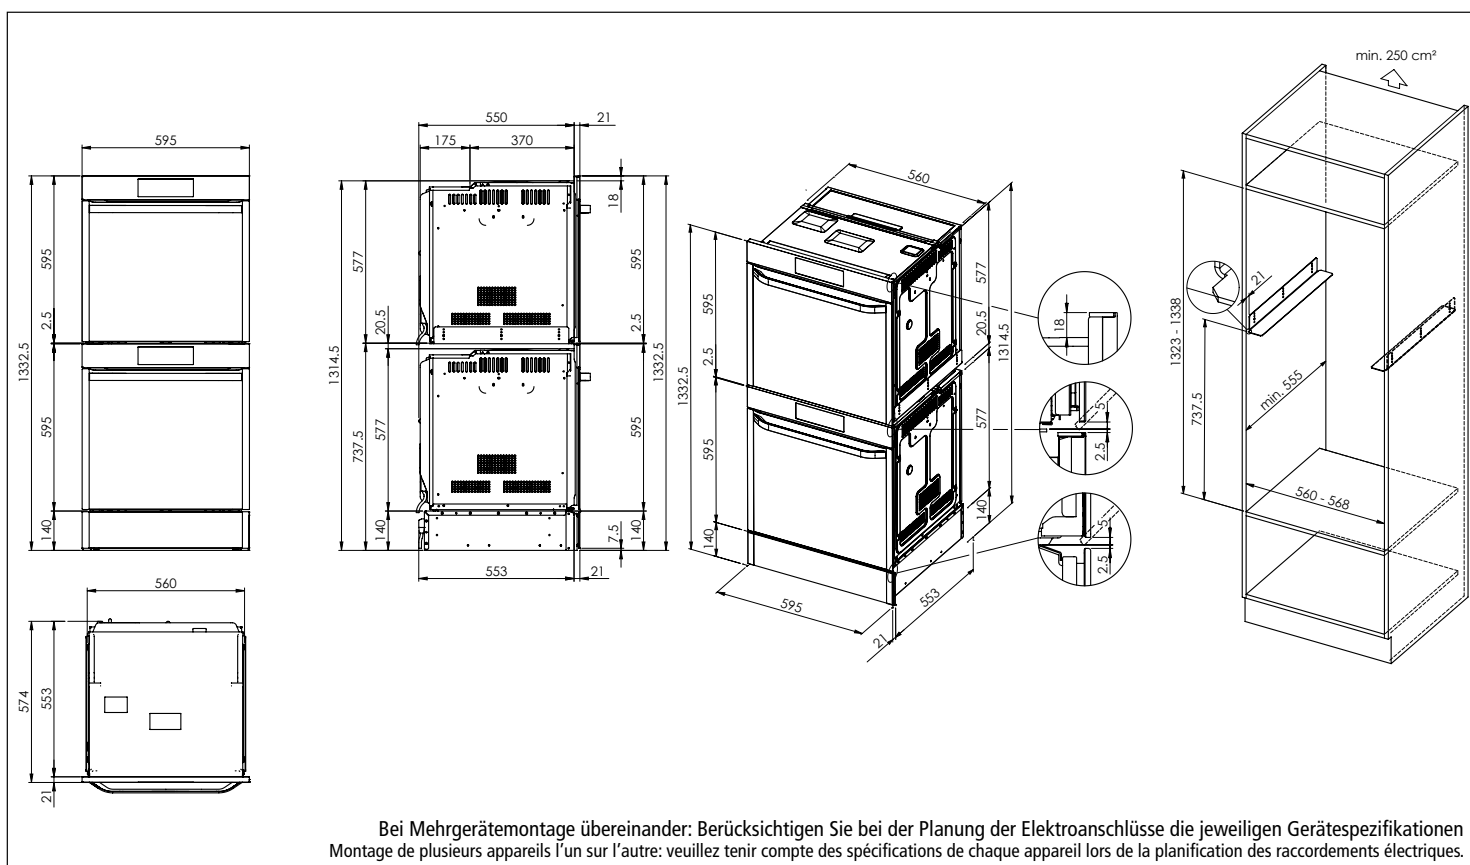

Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen Fours et appareils compacts Samsung: dessins techniques


Samsung BO und BM oder CS






Samsung BO et BM ou CS

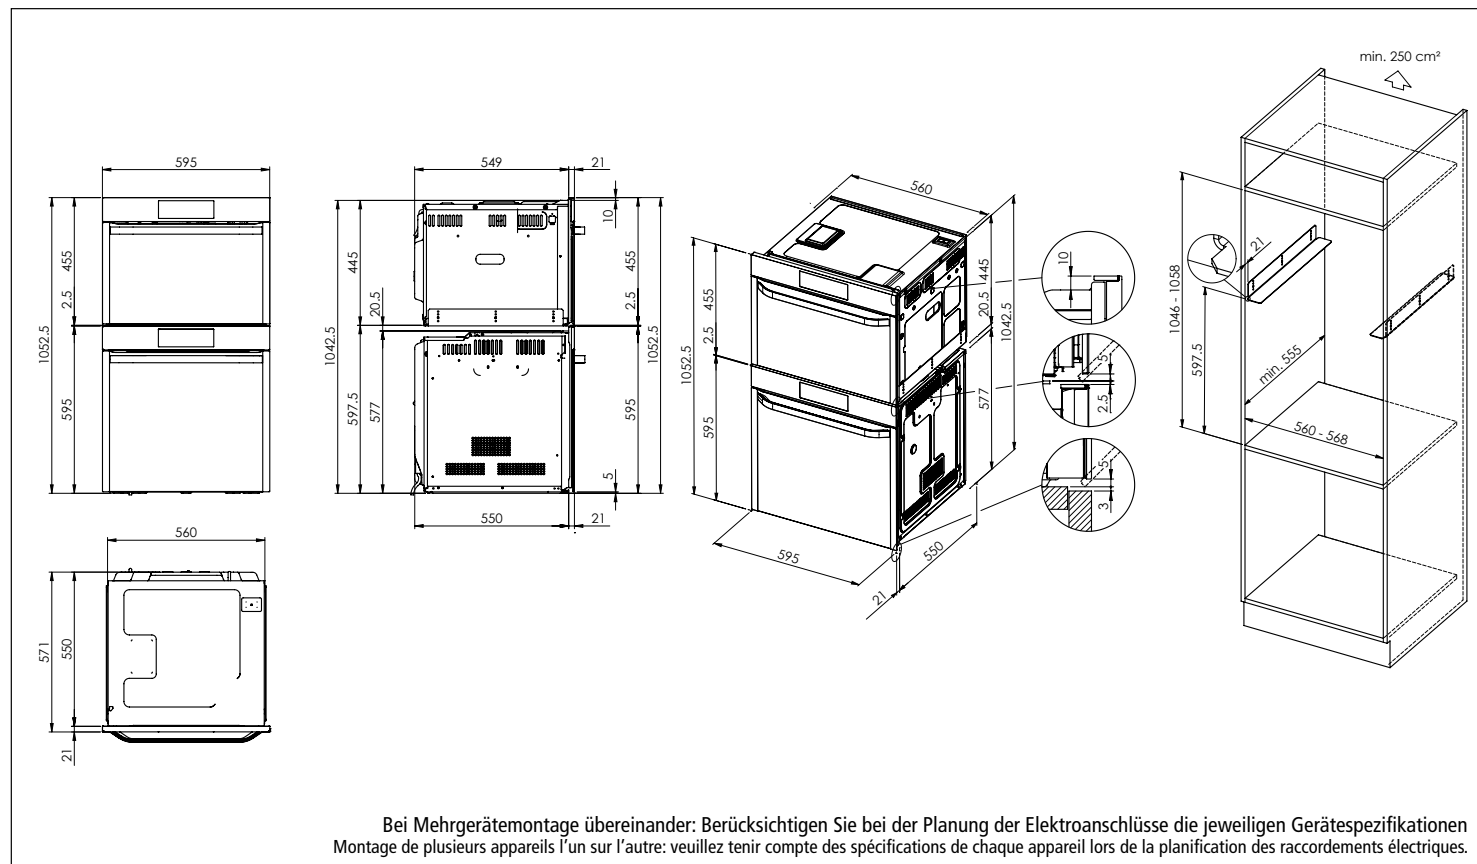

Samsung WS und BO und BM oder CS

Samsung WS et BO et BM ou CS

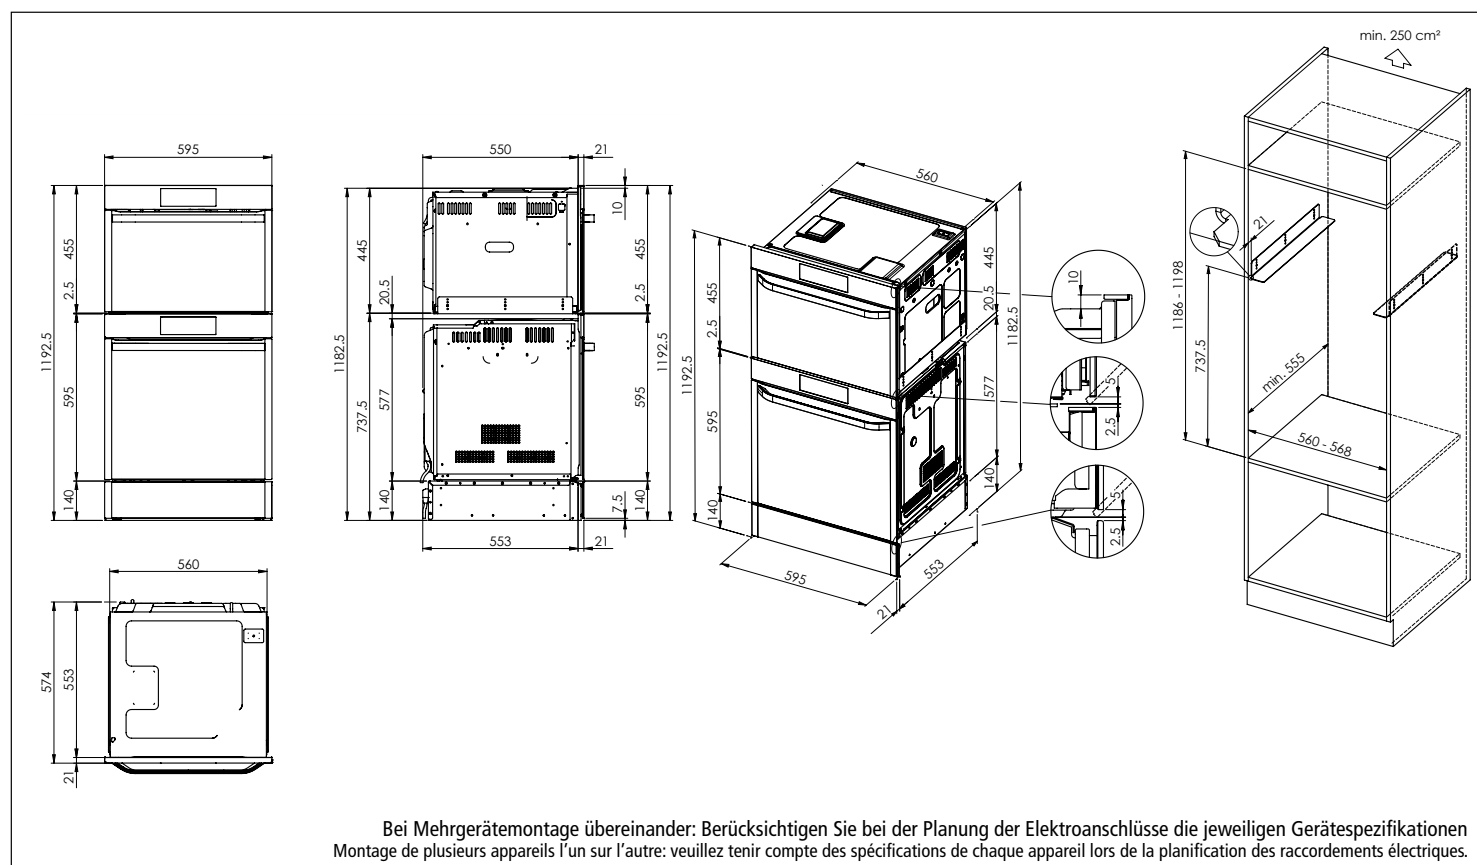

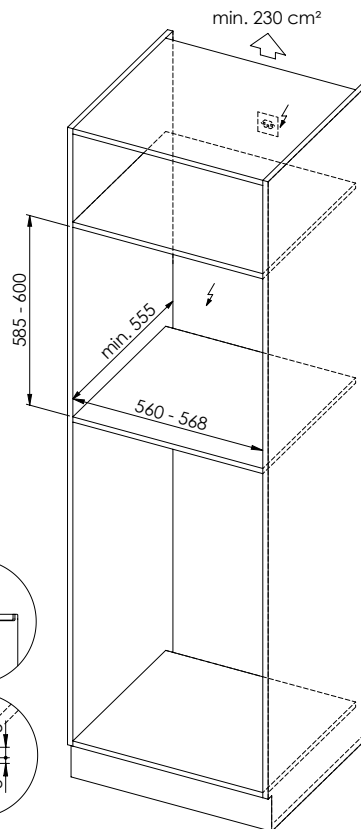
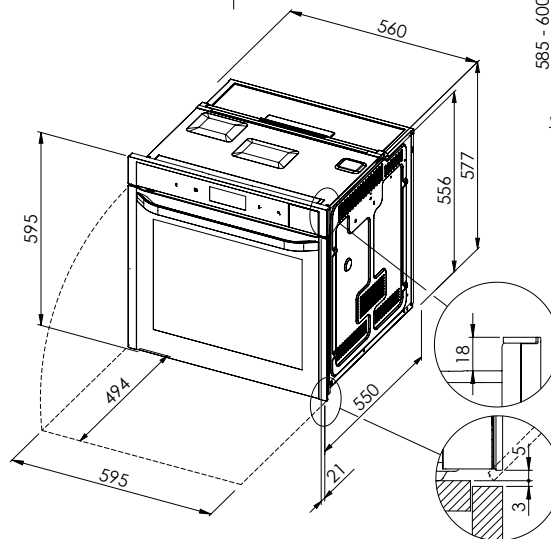
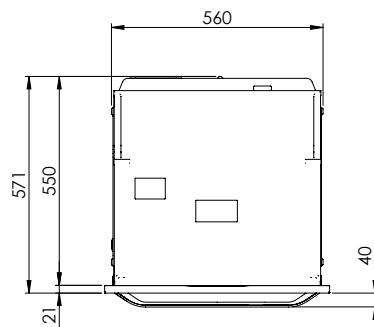
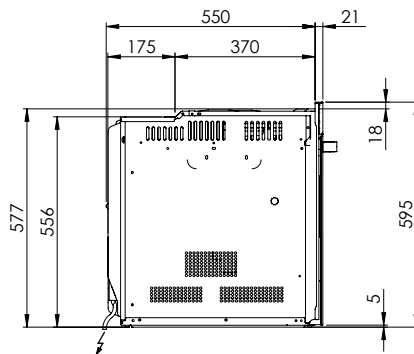
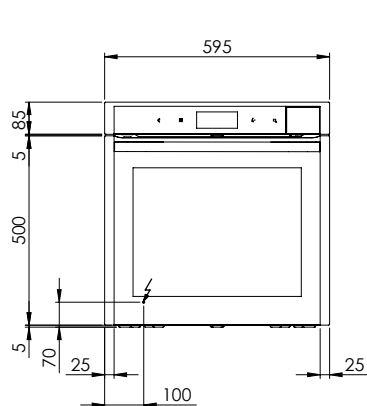


BO10': 230 V / 16 A, T23, 1400 mm

¹Direktanschluss möglich (Anschlusskabel bauseits)

Raccordement électrique direct possible (câble de raccordement fourni par le client)

Collegamento elettrico diretto possibile (cavo di collegamento fornito da parte cliente)

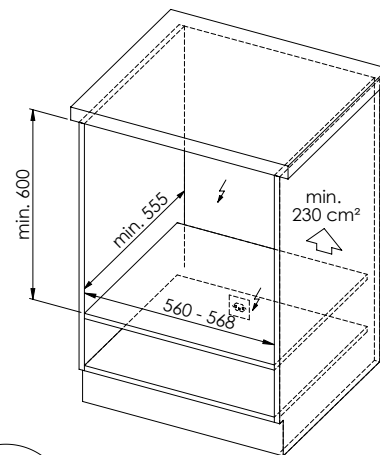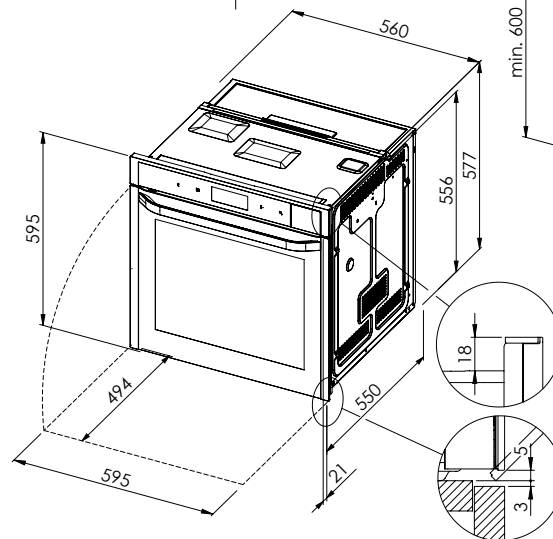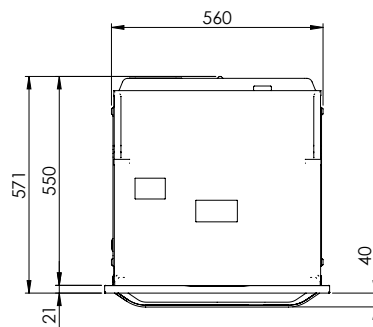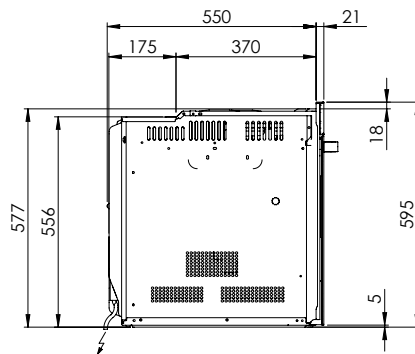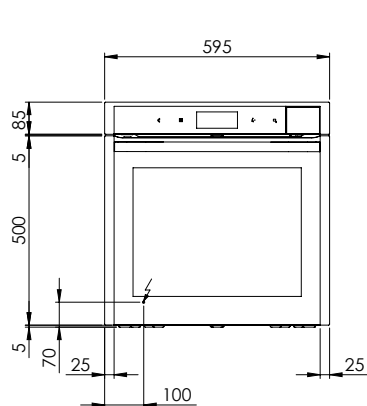




BO10¹: 230 V / 16 A, T23, 1400 mm

¹Direktanschluss möglich (Anschlusskabel bauseits)

Raccordement électrique direct possible (câble de raccordement fourni par le client)

Collegamento elettrico diretto possibile (cavo di collegamento fornito da parte cliente)

Samsung BO10 & WS10/20/30/50

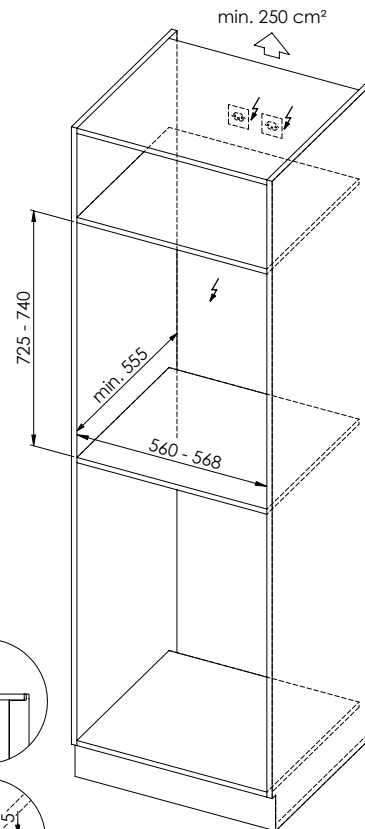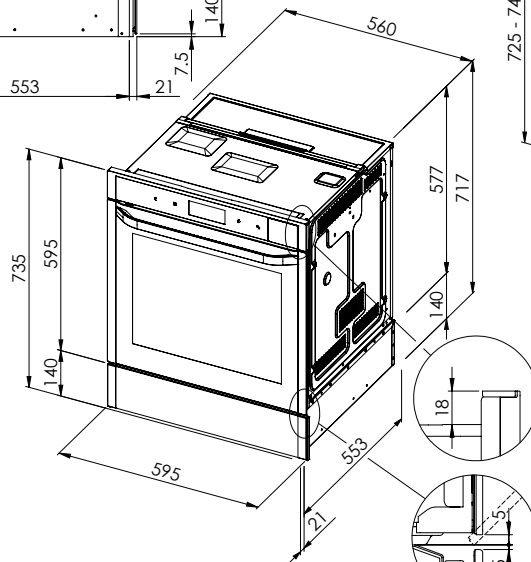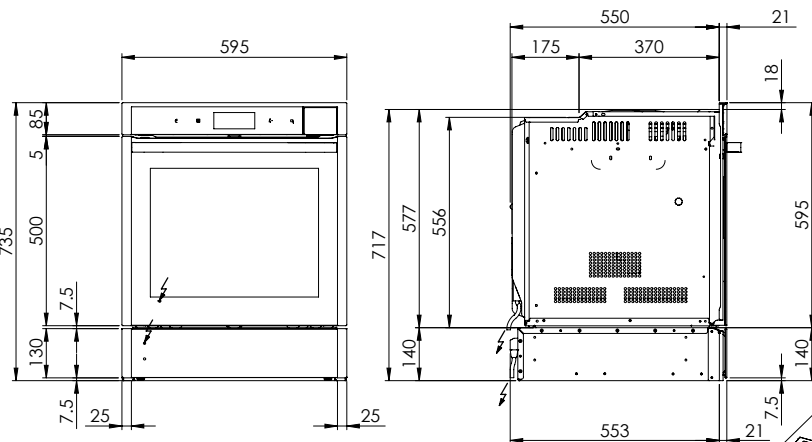


BO10': 230 V / 16 A, T23, 1400 mm
WS10/20/30/50: 230 V / 10 A, T12, 1500 mm




'Direktanschluss möglich (Anschlusskabel bauseits)

Raccordement électrique direct possible (câble de raccordement fourni par le client)



Collegamento elettrico diretto possibile (cavo di collegamento fornito da parte cliente)

Samsung BO10 & WS10/20/30/50

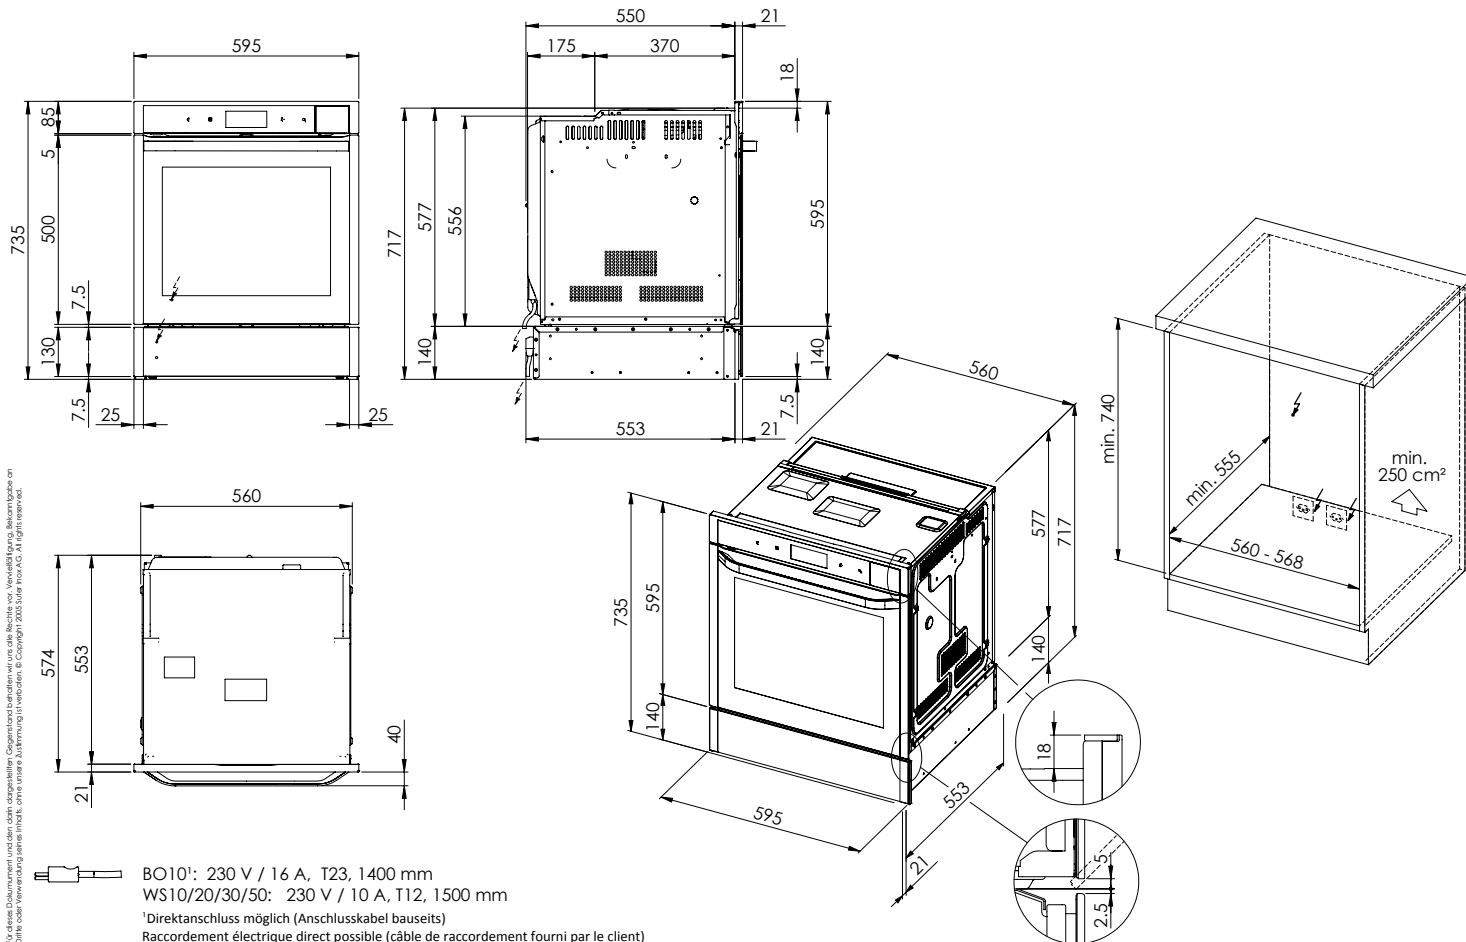


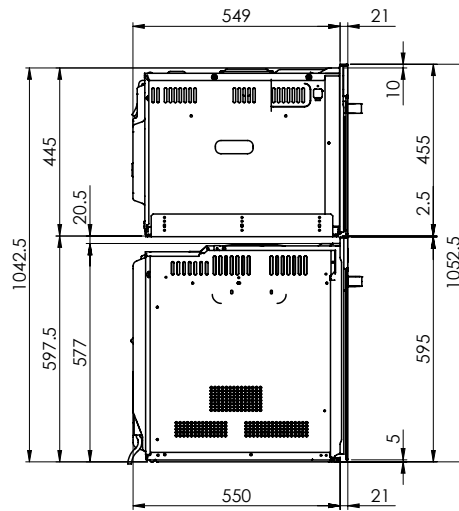
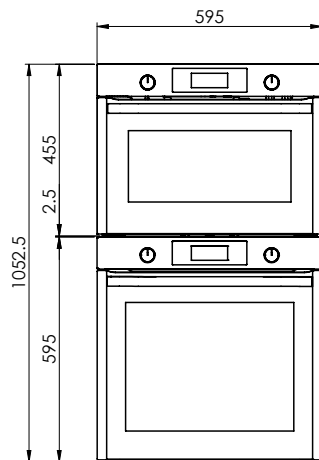


Bei Mehrgerätemontage übereinander: Berücksichtigen Sie bei der Planung der Elektroanschlüsse die jeweiligen Gerätespezifikationen.
Montage de plusieurs appareils l'un sur l'autre: veuillez tenir compte des spécifications de chaque appareil lors de la planification des raccordements électriques.
Montaggio in colonna di più apparecchi: nella pianificazione degli allacciamenti elettrici, attenersi alle specifiche dei rispettivi apparecchi.

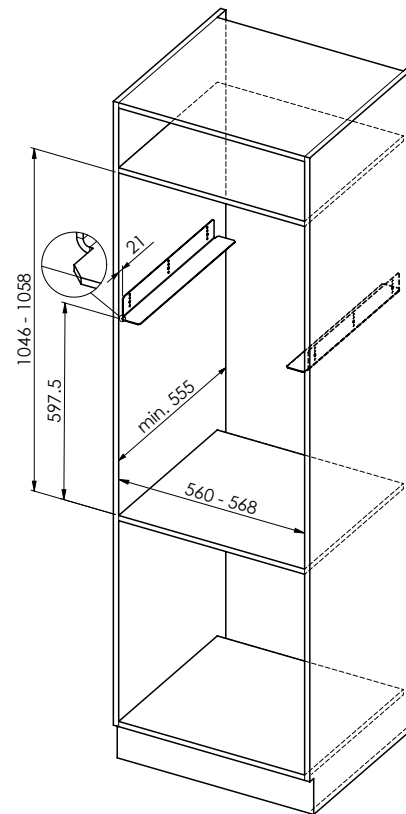
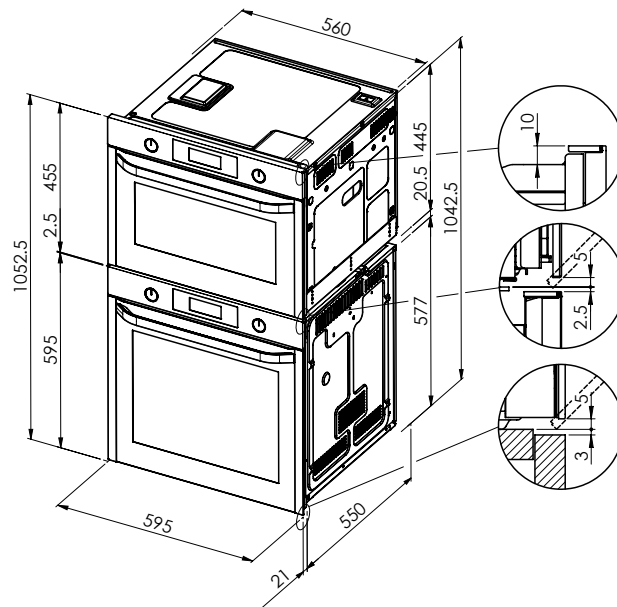


Bei Mehrgerätemontage übereinander: Berücksichtigen Sie bei der Planung der Elektroanschlüsse die jeweiligen Gerätespezifikationen.
Montage de plusieurs appareils l'un sur l'autre: veuillez tenir compte des spécifications de chaque appareil lors de la planification des raccordements électriques.
Montaggio in colonna di più apparecchi: nella pianificazione degli allacciamenti elettrici, attenersi alle specifiche dei rispettivi apparecchi.




Samsung BO & BO

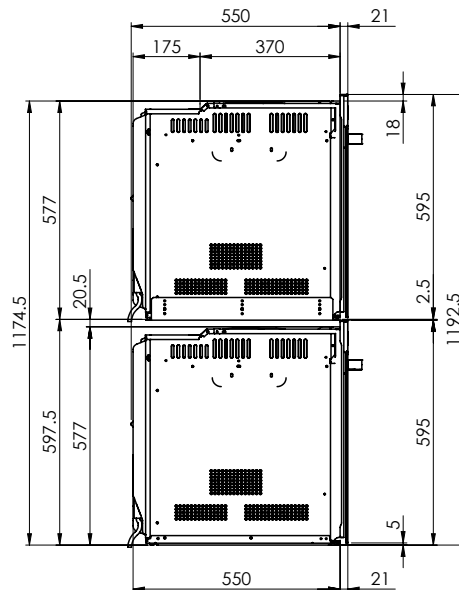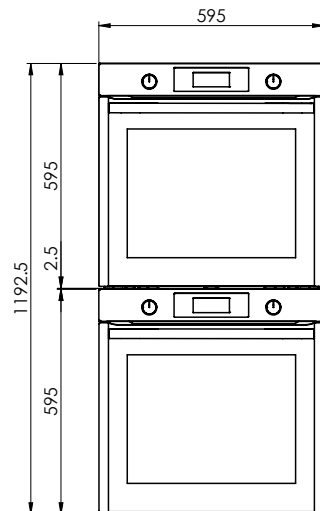






Bei Mehrgerätemontage übereinander: Berücksichtigen Sie bei der Planung der Elektroanschlüsse die jeweiligen Gerätespezifikationen.
Montage de plusieurs appareils l'un sur l'autre: veuillez tenir compte des spécifications de chaque appareil lors de la planification des raccordements électriques.
Montaggio in colonna di più apparecchi: nella pianificazione degli allacciamenti elettrici, attenersi alle specifiche dei rispettivi apparecchi.

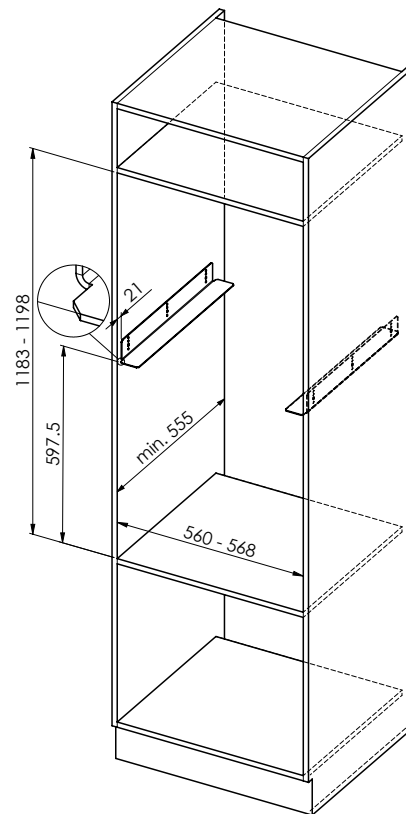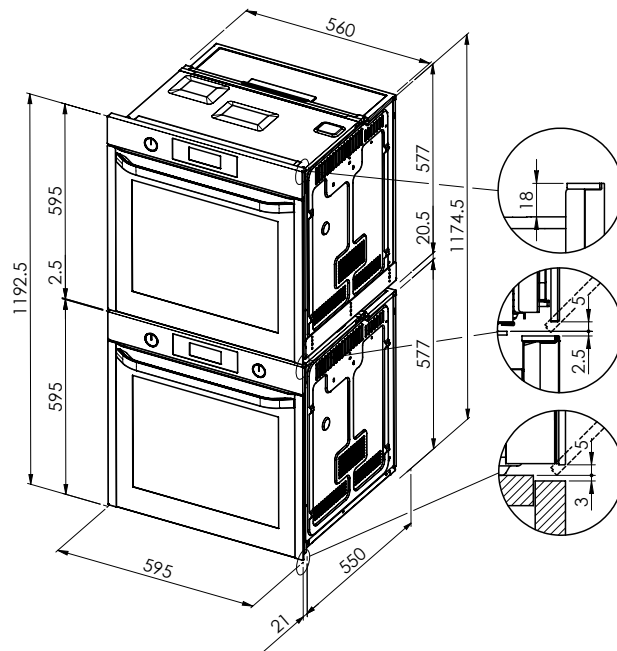

Bei Mehrgerätemontage übereinander: Berücksichtigen Sie bei der Planung der Elektroanschlüsse die jeweiligen Gerätespezifikationen.
Montage de plusieurs appareils l'un sur l'autre: veuillez tenir compte des spécifications de chaque appareil lors de la planification des raccordements électriques.
Montaggio in colonna di più apparecchi: nella pianificazione degli allacciamenti elettrici, attenersi alle specifiche dei rispettivi apparecchi.


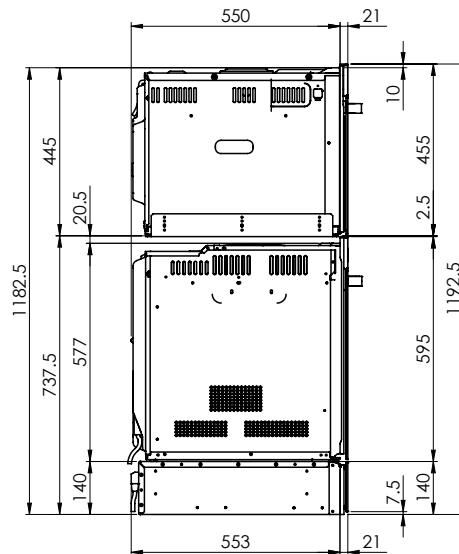
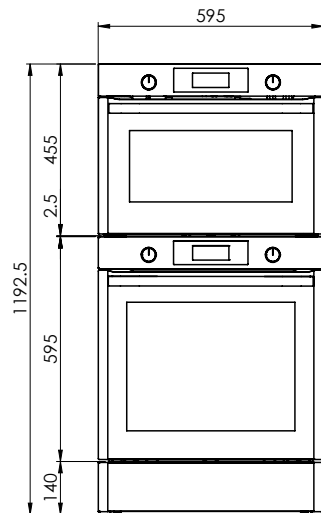


Bei Mehrgerätemontage übereinander: Berücksichtigen Sie bei der Planung der Elektroanschlüsse die jeweiligen Gerätespezifikationen.
Montage de plusieurs appareils l'un sur l'autre: veuillez tenir compte des spécifications de chaque appareil lors de la planification des raccordements électriques.
Montaggio in colonna di più apparecchi: nella pianificazione degli allacciamenti elettrici, attenersi alle specifiche dei rispettivi apparecchi.

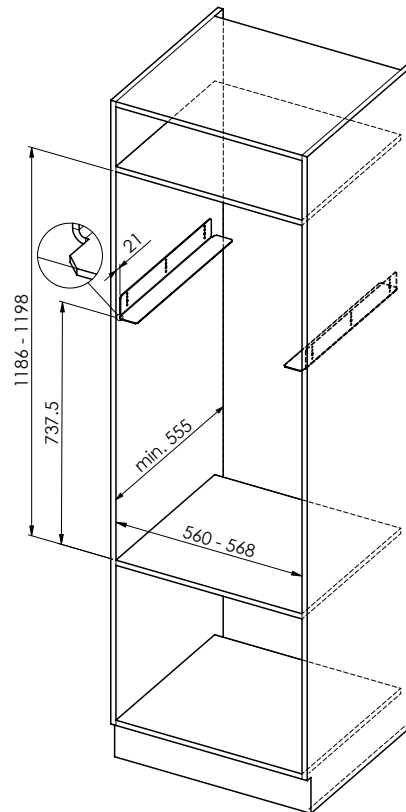

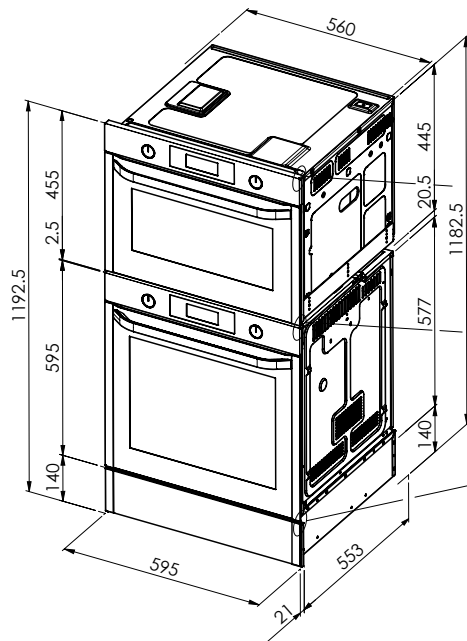


Bei Mehrgerätemontage übereinander: Berücksichtigen Sie bei der Planung der Elektroanschlüsse die jeweiligen Gerätespezifikationen.
Montage de plusieurs appareils l'un sur l'autre: veuillez tenir compte des spécifications de chaque appareil lors de la planification des raccordements électriques.
Montaggio in colonna di più apparecchi: nella pianificazione degli allacciamenti elettrici, attenersi alle specifiche dei rispettivi apparecchi.

Samsung WS & BO & BO

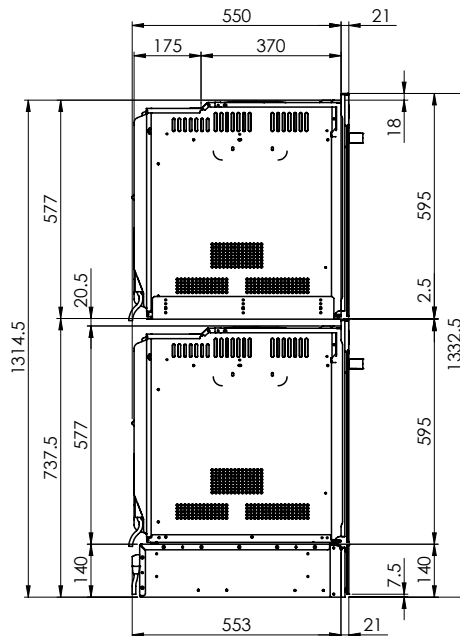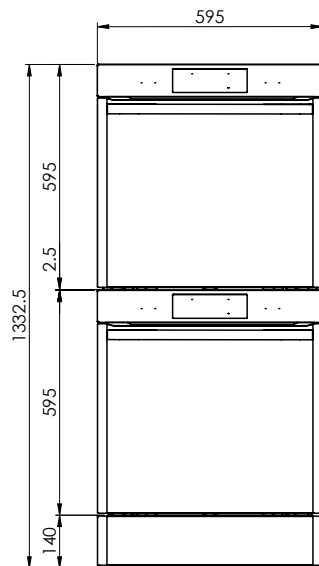

Bei Mehrgerätemontage übereinander: Berücksichtigen Sie bei der Planung der Elektroanschlüsse die jeweiligen Gerätespezifikationen.
Montage de plusieurs appareils l'un sur l'autre: veuillez tenir compte des spécifications de chaque appareil lors de la planification des raccordements électriques.
Montaggio in colonna di più apparecchi: nella pianificazione degli allacciamenti elettrici, attenersi alle specifiche dei rispettivi apparecchi.

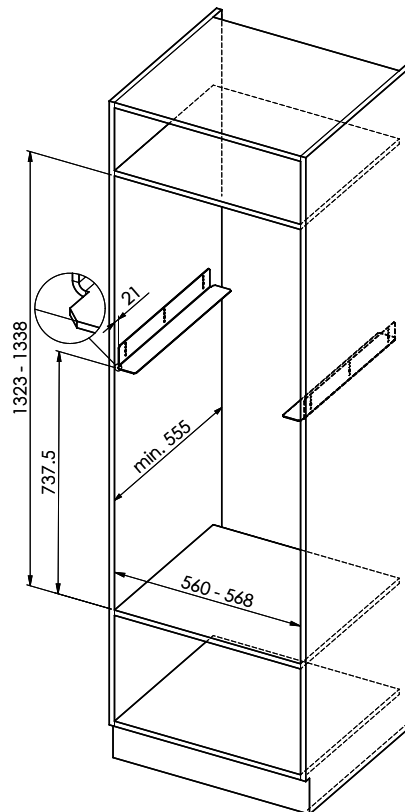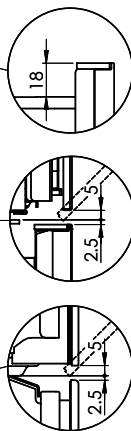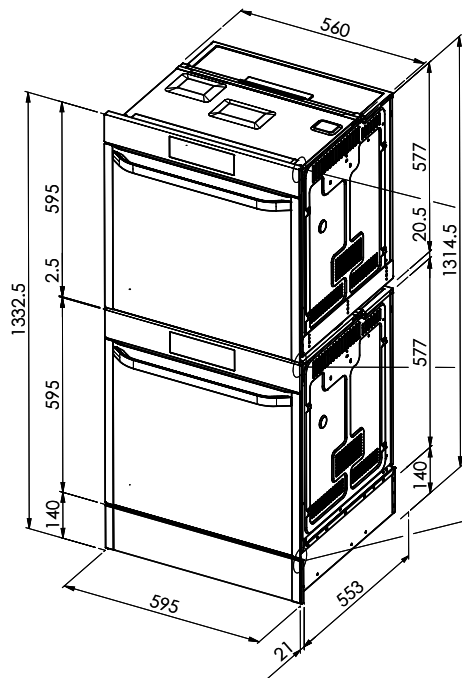

Bei Mehrgerätemontage übereinander: Berücksichtigen Sie bei der Planung der Elektroanschlüsse die jeweiligen Gerätespezifikationen.
Montage de plusieurs appareils l'un sur l'autre: veuillez tenir compte des spécifications de chaque appareil lors de la planification des raccordements électriques.
Montaggio in colonna di più apparecchi: nella pianificazione degli allacciamenti elettrici, attenersi alle specifiche dei rispettivi apparecchi.