

**BORA cassetto multiplo MS140**[> Weblink](#)

**Modello**  
BORA BORA cassetto multiplo MS140

**N. del produttore**  
MS140

**N. di articolo**  
40.002.405.00

**Tipo di apparecchio**  
Cassetto multiplo

**Versione costruttiva**  
Norma Euro 60 cm

**TRA**  
5.56

**Prezzo in CHF**  
1684.- O IVA esclusa

**Highlights**

- Comando intuitivo - Unità tattile supportata da icone e audio
- Push2Open - Semplice apertura premendo leggermente sul pannello frontale
- Design minimalista - a filo piano, senza manopole, All Black e uniformabile a BORA X BO
- Facilità di pulizia
- Opzioni di comando personalizzate - comando tramite preimpostazioni o regolazione manuale della temperatura e del tempo
- BORA Connectivity - Gamma di funzionalità ampliate grazie al collegamento in rete con BORA X BO
- Qualità dei materiali - Uso di materiali pregiati come vetro e metallo trattato

**Descrizione del prodotto**

Tipo: **Euro standard 60 cm**  
No. GTIN: **4251731203192**

**Dati tecnici**

Tensione di collegamento 230 V  
Frequenza 50 Hz  
Potenza assorbita massima 810 W  
Fusibile minimo 1 x 16 A  
Dimensioni (larghezza x profondità x altezza) 559 x 537 x 140 mm  
Dimensioni vano cottura (larghezza x profondità x altezza) 525 x 410 x 97 mm  
Volume vano cottura 20 l  
Peso massimo carico 25 kg  
Peso (incl. accessori / confezione) 19,2 kg  
Peso 16,4 kg  
Livelli di controllo del tempo 1 - 6  
Livelli di regolazione della temperatura 1 - 6  
Campo di regolazione temperatura 30 - 100 °C  
Lunghezza cavo di collegamento alla rete 1,8 m  
Tipo di spina del cavo di collegamento alla rete Typ 23, 16A / C13

**Corredo di fornitura**

BORA cassetto multiplo MS140  
Cavo di allacciamento alla rete  
Linea di comunicazione  
5 paia di spondine laterali decorative (diverse larghezze)  
Accessori di montaggio  
Libbro di tenuta  
Istruzioni per il montaggio e l'uso

**Indicazioni per la pianificazione**

Altri apparecchi da incasso con un peso complessivo fino a 105 kg possono essere posizionati direttamente sul cassetto multiplo. La base della costruzione deve essere installata saldamente e progettata per il peso degli apparecchi. Non ci deve essere un pannello posteriore del modulo dietro l'apparecchio. Non compatibile con la griglia a livello MSER per cassetto multiplo BORA.

**BORA cassetto multiplo MS140**[> Weblink](#)**Accessorio**[Qui trovate tutti gli accessori > Weblink](#)

Accessori opzionali






40.002.410.00 / CHF  
105.-  
BORA parte anteriore in  
vetro MSF140, 140mm,  
per cassetto multiplo  
MS140

**Prodotti compatibili**

40.002.392.00 / CHF  
6795.-  
BORA X BO forno a  
vapore

# MS140

BORA cassetto multiplo 140mm

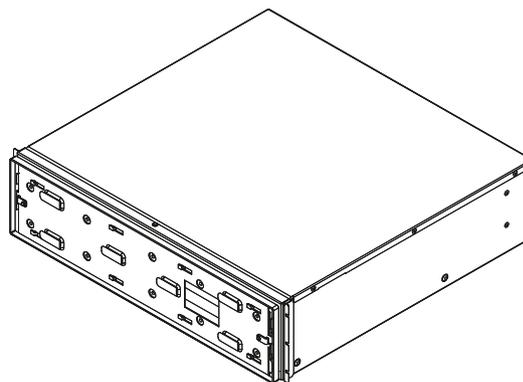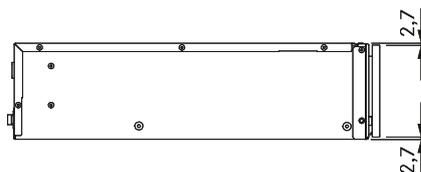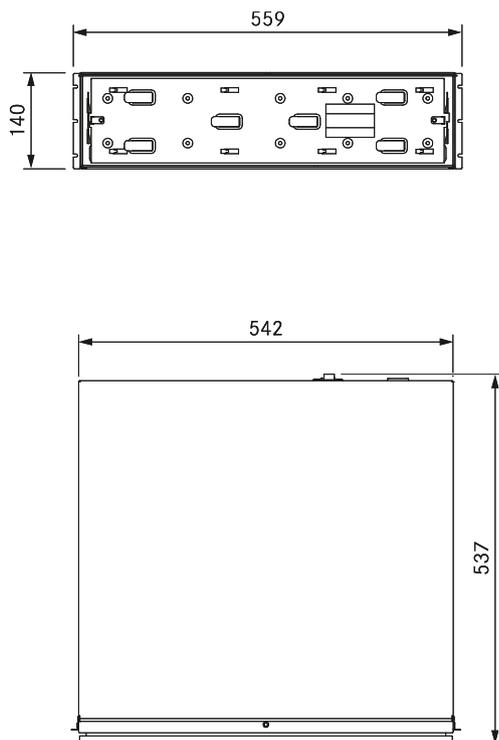

## dati tecnici

Tensione di collegamento	220 - 240 V
Frequenza	50 / 60 Hz
Potenza assorbita massima	810 W
Fusibile minimo	1 x 16 A
Dimensioni (larghezza x altezza x profondità)	559 x 140 x 537 mm
Dimensioni vano cottura (Ampiezza x Profondità x Altezza)	525 x 97 x 410 mm
Volume vano cottura	20 l
Peso massimo carico	25 kg
Peso (incl. accessori / confezione)	19,2 kg
Peso	16,4 kg
Livelli di controllo del tempo	1 - 6
Livelli di regolazione della temperatura	1 - 6
Campo di regolazione temperatura	30 - 100 °C
Lunghezza cavo di collegamento alla rete	1,8 m
Tipo di spina del cavo di collegamento alla rete	C13 / E + F

## Descrizione prodotto

- Resa al top
- Qualità dei materiali - Uso di materiali pregiati come vetro e metallo trattato
- Comando intuitivo - Unità tattile supportata da icone e audio
- Design minimalista - a filo piano, senza manopole, All Black e uniformabile a BORA X BO
- Push2Open - Semplice apertura premendo leggermente sul pannello frontale
- Facilità di pulizia
- Opzioni di comando personalizzate - comando tramite preimpostazioni o regolazione manuale della temperatura e del tempo
- BORA Connectivity - Gamma di funzionalità ampliate grazie al collegamento in rete con BORA X BO

## Materiale in dotazione

- Cassetto multiplo 140mm MS140
- Cavo di collegamento alla rete con spina tipo E + F
- Linea di comunicazione
- 5 paia di strisce laterali decorative (diverse larghezze)
- Accessori di montaggio
- Labbro di tenuta
- Istruzioni per l'uso e il montaggio

## Accessori

- Cassetto multiplo parte anteriore in vetro 140mm MSF140
- Linea di collegamento alla rete tipo G MSNLG (UK, IE)
- Linea di collegamento alla rete tipo J MSNLJ (CH)

## Prodotto- e avvertenze per la progettazione

- Sul cassetto multiplo possono essere posti altri elettrodomestici che nel complesso non pesino più di 105 kg.
- Il piano di costruzione deve essere montato solidamente e predisposto per reggere il peso degli apparecchi.
- È vietato montare una parete posteriore del corpo dietro l'apparecchio.