

BORA cassetto multiplo MSS140, set MS140 & MSF140

> Weblink

**Modello**

BORA BORA cassetto multiplo MSS140, set MS140 & MSF140

N. del produttore

MSS140

N. di articolo

40.002.407.00

Tipo di apparecchio

Cassetto multiplo

Versione costruttiva

Norma Euro 60 cm

TRA

5.56

Prezzo in CHF

1789.- O IVA esclusa

Highlights

- Comando intuitivo - Unità tattile supportata da icone e audio
- Push2Open - Semplice apertura premendo leggermente sul pannello frontale
- Design minimalista - a filo piano, senza manopole, All Black e uniformabile a BORA X BO
- Facilità di pulizia
- Opzioni di comando personalizzate - comando tramite preimpostazioni o regolazione manuale della temperatura e del tempo
- BORA Connectivity - Gamma di funzionalità ampliate grazie al collegamento in rete con BORA X BO
- Qualità dei materiali - Uso di materiali pregiati come vetro e metallo trattato

Descrizione del prodotto

Tipo: **Euro standard 60 cm**No. GTIN: **4251731204434****Dati tecnici**

Tensione di collegamento 230 V

Frequenza 50 Hz

Potenza assorbita massima 810 W

Fusibile minimo 1 x 16 A

Dimensioni (larghezza x profondità x altezza) 595 x 541 x 140 mm

Dimensioni vano cottura (larghezza x profondità x altezza) 525 x 410 x 97 mm

Volume vano cottura 20 l

Peso massimo carico 25 kg

Peso (incl. accessori / confezione) 21,3 kg

Peso 18,2 kg

Livelli di controllo del tempo 1 - 6

Livelli di regolazione della temperatura 1 - 6

Campo di regolazione temperatura 30 - 100 °C

Lunghezza cavo di collegamento alla rete 1,8 m

Tipo di spina del cavo di collegamento alla rete Typ 23, 16A / C13

Corredo di fornitura

BORA cassetto multiplo BORA MS140

BORA parte anteriore in vetro MSF140, 140mm

Cavo di allacciamento alla rete

Linea di comunicazione

5 paia di spondine laterali decorative (diverse larghezze)

Accessori di montaggio

Labbro di tenuta

Istruzioni per il montaggio e l'uso

Indicazioni per la pianificazione

Altri apparecchi da incasso con un peso complessivo fino a 105 kg possono essere posizionati direttamente sul cassetto multiplo.

La base della costruzione deve essere installata saldamente e progettata per il peso degli apparecchi.

Non ci deve essere un pannello posteriore del modulo dietro l'apparecchio.

Non compatibile con la griglia a livello MSER per cassetto multiplo BORA.

BORA cassetto multiplo MSS140, set MS140 & MSF140[> Weblink](#)**Prodotti compatibili**





40.002.392.00 / CHF

6795.-

BORA X BO forno a
vapore

MSS140

BORA Multischublade Set 140mm inkl. Glasfront (1x MS140, 1x MSF140)

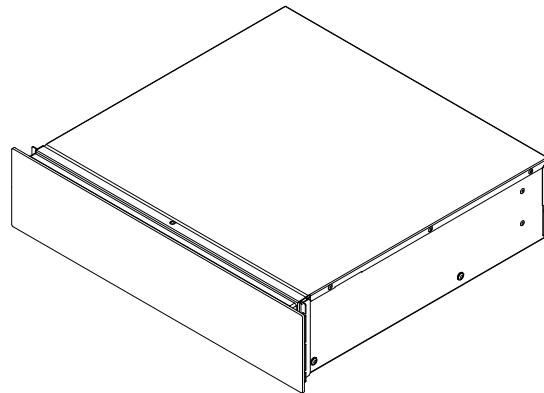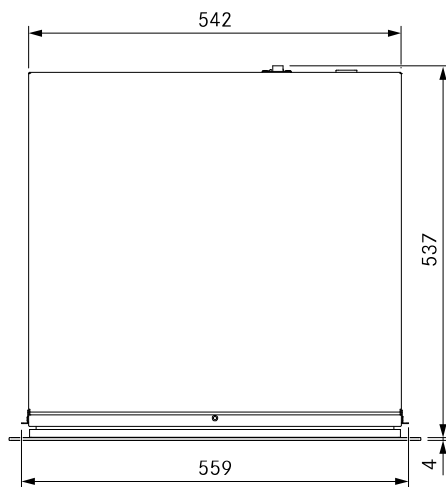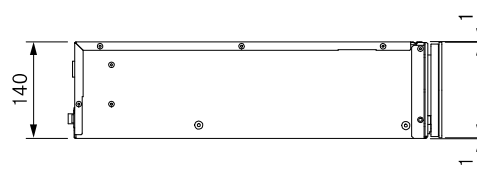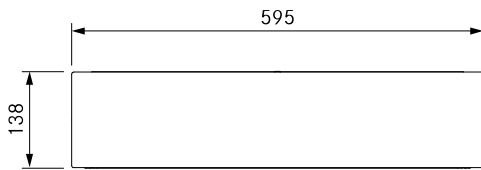

Technische Daten

Anschlussspannung	220 - 240 V
Frequenz	50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme maximal	810 W
Absicherung	1 x 16 A
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	595 x 140 x 541 mm
Abmessung Garraum (Breite x Höhe x Tiefe)	525 x 97 x 410 mm
Garraumvolumen	20 l
Maximales Beladungsgewicht	25 kg
Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)	21,3 kg
Gewicht	18,2 kg
Zeitstufen	1 - 6
Temperaturstufen	1 - 6
Temperaturregelbereich	30 - 100 °C
Länge Netzanschlussleitung	1,8 m
Netzanschlussleitung Steckertyp	C13 / E + F

Produktbeschreibung

- Beste Performance
- Beste Materialien - Einsatz von hochwertigen Materialien wie Glas und veredeltem Metall
- Intuitive Bedienung - Icon- und Audio unterstützte Touch-Einheit
- Minimalistisches Design - Flächenbündig, Grifflos, All Black und einheitlich zu BORA X BO
- Push2Open - Einfaches Öffnen durch sanftes Drücken auf die Schubladenfront
- Leichte Reinigung
- Individuelle Bedienoptionen - Bedienung über Voreinstellungen oder manuelle Temperatur- und Zeitregelung möglich
- BORA Connectivity - Erweiterte Bedienmöglichkeiten und Funktionsumfang durch Vernetzung zu BORA X BO

Lieferumfang

- Multischublade 140mm MS140
- Multischublade Glasfront 140mm MSF140
- Netzanschlussleitung mit Stecker Typ E + F
- Kommunikationsleitung
- 5 Paar Dekorseitenleisten (verschiedene Breiten)
- Montagezubehör
- Dichtlippe
- Bedienungs- und Montageanleitung

Zubehör




- Multischublade Netzanschlussleitung Typ G MSNLG (UK, IE)
- Multischublade Netzanschlussleitung Typ J MSNLJ (CH)

Produkt- und Planungshinweise

- Weitere Einbaugeräte mit einem Gesamtgewicht bis zu 105 kg können direkt auf die Multischublade gestellt werden.
- Der Konstruktionsboden muss fest verbaut und für das Gewicht der Geräte ausgelegt sein.
- Hinter dem Gerät darf keine Korpusrückwand montiert sein.

MS140

BORA cassetto multiplo 140mm

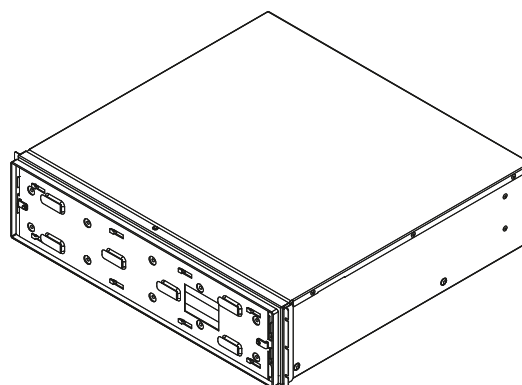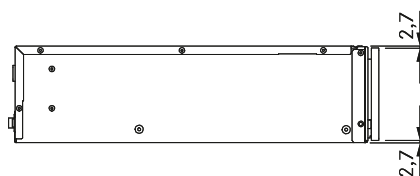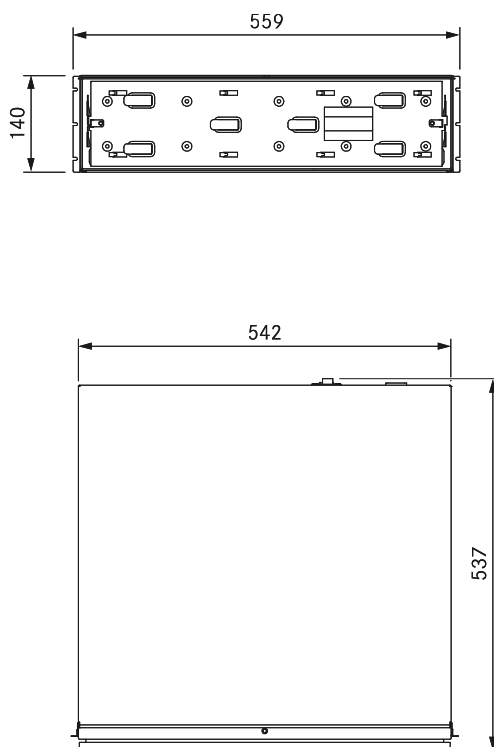

dati tecnici

Tensione di collegamento	220 – 240 V
Frequenza	50 / 60 Hz
Potenza assorbita massima	810 W
Fusibile minimo	1 x 16 A
Dimensioni (larghezza x altezza x profondità)	559 x 140 x 537 mm
Dimensioni vano cottura (Ampiezza x Profondità x Altezza)	525 x 97 x 410 mm
Volume vano cottura	20 l
Peso massimo carico	25 kg
Peso (incl. accessori / confezione)	19,2 kg
Peso	16,4 kg
Livelli di controllo del tempo	1 – 6
Livelli di regolazione della temperatura	1 – 6
Campo di regolazione temperatura	30 – 100 °C
Lunghezza cavo di collegamento alla rete	1,8 m
Tipo di spina del cavo di collegamento alla rete	C13 / E + F

Descrizione prodotto

- Resa al top
- Qualità dei materiali - Uso di materiali pregiati come vetro e metallo trattato
- Comando intuitivo - Unità tattile supportata da icone e audio
- Design minimalista - a filo piano, senza manopole, All Black e uniformabile a BORA X BO
- Push2Open - Semplice apertura premendo leggermente sul pannello frontale
- Facilità di pulizia
- Opzioni di comando personalizzate - comando tramite preimpostazioni o regolazione manuale della temperatura e del tempo
- BORA Connectivity - Gamma di funzionalità ampliate grazie al collegamento in rete con BORA X BO

Materiale in dotazione

- Cassetto multiplo 140mm MS140
- Cavo di collegamento alla rete con spina tipo E + F
- Linea di comunicazione
- 5 paia di strisce laterali decorative (diverse larghezze)
- Accessori di montaggio
- Labbro di tenuta
- Istruzioni per l'uso e il montaggio

Accessori

- Cassetto multiplo parte anteriore in vetro 140mm MSF140
- Linea di collegamento alla rete tipo G MSNLG (UK, IE)
- Linea di collegamento alla rete tipo J MSNLJ (CH)

Prodotto- e avvertenze per la progettazione

- Sul cassetto multiplo possono essere posti altri elettrodomestici che nel complesso non pesino più di 105 kg.
- Il piano di costruzione deve essere montato solidamente e predisposto per reggere il peso degli apparecchi.
- È vietato montare una parete posteriore del corpo dietro l'apparecchio.