

Samsung Backofen BO10 Gourmet Vapour

[> Weblink](#)


Modell
Samsung Backofen BO10 Gourmet Vapour

Energieeffizienzklasse
A+

Hersteller-Nr.
NV73J9770RS/EF

Artikel Nr.
500.000.000.00

Geräteart
Backöfen

Bauart
Euro-Norm 60 cm

VRG
10.00

Preis CHF
990.- N exkl. MwSt

Highlights

- Gourmet Vapour Technologie™ - zart und knusprig
- 0,5 Liter Wassertank für Dampffunktion
- 73L Garvolumen - aussergewöhnlich viel Platz
- 80 Automatik-Programme
- Einfache Bedienung per 4.6" Full Touch-LCD Display
- Praktisch: WiFi Smart Control Steuerung per Smartphone und App
- Garraum mit Keramik-Emaille: kratzfest, antibakteriell
- Selbstreinigend: Pyrolyse & Dampf
- Gourmet-Sensor - Kerntemperaturmessung
- Extra tiefes Blech (50 mm) für Gratin

Produktbeschreibung

Bauart: **Euro-Norm 60 cm**
GTIN-Nr.: **8806086717687**

Effizienz und Verbrauch

Energieeffizienzklasse (von A+++ bis D): **A+**
Energieeffizienzindex: **81,4**
Energieverbrauch
Energieverbrauch, konventionell (kWh / Zyklus): **0,95 kWh**
Energieverbrauch Umluft / Heissluft (kWh / Zyklus): **0,70 kWh**
Standby-Verbrauch: **0,5 W**
Verbrauch pyrolytische Reinigung (kWh / Zyklus): **5,2 kWh**

Design

Farbe Bedienblende: **Schwarz**
Material Bedienblende: **Glas**
Rahmen / Material: **Ja (Breite: 25mm) / Edelstahl**

Anzeige und Bedienung

Anzeige: **Digitalanzeige**
Display und Beleuchtung: **LED, eisblau**
Bedienung: **4.6" Full Touch-LCD, WiFi**

Hausgeräte-Vernetzung

Samsung Smart Home: **WiFi Smart Control**

Gebrauchseigenschaften

max. einstellbare Temperatur bei Ober- / Unterhitze, Umluft / Heissluft: **275°C**
Temperatur bei Dampfbetrieb: **275°C**
Mikrowellen-Ausgangsleistung (W): -
Nutzbare Grillfläche: **1860 cm²**
Nutzbares Garraumvolumen: **73 L**

Abmessungen

Geräteabmessungen (H x B x T): **595 x 595 x 571 mm**

Leergewicht

Gewicht des Gerätes: **45,9 kg**

Ausstattung

Innenabmessungen (H x B x T): **375 x 465 x 400 mm**
Ober- und Unterhitze: **Ja / Ja**
Umluft: **Ja**
Heissluft: **Ja**
Dampf: **Ja**
Mikrowelle:

Samsung Backofen BO10 Gourmet Vapour

> Weblink

-
 Grillheizkörper vorhanden / nachrüstbar: **Ja / -**
 Grillmotor / Umluftgrillen: **Nein / Ja**
 Zeitschalter / Schaltuhr: **Ja / Ja**
 Schublade / Wärmeschublade: **- / optional**
 Anzahl Garräume: **1**
 Volumen pro Garraum (Einfachbetrieb/Oberer Garraum/Unterer Garraum): **73 L / - / -**
 Anzahl der Einschubebenen: **5**
 Beleuchtung / Sichtfenster: **Ja / Ja**
 Beleuchtung: **1 x 40W, Halogen**
 Teleskopauszüge: **1-fach**
 Reinigung: **Pyrolyse, Dampfreinigung**
 Kühlungsverfahren: **Kühlungsventilator**
 Innenverkleidung: **Keramik-Emaile**

Betriebsarten

Dampf: -
 Dampf + Wärmen: -
 Dampf + Heissluft: **120~275°C**
 Dampf + Oberhitze + Heissluft: **120~275°C**
 Dampf + Unterhitze + Heissluft: **120~275°C**
 Ober-/ Unterhitze: **30~275°C**
 Heissluft: **30~275°C**
 Heissluft ECO: **30~275°C**
 Grill: Gross / Eco / Umluft: **100~300°C / 100~300°C / 100~275°C**
 Unterhitze + Heissluft: **40~275°C**
 Oberhitze + Heissluft: **40~275°C**
 Unterhitze: **100~230°C**
 Intensivgaren: **40~275°C**
 Bratautomatik (ProRoasting): **80~200°C**
 Mikrowelle + Grill: -
 Mikrowelle + Heissluft: -

Programme

Spezialfunktionen: **Warmhalten, Geschirr erwärmen, Auftauen, Teig gehen lassen, Pizza backen, Niedergaren, schnell aufheizen**
 Automatik-Programme: **80**
 Dual Cook: -

Kontrollfunktionen

Kontrollfunktionen: **Uhrzeit, Küchentimer, Kindersicherung, Garzeittimer, Endzeit, Startverzögerung, Signalton**

Leistung

Gesamtleistung: **3500-3850 W**
 Heissluft: **1800 W**
 Grill max: **1600 / 1100 W**

Elektrischer Anschluss

Anschlussspannung: **230 V**
 Frequenz: **50 Hz**
 Anschlusswerte: **3,5-3,85 kWh**
 Absicherung: **16 A**
 Länge Netzanschlussleitung: **1.4 m**
 Netzanschlussstecker: **Schuko-Stecker mit CH-Adapter (16A, Typ 23)**

Technische Daten

Breitennorm: **Euro-Norm 60 cm**
 Höhennorm: **Euro-Norm 60 cm**
 Nischenhöhe: **min. 585 - 600 mm**
 Nischenbreite: **min. 560 - 568 mm**
 Nischentiefe: **min. 555 mm**
 Gerätebreite in mm: **595 mm**
 Gerätehöhe in mm: **595 mm**
 Gerätetiefe in mm (ab Möbelfront): **571 mm**

Verpackung

Gewicht, inkl. Verpackung: **48,6 kg**
 Verpackungsabmessungen (H x B x T): **656 x 682 x 646 mm**


Samsung Backofen BO10 Gourmet Vapour
[> Weblink](#)
Zubehör

Das gesamte Zubehör finden Sie hier [> Weblink](#)
Inklusives Zubehör



500.000.039.00 / CHF
75.-
Universalblech 30 mm



500.000.040.00 / CHF
88.-
Extra tiefes Blech 50 mm



500.000.042.00 / CHF
55.-
Gitterrost



500.000.045.00 / CHF
49.-
Gitterrosteinsatz



500.000.048.00 / CHF
93.-
Kerntemperaturfühler

Optionales Zubehör



500.000.074.00 / CHF
60.-
Auflagewinkel-Set

Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen

Fours et appareils compacts Samsung: dessins techniques


Samsung Backofen BO10 Gourmet Vapour

Four Samsung BO10 Gourmet Vapour




BO10¹: 230 V / 16 A, T23, 1400 mm

¹Direktanschluss möglich (Anschlusskabel bauseits) / Raccordement électrique direct possible (câble de raccordement fourni par le client)

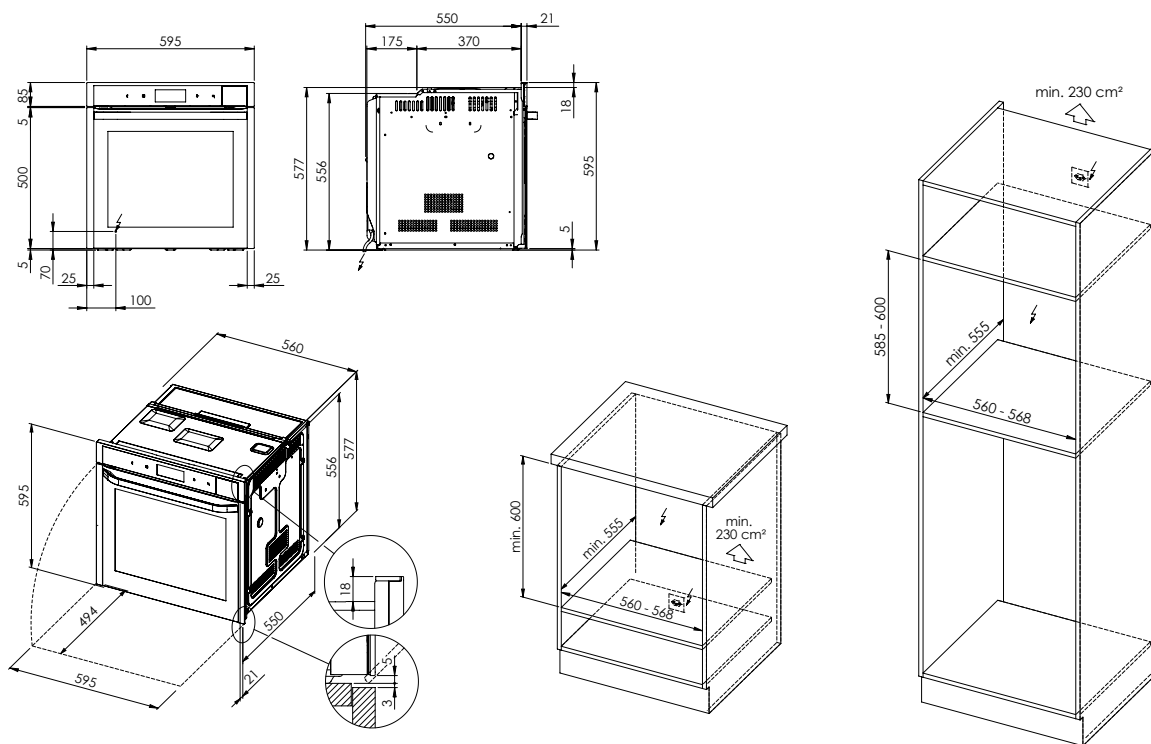

Samsung Backofen BO10 Gourmet Vapour mit Wärmeschublade WS10/20/30/50


Four Samsung BO10 Gourmet Vapour avec tiroir chauffant WS10/20/30/50



BO10¹: 230 V / 16 A, T23, 1400 mm

WS10/20/30/50: 230 V / 10 A, T12, 1500 mm

¹Direktanschluss möglich (Anschlusskabel bauseits) / Raccordement électrique direct possible (câble de raccordement fourni par le client)

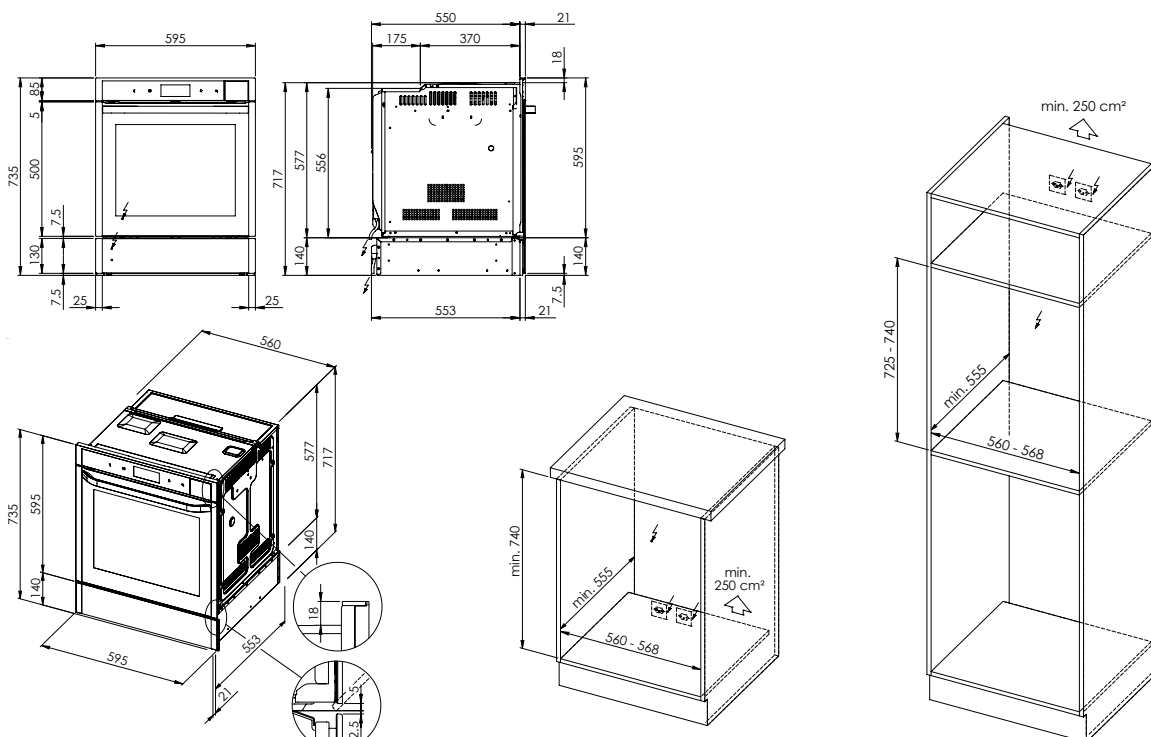


Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen

Fours et appareils compacts Samsung: dessins techniques


Samsung Backofen BO20 Dual Door

Four Samsung BO20 Dual Door




BO20: 230 V / 16 A, Direktanschluss / Raccordement électrique¹

¹Anschlusskabel bauseits / Câble de raccordement fourni par le client

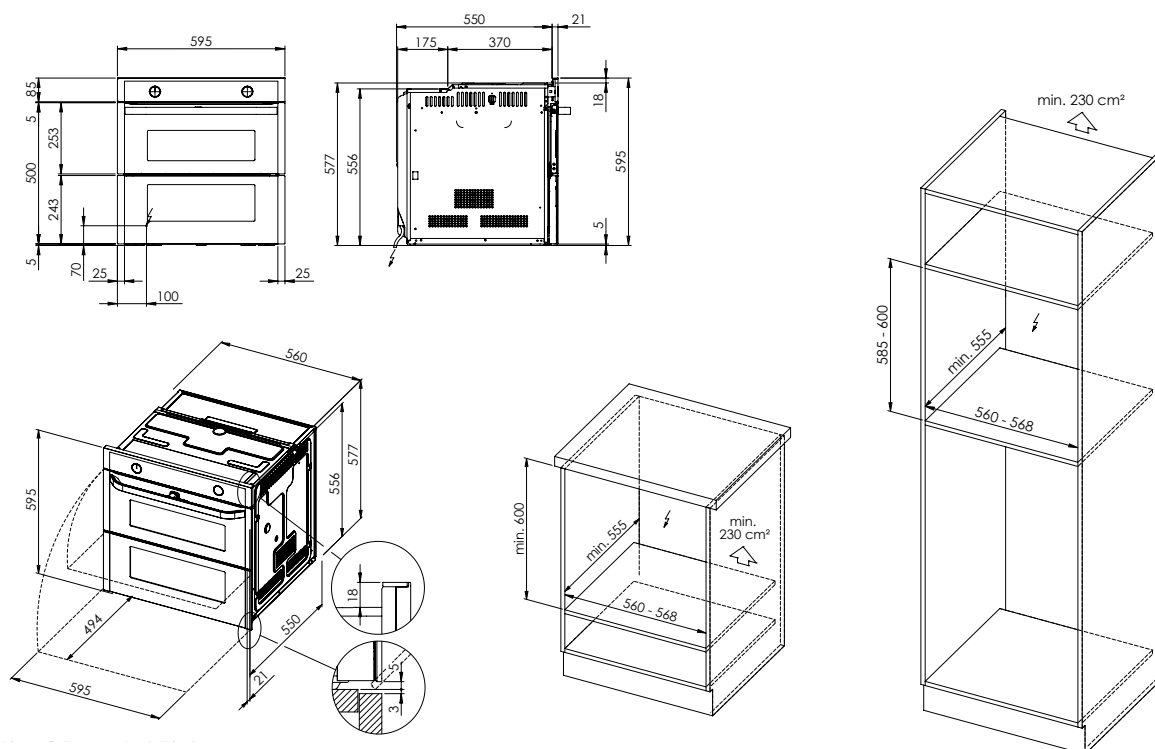

Samsung Backofen BO20 Dual Door mit Wärmeschublade WS10/20/30/50


Four Samsung BO20 Dual Door avec tiroir chauffant WS10/20/30/50



BO20: 230 V / 16 A, Direktanschluss / Raccordement électrique¹

WS10/20/30/50: 230 V / 10 A, T12, 1500 mm

¹Anschlusskabel bauseits / Câble de raccordement fourni par le client

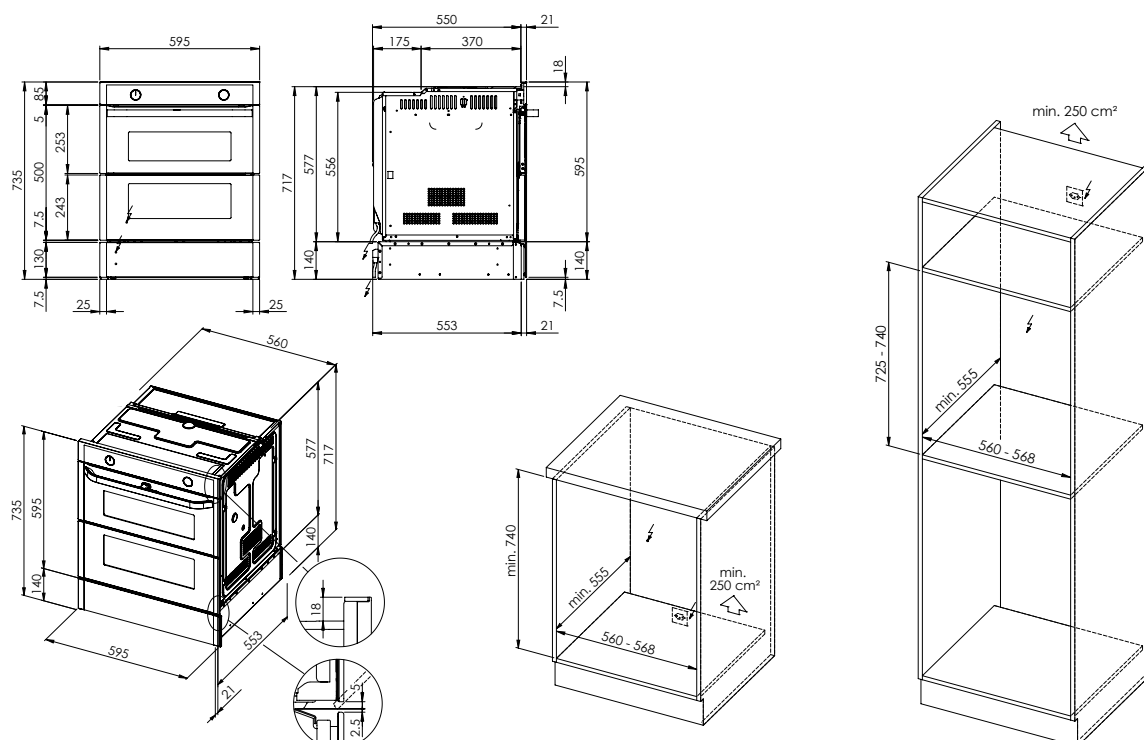


Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen


Fours et appareils compacts Samsung: dessins techniques

Samsung Backofen BO30 Dual Door

Four Samsung BO30 Dual Door




BO30: 230 V / 16 A, Direktanschluss / Raccordement électrique¹
¹Anschlusskabel bauseits / Câble de raccordement fourni par le client

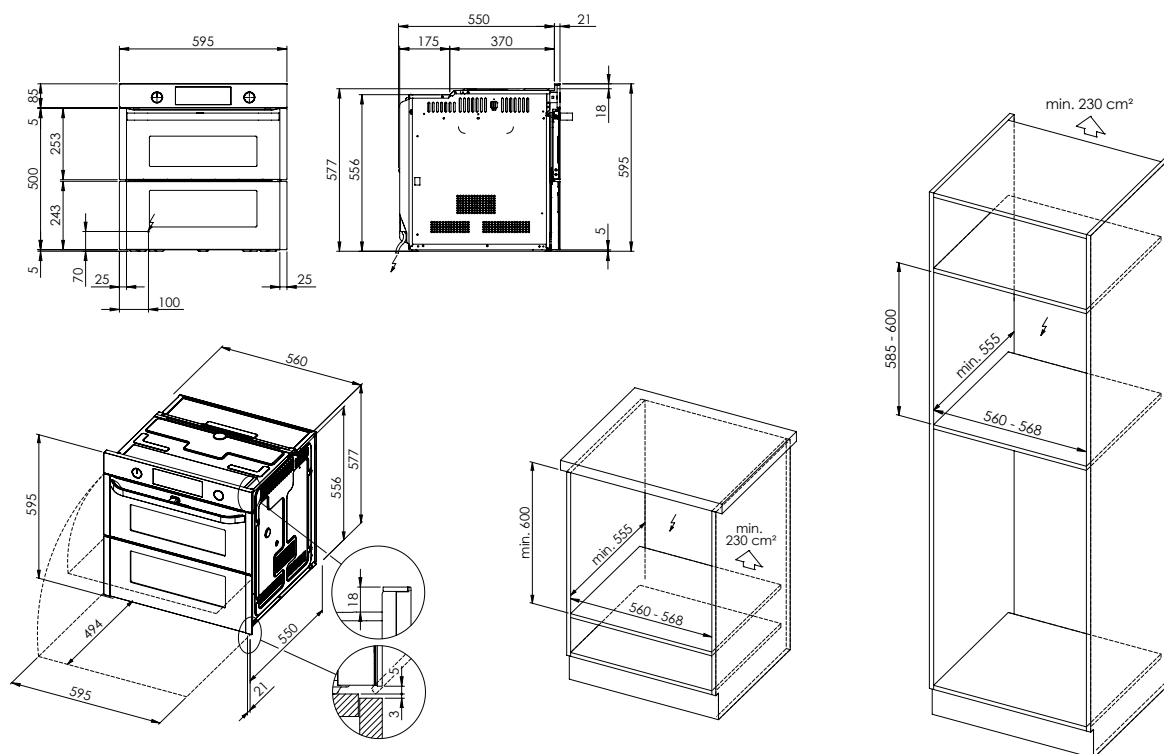


Samsung Backofen BO30 Dual Door mit Wärmeschublade WS10/20/30/50

Four Samsung BO30 Dual Door avec tiroir chauffant WS10/20/30/50



BO30: 230 V / 16 A, Direktanschluss / Raccordement électrique¹
 WS10/20/30/50: 230 V / 10 A, T12, 1500 mm
¹Anschlusskabel bauseits / Câble de raccordement fourni par le client

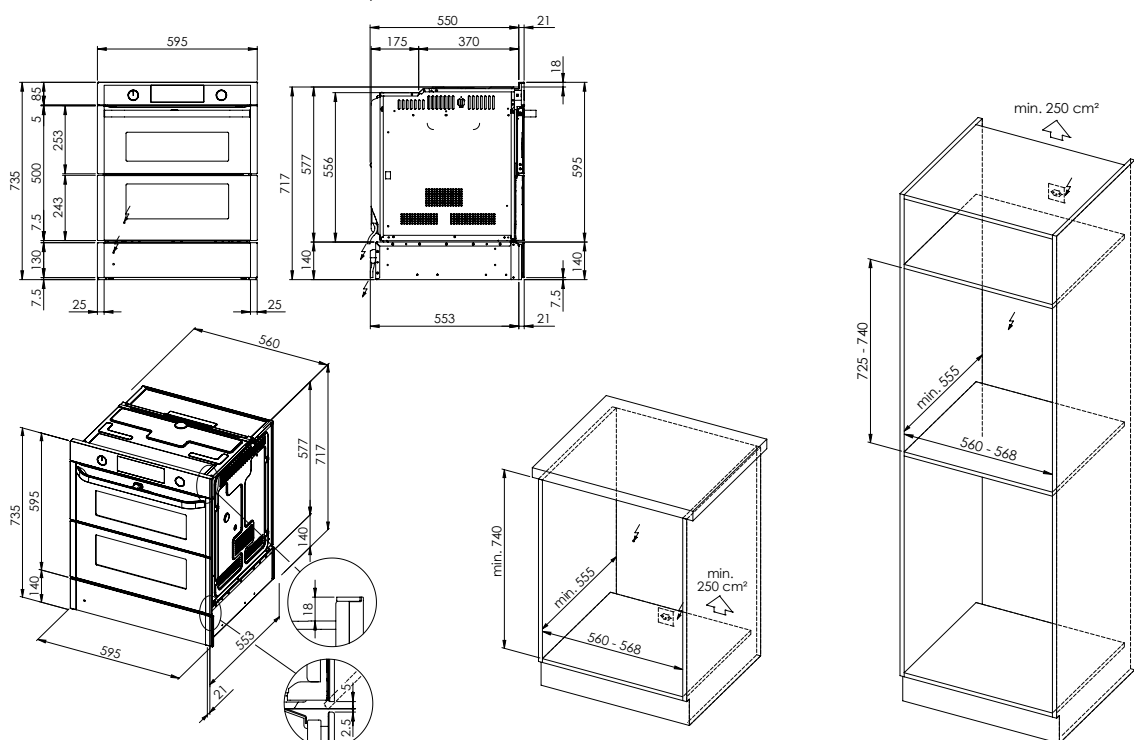


Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen

Fours et appareils compacts Samsung: dessins techniques


Samsung Backofen BO50 Dual Cook

Four Samsung BO50 Dual Cook




BO50*: 230 V / 16 A, T23, 1400 mm

*Direktanschluss möglich (Anschlusskabel bauseits) / Raccordement électrique direct possible (câble de raccordement fourni par le client)

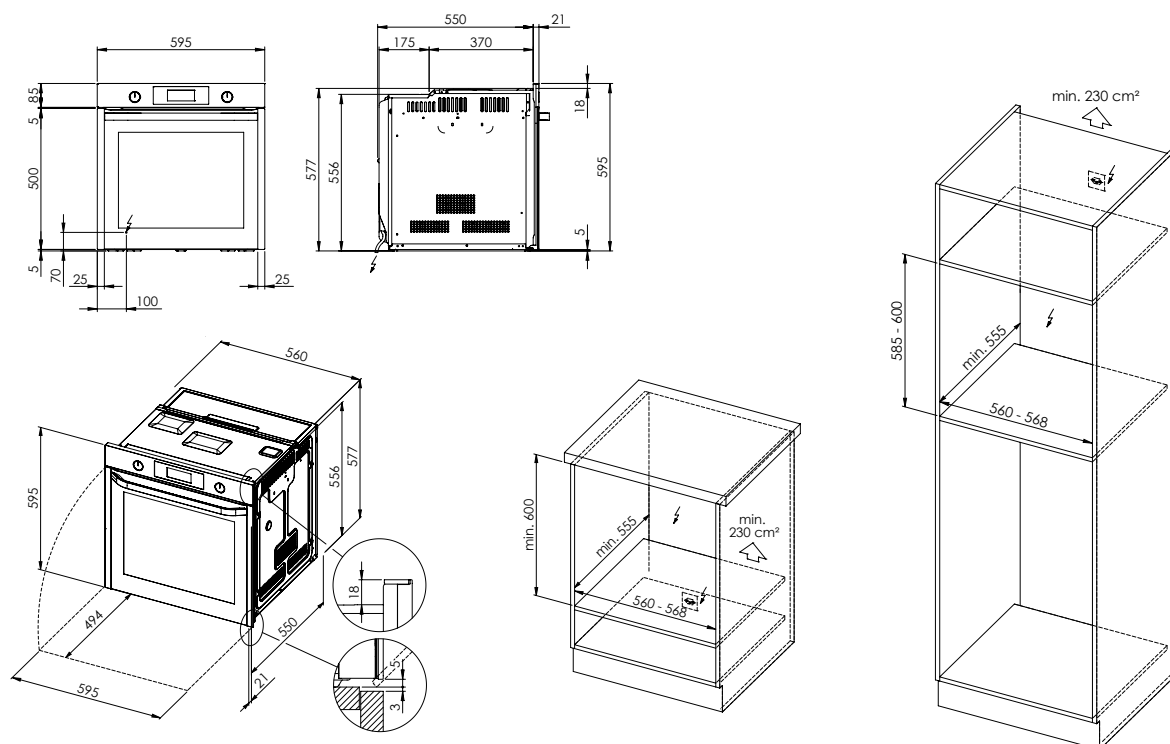

Samsung Backofen BO50 Dual Cook mit Wärmeschublade WS10/20/30/50


Four Samsung BO50 Dual Cook avec tiroir chauffant WS10/20/30/50



BO50*: 230 V / 16 A, T23, 1400 mm

WS10/20/30/50: 230 V / 10 A, T12, 1500 mm

*Direktanschluss möglich (Anschlusskabel bauseits) / Raccordement électrique direct possible (câble de raccordement fourni par le client)

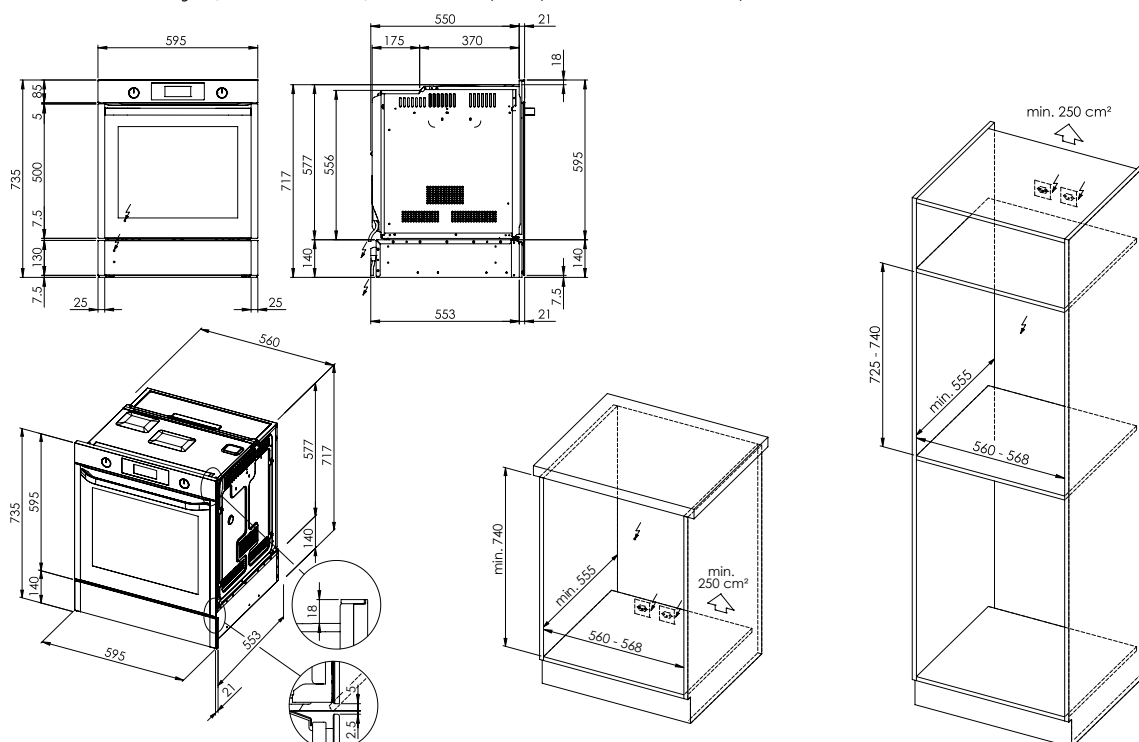


Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen

Fours et appareils compacts Samsung: dessins techniques


Samsung Backofen BO60 Dual Fan

Four Samsung BO60 Dual Fan




BO60¹⁾: 230 V / 16 A, T23, 1400 mm

¹⁾Direktanschluss möglich (Anschlusskabel bauseits) / Raccordement électrique direct possible (câble de raccordement fourni par le client)

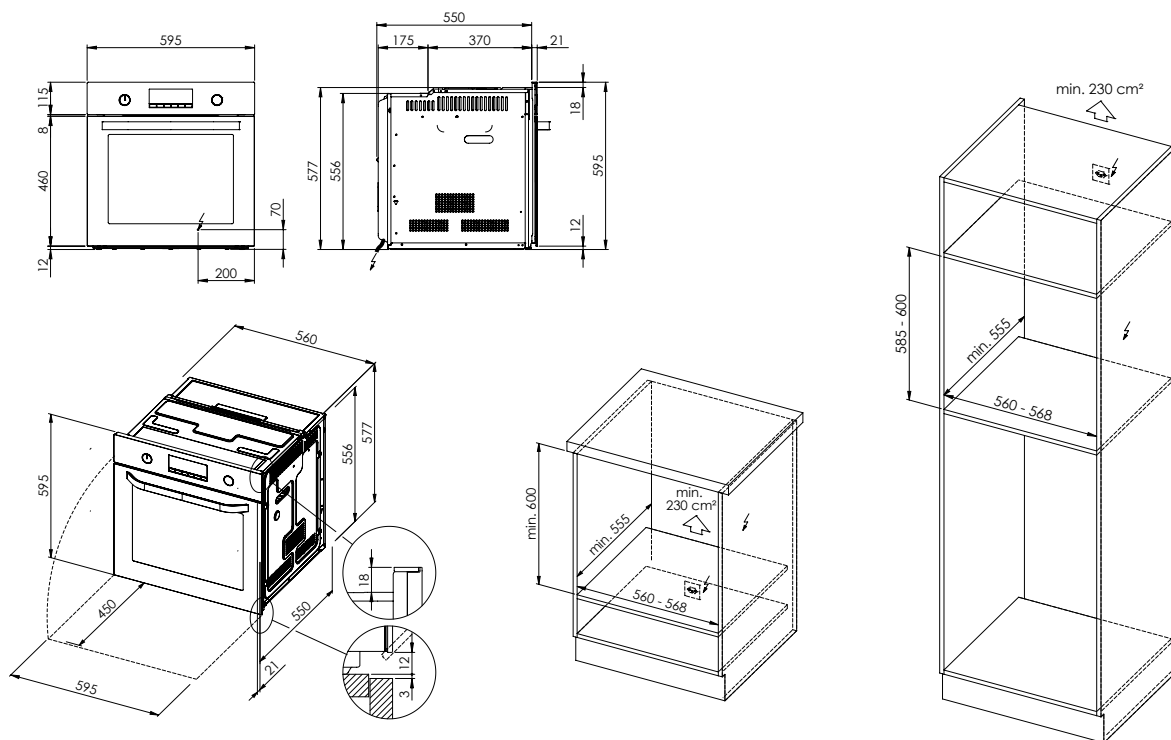


Samsung Backofen BO70 Dual Fan

Four Samsung BO70 Dual Fan



BO70¹⁾: 230 V / 16 A, T23, 1400 mm

¹⁾Direktanschluss möglich (Anschlusskabel bauseits) / Raccordement électrique direct possible (câble de raccordement fourni par le client)

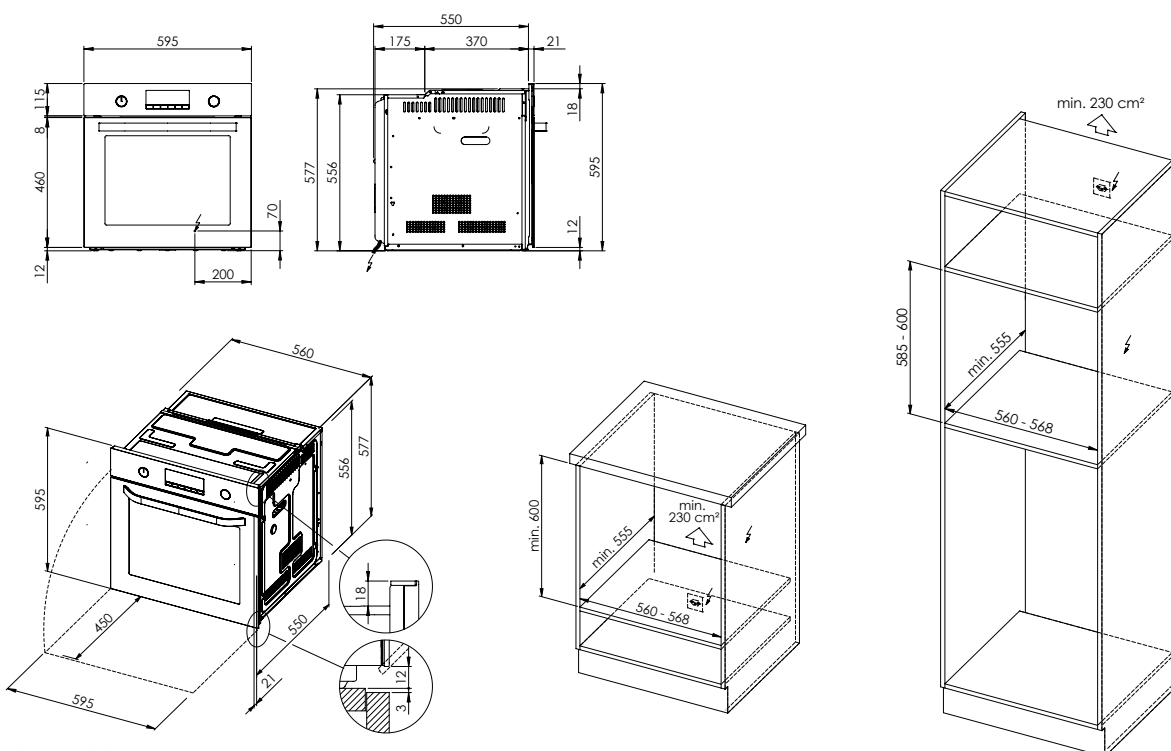


Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen

Fours et appareils compacts Samsung: dessins techniques

Samsung Combi-Steamer CS40 Kompaktgerät

Four compact combiné vapeur Samsung CS40


CS40: 230 V / 16 A, T23, 1200 mm

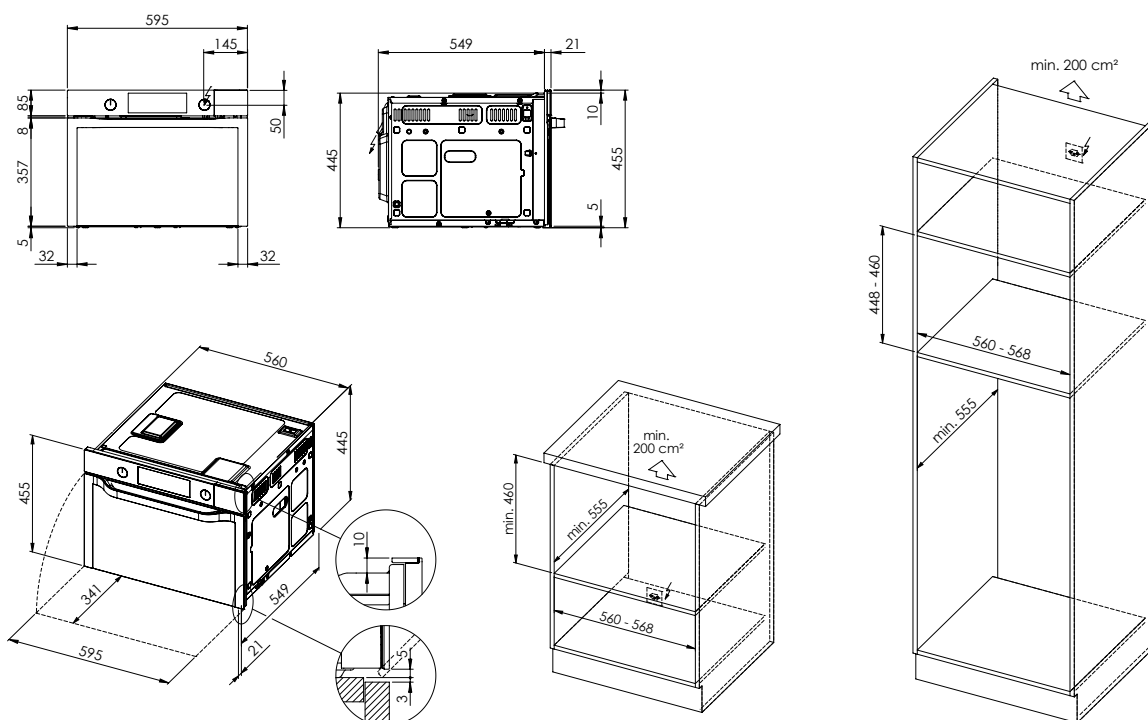


Samsung Combi-Steamer CS40 Kompaktgerät mit Wärmeschublade WS40

Four compact combiné vapeur Samsung CS40 avec tiroir chauffant WS40

CS40: 230 V / 16 A, T23, 1200 mm
WS40: 230 V / 10 A, T12, 1500 mm

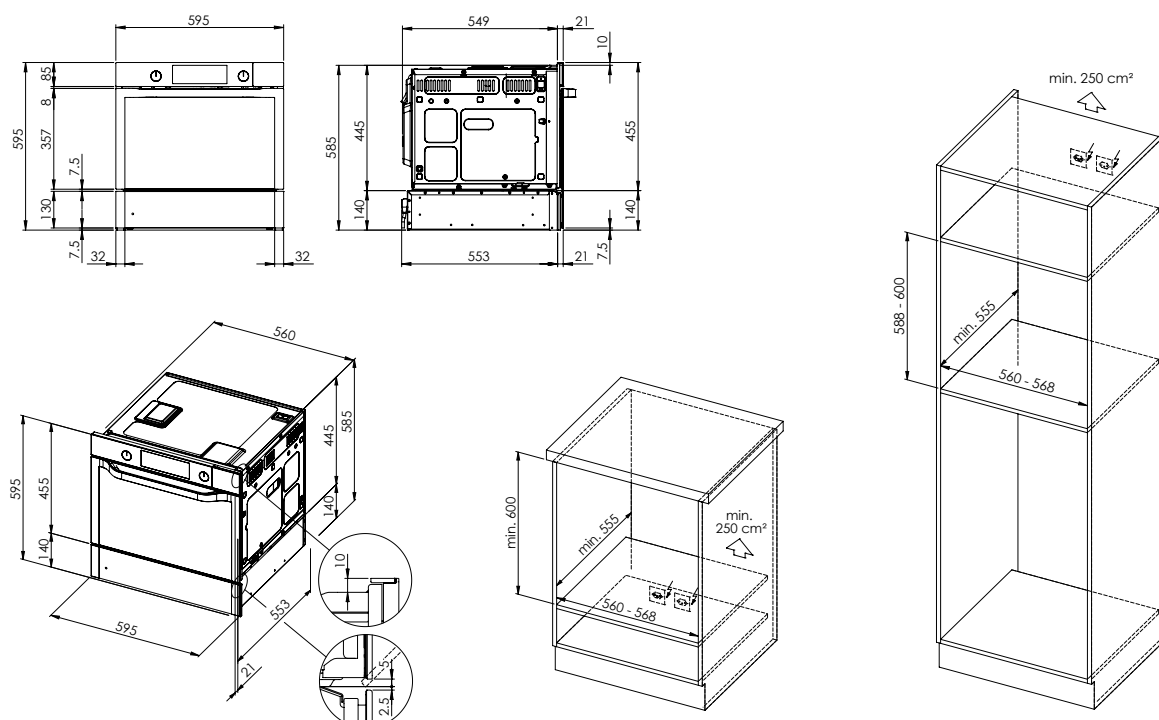

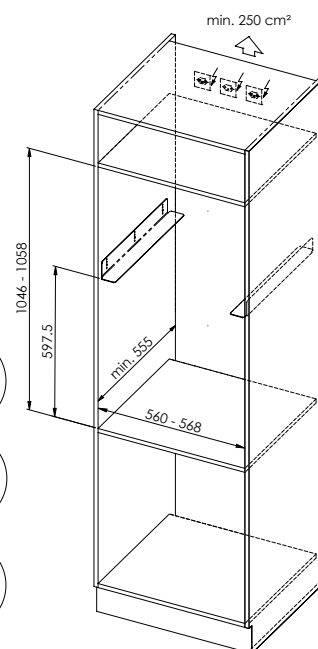


Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen

Fours et appareils compacts Samsung: dessins techniques

Samsung Backofen mit Mikrowelle BM30/50 Kompaktgerät

Four micro-ondes combiné compact Samsung BM30/50


BM30/50: 230 V / 16 A, T23, 2000 mm

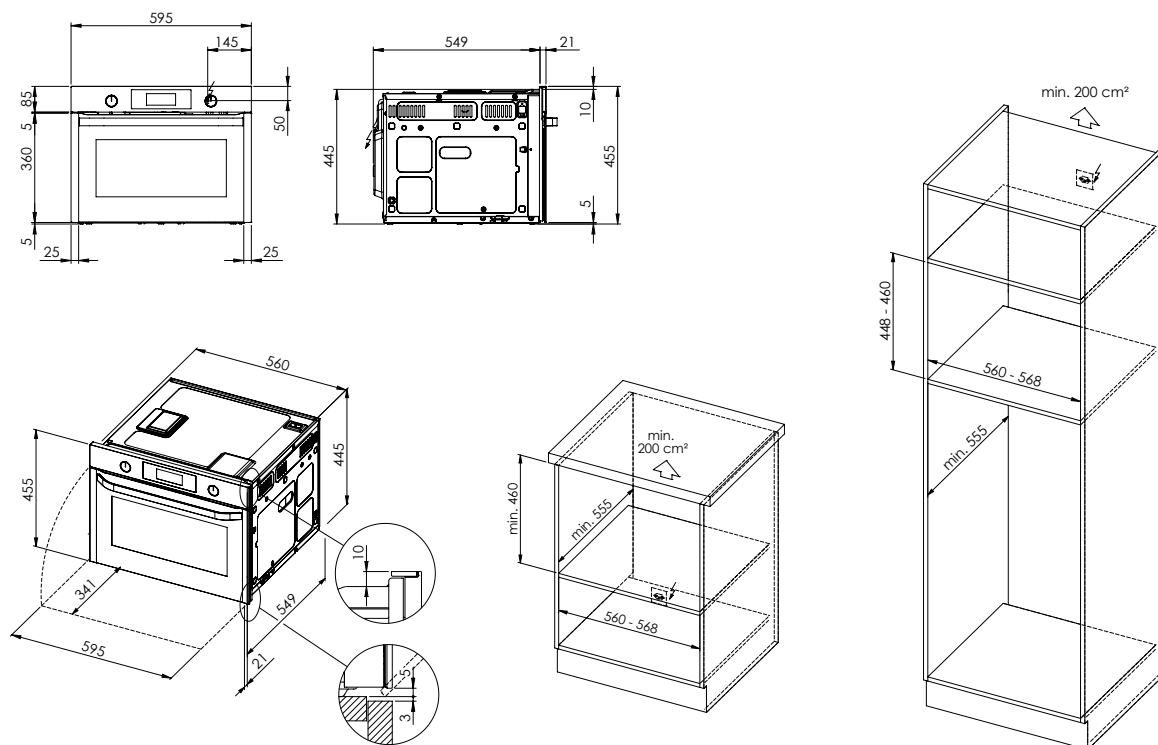

Samsung Backofen mit Mikrowelle BM30/50 Kompaktgerät mit Wärmeschublade WS10/20/30/50

Four micro-ondes combiné compact Samsung BM30/50 avec tiroir chauffant WS10/20/30/50

BM30/50: 230 V / 16 A, T23, 2000 mm
WS10/20/30/50: 230 V / 10 A, T12, 1500 mm

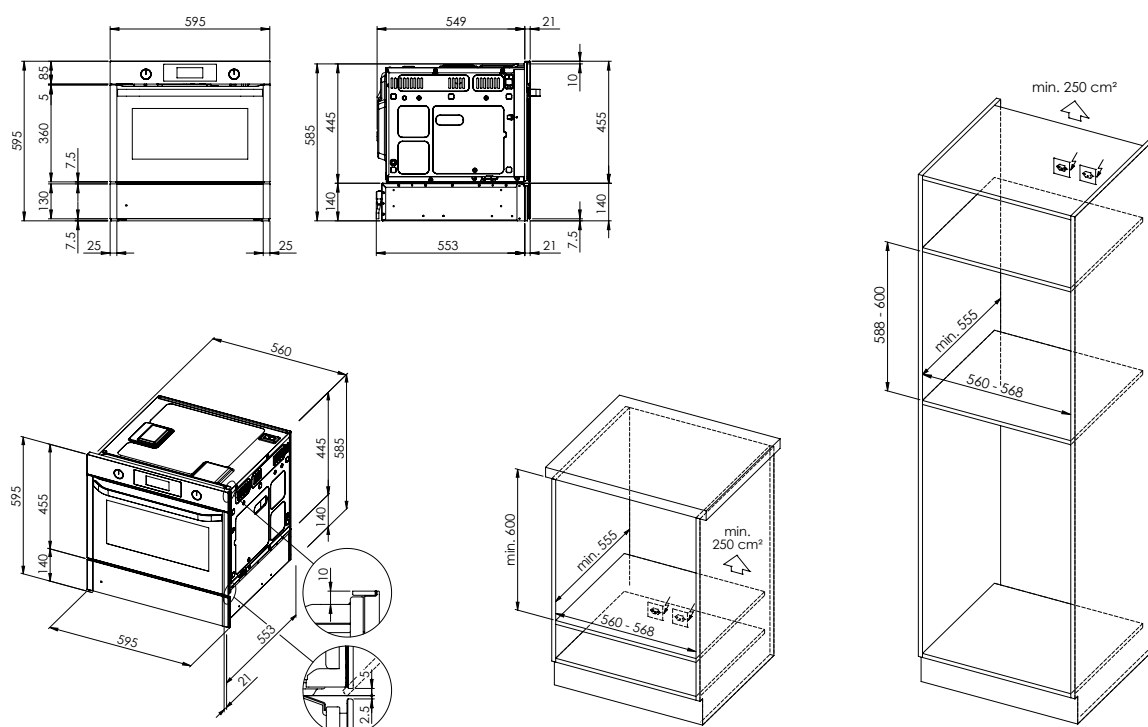


Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen


Fours et appareils compacts Samsung: dessins techniques

Samsung Wärmeschublade WS10/20/30/50

Tiroir chauffant Samsung WS10/20/30/50




WS10/20/30/50: 230 V / 10 A, T12, 1500 mm

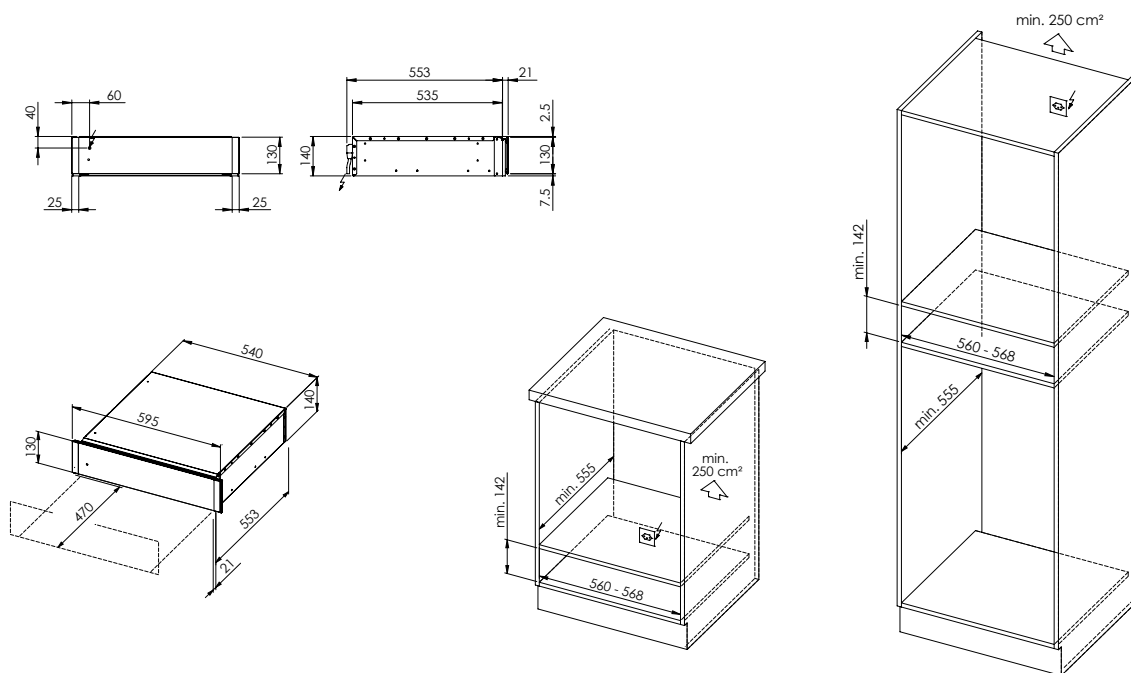


Samsung Wärmeschublade WS40

Tiroir chauffant Samsung WS40




WS40: 230 V / 10 A, T12, 1500 mm

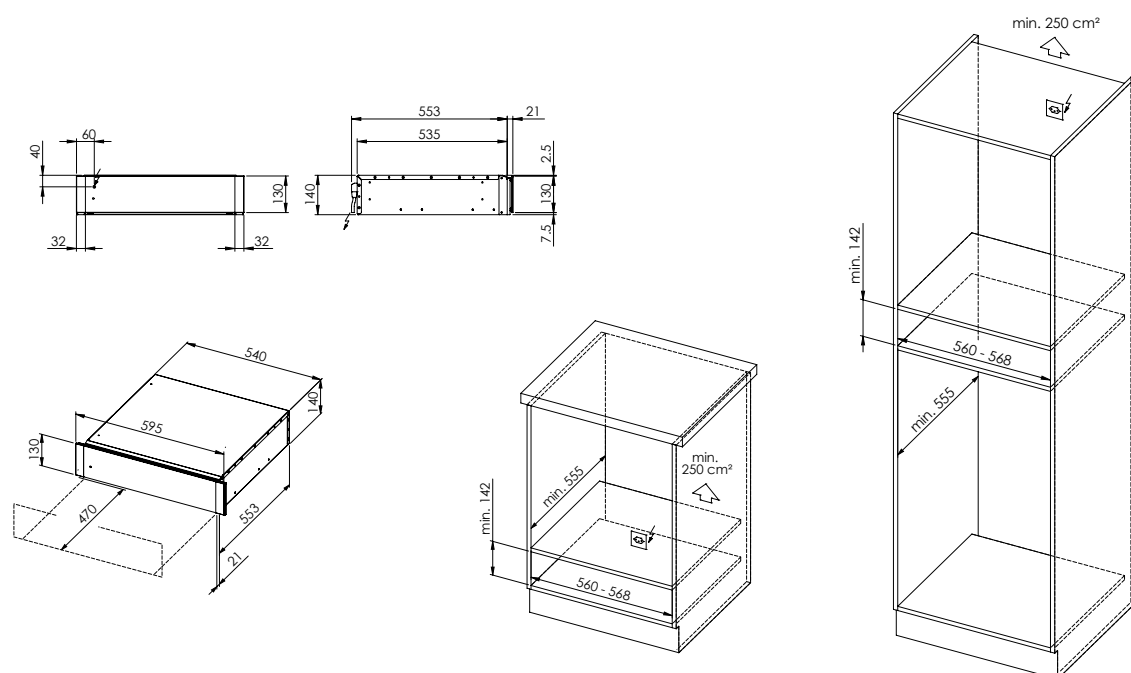


Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen

Fours et appareils compacts Samsung: dessins techniques

Samsung BO und BO
Samsung BO et BO

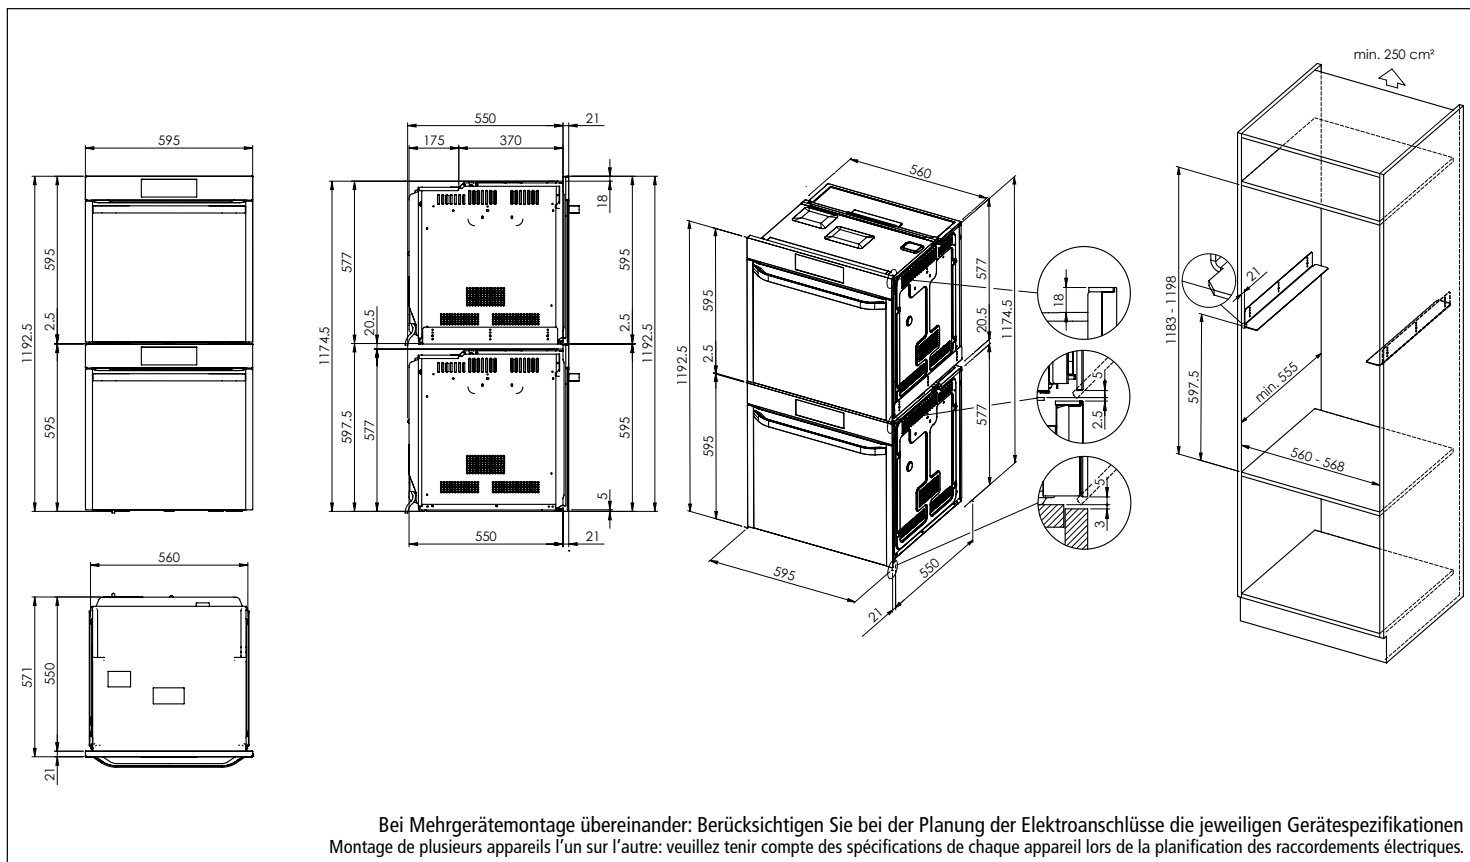


Samsung WS und BO und BO
Samsung WS et BO et BO

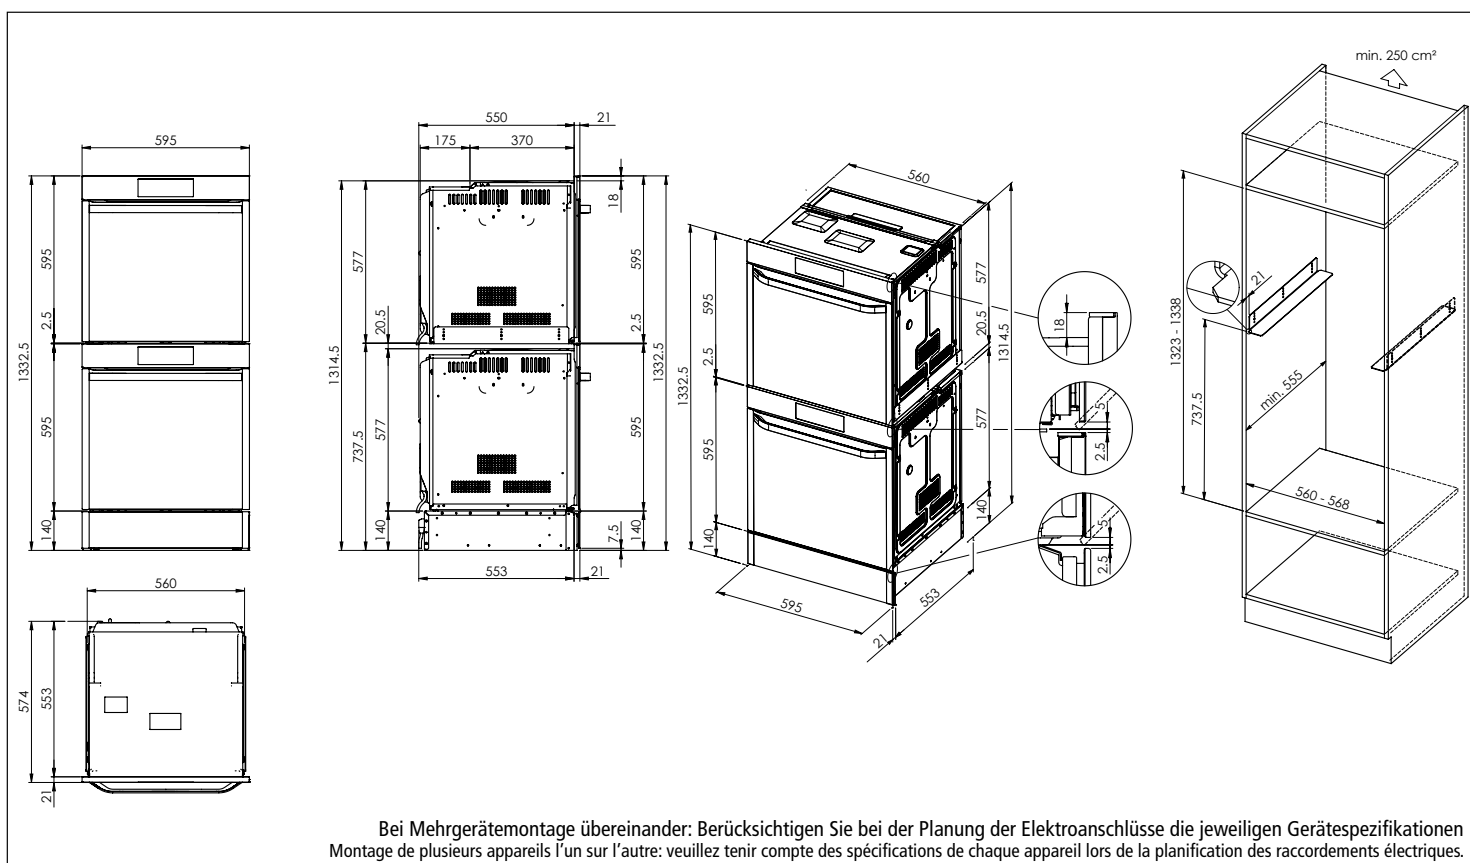

Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen Fours et appareils compacts Samsung: dessins techniques


Samsung BO und BM oder CS






Samsung BO et BM ou CS

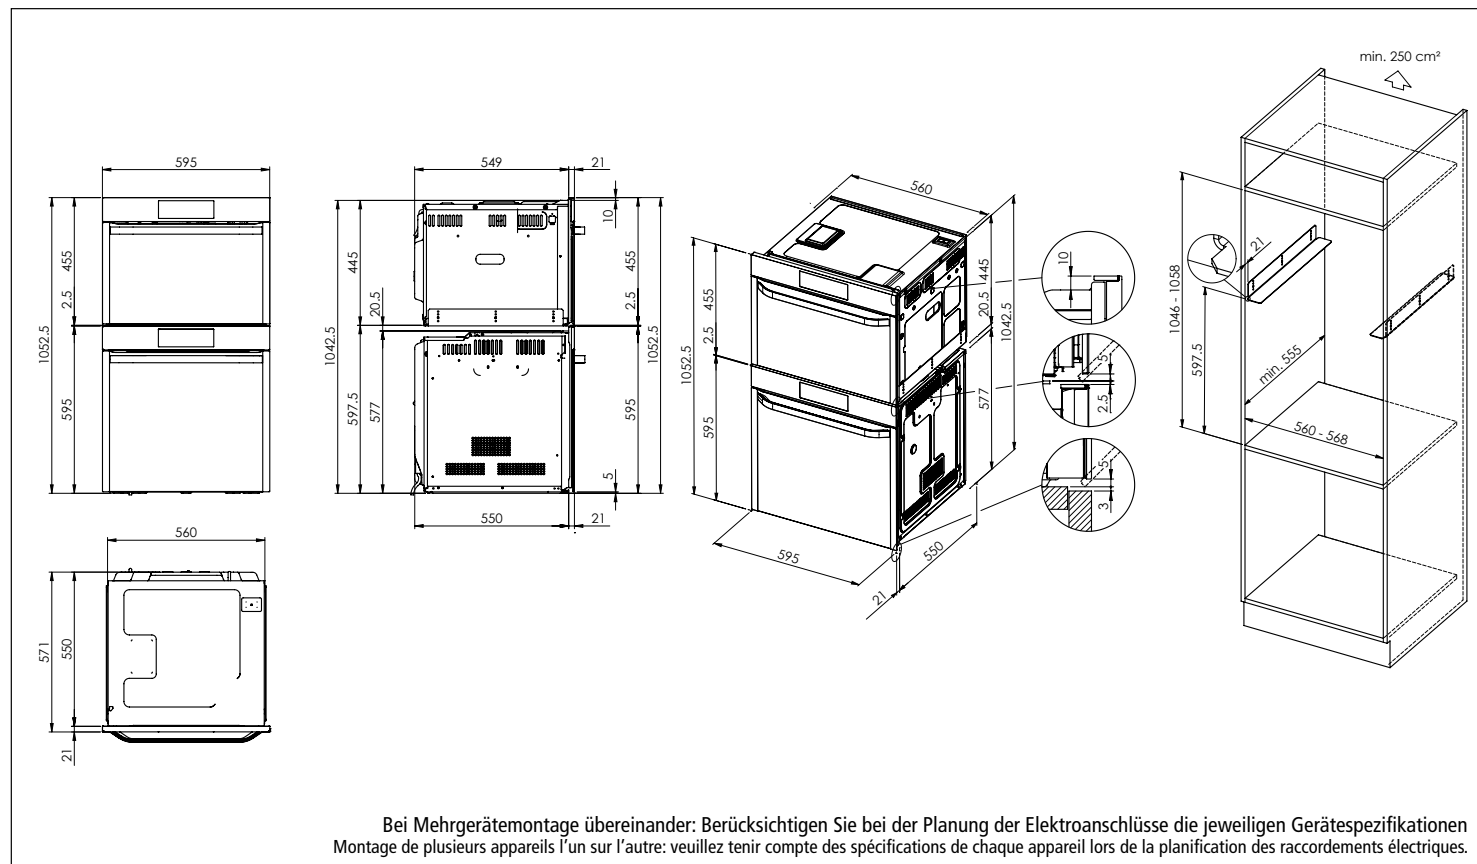

Samsung WS und BO und BM oder CS

Samsung WS et BO et BM ou CS

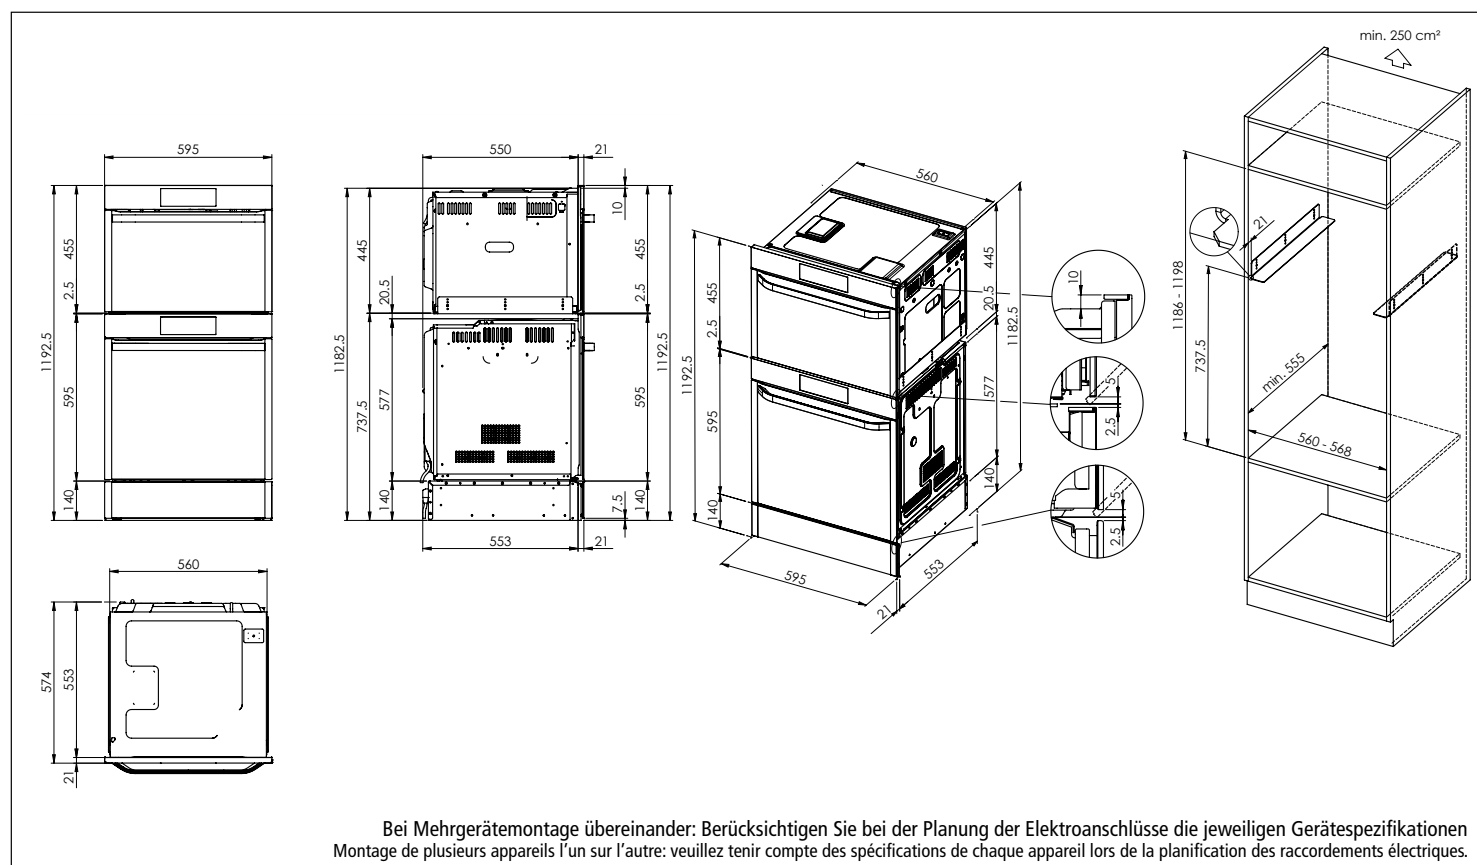

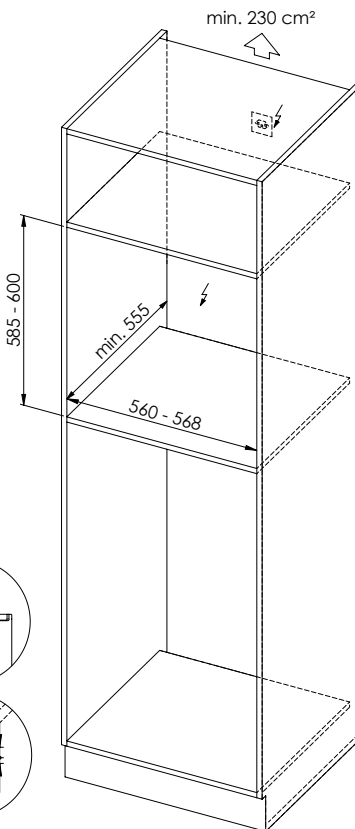
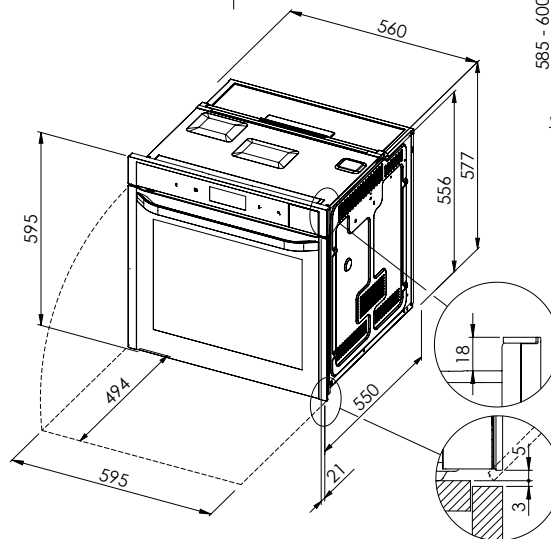
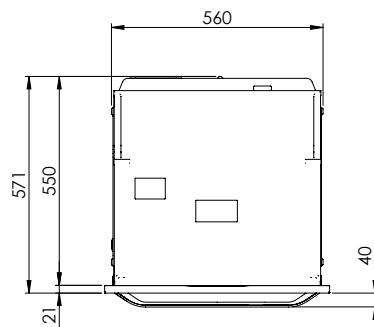
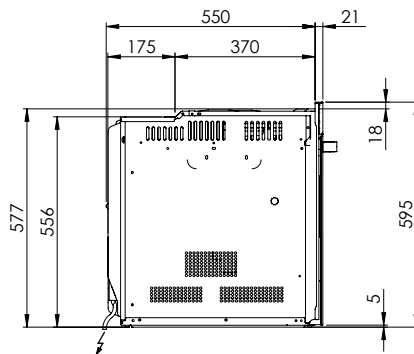
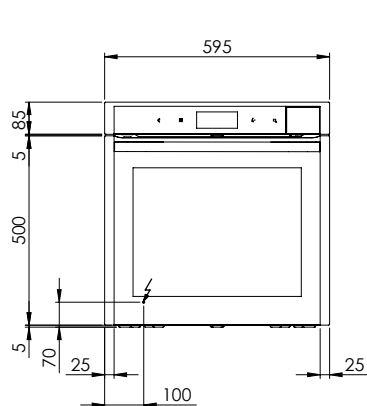


BO10': 230 V / 16 A, T23, 1400 mm

¹Direktanschluss möglich (Anschlusskabel bauseits)

Raccordement électrique direct possible (câble de raccordement fourni par le client)

Collegamento elettrico diretto possibile (cavo di collegamento fornito da parte cliente)

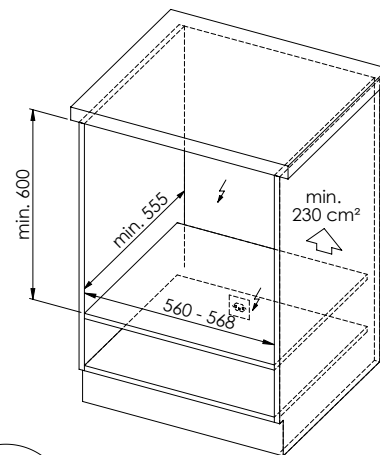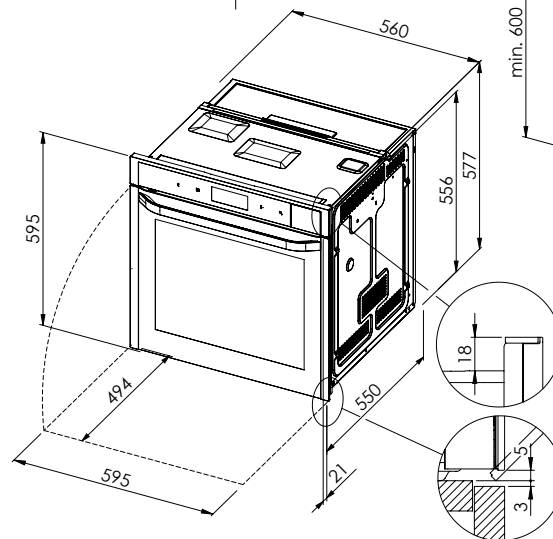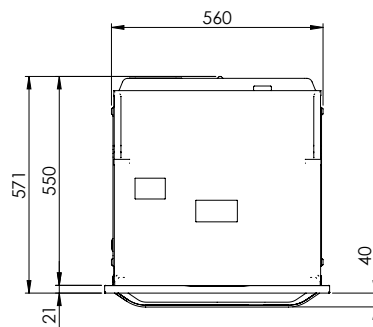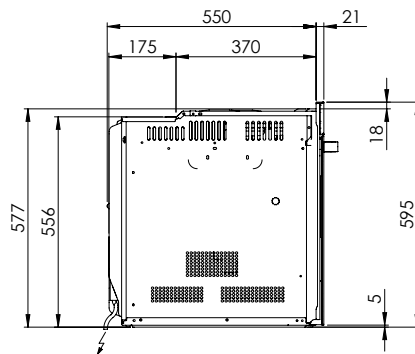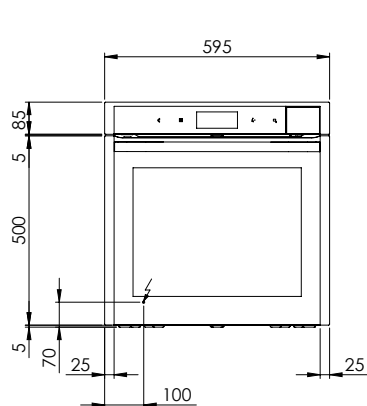


BO10': 230 V / 16 A, T23, 1400 mm

'Direktanschluss möglich (Anschlusskabel bauseits)


Raccordement électrique direct possible (câble de raccordement fourni par le client)




Collegamento elettrico diretto possibile (cavo di collegamento fornito da parte cliente)

Samsung BO10 & WS10/20/30/50


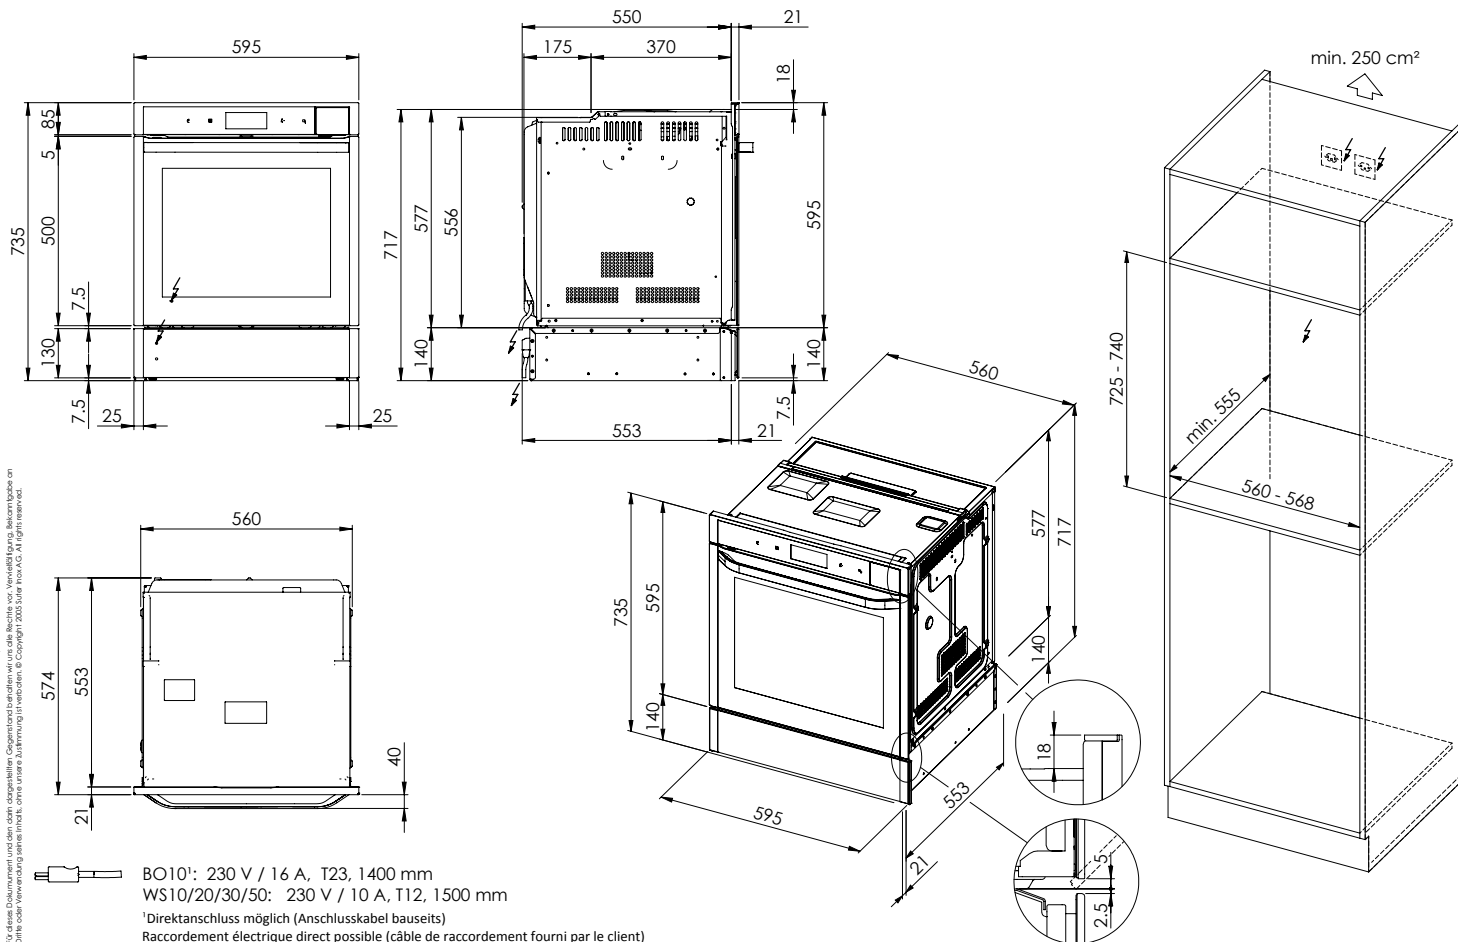


Samsung BO10 & WS10/20/30/50

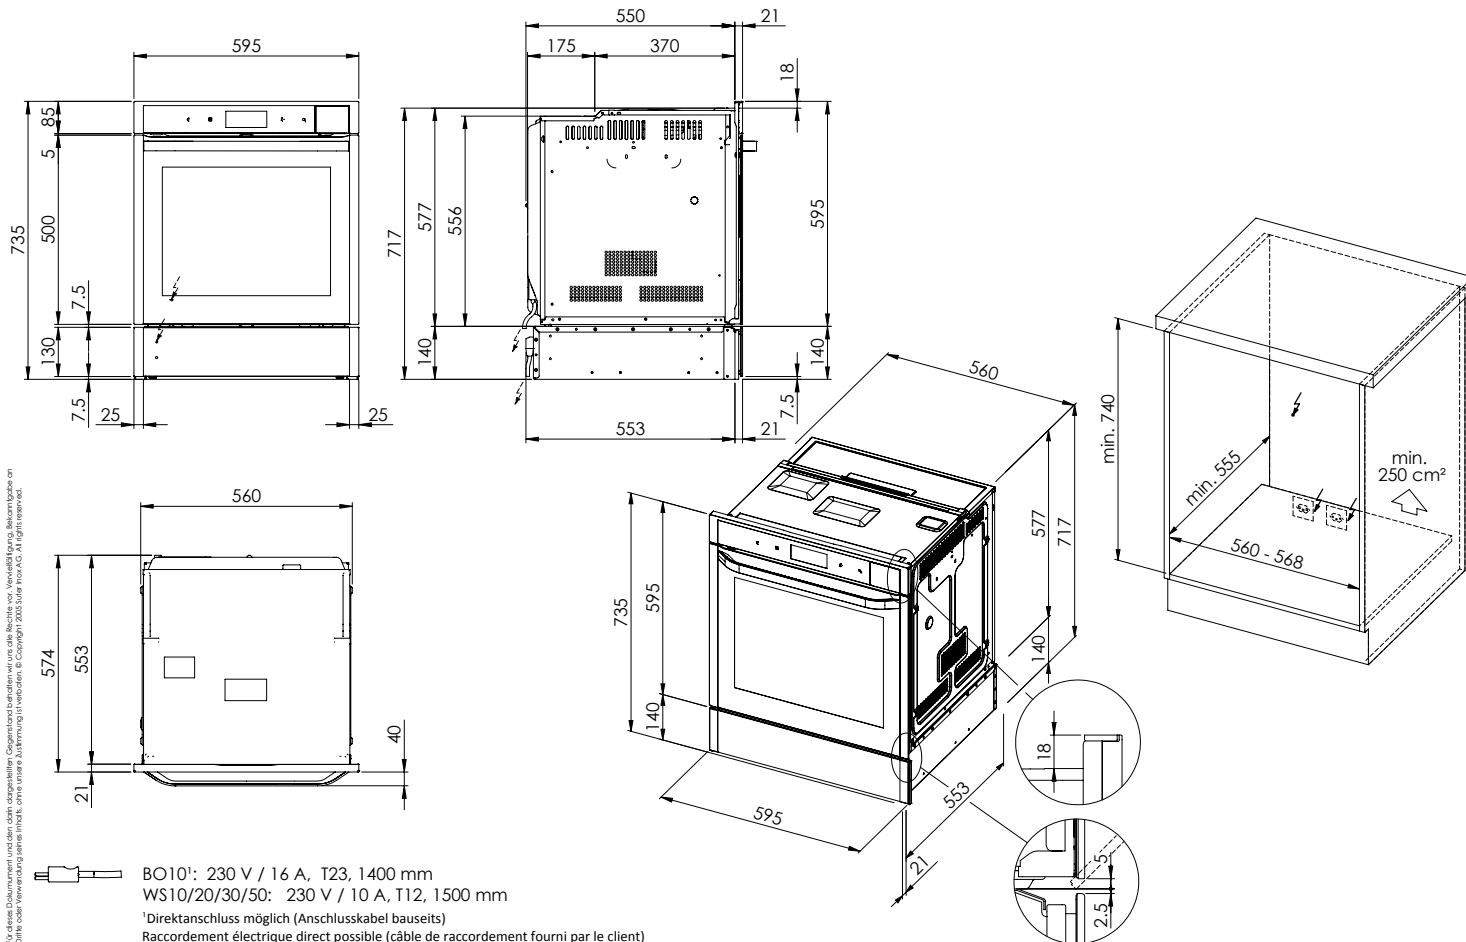


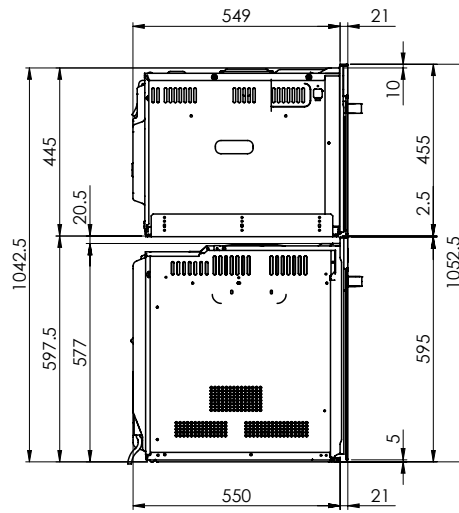
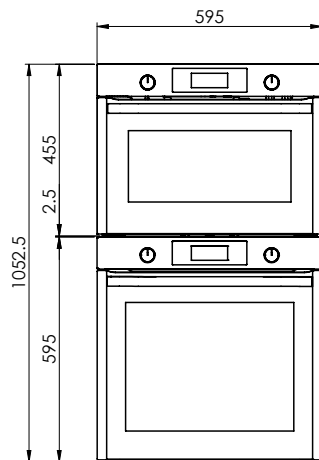


Bei Mehrgerätemontage übereinander: Berücksichtigen Sie bei der Planung der Elektroanschlüsse die jeweiligen Gerätespezifikationen.
Montage de plusieurs appareils l'un sur l'autre: veuillez tenir compte des spécifications de chaque appareil lors de la planification des raccordements électriques.
Montaggio in colonna di più apparecchi: nella pianificazione degli allacciamenti elettrici, attenersi alle specifiche dei rispettivi apparecchi.

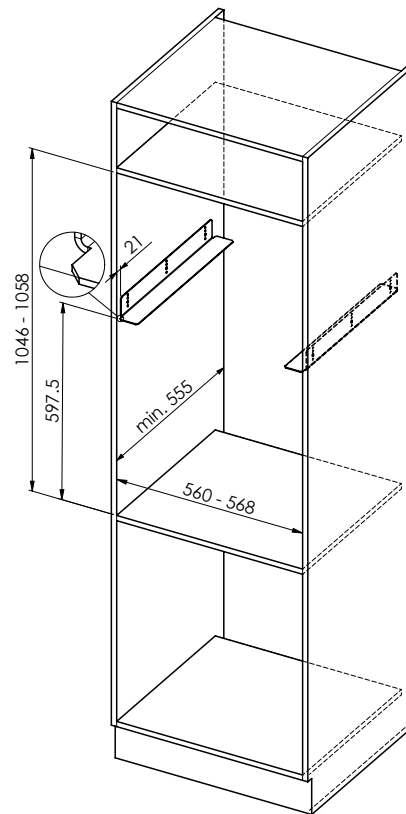
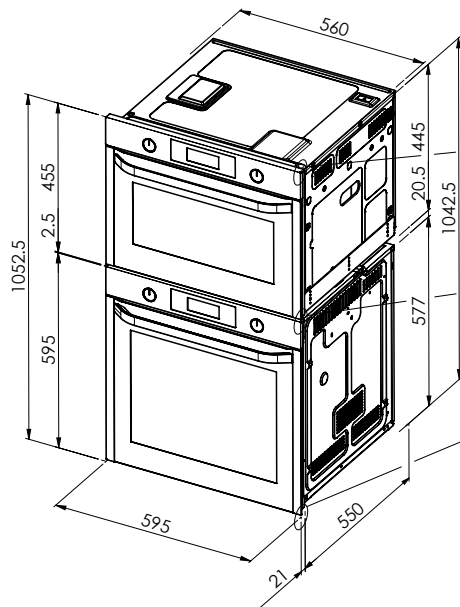


Bei Mehrgerätemontage übereinander: Berücksichtigen Sie bei der Planung der Elektroanschlüsse die jeweiligen Gerätespezifikationen.
Montage de plusieurs appareils l'un sur l'autre: veuillez tenir compte des spécifications de chaque appareil lors de la planification des raccordements électriques.
Montaggio in colonna di più apparecchi: nella pianificazione degli allacciamenti elettrici, attenersi alle specifiche dei rispettivi apparecchi.




Samsung BO & BO

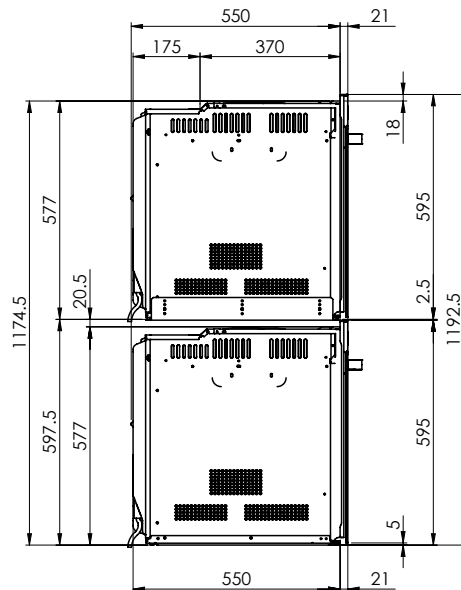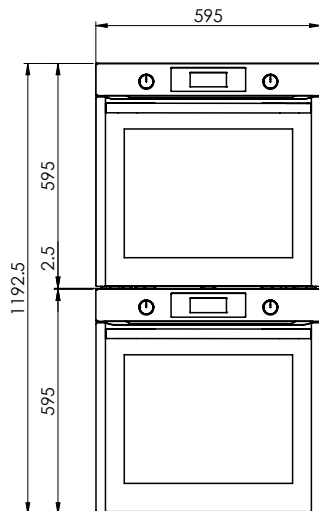






Bei Mehrgerätemontage übereinander: Berücksichtigen Sie bei der Planung der Elektroanschlüsse die jeweiligen Gerätespezifikationen.
Montage de plusieurs appareils l'un sur l'autre: veuillez tenir compte des spécifications de chaque appareil lors de la planification des raccordements électriques.
Montaggio in colonna di più apparecchi: nella pianificazione degli allacciamenti elettrici, attenersi alle specifiche dei rispettivi apparecchi.

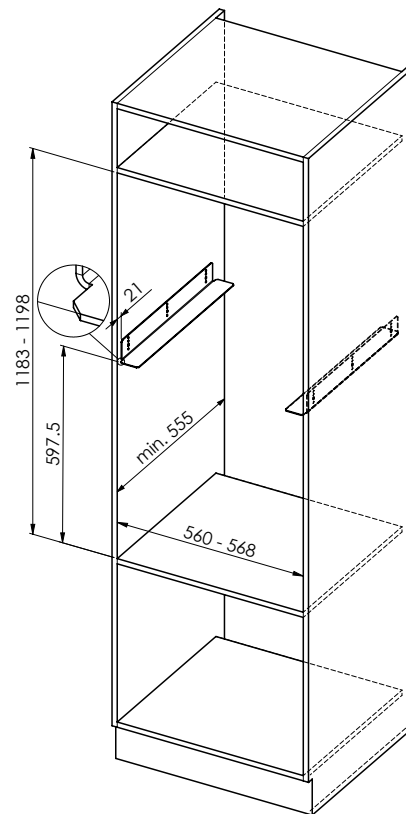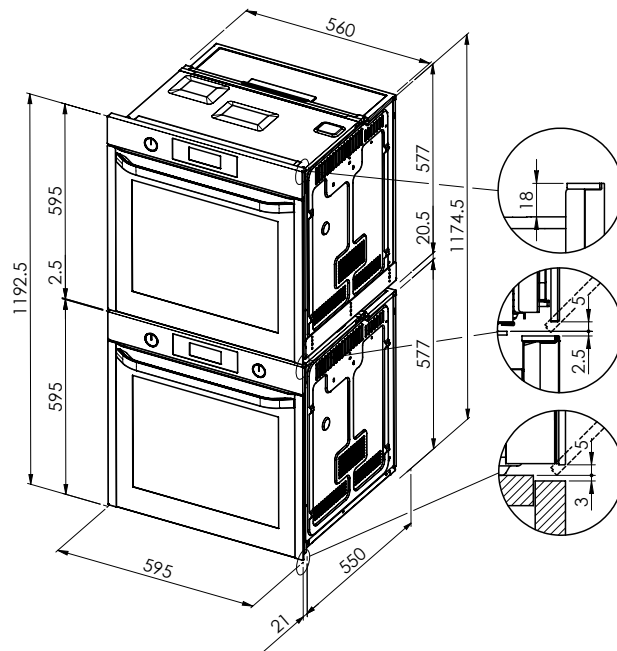

Bei Mehrgerätemontage übereinander: Berücksichtigen Sie bei der Planung der Elektroanschlüsse die jeweiligen Gerätespezifikationen.
Montage de plusieurs appareils l'un sur l'autre: veuillez tenir compte des spécifications de chaque appareil lors de la planification des raccordements électriques.
Montaggio in colonna di più apparecchi: nella pianificazione degli allacciamenti elettrici, attenersi alle specifiche dei rispettivi apparecchi.


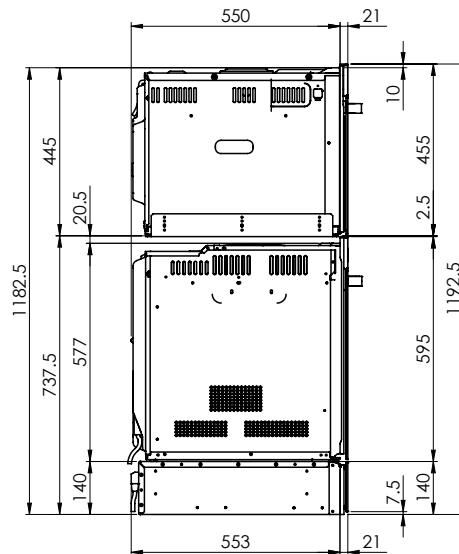
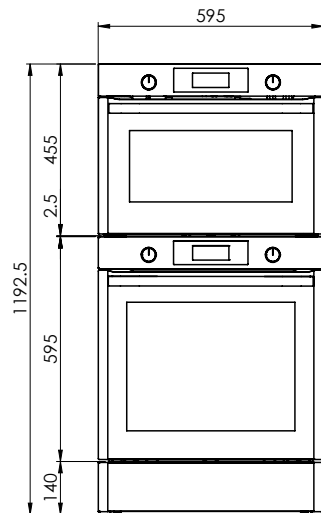


Bei Mehrgerätemontage übereinander: Berücksichtigen Sie bei der Planung der Elektroanschlüsse die jeweiligen Gerätespezifikationen.
Montage de plusieurs appareils l'un sur l'autre: veuillez tenir compte des spécifications de chaque appareil lors de la planification des raccordements électriques.
Montaggio in colonna di più apparecchi: nella pianificazione degli allacciamenti elettrici, attenersi alle specifiche dei rispettivi apparecchi.

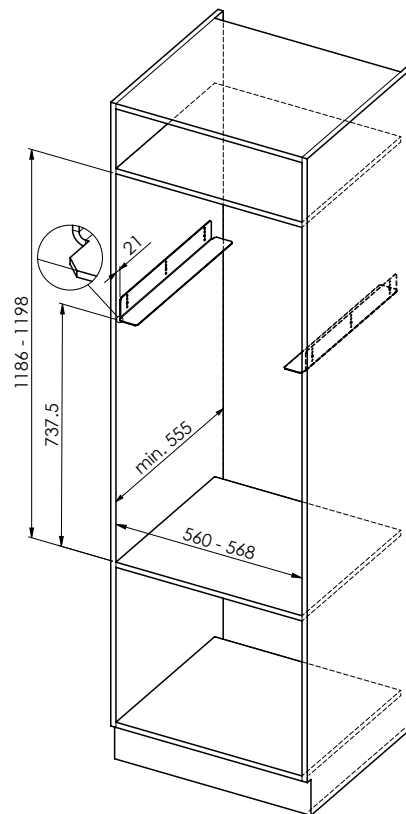



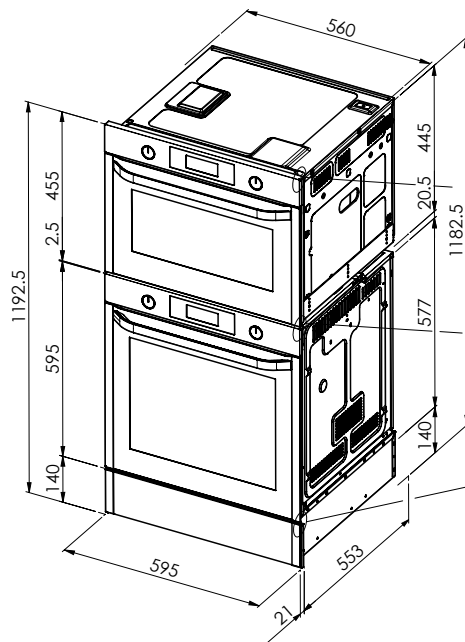


Bei Mehrgerätemontage übereinander: Berücksichtigen Sie bei der Planung der Elektroanschlüsse die jeweiligen Gerätespezifikationen.
Montage de plusieurs appareils l'un sur l'autre: veuillez tenir compte des spécifications de chaque appareil lors de la planification des raccordements électriques.
Montaggio in colonna di più apparecchi: nella pianificazione degli allacciamenti elettrici, attenersi alle specifiche dei rispettivi apparecchi.

Samsung WS & BO & BO

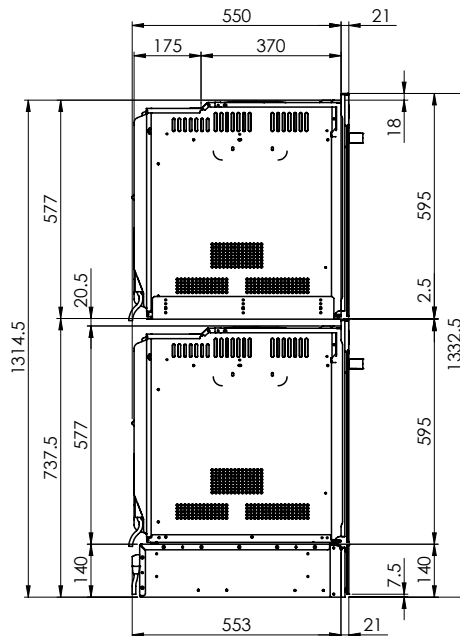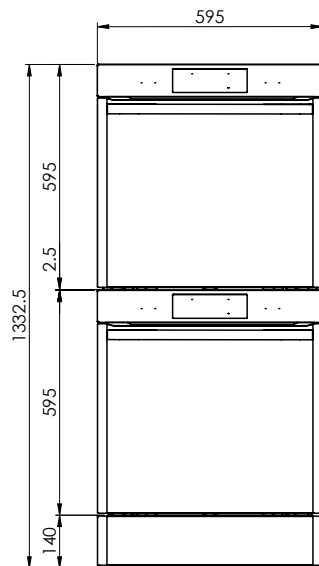

Bei Mehrgerätemontage übereinander: Berücksichtigen Sie bei der Planung der Elektroanschlüsse die jeweiligen Gerätespezifikationen.
Montage de plusieurs appareils l'un sur l'autre: veuillez tenir compte des spécifications de chaque appareil lors de la planification des raccordements électriques.
Montaggio in colonna di più apparecchi: nella pianificazione degli allacciamenti elettrici, attenersi alle specifiche dei rispettivi apparecchi.

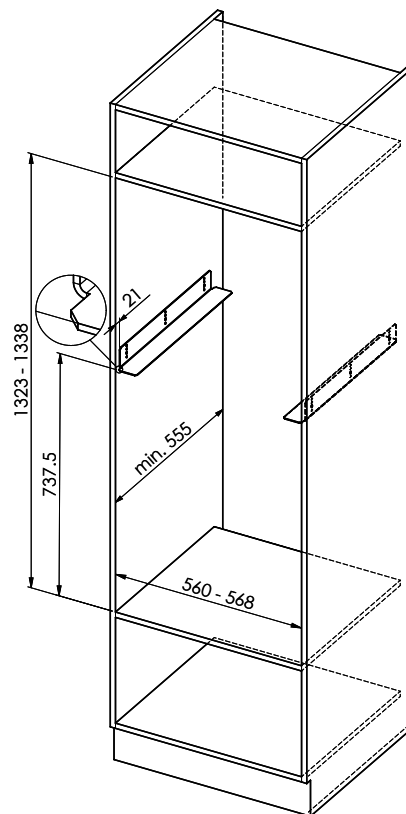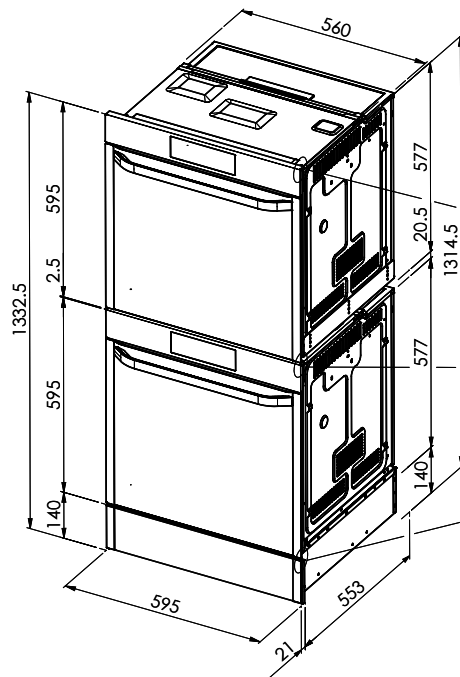

Bei Mehrgerätemontage übereinander: Berücksichtigen Sie bei der Planung der Elektroanschlüsse die jeweiligen Gerätespezifikationen.
Montage de plusieurs appareils l'un sur l'autre: veuillez tenir compte des spécifications de chaque appareil lors de la planification des raccordements électriques.
Montaggio in colonna di più apparecchi: nella pianificazione degli allacciamenti elettrici, attenersi alle specifiche dei rispettivi apparecchi.