

Samsung Combi-Steamer CS40 Kompaktgerät

[> Weblink](#)

Modell
Samsung Combi-Steamer CS40 Kompaktgerät

Energieeffizienzklasse
A+

Hersteller-Nr.
NQ50C7935ES/EF

Artikel Nr.
500.000.007.00

Geräteart
Kompaktgerät

Bauart
Euro-Norm 60 cm

VRG
10.00

Preis CHF
695.- N exkl. MwSt

Highlights

- Dual Fan mit doppelter Heissluft: schnell, effizient und gleichmässig garen
- Kompakt: Steamer und Backofen kombiniert
- 0.75 Liter Wassertank für Steamerfunktion
- 50L Garvolumen - aussergewöhnlich viel Platz
- 35 Automatik-Programme
- Einfache Bedienung: versenkbarer Drehknopf und Sensor-Tasten
- Garraum mit Keramik-Emaille: kratzfest, antibakteriell
- Dampfreinigungshilfe

Produktbeschreibung

Bauart: **Euro-Norm 60 cm**
GTIN-Nr.: **8806085843646**

Effizienz und Verbrauch
Energieeffizienzklasse (von A+++ bis D): **A+**
Energieeffizienzindex: **77,63**

Energieverbrauch
Energieverbrauch, konventionell (kWh / Zyklus): -
Energieverbrauch Umluft / Heissluft (kWh / Zyklus): **0,59 kWh**
Standby-Verbrauch: **0,5 W**
Verbrauch pyrolytische Reinigung (kWh / Zyklus): -

Design
Farbe Bedienblende: **Silber**
Material Bedienblende: **Edelstahl**
Rahmen / Material: **Ja (Breite: 32mm) / Edelstahl**

Anzeige und Bedienung
Anzeige: **Digitalanzeige**
Display und Beleuchtung: **LED, eisblau**
Bedienung: **Drehknopf versenkbar, Sensor Tasten**

Hausgeräte-Vernetzung
Samsung Smart Home: -

Gebrauchseigenschaften
max. einstellbare Temperatur bei Ober- / Unterhitze, Umluft / Heissluft: **250°C**
Temperatur bei Dampfbetrieb: **100°C**
Mikrowellen-Ausgangsleistung (W): -
Nutzbare Grillfläche: **1962 cm²**
Nutzbares Garraumvolumen: **50 L**

Abmessungen
Geräteabmessungen (H x B x T): **455 x 595 x 570 mm**

Leergewicht
Gewicht des Gerätes: **39 kg**

Ausstattung
Innenabmessungen (Nutzmasse) (H x B x T): **247 x 443 x 443 mm**
Ober- und Unterhitze: **Ja / Ja**
Umluft: -
Heissluft: **Ja**
Dampf: **Ja**
Mikrowelle: -
Grillheizkörper vorhanden / nachrüstbar: **Ja / -**
Grillmotor / Umluftgrillen:

Samsung Combi-Steamer CS40 Kompaktgerät[> Weblink](#)**Nein / Ja**Zeitschalter / Schaltuhr: **Ja / Ja**Schublade / Wärmeschublade: - / **optional**Anzahl Garräume: **1**Volumen pro Garraum (Einfachbetrieb/Oberer Garraum/Unterer Garraum): **50 L / - / -**Anzahl der Einschubebenen: **4**Beleuchtung / Sichtfenster: **Ja / Ja**Beleuchtung: **2 x 25 W, Halogen**

Teleskopauszüge: -

Reinigung: **Dampfreinigung**Kühlungsverfahren: **Kühlungsventilator**Innenverkleidung: **Keramik-Emaile****Betriebsarten**Dampf: **40~100 °C**Dampf + Wärmen: **40~100 °C**Dampf + Heissluft: **40~250 °C**

Dampf + Oberhitze + Heissluft: -

Dampf + Unterhitze + Heissluft: -

Ober-/ Unterhitze: **40~250°C**Heissluft: **40~250°C**Heissluft ECO: **40~250°C**Grill: Gross / Eco / Umluft: - / - / **150~250°C**Unterhitze + Heissluft: **40~250°C**Oberhitze + Heissluft: **40~250°C**

Unterhitze: -

Intensivgaren: **40~250 °C**Bratautomatik (ProRoasting): **40~150 °C**

Mikrowelle + Grill: -

Mikrowelle + Heissluft: -

ProgrammeSpezialfunktionen: **Aufwärmen, Uhrzeit, Endzeit, Garzeit, Zeitverzögerung**Automatik-Programme: **35**

Dual Cook: -

KontrollfunktionenKontrollfunktionen: **Uhrzeit, Küchentimer, Kindersicherung, Ofentemperatur, Endzeit, Auftauen, Signalton****Leistung**Gesamtleistung: **3200 W**Heissluft: **1000 W**Grill max. / min.: **2500 / 1100 W****Elektrischer Anschluss**Anschlussspannung: **230 V**Frequenz: **50 Hz**Anschlusswerte: **3,2 kWh**Absicherung: **16 A**Länge Netzanschlussleitung: **1,2 m**Netzanschlusstecker: **Stecker mit CH-Adapter (16A, Typ 23)****Technische Daten**Breitennorm: **Euro-Norm 60 cm**Höhenorm: **Euro-Norm 45 cm**Nischenhöhe: **448 - 460 mm**Nischenbreite: **560 - 568 mm**Nischentiefe: **min. 555 mm**Gerätebreite in mm: **595 mm**Gerätehöhe in mm: **455 mm**Gerätetiefe in mm: **570 mm****Verpackung**Gewicht, inkl. Verpackung: **41,5 kg**Verpackungsabmessungen (H x B x T): **584 x 697 x 647 mm****Tipp für clevere Kombinationen:**

Dieses Gerät lässt sich ideal mit einem passenden Partnergerät kombinieren (**mit 500.000.010.00 Samsung Wärmeschublade WS40**) - für noch mehr Komfort und Funktionalität in Ihrer Küche! Besonders praktisch: Beide Geräte passen gemeinsam in einen Geräteschrank mit 600 mm Nischenhöhe. Nutzen Sie den Einbauvorteil und profitieren Sie vom zusätzlichen Verwendungsmehrwert!

Samsung Combi-Steamer CS40 Kompaktgerät
[> Weblink](#)
Zubehör

Das gesamte Zubehör finden Sie hier [> Weblink](#)
Inklusives Zubehör


500.000.044.00 / CHF
86.-
Ofenrost



500.000.047.00 / CHF
99.-
Garbehälter, gelocht

Optionales Zubehör


500.000.074.00 / CHF
60.-
Auflagewinkel-Set

Passende Artikel



500.000.007.00 / CHF
695.-
Combi-Steamer CS40
Kompaktgerät

Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen

Fours et appareils compacts Samsung: dessins techniques


Samsung Backofen BO10 Gourmet Vapour

Four Samsung BO10 Gourmet Vapour




BO10¹: 230 V / 16 A, T23, 1400 mm

¹Direktanschluss möglich (Anschlusskabel bauseits) / Raccordement électrique direct possible (câble de raccordement fourni par le client)

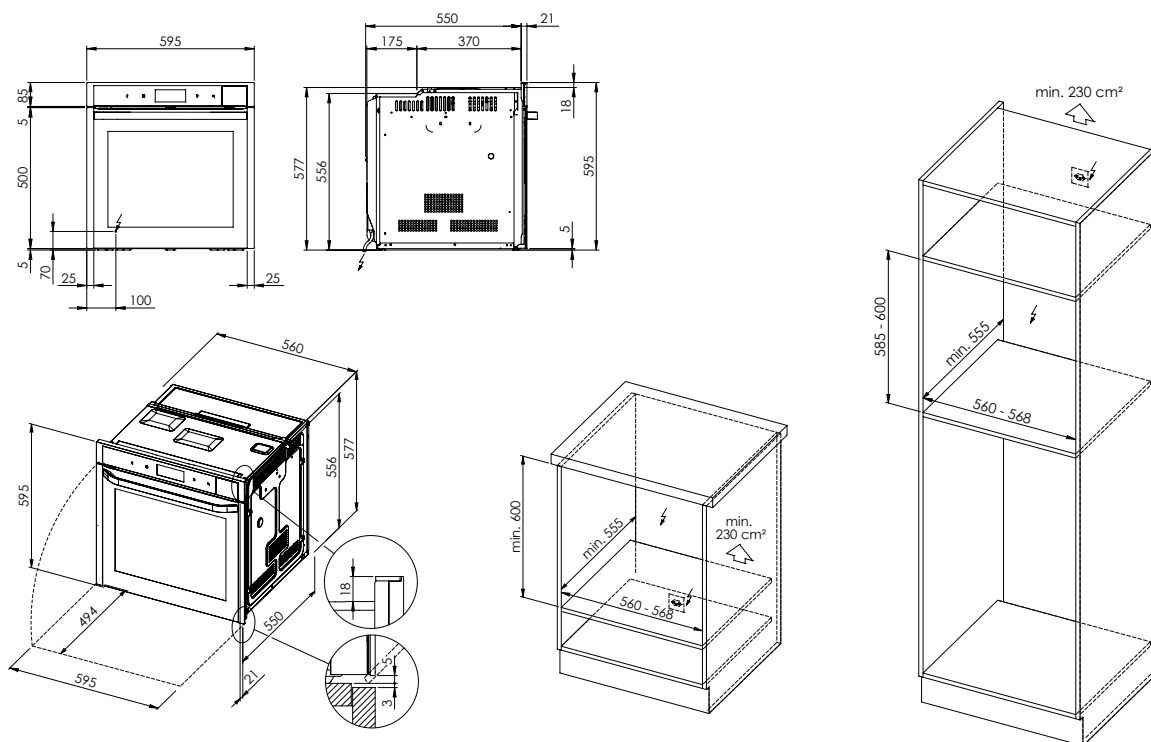

Samsung Backofen BO10 Gourmet Vapour mit Wärmeschublade WS10/20/30/50


Four Samsung BO10 Gourmet Vapour avec tiroir chauffant WS10/20/30/50



BO10¹: 230 V / 16 A, T23, 1400 mm

WS10/20/30/50: 230 V / 10 A, T12, 1500 mm

¹Direktanschluss möglich (Anschlusskabel bauseits) / Raccordement électrique direct possible (câble de raccordement fourni par le client)

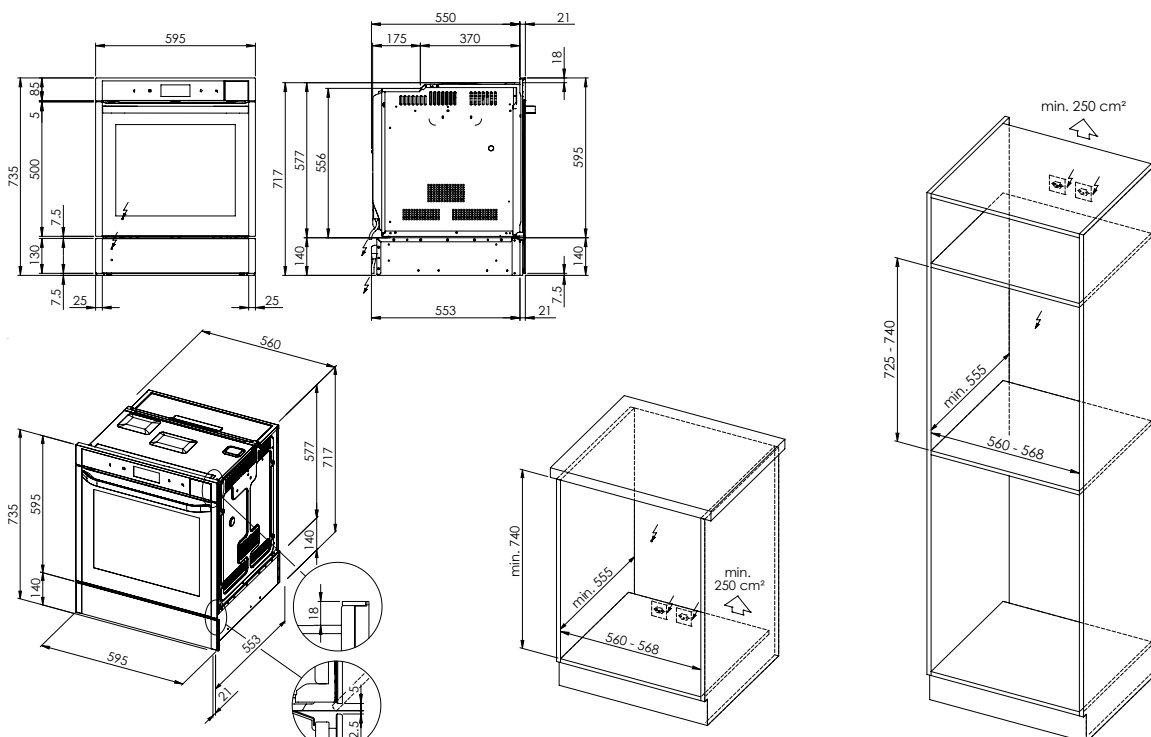


Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen

Fours et appareils compacts Samsung: dessins techniques


Samsung Backofen BO20 Dual Door

Four Samsung BO20 Dual Door




BO20: 230 V / 16 A, Direktanschluss / Raccordement électrique¹

¹Anschlusskabel bauseits / Câble de raccordement fourni par le client

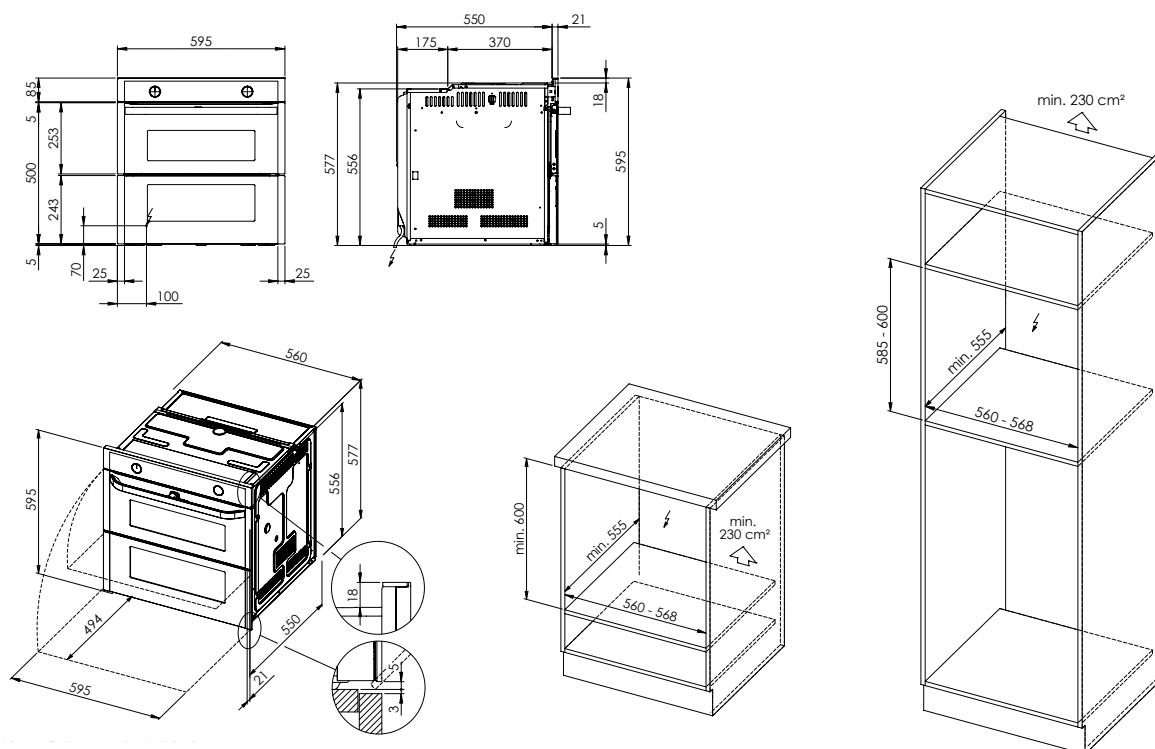

Samsung Backofen BO20 Dual Door mit Wärmeschublade WS10/20/30/50


Four Samsung BO20 Dual Door avec tiroir chauffant WS10/20/30/50



BO20: 230 V / 16 A, Direktanschluss / Raccordement électrique¹

WS10/20/30/50: 230 V / 10 A, T12, 1500 mm

¹Anschlusskabel bauseits / Câble de raccordement fourni par le client

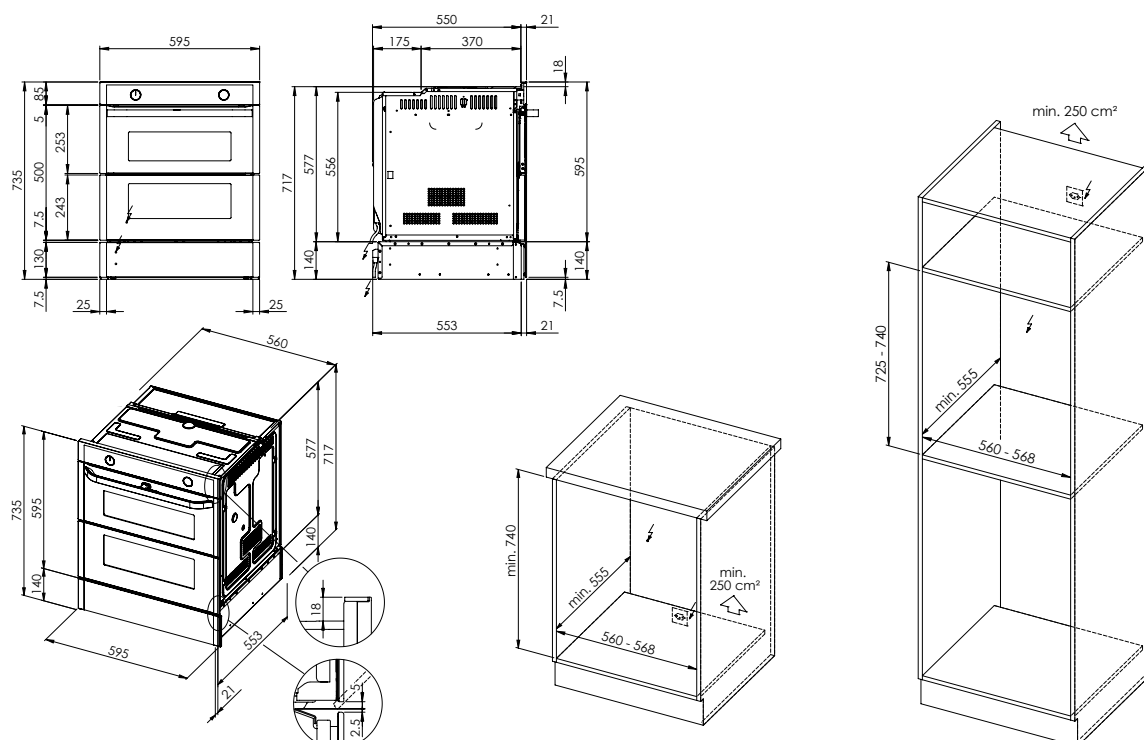


Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen


Fours et appareils compacts Samsung: dessins techniques

Samsung Backofen BO30 Dual Door

Four Samsung BO30 Dual Door




BO30: 230 V / 16 A, Direktanschluss / Raccordement électrique¹
¹Anschlusskabel bauseits / Câble de raccordement fourni par le client

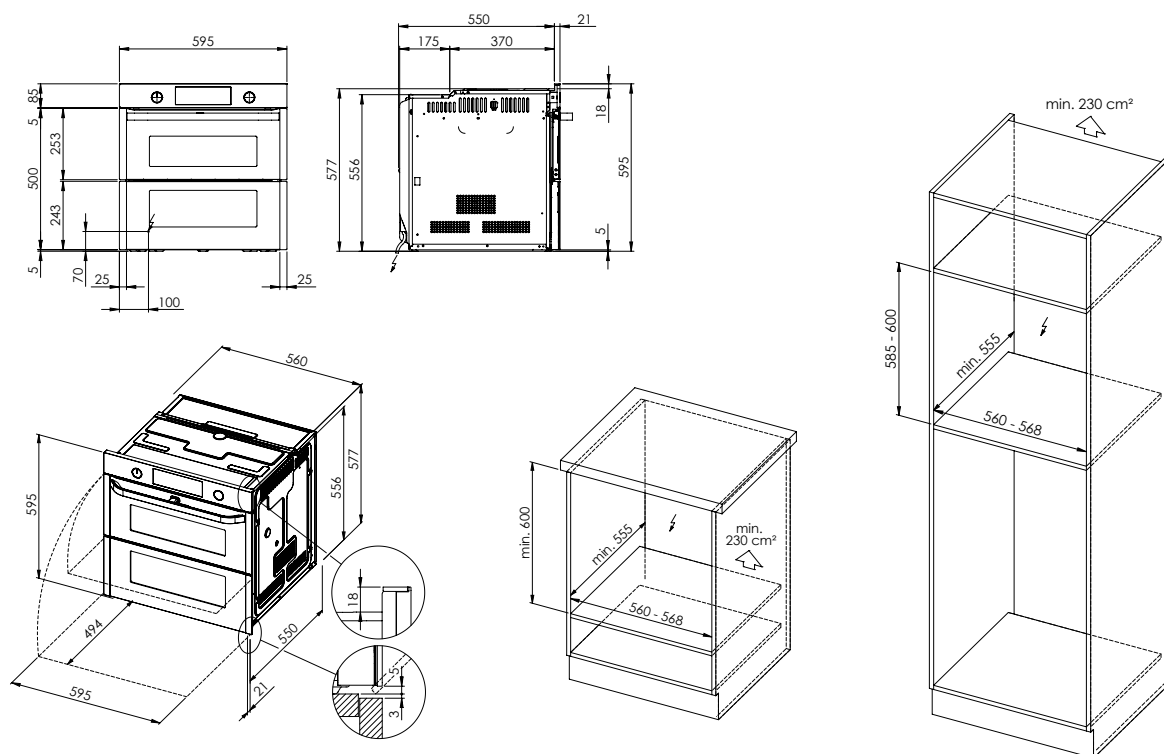


Samsung Backofen BO30 Dual Door mit Wärmeschublade WS10/20/30/50

Four Samsung BO30 Dual Door avec tiroir chauffant WS10/20/30/50



BO30: 230 V / 16 A, Direktanschluss / Raccordement électrique¹
 WS10/20/30/50: 230 V / 10 A, T12, 1500 mm
¹Anschlusskabel bauseits / Câble de raccordement fourni par le client

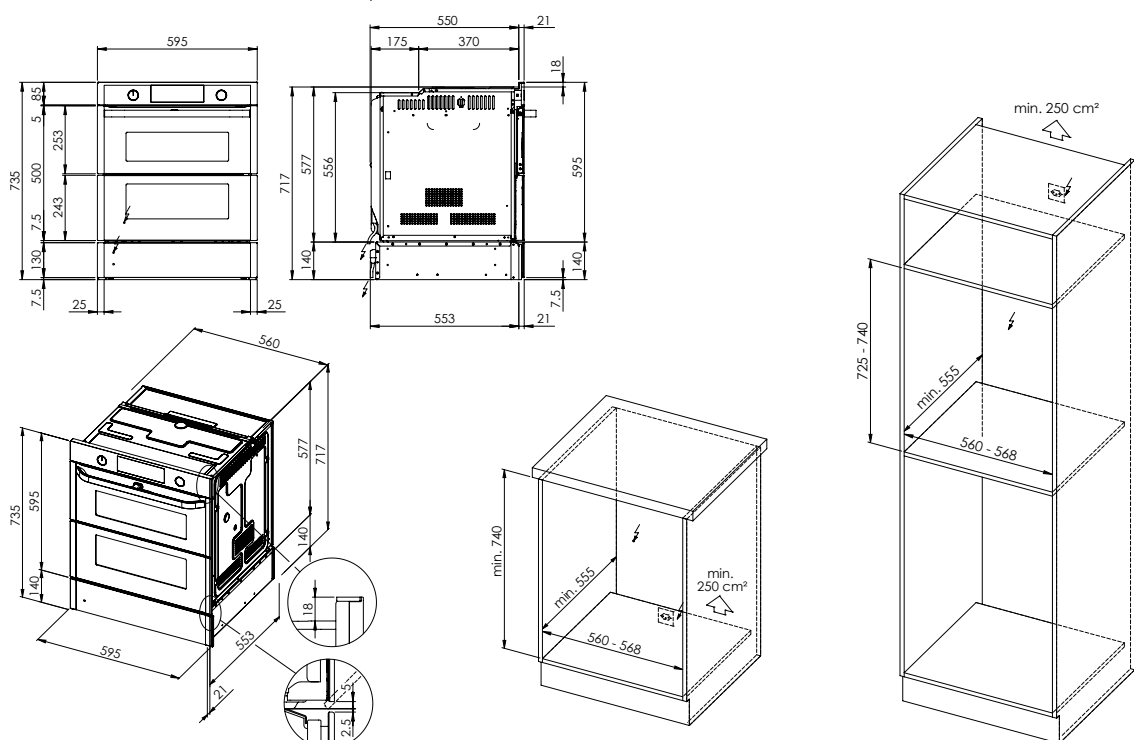


Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen

Fours et appareils compacts Samsung: dessins techniques


Samsung Backofen BO50 Dual Cook

Four Samsung BO50 Dual Cook




BO50*: 230 V / 16 A, T23, 1400 mm

*Direktanschluss möglich (Anschlusskabel bauseits) / Raccordement électrique direct possible (câble de raccordement fourni par le client)

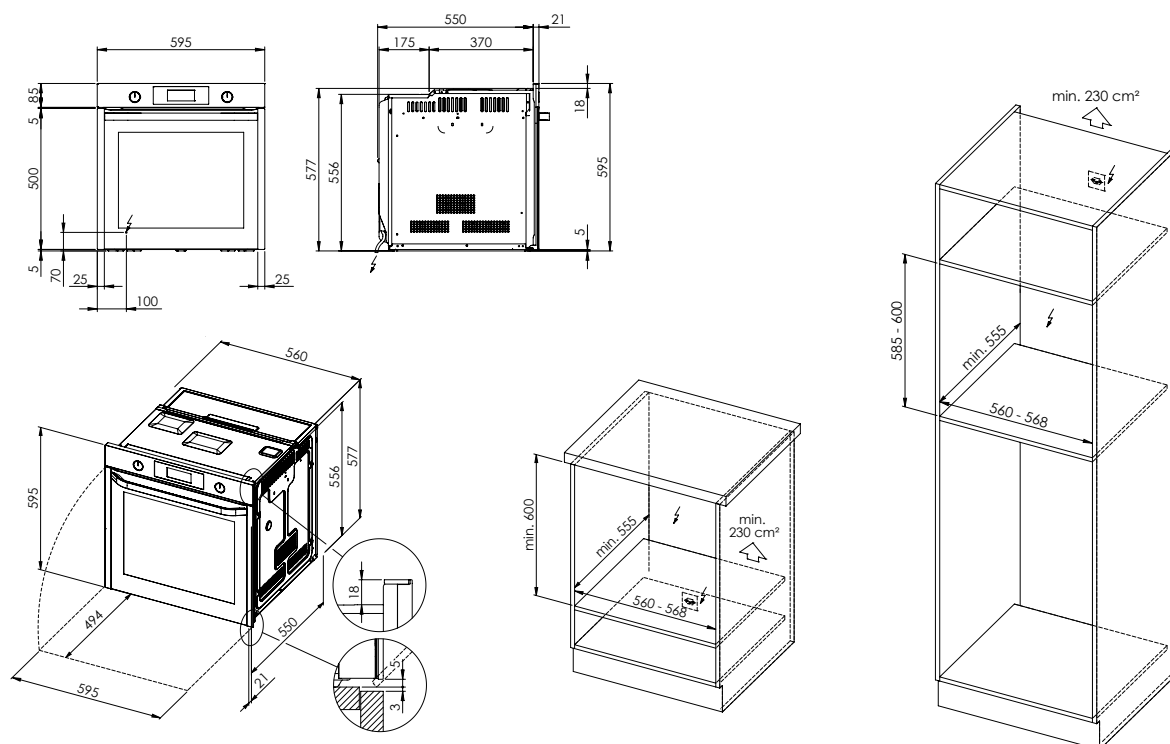

Samsung Backofen BO50 Dual Cook mit Wärmeschublade WS10/20/30/50


Four Samsung BO50 Dual Cook avec tiroir chauffant WS10/20/30/50



BO50*: 230 V / 16 A, T23, 1400 mm

WS10/20/30/50: 230 V / 10 A, T12, 1500 mm

*Direktanschluss möglich (Anschlusskabel bauseits) / Raccordement électrique direct possible (câble de raccordement fourni par le client)

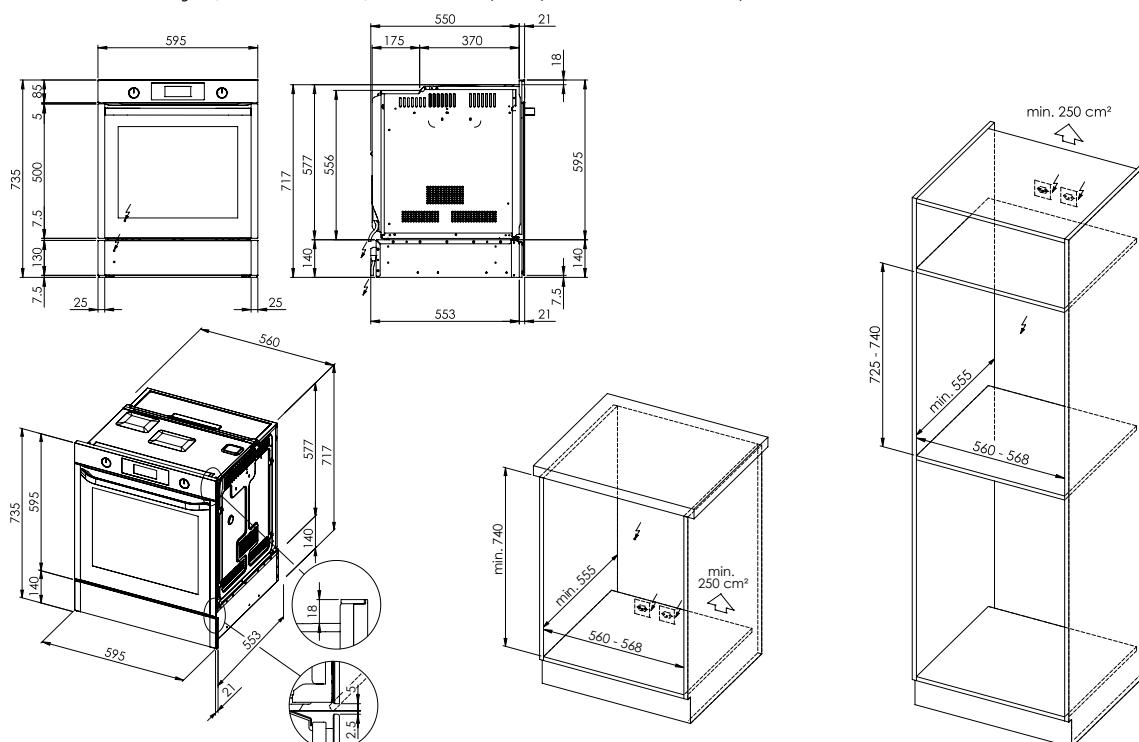


Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen

Fours et appareils compacts Samsung: dessins techniques


Samsung Backofen BO60 Dual Fan

Four Samsung BO60 Dual Fan




BO60¹⁾: 230 V / 16 A, T23, 1400 mm

¹⁾Direktanschluss möglich (Anschlusskabel bauseits) / Raccordement électrique direct possible (câble de raccordement fourni par le client)

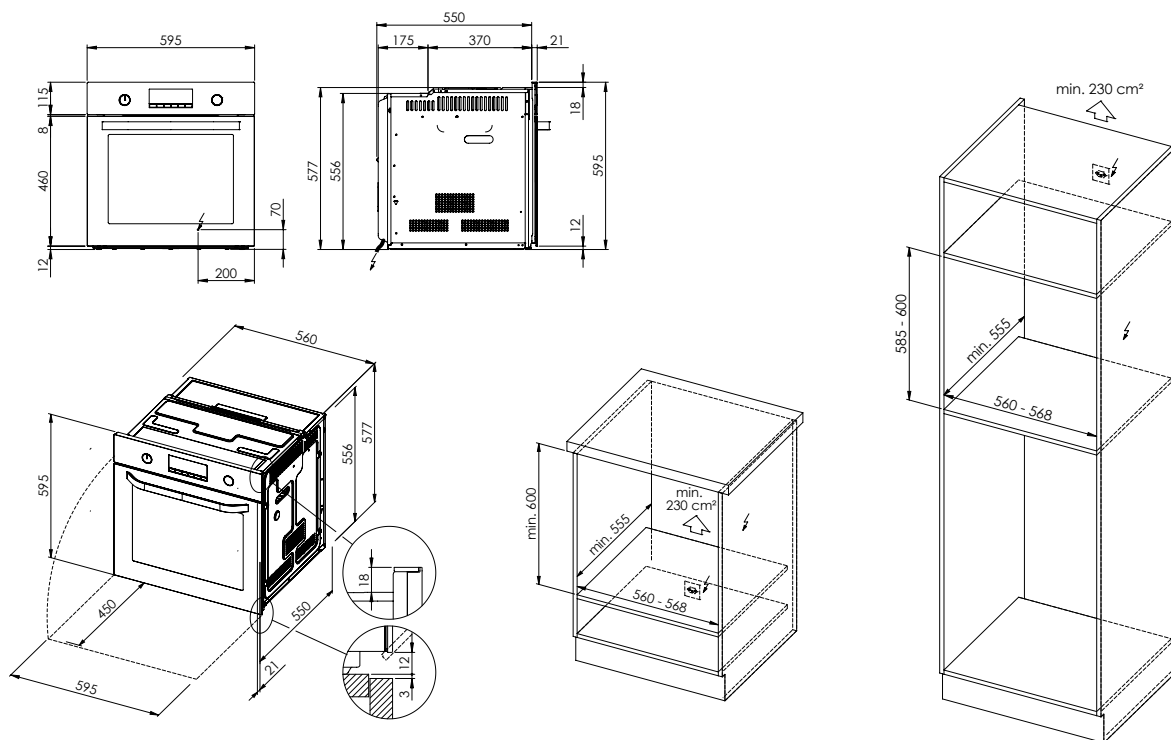


Samsung Backofen BO70 Dual Fan

Four Samsung BO70 Dual Fan



BO70¹⁾: 230 V / 16 A, T23, 1400 mm

¹⁾Direktanschluss möglich (Anschlusskabel bauseits) / Raccordement électrique direct possible (câble de raccordement fourni par le client)

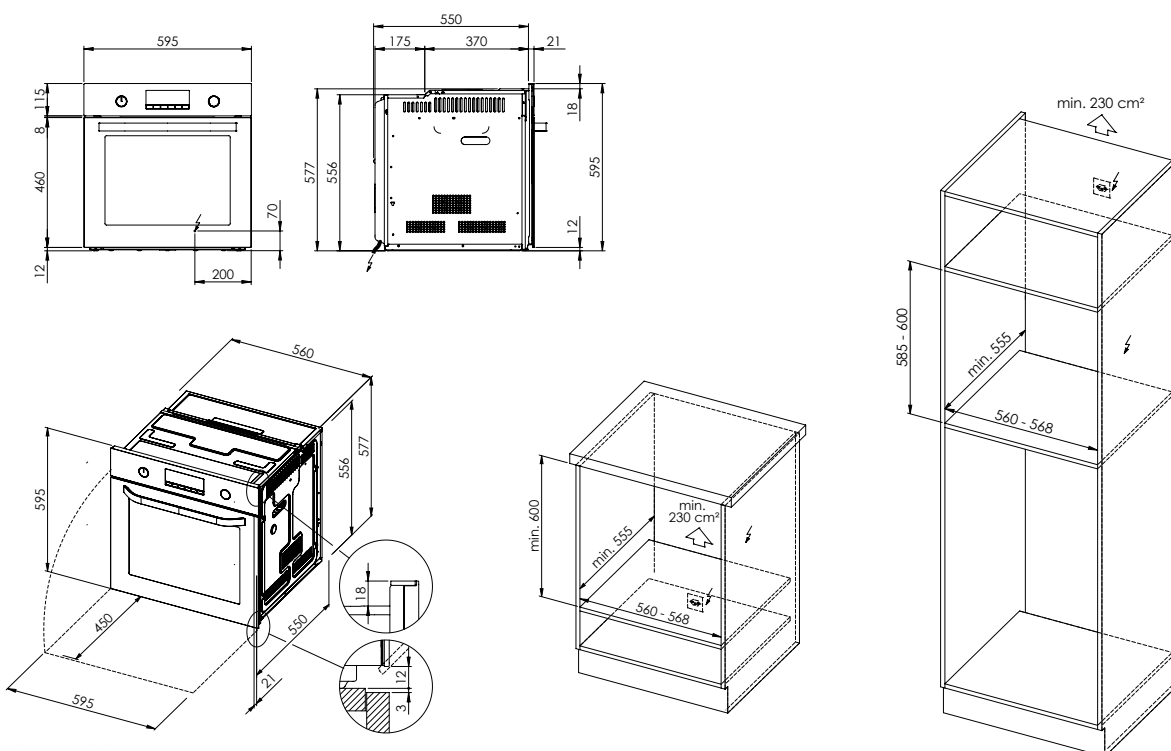


Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen

Fours et appareils compacts Samsung: dessins techniques

Samsung Combi-Steamer CS40 Kompaktgerät

Four compact combiné vapeur Samsung CS40


CS40: 230 V / 16 A, T23, 1200 mm

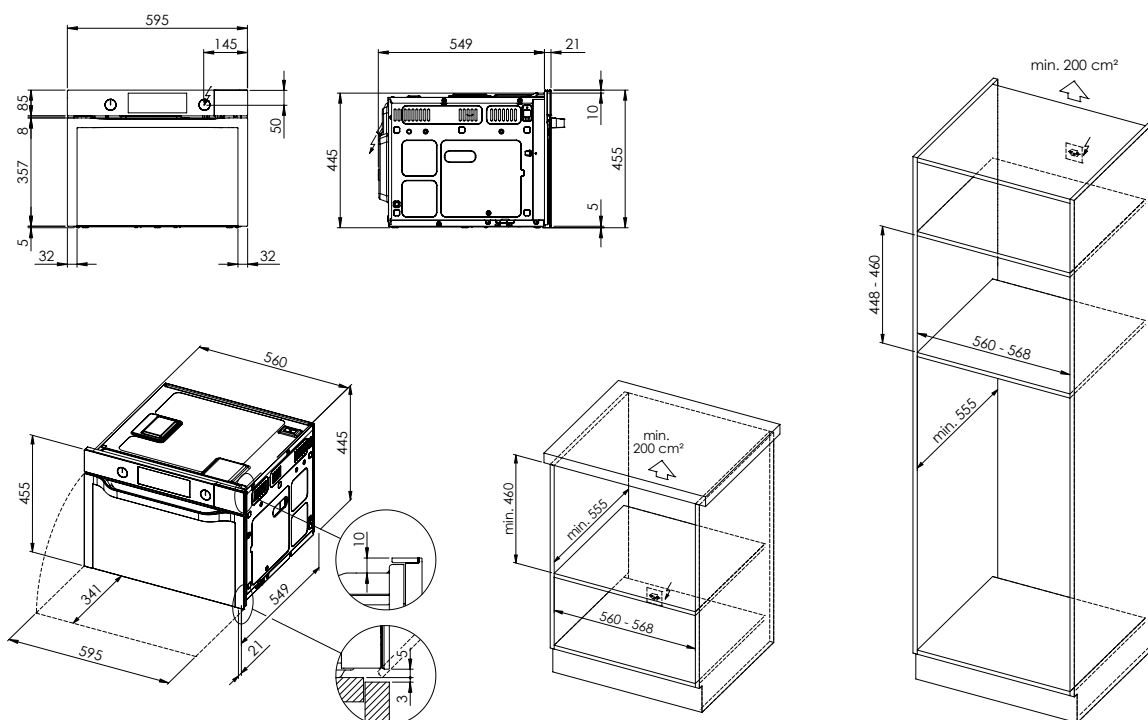

Samsung Combi-Steamer CS40 Kompaktgerät mit Wärmeschublade WS40

Four compact combiné vapeur Samsung CS40 avec tiroir chauffant WS40

CS40: 230 V / 16 A, T23, 1200 mm
WS40: 230 V / 10 A, T12, 1500 mm

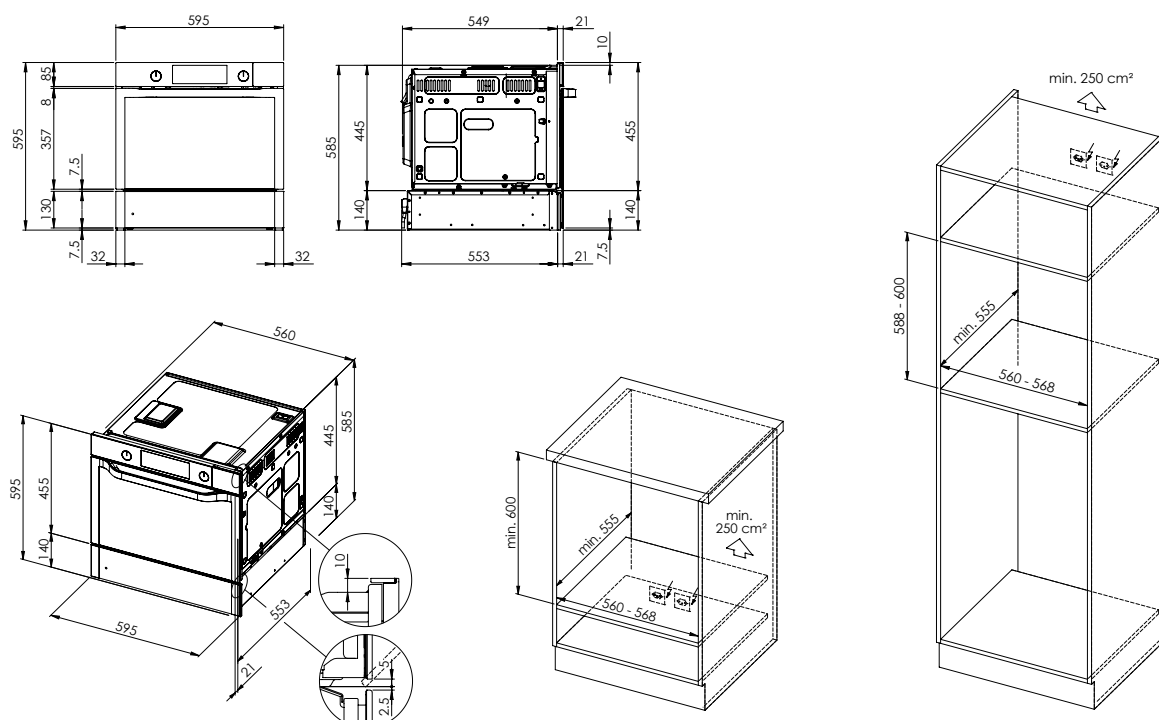


Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen

Fours et appareils compacts Samsung: dessins techniques


Samsung Backofen mit Mikrowelle BM30/50 Kompaktgerät

Four micro-ondes combiné compact Samsung BM30/50

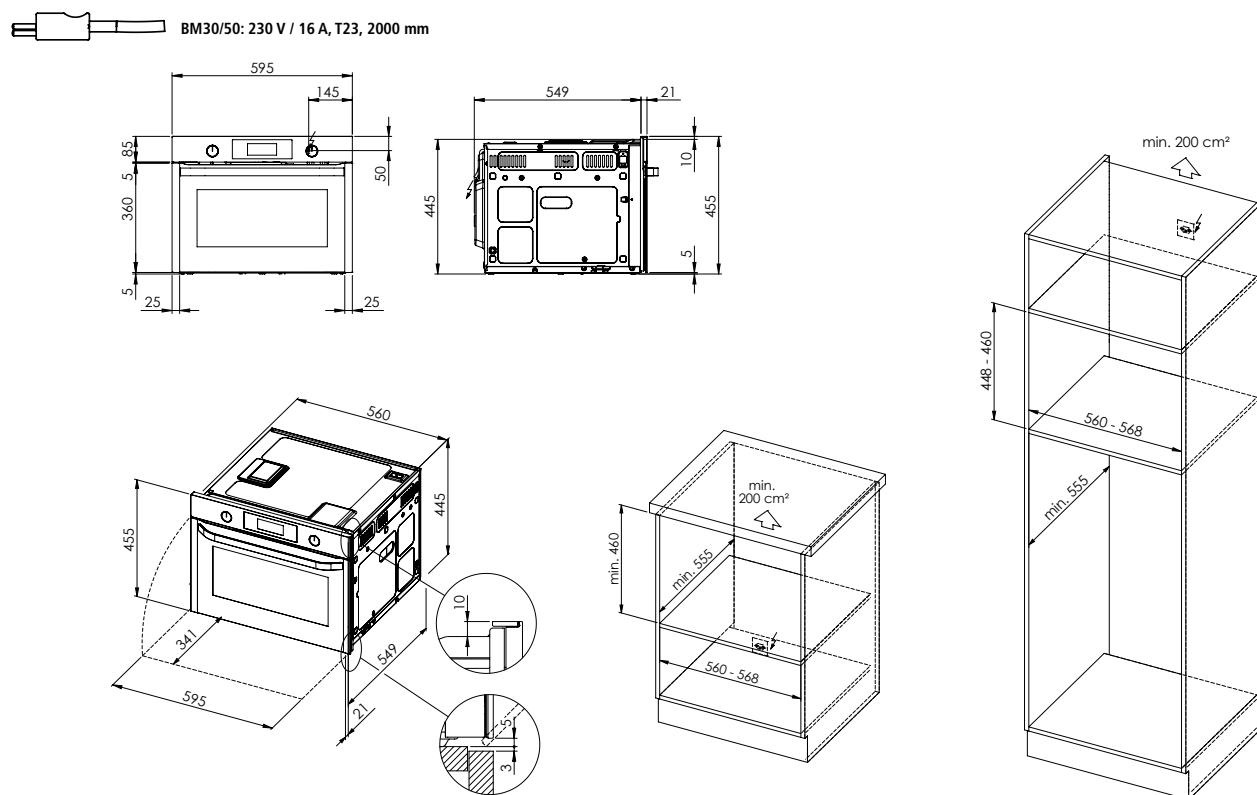

Samsung Backofen mit Mikrowelle BM30/50 Kompaktgerät mit Wärmeschublade WS10/20/30/50

Four micro-ondes combiné compact Samsung BM30/50 avec tiroir chauffant WS10/20/30/50

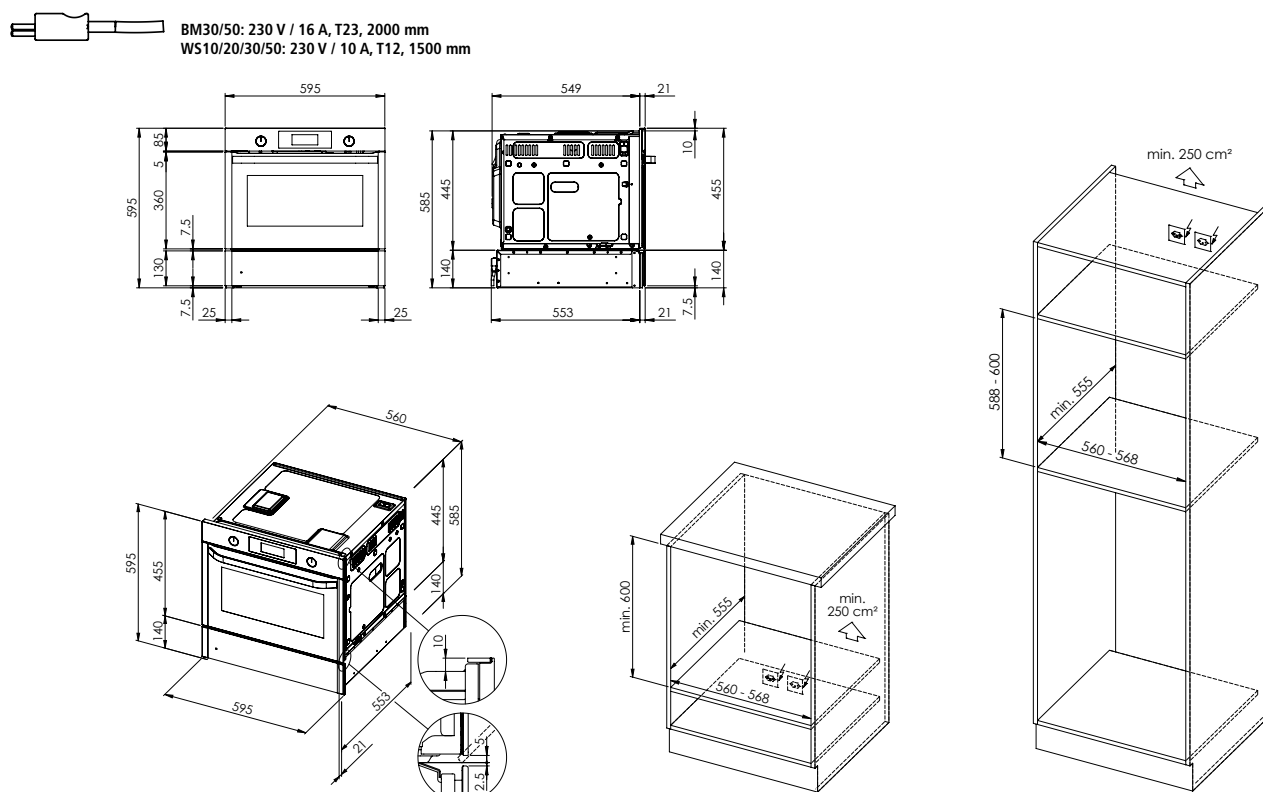


Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen


Fours et appareils compacts Samsung: dessins techniques

Samsung Wärmeschublade WS10/20/30/50

Tiroir chauffant Samsung WS10/20/30/50




WS10/20/30/50: 230 V / 10 A, T12, 1500 mm

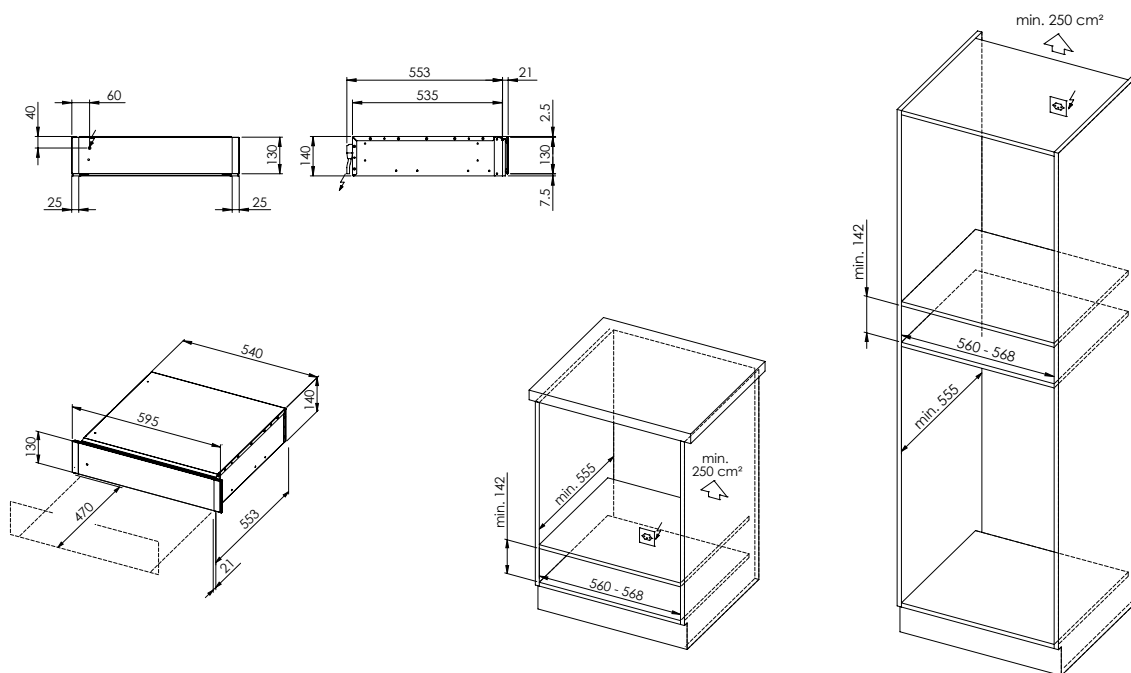


Samsung Wärmeschublade WS40

Tiroir chauffant Samsung WS40




WS40: 230 V / 10 A, T12, 1500 mm

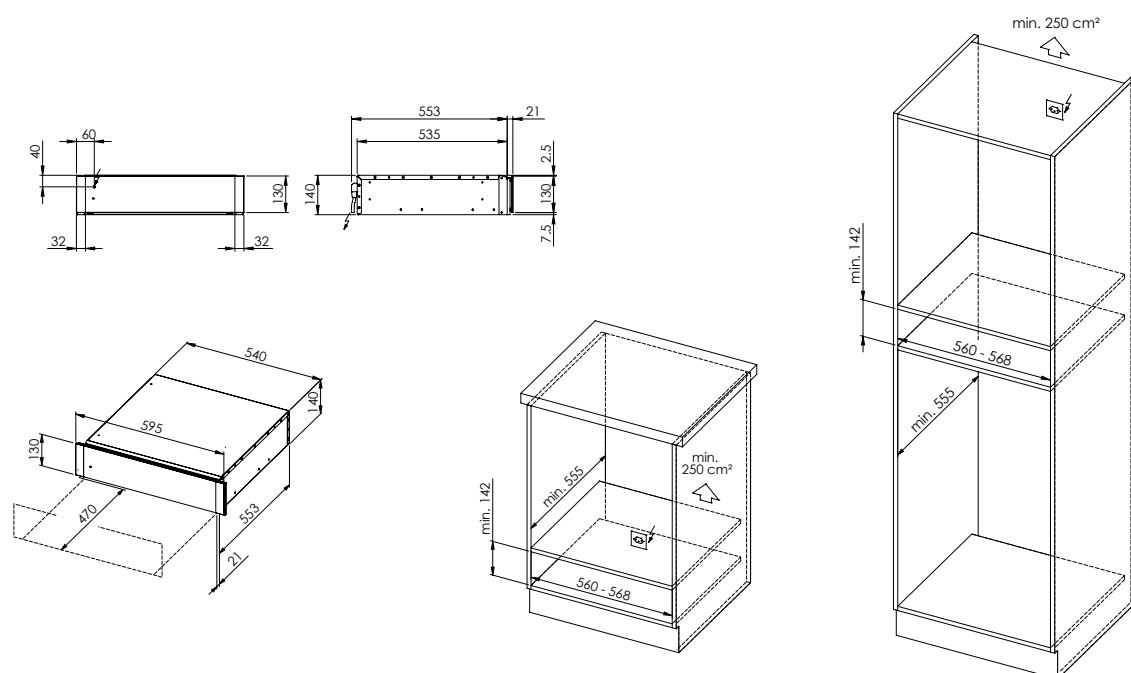


Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen

Fours et appareils compacts Samsung: dessins techniques

Samsung BO und BO
Samsung BO et BO

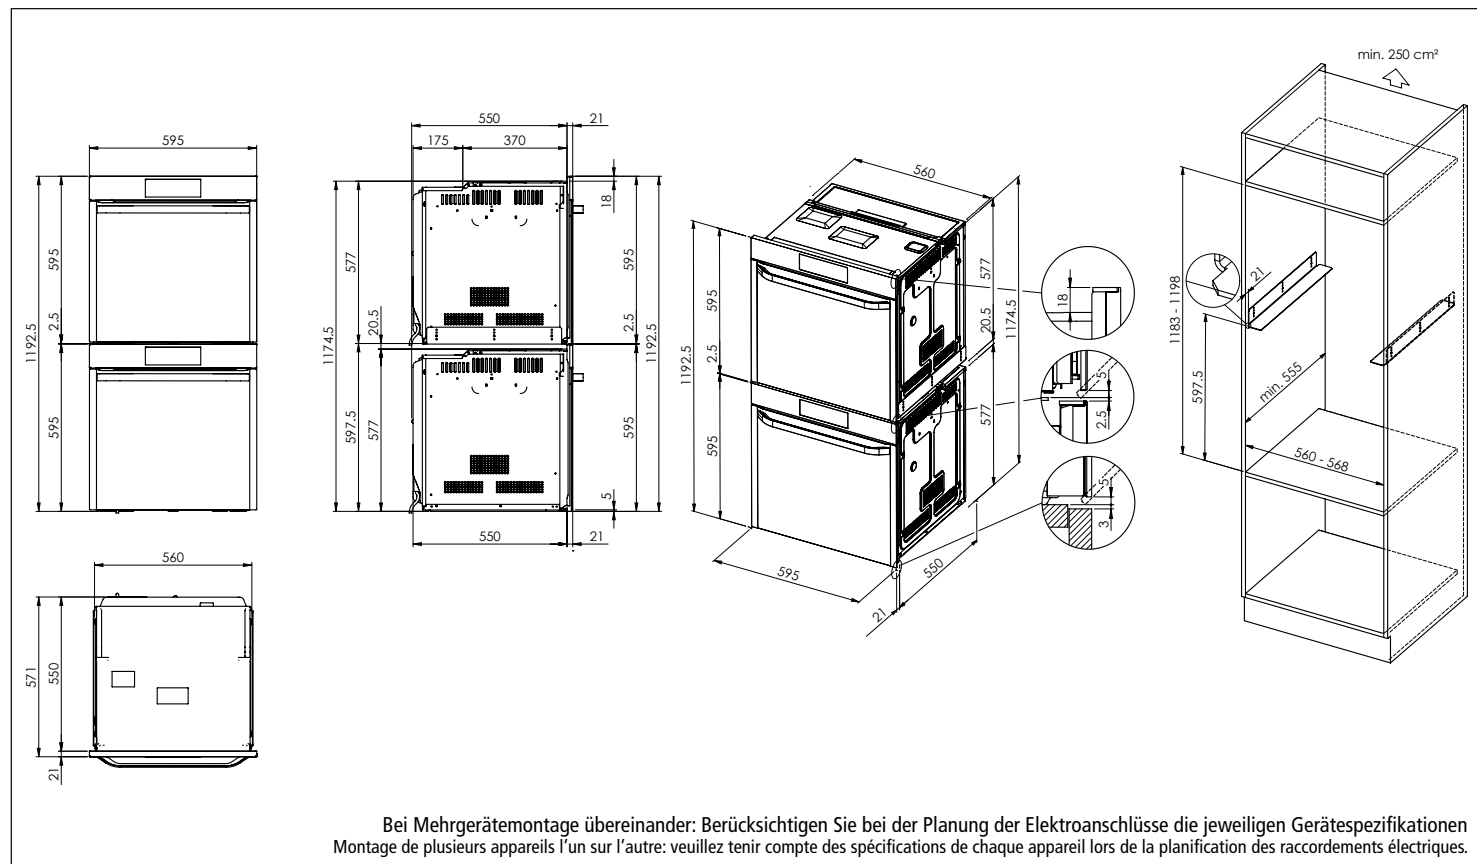


Samsung WS und BO und BO
Samsung WS et BO et BO

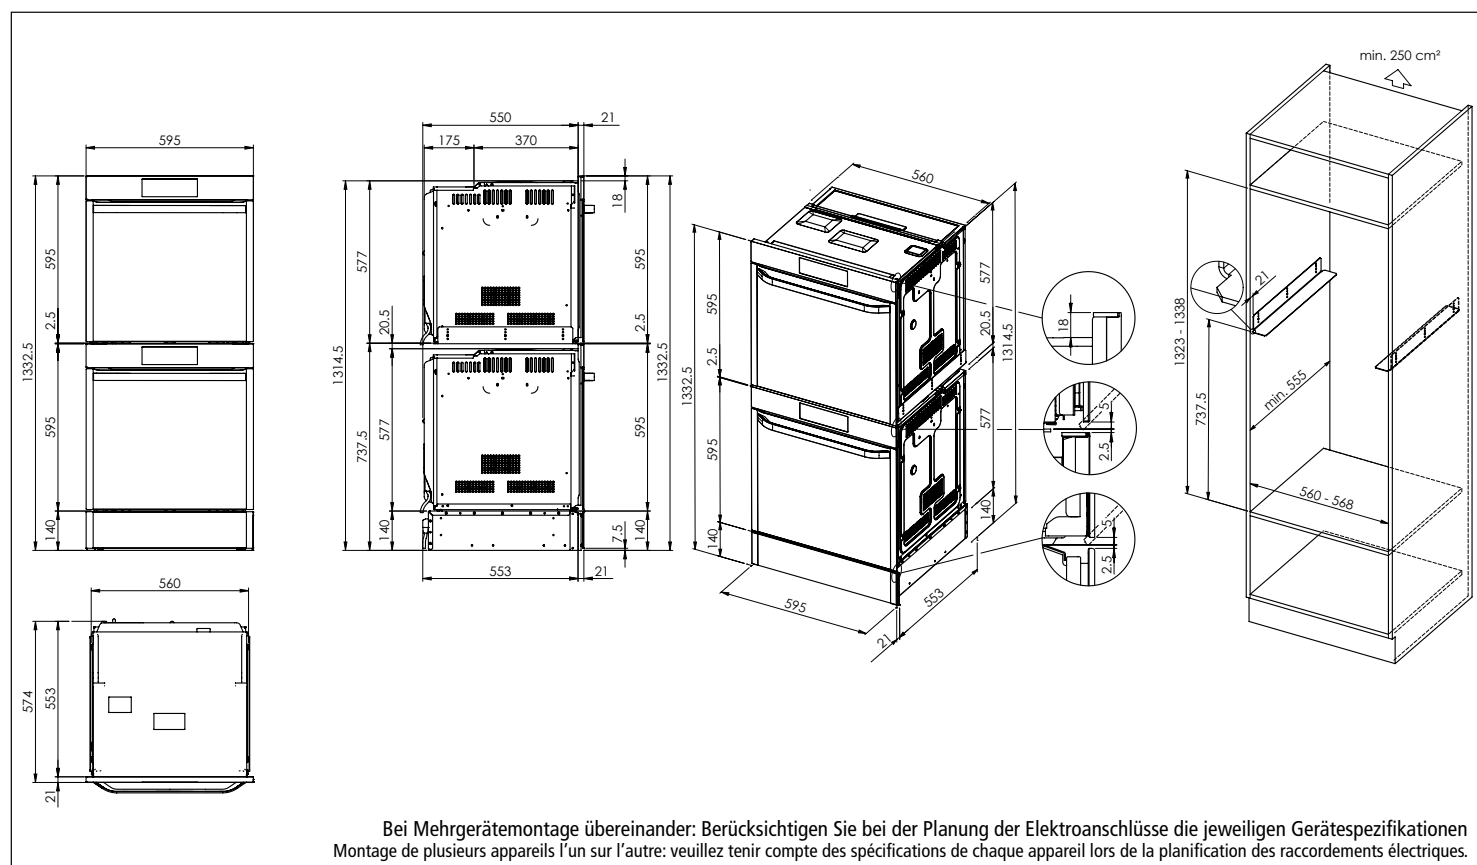

Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen Fours et appareils compacts Samsung: dessins techniques


Samsung BO und BM oder CS






Samsung BO et BM ou CS

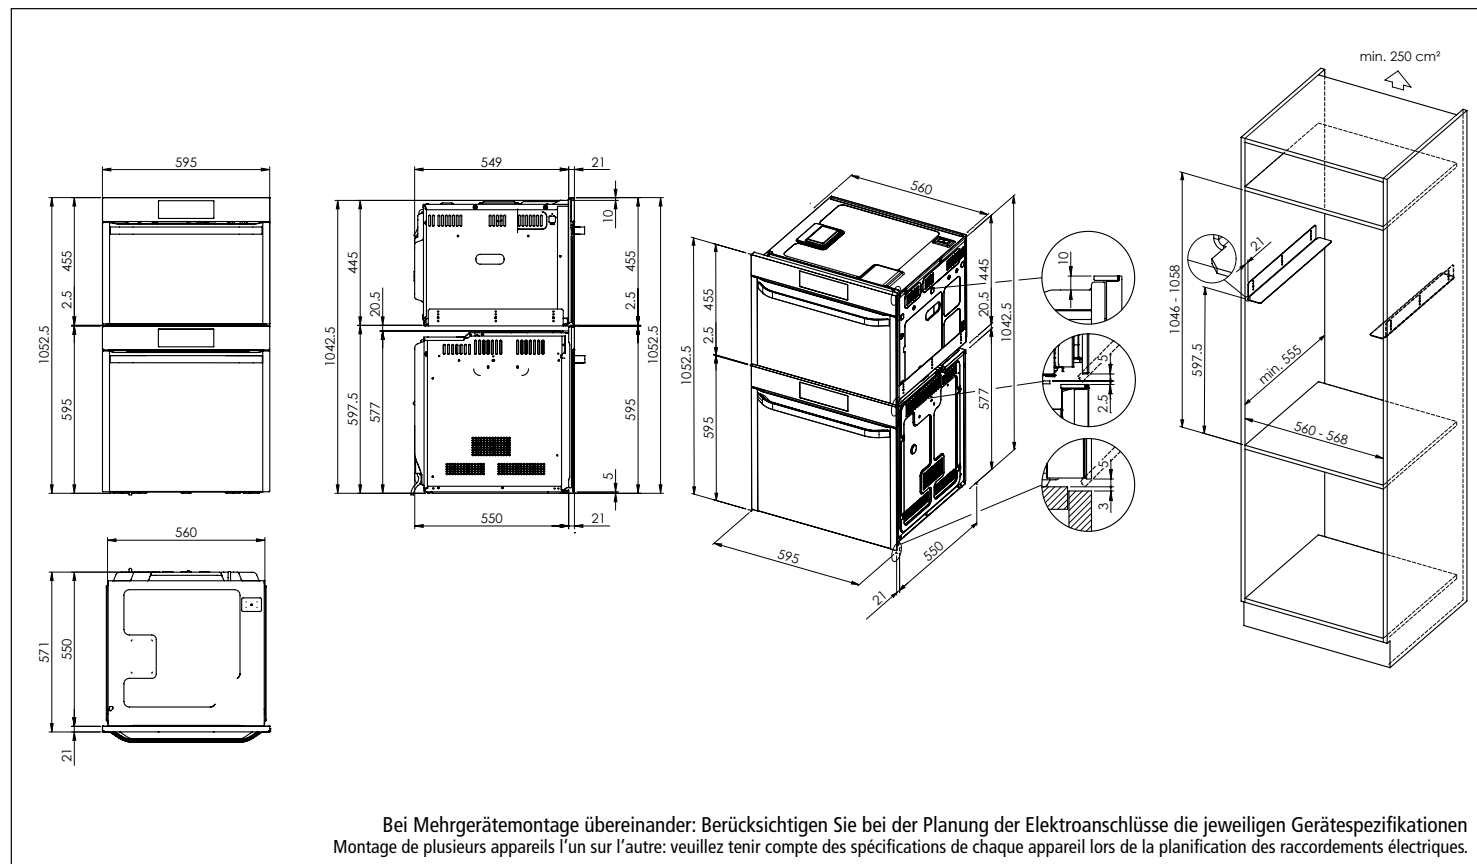

Samsung WS und BO und BM oder CS






Samsung WS et BO et BM ou CS

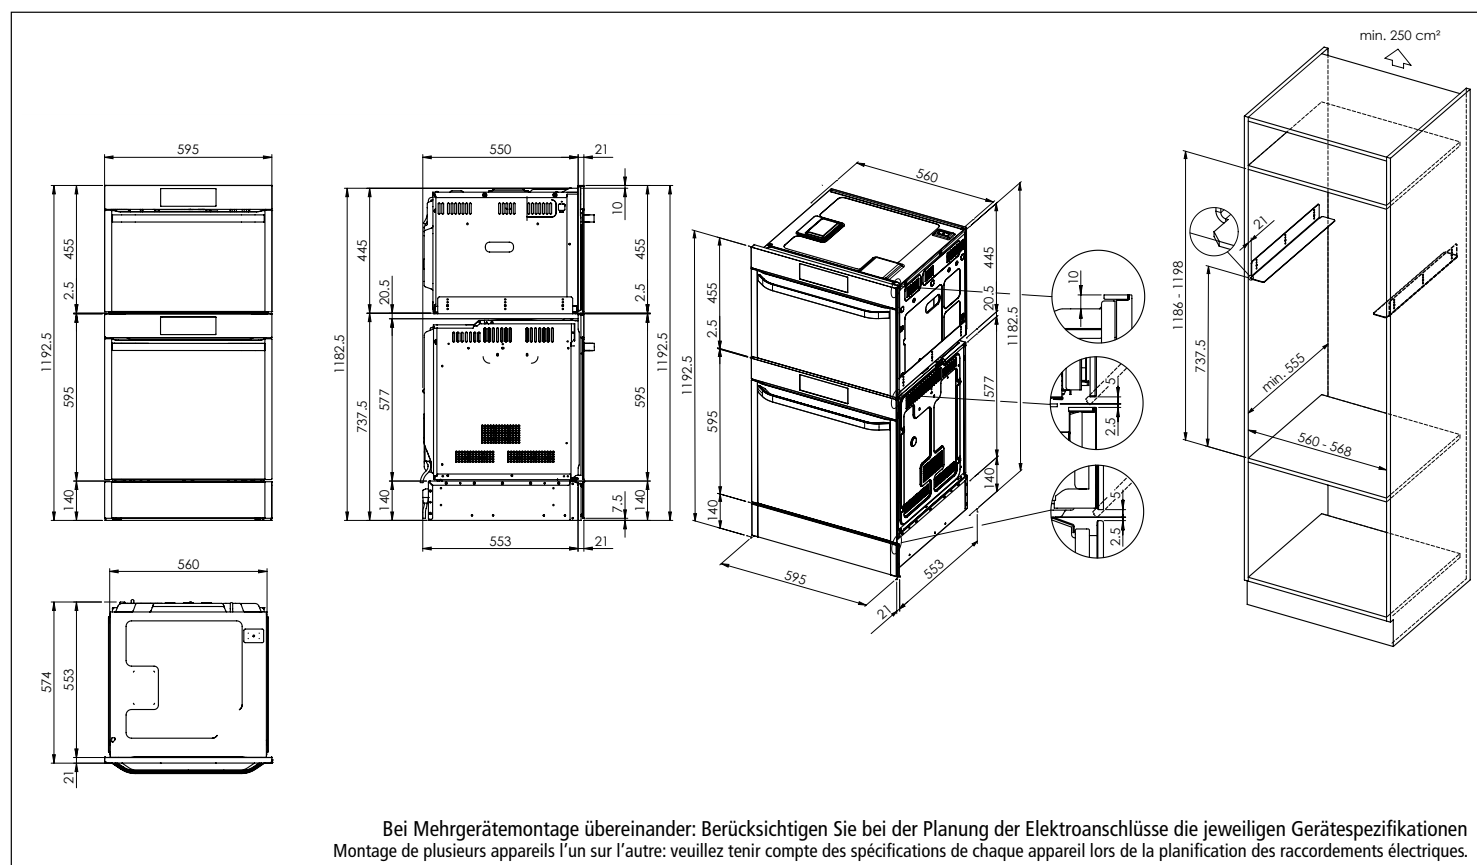

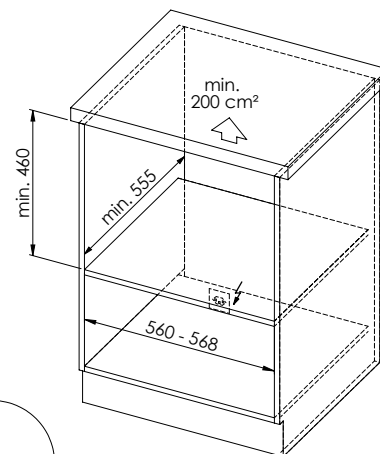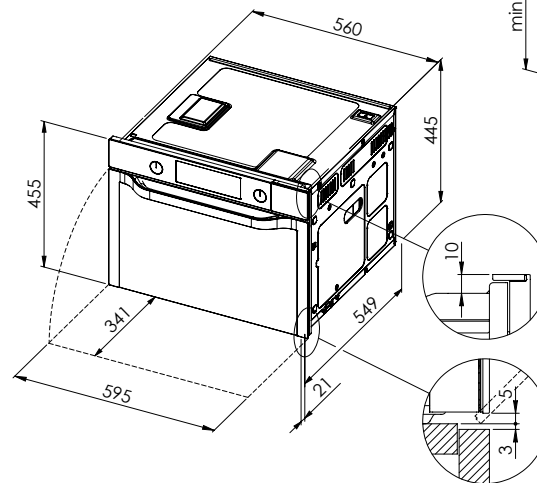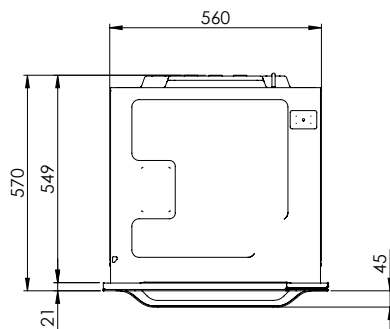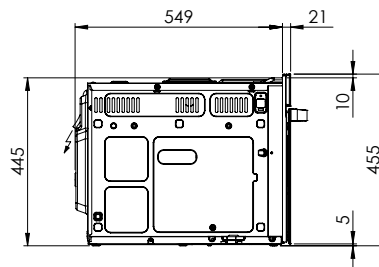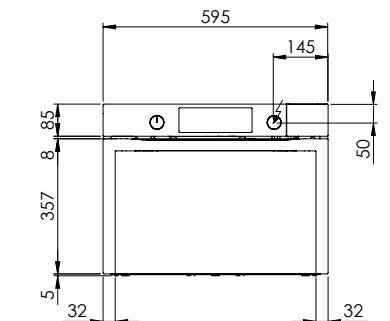






CS40: 230 V / 16 A, T23, 1200 mm

Samsung CS40 + WS40

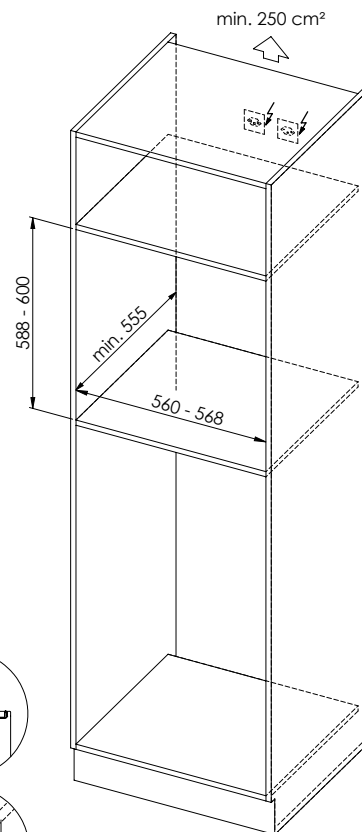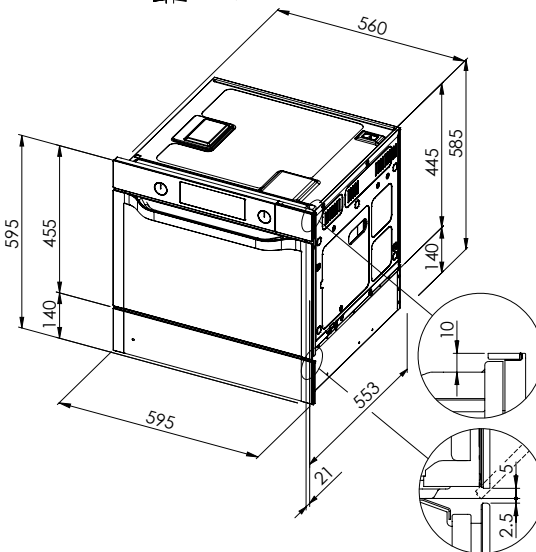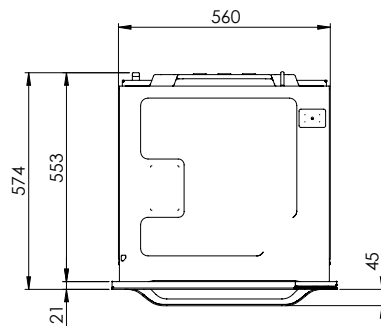
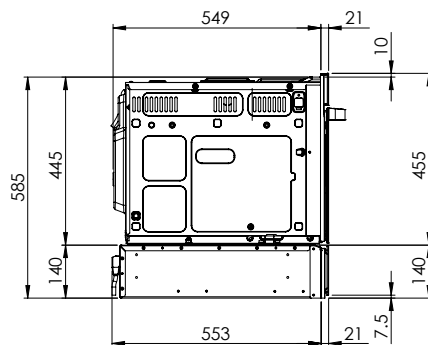
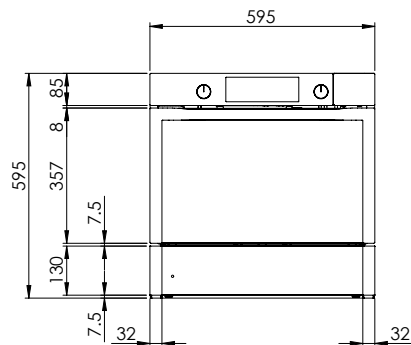


CS40: 230 V / 16 A, T23, 1200 mm
WS40: 230 V / 10 A, T12, 1500 mm



Samsung CS40 + WS40

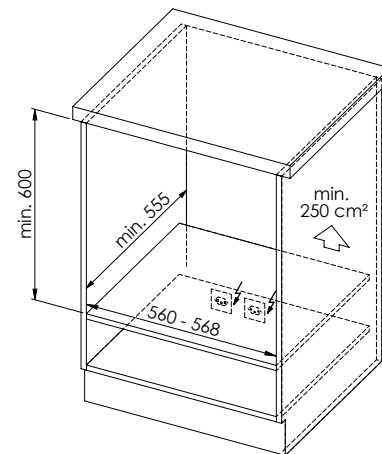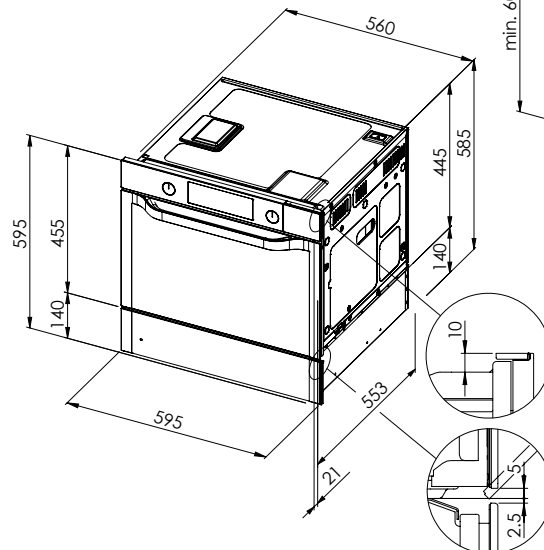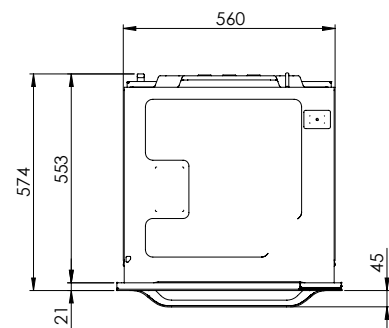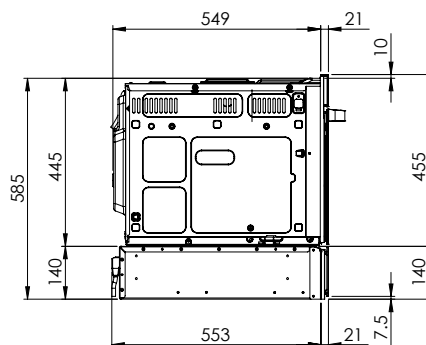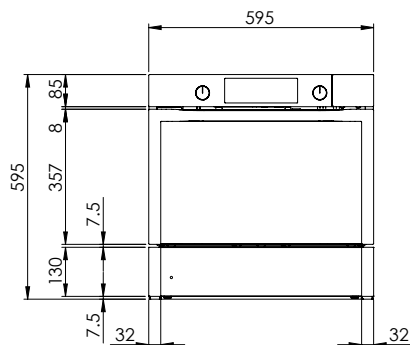

CS40: 230 V / 16 A, T23, 1200 mm
WS40: 230 V / 10 A, T12, 1500 mm


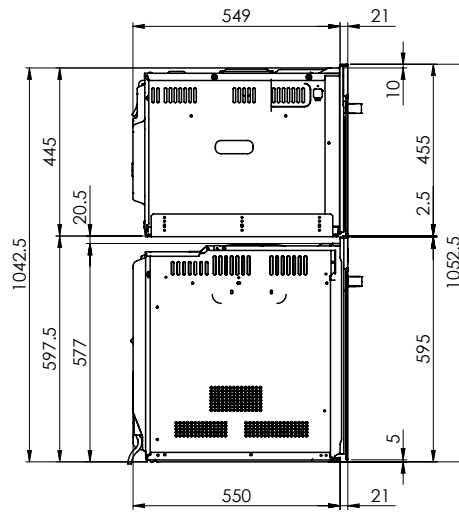
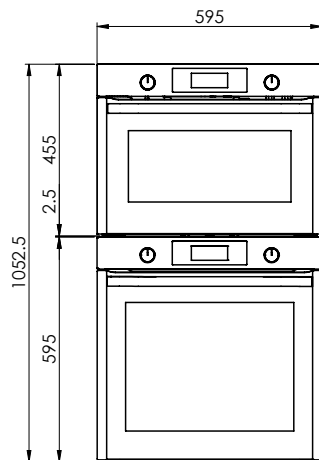


Bei Mehrgerätemontage übereinander: Berücksichtigen Sie bei der Planung der Elektroanschlüsse die jeweiligen Gerätespezifikationen.
Montage de plusieurs appareils l'un sur l'autre: veuillez tenir compte des spécifications de chaque appareil lors de la planification des raccordements électriques.
Montaggio in colonna di più apparecchi: nella pianificazione degli allacciamenti elettrici, attenersi alle specifiche dei rispettivi apparecchi.

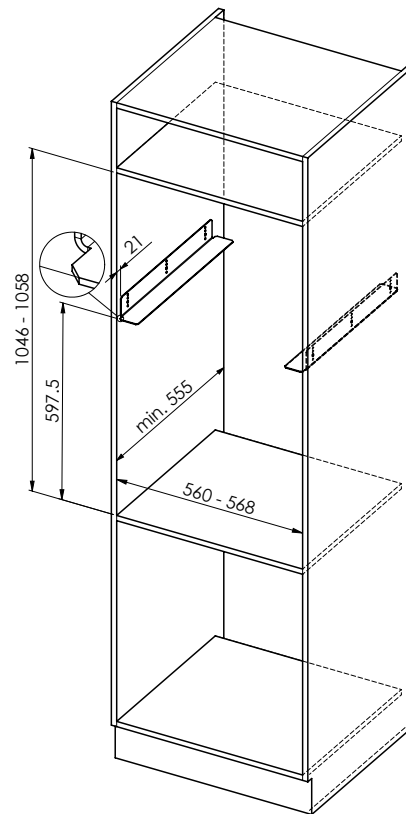
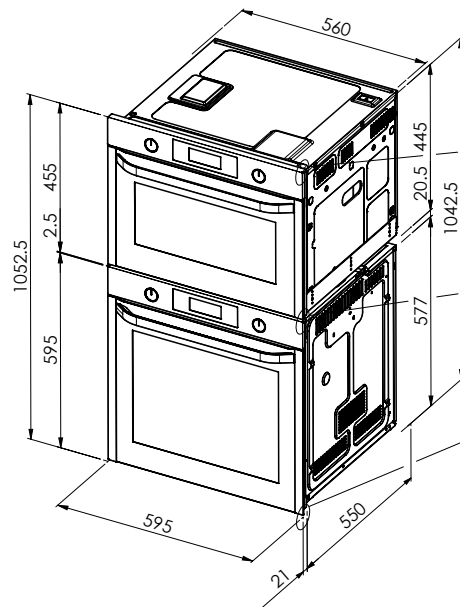


Bei Mehrgerätemontage übereinander: Berücksichtigen Sie bei der Planung der Elektroanschlüsse die jeweiligen Gerätespezifikationen.
Montage de plusieurs appareils l'un sur l'autre: veuillez tenir compte des spécifications de chaque appareil lors de la planification des raccordements électriques.
Montaggio in colonna di più apparecchi: nella pianificazione degli allacciamenti elettrici, attenersi alle specifiche dei rispettivi apparecchi.




Samsung BO & BO

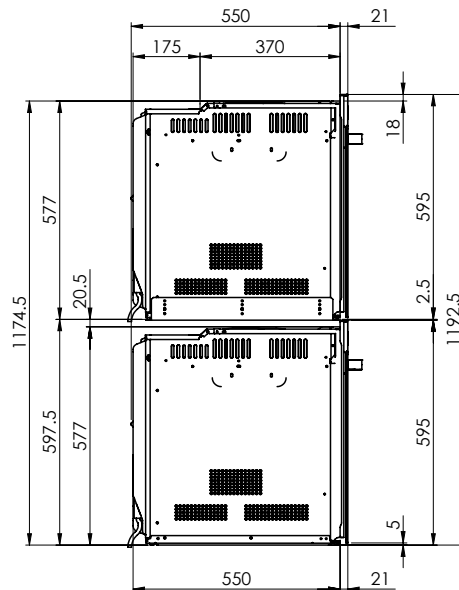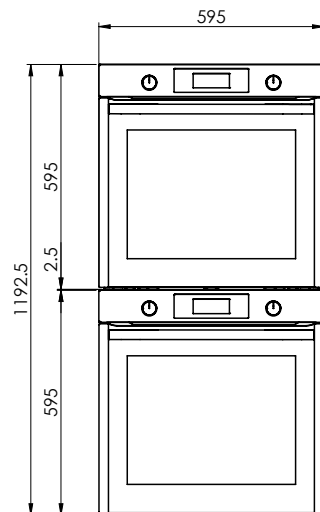






Bei Mehrgerätemontage übereinander: Berücksichtigen Sie bei der Planung der Elektroanschlüsse die jeweiligen Gerätespezifikationen.
Montage de plusieurs appareils l'un sur l'autre: veuillez tenir compte des spécifications de chaque appareil lors de la planification des raccordements électriques.
Montaggio in colonna di più apparecchi: nella pianificazione degli allacciamenti elettrici, attenersi alle specifiche dei rispettivi apparecchi.

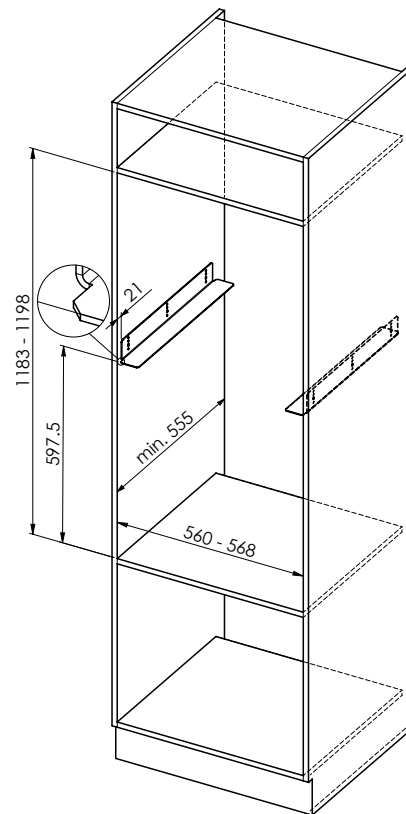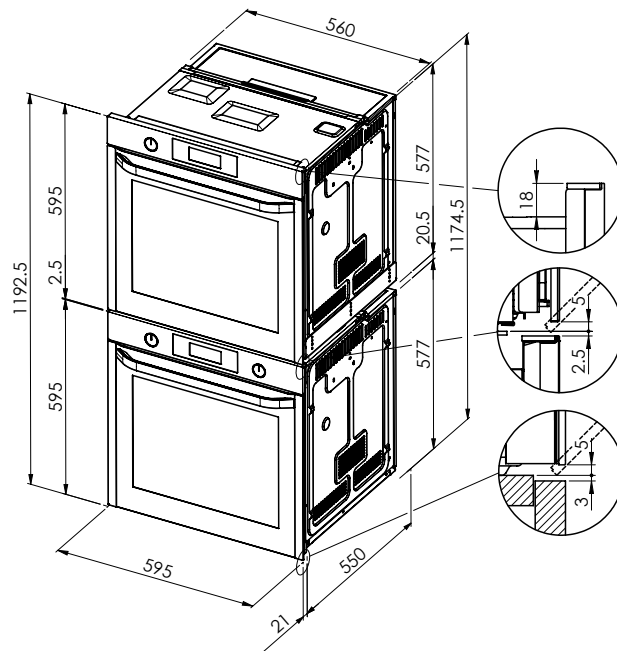

Bei Mehrgerätemontage übereinander: Berücksichtigen Sie bei der Planung der Elektroanschlüsse die jeweiligen Gerätespezifikationen.
Montage de plusieurs appareils l'un sur l'autre: veuillez tenir compte des spécifications de chaque appareil lors de la planification des raccordements électriques.
Montaggio in colonna di più apparecchi: nella pianificazione degli allacciamenti elettrici, attenersi alle specifiche dei rispettivi apparecchi.

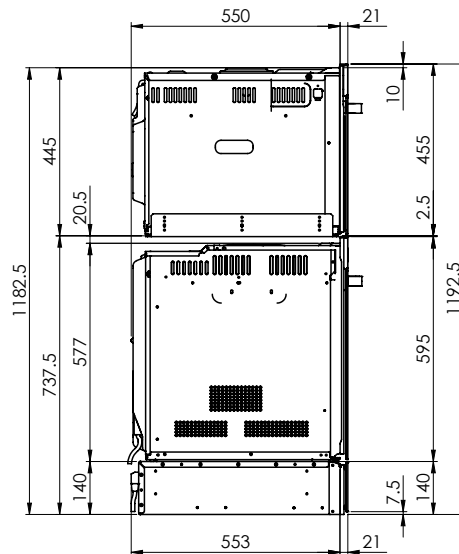

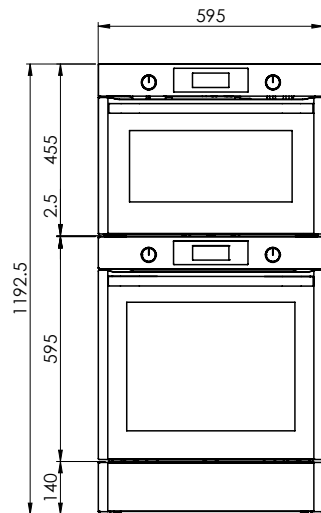


Bei Mehrgerätemontage übereinander: Berücksichtigen Sie bei der Planung der Elektroanschlüsse die jeweiligen Gerätespezifikationen.
Montage de plusieurs appareils l'un sur l'autre: veuillez tenir compte des spécifications de chaque appareil lors de la planification des raccordements électriques.
Montaggio in colonna di più apparecchi: nella pianificazione degli allacciamenti elettrici, attenersi alle specifiche dei rispettivi apparecchi.

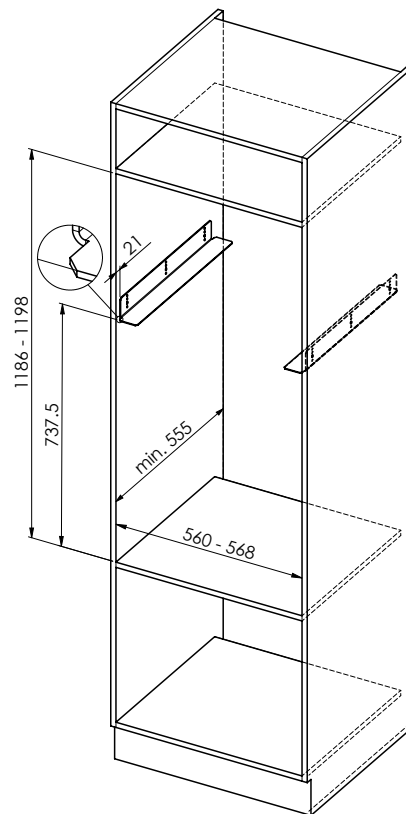

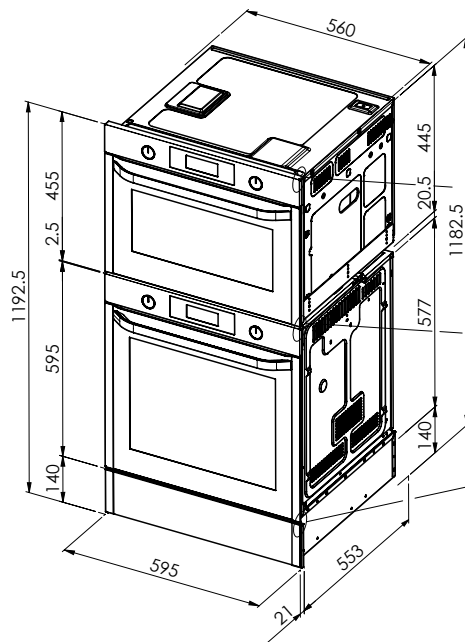


Bei Mehrgerätemontage übereinander: Berücksichtigen Sie bei der Planung der Elektroanschlüsse die jeweiligen Gerätespezifikationen.
Montage de plusieurs appareils l'un sur l'autre: veuillez tenir compte des spécifications de chaque appareil lors de la planification des raccordements électriques.
Montaggio in colonna di più apparecchi: nella pianificazione degli allacciamenti elettrici, attenersi alle specifiche dei rispettivi apparecchi.

Samsung WS & BO & BO

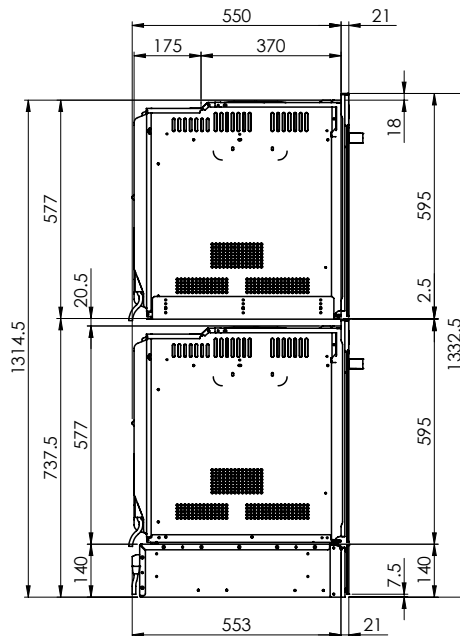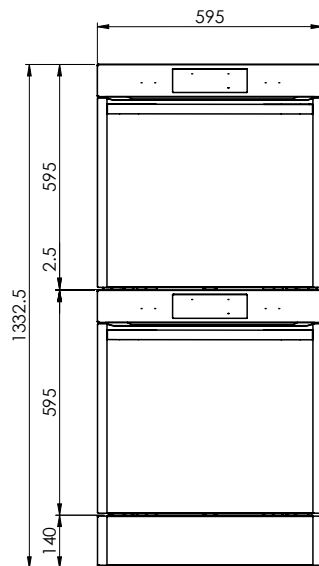

Bei Mehrgerätemontage übereinander: Berücksichtigen Sie bei der Planung der Elektroanschlüsse die jeweiligen Gerätespezifikationen.
Montage de plusieurs appareils l'un sur l'autre: veuillez tenir compte des spécifications de chaque appareil lors de la planification des raccordements électriques.
Montaggio in colonna di più apparecchi: nella pianificazione degli allacciamenti elettrici, attenersi alle specifiche dei rispettivi apparecchi.

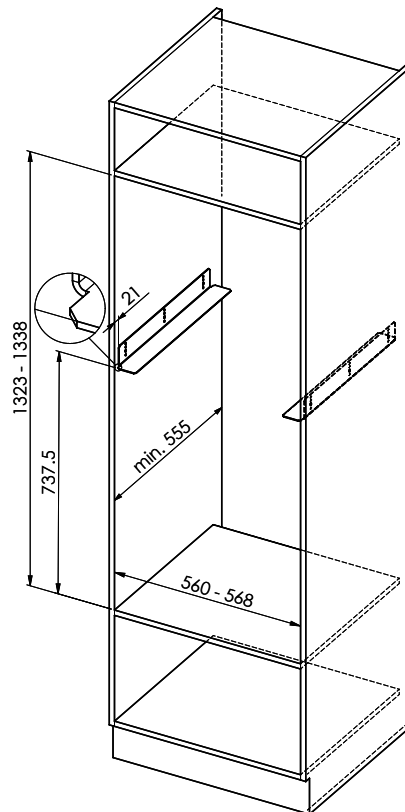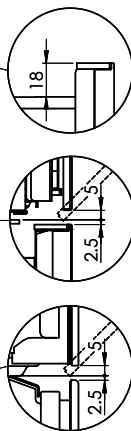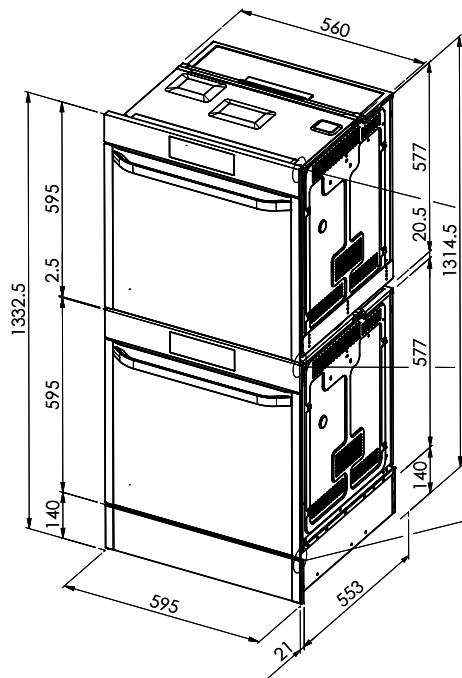

Bei Mehrgerätemontage übereinander: Berücksichtigen Sie bei der Planung der Elektroanschlüsse die jeweiligen Gerätespezifikationen.
Montage de plusieurs appareils l'un sur l'autre: veuillez tenir compte des spécifications de chaque appareil lors de la planification des raccordements électriques.
Montaggio in colonna di più apparecchi: nella pianificazione degli allacciamenti elettrici, attenersi alle specifiche dei rispettivi apparecchi.